STANLEY®



MAIN CATALOGUE

HIGH PRESSURE WASHERS / WATER PUMPS / WET&DRY VACUUM CLEANERS

THE MEASURE OF A PRO™

WWW.STANLEYTOOLS.COM

2026 EDITION


STANLEY

GENERAL INDEX

EXPERTISE AND CONTINUOS PRODUCT DEVELOPMENT, BY STANLEY.

Constant research and improvements are a guarantee for the highest quality and the best performances for these arrays of products carefully designed to satisfy any task requirement.

Sviluppo e ottimizzazione attuati con costanza negli anni sono la garanzia di altissima qualità e prestazioni elevate per questi prodotti studiati appositamente per soddisfare ogni esigenza lavorativa.

WHAT'S INSIDE THE NEW PRODUCT CATALOGUE

A new collection of STANLEY high pressure washers, water pumps and vacuum cleaners, designed to to tackle professional and DIY tasks while achieving high-quality results.



04
HIGH PRESSURE WASHERS
IDROPULITRICI AD ALTA PRESSIONE

06 **High Pressure Washers** | Idropulitrici ad Alta Pressione
22 **Accessories** | Accessori
29 **Logistic Data** | Dati Logistici

30
WATER PUMPS
ELETTROPOMPE

32 **Submersible Pumps** | Pompe ad Immersione
36 **Self-Priming Pumps** | Pompe Autoadescanti
39 **Accessories and Logistic Data** | Accessori e Dati Logistici

40
WET&DRY VACUUM CLEANERS
ASPIRATORI SOLIDO-LIQUIDO

42 **Wet&Dry Vacuum Cleaners** | Aspiratori Solido-Liquido
51 **Accessories** | Accessori
54 **Logistic Data** | Dati Logistici





HIGH PRESSURE WASHERS

MADE TO PERFORM.

STANLEY high pressure washers are the most robust tool for small professional jobs, including washing cars, cleaning facilities or work tools after a day on the job. Whatever the situation, STANLEY has the ideal solution for professional cleaning, helping you achieve the best result with the least effort. The rich collection of accessories is designed to simplify your work and reduce time and effort.

Le idropulitrici ad alta pressione STANLEY sono lo strumento più robusto per piccoli lavori professionali, come il lavaggio di automobili, impianti di pulizia o strumenti professionali dopo una giornata di lavoro. Qualunque sia la situazione, STANLEY ha la soluzione ideale per la pulizia professionale, aiutandoti a ottenere il miglior risultato con il minimo sforzo. La ricca collezione di accessori è progettata per semplificare il tuo lavoro e ridurre i tempi e gli sforzi.

06
COMPACT PRESSURE WASHERS
IDROPULITRICI COMPATTE

06 COMPACT PRESSURE WASHERS
07 SXPW19C
08 SXPW25CDSS

10
HIGH PRESSURE WASHERS
IDROPULITRICI AD ALTA PRESSIONE

10 SXPW14B - SXPW14P
11 SXPW17 - SXPW17P
12 SXPW19
13 SXPW19H - SXPW19HP
15 SXPW22H - SXPW22HP
16 SXPW24H - SXPW24HP
17 SXPW25HF
19 SXPW25HFDSS - SXPW25HFDSS

20
PETROL ENGINE UNIT
GRUPPO CON MOTORE A SCOPPIO

21 SXPW240TRA

22
ACCESSORIES AND LOGISTIC DATA
ACCESSORI E DATI LOGISTICI

23 Accessories / Accessori
29 Logistic Data / Dati Logistici

WHAT'S NEW

Discover the products that will improve your efficiency.

COMPACT

SPACE-SAVING SOLUTION

Doubles the washing power and halves the effort.

→ SXPW19C | p. 7



DSS

DOUBLE THE SPEED

Doubles the washing power and halves the effort.

→ SXPW25HFDSS | p. 19



COMPACT & PORTABLE

Compact and fully accessorized high pressure washers designed to combine portability, ease of use and technical performances .

Idropulitrici compatte e completamente accessoriate, progettate per coniugare portabilità, semplicità d'uso e prestazioni tecniche.



UP TO 85% HIGH PRESSURE WASHER VOLUME REDUCTION.

Clever product design has decreased the size and weight of the SXPW19CP and SXPW25CDSS units, making them easy to carry and store with all their accessories onboard.

/Un design intelligente del prodotto ha ridotto le dimensioni e il peso delle unità SXPW19CP e SXPW25CDSS, rendendole facili da trasportare e riporre con tutti gli accessori a bordo.

UP TO 50% PLASTIC MATERIALS REDUCTION THANKS TO A RESPONSIBLE PRODUCT DESIGN.

Responsible product design has been enhanced by greatly minimizing the amount of plastic materials used, while the product carbon footprint has been lowered optimizing shipments and distribution thanks to its size reduction.

/La progettazione responsabile del prodotto è stata migliorata riducendo notevolmente la quantità di materiali plastici utilizzati, mentre l'impronta di carbonio del prodotto è stata abbassata ottimizzando spedizioni e distribuzione grazie alla riduzione delle sue dimensioni.



SXPW19CP



- **Dual speed single-phase universal motor with thermal protector**
- **3 Axial-piston wobble plate pump with tempered stainless steel plungers, automatic safety valve with low pressure by-pass**
- **Automatic shut-off system when trigger gun is released**
- **Foldable high pressure foam lance**
- **Quick water intake fitting with inspectable filter**
- **High-pressure hose with high flexibility**
- **Adjustable and rotary nozzle**
- **Patio cleaner d. 250 mm**

- Motore universale a due velocità con protezione termica
- Pompa a 3 pistoni assiali comandati dal piattello oscillante con pistoni in acciaio temperato, valvola di sicurezza automatica con riciclo a bassa pressione
- Sistema di spegnimento automatico al rilascio della leva della pistola
- Kit schiumogeno espandibile ad alta pressione
- Attacco rapido aspirazione acqua con filtro
- Tubo alta pressione ad alta flessibilità
- Ugello regolabile e ugello rotante
- Spazzola lavapavimenti d. 250 mm

EASY TO CARRY
Integrated handle
/ maniglia per trasporto integrata

QUICK START
ON/OFF dial switch
/ Interruttore rotativo ON/OFF

SPACE SAVING & SUSTAINABLE
Compact design for plastic materials reduction: only 258x272x357 mm
/ Design compatto per la riduzione dei materiali plastici: solo 258x272x357 mm

EASY TO OPERATE
Hose quick connection
/ Attacco rapido del tubo



ORGANIZED
Two built-in accessory holders
/ Due porta accessori integrati

MODEL / MODELLO	AR code / Codice AR	EAN code / Codice EAN	Max. pressure / Pressione massima	Max. flow rate / Portata max.	Power consumption / Assorbimento	Supply voltage / Alimentazione	Motor type / Tipo motore	Total Stop System	Self priming / Autoadescante	Net weight / Peso netto
SXPW19CP	15720	8016287157209	150 bar	460 l/h	1900 W - 1.9 kW	220/240 V - 50-60 Hz	1~\ Universal	✔	✔	8.7 Kg



EASY GRIME REMOVAL FROM WORKSHOP FLOORS

→ **Cod. 41952 | pp. 25**


The STANLEY patio cleaner helps you to remove dirt and restore the luster of your floor

/ Il patio cleaner SATNLEY ti aiuta a rimuovere lo sporco e a ripristinare la lucentezza del tuo pavimento.

STANDARD ACCESSORIES



47891



47892 41952



41942 41940



47910 8.0 m



47896 0.6 l

SXPW25CDSS





- **Dual speed single-phase universal motor with thermal protector**
- **3 Axial-piston wobble plate pump with tempered stainless steel plungers, automatic safety valve with low pressure by-pass**
- **Automatic shut-off system when trigger gun is released**
- **Foldable high pressure foam lance**
- **Quick water intake fitting with inspectable filter**
- **High-pressure hose with high flexibility**
- **Adjustable and rotary nozzles**

- Motore universale a due velocità con protezione termica
- Pompa a 3 pistoni assiali comandati dal piattello oscillante con pistoni in acciaio temperato, valvola di sicurezza automatica con riciclo a bassa pressione
- Sistema di spegnimento automatico al rilascio della leva della pistola
- Kit schiumogeno espandibile ad alta pressione
- Attacco rapido aspirazione acqua con filtro
- Tubo alta pressione ad alta flessibilità
- Ugello regolabile e ugello rotante

EASY TO CARRY
Integrated handle
/ maniglia per trasporto integrata

QUICK START
ON/OFF dial switch
/ Interruttore rotativo ON/OFF



SPACE SAVING & SUSTAINABLE
Compact design for plastic materials reduction: only 258x272x357 mm
/ Design compatto per la riduzione dei materiali plastici: solo 258x272x357 mm

ORGANIZED
Two built-in accessory holders
/ Due porta accessori integrati

EASY TO OPERATE
Hose quick connection
/ Attacco rapido del tubo

MODEL / MODELLO	AR code / Codice AR	EAN code / Codice EAN	Max. pressure / Pressione massima	Max. flow rate / Portata max.	Power consumption / Assorbimento	Supply voltage / Alimentazione	Motor type / Tipo motore	Total Stop System	Self priming / Autoadescante	Net weight / Peso netto
SXFPW25CDSS-E	15717	8016287157179	180 bar	500 l/h	2500 W - 2.5 kW	220/240 V - 50-60 Hz	1~\ Universal	✔	✔	9.2 Kg

SMALL SIZE, GREAT PERFORMANCES ON THE GO.

SXPW25CDSS is the new sustainable pressure washer, designed to be carried around with ease while delivering top notch performances, combining technological and design innovations aiming to reduce the environmental impact.

/ SXPW25CDSS è la nuova idropulitrice sostenibile, progettata per essere trasportata con facilità e garantire prestazioni di alto livello, combinando innovazioni tecnologiche e di design volte a ridurre l'impatto ambientale.



STANDARD ACCESSORIES



47891





47892



41944



47913



47910 8.0 m



47896 0.6 l

ECOSMART™ CLEANING SOLUTIONS.






DSS DUAL SPEED SYSTEM

UP TO 30% ENERGY SAVING WITH ECO SPEED SELECTION.

ECO SPEED is perfect for non aggressive cleaning on delicate surfaces, like wood. MAX SPEED mode works best to wash away persistent grime from hard surfaces, like bricks or concrete, with a standard power consumption.

/ECO SPEED è perfetto per una pulizia non aggressiva su superfici delicate, come il legno. La modalità MAX SPEED è consigliata per sbarazzarsi di sporco ostinato da superfici resistenti, come mattoni o cemento, con un consumo energetico standard.

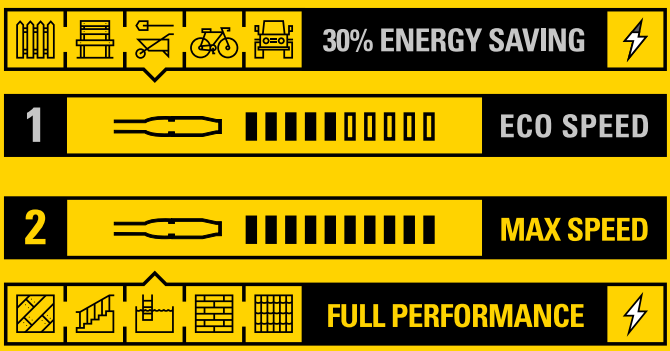



SXPW14B / P



- **Universal motor with thermal protection**
- **3 Axial-piston wobble plate pump with tempered stainless steel plungers, automatic safety valve with low pressure by-pass**
- **Pressure reduction into the pump when trigger gun is released**
- **Quick water intake fitting with inspectable filter**
- **High-pressure hose with high flexibility**
- **Automatic shut-off system when the trigger gun is released**
- **Adjustable and rotary nozzles (SXPW14 model)**
- **Fan nozzle (SXPW14B model)**

- Motore universale con protezione termica
- Pompa a 3 pistoni assiali comandati dal piattello oscillante con pistoni in acciaio temperato, valvola di sicurezza automatica con riciclo a bassa pressione
- Riduzione della pressione di esercizio della pompa al rilascio della pistola
- Attacco rapido aspirazione acqua con filtro
- Tubo alta pressione ad alta flessibilità
- Sistema di spegnimento automatico al rilascio della leva della pistola
- Ugelli regolabile e rotante (modello SXPW14)
- Ugello a ventaglio (modello SXPW14B)



MODEL / MODELLO	AR code / Codice AR	EAN code / Codice EAN	Max. pressure / Pressione massima	Max. flow rate / Portata max.	Power consumption / Assorbimento	Supply voltage / Alimentazione	Motor type / Tipo motore	Total Stop System	Self priming / Autoadescante	Net weight / Peso netto
SXPW14B-QS	15845	8016287158459	110 bar	390 l/h	1400 W - 1.4 kW	220/240 V - 50-60 Hz	1~\ Universal	✔	✔	4.7 Kg
SXPW14P-QS	15846	8016287158466	110 bar	390 l/h	1400 W - 1.4 kW	220/240 V - 50-60 Hz	1~\ Universal	✔	✔	4.7 Kg

GET YOUR CAR READY FOR DETALING

→ **Cod. 41954**

Prepare a clean surface for detailing with the CAR WASH BRUSH : soft bristles for paint work, firm enough for rubbers and trims.

/ Migliora la pulizia dell'auto con la CAR WASH BRUSH: setole morbide adatte per la pulizia delle vernici ma con la rigidità minima necessaria per pulire anche gomme e cerchioni.

La forma stretta permette di raggiungere facilmente gli angoli dove lo sporco si deposita.



SXPW14B STD. ACCESSORIES


48106


47892


46990 3.0 m


48107

SXPW14P STD. ACCESSORIES


48106


47892


48112 0.4 l


41952


41943


48110


46990 5.0 m


41954

SXPW17 / P



- **Universal motor with thermal protection**
- **3 Axial-piston wobble plate pump with tempered stainless steel plungers, automatic safety valve with low pressure by-pass**
- **Pressure reduction into the pump when trigger gun is released**
- **Quick water intake fitting with inspectable filter**
- **High-pressure hose with high flexibility**
- **Automatic shut-off system when the trigger gun is released**
- **Foam lance with quick connection**
- **Adjustable and rotary nozzles**
- **Patio cleaner and fixed brush (-P model)**

- Motore universale con protezione termica
- Pompa a 3 pistoni assiali comandati dal piattello oscillante con pistoni in acciaio temperato, valvola di sicurezza automatica con riciclo a bassa pressione
- Riduzione della pressione di esercizio della pompa al rilascio della pistola
- Attacco rapido aspirazione acqua con filtro
- Tubo alta pressione ad alta flessibilità
- Sistema di spegnimento automatico al rilascio della leva della pistola
- Kit schiumogeno ad attacco rapido
- Ugelli regolabile e rotante
- Patio e spazzola fissa (modello -P)



ERGONOMIC COMFORT
Handle
/ Manico

ORGANIZED
Built-in accessory holder
/ Porta accessori integrato

QUICK START
ON/OFF dial switch
/ Interruttore rotativo ON/OFF

EASY TO MOVE
Rubber tread wheels ø 120 mm
/ Ruota con battistrada ø 120 mm

EASY TO OPERATE
Hose quick connection
/ Attacco rapido del tubo

MODEL / MODELLO	AR code / Codice AR	EAN code / Codice EAN	Max. pressure / Pressione massima	Max. flow rate / Portata max.	Power consumption / Assorbimento	Supply voltage / Alimentazione	Motor type / Tipo motore	Total Stop System	Self priming / Autoadescante	Net weight / Peso netto
SXPW17-QS	15847	8016287158473	130 bar	450 l/h	1700 W - 1.7 kW	220/240 V - 50-60 Hz	1~\ Universal	✔	✔	5.8 Kg
SXPW17P-QS	15848	8016287158480	130 bar	450 l/h	1700 W - 1.7 kW	220/240 V - 50-60 Hz	1~\ Universal	✔	✔	5.8 Kg

GET A SHINY FLOOR

→ **Cod. 41952**

The STANLEY patio cleaner helps you to remove dirt and restore the luster of your floor

/ Il patio cleaner SATNLEY ti aiuta a rimuovere lo sporco e a ripristinare la lucentezza del tuo pavimento.



SXPW17 STANDARD ACCESSORIES



48106



47892



47827



48110 (-17)
48111 (-17P)



46427 8.0 m



48112 0.4 l

-P MODEL EXCLUSIVE



41952



41954

SXPW19



- **Universal motor with thermal protection**
- **3 Axial-piston wobble plate pump with tempered stainless steel plungers, automatic safety valve with low pressure by-pass**
- **Pressure reduction into the pump when trigger gun is released**
- **Quick water intake fitting with inspectable filter**
- **High-pressure hose with high flexibility**
- **Automatic shut-off system when the trigger gun is released**
- **Foam lance with quick connection**
- **Adjustable and rotary nozzles**

- Motore universale con protezione termica
- Pompa a 3 pistoni assiali comandati dal piattello oscillante con pistoni in acciaio temperato, valvola di sicurezza automatica con riciclo a bassa pressione
- Riduzione della pressione di esercizio della pompa al rilascio della pistola
- Attacco rapido aspirazione acqua con filtro
- Tubo alta pressione ad alta flessibilità
- Sistema di spegnimento automatico al rilascio della leva della pistola
- Kit schiumogeno ad attacco rapido
- Ugelli regolabile e rotante



ERGONOMIC COMFORT
Handle
/ Manico

ORGANIZED
Built-in accessory holder
/ Porta accessori integrato

QUICK START
ON/OFF dial switch
/ Interruttore rotativo ON/OFF

EASY TO MOVE
Rubber tread wheels ø 160 mm
/ Ruota con battistrada ø 160 mm

EASY TO OPERATE
Hose quick connection
/ Attacco rapido del tubo

MODEL / MODELLO	AR code / Codice AR	EAN code / Codice EAN	Max. pressure / Pressione massima	Max. flow rate / Portata max.	Power consumption / Assorbimento	Supply voltage / Alimentazione	Motor type / Tipo motore	Total Stop System	Self priming / Autoadescante	Net weight / Peso netto
SXPW19-QS	15849	8016287158497	150 bar	460 l/h	1900 W - 1.9 kW	220/240 V - 50-60 Hz	1~\ Universal	✔	✔	7.3 Kg

FASTER AND MORE EFFECTIVELY CLEANING

→ **Cod. 48112**

The foam lance bottle kit enables distribution of the cleaner as it dissolves the dirt to deliver excellent results in shorter times and with less effort.

Il kit bottiglia lancia schiuma consente la distribuzione del detergente in quanto dissolve lo sporco per fornire risultati eccellenti in tempi più brevi e con meno sforzo.




STANDARD ACCESSORIES



47891



47892



41944

48108



46427 8.0 m



48112 0.4 l

SXPW19H / P



- **Universal motor with thermal protection**
- **3 Axial-piston wobble plate pump with tempered stainless steel plungers, automatic safety valve with low pressure by-pass**
- **Pressure reduction into the pump when trigger gun is released**
- **Quick water intake fitting with inspectable filter**
- **High-pressure hose with high flexibility**
- **Automatic shut-off system when the trigger gun is released**
- **Foam lance with quick connection**
- **Adjustable and rotary nozzles**
- **Patio cleaner and fixed brush (-P model)**

- Motore universale con protezione termica
- Pompa a 3 pistoni assiali comandati dal piattello oscillante con pistoni in acciaio temperato, valvola di sicurezza automatica con riciclo a bassa pressione
- Riduzione della pressione di esercizio della pompa al rilascio della pistola
- Attacco rapido aspirazione acqua con filtro
- Tubo alta pressione ad alta flessibilità
- Sistema di spegnimento automatico al rilascio della leva della pistola
- Kit schiumogeno ad attacco rapido
- Ugelli regolabile e rotante
- Patio e spazzola fissa (modello -P)



ERGONOMIC COMFORT
Handle
/ Manico

SPACE SAVING
Static hose reel w/locking system
/ Avvolgitubo statico con sistema di bloccaggio

ORGANIZED
Built-in accessory holder
/ Porta accessori integrato

QUICK START
ON/OFF dial switch
/ Interruttore rotativo ON/OFF

EASY TO MOVE
Rubber tread wheels ø 160 mm
/ Ruota con battistrada ø 160 mm

EASY TO OPERATE
Hose quick connection
/ Attacco rapido del tubo

MODEL / MODELLO	AR code / Codice AR	EAN code / Codice EAN	Max. pressure / Pressione massima	Max. flow rate / Portata max.	Power consumption / Assorbimento	Supply voltage / Alimentazione	Motor type / Tipo motore	Total Stop System	Self priming / Autoadescante	Net weight / Peso netto
SXPW19H-QS	15860	8016287158602	150 bar	460 l/h	1900 W - 1.9 kW	220/240 V - 50-60 Hz	1~\ Universal	✓	✓	8.0 Kg
SXPW19HP-QS	15850	8016287158503	150 bar	460 l/h	1900 W - 1.9 kW	220/240 V - 50-60 Hz	1~\ Universal	✓	✓	8.0 Kg

i

GET YOUR CAR READY FOR DETALING

→ **Cod. 41954**

Prepare a clean surface for detailing with the CAR WASH BRUSH : soft bristles for paint work, firm enough for rubbers and trims.

/ Migliora la pulizia dell'auto con la CAR WASH BRUSH: setole morbide adatte per la pulizia delle vernici ma con la rigidità minima necessaria per pulire anche gomme e cerchioni.

La forma stretta permette di raggiungere facilmente gli angoli dove lo sporco si deposita.



SXPW19H STANDARD ACCESSORIES



47891



47892



41944



48108



46427 8.0 m



48112 0.4 l

-P MODEL EXCLUSIVE



41952



41954


STANLEY
WASH
OFF

SXPW22H / P



- **Universal motor with thermal protection**
- **3 Axial-piston wobble plate pump with tempered stainless steel plungers, automatic safety valve with low pressure by-pass**
- **Pressure reduction into the pump when trigger gun is released**
- **Quick water intake fitting with inspectable filter**
- **High-pressure hose with high flexibility**
- **Automatic shut-off system when the trigger gun is released**
- **Foam lance with quick connection**
- **Adjustable and rotary nozzles**
- **Patio cleaner and fixed brush (-P model)**

- Motore universale con protezione termica
- Pompa a 3 pistoni assiali comandati dal piattello oscillante con pistoni in acciaio temperato, valvola di sicurezza automatica con riciclo a bassa pressione
- Riduzione della pressione di esercizio della pompa al rilascio della pistola
- Attacco rapido aspirazione acqua con filtro
- Tubo alta pressione ad alta flessibilità
- Sistema di spegnimento automatico al rilascio della leva della pistola
- Kit schiumogeno ad attacco rapido
- Ugelli regolabile e rotante
- Patio e spazzola fissa (modello -P)



ERGONOMIC COMFORT
Anti-slip handle
/ Manico con inserti antiscivolo

SPACE SAVING
Static hose reel w/locking system
/ Avvolgitubo statico con sistema di bloccaggio

QUICK START
ON/OFF dial switch
/ Interruttore rotativo ON/OFF

ORGANIZED
Built-in accessory holder
/ Porta accessori integrato

EASY TO MOVE
Rubber tread wheels ø 160 mm
/ Ruota con battistrada ø 160 mm

EASY TO OPERATE
Hose quick connection
/ Attacco rapido del tubo

MODEL / MODELLO	AR code / Codice AR	EAN code / Codice EAN	Max. pressure / Pressione massima	Max. flow rate / Portata max.	Power consumption / Assorbimento	Supply voltage / Alimentazione	Motor type / Tipo motore	Total Stop System	Self priming / Autoadescante	Net weight / Peso netto
SXPW22H-QS	15851	8016287158510	160 bar	480 l/h	2200 W - 2.2 kW	220/240 V - 50-60 Hz	1~\ Universal	✔	✔	9.2 Kg
SXPW22HP-QS	15852	8016287158527	160 bar	480 l/h	2200 W - 2.2 kW	220/240 V - 50-60 Hz	1~\ Universal	✔	✔	9.2 Kg

FASTER AND MORE EFFECTIVELY CLEANING

→ **Cod. 48112**

The foam lance bottle kit enables distribution of the cleaner as it dissolves the dirt to deliver excellent results in shorter times and with less effort.

Il kit bottiglia lancia schiuma consente la distribuzione del detergente in quanto dissolve lo sporco per fornire risultati eccellenti in tempi più brevi e con meno sforzo.



SXPW22H STANDARD ACCESSORIES



47891



47892



47828



48109



46427 8.0 m



48112 0.4 l

-P MODEL EXCLUSIVE



41952



41954

SXPW24H / P



- **Universal motor with thermal protection**
- **3 Axial-piston wobble plate pump with tempered stainless steel plungers, automatic safety valve with low pressure by-pass**
- **Pressure reduction into the pump when trigger gun is released**
- **Quick water intake fitting with inspectable filter**
- **High-pressure hose with high flexibility**
- **Automatic shut-off system when the trigger gun is released**
- **Adjustable foam lance with quick connection**
- **Adjustable and rotary nozzles**
- **Patio cleaner and fixed brush (-P model)**

- Motore universale con protezione termica
- Pompa a 3 pistoni assiali comandati dal piattello oscillante con pistoni in acciaio temperato, valvola di sicurezza automatica con riciclo a bassa pressione
- Riduzione della pressione di esercizio della pompa al rilascio della pistola
- Attacco rapido aspirazione acqua con filtro
- Tubo alta pressione ad alta flessibilità
- Sistema di spegnimento automatico al rilascio della leva della pistola
- Kit schiumogeno regolabile ad attacco rapido
- Ugelli regolabile e rotante
- Patio e spazzola fissa (modello -P)



ERGONOMIC COMFORT
Handle
/ Manico

SPACE SAVING
Static hose reel
/ Avvolgitubo statico

QUICK START
ON/OFF dial switch
/ Interruttore rotativo ON/OFF

ORGANIZED
Built-in accessory holder
/ Porta accessori integrato

EASY TO MOVE
Rubber tread wheels ø 160 mm
/ Ruota con battistrada ø 160 mm

EASY TO OPERATE
Hose quick connection
/ Attacco rapido del tubo

MODEL / MODELLO	AR code / Codice AR	EAN code / Codice EAN	Max. pressure / Pressione massima	Max. flow rate / Portata max.	Power consumption / Assorbimento	Supply voltage / Alimentazione	Motor type / Tipo motore	Total Stop System	Self priming / Autoadescante	Net weight / Peso netto
SXPW24H-QS	15853	8016287158534	170 bar	480 l/h	2400 W - 2.4 kW	220/240 V - 50-60 Hz	1~\ Universal	✔	✔	9.6 Kg
SXPW24HP-QS	15854	8016287158541	170 bar	480 l/h	2400 W - 2.4 kW	220/240 V - 50-60 Hz	1~\ Universal	✔	✔	9.6 Kg

GET YOUR CAR READY FOR DETALING

→ **Cod. 41954**

Prepare a clean surface for detailing with the CAR WASH BRUSH : soft bristles for paint work, firm enough for rubbers and trims.

/ Migliora la pulizia dell'auto con la CAR WASH BRUSH: setole morbide adatte per la pulizia delle vernici ma con la rigidità minima necessaria per pulire anche gomme e cerchioni.

La forma stretta permette di raggiungere facilmente gli angoli dove lo sporco si deposita.



SXPW24H STANDARD ACCESSORIES



47891



47892



41944



48109



46427 8.0 m



48113 0.5 l

-P MODEL EXCLUSIVE



41952



41954

SXPW25HF



- **Universal motor with thermal protection**
- **3 Axial-piston wobble plate pump with tempered stainless steel plungers, automatic safety valve with low pressure by-pass**
- **Pressure reduction into the pump when trigger gun is released**
- **Quick water intake fitting with inspectable filter**
- **High-pressure hose with high flexibility**
- **Automatic shut-off system when the trigger gun is released**
- **Adjustable foam lance with quick connection**
- **Adjustable and rotary nozzles**

- Motore universale con protezione termica
- Pompa a 3 pistoni assiali comandati dal piattello oscillante con pistoni in acciaio temperato, valvola di sicurezza automatica con riciclo a bassa pressione
- Riduzione della pressione di esercizio della pompa al rilascio della pistola
- Attacco rapido aspirazione acqua con filtro
- Tubo alta pressione ad alta flessibilità
- Sistema di spegnimento automatico al rilascio della leva della pistola
- Kit schiumogeno regolabile ad attacco rapido
- Ugelli regolabile e rotante



SPACE SAVING
Foldable handle
/ Manico pieghevole

EFFICIENT
Static hose reel
/ Avvolgitubo statico

QUICK START
ON/OFF dial switch
/ Interruttore rotativo ON/OFF

EASY TO OPERATE
Hose quick connection
/ Attacco rapido del tubo

ORGANIZED
Built-in accessory holder
/ Porta accessori integrato

EASY TO MOVE
Rubber tread wheels ø 160 mm
/ Ruota con battistrada ø 160 mm

MODEL / MODELLO	AR code / Codice AR	EAN code / Codice EAN	Max. pressure / Pressione massima	Max. flow rate / Portata max.	Power consumption / Assorbimento	Supply voltage / Alimentazione	Motor type / Tipo motore	Total Stop System	Self priming / Autoadescante	Net weight / Peso netto
SXPW25HF-QS	15855	8016287158558	170 bar	500 l/h	2500 W - 2.5 kW	220/240 V - 50-60 Hz	1~\ Universal	✓	✓	10.2 Kg

FASTER AND MORE EFFECTIVELY CLEANING

→ **Cod. 48113**

The foam lance bottle kit enables distribution of the cleaner as it dissolves the dirt to deliver excellent results in shorter times and with less effort.

Il kit bottiglia lancia schiuma consente la distribuzione del detergente in quanto dissolve lo sporco per fornire risultati eccellenti in tempi più brevi e con meno sforzo.



STANDARD ACCESSORIES



47891





47892



41944



48109



46427 8.0 m



48113 0.5 l



STANLEY
MAX SPEED
100% PERFORMANCE
DSS
DUAL SPEED SYSTEM
OFF
ECO SPEED
30% ENERGY SAVING
SXPW25HFDSS

DUAL SPEED SYSTEM

DSS is the innovative technology system that enables the high pressure washer's performances to be modulated to cleaning needs.

DSS è l'innovativo sistema tecnologico che consente di modulare le prestazioni dell'idropulitrice alle esigenze di pulizia.

SXPW25HFDSS / P



- **3 Axial-piston wobble plate pump with tempered stainless steel plungers, automatic safety valve with low pressure by-pass**
- **Automatic shut-off system when trigger gun is released**
- **Dual speed single-phase universal motor with thermal protector**
- **Quick water intake fitting with inspectable filter**
- **High-pressure hose with high flexibility**
- **Adjustable foam lance with quick connection**
- **Adjustable and rotary nozzles**
- **Patio cleaner and fixed brush (-P model)**

- Pompa a 3 pistoni assiali comandati dal piattello oscillante con pistoni in acciaio temperato, valvola di sicurezza automatica con riciclo a bassa pressione
- Sistema di spegnimento automatico al rilascio della leva della pistola
- Motore universale a due velocità con protezione termica
- Attacco rapido aspirazione acqua con filtro
- Tubo alta pressione ad alta flessibilità
- Kit schiumogeno regolabile ad attacco rapido
- Ugello regolabile e ugello rotante
- Patio e spazzola fissa (modello -P)





SPACE SAVING
Foldable handle
/ Manico pieghevole

EFFICIENT
Static hose reel
/ Avvolgitubo statico

ORGANIZED
Built-in accessory holder
/ Porta accessori integrato

SMART POWER
3 positions dial-in switch
ECO Mode/off/Full Speed
Interruttore rotativo a 3 posizioni
Eco Mode/off/Full Speed

EASY TO OPERATE
Hose quick connection
/ Attacco rapido del tubo

EASY TO MOVE
Rubber tread wheels ø 160 mm
/ Ruota con battistrada ø 160 mm

MODEL / MODELLO	AR code / Codice AR	EAN code / Codice EAN	Max. pressure / Pressione massima	Max. flow rate / Portata max.	Power consumption / Assorbimento	Supply voltage / Alimentazione	Motor type / Tipo motore	Total Stop System	Self priming / Autoadescante	Net weight / Peso netto
SXPW25HFDSS-QS	15856	8016287158565	170 bar	500 l/h	2500 W - 2.5 kW	220/240 V - 50-60 Hz	1~\ Universal	✓	✓	10.2 Kg
SXPW25HDSSP-QS	15857	80162871585572	170 bar	500 l/h	2500 W - 2.5 kW	220/240 V - 50-60 Hz	1~\ Universal	✓	✓	10.2 Kg



UP TO 30% ENERGY SAVING WITH ECO MODE

ECO MODE is perfect for non aggressive cleaning on delicate surfaces, like wood. FULL SPEED MODE works best to wash away persistent grime from hard surfaces, like bricks or concrete, with a standard power consumption.

/ECO MODE è perfetto per una pulizia non aggressiva su superfici delicate, come il legno. La modalità FULL SPEED è consigliata per sbarazzarsi di sporco ostinato da superfici resistenti, come mattoni o cemento, con un consumo energetico standard.

SXPW25HFDSS STANDARD ACCESSORIES



47891



47892



41944



48109



46427 8.0 m



48113 0.5 l

-P MODEL EXCLUSIVE



41952



41954



STANLEY

PETROL ENGINE UNIT

Designed to perform in demanding conditions. Ideal when no power supply is available: with the equipped heavy duty engine able to provide continuous operativity.

Progettate per operare in condizioni estreme. Ideali quando non c'è la possibilità di agganciarsi alla rete elettrica: grazie al motore a scoppio performante sono in grado di assicurare un'operatività continua.

SXPW240TRA



- **Wheeled metal cart with rubber tyres, handle and anti-vibration front supports**
- **Three-axial stainless steel pistons wobble-plate pump, automatic by-pass valve and thermal valve**
- **Built-in detergent suction**
- **Powered by RATO petrol engine**
- **Inspectable oil levels**
- **Discharge plugs and discharge slots for easy maintainance and oil change**
- **Inspectable water filter**
- **Reinforced high-pressure hose**

- Carrello completo di manico con due ruote e appoggi anteriori anti vibrazione
- Pompa a tre pistoni assiali comandati da piattello oscillante, valvola di by-pass automatica e valvola termica
- Regolazione della pressione
- Aspirazione detergente incorporata
- Motorizzato RATO (benzina)
- Livelli olio ispezionabili
- Tappi di asole di scarico per agevolare la manutenzione ed il cambio dell'olio
- Filtro acqua ispezionabile
- Tubo alta pressione armato



ERGONOMIC COMFORT
Soft grip handle
/ Manico con inserti antiscivolo

ORGANIZED
Built-in accessory holder
/ Porta accessori integrato

STURDY
Steel frame cart
/ Struttura del carrello in acciaio

EASY TO MOVE
Rubber tread wheels
/ Ruota con battistrada

CLEANING READY
2 l Integrated detergent tank
/ Serbatoio integrato da 2 l

MODEL / MODELLO	AR code / Codice AR	EAN code / Codice EAN	Gross weight / Peso lordo	Max. pressure / Pressione massima	Max. flow rate / Portata max.	Motor model / Modello motore	Engine Displacement / Cilindrata motore	Tank capacity / Capacità serbatoio	Autonomy / Autonomia	Self priming / Autoadescante	Net weight / Peso netto
SXPW240TRA	15159	8016587151597	28.4 Kg	240 bar	570 l/h	RATO EHRV175	173 CC	1.5 l	40 min	✔	24.8 Kg

STANDARD ACCESSORIES



46857



46858



46861 8 m



46859

ACCESSORIES & LOGISTICS
ACCESSORI E DATI LOGISTICI



THE RIGHT TOOLS FOR ANY CLEANING TASK.

STANLEY accessories enable you to adjust the cleaning pressure depending on the surface and object you are washing, to give just the right strength and precision.

Gli accessori STANLEY ti permettono di aggiustare la pressione a seconda del lavoro di pulizia da svolgere fornendo la giusta forza e precisione pulente.

ACCESSORIES /ACCESSORI

PRODUCT / PRODOTTO	**DESCRIPTION** / DESCRIZIONE	**AR CODE** / CODICE AR	**SUITABLE FOR STANLEY** / ADATTO PER																
			SXPW19CP	SXPW25CDSS	SXPW14B	SXPW14P	SXPW17	SXPW17P	SXPW19	SXPW19H	SXPW19HP	SXPW22	SXPW22HP	SXPW24H	SXPW24HP	SXPW25HF	SXPW25HDSS	SXPW25HDSSP	SXPW240TRA
	**Trigger gun** / Pistola	**47891**	S	S					S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	
	Trigger gun / Pistola	**48106**			S	S	S	S											
	**Trigger gun** / Pistola	**46857**																	S
	**Gun extension** / Prolunga pistola	**47892**	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	
	**Bayonet lance extension** / Prolunga lancia baionetta	**47343**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	**Metal gun extension** / Prolunga pistola in metallo	**46858**																	S
	**Fan nozzle head** / Testina getto ventaglio	**48107**			S														
	**Adjustable nozzle head** / Testina getto regolabile	**41942**	S																
		41944		S					S	S	S			S	S	S	S	S	
		41943				S													
		47827					S	S											
		47828										S	S						

Accessory / Accessorio **S: Standard** / Standard | **O: Optional** / Opzionale

ACCESSORIES /ACCESSORI

PRODUCT / PRODOTTO	**DESCRIPTION** / DESCRIZIONE	**AR CODE** / CODICE AR	**SUITABLE FOR STANLEY** / ADATTO PER																
			SXPW19CP	SXPW25CDSS	SXPW14B	SXPW14P	SXPW17	SXPW17P	SXPW19	SXPW19H	SXPW19HP	SXPW22	SXPW22HP	SXPW24H	SXPW24HP	SXPW25HF	SXPW25HDSS	SXPW25HDSSP	SXPW240TRA
	**Rotary nozzle head** / Testina getto rotante	**41940**	S		S														
		47913		S															
		48110				S	S												
		48111						S											
		48108							S	S	S								
		48109										S	S	S	S	S	S	S	
	**Water nozzle** / Ugello acqua	**46859**																	S
	**Five in one nozzle** / Testina cinque in uno	**46423**	O																
		46455		O					O	O	O			O	O	O	O	O	
	**HP hose 8 m** / Tubo AP 8 m	**47910**	S	S	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	
	HP hose 6 m / Tubo AP 6 m	**46990**	O		S	S	O	O	O	O	O	O	O						
	HP hose 8 m / Tubo AP 8 m	**46427**	O	O	O	O	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	
	**Reinforced HP hose 8 m** / Tubo armato AP 8 m	**46861**																	S
	**Extension HP hose 8 m** / Estensione per tubo AP 8 m	**46445**	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	
	**Extension HP hose 15 m** / Estensione per tubo AP 15 m	**46862**																	O
	**Foldable foam lance 0.6 l** / Kit schiumogeno pieghevole 0.6 l	**47896**	S	S															

Accessory / Accessorio **S: Standard** / Standard | **O: Optional** / Opzionale

ACCESSORIES /ACCESSORI

PRODUCT / PRODOTTO	**DESCRIPTION** / DESCRIZIONE	**AR CODE** / CODICE AR	**SUITABLE FOR STANLEY** / ADATTO PER																
			SXPW19CP	SXPW25CDSS	SXPW14B	SXPW14P	SXPW17	SXPW17P	SXPW19	SXPW19H	SXPW19HP	SXPW22	SXPW22HP	SXPW24H	SXPW24HP	SXPW25HF	SXPW25HDSS	SXPW25HDSSP	SXPW240TRA
	**Foam lance 0.4 l** / Kit schiumogeno 0.4 l	**48112**			**O**	**S**	**S**	**S**	**S**	**S**	**S**	**S**	**S**						
	**Adjustable foam lance 0.5 l** / Kit schiumogeno regolabile 0.5 l	**48113**												**S**	**S**	**S**	**S**	**S**	
	**High pressure foam lance bottle 1 l** / Kit schiumogeno alta pressione 1l	**46863**																	**O**
	**Patio cleaner** / Spazzola rotante lavapavimenti	**41952**	**S**	**O**	**O**	**S**	**O**	**S**	**O**	**O**	**S**	**O**	**S**	**O**	**S**	**O**	**O**	**S**	
	**Patio cleaner with detergent tank** / Spazzola rotante lavapavimenti con serbatoio detergente	**41953**	**O**	**O**	**O**	**O**	**O**	**O**	**O**	**O**	**O**	**O**	**O**	**O**	**O**	**O**	**O**	**O**	
	**Adjustable patio cleaner** / Spazzola rotante lavapavimenti regolabile	**46434**	**O**	**O**	**O**	**O**	**O**	**O**	**O**	**O**	**O**	**O**	**O**	**O**	**O**	**O**	**O**	**O**	
	**Sweep&Clean Double Action Brush** / Spazzola AP a doppia azione pulente	**46698**	**O**	**O**	**O**	**O**	**O**	**O**	**O**	**O**	**O**	**O**	**O**	**O**	**O**	**O**	**O**	**O**	
	**Fixed brush** / Spazzola fissa	**41954**	**O**	**O**	**O**	**S**	**O**	**S**	**O**	**O**	**S**	**O**	**S**	**O**	**S**	**O**	**O**	**S**	
	**Rotary brush** / Spazzola rotante	**41955**	**O**	**O**	**O**	**O**	**O**	**O**	**O**	**O**	**O**	**O**	**O**	**O**	**O**	**O**	**O**	**O**	
	**Water suction kit** / Kit aspirazione acqua	**41956**	**O**	**O**	**O**	**O**	**O**	**O**	**O**	**O**	**O**	**O**	**O**	**O**	**O**	**O**	**O**	**O**	**O**
	**Pipe drain hose kit 10 m** / Kit pulizia tubazioni 10 m	**41957**	**O**	**O**	**O**	**O**	**O**	**O**	**O**	**O**	**O**	**O**	**O**	**O**	**O**	**O**	**O**	**O**	

Accessory / Accessorio **S: Standard** / Standard | **O: Optional** / Opzionale

ACCESSORIES /ACCESSORI

PRODUCT / PRODOTTO	**DESCRIPTION** / DESCRIZIONE	**AR CODE** / CODICE AR	**SUITABLE FOR STANLEY** / ADATTO PER																
			SXPW19CP	SXPW25CDSS	SXPW14B	SXPW14P	SXPW17	SXPW17P	SXPW19	SXPW19H	SXPW19HP	SXPW22	SXPW22HP	SXPW24H	SXPW24HP	SXPW25HF	SXPW25HDSS	SXPW25HDSSP	SXPW240TRA
	**Pipe drain hose kit 8 m** / Kit pulizia tubazioni 8 m	**46864**																	**0**
	**Pipe drain hose kit 16 m** / Kit pulizia tubazioni 16 m	**41958**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		
		46865																	**0**
	**Jointed nozzle head adaptor** / Adattatore snodato per testine	**46436**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	**Sandblasting lance kit** / Kit lancia sabbiante	**41961**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	**Sandblasting lance kit** / Kit lancia sabbiante	**46645**																	**0**
	**Calibrated filtered sand (5 kg)** / Sabbia calibrata e filtrata (5 kg)	**3207**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Calibrated filtered sand (25 kg) / Sabbia calibrata e filtrata (25 kg)	**41770**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	**Extension lance kit 1.6 m** / Kit estensione lancia 1.6 m	**46439**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	**Click fast kit** / Kit attacco rapido	**41964**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	**Inspectable water filter 3pcs set** / Filtro acqua ispezionabile 3pz	**41965**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	**Water filter kit** / Kit filtro acqua	**41966**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	**Adaptors kit** / Kit adattatori	**41967**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Accessory / Accessorio **S: Standard** / Standard | **O: Optional** / Opzionale

ACCESSORIES /ACCESSORI

PRODUCT / PRODOTTO	**DESCRIPTION** / DESCRIZIONE	**AR CODE** / CODICE AR	**SUITABLE FOR STANLEY** / ADATTO PER																
			SXPW19CP	SXPW25CDSS	SXPW14B	SXPW14P	SXPW17	SXPW17P	SXPW19	SXPW19H	SXPW19HP	SXPW22	SXPW22HP	SXPW24H	SXPW24HP	SXPW25HF	SXPW25HDSS	SXPW25HDSSP	SXPW240TRA
	**Adaptors kit** / Kit adattatori	**41968**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
 **1L**	**Bicycles and motorbikes detergent** / Detergente bici e moto	**41969**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
 **1L**	**Boats and cars detergent** / Detergente barche e automobili	**41970**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
 **1L**	**Universal detergent** / Detergente universale	**41971**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Accessory / Accessorio **S: Standard** / Standard **| O: Optional** / Opzionale



LOGISTIC DATA /DATI LOGISTICI

RANGE / SERIE	MODEL / MODELLO	EAN CODE / CODICE EAN	PACK. DIM. (mm) / DIMENSIONI PACKAGING	OUTER DIM. (mm) / DIMENSIONI ESTERNE	QUANTITY (Pcs) / QUANTITÀ					WEIGHT / PESO (Kg)	PAGE / PAGINA
					EURO PALLET	FULL TRUCK / QUANTITÀ PER CAMION	20' CONTAINER*	40' CONTAINER*	40' HQ CONTAINER*	GROSS / LORDO	
STANLEY	SXPW19C	8016287157209	299*282*497 mm	258*272*357 mm	32	1056	640	1312	1477	10.5 kg	p. 07
	SXPW25CDSS	8016287157179	299*282*395 mm	258*272*357 mm	32	1056	872	1792	2024	10.6 kg	p. 08
	SXPW14B-QS	8016287158459	257*225*392 mm	314*199*403 mm	60	1980	1245	2545	2995	5.6 kg	p. 10
	SXPW14P-QS	8016287158466	298*256*470 mm	314*199*403 mm	48	1584	772	1580	1896	6.8 kg	p. 10
	SXPW17-QS	8016287158473	298*256*425 mm	314*217*629 mm	48	1584	894	1836	2052	7.2 kg	p. 11
	SXPW17P-QS	8016287158480	312*256*517 mm	314*217*629 mm	30	990	720	1476	1640	8.0 kg	p. 11
	SXPW19-QS	8016287158497	305*283*575 mm	347*272*770 mm	24	792	596	1216	1376	9.1 kg	p. 12
	SXPW19H-QS	8016287158602	305*283*680 mm	351*280*770 mm	16	528	492	1039	1166	10.0 kg	p. 13
	SXPW19HP-QS	8016287158503	305*283*775 mm	351*280*770 mm	16	528	447	912	1032	10.7 kg	p. 13
	SXPW22H-QS	8016287158510	305*283*680 mm	351*280*770 mm	16	528	492	1039	1166	11.1 kg	p. 15
	SXPW22HP-QS	8016287158527	305*283*775 mm	351*280*770 mm	16	528	447	912	1032	11.9 kg	p. 15
	SXPW24H-QS	8016287158534	305*283*680 mm	351*280*770 mm	16	528	492	1039	1166	11.5 kg	p. 16
	SXPW24HP-QS	8016287158541	305*283*773 mm	351*278*770 mm	16	528	447	912	1032	12.3 kg	p. 16
	SXPW25HF-QS	8016287158558	313*283*735 mm	351*278*820 mm	16	528	435	888	1016	12.2 kg	p. 17
	SXPW25HFDSS-QS	8016287158565	313*283*735 mm	351*278*820 mm	16	528	435	888	1016	12.2 kg	p. 17
	SXPW25HFDSSP-QS	8016287158572	313*283*735 mm	351*278*820 mm	16	528	435	888	1016	12.8 kg	p. 19
	SXPW240TRA	8016287151597	590*510*565 mm	460*460*480 mm	6	198	168	340	264	28.4 kg	p. 21

Floor loaded Caricato a pavimento


STANLEY
SUP750XCE

CONTENTS

WATER IN MOTION.

Whether moving large amounts of flood water or making use of water from wells or tanks, STANLEY has the right solution for any professional. STANLEY pumps work with dirty or clean water, and offer speed, control and performance.

Spostare grandi quantità di acqua dopo un allagamento, svuotare o riempire d'acqua pozzi o cisterne è più semplice grazie a STANLEY. Le pompe STANLEY funzionano con acqua sporca o pulita e offrono velocità, controllo e performance, la soluzione giusta per ogni professionista.

32
SUBMERSIBLE PUMPS
POMPE AD IMMERSIONE

32 **SXUP400PCE Clear Water** | Acque Chiare
32 **SXUP750PTE Clear&Dirty Water** | Acque Chiare e Scure
34 **SXUP750XCE Clear Water** | Acque Chiare
34 **SXUP1100XDE Dirty Water** | Acque Scure
35 **SXUP1100XWE Deep Well Pump** | Pompa per Pozzo

36
SELF-PRIMING PUMPS
POMPE AUTOADESCANTI

36 **SXGP900XFE Self-Priming Pump**
36 **SXGP1300XFE Self-Priming Pump**
37 **SXGP900XFBE Self-Priming Pump**
37 **SXGP1300XFBE Self-Priming Pump**

38
ACCESSORIES AND LOGISTIC DATA
ACCESSORI E DATI LOGISTICI

39 **Accessories** | Accessori
39 **Logistic Data** | Dati Logistici

MOVING WATER WITH EASE

The right solution to move flooded water from your work site

→ **SXUP750PTE | pp. 32**




UNWAVERING PRESSURE

Check STANLEY JET PUMPS for house and garden applications.

→ **SXGP1300XFBE | pp. 36**



SXUP400PCE



Watch VIDEO

FOR CLEAR WATER DRAINING
/PER DRENAGGIO ACQUE CHIARE

MODEL /MODELLO	**SXUP400PCE**
AR code /Codice AR	**51766**
EAN code /Codice EAN	**8016287517669**
Rated power /Potenza	**400 W**
Voltage /Tensione	**230 V ~ 50 Hz**
Max. flow rate /Portata max.	**9000 l/h**
Max. head /Prevalenza max.	**8.0 m**
Working pressure /Pressione operativa	**0.8 bar**
Max. water temp. /Temp. acqua max.	**35 °C**
Motor protection /Protezione motore	**IP X8**
Max. submersion depth /Profondità immersione max.	**7 m**
Residual water level /Livello acqua residua	**5 mm**
Max. particle size /Granulometria max.	**5 mm ø**
Fitting diameter /Diametro raccordi	**1"; 1-1/4"; 1-1/2"**
Cable length /Lunghezza cavo	**10 m**
Net weight /Peso netto	**4.30 kg**


EASY OPERATION
Integrated adjustable float switch
/ Interruttore a galleggiante regolabile integrato



PORTABLE
Comfortable handle for easy lifting
/ Maniglia ergonomica per trasporto

SAFE AND LONG LASTING
High temperature motor protection
/ Protezione motore dalle alte temperature

SXUP750PTE



FOR CLEAR AND DIRTY WATER DRAINING
/PER DRENAGGIO ACQUE CHIARE E SCURE

MODEL /MODELLO	**SXUP750PTE**
AR code /Codice AR	**51767**
EAN code /Codice EAN	**8016287517676**
Rated power /Potenza	**750 W**
Voltage /Tensione	**230 V ~ 50 Hz**
Max. flow rate /Portata max.	**13500 l/h**
Max. head /Prevalenza max.	**8.0 m**
Working pressure /Pressione operativa	**0.8bar**
Max. water temp. /Temp. acqua max.	**35 °C**
Motor protection /Protezione motore	**IP X8**
Max. submersion depth /Profondità immersione max.	**7 m**
Residual water level /Livello acqua residua	**5 mm /32 mm**
Max. particle size /Granulometria max.	**5 mm /30 mm ø**
Fitting diameter /Diametro raccordi	**1"; 1-1/4";1-1/2"**
Cable length /Lunghezza cavo	**10 m**
Net weight /Peso netto	**5.94 kg**

EASY OPERATION
Integrated adjustable float switch
/ Interruttore a galleggiante regolabile integrato



SAFE AND LONG LASTING
High temperature motor protection
/ Protezione motore dalle alte temperature




FLEXIBLE USE
Foldable legs to switch between different draining scenarios: 5 mm of minimum suction level for clean waters and 32 mm for dirty waters
/Piedi pieghevoli per adattare l'uso in diverse situazioni: 5 mm per apirare acque chiare e 32 mm per drenare acque scure.

Watch VIDEO


STANLEY
STANLEY

SXUP750XCE



Watch VIDEO

FOR CLEAR WATER DRAINING
/PER DRENAGGIO ACQUE CHIARE

MODEL /MODELLO	**SXUP750XCE**
AR code /Codice AR	**51768**
EAN code /Codice EAN	**8016287517683**
Rated power /Potenza	**750 W**
Voltage /Tensione	**230 V ~ 50 Hz**
Max. flow rate /Portata max.	**11000 l/h**
Max. head /Prevalenza max.	**8.5 m**
Working pressure /Pressione operativa	**0.85 bar**
Max. water temp. /Temp. acqua max.	**35 °C**
Motor protection /Protezione motore	**IP X8**
Max. submersion depth /Profondità immersione max.	**7 m**
Residual water level /Livello acqua residua	**23 mm**
Max. particle size /Granulometria max.	**5 mm ø**
Fitting diameter /Diametro raccordi	**1"; 1-1/4"**
Cable length /Lunghezza cavo	**10 m**
Net weight /Peso netto	**5.90 kg**

COMPACT DESIGN
Sliding handle to fit in small spaces
/ Maniglia scorrevole per collocazione in spazi limitati


RESISTANT
Corrosion resistand stainless steel body
/ Corpo in acciaio inox resistente alla corrosione

EASY OPERATION
Integrated adjustable float switch
/ Interruttore a galleggiante regolabile integrato



RELIABLE, SAFE AND LONG LASTING
750 W Induction motor with high temperature motor protection
/ Motore a induzione da 750 W con protezione termica del motore

SXUP1100XDE



Watch VIDEO

FOR DIRTY WATER DRAINING
/PER DRENAGGIO ACQUE SCURE

MODEL /MODELLO	**SXUP750PTE**
AR code /Codice AR	**51769**
EAN code /Codice EAN	**8016287517690**
Rated power /Potenza	**1100 W**
Voltage /Tensione	**230 V ~ 50 Hz**
Max. flow rate /Portata max.	**16500 l/h**
Max. head /Prevalenza max.	**10.5 m**
Working pressure /Pressione operativa	**1.05 bar**
Max. water temp. /Temp. acqua max.	**35 °C**
Motor protection /Protezione motore	**IP X8**
Max. submersion depth /Profondità immersione max.	**7 m**
Residual water level /Livello acqua residua	**45 mm**
Max. particle size /Granulometria max.	**35 mm ø**
Fitting diameter /Diametro raccordi	**1"; 1-1/4";1-1/2"**
Cable length /Lunghezza cavo	**10 m**
Net weight /Peso netto	**7.00 kg**

COMPACT DESIGN
Sliding handle to fit in small spaces
/ Maniglia scorrevole per collocazione in spazi limitati

RESISTANT
Corrosion resistand stainless steel body
/ Corpo in acciaio inox resistente alla corrosione

EASY OPERATION
Integrated adjustable float switch
/ Interruttore a galleggiante regolabile integrato




RELIABLE, SAFE AND LONG LASTING
1100 W Induction motor with high temperature motor protection
/ Motore a induzione da 1100 W con protezione termica del motore


DEEP-WELL PUMP

Specifically designed to work directly inside narrow wells, 4" / 10cm width, to provide direct water supply from the ground. Equipped with a powerful motor and a multistage impeller generating high pressures.

Progettata specificamente per funzionare direttamente all'interno di pozzi stretti, 4" / 10cm, per fornire l'approvvigionamento idrico diretto da terra. Dotata di un potente motore e di una girante multistadio che genera alte pressioni.

SXUP1000XWE





FOR DEEP WELL WATER PUMPING
/PER POMPAGGIO ACQUE DI POZZO

MODEL /MODELLO	**SXUP1000XWE**
AR code /Codice AR	**51771**
EAN code /Codice EAN	**8016287517713**
Rated power /Potenza	**1000 W**
Voltage /Tensione	**230 V ~ 50 Hz**
Max. flow rate /Portata max.	**5200 l/h**
Max. head /Prevalenza max.	**55 m**
Working pressure /Pressione operativa	**5.5 bar**
Max. water temp. /Temp. acqua max.	**35 °C**
Motor protection /Protezione motore	**IP X8**
Max. submersion depth /Profondità immersione max.	**16 m**
Residual water level /Livello acqua residua	**70 mm**
Max. particle size /Granulometria max.	**1.5 mm ø**
Fitting diameter /Diametro raccordi	**G1-1/4"**
Cable length /Lunghezza cavo	**20 m**
Net weight /Peso netto	**11.5 kg**



NARROW WELL FIT
Fits narrow space wells with width down to 4"/ 10 cm/
Adatta per pozzi con larghezze a partire da 4"/ 10 cm

CORROSION RESISTANT
Stainless steel body
/ Corpo in acciaio inox

· 5200 l/h max flow rate offers high performances
· Integrated non-return valve
· High temperature motor protection

· La portata max. da 5200 l/h offre alte prestazioni
· Valvola di non ritorno integrata
· Protezione motore dalle alte temperature

SXGP900XFE



Watch VIDEO

MODEL /MODELLO	**SXGP900XFE**
AR code /Codice AR	**51772**
EAN code /Codice EAN	**8016287517720**
Rated power /Potenza	**900 W**
Voltage /Tensione	**230 V ~ 50 Hz**
Max. flow rate /Portata max.	**3600 l/h**
Max. head /Prevalenza max.	**42 m**
Working pressure /Pressione operativa	**4.2 bar**
Max. water temp. /Temp. acqua max.	**35 °C**
Motor protection /Protezione motore	**IP X4**
Max. suction height /Altezza di aspirazione max.	**8 m**
Fitting diameter /Diametro raccordi	**G1"**
Cable length /Lunghezza cavo	**1 m**
Net weight /Peso netto	**9.3 kg**

HIGH PERFORMANCE SELF PRIMING PUMP UNIT
/POMPA AUTOADESCANTE AD ALTE PRESTAZIONI

PUMP PROTECTION
Built-in filter
/ Filtro integrato




PORTABLE
Compact and comfortable to move when it-s needed
/ Compatta e pratica per il trasporto

SAFE AND LONG LASTING
High temperature motor protection
/ Protezione motore dalle alte temperature

STABLE
Can be fixed on a surface to improve operating stability
/ Può essere fissata ad una superficie per migliorare la stabilità in esercizio

SXGP900XFBE



MODEL /MODELLO	**SXGP900XFBE**
AR code /Codice AR	**51773**
EAN code /Codice EAN	**8016287517737**
Rated power /Potenza	**900 W**
Voltage /Tensione	**230 V ~ 50 Hz**
Max. flow rate /Portata max.	**3300 l/h**
Max. head /Prevalenza max.	**42 m**
Working pressure /Pressione operativa	**1.5 - 3.0 bar**
Max. water temp. /Temp. acqua max.	**35 °C**
Motor protection /Protezione motore	**IP X4**
Max. suction height /Altezza di aspirazione max.	**8 m**
Fitting diameter /Diametro raccordi	**G1"**
Pressure tank volume /Volume del serbatoio	**24 l**
Pressure tank material /Materiale del serbatoio	**Carbon steel**
Cable length /Lunghezza cavo	**1 m**
Net weight /Peso netto	**15.3 kg**

HIGH PERFORMANCE BOOSTER PUMP UNIT
/POMPA CON AUTOCLAVE AD ALTE PRESTAZIONI

PUMP PROTECTION
Built-in filter
/ Filtro integrato



SAFE AND LONG LASTING
High temperature motor protection
/ Protezione motore dalle alte temperature

STEADY PRESSURE
24 l carbon steel pressure tank
/ Serbatoio in carbonio da 24 l

AUTOMATIC
Automatic pressure switch
/ Pressostato automatico

STABLE
Reinforced tank base
/ Base rinforzata

SXGP1300XFE



MODEL /MODELLO	**SXGP1300XFE**
AR code /Codice AR	**51774**
EAN code /Codice EAN	**8016287517744**
Rated power /Potenza	**1300 W**
Voltage /Tensione	**230 V ~ 50 Hz**
Max. flow rate /Portata max.	**4500 l/h**
Max. head /Prevalenza max.	**50 m**
Working pressure /Pressione operativa	**5.0 bar**
Max. water temp. /Temp. acqua max.	**35 °C**
Motor protection /Protezione motore	**IP X4**
Max. suction height /Altezza di aspirazione max.	**8 m**
Fitting diameter /Diametro raccordi	**G1"**
Cable length /Lunghezza cavo	**1 m**
Net weight /Peso netto	**10.7 kg**

HIGH PERFORMANCE SELF PRIMING PUMP UNIT
/POMPA AUTOADESCANTE AD ALTE PRESTAZIONI

PUMP PROTECTION
Built-in filter
/ Filtro integrato




PORTABLE
Compact and comfortable to move when it-s needed
/ Compatta e pratica per il trasporto

SAFE AND LONG LASTING
High temperature motor protection
/ Protezione motore dalle alte temperature

STABLE
Can be fixed on a surface to improve operating stability
/ Può essere fissata ad una superficie per migliorare la stabilità in esercizio

SXGP1300XFBE



Watch VIDEO

MODEL /MODELLO	**SXGP1300XFBE**
AR code /Codice AR	**51775**
EAN code /Codice EAN	**8016287517751**
Rated power /Potenza	**1300 W**
Voltage /Tensione	**230 V ~ 50 Hz**
Max. flow rate /Portata max.	**4200 l/h**
Max. head /Prevalenza max.	**50 m**
Working pressure /Pressione operativa	**1.5 - 3.0 bar**
Max. water temp. /Temp. acqua max.	**35 °C**
Motor protection /Protezione motore	**IP X4**
Max. suction height /Altezza di aspirazione max.	**8 m**
Fitting diameter /Diametro raccordi	**G1"**
Pressure tank volume /Volume del serbatoio	**24 l**
Pressure tank material /Materiale del serbatoio	**Carbon steel**
Cable length /Lunghezza cavo	**1 m**
Net weight /Peso netto	**16.2 kg**

HIGH PERFORMANCE BOOSTER PUMP UNIT
/POMPA CON AUTOCLAVE AD ALTE PRESTAZIONI

PUMP PROTECTION
Built-in filter
/ Filtro integrato



SAFE AND LONG LASTING
High temperature motor protection
/ Protezione motore dalle alte temperature

STEADY PRESSURE
24 l carbon steel pressure tank
/ Serbatoio in carbonio da 24 l

AUTOMATIC
Automatic pressure switch
/ Pressostato automatico

STABLE
Reinforced tank base
/ Base rinforzata

ACCESSORIES & LOGISTICS
ACCESSORI E DATI LOGISTICI




HOSES THAT HANDLE THE PRESSURE

The STANLEY delivery hose is intended for use with submersible pumps to get rid of pumped water.
The suction hose is intended for use with the self-priming pump to fill containers such as basins, wells or pools.

Il tubo di mandata STANLEY è previsto per l'utilizzo con pompe sommerse per l'eliminazione dell'acqua pompata.
Il tubo di aspirazione è destinato all'uso con la pompa autoadescante per riempire contenitori come bacini, pozzi o piscine.

SUCTION HOSE






- **Ready to install for emergency or permanent use**
- **Works with self-priming pumps**
- **G1" male and female thread connectors**
- **7 m length**
- **Inner diameter 1" (25 mm)**
- **Max. pressure 6 bar**
- **Working temperature 1-35°C**
- **Integrated footvalve**

- Pronto all'installazione per emergenza / uso
- Adatto all'uso con pompe autoadescanti
- Raccordo filettato maschio e femmina G1"
- Lunghezza 7 m
- Diametro interno 1" (25 mm)
- Pressione max. 6 bar
- Temperatura di utilizzo 1-35°C
- Valvola di fondo inclusa

SUCTION HOSE

AR code / Codice AR	EAN code / Codice EAN	Suitable for: / Adatto per:	SXGP900XE	SXGP900XE	SXGP900XE	SXGP900XE
43814	8016287438148		✔	✔	✔	✔

DELIVERY HOSE





- **Ready to install for emergency or permanent use**
- **Works with submersible pumps**
- **G1" male and female thread connectors**
- **7 m length**
- **Inner diameter 1" (25 mm)**
- **Max. pressure 6 bar**
- **Working temperature 1-35°C**

- Pronto all'installazione per emergenza / uso
- Adatto all'uso con pompe ad immersione
- Raccordo filettato maschio e femmina G1"
- Lunghezza 7 m
- Diametro interno 1" (25 mm)
- Pressione max. 6 bar
- Temperatura di utilizzo 1-35°C

DELIVERY HOSE

AR code / Codice AR	EAN code / Codice EAN	Suitable for: / Adatto per:	SXUP400PCE	SXUP750PTE	SXUP750XCE	SXUP1100XDE
43815	8016287438155		✔	✔	✔	✔

LOGISTIC DATA /DATI LOGISTICI

MODEL / MODELLO	EAN CODE / CODICE EAN	PACK. DIM. (mm) / DIMENSIONI PACKAGING	OUTER DIM. (mm) / DIMENSIONI ESTERNE	QUANTITY (Pcs) / QUANTITÀ				WEIGHT (Kg) / PESO (Kg)	PAGE / PAGINA
				EUROPALLET	20' CONTAINER	40' CONTAINER	40' HQ CONTAINER	GROSS / LORDO	
SXUP400PCE	8016287517669	240*190*360 mm ◊	217*167*312 mm	80	1400	2900	3420	5.1 kg	p.32
SXUP750PTE	8016287517676	240*190*450 mm ◊	222*175*385 mm	72	1130	2360	2770	6.8 kg	p.32
SXUP750XCE	8016287517683	220*180*330 mm *	170*170*280 mm	80	1820	3760	4440	6.6 kg	p.34
SXUP1100XDE	8016287517690	240*190*420 mm ◊	170*187*355 mm	72	1200	2520	2960	7.9 kg	p.34
SXUP1000XWE	8016287517713	225*175*750 mm ◊	100*100*690 mm	42	780	1640	1940	12.3 kg	p.35
SXGP900XFE	8016287517720	445*255*340 mm	439*217*286 mm	36	670	1400	1645	10.8 kg	p.36
SXGP1300XFE	8016287517744	445*255*340 mm	502*324*572mm	36	670	1400	1645	12.1 kg	p.36
SXGP900XFBE	8016287517737	550*320*610 mm	502*324*572 mm	12	255	535	625	17.1 kg	p.37
SXGP1300XFBE	8016287517751	550*320*610 mm	502*324*572 mm	12	255	535	625	18.3 kg	p.37

Master Box with Masterbox con 2 PZ **Master Box with** Masterbox con 4 PZ


STANLEY

CONTENTS

WET&DRY ACTION FIT FOR ANY TASK.

The range of STANLEY wet & dry vacuum cleaners is fit for any kind of job you need to do. The suction power works perfectly either with solid and liquid particles. Its release system allows you to quickly dispose any material collected anywhere you need to.

La serie di aspiratori solidi/liquidi di STANLEY è adatta ad ogni tipo di pulizia. La potenza dell'aspirazione permatte un uso versatile per gestire ogni tipo di sporco da eliminare, solido o liquido. Il sistema di apertura rapida del bidone favorisce lo smaltimento veloce e pratico del materiale aspirato.

40
WET&DRY VACUUM CLEANERS
ASPIRATORI SOLIDO/LIQUIDO
42 SXVC15PE
43 SXVC20PE
44 SXVC20PTE
45 SXVC20XTE
46 SXVC25PTDE
47 SXVC30XTDE
48 SXVC35PTDE
49 SXVC50XTDE

50
ACCESSORIES AND LOGISTIC DATA
ACCESSORI E DATI LOGISTICI
51 **Accessories** | Accessori
54 **Logistic Data** | Dati Logistici

WHAT'S NEW

Smart accessories that will boost your efficiency.

A HELPING HAND WHEN NEEDED

Discover the versatile use of the 3IN1 MULTIPURPOSE accessory.

→ **Cod. 46007 | pp. 53**



NO MORE CLOGGED DRAINS

Easy unclogging with STANLEY DRAIN UNBLOCKER.

→ **Cod. 46006 | pp. 53**



MULTITASKING

Specifically designed for multitasking scenarios, these products will help you keep your work site clean, vacuuming debris, dust and even liquids. Easy to operate and easy to maintain.

Progettati specificamente per scenari di lavoro dove una rapida pulizia è importante per la preparazione del lavoro, aspirando detriti, polvere o aspirando anche liquidi. Semplici da usare e di facile manutenzione.

SXVC15PE

15 LT	1000 WATT	15 KPA	30 L/S
TANK VOLUME	MOTOR POWER	VAC.PRESSURE	AIR FLOW

- **Main filter type: High efficiency cartridge filter**
- **Float switch to cut out suction when tank is full**
- **Built-in storage hook for power cord**
- **Compatible with ø 35 mm accessories**

- Tipologia filtro: filtro alta efficienza
- Galleggiante per interrompere l'aspirazione quando il fusto è pieno
- Equipaggiato con gancio di rimessaggio incorporato per il cavo di alimentazione
- Compatibile con accessori di diametro 35 mm

MODEL/MODELLO	**SXVC15PE**
AR code /Codice AR	**52961**
EAN code /Codice EAN	**8016287529617**
Air flow rate /Aria aspirata	**30.0 l/s**
Vacuum pressure /Depressione	**15.0 kPa/mbar**
Tank capacity /Capacità fusto	**15 l**
Power consumption /Assorbimento potenza	**1000 W - 1.0 kW**
Working sound level /Livello potenza sonora	**LpA 76.0 dB(A) / Lw 87.0 dB(A)**
Supply voltage /Alimentazione	**220-240 V - 50/60 Hz**
Accessories diameter /Diametro accessori	**ø 35 mm**
Gross weight /Peso lordo	**6.2 kg**



QUICK START
ON/OFF switch
/ Interruttore ON/OFF

EASY MAINTENANCE
Quick connection/release hinges for filter and tank cleaning
/ Cerniere aggancio e sgancio rapido per pulizia filtri e fusto

ORGANIZED
Built-in accessory holder
/ Porta accessori integrato

EASY TO MOVE
4 castor wheels
/ 4 ruote pivottanti

STANDARD ACCESSORIES



4341990 1.8 m



4340170



4340150



4340200 3 x 330 mm



47917

SXVC20PE

20 LT	1200 WATT	17 KPA	28 L/S
TANK VOLUME	MOTOR POWER	VAC.PRESSURE	AIR FLOW

Watch VIDEO

- **Main filter type: High efficiency cartridge filter + 1 paper bag**
- **Float switch to cut out suction when tank is full**
- **Built-in storage hook for power cord**
- **Compatible with ø 35 mm accessories**

- Tipologia filtro: filtro alta efficienza + 1 sacchetto filtro carta
- Galleggiante per interrompere l'aspirazione quando il fusto è pieno
- Equipaggiato con gancio di rimessaggio incorporato per il cavo di alimentazione
- Compatibile con accessori di diametro 35 mm

MODEL /MODELLO	**SXVC20PE**
AR code /Codice AR	**51692-V**
EAN code /Codice EAN	**8016287516921**
Air flow rate /Aria aspirata	**28.0 l/s**
Vacuum pressure /Depressione	**17.0 kPa/mbar**
Tank capacity /Capacità fusto	**20 l**
Power consumption /Assorbimento potenza	**1200 W - 1.2 kW**
Working sound level /Livello potenza sonora	**LpA 73.6 dB(A) / Lw 87.6 dB(A)**
Supply voltage /Alimentazione	**220-240 V - 50/60 Hz**
Accessories diameter /Diametro accessori	**ø 35 mm**
Gross weight /Peso lordo	**7.3 kg**



QUICK START
ON/OFF switch
/ Interruttore ON/OFF

EASY MAINTENANCE
Quick connection/release hinges for filter and tank cleaning
/ Cerniere aggancio e sgancio rapido per pulizia filtri e fusto

ORGANIZED
Built-in accessory holder
/ Porta accessori integrato

EASY TO MOVE
4 castor wheels
/ 4 ruote pivottanti



NO MORE CLOGGED DRAINS!

ACCESSORY FIT Ø 35 MM

Watch VIDEO

→ **Cod. 46006 | pp. 53**

STANLEY DRAIN UNBLOCKER is the vacuum accessory that allows you to clear clogged sinks and drains. Thanks to power of the vacuum cleaner, the suction cup guarantees a deep cleaning without the escape of any residue.

STANLEY DRAIN UNBLOCKER è l'accessorio che consente di svuotare pozzetti e lavelli intasati sfruttando la potenza dell'aspiratore grazie alla morbida ventosa.

STANDARD ACCESSORIES



4341310 2 m



4340170



4340150



4340200 3 x 330 mm



41864



41856* (*) 1 piece supplied / 1 pezzo in dotazione

SXVC20PTE

20 LT	1200 WATT	17 KPA	28 L/S
TANK VOLUME	MOTOR POWER	VAC.PRESSURE	AIR FLOW

- **Main filter type: High efficiency cartridge filter + 1 paper bag**
- **Float switch to cut out suction when tank is full**
- **Built-in storage hook for power cord**
- **Compatible with ø 35 mm accessories**

- Tipologia filtro: filtro alta efficienza + 1 sacchetto filtro carta
- Galleggiante per interrompere l'aspirazione quando il fusto è pieno
- Equipaggiato con gancio di rimessaggio incorporato per il cavo di alimentazione
- Compatibile con accessori di diametro 35 mm

MODEL /MODELLO	**SXVC20PTE**
AR code /Codice AR	**51693-V**
EAN code /Codice EAN	**8016287516938**
Air flow rate /Aria aspirata	**28.0 l/s**
Vacuum pressure /Depressione	**17.0 kPa/mbar**
Tank capacity /Capacità fusto	**20 l**
Power consumption /Assorbimento potenza	**1200 W - 1.2 kW**
Working sound level /Livello potenza sonora	**LpA 73.6 dB(A) / Lw 87.6 dB(A)**
Supply voltage /Alimentazione	**220-240 V ~ 50/60 Hz**
Accessories diameter /Diametro accessori	**ø 35 mm**
Gross weight /Peso lordo	**7.5 kg**



QUICK START
ON/OFF switch
/ Interruttore ON/OFF

MULTITASKING
Power tool socket with automatic START/STOP
/ Presa elettroutensile con avvio automatico START/STOP

EASY MAINTENANCE
Quick connection/release hinges for filter and tank cleaning
/ Cerniere aggancio e sgancio rapido per pulizia filtri e fusto

ORGANIZED
Built-in accessory holder
/ Porta accessori integrato

EASY TO MOVE
4 castor wheels
/ 4 ruote pivottanti



EXPLOIT STANLEY TOOLS SINERGY.

No need for extra plugs! Simply connect your tool to the power tool socket and start drilling. Your STANLEY vacuum activates as soon as your tool starts working. Enjoy the power of multitasking.

Non ti occorrono prese extra! Semplicemente collega il tuo attrezzo alla presa elettroutensile e comincia a trapanare. Il tup aspiratore STANLEY si attiva automaticamente ed elimina la polvere mentre stai lavorando.

STANDARD ACCESSORIES



4341310 2 m



4340170

41865



4340150



4340200 3 x 330 mm



41864



41856* (*) 1 piece supplied / 1 pezzo in dotazione

SXVC20XTE

20 LT	1400 WATT	18 KPA	33 L/S
TANK VOLUME	MOTOR POWER	VAC.PRESSURE	AIR FLOW

Watch VIDEO

- **Stainless steel tank**
- **Main filter type: High efficiency cartridge filter + 1 paper bag**
- **Float switch to cut out suction when tank is full**
- **Built-in storage hook for power cord**
- **Compatible with ø 35 mm accessories**

- Fusto di raccolta in acciaio inossidabile
- Tipologia filtro: filtro alta efficienza + 1 sacchetto filtro carta
- Galleggiante per interrompere l'aspirazione quando il fusto è pieno
- Equipaggiato con gancio di rimessaggio incorporato per il cavo di alimentazione
- Compatibile con accessori di diametro 35 mm

MODEL /MODELLO	**SXVC20XTE**
AR code /Codice AR	**51694-V**
EAN code /Codice EAN	**8016287516945**
Air flow rate /Aria aspirata	**33.0 l/s**
Vacuum pressure /Depressione	**18.0 kPa/mbar**
Tank capacity /Capacità fusto	**20 l**
Power consumption /Assorbimento potenza	**1400 W - 1.4 kW**
Working sound level /Livello potenza sonora	**LpA 73.6 dB(A) / Lw 87.6 dB(A)**
Supply voltage /Alimentazione	**220-240 V ~ 50/60 Hz**
Accessories diameter /Diametro accessori	**ø 35 mm**
Gross weight /Peso lordo	**9.5 kg**



QUICK START
ON/OFF switch
/ Interruttore ON/OFF

MULTITASKING
Power tool socket with automatic START/STOP
/ Presa elettroutensile con avvio automatico START/STOP

EASY MAINTENANCE
Quick connection/release hinges for filter and tank cleaning
/ Cerniere aggancio e sgancio rapido per pulizia filtri e fusto

ORGANIZED
Built-in accessory holder
/ Porta accessori integrato

EASY TO MOVE
4 castor wheels
/ 4 ruote pivottanti



A HELPING HAND WHEN YOU NEED IT.

Watch VIDEO

→ **Cod. 46007 | pp. 53**

With the 3IN1 MULTIPURPOSE accessory you get an extra helping hand: thanks to the vacuum suction you can use the accessory also as a smart support. Take your time adjusting the position for your hole.

Il tuo aspiratore STANLEY, grazie all'accessorio 3IN1 MULTIPURPOSE, è sempre pronto a darti una mano: grazie alla forza della suzione lo puoi usare anche come sostegno.

STANDARD ACCESSORIES



4341310 2 m



4340170

41865



4340150



4340970 3 x 330 mm



41864

41856* (*) **1 piece supplied** / 1 pezzo in dotazione

SXVC25PTDE

25 LT	1200 WATT	17 KPA	28 L/S
TANK VOLUME	MOTOR POWER	VAC.PRESSURE	AIR FLOW

Watch VIDEO

- **Main filter type: High efficiency cartridge filter + 1 paper bag**
- **Float switch to cut out suction when tank is full**
- **Built-in storage hook for power cord**
- **Compatible with ø 35 mm accessories**

- Tipologia filtro: filtro alta efficienza + 1 sacchetto filtro carta
- Galleggiante per interrompere l'aspirazione quando il fusto è pieno
- Equipaggiato con gancio di rimessaggio incorporato per il cavo di alimentazione
- Compatibile con accessori di diametro 35 mm



QUICK START
ON/OFF switch
/ Interruttore ON/OFF

MULTITASKING
Power tool socket with automatic START/STOP
/ Presa elettroutensile con avvio automatico START/STOP

EASY MAINTENANCE
Quick connection/release hinges for filter and tank cleaning
/ Cerniere aggancio e sgancio rapido per pulizia filtri e fusto

ORGANIZED
Built-in accessory holder
/ Porta accessori integrato

FAST LIQUIDS DISPOSAL
Cap for drain disposal service
Tappo per scarico liquidi

EASY TO MOVE
4 castor wheels
/ 4 ruote pivottanti

MODEL /MODELLO	**SXVC25PTDE**
AR code /Codice AR	**51849-V**
EAN code /Codice EAN	**8016287518499**
Air flow rate /Aria aspirata	**28 l/s**
Vacuum pressure /Depressione	**17.0 kPa/mbar**
Tank capacity /Capacità fusto	**25 l**
Power consumption /Assorbimento potenza	**1200 W - 1.2 kW**
Working sound level /Livello potenza sonora	**LpA 73.6 dB(A) / Lw 87.6/90.6 dB(A)**
Supply voltage /Alimentazione	**220-240 V - 50/60 Hz**
Accessories diameter /Diametro accessori	**ø 35 mm**
Gross weight /Peso lordo	**7.4 kg**



DON'T WASTE TIME COLLECTING DRILLING DUST!

ACCESSORY FIT Ø 35 MM

→ **Cod. 46007 | pp. 53**

With the 3IN1 MULTIPURPOSE accessory, your STANLEY vacuum can take care of collecting drilling dust right while you are on the job. A real time saver.

Il tuo aspiratore STANLEY, grazie all'accessorio 3IN1 MULTIPURPOSE, provvede ad aspirare la polvere generata dal trapano mentre stai effettuando il lavoro, permettendo un risparmio di tempo e preservando l'ordine e la pulizia del tuo cantiere.

STANDARD ACCESSORIES



4341310 2 m



4340170

41865



4340150



4340210 2 x 470 mm



41864

41857* (*) 1 piece supplied / 1 pezzo in dotazione

SXVC30XTDE

30 LT	1600 WATT	19 KPA	36.5 L/S
TANK VOLUME	MOTOR POWER	VAC.PRESSURE	AIR FLOW

Watch VIDEO

- **Stainless steel tank**
- **Main filter type: High efficiency cartridge filter + 1 paper bag**
- **Float switch to cut out suction when tank is full**
- **Built-in storage hook for power cord**
- **Compatible with ø 35 mm accessories**

- Fusto di raccolta in acciaio inossidabile
- Tipologia filtro: filtro alta efficienza + 1 sacchetto filtro carta
- Galleggiante per interrompere l'aspirazione quando il fusto è pieno
- Equipaggiato con gancio di rimessaggio incorporato per il cavo di alimentazione
- Compatibile con accessori di diametro 35 mm

MODEL /MODELLO	**SXVC30XTDE**
AR code /Codice AR	**51695-V**
EAN code /Codice EAN	**8016287516952**
Air flow rate /Aria aspirata	**36.5 l/s**
Vacuum pressure /Depressione	**19.0 kPa/mbar**
Tank capacity /Capacità fusto	**30 l**
Power consumption /Assorbimento potenza	**1600 W - 1.6 kW**
Working sound level /Livello potenza sonora	**LpA 73.6 dB(A) / Lw 87.6/90.6 dB(A)**
Supply voltage /Alimentazione	**220-240 V - 50/60 Hz**
Accessories diameter /Diametro accessori	**ø 35 mm**
Gross weight /Peso lordo	**10.2 kg**



QUICK START
ON/OFF switch
/ Interruttore ON/OFF

MULTITASKING
Power tool socket with automatic START/STOP
/ Presa elettroutensile con avvio automatico START/STOP

EASY MAINTENANCE
Quick connection/ release hinges for filter and tank cleaning
/ Cerniere aggancio e sgancio rapido per pulizia filtri e fusto

ORGANIZED
Built-in accessory holder
/ Porta accessori integrato

FAST LIQUIDS DISPOSAL
Cap for drain disposal service
Tappo per scarico liquidi

EASY TO MOVE
4 castor wheels
/ 4 ruote pivottanti



GET RID OF UNWANTED WATER.

Your STANLEY vacuum cleaner is equipped with a practical system for drain the collected liquid, which allows you to empty the tank effortlessly in a practical and fast way.

Il tuo aspiratore STANLEY è dotato di una pratico sistema di scarico dei liquidi raccolti, che ti permette di svuotare il fusto senza fatica in modo pratico e veloce.

STANDARD ACCESSORIES



4341310 2 m



4340170

41865



4340150



4340230 2 x 470 mm



41864

41857* (*) **1 piece supplied** / 1 pezzo in dotazione

VACUUM+BLOWER

Specifically designed for multitasking scenarios, these products will help you keeping your work site clean, vacuuming debris or blowing away dust or leaves.

Progettati specificamente per scenari di lavoro dove una rapida pulizia è importante per la preparazione del lavoro, aspirando detriti o soffiando via polvere o fogliame efficacemente.

SXVC35PTDE

35 LT	1600 WATT	20 KPA	39 L/S
TANK VOLUME	MOTOR POWER	VAC.PRESSURE	AIR FLOW

Watch VIDEO

- **Main filter type: High efficiency cartridge filter + 1 paper bag**
- **Float switch to cut out suction when tank is full**
- **Built-in storage hook for power cord**
- **Compatible with ø 35 mm accessories**

- Tipologia filtro: filtro alta efficienza + 1 sacchetto filtro carta
- Galleggiante per interrompere l'aspirazione quando il fusto è pieno
- Equipaggiato con gancio di rimessaggio incorporato per il cavo di alimentazione
- Compatibile con accessori di diametro 35 mm




MODEL/MODELLO	SXVC35PTDE
AR code /Codice AR	51696-V
EAN code /Codice EAN	8016287516969
Air flow rate /Aria aspirata	39.0 l/s
Vacuum pressure /Depressione	20.0 kPa/mbar
Tank capacity /Capacità fusto	35 l
Power consumption /Assorbimento potenza	1600 W - 1.6 kW
Working sound level /Livello potenza sonora	LpA 74 dB(A) / Lw 88/91 dB(A)
Supply voltage /Alimentazione	220-240 V - 50/60 Hz
Accessories diameter /Diametro accessori	ø 35 mm
Gross weight /Peso lordo	11.7 kg

STANDARD ACCESSORIES



4341310 2 m



4340730

41865



4340150



4340210 2 x 470 mm



41864

41858* (*) 1 piece supplied / 1 pezzo in dotazione

SXVC50XTDE

50 LT	1600 WATT	20 KPA	41 L/S
TANK VOLUME	MOTOR POWER	VAC.PRESSURE	AIR FLOW

- **Stainless steel tank**
- **Main filter type: High efficiency cartridge filter + 1 paper bag**
- **Float switch to cut out suction when tank is full**
- **Built-in storage hook for power cord**
- **Compatible with ø 40 mm accessories**

- Fusto di raccolta in acciaio inossidabile
- Tipologia filtro: filtro alta efficienza + 1 sacchetto filtro carta
- Galleggiante per interrompere l'aspirazione quando il fusto è pieno
- Equipaggiato con gancio di rimessaggio incorporato per il cavo di alimentazione
- Compatibile con accessori di diametro 40 mm

MODEL /MODELLO	**SXVC50XTDE**
AR code /Codice AR	**51697-V**
EAN code /Codice EAN	**8016287516976**
Air flow rate /Aria aspirata	**41.0 l/s**
Vacuum pressure /Depressione	**20.0 kPa/mbar**
Tank capacity /Capacità fusto	**50 l**
Power consumption /Assorbimento potenza	**1600 W - 1.6 kW**
Working sound level /Livello potenza sonora	**LpA 74 dB(A) / Lw 89/91 dB(A)**
Supply voltage /Alimentazione	**220-240 V - 50/60 Hz**
Accessories diameter /Diametro accessori	**ø 40 mm**
Gross weight /Peso lordo	**17.5 kg**





GET READY TO WORK! BLOW AWAY DIRT AND LEAVES FROM YOUR WORKSITE.

Discover STANLEY SXVC50XTDE versatility: not only a wet&dry vacuum cleaner but also a blower, easy to move and manoeuvre, ready to clean.

Scopri la versatilità di STANLEY SXVC50XTDE: non solo valido per aspirare ma anche capace di soffiare via agevolmente polvere e foglie dal cantiere, facile da muovere e sempre pronto a pulire.

STANDARD ACCESSORIES



4341320 2 m



4341350

41865



4341640



4341380 2 x 480 mm



41864

41859* **(*) 1 piece supplied** / 1 pezzo in dotazione

ACCESSORIES & LOGISTICS
ACCESSORI E DATI LOGISTICI



GET THE JOB DONE, QUICKLY & EFFECTIVELY.

Choosing the right accessories is critical to out perform a specific task. STANLEY offers a wide range of accessories that will enhance everyday cleaning jobs and let you live and work in a healthier environment.

/ Scegliere gli accessori giusti è fondamentale per svolgere un compito specifico. STANLEY offre un'ampia gamma di accessori che miglioreranno i lavori di pulizia quotidiana e ti consentiranno di vivere e lavorare in un ambiente più sano.

ACCESSORIES /ACCESSORI

PRODUCT / PRODOTTO	**DESCRIPTION** / DESCRIZIONE	**AR CODE** / CODICE AR	**EAN CODE** / CODICE EAN	**SUITABLE FOR STANLEY** / ADATTO PER							
				SXVC15PE	SXVC20PE	SXVC20PTE	SXVC20XTE	SXVC25PTDE	SXVC30XTDE	SXVC35PTDE	SXVC50XTDE
	**Flexible suction hose w/ L-shaped connector 1.8 m** / Tubo aspirazione flessibile con gomito 1.8 m	**4341990**	-	**S**							
	**Flexible suction hose w/ L-shaped connector 2 m** / Tubo aspirazione flessibile con gomito 2 m	**4341310**	-	**O**	**S**	**S**	**S**	**S**	**S**	**S**	
	**Flexible suction hose w/ L-shaped connector 2.5 m** / Tubo aspirazione flessibile con gomito 2.5 m	**4342040**	-	**O**	**O**	**O**	**O**	**O**	**O**	**O**	
	**Flexible suction hose w/ L-shaped connector 2 m, ø 40 mm** / Tubo aspirazione flessibile con gomito 2 m ø 40 mm	**4341320**	-								**S**
	**Floor brush with wet/dry toggle ø 35 mm** / Spazzola per pavimenti comp. polvere/liquidi ø 35 mm	**4340150**	-	**S**	**S**	**S**	**S**	**S**	**S**	**S**	
	**Floor brush with wet/dry toggle ø 40 mm** / Spazzola per pavimenti comp. polvere/liquidi ø 40 mm	**4341640**	-								**S**
	**Combined plastic floor brush (dry only) ø 35 mm** / Spazzola combinata in plastica per pavimenti (solo polvere) ø 35 mm	**4341340**	-	**O**	**O**	**O**	**O**	**O**	**O**	**O**	
	**Floor brush (metal-dry only) ø 35 mm** Spazzola per pavimenti (metallo-solo polvere) ø 35 mm	**41855***	**8016287418553**	**O**	**O**	**O**	**O**	**O**	**O**	**O**	
	**Floor brush (metal-dry only) ø 40 mm** Spazzola per pavimenti (metallo-solo polvere) ø 40 mm	**4341370**	-								**O**
	**Floor brush with wet toggle ø 35 mm** / Spazzola per pavimenti solo liquidi ø 35 mm	**4341430**	-	**O**	**O**	**O**	**O**	**O**	**O**	**O**	
	**Combined plastic floor brush ø 35 mm** / Spazzola combinata in plastica per pavimenti ø 35 mm	**4340160**	-	**O**	**O**	**O**	**O**	**O**	**O**	**O**	
	**Crevice nozzle ø 35 mm** / Bocchetta per fessure ø 35 mm	**4340170**	-	**S**	**S**	**S**	**S**	**S**	**S**		
	**Wide crevice nozzle ø 35 mm** / Bocchetta grande per fessure ø 35 mm	**41852***	**8016287418522**	**O**	**O**	**O**	**O**	**O**	**O**	**S**	


Accessory / Accessorio
S: Standard / Standard **| O: Optional** / Opzionale **| (*) Accessory supplied with full color pack** / Accessorio fornito con packaging in quadricromia

ACCESSORIES /ACCESSORI

PRODUCT / PRODOTTO	**DESCRIPTION** / DESCRIZIONE	**AR CODE** / CODICE AR	**EAN CODE** / CODICE EAN	**SUITABLE FOR STANLEY** / ADATTO PER							
				SXVC15PE	SXVC20PE	SXVC20PTE	SXVC20XTE	SXVC25PTDE	SXVC30XTDE	SXVC35PTDE	SXVC50XTDE
	**Crevice nozzle ø 40 mm** / Bocchetta per fessure ø 40 mm	**4341350**	-								**S**
	**Wet&dry nozzle ø 40 mm** / Bocchetta per superfici secco/umido ø 40 mm	**41853***	**8016287418539**								**O**
	**Carpet and upholstery brush ø 35 mm** / Spazzola per pulizia tappeti e poltrone ø 35 mm	**4340180**	-	**O**	**O**	**O**	**O**	**O**	**O**	**O**	
	**Round brush ø 35 mm** / Spazzola rotonda ø 35 mm	**41854***	**8016287418546**	**O**	**O**	**O**	**O**	**O**	**O**	**O**	
	**Round brush ø 40 mm** / Spazzola rotonda ø 40 mm	**4341360**	-								**O**
	**Plastic suction tubes** Tubi rigidi di aspirazione in plastica (3 x 330 mm) ø 35 mm	**4340200**	-	**S**	**S**	**S**	**O**				
	**Metal suction tubes w/ storage hook (3 x 330 mm) ø 35 mm** Tubi rigidi di aspirazione in metallo con gancio rimessaggio (3 x 330 mm) ø 35 mm	**4340970**	-	**O**	**O**	**O**	**S**				
	**Plastic suction tubes** Tubi rigidi di aspirazione in plastica (2 x 470 mm) ø 35 mm	**4340210**	-					**S**	**O**	**S**	
	**Metal suction tubes w/ storage hook (2 x 470 mm) ø 35 mm** Tubi rigidi di aspirazione in metallo con gancio rimessaggio (2 x 470 mm) ø 35 mm	**4340230**	-					**O**	**S**	**O**	
	**Metal suction tubes w/ storage hook (2 x 480 mm) ø 40 mm** Tubi rigidi di aspirazione in metallo con gancio rimessaggio (2 x 480 mm) ø 40 mm	**4341380**	-								**S**
	**Stainless steel telescopic tube (480-780 mm) ø 35 mm** Tubo telescopico in acciaio inossidabile (480-780 mm) ø 35 mm	**4340240**	-	**O**	**O**	**O**	**O**	**O**	**O**	**O**	
	**Paper filter bag 20 l (5 Pcs)** Sacchetto filtro carta 20 l (5Pezzi)	**41856***	**8016287418560**		**S**	**S**	**S**				
	**Paper filter bag 30 l (5 Pcs)** Sacchetto filtro carta 30 l (5Pezzi)	**41857***	**8016287418577**					**S**	**S**		

Accessory / Accessorio
S: Standard / Standard **| O: Optional** / Opzionale **| (*) Accessory supplied with full color pack** / Accessorio fornito con packaging in quadricromia

ACCESSORIES /ACCESSORI

PRODUCT / PRODOTTO	DESCRIPTION / DESCRIZIONE	AR CODE / CODICE AR	EAN CODE / CODICE EAN	SUITABLE FOR STANLEY / ADATTO PER							
				SXVC15PE	SXVC20PE	SXVC20PTE	SXVC20XTE	SXVC25PTDE	SXVC30XTDE	SXVC35PTDE	SXVC50XTDE
	**Paper filter bag 35 l (5 Pcs)** Sacchetto filtro carta 35 l (5Pezzi)	**41858***	**8016287418584**							**S**	
	**Paper filter bag 50 l (5 Pcs)** Sacchetto filtro carta 50 l (5Pezzi)	**41859***	**8016287418591**								**S**
	**Washable cloth bag 20 l (2 Pcs)** Filtro stoffa lavabile 20 l (2 Pezzi)	**41860***	**8016287418607**	**0**	**0**	**0**	**0**				
	**Washable cloth bag 30 l (2 Pcs)** Filtro stoffa lavabile 30 l (2 Pezzi)	**41861***	**8016287418614**					**0**	**0**		
	**Washable cloth bag 35 l (2 Pcs)** Filtro stoffa lavabile 35 l (2 Pezzi)	**41862***	**8016287418621**							**0**	
	**Washable cloth bag 50 l (2 Pcs)** Filtro stoffa lavabile 50 l (2 Pezzi)	**41863***	**8016287418638**								**0**
	**High efficency cartridge filter** Filtro cartuccia ad alta efficenza	**47917***	**8016287479172**	**S**							
	**High efficency cartridge filter** Filtro cartuccia ad alta efficenza	**41864***	**8016297418645**		**S**	**S**	**S**	**S**	**S**	**S**	**S**
	**Sponge filter for liquids** Filtro in spugna per liquidi	**4340310**	**-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	**Power tool adaptor** Adattatore per elettroutensile	**41865***	**8016287418652**			**S**	**S**	**S**	**S**	**S**	**S**
	**Suction cup** Suction cup	**46006***	**8016287460064**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	**3 in 1 multipurpose tool** 3 in 1 accessorio multifunzione	**46007***	**8016287460071**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

LOGISTIC DATA /DATI LOGISTICI

MODEL / MODELLO	**EAN CODE** / CODICE EAN	**PACK. DIM. (mm)** / DIMENSIONI PACKAGING	**OUTER DIM. (mm)** / DIMENSIONI ESTERNE	**QUANTITY (Pcs)** / QUANTITÀ					**WEIGHT (Kg)** / PESO (Kg)	**PAGE** / PAGINA
				EURO PALLET	**20' CONTAINER**	**40' CONTAINER**	**40' HQ CONTAINER**	**FULL TRUCK** / CAMION	**GROSS** / LORDO	
SXVC15PE	**8016287529617**	**380*355*405 mm**	**346*339*413 mm**	**30**	**552**	**1140**	**1188**	**990**	**6.2 kg**	**p.42**
SXVC20PE	**8016287516921**	**380*355*533 mm**	**346*339*538 mm**	**18**	**412**	**856**	**988**	**594**	**7.3 kg**	**p.43**
SXVC20PTE	**8016287516938**	**380*355*533 mm**	**346*339*546 mm**	**18**	**412**	**856**	**988**	**594**	**7.5 kg**	**p.44**
SXVC20XTE	**8016287516945**	**410*410*500 mm**	**415*415*484 mm**	**16**	**332**	**670**	**700**	**528**	**9.5 kg**	**p.45**
SXVC25PTDE	**8016287518499**	**380*355*610 mm**	**346*335*593 mm**	**18**	**354**	**738**	**822**	**594**	**7.4 kg**	**p.46**
SXVC30XTDE	**8016287516952**	**410*410*605 mm**	**415*415*584 mm**	**12**	**260**	**524**	**628**	**396**	**10.2 kg**	**p.47**
SXVC35PTDE	**8016287516969**	**475*450*550 mm**	**465*445*560 mm**	**6**	**240**	**488**	**584**	**198**	**11.7 kg**	**p.48**
SXVC50XTDE	**8016287516976**	**625*575*645 mm**	**538*683*852 mm**	**6**	**108**	**228**	**304**	**198**	**17.5 kg**	**p.49**


STANLEY
SX30X

STANLEY®

STANLEY® and the STANLEY logo are registered trademarks of Stanley Black & Decker Inc. and are used under licence. All rights reserved. Imported and Distributed by:
STANLEY® e il logo STANLEY sono marchi registrati di Stanley Black & Decker Inc. e sono usati su licenza. Importato e distribuito da:

Annovi Reverberi spa
Via Martin Luther King, 3
41122 – Modena, Italia
Tel +39 059 414411
infoar@annovireverberi.it
www.annovireverberi.it

96155 – BD – Ref_900000419