STANLEY®



MAIN CATALOGUE

HIGH PRESSURE WASHERS / WATER PUMPS / WET&DRY VACUUM CLEANERS

THE MEASURE OF A PRO™

WWW.STANLEYTOOLS.COM

2025 EDITION


STANLEY
SXPW22
OFF

GENERAL INDEX

EXPERTISE AND CONTINUOS PRODUCT DEVELOPMENT, BY STANLEY.

Constant research and improvements are a guarantee for the highest quality and the best performances for these arrays of products carefully designed to satisfy any task requirement.

Sviluppo e ottimizzazione attuati con costanza negli anni sono la garanzia di altissima qualità e prestazioni elevate per questi prodotti studiati appositamente per soddisfare ogni esigenza lavorativa.

WHAT'S INSIDE THE NEW PRODUCT CATALOGUE

A new collection of STANLEY high pressure washers, water pumps and vacuum cleaners, designed to to tackle professional and DIY tasks while achieving high-quality results.



04
HIGH PRESSURE WASHERS
IDROPULITRICI AD ALTA PRESSIONE

06 **High Pressure Washers** | Idropulitrici ad Alta Pressione
22 **Accessories** | Accessori
29 **Logistic Data** | Dati Logistici

30
WATER PUMPS
ELETTROPOMPE

32 **Submersible Pumps** | Pompe ad Immersione
36 **Self-Priming Pumps** | Pompe Autoadescanti
39 **Accessories and Logistic Data** | Accessori e Dati Logistici

40
WET&DRY VACUUM CLEANERS
ASPIRATORI SOLIDO-LIQUIDO

42 **Wet&Dry Vacuum Cleaners** | Aspiratori Solido-Liquido
51 **Accessories** | Accessori
54 **Logistic Data** | Dati Logistici




STANLEY
SXPW25

HIGH PRESSURE WASHERS

MADE TO PERFORM.

STANLEY high pressure washers are the most robust tool for small professional jobs, including washing cars, cleaning facilities or work tools after a day on the job. Whatever the situation, STANLEY has the ideal solution for professional cleaning, helping you achieve the best result with the least effort. The rich collection of accessories is designed to simplify your work and reduce time and effort.

Le idropulitrici ad alta pressione STANLEY sono lo strumento più robusto per piccoli lavori professionali, come il lavaggio di automobili, impianti di pulizia o strumenti professionali dopo una giornata di lavoro. Qualunque sia la situazione, STANLEY ha la soluzione ideale per la pulizia professionale, aiutandoti a ottenere il miglior risultato con il minimo sforzo. La ricca collezione di accessori è progettata per semplificare il tuo lavoro e ridurre i tempi e gli sforzi.

06
COMPACT PRESSURE WASHER
IDROPULITRICI COMPATTE

06 COMPACT PRESSURE WASHERS
07 SXPW19C
08 SXPW25CDSS

10
HIGH PRESSURE WASHERS
IDROPULITRICI AD ALTA PRESSIONE

10 SXPW14L - SXPW14PE
11 SXPW16E - SXPW16PE
12 SXPW19B - SXPW19BX
13 SXPW24B - SXPW24BX
14 SXPW22DSS
16 SXPW25
18 SXPW25DTS

20
PETROL ENGINE UNIT
GRUPPO CON MOTORE A SCOPPIO

21 SXPW240TRA

22
ACCESSORIES AND LOGISTIC DATA
ACCESSORI E DATI LOGISTICI

23 Accessories / Accessori
29 Logistic Data / Dati Logistici

WHAT'S NEW

Discover the products that will improve your efficiency.

DSS

DOUBLE THE SPEED

Doubles the washing power and halves the effort.

→ SXPW25CDSS | pp. 08 / SXPW22DSS | pp. 14



DTS

DUALTECH SYSTEM

Doubles the washing power and halves the effort.

→ SXPW25DTS | pp. 14



COMPACT & PORTABLE

Compact and fully accessorized high pressure washers designed to combine portability, ease of use and technical performances .

Idropulitrici compatte e completamente accessoriate, progettate per coniugare portabilità, semplicità d'uso e prestazioni tecniche.



UP TO 85% HIGH PRESSURE WASHER VOLUME REDUCTION.

Clever product design has decreased the size and weight of the SXPW19CP and SXPW25CDSS units, making them easy to carry and store with all their accessories onboard.

/Un design intelligente del prodotto ha ridotto le dimensioni e il peso delle unità SXPW19CP e SXPW25CDSS, rendendole facili da trasportare e riporre con tutti gli accessori a bordo.

UP TO 50% PLASTIC MATERIALS REDUCTION THANKS TO A RESPONSIBLE PRODUCT DESIGN.

Responsible product design has been enhanced by greatly minimizing the amount of plastic materials used, while the product carbon footprint has been lowered optimizing shipments and distribution thanks to its size reduction.

/La progettazione responsabile del prodotto è stata migliorata riducendo notevolmente la quantità di materiali plastici utilizzati, mentre l'impronta di carbonio del prodotto è stata abbassata ottimizzando spedizioni e distribuzione grazie alla riduzione delle sue dimensioni.



SXPW19CP



- **Dual speed single-phase universal motor with thermal protector**
- **3 Axial-piston wobble plate pump with tempered stainless steel plungers, automatic safety valve with low pressure by-pass**
- **Automatic shut-off system when trigger gun is released**
- **Foldable high pressure foam lance**
- **Quick water intake fitting with inspectable filter**
- **High-pressure hose with high flexibility**
- **Adjustable and rotary nozzle**
- **Patio cleaner d. 250 mm**

- Motore universale a due velocità con protezione termica
- Pompa a 3 pistoni assiali comandati dal piattello oscillante con pistoni in acciaio temperato, valvola di sicurezza automatica con riciclo a bassa pressione
- Sistema di spegnimento automatico al rilascio della leva della pistola
- Kit schiumogeno espandibile ad alta pressione
- Attacco rapido aspirazione acqua con filtro
- Tubo alta pressione ad alta flessibilità
- Ugello regolabile e ugello rotante
- Spazzola lavapavimenti d. 250 mm

EASY TO CARRY
Integrated handle
/ maniglia per trasporto integrata

QUICK START
ON/OFF dial switch
/ Interruttore rotativo ON/OFF

SPACE SAVING & SUSTAINABLE
Compact design for plastic materials reduction: only 258x272x357 mm
/ Design compatto per la riduzione dei materiali plastici: solo 258x272x357 mm

EASY TO OPERATE
Hose quick connection
/ Attacco rapido del tubo



ORGANIZED
Two built-in accessory holders
/ Due porta accessori integrati

MODEL / MODELLO	AR code / Codice AR	EAN code / Codice EAN	Gross weight / Peso lordo	Max. pressure / Pressione massima	Max. flow rate / Portata max.	Power consumption / Assorbimento	Supply voltage / Alimentazione	Motor type / Tipo motore	Total Stop System	Self priming / Autoadescante
SXPW19CP	15720	8016287157209	10.5 Kg	150 bar	460 l/h	1900 W - 1.9 kW	220/240 V - 50-60 Hz	1~\ Universal	✔	✔



EASY GRIME REMOVAL FROM WORKSHOP FLOORS

→ **Cod. 41952 | pp. 25**

The STANLEY patio cleaner helps you to remove dirt and restore the luster of your floor

/ Il patio cleaner SATNLEY ti aiuta a rimuovere lo sporco e a ripristinare la lucentezza del tuo pavimento.

STANDARD ACCESSORIES



47891



47892 — 41952



41942 — 41940



47910 — 8.0 m



47896 — 0.6 l

SXPW25CDSS





- **Dual speed single-phase universal motor with thermal protector**
- **3 Axial-piston wobble plate pump with tempered stainless steel plungers, automatic safety valve with low pressure by-pass**
- **Automatic shut-off system when trigger gun is released**
- **Foldable high pressure foam lance**
- **Quick water intake fitting with inspectable filter**
- **High-pressure hose with high flexibility**
- **Adjustable and rotary nozzles**

- Motore universale a due velocità con protezione termica
- Pompa a 3 pistoni assiali comandati dal piattello oscillante con pistoni in acciaio temperato, valvola di sicurezza automatica con riciclo a bassa pressione
- Sistema di spegnimento automatico al rilascio della leva della pistola
- Kit schiumogeno espandibile ad alta pressione
- Attacco rapido aspirazione acqua con filtro
- Tubo alta pressione ad alta flessibilità
- Ugello regolabile e ugello rotante

EASY TO CARRY
Integrated handle
/ maniglia per trasporto integrata

QUICK START
ON/OFF dial switch
/ Interruttore rotativo ON/OFF

SPACE SAVING & SUSTAINABLE
Compact design for plastic materials reduction: only 258x272x357 mm
/ Design compatto per la riduzione dei materiali plastici: solo 258x272x357 mm

EASY TO OPERATE
Hose quick connection
/ Attacco rapido del tubo



ORGANIZED
Two built-in accessory holders
/ Due porta accessori integrati

MODEL / MODELLO	AR code / Codice AR	EAN code / Codice EAN	Gross weight / Peso lordo	Max. pressure / Pressione massima	Max. flow rate / Portata max.	Power consumption / Assorbimento	Supply voltage / Alimentazione	Motor type / Tipo motore	Total Stop System	Self priming / Autoadescante
SXFPW25CDSS-E	15717	8016287157179	10.6 Kg	180 bar	500 l/h	2500 W - 2.5 kW	220/240 V - 50-60 Hz	1~\ Universal	✔	✔

SMALL SIZE, GREAT PERFORMANCES ON THE GO.

SXPW25CDSS is the new sustainable pressure washer, designed to be carried around with ease while delivering top notch performances, combining technological and design innovations aiming to reduce the environmental impact.

/ SXPW25CDSS è la nuova idropulitrice sostenibile, progettata per essere trasportata con facilità e garantire prestazioni di alto livello, combinando innovazioni tecnologiche e di design volte a ridurre l'impatto ambientale.



STANDARD ACCESSORIES



47891



47892



41944

47913



47910 8.0 m



47896 0.6 l

ECOSMART™ CLEANING SOLUTIONS.






DSS
DUAL SPEED SYSTEM

UP TO 30% ENERGY SAVING WITH ECO SPEED SELECTION.

ECO SPEED is perfect for non aggressive cleaning on delicate surfaces, like wood. MAX SPEED mode works best to wash away persistent grime from hard surfaces, like bricks or concrete, with a standard power consumption.

/ECO SPEED è perfetto per una pulizia non aggressiva su superfici delicate, come il legno. La modalità MAX SPEED è consigliata per sbarazzarsi di sporco ostinato da superfici resistenti, come mattoni o cemento, con un consumo energetico standard.

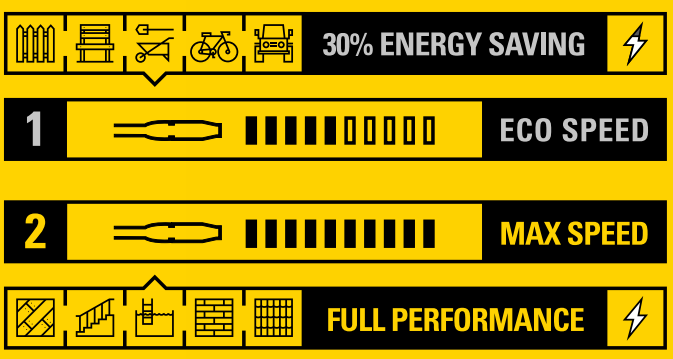



SXPW14L



- **Universal motor with thermal protection**
- **3 Axial-piston wobble plate pump with tempered stainless steel plungers, automatic safety valve with low pressure by-pass**
- **Pressure reduction into the pump when trigger gun is released**
- **Quick water intake fitting with inspectable filter**
- **High-pressure hose with high flexibility 3 m**
- **Automatic shut-off system when the trigger gun is released**
- **Adjustable and rotary nozzles**

- Motore universale con protezione termica
- Pompa a 3 pistoni assiali comandati dal piattello oscillante con pistoni in acciaio temperato, valvola di sicurezza automatica con riciclo a bassa pressione
- Riduzione della pressione di esercizio della pompa al rilascio della pistola
- Attacco rapido aspirazione acqua con filtro
- Tubo alta pressione ad alta flessibilità 3 m
- Sistema di spegnimento automatico al rilascio della leva della pistola
- Ugello regolabile e ugello rotante



MODEL / MODELLO	AR code / Codice AR	EAN code / Codice EAN	Gross weight / Peso lordo	Max. pressure / Pressione massima	Max. flow rate / Portata max.	Power consumption / Assorbimento	Supply voltage / Alimentazione	Motor type / Tipo motore	Total Stop System	Self priming / Autoadescante
SXPW14L	15439	8016287154390	7.4 Kg	110 bar	390 l/h	1400 W - 1.4 kW	220/240 V - 50-60 Hz	1~\ Universal	✔	✔

SXPW14PE



- **Universal motor with thermal protection**
- **3 Axial-piston wobble plate pump with tempered stainless steel plungers, automatic safety valve with low pressure by-pass**
- **Pressure reduction into the pump when trigger gun is released**
- **Quick water intake fitting with inspectable filter**
- **High-pressure hose with high flexibility 5 m**
- **Automatic shut-off system when the trigger gun is released**
- **Adjustable and rotary nozzles, fixed brush and patio cleaner d. 250 mm**

- Motore universale con protezione termica
- Pompa a 3 pistoni assiali comandati dal piattello oscillante con pistoni in acciaio temperato, valvola di sicurezza automatica con riciclo a bassa pressione
- Riduzione della pressione di esercizio della pompa al rilascio della pistola
- Attacco rapido aspirazione acqua con filtro
- Tubo alta pressione ad alta flessibilità 5 m
- Sistema di spegnimento automatico al rilascio della leva della pistola
- Ugelli regolabile e rotante, spazzola fissa e spazzola lavapavimenti d. 250 mm



MODEL / MODELLO	AR code / Codice AR	EAN code / Codice EAN	Gross weight / Peso lordo	Max. pressure / Pressione massima	Max. flow rate / Portata max.	Power consumption / Assorbimento	Supply voltage / Alimentazione	Motor type / Tipo motore	Total Stop System	Self priming / Autoadescante
SXPW14PE	14139	8016287141390	9.1 Kg	110 bar	390 l/h	1400 W - 1.4 kW	220/240 V - 50-60 Hz	1~\ Universal	✔	✔

STANDARD ACCESSORIES



41938



46421



41945



41940



46990



41951 0.4 l

PE MODEL EXCLUSIVE



41952



41954

SXPW16E / PE



Watch VIDEO

- **Universal motor with thermal protection**
- **3 Axial-piston wobble plate pump with tempered stainless steel plungers, automatic safety valve with low pressure by-pass**
- **Pressure reduction into the pump when trigger gun is released**
- **Quick water intake fitting with inspectable filter**
- **High-pressure hose with high flexibility**
- **Automatic shut-off system when the trigger gun is released**
- **Adjustable and rotary nozzles**
- **Fixed brush and patio cleaner d. 250 mm (PE)**

- Motore universale con protezione termica
- Pompa a 3 pistoni assiali comandati dal piattello oscillante con pistoni in acciaio temperato, valvola di sicurezza automatica con riciclo a bassa pressione
- Riduzione della pressione di esercizio della pompa al rilascio della pistola
- Attacco rapido aspirazione acqua con filtro
- Tubo alta pressione ad alta flessibilità
- Sistema di spegnimento automatico al rilascio della leva della pistola
- Ugelli regolabile e rotante
- Spazzola fissa e spazzola lavapavimenti d. 250 mm (PE)



ERGONOMIC COMFORT
Anti-slip handle
/ Manico con inserti antiscivolo

SPACE SAVING
Static hose reel w/locking system
/ Avvolgitubo statico con sistema di bloccaggio

ORGANIZED
Built-in accessory holder
/ Porta accessori integrato

QUICK START
ON/OFF dial switch
/ Interruttore rotativo ON/OFF

EASY TO OPERATE
Hose quick connection
/ Attacco rapido del tubo

EASY TO MOVE
Rubber tread wheels ø 160 mm
/ Ruota con battistrada ø 160 mm

MODEL / MODELLO	AR code / Codice AR	EAN code / Codice EAN	Gross weight / Peso lordo	Max. pressure / Pressione massima	Max. flow rate / Portata max.	Power consumption / Assorbimento	Supply voltage / Alimentazione	Motor type / Tipo motore	Total Stop System	Self priming / Autoadescante
SXPW16E	14128	8016287141284	9.2 Kg	125 bar	420 l/h	1600 W - 1.6 kW	220/240 V - 50-60 Hz	1~\ Universal	✔	✔
SXPW16PE	14140	8016287141406	10.2 Kg	125 bar	420 l/h	1600 W - 1.6 kW	220/240 V - 50-60 Hz	1~\ Universal	✔	✔

i

GET A SHINY FLOOR

→ **Cod. 41952 | pp. 25**

The STANLEY patio cleaner helps you to remove dirt and restore the luster of your floor

/ Il patio cleaner SATNLEY ti aiuta a rimuovere lo sporco e a ripristinare la lucentezza del tuo pavimento.



STANDARD ACCESSORIES



41938



41942



41945



41940



46990 6.0 m



41951 0.4 l

PE MODEL EXCLUSIVE



41952



41954

SXPW19B / BX



- **Universal motor with thermal protection**
- **3 Axial-piston wobble plate pump with tempered stainless steel plungers, automatic safety valve with low pressure by-pass**
- **Pressure reduction into the pump when trigger gun is released**
- **Quick water intake fitting with inspectable filter**
- **High-pressure hose with high flexibility**
- **Automatic shut-off system when the trigger gun is released**
- **Adjustable and rotary nozzles**
- **Fixed brush and patio cleaner d. 250 mm (BX)**

- Motore universale con protezione termica
- Pompa a 3 pistoni assiali comandati dal piattello oscillante con pistoni in acciaio temperato, valvola di sicurezza automatica con riciclo a bassa pressione
- Riduzione della pressione di esercizio della pompa al rilascio della pistola
- Attacco rapido aspirazione acqua con filtro
- Tubo alta pressione ad alta flessibilità
- Sistema di spegnimento automatico al rilascio della leva della pistola
- Ugelli regolabile e rotante
- Spazzola fissa e spazzola lavapavimenti d. 250 mm (BX)



ERGONOMIC COMFORT
Anti-slip handle
/ Manico con inserti antiscivolo

SPACE SAVING
Static hose reel w/locking system
/ Avvolgitubo statico con sistema di bloccaggio

ORGANIZED
Built-in accessory holder
/ Porta accessori integrato

QUICK START
ON/OFF dial switch
/ Interruttore rotativo ON/OFF

EASY TO OPERATE
Hose quick connection
/ Attacco rapido del tubo

EASY TO MOVE
Rubber tread wheels ø160 mm
/ Ruota con battistrada ø 160 mm

MODEL / MODELLO	AR code / Codice AR	EAN code / Codice EAN	Gross weight / Peso lordo	Max. pressure / Pressione massima	Max. flow rate / Portata max.	Power consumption / Assorbimento	Supply voltage / Alimentazione	Motor type / Tipo motore	Total Stop System	Self priming / Autoadescante
SXPW19B	15440	8016287154406	10.7 Kg	150 bar	440 l/h	1900 W - 1.9 kW	220/240 V - 50-60 Hz	1~\ Universal	✔	✔
SXPW19BX	15441	8016287154413	11.7 Kg	150 bar	440 l/h	1900 W - 1.9 kW	220/240 V - 50-60 Hz	1~\ Universal	✔	✔

i

GET YOUR CAR READY FOR DETALING

→ **Cod. 41954 | pp. 25**

Prepare a clean surface for detailing with the CAR WASH BRUSH : soft bristles for paint work, firm enough for rubbers and trims.

/ Migliora la pulizia dell'auto con la CAR WASH BRUSH: setole morbide adatte per la pulizia delle vernici ma con la rigidità minima necessaria per pulire anche gomme e cerchioni.

La forma stretta permette di raggiungere facilmente gli angoli dove lo sporco si deposita.



STANDARD ACCESSORIES



41938



41942



41945



41940



46990 6.0 m



41951 0.4 l

BX MODEL EXCLUSIVE



41952



41954

SXPW24B / BX



- **Universal motor with thermal protection**
- **3 Axial-piston wobble plate pump with tempered stainless steel plungers, automatic safety valve with low pressure by-pass**
- **Pressure reduction into the pump when trigger gun is released**
- **Quick water intake fitting with inspectable filter**
- **High-pressure hose with high flexibility**
- **Automatic shut-off system when the trigger gun is released**
- **Adjustable and rotary nozzles**
- **Fixed brush and patio cleaner d. 250 mm (BX)**

- Motore universale con protezione termica
- Pompa a 3 pistoni assiali comandati dal piattello oscillante con pistoni in acciaio temperato, valvola di sicurezza automatica con riciclo a bassa pressione
- Riduzione della pressione di esercizio della pompa al rilascio della pistola
- Attacco rapido aspirazione acqua con filtro
- Tubo alta pressione ad alta flessibilità
- Sistema di spegnimento automatico al rilascio della leva della pistola
- Ugelli regolabile e rotante
- Sazzola fissa e spazzola lavapavimenti d. 250 mm (BX)



MODEL / MODELLO	AR code / Codice AR	EAN code / Codice EAN	Gross weight / Peso lordo	Max. pressure / Pressione massima	Max. flow rate / Portata max.	Power consumption / Assorbimento	Supply voltage / Alimentazione	Motor type / Tipo motore	Total Stop System	Self priming / Autoadescante
SXPW24B	15456	8016287154567	11.1 Kg	170 bar	500 l/h	2400 W - 2.4 kW	220/240 V - 50-60 Hz	1~\ Universal	✔	✔
SXPW24BX	15457	8016287154574	12.1 Kg	170 bar	500 l/h	2400 W - 2.4 kW	220/240 V - 50-60 Hz	1~\ Universal	✔	✔

i

FASTER AND MORE EFFECTIVELY CLEANING

→ **Cod. 41951**

The foam lance bottle kit enables distribution of the cleaner as it dissolves the dirt to deliver excellent results in shorter times and with less effort.

Il kit bottiglia lancia schiuma consente la distribuzione del detergente in quanto dissolve lo sporco per fornire risultati eccellenti in tempi più brevi e con meno sforzo.



STANDARD ACCESSORIES



41938



41945



41944



47913



46427 8.0 m



41951 0.4 l

BX MODEL EXCLUSIVES



41952



41954

DUAL SPEED SYSTEM

DSS is the innovative technology system that enables the high pressure washer's performances to be modulated to cleaning needs.

DSS è l'innovativo sistema tecnologico che consente di modulare le prestazioni dell'idropulitrice alle esigenze di pulizia.

SXPW22DSS



- **3 Axial-piston wobble plate pump with tempered stainless steel plungers, automatic safety valve with low pressure by-pass**
- **Automatic shut-off system when trigger gun is released**
- **Dual speed single-phase universal motor with thermal protector**
- **Quick water intake fitting with inspectable filter**
- **High-pressure hose with high flexibility**
- **High pressure foam lance**
- **Adjustable and rotary nozzles**

- Pompa a 3 pistoni assiali comandati dal piattello oscillante con pistoni in acciaio temperato, valvola di sicurezza automatica con riciclo a bassa pressione
- Sistema di spegnimento automatico al rilascio della leva della pistola
- Motore universale a due velocità con protezione termica
- Attacco rapido aspirazione acqua con filtro
- Tubo alta pressione ad alta flessibilità
- Kit schiumogeno ad alta pressione
- Ugello regolabile e ugello rotante



ERGONOMIC COMFORT
Anti-slip handle
/ Manico con inserti antiscivolo

SPACE SAVING
Static hose reel w/locking system
/ Avvolgitubo statico con sistema di bloccaggio

ORGANIZED
Built-in accessory holder
/ Porta accessori integrato

SMART POWER
3 positions dial-in switch
ECO Mode/off/Full Speed
Interruttore rotativo a 3 posizioni
Eco Mode/off/Full Speed

EASY TO OPERATE
Hose quick connection
/ Attacco rapido del tubo

EASY TO MOVE
Rubber tread wheels ø 175 mm
/ Ruota con battistrada ø 175 mm

MODEL / MODELLO	AR code / Codice AR	EAN code / Codice EAN	Gross weight / Peso lordo	Max. pressure / Pressione massima	Max. flow rate / Portata max.	Power consumption / Assorbimento	Supply voltage / Alimentazione	Motor type / Tipo motore	Total Stop System	Self priming / Autoadescante
SXPW22DSS	15168	8016287151689	13.0 Kg	160 bar	460 l/h	2200 W - 2.2 kW	220/240 V - 50-60 Hz	1~\ Universal	✔	✔



UP TO 30% ENERGY SAVING WITH ECO MODE

ECO MODE is perfect for non aggressive cleaning on delicate surfaces, like wood. FULL SPEED MODE works best to wash away persistent grime from hard surfaces, like bricks or concrete, with a standard power consumption.

/ECO MODE è perfetto per una pulizia non aggressiva su superfici delicate, come il legno. La modalità FULL SPEED è consigliata per sbarazzarsi di sporco ostinato da superfici resistenti, come mattoni o cemento, con un consumo energetico standard.

STANDARD ACCESSORIES



41938



41945



41944



47913



46427 8.0 m



46872 0.4 l



SXPW25



- **Universal motor with thermal protection**
- **3 Axial-piston wobble plate pump with tempered stainless steel plungers, automatic safety valve with low pressure by-pass**
- **Quick water intake fitting with inspectable filter**
- **High-pressure hose with high flexibility**
- **Automatic shut-off system when the trigger gun is released**
- **Adjustable and rotary nozzles**

- Motore universale con protezione termica
- Pompa a 3 pistoni assiali comandati dal piattello oscillante con pistoni in acciaio temperato, valvola di sicurezza automatica con riciclo a bassa pressione
- Attacco rapido aspirazione acqua con filtro
- Tubo alta pressione ad alta flessibilità
- Sistema di spegnimento automatico al rilascio della leva della pistola
- Ugello regolabile e ugello rotante



MODEL / MODELLO	AR code / Codice AR	EAN code / Codice EAN	Gross weight / Peso lordo	Max. pressure / Pressione massima	Max. flow rate / Portata max.	Power consumption / Assorbimento	Supply voltage / Alimentazione	Motor type / Tipo motore	Total Stop System	Self priming / Autoadescante
SXPW25	15170	8016287151702	13.0 Kg	170 bar	500 l/h	2500 W - 2.5 kW	220/240 V - 50-60 Hz	1~\ Universal	✔	✔

i

SWEEP & CLEAN WITH DOUBLE ACTION BRUSH



→ **Cod. 46698 | pp. 25**



Exploit the sinergy of three nozzles, bristles and detergent to CLEAN the most stubborn grime from flooring surfaces. Once the dirt has been removed toggle to SWEEP mode and rinse away any trace of dirt.

/ Sfrutta l'azione sinergica di ben tre ugelli, setole e detergente per rimuovere lo sporco più ostinato dai pavimenti. Terminata l'operazione impostando l'accessorio su SWEEP si può rimuovere velocemente ogni traccia di sporcizia.

STANDARD ACCESSORIES



41938



41945



41944



47913



46427 8.0 m



41951 0.4 l


STANLEY
STANLEY
SWEEP

DUALTECH SYSTEM

DTS is the innovative technological system that enhances washing results by intensity and extent using the combined flow rate of two motorpumps.

DTS è l'innovativo sistema tecnologico che consente risultati di pulizia eccellenti per intensità ed estensione grazie all'uso combinato di due gruppi pompa-motore.

SXPW25DTS



- **Two 3 Axial stainless steel pistons wobble-plate pumps, automatic safety valve with low pressure by-pass**
- **Twin single-phase universal motor with thermal protector**
- **Twin nozzle system with double rotary nozzle**
- **High pressure foam lance**
- **High-pressure hose with high flexibility**
- **Automatic shut-off system when the gun is released**
- **Adjustable and 2x rotary nozzles**

- Due pompe a 3 pistoni assiali inox comandati dal piattello oscillante, valvola di sicurezza automatica con azzeramento pressione testa pompa
- Doppio motore universale con protezione termica
- Sistema twin nozzle con doppio ugello rotante
- Kit schiumogeno ad alta pressione
- Tubo alta pressione ad alta flessibilità
- Sistema di spegnimento automatico al rilascio della pistola
- Ugello regolabile e 2x ugelli rotanti



ORGANIZED
Built-in accessory holder
/ Porta accessori integrato

PERFORMANT
TWIN NOZZLE accessory
/ Accessoriata per doppio ugello

EASY TO MOVE
Rubber tread wheels ø 200 mm
/ Ruota con battistrada ø 200 mm

SPACE SAVING & PRACTICAL
8 m supersoft flexible hose on static reel w/locking system
/ 8 m di tubo morbido ad alta flessibilità su avvolgitubo statico con sistema di bloccaggio

SMART POWER
3 positions dial-in switch off/Eco Regular Cleaning/ Heavy Duty Cleaning
Interruttore rotativo a 3 posizioni off/Eco Regular Cleaning/ Heavy Duty Cleaning

EASY TO OPERATE
Hose quick connection
/ Attacco rapido del tubo

MODEL / MODELLO	AR code / Codice AR	EAN code / Codice EAN	Gross weight / Peso lordo	Max. pressure / Pressione massima	Max. flow rate / Portata max.	Power consumption / Assorbimento	Supply voltage / Alimentazione	Motor type / Tipo motore	Total Stop System	Self priming / Autoadescante
SXPW25DTS	14796	8016287147965	18.4 Kg	150 bar	810 l/h	2500 W - 2.5 kW	220/240 V - 50-60 Hz	1~\ Universal	✓	✓

TWO POWER UNITS, DOUBLE CLEANING.



Activate REGULAR CLEANING for light dirt removal from vehicles or fencing, outdoor furniture and sun shades.

Attiva REGULAR CLEANING per un livello di lavaggio leggero particolarmente indicato per la pulizia di veicoli o staccionate, mobili da giardino e tende da sole.



Exploit the synergy of two power units with HEAVY DUTY CLEANING when you need to get rid of the toughest dirt and stains from hard surfaces.

Sfrutta la sinergia di due power units attivando HEAVY DUTY CLEANING per eliminare macchie e sporco ostinato da pavimentazione di pietra o cemento rivestimenti e muri di mattoni.

ACCESSORIES



41938



41945



46420



46419



46426



46427 8.0 m



46429 0.6 l

DOUBLE WATER JET, HALVED CLEANING TIME WITH TWIN NOZZLE.

Twin Flow features the ultimate must-have lance accessory, included inside the packaging, that will boost wide surfaces cleaning performance, saving your time and effort. It is perfect to wash concrete or brick walls, floorings, pools in a very efficient way.

Twin Flow si presenta equipaggiata con l'imperdibile accessorio, incluso nella confezione, utile per incrementare la performance di pulizia di grandi superfici risparmiando tempo e fatica. È particolarmente indicato per il lavaggio di muri in cemento o mattoni, pavimentazioni e piscine.



5+ mt REACHED DISTANCE

TWICE AS FAST TWIN NOZZLE



STANLEY

PETROL ENGINE UNIT

Designed to perform in demanding conditions. Ideal when no power supply is available: with the equipped heavy duty engine able to provide continuous operativity.

Progettate per operare in condizioni estreme. Ideali quando non c'è la possibilità di agganciarsi alla rete elettrica: grazie al motore a scoppio performante sono in grado di assicurare un'operatività continua.

SXPW240TRA



- **Wheeled metal cart with rubber tyres, handle and anti-vibration front supports**
- **Three-axial stainless steel pistons wobble-plate pump, automatic by-pass valve and thermal valve**
- **Built-in detergent suction**
- **Powered by RATO petrol engine**
- **Inspectable oil levels**
- **Discharge plugs and discharge slots for easy maintainance and oil change**
- **Inspectable water filter**
- **Reinforced high-pressure hose**

- Carrello completo di manico con due ruote e appoggi anteriori anti vibrazione
- Pompa a tre pistoni assiali comandati da piattello oscillante, valvola di by-pass automatica e valvola termica
- Regolazione della pressione
- Aspirazione detergente incorporata
- Motorizzato RATO (benzina)
- Livelli olio ispezionabili
- Tappi di asole di scarico per agevolare la manutenzione ed il cambio dell'olio
- Filtro acqua ispezionabile
- Tubo alta pressione armato



ERGONOMIC COMFORT
Soft grip handle
/ Manico con inserti antiscivolo

ORGANIZED
Built-in accessory holder
/ Porta accessori integrato

STURDY
Steel frame cart
/ Struttura del carrello in acciaio

EASY TO MOVE
Rubber tread wheels
/ Ruota con battistrada

CLEANING READY
2 l Integrated detergent tank
/ Serbatoio integrato da 2 l

MODEL / MODELLO	AR code / Codice AR	EAN code / Codice EAN	Gross weight / Peso lordo	Max. pressure / Pressione massima	Max. flow rate / Portata max.	Motor model / Modello motore	Engine Displacement / Cilindrata motore	Tank capacity / Capacità serbatoio	Autonomy / Autonomia	Self priming / Autoadescante
SXPW240TRA	15159	8016587151597	28.4 Kg	240 bar	570 l/h	RATO EHRV175	173 CC	1.5 l	40 min	✔

STANDARD ACCESSORIES



46857



46858



46861 8 m



46859

ACCESSORIES & LOGISTICS
ACCESSORI E DATI LOGISTICI



THE RIGHT TOOLS FOR ANY CLEANING TASK.

STANLEY accessories enable you to adjust the cleaning pressure depending on the surface and object you are washing, to give just the right strength and precision.

Gli accessori STANLEY ti permettono di aggiustare la pressione a seconda del lavoro di pulizia da svolgere fornendo la giusta forza e precisione pulente.

ACCESSORIES /ACCESSORI

PRODUCT / PRODOTTO	DESCRIPTION / DESCRIZIONE	AR CODE / CODICE AR	EAN CODE / CODICE EAN	SKU CODE / CODICE SKU	SUITABLE FOR STANLEY / ADATTO PER									
					SXPW19C	SXPW25CDSS	SXPW14L / PE	SXPW16E / PE	SXPW19B / BX	SXPW24B / BX	SXPW22DSS	SXPW25	SXPW25DTS	SXPW240TRA
	**Trigger gun** / Pistola	**47891***	**8016287478915**	**-**	**S**	**S**								
	**Trigger gun** / Pistola	**41938***	**8016287419383**	**SXACC0002**			**S**	**S**	**S**	**S**	**S**	**S**	**S**	
	**Trigger gun** / Pistola	**46857***	**8016287468572**	**SXACC0071**										**S**
	**Gun extension** / Prolunga pistola	**47892***	**8016287478922**	**-**	**S**	**S**								
	**Gun extension** / Prolunga pistola	**41945***	**8016287419451**	**SXACC0014**			**S**	**S**	**S**	**S**	**S**	**S**	**S**	
	**Bayonet lance extension** / Prolunga lancia baionetta	**47343***	**8016287473439**	**SXACC0088**	**O**	**O**	**O**	**O**	**O**	**O**	**O**	**O**	**O**	
	**Metal gun extension** / Prolunga pistola in metallo	**46858***	**8016287468589**	**SXACC0072**										**S**
	**Double nozzle heads** / Adattatore porta testine	**46426***	**8016287464260**	**SXACC0021**									**S**	

Accessory / Accessorio **S: Standard** / Standard **| O: Optional** / Opzionale
(*) Accessory supplied with full color pack / Accessorio fornito con packaging in quadricromia (•) **Accessory supplied with white box /** Accessorio fornito in scatola bianca

ACCESSORIES /ACCESSORI

PRODUCT / PRODOTTO	**DESCRIPTION** / DESCRIZIONE	**AR CODE** / CODICE AR	**EAN CODE** / CODICE EAN	**SKU CODE** / CODICE SKU	**SUITABLE FOR STANLEY** / ADATTO PER									
					SXPW19C	SXPW25CDSS	SXPW14L / PE	SXPW16E / PE	SXPW19B / BX	SXPW24B / BX	SXPW22DSS	SXPW25	SXPW25DTS	SXPW240TRA
	**Adjustable nozzle head** / Testina getto regolabile	**41942***	**8016287419420**	**SXACC0007**	**S**			**S**	**S**					
		41944*	**8016287449441**	**-**		**S**				**S**	**S**	**S**		
		46421*	**8016287464215**	**-**			**S**							
		46420*	**8016287464208**	**SXACC0009**									**S**	
	**Rotary nozzle head** / Testina getto rotante	**41940***	**8016287419406**	**SXACC0004**	**S**		**S**	**S**	**S**					
		47913*	**8016287479134**	**-**		**S**				**S**	**S**	**S**		
		46419*	**8016287464192**	**SXACC0005**									**S**	
	**Water nozzle** / Ugello acqua	**46859•**	**8016287468596**	**SXACC0073**										**S**
	**Five in one nozzle** / Testina cinque in uno	**46422***	**8016287464228**	**SXACC0010**			**O**							
		46423*	**8016287464239**	**SXACC0011**	**O**			**O**	**O**					
		46455*	**8016287464550**	**SXACC0064**		**O**				**O**	**O**	**O**		
		46425*	**8016287464253**	**SXACC0013**									**O**	
	**HP hose 8 m** / Tubo AP 8 m	**47910***	**8016287479103**	**-**	**S**	**S**	**O**	**O**	**O**	**O**	**O**	**O**	**O**	
	HP hose 6 m / Tubo AP 6 m	**46990***	**8016287469906**	**SXACC0085**	**O**		**O**	**S**	**S**					
	HP hose 8 m / Tubo AP 8 m	**46427***	**8016287464277**	**SXACC0026**	**O**	**O**	**O**	**O**	**O**	**S**	**S**	**S**	**S**	
	**Reinforced HP hose 8 m** / Tubo armato AP 8 m	**46861***	**8016287468619**	**SXACC0075**										**S**
	**Extension HP hose 8 m** / Estensione per tubo AP 8 m	**46445***	**8016287464451**	**SXACC0030**	**O**	**O**	**O**	**O**	**O**	**O**	**O**	**O**	**O**	

Accessory / Accessorio **S: Standard** / Standard **| O: Optional** / Opzionale

(*) Accessory supplied with full color pack / Accessorio fornito con packaging in quadricromia (•) **Accessory supplied with white box /** Accessorio fornito in scatola bianca

ACCESSORIES /ACCESSORI

PRODUCT / PRODOTTO	DESCRIPTION / DESCRIZIONE	AR CODE / CODICE AR	EAN CODE / CODICE EAN	SKU CODE / CODICE SKU	SUITABLE FOR STANLEY / ADATTO PER									
					SXPW19C	SXPW25CDSS	SXPW14L / PE	SXPW16E / PE	SXPW19B / BX	SXPW24B / BX	SXPW22DSS	SXPW25	SXPW25DTS	SXPW240TRA
	**Extension HP hose 15 m** / Estensione per tubo AP 15 m	46862*	8016287468626	SXACC0076										O
	**Foldable foam lance 0.6 l** / Kit schiumogeno pieghevole 0.6 l	47896*	8016287478960	-	S	S								
	**Foam lance 0.4 l** / Kit schiumogeno 0.4 l	41951*	8016287419512	SXACC0032			S	S	S	S		S		
	**Foam lance 0.6 l** / Kit schiumogeno 0.6 l	46429*	8016287464291	SXACC0031									S	
	**High pressure foam lance bottle 0.4 l** / Kit schiumogeno alta pressione 0.4 l	46872*	8016287468725	SXACC0086			O	O	O	O	S	O		
	**High pressure foam lance bottle 1 l** / Kit schiumogeno alta pressione 1l	46863*	8016287468633	SXACC0077										O
	**Patio cleaner** / Spazzola rotante lavapavimenti	41952*	8016287419529	SXACC0033	S	O	O (L) S (PE)	O (E) S (PE)	O (B) S (BX)	O (B) S (BX)	O	O		
	**Patio cleaner with detergent tank** / Spazzola rotante lavapavimenti con serbatoio detergente	41953*	8016287419536	SXACC0034	O	O	O	O	O	O	O	O		
	**Adjustable patio cleaner** / Spazzola rotante lavapavimenti regolabile	46434*	8016287464345	SXACC0035	O	O	O	O	O	O	O	O		
	**Sweep&Clean Double Action Brush** / Spazzola AP a doppia azione pulente	46698*	8016287466981	SXACC0001	O	O	O	O	O	O	O	O	O	
	**Fixed brush** / Spazzola fissa	41954*	8016287419543	SXACC0036	O	O	O (L) S (PE)	O (E) S (PE)	O (B) S (BX)	O (B) S (BX)	O	O	O	

Accessory / Accessorio **S: Standard** / Standard **| O: Optional** / Opzionale

(*) Accessory supplied with full color pack / Accessorio fornito con packaging in quadricromia (•) **Accessory supplied with white box /** Accessorio fornito in scatola bianca

ACCESSORIES /ACCESSORI

PRODUCT / PRODOTTO	**DESCRIPTION** / DESCRIZIONE	**AR CODE** / CODICE AR	**EAN CODE** / CODICE EAN	**SKU CODE** / CODICE SKU	**SUITABLE FOR STANLEY** / ADATTO PER									
					SXPW19C	SXPW25CDSS	SXPW14L / PE	SXPW16E / PE	SXPW19B / BX	SXPW24B / BX	SXPW22DSS	SXPW25	SXPW25DTS	SXPW240TRA
	**Rotary brush** / Spazzola rotante	**41955***	**8016287419550**	**SXACC0037**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	**Water suction kit** / Kit aspirazione acqua	**41956***	**8016287419567**	**SXACC0039**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	**Pipe drain hose kit 10 m** / Kit pulizia tubazioni 10 m	**41957***	**8016287419574**	**SXACC0040**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	**Pipe drain hose kit 8 m** / Kit pulizia tubazioni 8 m	**46864***	**8016287468640**	**SXACC0078**										**0**
	**Pipe drain hose kit 16 m** / Kit pulizia tubazioni 16 m	**41958***	**8016287419581**	**SXACC0041**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
		46865*	**8016287468657**	**SXACC0079**										**0**
	**Jointed nozzle head adaptor** / Adattatore snodato per testine	**46436***	**8016287464369**	**SXACC0042**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	**Sandblasting lance kit** / Kit lancia sabbiante	**41961***	**8016287419611**	**SXACC0045**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		
	**Sandblasting lance kit** / Kit lancia sabbiante	**46842***	**8016287468428**	**SXACC0067**									**0**	
	**Sandblasting lance kit** / Kit lancia sabbiante	**46645***	**8016287466455**	**SXACC0069**										**0**
	**Calibrated filtered sand (5 kg)** / Sabbia calibrata e filtrata (5 kg)	**3207**	**8016287032070**	**SXACC0081**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Calibrated filtered sand (25 kg) / Sabbia calibrata e filtrata (25 kg)	**41770**	**8016287417709**	**SXACC0082**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Accessory / Accessorio **S: Standard** / Standard **| O: Optional** / Opzionale
(*) Accessory supplied with full color pack / Accessorio fornito con packaging in quadricromia (•) **Accessory supplied with white box /** Accessorio fornito in scatola bianca

ACCESSORIES /ACCESSORI

PRODUCT / PRODOTTO	**DESCRIPTION** / DESCRIZIONE	**AR CODE** / CODICE AR	**EAN CODE** / CODICE EAN	**SKU CODE** / CODICE SKU	**SUITABLE FOR STANLEY** / ADATTO PER									
					SXPW19C	SXPW25CDSS	SXPW14L / PE	SXPW16E / PE	SXPW19B / BX	SXPW24B / BX	SXPW22DSS	SXPW25	SXPW25DTS	SXPW240TRA
	**Extension lance kit 1.6 m** / Kit estensione lancia 1.6 m	**46439•**	**8016287464390**	**SXACC0049**	**O**	**O**	**O**	**O**	**O**	**O**	**O**	**O**	**O**	
	**Click fast kit** / Kit attacco rapido	**41964***	**8016287419642**	**SXACC0050**	**O**	**O**	**O**	**O**	**O**	**O**	**O**	**O**	**O**	**O**
	**Inspectable water filter 3pcs set** / Filtro acqua ispezionabile 3pz	**41965***	**8016287419659**	**SXACC0051**	**O**	**O**	**O**	**O**	**O**	**O**	**O**	**O**	**O**	**O**
	**Water filter kit** / Kit filtro acqua	**41966***	**8016287419666**	**SXACC0052**	**O**	**O**	**O**	**O**	**O**	**O**	**O**	**O**	**O**	**O**
	**Adaptors kit** / Kit adattatori	**41967***	**8016287419673**	**SXACC0053**	**O**	**O**	**O**	**O**	**O**	**O**	**O**	**O**	**O**	
	**Adaptors kit** / Kit adattatori	**41968***	**8016287419680**	**SXACC0054**	**O**	**O**	**O**	**O**	**O**	**O**	**O**	**O**	**O**	
 1L	**Bicycles and motorbikes detergent** / Detergente bici e moto	**41969•**	**8016287419697**	**SXACC0055**	**O**	**O**	**O**	**O**	**O**	**O**	**O**	**O**	**O**	**O**
 1L	**Boats and cars detergent** / Detergente barche e automobili	**41970•**	**8016287419703**	**SXACC0056**	**O**	**O**	**O**	**O**	**O**	**O**	**O**	**O**	**O**	**O**
 1L	**Universal detergent** / Detergente universale	**41971•**	**8016287419710**	**SXACC0057**	**O**	**O**	**O**	**O**	**O**	**O**	**O**	**O**	**O**	**O**

Accessory / Accessorio **S: Standard** / Standard **| O: Optional** / Opzionale
(*) Accessory supplied with full color pack / Accessorio fornito con packaging in quadricromia (•) **Accessory supplied with white box /** Accessorio fornito in scatola bianca


STANLEY
I POWER UNIT
II POWER UNITS
DTS
DUALTECH
SYSTEM
SXPW25 DTS
OFF 0
REGULAR
CLEANING
1
HEAVY-DUTY
CLEANING
II

LOGISTIC DATA /DATI LOGISTICI

RANGE / SERIE	MODEL / MODELLO	EAN CODE / CODICE EAN	PACK. DIM. (mm) / DIMENSIONI PACKAGING	OUTER DIM. (mm) / DIMENSIONI ESTERNE	QUANTITY (Pcs) / QUANTITÀ				WEIGHT / PESO (Kg)	PAGE / PAGINA
					EURO PALLET	20' CONTAINER	40' CONTAINER	FULL TRUCK / QUANTITÀ PER CAMION	GROSS / LORDO	
STANLEY	SXPW19C	8016287157209	299*282*497 mm	258*272*357 mm	32	640	1312	1056	10.5 kg	p. 07
	SXPW25CDSS	8016287157179	299*282*395 mm	258*272*357 mm	32	872	1792	1056	10.6 kg	p. 08
	SXPW14L	8016287154390	322*275*458 mm	354*258*488 mm	32	700	1470	1056	7.4 kg	p. 10
	SXPW14PE	8016287141390	315*283*590 mm	370*258*707 mm	24	552	1112	792	9.1 kg	p. 10
	SXPW16E	8016287141284	315*283*730 mm	395*258*707 mm	16	420	840	528	9.2 kg	p. 11
	SXPW16PE	8016287141406	370*283*730 mm	395*258*707 mm	16	366	732	528	10.2 kg	p. 11
	SXPW19B	8016287154406	315*283*730 mm	395*258*707 mm	16	420	840	528	10.7 kg	p. 12
	SXPW19BX	8016287154413	370*283*730 mm	395*258*707 mm	16	366	732	528	11.7 kg	p. 12
	SXPW24B	8016287154567	315*283*730 mm	395*258*707 mm	16	420	840	528	11.1 kg	p. 13
	SXPW24BX	8016287154574	370*283*730 mm	395*258*707 mm	16	366	732	528	12.1 kg	p. 13
	SXPW22DSS	8016287151689	360*324*815 mm	443*310*790 mm	12	312	624	396	13.0 kg	p. 14
	SXPW25	8016287151702	360*324*815 mm	443*310*790 mm	12	312	624	396	13.0 kg	p. 16
	SXPW25DTS	8016287147965	460*400*958 mm	427*365*922 mm	8	160	331	264	18.4 kg	p. 18
	SXPW240TRA	8016287151597	590*510*565 mm	460*460*480 mm	8	168	340	264	28.4 kg	p. 21


STANLEY
SUP750XCE

CONTENTS

WATER IN MOTION.

Whether moving large amounts of flood water or making use of water from wells or tanks, STANLEY has the right solution for any professional. STANLEY pumps work with dirty or clean water, and offer speed, control and performance.

Spostare grandi quantità di acqua dopo un allagamento, svuotare o riempire d'acqua pozzi o cisterne è più semplice grazie a STANLEY. Le pompe STANLEY funzionano con acqua sporca o pulita e offrono velocità, controllo e performance, la soluzione giusta per ogni professionista.

32
SUBMERSIBLE PUMPS
POMPE AD IMMERSIONE

32 **SXUP400PCE Clear Water** | Acque Chiare
32 **SXUP750PTE Clear&Dirty Water** | Acque Chiare e Scure
34 **SXUP750XCE Clear Water** | Acque Chiare
34 **SXUP1100XDE Dirty Water** | Acque Scure
35 **SXUP1100XWE Deep Well Pump** | Pompa per Pozzo

36
SELF-PRIMING PUMPS
POMPE AUTOADESCANTI

36 **SXGP900XFE Self-Priming Pump**
36 **SXGP1300XFE Self-Priming Pump**
37 **SXGP900XFBE Self-Priming Pump**
37 **SXGP1300XFBE Self-Priming Pump**

38
ACCESSORIES AND LOGISTIC DATA
ACCESSORI E DATI LOGISTICI

39 **Accessories** | Accessori
39 **Logistic Data** | Dati Logistici

MOVING WATER WITH EASE

The right solution to move flooded water from your work site

→ **SXUP750PTE | pp. 32**




UNWAVERING PRESSURE

Check STANLEY JET PUMPS for house and garden applications.

→ **SXGP1300XFBE | pp. 36**



SXUP400PCE



Watch VIDEO

FOR CLEAR WATER DRAINING
/PER DRENAGGIO ACQUE CHIARE

MODEL /MODELLO	**SXUP400PCE**
AR code /Codice AR	**51766**
EAN code /Codice EAN	**8016287517669**
Rated power /Potenza	**400 W**
Voltage /Tensione	**230 V ~ 50 Hz**
Max. flow rate /Portata max.	**9000 l/h**
Max. head /Prevalenza max.	**8.0 m**
Working pressure /Pressione operativa	**0.8 bar**
Max. water temp. /Temp. acqua max.	**35 °C**
Motor protection /Protezione motore	**IP X8**
Max. submersion depth /Profondità immersione max.	**7 m**
Residual water level /Livello acqua residua	**5 mm**
Max. particle size /Granulometria max.	**5 mm ø**
Fitting diameter /Diametro raccordi	**1"; 1-1/4"; 1-1/2"**
Cable length /Lunghezza cavo	**10 m**
Net weight /Peso netto	**4.30 kg**


EASY OPERATION
Integrated adjustable float switch
/ Interruttore a galleggiante regolabile integrato



PORTABLE
Comfortable handle for easy lifting
/ Maniglia ergonomica per trasporto

SAFE AND LONG LASTING
High temperature motor protection
/ Protezione motore dalle alte temperature

SXUP750PTE



FOR CLEAR AND DIRTY WATER DRAINING
/PER DRENAGGIO ACQUE CHIARE E SCURE

MODEL /MODELLO	**SXUP750PTE**
AR code /Codice AR	**51767**
EAN code /Codice EAN	**8016287517676**
Rated power /Potenza	**750 W**
Voltage /Tensione	**230 V ~ 50 Hz**
Max. flow rate /Portata max.	**13500 l/h**
Max. head /Prevalenza max.	**8.0 m**
Working pressure /Pressione operativa	**0.8bar**
Max. water temp. /Temp. acqua max.	**35 °C**
Motor protection /Protezione motore	**IP X8**
Max. submersion depth /Profondità immersione max.	**7 m**
Residual water level /Livello acqua residua	**5 mm /32 mm**
Max. particle size /Granulometria max.	**5 mm /30 mm ø**
Fitting diameter /Diametro raccordi	**1"; 1-1/4";1-1/2"**
Cable length /Lunghezza cavo	**10 m**
Net weight /Peso netto	**5.94 kg**

EASY OPERATION
Integrated adjustable float switch
/ Interruttore a galleggiante regolabile integrato



SAFE AND LONG LASTING
High temperature motor protection
/ Protezione motore dalle alte temperature



FLEXIBLE USE
Foldable legs to switch between different draining scenarios: 5 mm of minimum suction level for clean waters and 32 mm for dirty waters
/Piedi pieghevoli per adattare l'uso in diverse situazioni: 5 mm per apirare acque chiare e 32 mm per drenare acque scure.

Watch VIDEO


STANLEY
STANLEY

SXUP750XCE

11000 L/H	8.5 M	750 WATT	5MM MAX PARTICLE SIZE
MAX FLOW	MAX HEAD	MOTOR POWER	

Watch VIDEO

FOR CLEAR WATER DRAINING
/PER DRENAGGIO ACQUE CHIARE

MODEL /MODELLO	**SXUP750XCE**
AR code /Codice AR	**51768**
EAN code /Codice EAN	**8016287517683**
Rated power /Potenza	**750 W**
Voltage /Tensione	**230 V ~ 50 Hz**
Max. flow rate /Portata max.	**11000 l/h**
Max. head /Prevalenza max.	**8.5 m**
Working pressure /Pressione operativa	**0.85 bar**
Max. water temp. /Temp. acqua max.	**35 °C**
Motor protection /Protezione motore	**IP X8**
Max. submersion depth /Profondità immersione max.	**7 m**
Residual water level /Livello acqua residua	**23 mm**
Max. particle size /Granulometria max.	**5 mm ø**
Fitting diameter /Diametro raccordi	**1"; 1-1/4"**
Cable length /Lunghezza cavo	**10 m**
Net weight /Peso netto	**5.90 kg**

COMPACT DESIGN
Sliding handle to fit in small spaces
/ Maniglia scorrevole per collocazione in spazi limitati

RESISTANT
Corrosion resistand stainless steel body
/ Corpo in acciaio inox resistente alla corrosione

EASY OPERATION
Integrated adjustable float switch
/ Interruttore a galleggiante regolabile integrato



RELIABLE, SAFE AND LONG LASTING
750 W Induction motor with high temperature motor protection
/ Motore a induzione da 750 W con protezione termica del motore

SXUP1100XDE

16500 L/H	10.5 M	1100 WATT	35MM MAX PARTICLE SIZE
MAX FLOW	MAX HEAD	MOTOR POWER	

Watch VIDEO

FOR DIRTY WATER DRAINING
/PER DRENAGGIO ACQUE SCURE

MODEL /MODELLO	**SXUP750PTE**
AR code /Codice AR	**51769 / 52618***
EAN code /Codice EAN	**8016287517690 8016287526180***
Rated power /Potenza	**1100 W**
Voltage /Tensione	**230 V ~ 50 Hz**
Max. flow rate /Portata max.	**16500 l/h**
Max. head /Prevalenza max.	**10.5 m**
Working pressure /Pressione operativa	**1.05 bar**
Max. water temp. /Temp. acqua max.	**35 °C**
Motor protection /Protezione motore	**IP X8**
Max. submersion depth /Profondità immersione max.	**7 m**
Residual water level /Livello acqua residua	**45 mm**
Max. particle size /Granulometria max.	**35 mm ø**
Fitting diameter /Diametro raccordi	**1"; 1-1/4";1-1/2" 1"; 1-1/2"; 40 mm***
Cable length /Lunghezza cavo	**10 m**
Net weight /Peso netto	**7.00 kg / 9.20 kg***

COMPACT DESIGN
Sliding handle to fit in small spaces
/ Maniglia scorrevole per collocazione in spazi limitati

RESISTANT
Corrosion resistand stainless steel body
/ Corpo in acciaio inox resistente alla corrosione

EASY OPERATION
Integrated adjustable float switch
/ Interruttore a galleggiante regolabile integrato



RELIABLE, SAFE AND LONG LASTING
1100 W Induction motor with high temperature motor protection
/ Motore a induzione da 1100 W con protezione termica del motore

***DELIVERY HOSE KIT**
7 m lay-flat delivery hose kit included
/ Tubo flessibile piatto di mandata da 7 m incluso nel kit

AR code /Codice AR **52618**
EAN code /Codice EAN **8016287526180**
On request / A richiesta





DEEP-WELL PUMP

Specifically designed to work directly inside narrow wells, 4" / 10cm width, to provide direct water supply from the ground. Equipped with a powerful motor and a multistage impeller generating high pressures.

Progettata specificamente per funzionare direttamente all'interno di pozzi stretti, 4" / 10cm, per fornire l'approvvigionamento idrico diretto da terra. Dotata di un potente motore e di una girante multistadio che genera alte pressioni.

SXUP1000XWE





FOR DEEP WELL WATER PUMPING
/PER POMPAGGIO ACQUE DI POZZO

MODEL /MODELLO	**SXUP1000XWE**
AR code /Codice AR	**51771**
EAN code /Codice EAN	**8016287517713**
Rated power /Potenza	**1000 W**
Voltage /Tensione	**230 V ~ 50 Hz**
Max. flow rate /Portata max.	**5200 l/h**
Max. head /Prevalenza max.	**55 m**
Working pressure /Pressione operativa	**5.5 bar**
Max. water temp. /Temp. acqua max.	**35 °C**
Motor protection /Protezione motore	**IP X8**
Max. submersion depth /Profondità immersione max.	**16 m**
Residual water level /Livello acqua residua	**70 mm**
Max. particle size /Granulometria max.	**1.5 mm ø**
Fitting diameter /Diametro raccordi	**G1-1/4"**
Cable length /Lunghezza cavo	**20 m**
Net weight /Peso netto	**11.5 kg**



NARROW WELL FIT
Fits narrow space wells with width down to 4"/ 10 cm/
Adatta per pozzi con larghezze a partire da 4"/ 10 cm

CORROSION RESISTANT
Stainless steel body
/ Corpo in acciaio inox

· 5200 l/h max flow rate offers high performances
· Integrated non-return valve
· High temperature motor protection

· La portata max. da 5200 l/h offre alte prestazioni
· Valvola di non ritorno integrata
· Protezione motore dalle alte temperature

SXGP900XFE



Watch VIDEO

MODEL/MODELLO	SXGP900XFE
AR code /Codice AR	**51772**
EAN code /Codice EAN	**8016287517720**
Rated power /Potenza	**900 W**
Voltage /Tensione	**230 V ~ 50 Hz**
Max. flow rate /Portata max.	**3600 l/h**
Max. head /Prevalenza max.	**42 m**
Working pressure /Pressione operativa	**4.2 bar**
Max. water temp. /Temp. acqua max.	**35 °C**
Motor protection /Protezione motore	**IP X4**
Max. suction height /Altezza di aspirazione max.	**8 m**
Fitting diameter /Diametro raccordi	**G1"**
Cable length /Lunghezza cavo	**1 m**
Net weight /Peso netto	**6.8 kg**

HIGH PERFORMANCE SELF PRIMING PUMP UNIT
/POMPA AUTOADESCANTE AD ALTE PRESTAZIONI

PUMP PROTECTION
Built-in filter
/ Filtro integrato




PORTABLE
Compact and comfortable to move when it-s needed
/ Compatta e pratica per il trasporto

SAFE AND LONG LASTING
High temperature motor protection
/ Protezione motore dalle alte temperature

STABLE
Can be fixed on a surface to improve operating stability
/ Può essere fissata ad una superficie per migliorare la stabilità in esercizio

SXGP900XFBE



MODEL/MODELLO	SXGP900XFBE
AR code /Codice AR	**51773**
EAN code /Codice EAN	**8016287517737**
Rated power /Potenza	**900 W**
Voltage /Tensione	**230 V ~ 50 Hz**
Max. flow rate /Portata max.	**3300 l/h**
Max. head /Prevalenza max.	**42 m**
Working pressure /Pressione operativa	**1.5 - 3.0 bar**
Max. water temp. /Temp. acqua max.	**35 °C**
Motor protection /Protezione motore	**IP X4**
Max. suction height /Altezza di aspirazione max.	**8 m**
Fitting diameter /Diametro raccordi	**G1"**
Pressure tank volume /Volume del serbatoio	**24 l**
Pressure tank material /Materiale del serbatoio	**Carbon steel**
Cable length /Lunghezza cavo	**1 m**
Net weight /Peso netto	**15.3 kg**

HIGH PERFORMANCE BOOSTER PUMP UNIT
/POMPA CON AUTOCLAVE AD ALTE PRESTAZIONI

PUMP PROTECTION
Built-in filter
/ Filtro integrato



SAFE AND LONG LASTING
High temperature motor protection
/ Protezione motore dalle alte temperature

STEADY PRESSURE
24 l carbon steel pressure tank
/ Serbatoio in carbonio da 24 l

AUTOMATIC
Automatic pressure switch
/ Pressostato automatico

STABLE
Reinforced tank base
/ Base rinforzata

SXGP1300XFE



HIGH PERFORMANCE SELF PRIMING PUMP UNIT
/POMPA AUTOADESCANTE AD ALTE PRESTAZIONI

MODEL /MODELLO	**SXGP1300XFE**
AR code /Codice AR	**51774 / 52613***
EAN code /Codice EAN	**8016287517744 8016287526135***
Rated power /Potenza	**1300 W**
Voltage /Tensione	**230 V ~ 50 Hz**
Max. flow rate /Portata max.	**4500 l/h**
Max. head /Prevalenza max.	**50 m**
Working pressure /Pressione operativa	**5.0 bar**
Max. water temp. /Temp. acqua max.	**35 °C**
Motor protection /Protezione motore	**IP X4**
Max. suction height /Altezza di aspirazione max.	**8 m**
Fitting diameter /Diametro raccordi	**G1"**
Cable length /Lunghezza cavo	**1 m**
Net weight /Peso netto	**10.7 kg / 11.30 kg***

PUMP PROTECTION
Built-in filter
/ Filtro integrato



PORTABLE
Compact and comfortable to move when it-s needed
/ Compatta e pratica per il trasporto

SAFE AND LONG LASTING
High temperature motor protection
/ Protezione motore dalle alte temperature


STABLE
Can be fixed on a surface to improve operating stability
/ Può essere fissata ad una superficie per migliorare la stabilità in esercizio

***SUCTION HOSE KIT**
4 m suction kit with foot valve included
/ Tubo di aspirazione da 4 m con valvola di ritegno incluso nel kit

AR code /Codice AR **52613**
EAN code /Codice EAN **8016287526135**
On request / A richiesta



SXGP1300XFBE



Watch VIDEO

HIGH PERFORMANCE BOOSTER PUMP UNIT
/POMPA CON AUTOCLAVE AD ALTE PRESTAZIONI

MODEL /MODELLO	**SXGP1300XFBE**
AR code /Codice AR	**51775**
EAN code /Codice EAN	**8016287517751**
Rated power /Potenza	**1300 W**
Voltage /Tensione	**230 V ~ 50 Hz**
Max. flow rate /Portata max.	**4200 l/h**
Max. head /Prevalenza max.	**50 m**
Working pressure /Pressione operativa	**1.5 - 3.0 bar**
Max. water temp. /Temp. acqua max.	**35 °C**
Motor protection /Protezione motore	**IP X4**
Max. suction height /Altezza di aspirazione max.	**8 m**
Fitting diameter /Diametro raccordi	**G1"**
Pressure tank volume /Volume del serbatoio	**24 l**
Pressure tank material /Materiale del serbatoio	**Carbon steel**
Cable length /Lunghezza cavo	**1 m**
Net weight /Peso netto	**16.2 kg**

PUMP PROTECTION
Built-in filter
/ Filtro integrato



SAFE AND LONG LASTING
High temperature motor protection
/ Protezione motore dalle alte temperature

STEADY PRESSURE
24 l carbon steel pressure tank
/ Serbatoio in carbonio da 24 l

AUTOMATIC
Automatic pressure switch
/ Pressostato automatico

STABLE
Reinforced tank base
/ Base rinforzata

ACCESSORIES & LOGISTICS
ACCESSORI E DATI LOGISTICI




HOSES THAT HANDLE THE PRESSURE

The STANLEY delivery hose is intended for use with submersible pumps to get rid of pumped water.
The suction hose is intended for use with the self-priming pump to fill containers such as basins, wells or pools.

Il tubo di mandata STANLEY è previsto per l'utilizzo con pompe sommerse per l'eliminazione dell'acqua pompata.
Il tubo di aspirazione è destinato all'uso con la pompa autoadescante per riempire contenitori come bacini, pozzi o piscine.

SUCTION HOSE






- **Ready to install for emergency or permanent use**
- **Works with self-priming pumps**
- **G1" male and female thread connectors**
- **7 m length**
- **Inner diameter 1" (25 mm)**
- **Max. pressure 6 bar**
- **Working temperature 1-35°C**
- **Integrated footvalve**

- Pronto all'installazione per emergenza / uso
- Adatto all'uso con pompe autoadescanti
- Raccordo filettato maschio e femmina G1"
- Lunghezza 7 m
- Diametro interno 1" (25 mm)
- Pressione max. 6 bar
- Temperatura di utilizzo 1-35°C
- Valvola di fondo inclusa

SUCTION HOSE

AR code / Codice AR	EAN code / Codice EAN	Suitable for: / Adatto per:	SXGP900XE	SXGP900XE	SXGP900XE	SXGP900XE
43814	8016287438148		✔	✔	✔	✔

DELIVERY HOSE





- **Ready to install for emergency or permanent use**
- **Works with submersible pumps**
- **G1" male and female thread connectors**
- **7 m length**
- **Inner diameter 1" (25 mm)**
- **Max. pressure 6 bar**
- **Working temperature 1-35°C**

- Pronto all'installazione per emergenza / uso
- Adatto all'uso con pompe ad immersione
- Raccordo filettato maschio e femmina G1"
- Lunghezza 7 m
- Diametro interno 1" (25 mm)
- Pressione max. 6 bar
- Temperatura di utilizzo 1-35°C

DELIVERY HOSE

AR code / Codice AR	EAN code / Codice EAN	Suitable for: / Adatto per:	SXUP400PCE	SXUP750PTE	SXUP750XCE	SXUP1100XDE
43815	8016287438155		✔	✔	✔	✔

LOGISTIC DATA /DATI LOGISTICI

MODEL / MODELLO	EAN CODE / CODICE EAN	PACK. DIM. (mm) / DIMENSIONI PACKAGING	OUTER DIM. (mm) / DIMENSIONI ESTERNE	QUANTITY (Pcs) / QUANTITÀ				WEIGHT (Kg) / PESO (Kg)	PAGE / PAGINA
				EUROPALLET	20' CONTAINER	40' CONTAINER	40' HQ CONTAINER	GROSS / LORDO	
SXUP400PCE	8016287517669	240*190*360 mm ◊	217*167*312 mm	80	1442	2960	3466	4.7 kg	p.32
SXUP750PTE	8016287517676	240*190*450 mm ◊	222*175*385 mm	72	1166	2394	2804	6.5 kg	p.32
SXUP750XCE	8016287517683	220*180*330 mm *	170*170*280 mm	80	1864	3436	4480	6.6 kg	p.34
SXUP1100XDE	8016287517690	240*190*420 mm ◊	170*187*355 mm	64	1246	2558	2994	7.7 kg	p.34
SXUP1100XDE ‡	8016287526180	240*190*470 mm ◊	170*187*355 mm	64	1305	2706	3172	9.9 kg	p.34
SXUP1000XWE	8016287517713	225*175*750 mm ◊	100*100*690 mm	42	816	1676	1962	12.3 kg	p.35
SXGP900XFE	8016287517720	445*255*340 mm	439*217*286 mm	36	735	1515	1775	8.1 kg	p.36
SXGP1300XFE	8016287517744	445*255*340 mm	502*324*572mm	35	735	1515	1775	11.8 kg	p.36
SXGP1300XFE ‡	8016287526135	450*320*352 mm	502*324*572mm	35	547	1134	1330	12.5 kg	p.36
SXGP900XFBE	8016287517737	550*320*610 mm	502*324*572 mm	12	265	535	625	16.6 kg	p.37
SXGP1300XFBE	8016287517751	550*320*610 mm	502*324*572 mm	12	265	535	625	17.2 kg	p.37

(‡) **With accessory kit** /Con kit accessori (◊) **Master Box with 2 PCS** /Masterbox con 2 PZ (*) **Master Box with 4 PCS** /Masterbox con 4 PZ


STANLEY

CONTENTS

WET&DRY ACTION FIT FOR ANY TASK.

The range of STANLEY wet & dry vacuum cleaners is fit for any kind of job you need to do. The suction power works perfectly either with solid and liquid particles. Its release system allows you to quickly dispose any material collected anywhere you need to.

La serie di aspiratori solidi/liquidi di STANLEY è adatta ad ogni tipo di pulizia. La potenza dell'aspirazione permatte un uso versatile per gestire ogni tipo di sporco da eliminare, solido o liquido. Il sistema di apertura rapida del bidone favorisce lo smaltimento veloce e pratico del materiale aspirato.

40
WET&DRY VACUUM CLEANERS
ASPIRATORI SOLIDO/LIQUIDO

42 SXVC15PE
43 SXVC20PE
44 SXVC20PTE
45 SXVC20XTE
46 SXVC25PTDE
47 SXVC30XTDE
48 SXVC35PTDE
49 SXVC50XTDE

50
ACCESSORIES AND LOGISTIC DATA
ACCESSORI E DATI LOGISTICI

51 **Accessories** | Accessori
54 **Logistic Data** | Dati Logistici

WHAT'S NEW

Smart accessories that will boost your efficiency.

A HELPING HAND WHEN NEEDED

Discover the versatile use of the 3IN1 MULTIPURPOSE accessory.

→ **Cod. 46007 | pp. 53**



NO MORE CLOGGED DRAINS

Easy unclogging with STANLEY DRAIN UNBLOCKER.

→ **Cod. 46006 | pp. 53**



MULTITASKING

Specifically designed for multitasking scenarios, these products will help you keep your work site clean, vacuuming debris, dust and even liquids. Easy to operate and easy to maintain.

Progettati specificamente per scenari di lavoro dove una rapida pulizia è importante per la preparazione del lavoro, aspirando detriti, polvere o aspirando anche liquidi. Semplici da usare e di facile manutenzione.

SXVC15PE

15 LT	1000 WATT	15 KPA	30 L/S
TANK VOLUME	MOTOR POWER	VAC.PRESSURE	AIR FLOW

- **Main filter type: High efficiency cartridge filter**
- **Float switch to cut out suction when tank is full**
- **Built-in storage hook for power cord**
- **Compatible with ø 35 mm accessories**

- Tipologia filtro: filtro alta efficienza
- Galleggiante per interrompere l'aspirazione quando il fusto è pieno
- Equipaggiato con gancio di rimessaggio incorporato per il cavo di alimentazione
- Compatibile con accessori di diametro 35 mm



MODEL/MODELLO	SXVC15PE
AR code /Codice AR	52961
EAN code /Codice EAN	8016287529617
Air flow rate /Aria aspirata	30.0 l/s
Vacuum pressure /Depressione	15.0 kPa/mbar
Tank capacity /Capacità fusto	15 l
Power consumption /Assorbimento potenza	1000 W - 1.0 kW
Working sound level /Livello potenza sonora	LpA 76.0 dB(A) / Lw 87.0 dB(A)
Supply voltage /Alimentazione	220-240 V - 50/60 Hz
Accessories diameter /Diametro accessori	ø 35 mm
Gross weight /Peso lordo	6.2 kg

STANDARD ACCESSORIES



4341990 1.8 m



4340170



4340150



4340200 3 x 330 mm



47917

SXVC20PE

20 LT	1200 WATT	17 KPA	28 L/S
TANK VOLUME	MOTOR POWER	VAC.PRESSURE	AIR FLOW

Watch VIDEO

- **Main filter type: High efficiency cartridge filter + 1 paper bag**
- **Float switch to cut out suction when tank is full**
- **Built-in storage hook for power cord**
- **Compatible with ø 35 mm accessories**

- Tipologia filtro: filtro alta efficienza + 1 sacchetto filtro carta
- Galleggiante per interrompere l'aspirazione quando il fusto è pieno
- Equipaggiato con gancio di rimessaggio incorporato per il cavo di alimentazione
- Compatibile con accessori di diametro 35 mm

MODEL /MODELLO	**SXVC20PE**
AR code /Codice AR	**51692-V**
EAN code /Codice EAN	**8016287516921**
Air flow rate /Aria aspirata	**28.0 l/s**
Vacuum pressure /Depressione	**17.0 kPa/mbar**
Tank capacity /Capacità fusto	**20 l**
Power consumption /Assorbimento potenza	**1200 W - 1.2 kW**
Working sound level /Livello potenza sonora	**LpA 73.6 dB(A) / Lw 87.6 dB(A)**
Supply voltage /Alimentazione	**220-240 V - 50/60 Hz**
Accessories diameter /Diametro accessori	**ø 35 mm**
Gross weight /Peso lordo	**7.3 kg**



QUICK START
ON/OFF switch
/ Interruttore ON/OFF

EASY MAINTENANCE
Quick connection/release hinges for filter and tank cleaning
/ Cerniere aggancio e sgancio rapido per pulizia filtri e fusto

ORGANIZED
Built-in accessory holder
/ Porta accessori integrato

EASY TO MOVE
4 castor wheels
/ 4 ruote pivottanti



i

NO MORE CLOGGED DRAINS!

ACCESSORY FIT Ø 35 MM

Watch VIDEO

→ **Cod. 46006 | pp. 53**

STANLEY DRAIN UNBLOCKER is the vacuum accessory that allows you to clear clogged sinks and drains. Thanks to power of the vacuum cleaner, the suction cup guarantees a deep cleaning without the escape of any residue.

STANLEY DRAIN UNBLOCKER è l'accessorio che consente di svuotare pozzetti e lavelli intasati sfruttando la potenza dell'aspiratore grazie alla morbida ventosa.

STANDARD ACCESSORIES



4341310 2 m



4340170



4340150



4340200 3 x 330 mm



41864



41856* (*) 1 piece supplied / 1 pezzo in dotazione

SXVC20PTE

20 LT	1200 WATT	17 KPA	28 L/S
TANK VOLUME	MOTOR POWER	VAC.PRESSURE	AIR FLOW

- **Main filter type: High efficiency cartridge filter + 1 paper bag**
- **Float switch to cut out suction when tank is full**
- **Built-in storage hook for power cord**
- **Compatible with ø 35 mm accessories**

- Tipologia filtro: filtro alta efficienza + 1 sacchetto filtro carta
- Galleggiante per interrompere l'aspirazione quando il fusto è pieno
- Equipaggiato con gancio di rimessaggio incorporato per il cavo di alimentazione
- Compatibile con accessori di diametro 35 mm

MODEL /MODELLO	**SXVC20PTE**
AR code /Codice AR	**51693-V**
EAN code /Codice EAN	**8016287516938**
Air flow rate /Aria aspirata	**28.0 l/s**
Vacuum pressure /Depressione	**17.0 kPa/mbar**
Tank capacity /Capacità fusto	**20 l**
Power consumption /Assorbimento potenza	**1200 W - 1.2 kW**
Working sound level /Livello potenza sonora	**LpA 73.6 dB(A) / Lw 87.6 dB(A)**
Supply voltage /Alimentazione	**220-240 V ~ 50/60 Hz**
Accessories diameter /Diametro accessori	**ø 35 mm**
Gross weight /Peso lordo	**7.5 kg**





EXPLOIT STANLEY TOOLS SINERGY.

No need for extra plugs! Simply connect your tool to the power tool socket and start drilling. Your STANLEY vacuum activates as soon as your tool starts working. Enjoy the power of multitasking.

Non ti occorrono prese extra! Semplicemente collega il tuo attrezzo alla presa elettroutensile e comincia a trapanare. Il tup aspiratore STANLEY si attiva automaticamente ed elimina la polvere mentre stai lavorando.

STANDARD ACCESSORIES



4341310 2 m



4340170

41865



4340150



4340200 3 x 330 mm



41864

41856* (*) 1 piece supplied / 1 pezzo in dotazione

SXVC20XTE

20 LT	1400 WATT	18 KPA	33 L/S
TANK VOLUME	MOTOR POWER	VAC.PRESSURE	AIR FLOW

Watch VIDEO

- **Stainless steel tank**
- **Main filter type: High efficiency cartridge filter + 1 paper bag**
- **Float switch to cut out suction when tank is full**
- **Built-in storage hook for power cord**
- **Compatible with ø 35 mm accessories**

- Fusto di raccolta in acciaio inossidabile
- Tipologia filtro: filtro alta efficienza + 1 sacchetto filtro carta
- Galleggiante per interrompere l'aspirazione quando il fusto è pieno
- Equipaggiato con gancio di rimessaggio incorporato per il cavo di alimentazione
- Compatibile con accessori di diametro 35 mm

MODEL /MODELLO	**SXVC20XTE**
AR code /Codice AR	**51694-V**
EAN code /Codice EAN	**8016287516945**
Air flow rate /Aria aspirata	**33.0 l/s**
Vacuum pressure /Depressione	**18.0 kPa/mbar**
Tank capacity /Capacità fusto	**20 l**
Power consumption /Assorbimento potenza	**1400 W - 1.4 kW**
Working sound level /Livello potenza sonora	**LpA 73.6 dB(A) / Lw 87.6 dB(A)**
Supply voltage /Alimentazione	**220-240 V ~ 50/60 Hz**
Accessories diameter /Diametro accessori	**ø 35 mm**
Gross weight /Peso lordo	**9.5 kg**



QUICK START
ON/OFF switch
/ Interruttore ON/OFF

MULTITASKING
Power tool socket with automatic START/STOP
/ Presa elettroutensile con avvio automatico START/STOP

EASY MAINTENANCE
Quick connection/release hinges for filter and tank cleaning
/ Cerniere aggancio e sgancio rapido per pulizia filtri e fusto

ORGANIZED
Built-in accessory holder
/ Porta accessori integrato

EASY TO MOVE
4 castor wheels
/ 4 ruote pivottanti



A HELPING HAND WHEN YOU NEED IT.

Watch VIDEO

→ **Cod. 46007 | pp. 53**

With the 3IN1 MULTIPURPOSE accessory you get an extra helping hand: thanks to the vacuum suction you can use the accessory also as a smart support. Take your time adjusting the position for your hole.

Il tuo aspiratore STANLEY, grazie all'accessorio 3IN1 MULTIPURPOSE, è sempre pronto a darti una mano: grazie alla forza della suzione lo puoi usare anche come sostegno.

STANDARD ACCESSORIES



4341310 2 m



4340170

41865



4340150



4340970 3 x 330 mm



41864

41856* (*) 1 piece supplied / 1 pezzo in dotazione

SXVC25PTDE

25 LT	1200 WATT	17 KPA	28 L/S
TANK VOLUME	MOTOR POWER	VAC.PRESSURE	AIR FLOW

Watch VIDEO

- **Main filter type: High efficiency cartridge filter + 1 paper bag**
- **Float switch to cut out suction when tank is full**
- **Built-in storage hook for power cord**
- **Compatible with ø 35 mm accessories**

- Tipologia filtro: filtro alta efficienza + 1 sacchetto filtro carta
- Galleggiante per interrompere l'aspirazione quando il fusto è pieno
- Equipaggiato con gancio di rimessaggio incorporato per il cavo di alimentazione
- Compatibile con accessori di diametro 35 mm



QUICK START
ON/OFF switch
/ Interruttore ON/OFF

MULTITASKING
Power tool socket with automatic START/STOP
/ Presa elettroutensile con avvio automatico START/STOP

EASY MAINTENANCE
Quick connection/release hinges for filter and tank cleaning
/ Cerniere aggancio e sgancio rapido per pulizia filtri e fusto

ORGANIZED
Built-in accessory holder
/ Porta accessori integrato

FAST LIQUIDS DISPOSAL
Cap for drain disposal service
Tappo per scarico liquidi

EASY TO MOVE
4 castor wheels
/ 4 ruote pivottanti

MODEL /MODELLO	**SXVC25PTDE**
AR code /Codice AR	**51849-V**
EAN code /Codice EAN	**8016287518499**
Air flow rate /Aria aspirata	**28 l/s**
Vacuum pressure /Depressione	**17.0 kPa/mbar**
Tank capacity /Capacità fusto	**25 l**
Power consumption /Assorbimento potenza	**1200 W - 1.2 kW**
Working sound level /Livello potenza sonora	**LpA 73.6 dB(A) / Lw 87.6/90.6 dB(A)**
Supply voltage /Alimentazione	**220-240 V - 50/60 Hz**
Accessories diameter /Diametro accessori	**ø 35 mm**
Gross weight /Peso lordo	**7.4 kg**



i

DON'T WASTE TIME COLLECTING DRILLING DUST!

ACCESSORY FIT Ø 35 MM

→ **Cod. 46007 | pp. 53**

With the 3IN1 MULTIPURPOSE accessory, your STANLEY vacuum can take care of collecting drilling dust right while you are on the job. A real time saver.

Il tuo aspiratore STANLEY, grazie all'accessorio 3IN1 MULTIPURPOSE, provvede ad aspirare la polvere generata dal trapano mentre stai effettuando il lavoro, permettendo un risparmio di tempo e preservando l'ordine e la pulizia del tuo cantiere.

STANDARD ACCESSORIES



4341310 2 m



4340170

41865



4340150



4340210 2 x 470 mm



41864

41857* (*) 1 piece supplied / 1 pezzo in dotazione

SXVC30XTDE

30 LT	1600 WATT	19 KPA	36.5 L/S
TANK VOLUME	MOTOR POWER	VAC.PRESSURE	AIR FLOW

Watch VIDEO

- **Stainless steel tank**
- **Main filter type: High efficiency cartridge filter + 1 paper bag**
- **Float switch to cut out suction when tank is full**
- **Built-in storage hook for power cord**
- **Compatible with ø 35 mm accessories**

- Fusto di raccolta in acciaio inossidabile
- Tipologia filtro: filtro alta efficienza + 1 sacchetto filtro carta
- Galleggiante per interrompere l'aspirazione quando il fusto è pieno
- Equipaggiato con gancio di rimessaggio incorporato per il cavo di alimentazione
- Compatibile con accessori di diametro 35 mm

MODEL /MODELLO	**SXVC30XTDE**
AR code /Codice AR	**51695-V**
EAN code /Codice EAN	**8016287516952**
Air flow rate /Aria aspirata	**36.5 l/s**
Vacuum pressure /Depressione	**19.0 kPa/mbar**
Tank capacity /Capacità fusto	**30 l**
Power consumption /Assorbimento potenza	**1600 W - 1.6 kW**
Working sound level /Livello potenza sonora	**LpA 73.6 dB(A) / Lw 87.6/90.6 dB(A)**
Supply voltage /Alimentazione	**220-240 V ~ 50/60 Hz**
Accessories diameter /Diametro accessori	**ø 35 mm**
Gross weight /Peso lordo	**10.2 kg**



QUICK START
ON/OFF switch
/ Interruttore ON/OFF

MULTITASKING
Power tool socket with automatic START/STOP
/ Presa elettroutensile con avvio automatico START/STOP

EASY MAINTENANCE
Quick connection/ release hinges for filter and tank cleaning
/ Cerniere aggancio e sgancio rapido per pulizia filtri e fusto

ORGANIZED
Built-in accessory holder
/ Porta accessori integrato

FAST LIQUIDS DISPOSAL
Cap for drain disposal service
Tappo per scarico liquidi

EASY TO MOVE
4 castor wheels
/ 4 ruote pivottanti



GET RID OF UNWANTED WATER.

Your STANLEY vacuum cleaner is equipped with a practical system for drain the collected liquid, which allows you to empty the tank effortlessly in a practical and fast way.

Il tuo aspiratore STANLEY è dotato di una pratico sistema di scarico dei liquidi raccolti, che ti permette di svuotare il fusto senza fatica in modo pratico e veloce.

STANDARD ACCESSORIES



4341310 2 m



4340170

41865



4340150



4340230 2 x 470 mm



41864

41857* (*) **1 piece supplied** / 1 pezzo in dotazione

VACUUM+BLOWER

Specifically designed for multitasking scenarios, these products will help you keeping your work site clean, vacuuming debris or blowing away dust or leaves.

Progettati specificamente per scenari di lavoro dove una rapida pulizia è importante per la preparazione del lavoro, aspirando detriti o soffiando via polvere o fogliame efficacemente.

SXVC35PTDE

35 LT	1600 WATT	20 KPA	39 L/S
TANK VOLUME	MOTOR POWER	VAC.PRESSURE	AIR FLOW

Watch VIDEO

- **Main filter type: High efficiency cartridge filter + 1 paper bag**
- **Float switch to cut out suction when tank is full**
- **Built-in storage hook for power cord**
- **Compatible with ø 35 mm accessories**

- Tipologia filtro: filtro alta efficienza + 1 sacchetto filtro carta
- Galleggiante per interrompere l'aspirazione quando il fusto è pieno
- Equipaggiato con gancio di rimessaggio incorporato per il cavo di alimentazione
- Compatibile con accessori di diametro 35 mm



MODEL/MODELLO	SXVC35PTDE
AR code /Codice AR	**51696-V**
EAN code /Codice EAN	**8016287516969**
Air flow rate /Aria aspirata	**39.0 l/s**
Vacuum pressure /Depressione	**20.0 kPa/mbar**
Tank capacity /Capacità fusto	**35 l**
Power consumption /Assorbimento potenza	**1600 W - 1.6 kW**
Working sound level /Livello potenza sonora	**LpA 74 dB(A) / Lw 88/91 dB(A)**
Supply voltage /Alimentazione	**220-240 V - 50/60 Hz**
Accessories diameter /Diametro accessori	**ø 35 mm**
Gross weight /Peso lordo	**11.7 kg**

STANDARD ACCESSORIES



4341310 2 m



4340730

41865



4340150



4340210 2 x 470 mm



41864

41858* **(*) 1 piece supplied** / 1 pezzo in dotazione

SXVC50XTDE

50 LT	1600 WATT	20 KPA	41 L/S
TANK VOLUME	MOTOR POWER	VAC.PRESSURE	AIR FLOW

- **Stainless steel tank**
- **Main filter type: High efficiency cartridge filter + 1 paper bag**
- **Float switch to cut out suction when tank is full**
- **Built-in storage hook for power cord**
- **Compatible with ø 40 mm accessories**

- Fusto di raccolta in acciaio inossidabile
- Tipologia filtro: filtro alta efficienza + 1 sacchetto filtro carta
- Galleggiante per interrompere l'aspirazione quando il fusto è pieno
- Equipaggiato con gancio di rimessaggio incorporato per il cavo di alimentazione
- Compatibile con accessori di diametro 40 mm

MODEL /MODELLO	**SXVC50XTDE**
AR code /Codice AR	**51697-V**
EAN code /Codice EAN	**8016287516976**
Air flow rate /Aria aspirata	**41.0 l/s**
Vacuum pressure /Depressione	**20.0 kPa/mbar**
Tank capacity /Capacità fusto	**50 l**
Power consumption /Assorbimento potenza	**1600 W - 1.6 kW**
Working sound level /Livello potenza sonora	**LpA 74 dB(A) / Lw 89/91 dB(A)**
Supply voltage /Alimentazione	**220-240 V - 50/60 Hz**
Accessories diameter /Diametro accessori	**ø 40 mm**
Gross weight /Peso lordo	**17.5 kg**





GET READY TO WORK! BLOW AWAY DIRT AND LEAVES FROM YOUR WORKSITE.

Discover STANLEY SXVC50XTDE versatility: not only a wet&dry vacuum cleaner but also a blower, easy to move and manoeuvre, ready to clean.

Scopri la versatilità di STANLEY SXVC50XTDE: non solo valido per aspirare ma anche capace di soffiare via agevolmente polvere e foglie dal cantiere, facile da muovere e sempre pronto a pulire.

STANDARD ACCESSORIES



4341320 2 m



4341350

41865



4341640



4341380 2 x 480 mm



41864

41859* **(*) 1 piece supplied** / 1 pezzo in dotazione

ACCESSORIES & LOGISTICS
ACCESSORI E DATI LOGISTICI



GET THE JOB DONE, QUICKLY & EFFECTIVELY.

Choosing the right accessories is critical to out perform a specific task. STANLEY offers a wide range of accessories that will enhance everyday cleaning jobs and let you live and work in a healthier environment.

/ Scegliere gli accessori giusti è fondamentale per svolgere un compito specifico. STANLEY offre un'ampia gamma di accessori che miglioreranno i lavori di pulizia quotidiana e ti consentiranno di vivere e lavorare in un ambiente più sano.

ACCESSORIES /ACCESSORI

PRODUCT / PRODOTTO	**DESCRIPTION** / DESCRIZIONE	**AR CODE** / CODICE AR	**EAN CODE** / CODICE EAN	**SUITABLE FOR STANLEY** / ADATTO PER							
				SXVC15PE	SXVC20PE	SXVC20PTE	SXVC20XTE	SXVC25PTDE	SXVC30XTDE	SXVC35PTDE	SXVC50XTDE
	**Flexible suction hose w/ L-shaped connector 1.8 m** / Tubo aspirazione flessibile con gomito 1.8 m	**4341990**	-	**S**							
	**Flexible suction hose w/ L-shaped connector 2 m** / Tubo aspirazione flessibile con gomito 2 m	**4341310**	-	**O**	**S**	**S**	**S**	**S**	**S**	**S**	
	**Flexible suction hose w/ L-shaped connector 2.5 m** / Tubo aspirazione flessibile con gomito 2.5 m	**4342040**	-	**O**	**O**	**O**	**O**	**O**	**O**	**O**	
	**Flexible suction hose w/ L-shaped connector 2 m, ø 40 mm** / Tubo aspirazione flessibile con gomito 2 m ø 40 mm	**4341320**	-								**S**
	**Floor brush with wet/dry toggle ø 35 mm** / Spazzola per pavimenti comp. polvere/liquidi ø 35 mm	**4340150**	-	**S**	**S**	**S**	**S**	**S**	**S**	**S**	
	**Floor brush with wet/dry toggle ø 40 mm** / Spazzola per pavimenti comp. polvere/liquidi ø 40 mm	**4341640**	-								**S**
	**Combined plastic floor brush (dry only) ø 35 mm** / Spazzola combinata in plastica per pavimenti (solo polvere) ø 35 mm	**4341340**	-	**O**	**O**	**O**	**O**	**O**	**O**	**O**	
	**Floor brush (metal-dry only) ø 35 mm** Spazzola per pavimenti (metallo-solo polvere) ø 35 mm	**41855***	**8016287418553**	**O**	**O**	**O**	**O**	**O**	**O**	**O**	
	**Floor brush (metal-dry only) ø 40 mm** Spazzola per pavimenti (metallo-solo polvere) ø 40 mm	**4341370**	-								**O**
	**Floor brush with wet toggle ø 35 mm** / Spazzola per pavimenti solo liquidi ø 35 mm	**4341430**	-	**O**	**O**	**O**	**O**	**O**	**O**	**O**	
	**Combined plastic floor brush ø 35 mm** / Spazzola combinata in plastica per pavimenti ø 35 mm	**4340160**	-	**O**	**O**	**O**	**O**	**O**	**O**	**O**	
	**Crevice nozzle ø 35 mm** / Bocchetta per fessure ø 35 mm	**4340170**	-	**S**	**S**	**S**	**S**	**S**	**S**		
	**Wide crevice nozzle ø 35 mm** / Bocchetta grande per fessure ø 35 mm	**41852***	**8016287418522**	**O**	**O**	**O**	**O**	**O**	**O**	**S**	

Accessory / Accessorio
S: Standard / Standard **| O: Optional** / Opzionale **| (*) Accessory supplied with full color pack** / Accessorio fornito con packaging in quadricromia

ACCESSORIES /ACCESSORI

PRODUCT / PRODOTTO	**DESCRIPTION** / DESCRIZIONE	**AR CODE** / CODICE AR	**EAN CODE** / CODICE EAN	**SUITABLE FOR STANLEY** / ADATTO PER							
				SXVC15PE	SXVC20PE	SXVC20PTE	SXVC20XTE	SXVC25PTDE	SXVC30XTDE	SXVC35PTDE	SXVC50XTDE
	**Crevice nozzle ø 40 mm** / Bocchetta per fessure ø 40 mm	**4341350**	-								**S**
	**Wet&dry nozzle ø 40 mm** / Bocchetta per superfici secco/umido ø 40 mm	**41853***	**8016287418539**								**O**
	**Carpet and upholstery brush ø 35 mm** / Spazzola per pulizia tappeti e poltrone ø 35 mm	**4340180**	-	**O**	**O**	**O**	**O**	**O**	**O**	**O**	
	**Round brush ø 35 mm** / Spazzola rotonda ø 35 mm	**41854***	**8016287418546**	**O**	**O**	**O**	**O**	**O**	**O**	**O**	
	**Round brush ø 40 mm** / Spazzola rotonda ø 40 mm	**4341360**	-								**O**
	**Plastic suction tubes** Tubi rigidi di aspirazione in plastica (3 x 330 mm) ø 35 mm	**4340200**	-	**S**	**S**	**S**	**O**				
	**Metal suction tubes w/ storage hook (3 x 330 mm) ø 35 mm** Tubi rigidi di aspirazione in metallo con gancio rimessaggio (3 x 330 mm) ø 35 mm	**4340970**	-	**O**	**O**	**O**	**S**				
	**Plastic suction tubes** Tubi rigidi di aspirazione in plastica (2 x 470 mm) ø 35 mm	**4340210**	-					**S**	**O**	**S**	
	**Metal suction tubes w/ storage hook (2 x 470 mm) ø 35 mm** Tubi rigidi di aspirazione in metallo con gancio rimessaggio (2 x 470 mm) ø 35 mm	**4340230**	-					**O**	**S**	**O**	
	**Metal suction tubes w/ storage hook (2 x 480 mm) ø 40 mm** Tubi rigidi di aspirazione in metallo con gancio rimessaggio (2 x 480 mm) ø 40 mm	**4341380**	-								**S**
	**Stainless steel telescopic tube (480-780 mm) ø 35 mm** Tubo telescopico in acciaio inossidabile (480-780 mm) ø 35 mm	**4340240**	-	**O**	**O**	**O**	**O**	**O**	**O**	**O**	
	**Paper filter bag 20 l (5 Pcs)** Sacchetto filtro carta 20 l (5Pezzi)	**41856***	**8016287418560**		**S**	**S**	**S**				
	**Paper filter bag 30 l (5 Pcs)** Sacchetto filtro carta 30 l (5Pezzi)	**41857***	**8016287418577**					**S**	**S**		

Accessory / Accessorio
S: Standard / Standard **| O: Optional** / Opzionale **| (*) Accessory supplied with full color pack** / Accessorio fornito con packaging in quadricromia

ACCESSORIES /ACCESSORI

PRODUCT / PRODOTTO	DESCRIPTION / DESCRIZIONE	AR CODE / CODICE AR	EAN CODE / CODICE EAN	SUITABLE FOR STANLEY / ADATTO PER							
				SXVC15PE	SXVC20PE	SXVC20PTE	SXVC20XTE	SXVC25PTDE	SXVC30XTDE	SXVC35PTDE	SXVC50XTDE
	**Paper filter bag 35 l (5 Pcs)** Sacchetto filtro carta 35 l (5Pezzi)	**41858***	**8016287418584**							**S**	
	**Paper filter bag 50 l (5 Pcs)** Sacchetto filtro carta 50 l (5Pezzi)	**41859***	**8016287418591**								**S**
	**Washable cloth bag 20 l (2 Pcs)** Filtro stoffa lavabile 20 l (2 Pezzi)	**41860***	**8016287418607**	**0**	**0**	**0**	**0**				
	**Washable cloth bag 30 l (2 Pcs)** Filtro stoffa lavabile 30 l (2 Pezzi)	**41861***	**8016287418614**					**0**	**0**		
	**Washable cloth bag 35 l (2 Pcs)** Filtro stoffa lavabile 35 l (2 Pezzi)	**41862***	**8016287418621**							**0**	
	**Washable cloth bag 50 l (2 Pcs)** Filtro stoffa lavabile 50 l (2 Pezzi)	**41863***	**8016287418638**								**0**
	**High efficency cartridge filter** Filtro cartuccia ad alta efficenza	**47917***	**8016287479172**	**S**							
	**High efficency cartridge filter** Filtro cartuccia ad alta efficenza	**41864***	**8016297418645**		**S**	**S**	**S**	**S**	**S**	**S**	**S**
	**Sponge filter for liquids** Filtro in spugna per liquidi	**4340310**	**-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	**Power tool adaptor** Adattatore per elettroutensile	**41865***	**8016287418652**			**S**	**S**	**S**	**S**	**S**	**S**
	**Suction cup** Suction cup	**46006***	**8016287460064**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	**3 in 1 multipurpose tool** 3 in 1 accessorio multifunzione	**46007***	**8016287460071**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

LOGISTIC DATA /DATI LOGISTICI

MODEL / MODELLO	**EAN CODE** / CODICE EAN	**PACK. DIM. (mm)** / DIMENSIONI PACKAGING	**OUTER DIM. (mm)** / DIMENSIONI ESTERNE	**QUANTITY (Pcs)** / QUANTITÀ					**WEIGHT (Kg)** / PESO (Kg)	**PAGE** / PAGINA
				EURO PALLET	**20' CONTAINER**	**40' CONTAINER**	**40' HQ CONTAINER**	**FULL TRUCK** / CAMION	**GROSS** / LORDO	
SXVC15PE	**8016287529617**	**380*355*405 mm**	**346*339*413 mm**	**30**	**552**	**1140**	**1188**	**990**	**6.2 kg**	**p.42**
SXVC20PE	**8016287516921**	**380*355*533 mm**	**346*339*538 mm**	**18**	**412**	**856**	**988**	**594**	**7.3 kg**	**p.43**
SXVC20PTE	**8016287516938**	**380*355*533 mm**	**346*339*546 mm**	**18**	**412**	**856**	**988**	**594**	**7.5 kg**	**p.44**
SXVC20XTE	**8016287516945**	**410*410*500 mm**	**415*415*484 mm**	**16**	**332**	**670**	**700**	**528**	**9.5 kg**	**p.45**
SXVC25PTDE	**8016287518499**	**380*355*610 mm**	**346*335*593 mm**	**18**	**354**	**738**	**822**	**594**	**7.4 kg**	**p.46**
SXVC30XTDE	**8016287516952**	**410*410*605 mm**	**415*415*584 mm**	**12**	**260**	**524**	**628**	**396**	**10.2 kg**	**p.47**
SXVC35PTDE	**8016287516969**	**475*450*550 mm**	**465*445*560 mm**	**6**	**240**	**488**	**584**	**198**	**11.7 kg**	**p.48**
SXVC50XTDE	**8016287516976**	**625*575*645 mm**	**538*683*852 mm**	**6**	**108**	**228**	**304**	**198**	**17.5 kg**	**p.49**


STANLEY
SX30X

STANLEY®

STANLEY is a trademark of Stanley Black & Decker, Inc or an affiliate thereof and is used under license.
© 2025 Annovi Reverberi - STANLEY è un marchio registrato di The Black & Decker Corporation e viene utilizzato su licenza da:

Annovi Reverberi spa
Via Martin Luther King, 3
41122 – Modena, Italia
Tel +39 059 414411 / Fax +39 059 253505
infoar@annovireverberi.it
www.annovireverberi.it

96155 – BE – Ref_900000385