


STANLEY®

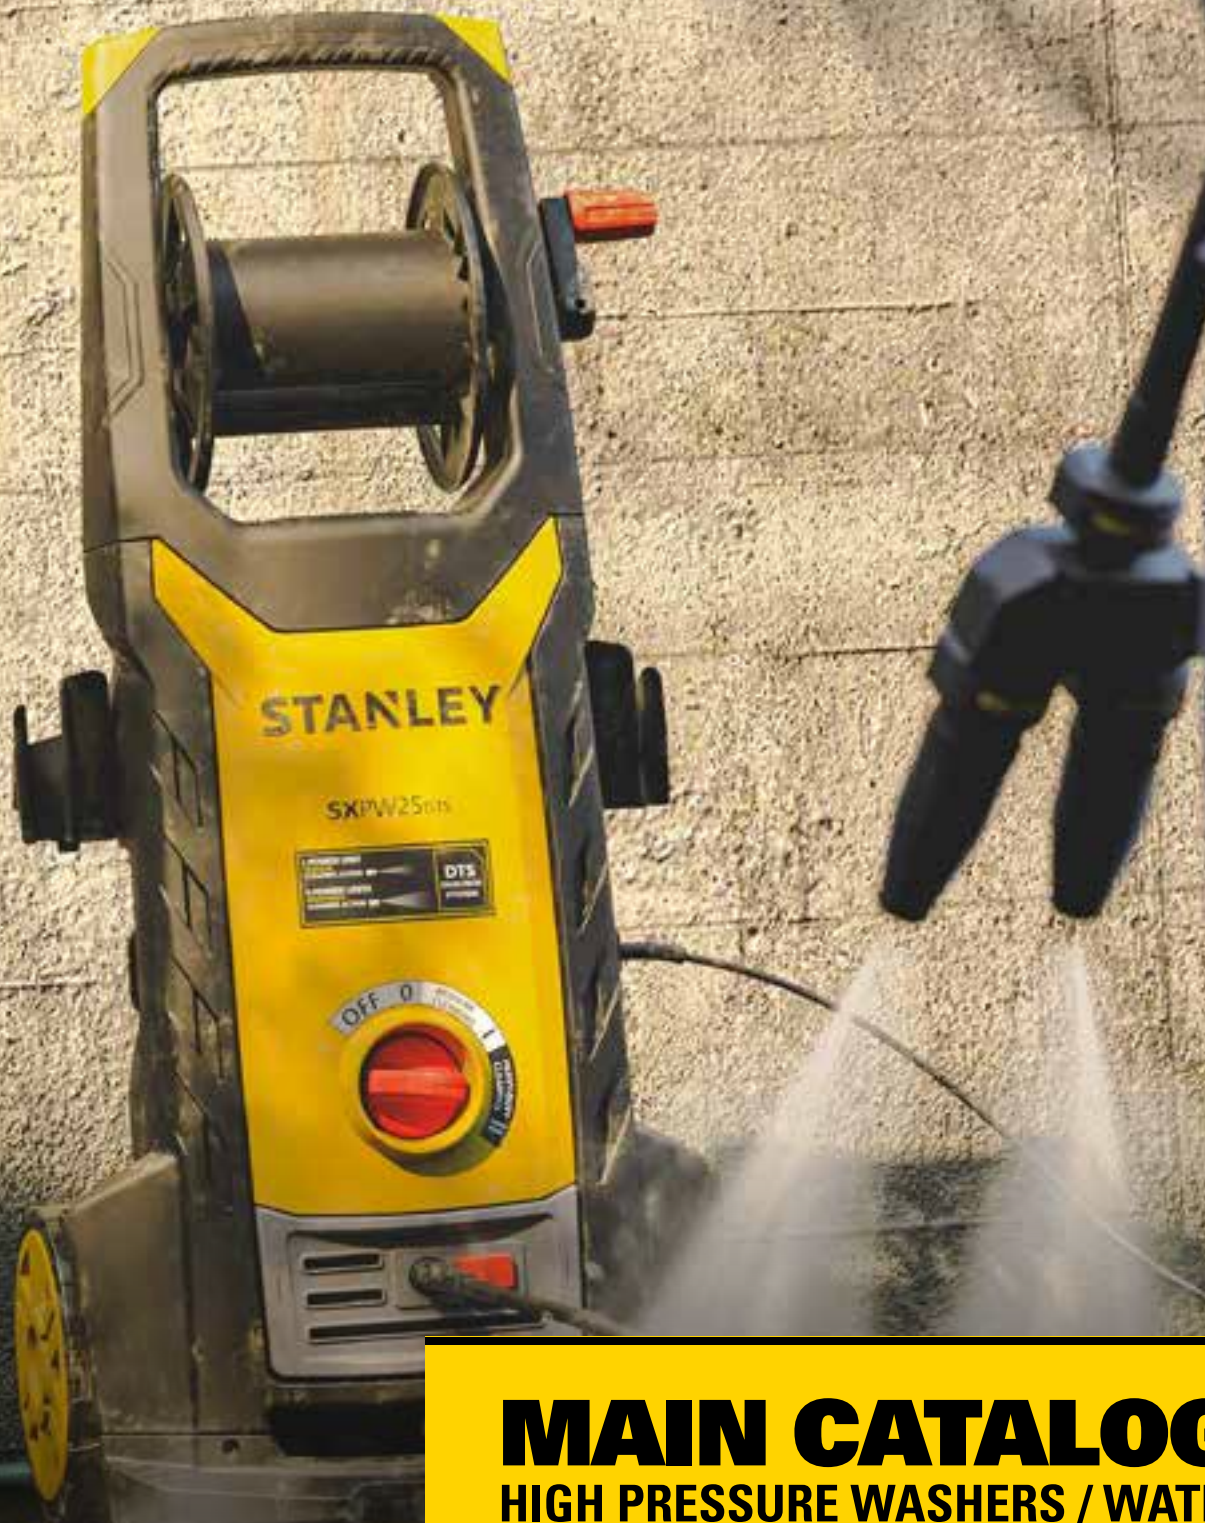

MAIN CATALOGUE
HIGH PRESSURE WASHERS / WATER
PUMPS / WET&DRY VACUUM CLEANERS

2023 EDITION

THE MEASURE OF A PRO™
WWW.STANLEYTOOLS.COM



GENERAL INDEX

EXPERTISE AND CONTINUOUS PRODUCT DEVELOPMENT, BY STANLEY.

Constant research and improvements are a guarantee for the highest quality and the best performances for these arrays of products carefully designed to satisfy any task requirement.

Sviluppo e ottimizzazione attuati con costanza negli anni sono la garanzia di altissima qualità e prestazioni elevate per questi prodotti studiati appositamente per soddisfare ogni esigenza lavorativa.

04 HIGH PRESSURE WASHERS IDROPULITRICI AD ALTA PRESSIONE

06 High Pressure Washers | Idropulitrici ad Alta Pressione

28 Accessories | Accessori

35 Logistic Data | Dati Logistici

36 WATER PUMPS ELETTROPOMPE

38 Submersible Pumps | Pompe ad Immersione

42 Self-Priming Pumps | Pompe Autoadescanti

44 Accessories and Logistic Data | Accessori e Dati Logistici

46 WET&DRY VACUUM CLEANERS ASPIRATORI SOLIDO-LIQUIDO

48 Wet&Dry Vacuum Cleaners | Aspiratori Solido-Liquido

56 Accessories | Accessori

59 Logistic Data | Dati Logistici

WHAT'S INSIDE THE 2023 PRODUCT CATALOGUE

A new collection of STANLEY high pressure washers, water pumps and vacuum cleaners, designed to tackle professional and DIY tasks while achieving high-quality results.





HIGH PRESSURE WASHERS

MADE TO PERFORM.

STANLEY high pressure washers are the most robust tool for small professional jobs, including washing cars, cleaning facilities or work tools after a day on the job. Whatever the situation, STANLEY has the ideal solution for professional cleaning, helping you achieve the best result with the least effort. The rich collection of accessories is designed to simplify your work and reduce time and effort.

Le idropulitrici ad alta pressione STANLEY sono lo strumento più robusto per piccoli lavori professionali, come il lavaggio di automobili, impianti di pulizia o strumenti professionali dopo una giornata di lavoro. Qualunque sia la situazione, STANLEY ha la soluzione ideale per la pulizia professionale, aiutandoti a ottenere il miglior risultato con il minimo sforzo. La ricca collezione di accessori è progettata per semplificare il tuo lavoro e ridurre i tempi e gli sforzi.

05

STANLEY HPW IDROPULITRICI STANLEY

- 06 SXPW14L - SXPW14PE
- 07 SXPW16E - SXPW16PE
- 08 SXPW19B - SXPW19BX
- 09 SXPW24B - SXPW22BX
- 10 SXPW22DSS
- 12 SXPW22DHS
- 14 SXPW25
- 16 SXPW25DTS
- 26 SXPW240TRA

14

SWEEP&CLEAN DOUBLE ACTION BRUSH SPAZZOLA A DOPPIA AZIONE PULENTE

- 14 SXACC0001E

18

STANLEY FATMAX HPW IDROPULITRICI STANLEY FATMAX

- 19 SXFPW17
- 20 SXFPW20E - SXFPW20PE
- 21 SXFPW21ME - SXFPW21MPE
- 22 SXFPW27DTS
- 24 SXFPW25E - SXFPW25PE
- 25 SXFPW30E - SXFPW30PE
- 31 SXFPW240THO

28

HPW ACCESSORIES AND LOGISTIC DATA ACCESSORI IDROPULITRICE E DATI LOGISTICI

- 29 Accessories
/ Accessori
- 35 Logistic Data
/ Dati Logistici

WHAT'S NEW

Discover the products that will improve your efficiency.

DSS

DOUBLE THE SPEED

Doubles the washing power and halves the effort.

→ SXPW22DSS | pp. 10



DTS


DUALTECH SYSTEM

Doubles the washing power and halves the effort.

→ SXPW25DTS | pp. 16
SXFPW27DTS | pp. 22



SXPW14L

| | | | | |
|-----------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|---|----------------------------------|
| 110 BAR MAX PRESSURE | 390 L/H MAX FLOW | 1400 WATT MOTOR POWER | ALUMINUM HEAD  | 50°C MAX COLD WATER |
|-----------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|---|----------------------------------|

- Universal motor with thermal protection
- 3 Axial-piston wobble plate pump with tempered stainless steel plungers, automatic safety valve with low pressure by-pass
- Pressure reduction into the pump when trigger gun is released
- Quick water intake fitting with inspectable filter
- High-pressure hose with high flexibility
- Automatic shut-off system when the trigger gun is released

- Motore universale con protezione termica
- Pompa a 3 pistoni assiali comandati dal piattello oscillante con pistoni in acciaio temperato, valvola di sicurezza automatica con riciclo a bassa pressione
- Riduzione della pressione di esercizio della pompa al rilascio della pistola
- Attacco rapido aspirazione acqua con filtro
- Tubo alta pressione ad alta flessibilità
- Sistema di spegnimento automatico al rilascio della leva della pistola

ERGONOMIC COMFORT

Soft grip handle
/ Manico con inserti antiscivolo

COMPACT DESIGN

Small size for space saving
/ Dimensioni ridotte salva-spazio

QUICK START

ON/OFF dial switch
/ Interruttore rotativo ON/OFF

EASY TO OPERATE

Hose quick connection
/ Attacco rapido del tubo



| MODEL / MODELLO | AR code / Codice AR | EAN code / Codice EAN | Gross weight / Peso lordo | Max. pressure / Pressione massima | Max. flow rate / Portata max. | Power consumption / Assorbimento | Supply voltage / Alimentazione | Motor type / Tipo motore | Total Stop System | Self priming / Autoadescante |
|-----------------|---------------------|-----------------------|---------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|--------------------------|-------------------|------------------------------|
| SXPW14L | 15439 | 8016287154390 | 7.6 Kg | 110 bar | 390 l/h | 1400 W - 1.4 kW | 220/240 V - 50-60 Hz | 1-Universal | ✓ | ✓ |

SXPW14PE

| | | | | |
|-----------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|---|----------------------------------|
| 110 BAR MAX PRESSURE | 390 L/H MAX FLOW | 1400 WATT MOTOR POWER | ALUMINUM HEAD  | 50°C MAX COLD WATER |
|-----------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|---|----------------------------------|

- Universal motor with thermal protection
- 3 Axial-piston wobble plate pump with tempered stainless steel plungers, automatic safety valve with low pressure by-pass
- Pressure reduction into the pump when trigger gun is released
- Quick water intake fitting with inspectable filter
- High-pressure hose with high flexibility
- Automatic shut-off system when the trigger gun is released

- Motore universale con protezione termica
- Pompa a 3 pistoni assiali comandati dal piattello oscillante con pistoni in acciaio temperato, valvola di sicurezza automatica con riciclo a bassa pressione
- Riduzione della pressione di esercizio della pompa al rilascio della pistola
- Attacco rapido aspirazione acqua con filtro
- Tubo alta pressione ad alta flessibilità
- Sistema di spegnimento automatico al rilascio della leva della pistola

ERGONOMIC COMFORT

Soft grip handle
/ Manico con inserti antiscivolo



Watch VIDEO

QUICK START

ON/OFF dial switch
/ Interruttore rotativo ON/OFF

EASY TO OPERATE

Hose quick connection
/ Attacco rapido del tubo



ORGANIZED

Built-in accessory holder
/ Porta accessori integrato

EASY TO MOVE

Rubber tread wheels ø 160 mm
/ Ruota con battistrada ø 160 mm

| MODEL / MODELLO | AR code / Codice AR | EAN code / Codice EAN | Gross weight / Peso lordo | Max. pressure / Pressione massima | Max. flow rate / Portata max. | Power consumption / Assorbimento | Supply voltage / Alimentazione | Motor type / Tipo motore | Total Stop System | Self priming / Autoadescante |
|-----------------|---------------------|-----------------------|---------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|--------------------------|-------------------|------------------------------|
| SXPW14PE | 14139 | 8016287141390 | 9.3 Kg | 110 bar | 390 l/h | 1400 W - 1.4 kW | 220/240 V - 50-60 Hz | 1-Universal | ✓ | ✓ |

STANDARD ACCESSORIES



41938



46421



46990 SXPW14L-E 3.0 m
SXPW14PE 6.0 m



41951 0.4 l



41952



41954

PE MODEL EXCLUSIVE

SXPW16E / PE

125
BAR
MAX PRESSURE

420
L/H
MAX FLOW

1600
WATT
MOTOR POWER



50°C
MAX
COLD WATER



Watch VIDEO

- Universal motor with thermal protection
- 3 Axial-piston wobble plate pump with tempered stainless steel plungers, automatic safety valve with low pressure by-pass
- Pressure reduction into the pump when trigger gun is released
- Quick water intake fitting with inspectable filter
- High-pressure hose with high flexibility
- Automatic shut-off system when the trigger gun is released

- Motore universale con protezione termica
- Pompa a 3 pistoni assiali comandati dal piattello oscillante con pistoni in acciaio temperato, valvola di sicurezza automatica con riciclo a bassa pressione
- Riduzione della pressione di esercizio della pompa al rilascio della pistola
- Attacco rapido aspirazione acqua con filtro
- Tubo alta pressione ad alta flessibilità
- Sistema di spegnimento automatico al rilascio della leva della pistola



ERGONOMIC COMFORT
Soft grip handle
/ Manico con inserti antiscivolo

SPACE SAVING
Static hose reel w/locking system
/ Avvolgitubo statico con sistema di bloccaggio

ORGANIZED
Built-in accessory holder
/ Porta accessori integrato

EASY TO MOVE
Rubber tread wheels ø 160 mm
/ Ruota con battistrada ø 160 mm

QUICK START
ON/OFF dial switch
/ Interruttore rotativo ON/OFF

EASY TO OPERATE
Hose quick connection
/ Attacco rapido del tubo

| MODEL / MODELLO | AR code / Codice AR | EAN code / Codice EAN | Gross weight / Peso lordo | Max. pressure / Pressione massima | Max. flow rate / Portata max. | Power consumption / Assorbimento | Supply voltage / Alimentazione | Motor type / Tipo motore | Total Stop System | Self priming / Autoadescente |
|-----------------|---------------------|-----------------------|---------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|--------------------------|-------------------|------------------------------|
| SXPW16E | 14128 | 8016287141284 | 9.4 Kg | 125 bar | 420 l/h | 1600 W - 1.6 kW | 220/240 V - 50-60 Hz | 1-Universal | ✓ | ✓ |
| SXPW16PE | 14140 | 8016287141406 | 10.4 Kg | 125 bar | 420 l/h | 1600 W - 1.6 kW | 220/240 V - 50-60 Hz | 1-Universal | ✓ | ✓ |



GET A SHINY FLOOR

→ Cod. 41953 | pp. 31

The STANLEY patio cleaner helps you to remove dirt and restore the luster of your floor

/ Il patio cleaner STANLEY ti aiuta a rimuovere lo sporco e a ripristinare la lucentezza del tuo pavimento.



STANDARD ACCESSORIES



41938



41942



46990

6.0 m



41951

0.4 l



41952



41954

PE MODEL EXCLUSIVE

SXPW19B / BX

150
BAR
MAX PRESSURE

440
L/H
MAX FLOW

1900
WATT
MOTOR POWER



50°C
MAX
COLD WATER

- Universal motor with thermal protection
- 3 Axial-piston wobble plate pump with tempered stainless steel plungers, automatic safety valve with low pressure by-pass
- Pressure reduction into the pump when trigger gun is released
- Quick water intake fitting with inspectable filter
- High-pressure hose with high flexibility
- Automatic shut-off system when the trigger gun is released

- Motore universale con protezione termica
- Pompa a 3 pistoni assiali comandati dal piattello oscillante con pistoni in acciaio temperato, valvola di sicurezza automatica con riciclo a bassa pressione
- Riduzione della pressione di esercizio della pompa al rilascio della pistola
- Attacco rapido aspirazione acqua con filtro
- Tubo alta pressione ad alta flessibilità
- Sistema di spegnimento automatico al rilascio della leva della pistola

QUICK START
ON/OFF dial switch
/ Interruttore rotativo ON/OFF

EASY TO OPERATE
Hose quick connection
/ Attacco rapido del tubo



ERGONOMIC COMFORT
Soft grip handle
/ Manico con inserti antiscivolo

SPACE SAVING
Static hose reel w/locking system
/ Avvolgitubo statico con sistema di bloccaggio

ORGANIZED
Built-in accessory holder
/ Porta accessori integrato

EASY TO MOVE
Rubber tread wheels ø175 mm
/ Ruota con battistrada ø 175 mm

| MODEL / MODELLO | AR code / Codice AR | EAN code / Codice EAN | Gross weight / Peso lordo | Max. pressure / Pressione massima | Max. flow rate / Portata max. | Power consumption / Assorbimento | Supply voltage / Alimentazione | Motor type / Tipo motore | Total Stop System | Self priming / Autoadescante |
|--------------------|------------------------|--------------------------|------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|-------------------|---------------------------------|
| SXPW19B | 15440 | 8016287154406 | 10.7 Kg | 150 bar | 440 l/h | 1900 W - 1.9 kW | 220/240 V - 50-60 Hz | 1-Universal | ✓ | ✓ |
| SXPW19BX | 15441 | 8016287154413 | 11.7 Kg | 150 bar | 440 l/h | 1900 W - 1.9 kW | 220/240 V - 50-60 Hz | 1-Universal | ✓ | ✓ |

GET YOUR CAR READY FOR DETALING

→ Cod. 41954 | pp. 31

Prepare a clean surface for detailing with the **CAR WASH BRUSH** : soft bristles for paint work, firm enough for rubbers and trims.

/ Migliora la pulizia dell'auto con la CAR WASH BRUSH: setole morbide adatte per la pulizia delle vernici ma con la rigidità minima necessaria per pulire anche gomme e cerchioni.

La forma stretta permette di raggiungere facilmente gli angoli dove lo sporco si deposita.



STANDARD ACCESSORIES



41938



41942



46990

6.0 m



41951

0.4 l



41952



41954

XE MODEL EXCLUSIVE

SXPW24B / BX

| | | | | |
|-----------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|---|----------------------------------|
| 170 BAR MAX PRESSURE | 500 L/H MAX FLOW | 2400 WATT MOTOR POWER | ALUMINUM HEAD  | 50°C MAX COLD WATER |
|-----------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|---|----------------------------------|

- Universal motor with thermal protection
- 3 Axial-piston wobble plate pump with tempered stainless steel plungers, automatic safety valve with low pressure by-pass
- Pressure reduction into the pump when trigger gun is released
- Quick water intake fitting with inspectable filter
- High-pressure hose with high flexibility
- Automatic shut-off system when the trigger gun is released

- Motore universale con protezione termica
- Pompa a 3 pistoni assiali comandati dal piattello oscillante con pistoni in acciaio temperato, valvola di sicurezza automatica con riciclo a bassa pressione
- Riduzione della pressione di esercizio della pompa al rilascio della pistola
- Attacco rapido aspirazione acqua con filtro
- Tubo alta pressione ad alta flessibilità
- Sistema di spegnimento automatico al rilascio della leva della pistola

QUICK START
ON/OFF dial switch
/ Interruttore rotativo ON/OFF

EASY TO OPERATE
Hose quick connection
/ Attacco rapido del tubo



ERGONOMIC COMFORT
Soft grip handle
/ Manico con inserti antiscivolo

SPACE SAVING
Static hose reel
w/locking system
/ Avvolgitubo statico con sistema di bloccaggio

ORGANIZED
Built-in accessory holder
/ Porta accessori integrato

EASY TO MOVE
Rubber tread
wheels ø175 mm
/ Ruota con battistrada ø 175 mm

| MODEL / MODELLO | AR code / Codice AR | EAN code / Codice EAN | Gross weight / Peso lordo | Max. pressure / Pressione massima | Max. flow rate / Portata max. | Power consumption / Assorbimento | Supply voltage / Alimentazione | Motor type / Tipo motore | Total Stop System | Self priming / Autoadescente |
|-----------------|---------------------|-----------------------|---------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|--------------------------|-------------------|------------------------------|
| SXPW24B | 15456 | 8016287154567 | 11.1 Kg | 170 bar | 500 l/h | 2400 W - 2.4 kW | 220/240 V - 50-60 Hz | 1-Universal | ✓ | ✓ |
| SXPW24BX | 15457 | 8016287154574 | 13.7 Kg | 170 bar | 500 l/h | 2200 W - 2.2 kW | 220/240 V - 50-60 Hz | 1-Universal | ✓ | ✓ |



FASTER AND MORE EFFECTIVELY CLEANING









→ Cod. 41951

The foam lance bottle kit enables distribution of the cleaner as it dissolves the dirt to deliver excellent results in shorter times and with less effort.

Il kit bottiglia lancia schiuma consente la distribuzione del detergente in quanto dissolve lo sporco per fornire risultati eccellenti in tempi più brevi e con meno sforzo.



STANDARD ACCESSORIES

| | | | |
|--|--|--|--|
|  41938 |  41941 |  46427 |  0.4 l |
|  41945 |  41940 |  6.0 m |  41951 |

XE MODEL EXCLUSIVES

| | |
|---|--|
|  41952 |  41954 |
|---|--|

DUAL SPEED SYSTEM

DSS is the innovative technology system that enables the high pressure washer's performances to be modulated to cleaning needs.

DSS è l'innovativo sistema tecnologico che consente di modulare le prestazioni dell'idropulitrice alle esigenze di pulizia.

SXPW22DSS

160
BAR
MAX PRESSURE

460
L/H
MAX FLOW

2200
WATT
MOTOR POWER



50°C
MAX
COLD WATER

DSS
DUAL SPEED SYSTEM

- 3 Axial-piston wobble plate pump with tempered stainless steel plungers, automatic safety valve with low pressure by-pass
- Automatic shut-off system when trigger gun is released
- Dual speed single-phase universal motor with thermal protector
- Quick water intake fitting with inspectable filter
- High-pressure hose with high flexibility
- High pressure foam lance

- Pompa a 3 pistoni assiali comandati dal piattello oscillante con pistoni in acciaio temperato, valvola di sicurezza automatica con riciclo a bassa pressione
- Sistema di spegnimento automatico al rilascio della leva della pistola
- Motore universale a due velocità con protezione termica
- Attacco rapido aspirazione acqua con filtro
- Tubo alta pressione ad alta flessibilità
- Kit schiumogeno ad alta pressione

EASY TO MOVE
Rubber tread wheels ø 175 mm
/ Ruota con battistrada ø 175 mm



ERGONOMIC COMFORT
Soft grip handle
/ Manico con inserti antiscivolo

SPACE SAVING
Static hose reel w/locking system
/ Avvolgitubo statico con sistema di bloccaggio

ORGANIZED
Built-in accessory holder
/ Porta accessori integrato

SMART POWER
3 positions dial-in switch
ECO Mode/off/Full Speed
Interruttore rotativo a 3 posizioni
Eco Mode/off/Full Speed

EASY TO OPERATE
Hose quick connection
/ Attacco rapido del tubo

| MODEL / MODELLO | AR code / Codice AR | EAN code / Codice EAN | Gross weight / Peso lordo | Max. pressure / Pressione massima | Max. flow rate / Portata max. | Power consumption / Assorbimento | Supply voltage / Alimentazione | Motor type / Tipo motore | Total Stop System | Self priming / Autoadescante |
|-----------------|---------------------|-----------------------|---------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|--------------------------|-------------------|------------------------------|
| SXPW22DSS | 15168 | 8016287151689 | 12.8 Kg | 160 bar | 460 l/h | 2200 W - 2.2 kW | 220/240 V - 50-60 Hz | 1-Universal | ✓ | ✓ |

UP TO 30% ENERGY SAVING WITH ECO MODE

ECO MODE is perfect for non aggressive cleaning on delicate surfaces, like wood. **FULL SPEED MODE** works best to wash away persistent grime from hard surfaces, like bricks or concrete, with a standard power consumption.

/ECO MODE è perfetto per una pulizia non aggressiva su superfici delicate, come il legno. La modalità **FULL SPEED** è consigliata per sbarazzarsi di sporco ostinato da superfici resistenti, come mattoni o cemento, con un consumo energetico standard.

STANDARD ACCESSORIES



41938



41945



41944



41940



46427

8.0 m



46872

0.4 l





DUAL HYG SYSTEM

DHS is the innovative technological system, AR patented, that takes pressure washers to a new level: wash your tools, sanitize your workshop or simply treat your yard, it's your choice.

DHS è l'innovativo sistema tecnologico, brevettato AR, che porta le idropulitrici ad un nuovo livello: lava i tuoi attrezzi, igienizza la tua officina o semplicemente cura il tuo giardino, a te la scelta.

SXPW22DHS

| | | | |
|-----------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|---|
| 160 BAR MAX PRESSURE | 460 L/H MAX FLOW | 2200 WATT MOTOR POWER | ALUMINUM HEAD  |
|-----------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|---|

| | | |
|----------------------------------|---|--|
| 50°C MAX COLD WATER |  SPRAYER MODE |  WASHER MODE |
|----------------------------------|---|--|

- 3 Axial-piston wobble plate pump with tempered stainless steel plungers, automatic safety valve with low pressure by-pass
- Automatic shut-off system when trigger gun is released
- Single-phase universal motor with thermal protector and electric single-phase vibrating pump
- Quick water intake fitting with inspectable filter
- High-pressure hose with high flexibility

- Pompa a 3 pistoni assiali comandati dal piattello oscillante con pistoni in acciaio temperato, valvola di sicurezza automatica con riciclo a bassa pressione
- Sistema di spegnimento automatico al rilascio della leva della pistola
- Motore universale elettrico con protezione termica ed elettropompa a vibrazione monofase
- Attacco rapido aspirazione acqua con filtro
- Tubo alta pressione ad alta flessibilità

SPECIALISED
Dedicated vibrating pump for spraying and sanitizing
/ Pompa vibrante dedicata per irrorazione e sanificazione

EASY TO MOVE
Rubber tread wheels ø 175 mm
/ Ruota con battistrada ø 175 mm

ERGONOMIC COMFORT
Soft grip handle
/ Manico con inserti antiscivolo

SPACE SAVING
Static hose reel w/locking system
/ Avvolgitubo statico con sistema di bloccaggio

ORGANIZED
Built-in accessory holder and built-in tank
/ Porta accessori e serbatoio integrato per detersivi e agenti chimici


SMART POWER
3 positions dial-in switch
SPRAYER Mode/off/WASHER Mode
Interruttore rotativo a 3 posizioni
SPRAYER Mode/off/WASHER Mode

EASY TO OPERATE
Hose quick connection
/ Attacco rapido del tubo



| MODEL / MODELLO | AR code / Codice AR | EAN code / Codice EAN | Gross weight / Peso lordo | Max. pressure / Pressione massima | Max. flow rate / Portata max. | Power consumption / Assorbimento | Supply voltage / Alimentazione | Motor type / Tipo motore | Total Stop System | Self priming / Autoadescante |
|-----------------|---------------------|-----------------------|---------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|--------------------------|-------------------|------------------------------|
| SXPW22DHS | 15169 | 8016287151696 | 13.6 Kg | 4 bar (S) | 0.3 l/h (S) | 35 W - 0.035 kW (S) | 220/240 V - 50 Hz | 1-∞ Universal | ✓ | ✓ |
| | | | | 160 bar (P) | 460 l/h (P) | 2200 W - 2.2 kW (P) | | | | |

(S): Spraying Mode Performance / (P): Pressure Washing Mode Performance



SPRAYING MODE

Thanks to its dedicated vibrating motor pump, allows the nebulization of the chemical of choice contained in the built-in tank. A great solution for sanitation, gardening, disinfestation tasks along with a delicate pre-washing action.

/L'innovativa modalità Spraying, grazie alla motopompa vibrante dedicata, permette la nebulizzazione del prodotto precedentemente inserito nel serbatoio incorporato. La soluzione migliore per azioni di igienizzazione, sanificazione, gardening, disinfestazione o delicato prelavaggio.



WASHING MODE

The second pump, highly performing, is suitable for washing task, from work tools and machinery cleaning to large surfaces, or simply rinsing the previously treated, with chemical spraying, areas.

/La seconda pompa altamente performante, permette il lavaggio di superfici, attrezzi da lavoro e macchinari nonché il risciacquo delle aree precedentemente trattate con l'azione spraying.

STANDARD ACCESSORIES



41938



41945



41944



41940



46427

8.0 m



46870

Sprayer gun



46871

Lance



46866


6 m



TWO FUNCTIONS, ONE PRODUCT: SPRAYER & WASHER



SXPW25

| | | | | |
|-----------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|---|---|
| 170 BAR MAX PRESSURE | 500 L/H MAX FLOW | 2500 WATT MOTOR POWER | ALUMINUM HEAD  | 50°C MAX COLD WATER  |
|-----------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|---|---|

- Universal motor with thermal protection
- 3 Axial-piston wobble plate pump with tempered stainless steel plungers, automatic safety valve with low pressure by-pass
- Quick water intake fitting with inspectable filter
- High-pressure hose with high flexibility
- Automatic shut-off system when the trigger gun is released

- Motore universale con protezione termica
- Pompa a 3 pistoni assiali comandati dal piattello oscillante con pistoni in acciaio temperato, valvola di sicurezza automatica con riciclo a bassa pressione
- Attacco rapido aspirazione acqua con filtro
- Tubo alta pressione ad alta flessibilità
- Sistema di spegnimento automatico al rilascio della leva della pistola



ERGONOMIC COMFORT
Soft grip handle
/ Manico con inserti antiscivolo

SPACE SAVING
Static hose reel
w/locking system
/ Avvolgitubo statico con sistema di bloccaggio

ORGANIZED
Built-in accessory holder
/ Porta accessori integrato

QUICK START
ON/OFF dial switch
/ Interruttore rotativo ON/OFF

EASY TO OPERATE
Hose quick connection
/ Attacco rapido del tubo

EASY TO MOVE
Rubber tread
wheels ø 175 mm
/ Ruota con battistrada ø 175 mm

| MODEL / MODELLO | AR code / Codice AR | EAN code / Codice EAN | Gross weight / Peso lordo | Max. pressure / Pressione massima | Max. flow rate / Portata max. | Power consumption / Assorbimento | Supply voltage / Alimentazione | Motor type / Tipo motore | Total Stop System | Self priming / Autoadescante |
|-----------------|---------------------|-----------------------|---------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|--------------------------|-------------------|------------------------------|
| SXPW25 | 15170 | 8016287151702 | 12.8 Kg | 170 bar | 500 l/h | 2500 W - 2.5 kW | 220/240 V - 50-60 Hz | 1-Universal | ✓ | ✓ |

SWEEP & CLEAN WITH DOUBLE ACTION BRUSH


→ Cod. 46698 | pp. 31

Exploit the synergy of three nozzles, bristles and detergent to **CLEAN** the most stubborn grime from flooring surfaces. Once the dirt has been removed toggle to **SWEEP** mode and rinse away any trace of dirt.

/ Sfrutta l'azione sinergica di ben tre ugelli, setole e detergente per rimuovere lo sporco più ostinato dai pavimenti. Terminata l'operazione impostando l'accessorio su **SWEEP** si può rimuovere velocemente ogni traccia di sporcizia.



STANDARD ACCESSORIES

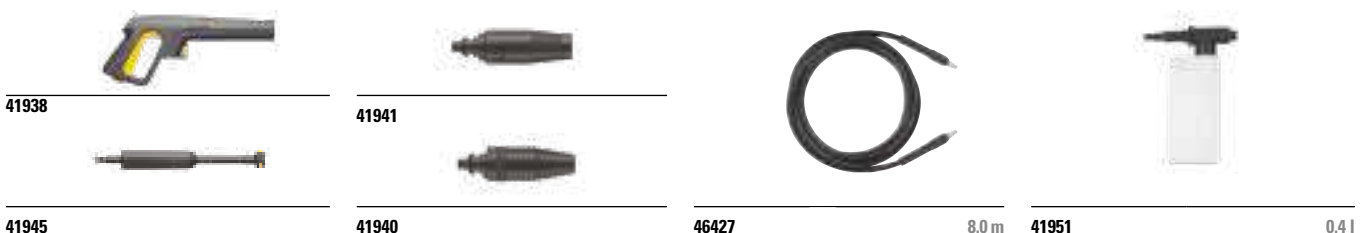



STANLEY

SWEEP

STANLEY

DUALTECH SYSTEM

DTS is the innovative technological system, AR patented, that enhances washing results by intensity and extent using the combined flow rate of two motorpumps.

DTS è l'innovativo sistema tecnologico, brevettato AR, che consente risultati di pulizia eccellenti per intensità ed estensione grazie all'uso combinato di due gruppi pompa-motore.

SXPW25DTS



- Two 3 Axial stainless steel pistons wobble-plate pumps, automatic safety valve with low pressure by-pass
- Twin single-phase universal motor with thermal protector
- Twin nozzle system with double rotary nozzle
- High pressure foam lance
- Electrical cord length 5 m
- High-pressure hose with high flexibility
- Automatic shut-off system when the gun is released

- Due pompe a 3 pistoni assiali inox comandati dal piattello oscillante, valvola di sicurezza automatica con azzeramento pressione testa pompa
- Doppio motore universale con protezione termica
- Sistema twin nozzle con doppio ugello rotante
- Kit schiumogeno ad alta pressione
- Lunghezza cavo elettrico 5 m
- Tubo alta pressione ad alta flessibilità
- Sistema di spegnimento automatico al rilascio della pistola

ORGANIZED

Built-in accessory holder
/ Porta accessori integrato

PERFORMANT

TWIN NOZZLE accessory
/ Accessoriata per doppio ugello

EASY TO MOVE

Rubber tread wheels ø 200 mm
/ Ruota con battistrada ø 200 mm



SPACE SAVING & PRACTICAL

8 m supersoft flexible hose on static reel w/locking system
/ 8 m di tubo morbido ad alta flessibilità su avvolgitubo statico con sistema di bloccaggio

SMART POWER

3 positions dial-in switch off/Eco Regular Cleaning/Heavy Duty Cleaning
Interruttore rotativo a 3 posizioni off/Eco Regular Cleaning/Heavy Duty Cleaning

EASY TO OPERATE

Hose quick connection
/ Attacco rapido del tubo


| MODEL / MODELLO | AR code / Codice AR | EAN code / Codice EAN | Gross weight / Peso lordo | Max. pressure / Pressione massima | Max. flow rate / Portata max. | Power consumption / Assorbimento | Supply voltage / Alimentazione | Motor type / Tipo motore | Total Stop System | Self priming / Autoadescante |
|-----------------|---------------------|-----------------------|---------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|--------------------------|-------------------|------------------------------|
| SXPW25DTS | 14796 | 8016287147965 | 18.4 Kg | 150 bar | 810 l/h | 2500 W - 2.5 kW | 220/240 V - 50-60 Hz | 1-Universal | ✓ | ✓ |

TWO POWER UNITS, DOUBLE CLEANING.



Activate **REGULAR CLEANING** for light dirt removal from vehicles or fencing, outdoor furniture and sun shades.

Attiva **REGULAR CLEANING** per un livello di lavaggio leggero particolarmente indicato per la pulizia di veicoli o staccionate, mobili da giardino e tende da sole.



Exploit the synergy of two power units with **HEAVY DUTY CLEANING** when you need to get rid of the toughest dirt and stains from hard surfaces.

Sfrutta la sinergia di due power units attivando **HEAVY DUTY CLEANING** per eliminare macchie e sporco ostinato da pavimentazione di pietra o cemento rivestimenti e muri di mattoni.

ACCESSORIES



41938



41945



46420



46419



46426



46427

8.0 m



46429

0.6 l

DOUBLE WATER JET, HALVED CLEANING TIME WITH TWIN NOZZLE.

Twin Flow features the ultimate must-have lance accessory, included inside the packaging, that will boost wide surfaces cleaning performance, saving your time and effort. It is perfect to wash concrete or brick walls, floorings, pools in a very efficient way.

Twin Flow si presenta equipaggiata con l'imperdibile accessorio, incluso nella confezione, utile per incrementare la performance di pulizia di grandi superfici risparmiando tempo e fatica. È particolarmente indicato per il lavaggio di muri in cemento o mattoni, pavimentazioni e piscine.





SXFPW17

130
BAR
MAX PRESSURE

420
L/H
MAX FLOW

1700
WATT
MOTOR POWER

ALUMINUM
HEAD

50°C
MAX
COLD WATER

STANLEY
FATMAX

ERGONOMIC COMFORT
Soft grip handle
/ Manico con inserti antiscivolo

SPACE SAVING
Static hose reel
w/locking system
/ Avvolgitubo statico con sistema
di bloccaggio

ORGANIZED
Built-in accessory holder
/ Porta accessori integrato

EASY TO MOVE
Rubber tread
wheels ø 175 mm
/ Ruota con battistrada
ø 175 mm

QUICK START
ON/OFF dial switch
/ Interruttore rotativo ON/OFF

EASY TO OPERATE
Hose quick connection
/ Attacco rapido del tubo



- Universal motor with thermal protection
- Automatic shut-off system when the gun is released
- 3 Axial-piston wobble plate pump with tempered stainless steel plungers, automatic safety valve with low pressure by-pass
- Automatic shut-off system when trigger gun is released
- Quick water intake fitting with inspectable filter
- High-pressure hose with high flexibility

- Motore universale con protezione termica
- Sistema di spegnimento automatico al rilascio della pistola
- Pompa a 3 pistoni assiali comandati dal piattello oscillante con pistoni in acciaio temperato, valvola di sicurezza automatica con riciclo a bassa pressione
- Sistema di spegnimento automatico al rilascio della leva della pistola
- Attacco rapido aspirazione acqua con filtro
- Tubo alta pressione ad alta flessibilità

| MODEL / MODELLO | AR code / Codice AR | EAN code / Codice EAN | Gross weight / Peso lordo | Max. pressure / Pressione massima | Max. flow rate / Portata max. | Power consumption / Assorbimento | Supply voltage / Alimentazione | Motor type / Tipo motore | Total Stop System | Self priming / Autoadescente |
|--------------------|------------------------|--------------------------|------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|----------------------|---------------------------------|
| SXFPW17 | 15232 | 8016287152322 | 12.2 Kg | 130 bar | 420 l/h | 1700 W - 1.7 kW | 220/240 V - 50-60 Hz | 1- Universal | ✓ | ✓ |



EASY UNCLOG DRAINS AND PIPINGS


→ Cod. 41957 - 41958 | pp. 32

With STANLEY PIPE DRAIN KIT connected to your trigger gun, turn on your pressure washer and guide the probe inside the tube breaking up all the obstructions it finds on its way. Job done.

/ Con il KIT STURA TUBI di STANLEY connesso alla pistola, accendi la tua idropulitrice e guida la sonda inserita nella tubaturazione rimuovendo le ostruzioni che trova sul percorso.



STANDARD ACCESSORIES



SXFPW20E / PE

140
BAR
MAX PRESSURE

440
L/H
MAX FLOW

2000
WATT
MOTOR POWER

ALUMINUM
HEAD

50°C
MAX
COLD WATER

STANLEY
FATMAX

- Universal motor with thermal protection
- 3 Axial-piston wobble plate pump with tempered stainless steel plungers, automatic safety valve with low pressure by-pass
- Automatic shut-off system when trigger gun is released
- Quick water intake fitting with inspectable filter
- High-pressure hose with high flexibility

- Motore universale con protezione termica
- Pompa a 3 pistoni assiali comandati dal piattello oscillante con pistoni in acciaio temperato, valvola di sicurezza automatica con riciclo a bassa pressione
- Sistema di spegnimento automatico al rilascio della leva della pistola
- Tubo alta pressione ad alta flessibilità
- Tubo alta pressione ad alta flessibilità
- Attacco rapido aspirazione acqua con filtro

QUICK START
ON/OFF dial switch
/ Interruttore rotativo ON/OFF

EASY TO OPERATE
Hose quick connection
/ Attacco rapido del tubo

ERGONOMIC COMFORT
Soft grip handle
/ Manico con inserti antiscivolo

SPACE SAVING
Static hose reel
w/locking system
/ Avvolgitubo statico con sistema di bloccaggio

ORGANIZED
Built-in accessory holder
/ Porta accessori integrato

EASY TO MOVE
Rubber tread
wheels ø 175 mm
/ Ruota con battistrada ø 175 mm



| MODEL / MODELLO | AR code / Codice AR | EAN code / Codice EAN | Gross weight / Peso lordo | Max. pressure / Pressione massima | Max. flow rate / Portata max. | Power consumption / Assorbimento | Supply voltage / Alimentazione | Motor type / Tipo motore | Total Stop System | Self priming / Autoadescente |
|--------------------|------------------------|--------------------------|------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|-------------------|---------------------------------|
| SXFPW20E | 14131 | 8016287141314 | 12.8 Kg | 140 bar | 440 l/h | 2000 W - 2.0 kW | 220/240 V - 50-60 Hz | 1-Universal | ✓ | ✓ |
| SXFPW20PE | 14143 | 8016287141437 | 14.0 Kg | 140 bar | 440 l/h | 2000 W - 2.0 kW | 220/240 V - 50-60 Hz | 1-Universal | ✓ | ✓ |

KEEP YOUR ACCESSORIES ORGANIZED AND ALWAYS READY

STANLEY high pressure washers are designed with the user in mind: they help you to keep your work space organized and to hold the accessories you need all in one place - onboard.

/ Le idropultrici STANLEY sono progettate per farti lavorare al meglio: il loro design ti permette di mantenere un ambiente di lavoro organizzato e di avere gli accessori necessari sempre a portata di mano.

STANDARD ACCESSORIES



41938



41944



46427

8.0 m



41951

0.4 l



41953



41954

SXFPW21ME / MPE

145
BAR
MAX PRESSURE

450
L/H
MAX FLOW

2100
WATT
MOTOR POWER

ALUMINUM
HEAD

50°C
MAX
COLD WATER

STANLEY
FATMAX

- Induction motor with thermal protection
- 3 Axial-piston wobble plate pump with tempered stainless steel plungers, automatic safety valve with low pressure by-pass
- Automatic shut-off system when trigger gun is released
- Quick water intake fitting with inspectable filter
- Built-in detergent tank
- High-pressure hose with high flexibility
- Automatic shut-off system when the gun is released

- Motore a induzione con protezione termica
- Pompa a 3 pistoni assiali comandati dal piattello oscillante con pistoni in acciaio temperato, valvola di sicurezza automatica con riciclo a bassa pressione
- Riduzione della pressione di esercizio della pompa al rilascio della pistola
- Attacco rapido aspirazione acqua con filtro
- Serbatoio detergente integrato
- Sistema di spegnimento automatico al rilascio della leva della pistola
- Tubo alta pressione ad alta flessibilità



ERGONOMIC COMFORT
Soft grip handle
/ Manico con inserti antiscivolo

SPACE SAVING
Static hose reel
w/locking system
/ Avvolgitubo statico con sistema di bloccaggio

ORGANIZED
Built-in accessory holder
/ Porta accessori integrato

EASY TO MOVE
Rubber tread
wheels ø 175 mm
/ Ruota con battistrada ø 175 mm

QUICK START
ON/OFF dial switch
/ Interruttore rotativo ON/OFF

EASY TO OPERATE
Hose quick connection
/ Attacco rapido del tubo

| MODEL / MODELLO | AR code / Codice AR | EAN code / Codice EAN | Gross weight / Peso lordo | Max. pressure / Pressione massima | Max. flow rate / Portata max. | Power consumption / Assorbimento | Supply voltage / Alimentazione | Motor type / Tipo motore | Total Stop System | Self priming / Autoadescante |
|--------------------|------------------------|--------------------------|------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|----------------------|---------------------------------|
| SXFPW21ME | 14227 | 8016287142274 | 18.4 Kg | 145 bar | 450 l/h | 2100 W - 2.1 kW | 220/240 V - 50 Hz | 1- λ Induction | ✓ | ✓ |
| SXFPW21MPE | 14146 | 8016287141468 | 19.5 Kg | 145 bar | 450 l/h | 2100 W - 2.1 kW | 220/240 V - 50 Hz | 1- λ Induction | ✓ | ✓ |



MOVE WATER ELSEWHERE WITH YOUR PRESSURE WASHER

The STANLEY WATER SUCTION KIT uses the power of your high pressure washer to remove water from tanks or other containers, quickly and easily. Compatible with all STANLEY high pressure washers.

/ Il kit di aspirazione acqua STANLEY sfrutta la potenza dell'idropulitrice per rimuovere l'acqua da vasche o da altri contenitori in modo semplice e rapido. L'accessorio è compatibile con tutte le idropultrici STANLEY.

STANDARD ACCESSORIES



41938



43871



41945



41940



46427

8.0 m



41951

0.4 l



41953



41954


PE MODEL EXCLUSIVE

DUALTECH SYSTEM **STANLEY FATMAX**

DTS is the innovative technological system, AR patented, that enhances washing results by intensity and extent using the combined flow rate of two motorpumps.

DTS è l'innovativo sistema tecnologico, brevettato AR, che consente risultati di pulizia eccellenti per intensità ed estensione grazie all'uso combinato di due gruppi pompa-motore.

SXFPW27DTS

| | | | |
|-----------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|---|
| 160 BAR MAX PRESSURE | 850 L/H MAX FLOW | 2700 WATT MOTOR POWER | ALUMINUM HEAD  |
|-----------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|---|

| | |
|----------------------------------|----------------------------------|
| 50°C MAX COLD WATER | DTS DUALTECH SYSTEM |
|----------------------------------|----------------------------------|

- Two 3 Axial stainless steel pistons wobble-plate pumps, automatic safety valve with low pressure by-pass
 - Twin single-phase universal motor with thermal protector
 - Twin nozzle system with double rotary nozzle
 - High pressure foam lance
 - High-pressure hose with high flexibility
 - Automatic shut-off system when the trigger gun is released
 - High-pressure hose with high flexibility
 - Automatic shut-off system when the gun is released
- Due pompe a 3 pistoni assiali inox comandati dal piattello oscillante, valvola di sicurezza automatica con azzeramento pressione testa pompa
 - Doppio motore universale con protezione termica
 - Sistema twin nozzle con doppio ugello rotante
 - Kit schiumogeno ad alta pressione
 - Sistema di spegnimento automatico al rilascio della leva della pistola
 - Attacco rapido aspirazione acqua con filtro



SPACE SAVING & PRACTICAL
8 m supersoft flexible hose on dynamic reel w/locking system
/ 8 m di tubo morbido ad alta flessibilità su avvolgitubo dinamico con sistema di bloccaggio

SMART POWER
3 positions dial-in switch off/Eco Regular Cleaning/ Heavy Duty Cleaning
Interruttore rotativo a 3 posizioni off/Eco Regular Cleaning/ Heavy Duty Cleaning

ORGANIZED
Built-in accessory holder
/ Porta accessori integrato

PERFORMANT
TWIN NOZZLE accessory
/ Accessoriata per doppio ugello


EASY TO MOVE
Rubber tread wheels ø 200 mm
/ Ruota con battistrada ø 200 mm

| MODEL / MODELLO | AR code / Codice AR | EAN code / Codice EAN | Gross weight / Peso lordo | Max. pressure / Pressione massima | Max. flow rate / Portata max. | Power consumption / Assorbimento | Supply voltage / Alimentazione | Motor type / Tipo motore | Total Stop System | Self priming / Autoadescante |
|-----------------|---------------------|-----------------------|---------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|--------------------------|-------------------|------------------------------|
| SXFPW27DTS | 14837 | 8016287148375 | 19.2 Kg | 160 bar | 850 l/h | 2700 W - 2.7 kW | 220/240 V - 50-60 Hz | 1-Universal | ✓ | ✓ |

STANDARD ACCESSORIES

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
|  |  |  |  |  |  |
| 41938 | 46420 | 46428 | 46429 | 46426 | 46435 |
|  |  | 8.0 m | 0.6 l | | |
| 41945 | 46419 | | | | |

IMPROVE PERFORMANCE, SAVE TIME.



Activate **REGULAR CLEANING** to remove light dirt from bicycles, motorbikes or cars, or to freshen up fences, outdoor furniture and sun shades.

Switch to **HEAVY-DUTY CLEANING** to remove the toughest stains and dirt from stone and cement flooring, brick walls, cladding and roofs, or for construction applications.

Attiva **REGULAR CLEANING** per un livello di lavaggio leggero consigliato per la pulizia di biciclette, veicoli e anche per staccionate, mobili da giardino e tende da sole.

Attiva la modalità **HEAVY-DUTY CLEANING** per eliminare macchie e sporco ostinato da pavimentazione di pietra o cemento rivestimenti e muri di mattoni, attrezzature da costruzione.

DOUBLE WATER JET, 50% CLEANING TIME SAVED WITH TWIN NOZZLE SYSTEM.

Included with the washer, the powerful **Twin Flow** accessory boosts the performance: perfect for the efficient washing of concrete or brick walls, flooring and swimming pools.

Twin Flow si presenta equipaggiata con l'imperdibile accessorio che incrementa la performance di pulizia di grandi superfici: perfetto per il lavaggio di muri in cemento o mattoni, pavimentazioni e piscine.




SXFPW25E / PE

150
BAR
MAX PRESSURE

450
L/H
MAX FLOW

2500
WATT
MOTOR POWER

BRASS
HEAD


50°C
MAX
COLD WATER

- Universal motor with thermal protection
- 3 Axial-piston wobble plate pump with tempered stainless steel plungers, automatic safety valve with low pressure by-pass
- Brass pump head
- Automatic shut-off system when trigger gun is released
- Quick water intake fitting with inspectable filter
- Built-in detergent tank (0.8 l)
- Reinforced high-pressure hose

- Motore universale con protezione termica
- Pompa a 3 pistoni assiali comandati dal piattello oscillante con pistoni in acciaio temperato, valvola di sicurezza automatica con riciclo a bassa pressione
- Testa pompa in ottone
- Sistema di spegnimento automatico al rilascio della leva della pistola
- Attacco rapido aspirazione acqua con filtro
- Serbatoio detergente integrato (0.8 l)
- Tubo alta pressione armato

QUICK START
ON/OFF dial switch
/ Interruttore rotativo ON/OFF



STANLEY
FATMAX

ERGONOMIC COMFORT
Soft grip handle
/ Manico con inserti antiscivolo

SPACE SAVING
In pressure hose reel
w/locking system
/ Avvolgitubo in pressione con sistema di bloccaggio

ORGANIZED
Built-in accessory holder
/ Porta accessori integrato

EASY TO MOVE
Rubber tread
wheels ø 200 mm
/ Ruota con battistrada ø 200 mm

| MODEL / MODELLO | AR code / Codice AR | EAN code / Codice EAN | Gross weight / Peso lordo | Max. pressure / Pressione massima | Max. flow rate / Portata max. | Power consumption / Assorbimento | Supply voltage / Alimentazione | Motor type / Tipo motore | Total Stop System | Self priming / Autoadescante |
|--------------------|------------------------|--------------------------|------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|----------------------|---------------------------------|
| SXFPW25E | 14136 | 8016287141369 | 28.1 Kg | 150 bar | 450 l/h | 2500 W - 2.5 kW | 220/240 V - 50 Hz | 1- λ Induction | ✓ | ✓ |
| SXFPW25PE | 14148 | 8016287141482 | 29.3 Kg | 150 bar | 450 l/h | 2500 W - 2.5 kW | 220/240 V - 50 Hz | 1- λ Induction | ✓ | ✓ |




FIVE NOZZLE IN ONE JUST WHEN YOU NEED THEM

There are times you just have to do a full cleaning cycle and you need all the right nozzles close to you: pre-washing, soaping, dirt removal, washing and rinsing all with one nozzle. Select and start.

/ Quando hai bisogno di eseguire un ciclo completo di pulizia: prelavaggio, insaponatura, rimozione dello sporco, lavaggio e risciacquo, tutto con lo stesso ugello.

STANDARD ACCESSORIES



PE MODEL EXCLUSIVE




SXFPW30E / PE

160
BAR
MAX PRESSURE

600
L/H
MAX FLOW

3000
WATT
MOTOR POWER

BRASS
HEAD


50°C
MAX
COLD WATER

STANLEY
FATMAX

- Universal motor with thermal protection
- 3 Axial-piston wobble plate pump with tempered stainless steel plungers, automatic safety valve with low pressure by-pass
- Brass pump head
- Automatic shut-off system when trigger gun is released
- Quick water intake fitting with inspectable filter
- Built-in detergent tank (0.8 l)
- Reinforced high-pressure hose

- Motore universale con protezione termica
- Pompa a 3 pistoni assiali comandati dal piattello oscillante con pistoni in acciaio temperato, valvola di sicurezza automatica con riciclo a bassa pressione
- Testa pompa in ottone
- Sistema di spegnimento automatico al rilascio della leva della pistola
- Attacco rapido aspirazione acqua con filtro
- Serbatoio detergente integrato (0.8 l)
- Tubo alta pressione armato



ERGONOMIC COMFORT
Soft grip handle
/ Manico con inserti antiscivolo

SPACE SAVING
In pressure hose reel
w/locking system/ Avvolgitubo
in pressione con sistema di
bloccaggio

ORGANIZED
Built-in accessory holder
/ Porta accessori integrato

QUICK START
ON/OFF dial switch
/ Interruttore rotativo ON/OFF

EASY TO MOVE
Rubber tread
wheels ø 200 mm
/ Ruota con battistrada
ø 200 mm

EXPLOIT THE BEST
Pressure regulation
/ Regolatore pressione

ALWAYS IN CONTROL
Pressure gauge
/ Manometro


| MODEL / MODELLO | AR code / Codice AR | EAN code / Codice EAN | Gross weight / Peso lordo | Max. pressure / Pressione massima | Max. flow rate / Portata max. | Power consumption / Assorbimento | Supply voltage / Alimentazione | Motor type / Tipo motore | Total Stop System | Self priming / Autoadescante |
|--------------------|------------------------|--------------------------|------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|----------------------|---------------------------------|
| SXFPW30E | 14138 | 8016287141369 | 30.3 Kg | 160 bar | 600 l/h | 3000 W - 3.0 kW | 220/240 V - 50 Hz | 1- λ Induction | ✓ | ✓ |
| SXFPW30PE | 14151 | 8016287141482 | 31.7 Kg | 160 bar | 600 l/h | 3000 W - 3.0 kW | 220/240 V - 50 Hz | 1- λ Induction | ✓ | ✓ |

i


BRASS PUMP: RELIABILITY AND RESISTANCE

Brass head pumps are made to achieve high mechanical strength, increased corrosion resistance and high resistance to higher pressures.

/ Le pompe con testa in ottone sono realizzate per ottenere un'alta resistenza meccanica, una maggiore resistenza alle corrosioni e una elevata resistenza alle più alte pressioni.

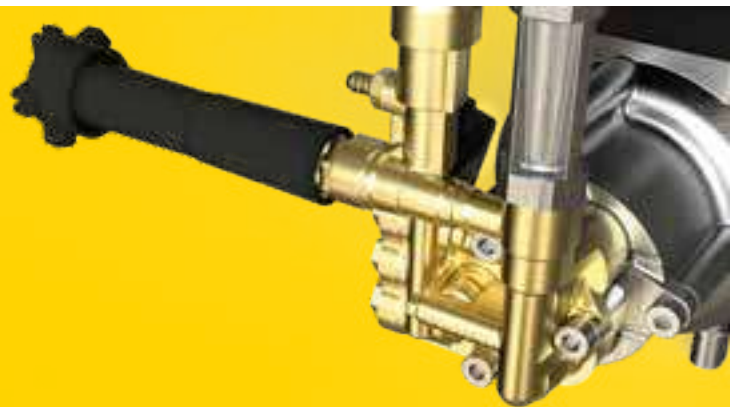

STANDARD ACCESSORIES



PE MODEL EXCLUSIVE

PETROL ENGINE UNIT

Designed to perform in demanding conditions. Ideal when no power supply is available: with the equipped heavy duty engine able to provide continuous operativity.

Progettate per operare in condizioni estreme. Ideali quando non c'è la possibilità di agganciarsi alla rete elettrica: grazie al motore a scoppio performante sono in grado di assicurare un'operatività continua.

SXPW240TRA



- Wheeled metal cart with rubber tyres, handle and anti-vibration front supports
- Three-axial stainless steel pistons wobble-plate pump, automatic by-pass valve and thermal valve
- Built-in detergent suction
- Powered by RATO petrol engine
- Inspectable oil levels
- Discharge plugs and discharge slots for easy maintenance and oil change
- Inspectable water filter
- Reinforced high-pressure hose

- Carrello completo di manico con due ruote e appoggi anteriori anti vibrazione
- Pompa a tre pistoni assiali comandati da piattello oscillante, valvola di by-pass automatica e valvola termica
- Regolazione della pressione
- Aspirazione detergente incorporata
- Motorizzato RATO (benzina)
- Livelli olio ispezionabili
- Tappi di asole di scarico per agevolare la manutenzione ed il cambio dell'olio
- Filtro acqua ispezionabile
- Tubo alta pressione armato



ERGONOMIC COMFORT
Soft grip handle
/ Manico con inserti antiscivolo

ORGANIZED
Built-in accessory holder
/ Porta accessori integrato

STURDY
Steel frame cart
/ Struttura del carrello in acciaio

EASY TO MOVE
Rubber tread wheels
/ Ruota con battistrada

CLEANING READY
2 l Integrated detergent tank
/ Serbatoio integrato da 2 l

| MODEL / MODELLO | AR code / Codice AR | EAN code / Codice EAN | Gross weight / Peso lordo | Max. pressure / Pressione massima | Max. flow rate / Portata max. | Motor model / Modello motore | Engine Displacement / Cilindrata motore | Tank capacity / Capacità serbatoio | Autonomy / Autonomia | Self priming / Autoadescante |
|-----------------|---------------------|-----------------------|---------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|------------------------------|---|------------------------------------|----------------------|------------------------------|
| SXPW240TRA | 15159 | 8016587151597 | 28.4 Kg | 240 bar | 570 l/h | RATO EHRV175 | 173 CC | 1.5 l | 40 min | ✓ |

STANDARD ACCESSORIES



46857



46858



46861

8 m




46859

SXFPW240TH0

240
BAR
MAX PRESSURE

690
L/H
MAX FLOW

163
CC
DISPLACEMENT



50°C
MAX
COLD WATER

3.1
LT
GAS POWERED

STANLEY
FATMAX

- Wheeled metal cart with rubber tyres, handle and anti-vibration front supports
- Three-axial stainless steel pistons wobble-plate pump, automatic by-pass valve and thermal valve
- Built-in detergent suction
- Powered by HONDA petrol engine with low oil level sensor
- Inspectable oil levels
- Discharge plugs and discharge slots for easy maintenance and oil change
- Inspectable water filter
- Reinforced high-pressure hose

- Carrello completo di manico con due ruote e appoggi anteriori anti vibrazione
- Pompa a tre pistoni assiali comandati da piattello oscillante, valvola di by-pass automatica e valvola termica
- Regolazione della pressione
- Aspirazione detergente incorporata
- Motorizzato HONDA (benzina) con sensore mancanza olio
- Livelli olio ispezionabili
- Tappi di asole di scarico per agevolare la manutenzione ed il cambio dell'olio
- Filtro acqua ispezionabile
- Tubo alta pressione armato



ERGONOMIC COMFORT
Soft grip handle
/ Manico con inserti antiscivolo

ORGANIZED
Built-in accessory holder
/ Porta accessori integrato

STURDY
Steel frame cart
/ Struttura del carrello in acciaio

EASY TO MOVE
Rubber tread wheels
/ Ruota con battistrada

CLEANING READY
2 l Integrated detergent tank
/ Serbatoio integrato da 2 l

| MODEL / MODELLO | AR code / Codice AR | EAN code / Codice EAN | Gross weight / Peso lordo | Max. pressure / Pressione massima | Max. flow rate / Portata max. | Motor model / Modello motore | Engine Displacement / Cilindrata motore | Tank capacity / Capacità serbatoio | Autonomy / Autonomia | Self priming / Autoadescente |
|-----------------|---------------------|-----------------------|---------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|------------------------------|---|------------------------------------|----------------------|------------------------------|
| SXFPW240TH0 | 27558 | 8016287153522 | 35.8 Kg | 240 bar | 690 l/h | HONDA GP160H | 163 CC | 3.1 l | 120 min | ✓ |



FREEDOM OF CLEANING

Sturdy and highly manoeuvrable, STANLEY petrol powered units are a great choice to tackle the cleaning of large surfaces requiring frequent repositioning or whenever a power plug is not available.

/ Robuste e altamente manovrabili, le unità a benzina STANLEY sono un'ottima scelta per affrontare la pulizia di grandi superfici che richiedono frequenti riposizionamenti o quando non è disponibile una spina di alimentazione.



STANDARD ACCESSORIES



46857



46858



46861



8 m

46860

ACCESSORIES & LOGISTICS

ACCESSORI E DATI LOGISTICI



**THE RIGHT TOOLS
FOR ANY CLEANING TASK.**

STANLEY accessories enable you to adjust the cleaning pressure depending on the surface and object you are washing, to give just the right strength and precision.

Gli accessori STANLEY ti permettono di aggiustare la pressione a seconda del lavoro di pulizia da svolgere fornendo la giusta forza e precisione pulente.



STANLEY

DTS
MULTI-TECH
SYSTEM

SXPW25₀₁₈

OFF 0
MODERATE CLEANING
HEAVY DUTY CLEANING

ON

LOGISTIC DATA /DATI LOGISTICI

| RANGE /SERIE | MODEL /MODELLO | EAN CODE /CODICE EAN | PACK. DIM. (mm) /DIMENSIONI PACKAGING | OUTER DIM. (mm) /DIMENSIONI ESTERNE | QUANTITY (Pcs) /QUANTITÀ | | | | WEIGHT /PESO (Kg) | PAGE /PAGINA |
|-----------------|-----------------------|-------------------------|--|--|-----------------------------|---------------|---------------|------------------------------------|----------------------|-----------------|
| | | | | | EURO PALLET | 20' CONTAINER | 40' CONTAINER | FULL TRUCK /QUANTITÀ PER CAMION | | |
| STANLEY | SXPW14L | 8016287154390 | 322*275*458 mm | 354*258*468 mm | 32 | 700 | 1470 | 1056 | 7.6 kg | p.06 |
| | SXPW14PE | 8016287141390 | 315*283*590 mm | 280*253*705 mm | 24 | 552 | 1112 | 792 | 9.3 kg | p.06 |
| | SXPW16E | 8016287141284 | 315*283*730 mm | 280*253*705 mm | 16 | 420 | 840 | 528 | 9.4 kg | p.07 |
| | SXPW16PE | 8016287141406 | 370*283*730 mm | 280*253*705 mm | 16 | 366 | 732 | 528 | 10.4 kg | p.07 |
| | SXPW19B | 8016287154406 | 315*283*730 mm | 280*253*705 mm | 16 | 420 | 840 | 528 | 10.7 kg | p.08 |
| | SXPW19BX | 8016287154413 | 370*283*730 mm | 280*253*705 mm | 16 | 366 | 732 | 528 | 11.7 kg | p.08 |
| | SXPW24B | 8016287154567 | 315*283*730 mm | 280*253*705 mm | 16 | 420 | 840 | 528 | 11.1 kg | p.09 |
| | SXPW24BX | 8016287154574 | 370*283*730 mm | 280*253*705 mm | 16 | 366 | 732 | 528 | 12.1 kg | p.09 |
| | SXPW22DSS | 8016287151689 | 360*324*815 mm | 330*307*790 mm | 12 | 312 | 624 | 396 | 12.8 kg | p.10 |
| | SXPW22DHS | 8016287151696 | 360*340*815 mm | 330*335*790 mm | 12 | 288 | 576 | 396 | 13.6 kg | p.12 |
| | SXPW25 | 8016287151702 | 360*324*815 mm | 330*307*790 mm | 12 | 312 | 624 | 396 | 12.8 kg | p.14 |
| | SXPW25DTS | 8016287147965 | 460*400*958 mm | 400*385*910 mm | 8 | 160 | 331 | 264 | 18.4 kg | p.16 |
| | SXPW240TRA | 8016287151597 | 590*510*565 mm | 460*460*480 mm | 8 | 168 | 340 | 264 | 28.4 kg | p.26 |
| | STANLEY FATMAX | SXFPW17 | 8016287152327 | 360*324*815 mm | 330*307*790 mm | 12 | 312 | 624 | 396 | 12.2kg |
| SXFPW20E | | 8016287141314 | 360*324*815 mm | 330*307*790 mm | 12 | 312 | 624 | 396 | 12.8 kg | p.20 |
| SXFPW20PE | | 8016287141437 | 360*340*815 mm | 330*307*790 mm | 12 | 288 | 576 | 396 | 14.0 kg | p.20 |
| SXFPW21ME | | 8016287142274 | 360*324*835 mm | 355*310*790 mm | 12 | 284 | 584 | 396 | 18.4 kg | p.21 |
| SXFPW21MPE | | 8016287141468 | 360*340*835 mm | 355*310*790 mm | 12 | 244 | 490 | 396 | 19.5 kg | p.21 |
| SXFPW27DTS | | 8016287148375 | 460*400*958 mm | 400*385*910 mm | 8 | 160 | 331 | 264 | 19.2 kg | p.22 |
| SXFPW25E | | 8016287141369 | 460*400*958 mm | 400*385*910 mm | 8 | 160 | 331 | 264 | 28.1 kg | p.24 |
| SXFPW25PE | | 8016287141482 | 460*400*958 mm | 400*385*910 mm | 8 | 160 | 331 | 264 | 29.3 kg | p.24 |
| SXFPW30E | | 8016287141383 | 460*400*958 mm | 400*385*910 mm | 8 | 160 | 331 | 264 | 30.3 kg | p.25 |
| SXFPW30PE | | 8016287141512 | 460*400*958 mm | 400*385*910 mm | 8 | 160 | 331 | 264 | 31.7 kg | p.25 |
| SXFPW240THO | 8016287153522 | 520*690*565 mm | 771*458*926 mm | 6 | 140 | 296 | 198 | 35.8 kg | p.27 | |



CONTENTS

WET&DRY ACTION FIT FOR ANY TASK.

Whether moving large amounts of flood water or making use of water from wells or tanks, STANLEY has the right solution for any professional. STANLEY pumps work with dirty or clean water, and offer speed, control and performance.

Spostare grandi quantità di acqua dopo un allagamento, svuotare o riempire d'acqua pozzi o cisterne è più semplice grazie a STANLEY. Le pompe STANLEY funzionano con acqua sporca o pulita e offrono velocità, controllo e performance, la soluzione giusta per ogni professionista.

36 SUBMERSIBLE PUMPS POMPE AD IMMERSIONE

- 38** SXUP400PCE Clear Water | Acque Chiare
- 38** SXUP750PTE Clear&Dirty Water | Acque Chiare e Scuri
- 40** SXUP750XCE Clear Water | Acque Chiare
- 40** SXUP1100XDE Dirty Water | Acque Scuri
- 41** SXUP1100XWE Deep Well Pump | Pompa per Pozzo

42 SELF-PRIMING PUMPS POMPE AUTOADESCANTI

- 42** SXGP900XFE Self-Priming Pump
- 42** SXGP1300XFE Self-Priming Pump
- 43** SXGP900XFBF Self-Priming Pump
- 43** SXGP1300XFBF Self-Priming Pump

44 ACCESSORIES AND LOGISTIC DATA ACCESSORI E DATI LOGISTICI

- 45** Accessories | Accessori
- 45** Logistic Data | Dati Logistici

MOVING WATER WITH EASE

The right solution to move flooded water from your work site

→ SXUP750PTE | pp. 38



UNWAVERING PRESSURE

Check STANLEY JET PUMPS for house and garden applications.

→ SXGP1300XFBF | pp. 43



SXUP400PCE

9000
L/H
MAX FLOW

8.0
M
MAX HEAD

400
WATT
MOTOR POWER

5MM
MAX
PARTICLE SIZE



Watch VIDEO

FOR CLEAR WATER DRAINING /PER DRENAGGIO ACQUE CHIARE

| | |
|---|--------------------|
| MODEL/MODELLO | SXUP400PCE |
| AR code /Codice AR | 51766 |
| EAN code /Codice EAN | 8016287517669 |
| Rated power /Potenza | 400 W |
| Voltage /Tensione | 230 V ~ 50 Hz |
| Max. flow rate /Portata max. | 9000 l/h |
| Max. head /Prevalenza max. | 8.0 m |
| Working pressure /Pressione operativa | 0.8 bar |
| Max. water temp. /Temp. acqua max. | 35 °C |
| Motor protection /Protezione motore | IP X8 |
| Max. submersion depth /Profondità immersione max. | 7 m |
| Residual water level /Livello acqua residua | 5 mm |
| Max. particle size /Granulometria max. | 5 mm ø |
| Fitting diameter /Diametro raccordi | 1"; 1-1/4"; 1-1/2" |
| Cable length /Lunghezza cavo | 10 m |
| Net weight /Peso netto | 4.30 kg |

EASY OPERATION Integrated adjustable float switch

/ Interruttore a galleggiante
regolabile integrato



PORTABLE
Comfortable handle for
easy lifting
/ Maniglia ergonomica
per trasporto

**SAFE AND
LONG LASTING**
High temperature motor
protection
/ Protezione motore dalle alte
temperature

SXUP750PTE

13500
L/H
MAX FLOW

8.0
M
MAX HEAD

750
WATT
MOTOR POWER

5-30MM
MAX
MAX PARTICLE

FOR CLEAR AND DIRTY WATER DRAINING /PER DRENAGGIO ACQUE CHIARE E SCURE

| | |
|---|--------------------|
| MODEL/MODELLO | SXUP750PTE |
| AR code /Codice AR | 51767 |
| EAN code /Codice EAN | 8016287517676 |
| Rated power /Potenza | 750 W |
| Voltage /Tensione | 230 V ~ 50 Hz |
| Max. flow rate /Portata max. | 13500 l/h |
| Max. head /Prevalenza max. | 8.0 m |
| Working pressure /Pressione operativa | 0.8bar |
| Max. water temp. /Temp. acqua max. | 35 °C |
| Motor protection /Protezione motore | IP X8 |
| Max. submersion depth /Profondità immersione max. | 7 m |
| Residual water level /Livello acqua residua | 5 mm /32 mm |
| Max. particle size /Granulometria max. | 5 mm /30 mm ø |
| Fitting diameter /Diametro raccordi | 1"; 1-1/4"; 1-1/2" |
| Cable length /Lunghezza cavo | 10 m |
| Net weight /Peso netto | 5.94 kg |

EASY OPERATION Integrated adjustable float switch

/ Interruttore a galleggiante
regolabile integrato



SAFE AND LONG LASTING High temperature motor protection

/ Protezione motore dalle alte
temperature



FLEXIBLE USE
Foldable legs to
switch between
different draining
scenarios: 5 mm of
minimum suction level
for clean waters and
32 mm for dirty waters
/Piedi pieghevoli per
adattare l'uso in diverse
situazioni: 5 mm per
apirare acque chiare e
32 mm per drenare acque
scur.



Watch VIDEO



SXUP750XCE

| | | | |
|---------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|
| 11000 L/H MAX FLOW | 8.5 M MAX HEAD | 750 WATT MOTOR POWER | 5MM MAX PARTICLE SIZE |
|---------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|



Watch VIDEO

FOR CLEAR WATER DRAINING /PER DRENAGGIO ACQUE CHIARE

| | |
|---|---------------|
| MODEL/MODELLO | SXUP750XCE |
| AR code /Codice AR | 51768 |
| EAN code /Codice EAN | 8016287517683 |
| Rated power /Potenza | 750 W |
| Voltage /Tensione | 230 V ~ 50 Hz |
| Max. flow rate /Portata max. | 11000 l/h |
| Max. head /Prevalenza max. | 8.5 m |
| Working pressure /Pressione operativa | 0.85 bar |
| Max. water temp. /Temp. acqua max. | 35 °C |
| Motor protection /Protezione motore | IP X8 |
| Max. submersion depth /Profondità immersione max. | 7 m |
| Residual water level /Livello acqua residua | 23 mm |
| Max. particle size /Granulometria max. | 5 mm ø |
| Fitting diameter /Diametro raccordi | 1"; 1-1/4" |
| Cable length /Lunghezza cavo | 10 m |
| Net weight /Peso netto | 5.90 kg |

COMPACT DESIGN

Sliding handle to fit in small spaces
/ Maniglia scorrevole per collocazione in spazi limitati

RESISTANT

Corrosion resistant stainless steel body
/ Corpo in acciaio inox resistente alla corrosione

EASY OPERATION

Integrated adjustable float switch
/ Interruttore a galleggiante regolabile integrato



RELIABLE, SAFE AND LONG LASTING

750 W Induction motor with high temperature protection
/ Motore a induzione da 750 W con protezione termica del motore

SXUP1100XDE

| | | | |
|---------------------------------|------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|
| 16500 L/H MAX FLOW | 10.5 M MAX HEAD | 1100 WATT MOTOR POWER | 35MM MAX PARTICLE SIZE |
|---------------------------------|------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|



Watch VIDEO

FOR DIRTY WATER DRAINING /PER DRENAGGIO ACQUE SCURE

| | |
|---|--------------------|
| MODEL/MODELLO | SXUP750PTE |
| AR code /Codice AR | 51769 |
| EAN code /Codice EAN | 8016287517690 |
| Rated power /Potenza | 1100 W |
| Voltage /Tensione | 230 V ~ 50 Hz |
| Max. flow rate /Portata max. | 16500 l/h |
| Max. head /Prevalenza max. | 10.5 m |
| Working pressure /Pressione operativa | 1.05 bar |
| Max. water temp. /Temp. acqua max. | 35 °C |
| Motor protection /Protezione motore | IP X8 |
| Max. submersion depth /Profondità immersione max. | 7 m |
| Residual water level /Livello acqua residua | 45 mm |
| Max. particle size /Granulometria max. | 35 mm ø |
| Fitting diameter /Diametro raccordi | 1"; 1-1/4"; 1-1/2" |
| Cable length /Lunghezza cavo | 10 m |
| Net weight /Peso netto | 7.00 kg |

COMPACT DESIGN

Sliding handle to fit in small spaces
/ Maniglia scorrevole per collocazione in spazi limitati

RESISTANT

Corrosion resistant stainless steel body
/ Corpo in acciaio inox resistente alla corrosione

EASY OPERATION

Integrated adjustable float switch
/ Interruttore a galleggiante regolabile integrato



RELIABLE, SAFE AND LONG LASTING

1100 W Induction motor with high temperature protection
/ Motore a induzione da 1100 W con protezione termica del motore

DEEP-WELL PUMP

Specifically designed to work directly inside narrow wells, 4" / 10cm width, to provide direct water supply from the ground. Equipped with a powerful motor and a multistage impeller generating high pressures.

Progettata specificamente per funzionare direttamente all'interno di pozzi stretti, 4" / 10cm, per fornire l'approvvigionamento idrico diretto da terra. Dotata di un potente motore e di una girante multistadio che genera alte pressioni.

SXUP1000XWE

5200
L/H
MAX FLOW

55.0
M
MAX HEAD

1000
WATT
MOTOR POWER



FOR DEEP WELL WATER PUMPING /PER POMPAGGIO ACQUE DI POZZO

| | |
|---|---------------|
| MODEL/MODELLO | SXUP1000XWE |
| AR code /Codice AR | 51771 |
| EAN code /Codice EAN | 8016287517713 |
| Rated power /Potenza | 1000 W |
| Voltage /Tensione | 230 V ~ 50 Hz |
| Max. flow rate /Portata max. | 5200 l/h |
| Max. head /Prevalenza max. | 55 m |
| Working pressure /Pressione operativa | 5.5 bar |
| Max. water temp. /Temp. acqua max. | 35 °C |
| Motor protection /Protezione motore | IP X8 |
| Max. submersion depth /Profondità immersione max. | 16 m |
| Residual water level /Livello acqua residua | 70 mm |
| Max. particle size /Granulometria max. | 1.5 mm ø |
| Fitting diameter /Diametro raccordi | G1-1/4" |
| Cable length /Lunghezza cavo | 20 m |
| Net weight /Peso netto | 11.5 kg |

- 5200 l/h max flow rate offers high performances
- Integrated non-return valve
- High temperature motor protection

- La portata max. da 5200 l/h offre alte prestazioni
- Valvola di non ritorno integrata
- Protezione motore dalle alte temperature



NARROW WELL FIT
Fits narrow space wells with
width down to 4" / 10 cm/
Adatta per pozzi con larghezze a
partire da 4" / 10 cm



CORROSION RESISTANT
Stainless steel body
/ Corpo in acciaio inox

SXGP900XFE

3600
L/H
MAX FLOW

42.0
M
MAX HEAD

900
WATT
MOTOR POWER



Watch VIDEO

| | |
|--|---------------|
| MODEL/MODELLO | SXGP900XFE |
| AR code /Codice AR | 51772 |
| EAN code /Codice EAN | 8016287517720 |
| Rated power /Potenza | 900 W |
| Voltage /Tensione | 230 V - 50 Hz |
| Max. flow rate /Portata max. | 3600 l/h |
| Max. head /Prevalenza max. | 42 m |
| Working pressure /Pressione operativa | 4.2 bar |
| Max. water temp. /Temp. acqua max. | 35 °C |
| Motor protection /Protezione motore | IP X4 |
| Max. suction height /Altezza di aspirazione max. | 8 m |
| Max. particle size /Granulometria max. | 1 mm ø |
| Fitting diameter /Diametro raccordi | G1" |
| Cable length /Lunghezza cavo | 1 m |
| Net weight /Peso netto | 6.8 kg |

HIGH PERFORMANCE SELF PRIMING PUMP UNIT /POMPA AUTOADESCANTE AD ALTE PRESTAZIONI

PUMP PROTECTION
Built-in filter
/ Filtro integrato



PORTABLE
Compact and comfortable to move when it-s needed
/ Compatta e pratica per il trasporto

SAFE AND LONG LASTING
High temperature motor protection
/ Protezione motore dalle alte temperature

STABLE
Can be fixed on a surface to improve operating stability
/ Può essere fissata ad una superficie per migliorare la stabilità in esercizio


SXGP900XFBE

3300
L/H
MAX FLOW

42.0
M
MAX HEAD

1.5-3.0
BAR
PRESSURE

900
WATT
MOTOR POWER



| | |
|--|---------------|
| MODEL/MODELLO | SXGP900XFBE |
| AR code /Codice AR | 51773 |
| EAN code /Codice EAN | 8016287517737 |
| Rated power /Potenza | 900 W |
| Voltage /Tensione | 230 V - 50 Hz |
| Max. flow rate /Portata max. | 3300 l/h |
| Max. head /Prevalenza max. | 42 m |
| Working pressure /Pressione operativa | 1.5 - 3.0 bar |
| Max. water temp. /Temp. acqua max. | 35 °C |
| Motor protection /Protezione motore | IP X4 |
| Max. suction height /Altezza di aspirazione max. | 8 m |
| Max. particle size /Granulometria max. | 1 mm ø |
| Fitting diameter /Diametro raccordi | G1" |
| Pressure tank volume /Volume del serbatoio | 24 l |
| Pressure tank material /Materiale del serbatoio | Carbon steel |
| Cable length /Lunghezza cavo | 1 m |
| Net weight /Peso netto | 15.3 kg |

HIGH PERFORMANCE BOOSTER PUMP UNIT /POMPA CON AUTOCLAVE AD ALTE PRESTAZIONI

PUMP PROTECTION
Built-in filter
/ Filtro integrato



SAFE AND LONG LASTING
High temperature motor protection
/ Protezione motore dalle alte temperature

STEADY PRESSURE
24 l carbon steel pressure tank
/ Serbatoio in carbonio da 24 l

STABLE
Reinforced tank base
/ Base rinforzata



AUTOMATIC
Automatic pressure switch
/ Pressostato automatico

SXGP1300XFE

4500
L/H
MAX FLOW

50.0
M
MAX HEAD

1300
WATT
MOTOR POWER



| | |
|--|---------------|
| MODEL/MODELLO | SXGP1300XFE |
| AR code /Codice AR | 51774 |
| EAN code /Codice EAN | 8016287517744 |
| Rated power /Potenza | 1300 W |
| Voltage /Tensione | 230 V - 50 Hz |
| Max. flow rate /Portata max. | 4500 l/h |
| Max. head /Prevalenza max. | 50 m |
| Working pressure /Pressione operativa | 5.0 bar |
| Max. water temp. /Temp. acqua max. | 35 °C |
| Motor protection /Protezione motore | IP X4 |
| Max. suction height /Altezza di aspirazione max. | 8 m |
| Max. particle size /Granulometria max. | 1 mm ø |
| Fitting diameter /Diametro raccordi | G1" |
| Cable length /Lunghezza cavo | 1 m |
| Net weight /Peso netto | 10.7 kg |

HIGH PERFORMANCE SELF PRIMING PUMP UNIT /POMPA AUTOADESCANTE AD ALTE PRESTAZIONI

PUMP PROTECTION
Built-in filter
/ Filtro integrato



PORTABLE
Compact and comfortable to move when it-s needed
/ Compatta e pratica per il trasporto

SAFE AND LONG LASTING
High temperature motor protection
/ Protezione motore dalle alte temperature

STABLE
Can be fixed on a surface to improve operating stability
/ Può essere fissata ad una superficie per migliorare la stabilità in esercizio


SXGP1300XFB

4200
L/H
MAX FLOW

50.0
M
MAX HEAD

1.5-3.0
BAR
PRESSURE

1300
WATT
MOTOR POWER



Watch VIDEO

| | |
|--|---------------|
| MODEL/MODELLO | SXGP1300XFB |
| AR code /Codice AR | 51775 |
| EAN code /Codice EAN | 8016287517751 |
| Rated power /Potenza | 1300 W |
| Voltage /Tensione | 230 V - 50 Hz |
| Max. flow rate /Portata max. | 4200 l/h |
| Max. head /Prevalenza max. | 50 m |
| Working pressure /Pressione operativa | 1.5 - 3.0 bar |
| Max. water temp. /Temp. acqua max. | 35 °C |
| Motor protection /Protezione motore | IP X4 |
| Max. suction height /Altezza di aspirazione max. | 8 m |
| Max. particle size /Granulometria max. | 1 mm ø |
| Fitting diameter /Diametro raccordi | G1" |
| Pressure tank volume /Volume del serbatoio | 24 l |
| Pressure tank material /Materiale del serbatoio | Carbon steel |
| Cable length /Lunghezza cavo | 1 m |
| Net weight /Peso netto | 16.2 kg |

HIGH PERFORMANCE BOOSTER PUMP UNIT /POMPA CON AUTOCLAVE AD ALTE PRESTAZIONI

PUMP PROTECTION
Built-in filter
/ Filtro integrato



SAFE AND LONG LASTING
High temperature motor protection
/ Protezione motore dalle alte temperature

STEADY PRESSURE
24 l carbon steel pressure tank
/ Serbatoio in carbonio da 24 l

STABLE
Reinforced tank base
/ Base rinforzata

AUTOMATIC
Automatic pressure switch
/ Pressostato automatico

ACCESSORIES & LOGISTICS

ACCESSORI E DATI LOGISTICI



HOSES THAT HANDLE THE PRESSURE

The STANLEY delivery hose is intended for use with submersible pumps to get rid of pumped water.

The suction hose is intended for use with the self-priming pump to fill containers such as basins, wells or pools.

Il tubo di mandata STANLEY è previsto per l'utilizzo con pompe sommerse per l'eliminazione dell'acqua pompata.

Il tubo di aspirazione è destinato all'uso con la pompa autoadescante per riempire contenitori come bacini, pozzi o piscine.

SUCTION HOSE



- Ready to install for emergency or permanent use
 - Works with self-priming pumps
 - G1" male and female thread connectors
 - 7 m length
 - Inner diameter 1" (25 mm)
 - Max. pressure 6 bar
 - Working temperature 1-35°C
 - Integrated footvalve
- Pronto all'installazione per emergenza / uso
 - Adatto all'uso con pompe autoadescanti
 - Raccordo filettato maschio e femmina G1"
 - Lunghezza 7 m
 - Diametro interno 1" (25 mm)
 - Pressione max. 6 bar
 - Temperatura di utilizzo 1-35°C
 - Valvola di fondo inclusa

SUCTION HOSE

| AR code / Codice AR | EAN code / Codice EAN | Suitable for: / Adatto per: | SXGP900XE | SXGP900XE | SXGP900XE | SXGP900XE |
|------------------------|--------------------------|--------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 43814 | 8016287438148 | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |

DELIVERY HOSE



- Ready to install for emergency or permanent use
 - Works with submersible pumps
 - G1" male and female thread connectors
 - 7 m length
 - Inner diameter 1" (25 mm)
 - Max. pressure 6 bar
 - Working temperature 1-35°C
- Pronto all'installazione per emergenza / uso
 - Adatto all'uso con pompe ad immersione
 - Raccordo filettato maschio e femmina G1"
 - Lunghezza 7 m
 - Diametro interno 1" (25 mm)
 - Pressione max. 6 bar
 - Temperatura di utilizzo 1-35°C

DELIVERY HOSE

| AR code / Codice AR | EAN code / Codice EAN | Suitable for: / Adatto per: | SXUP400PCE | SXUP750PTE | SXUP750XCE | SXUP1100XDE |
|------------------------|--------------------------|--------------------------------|------------|------------|------------|-------------|
| 43815 | 8016287438155 | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |

LOGISTIC DATA /DATI LOGISTICI

| MODEL / MODELLO | EAN CODE / CODICE EAN | PACK. DIM. (mm) / DIMENSIONI PACKAGING | OUTER DIM. (mm) / DIMENSIONI ESTERNE | QUANTITY (Pcs) / QUANTITÀ | | WEIGHT (Kg) / PESO (Kg) | EUROPALLET / EUROPALLET | PAGE / PAGINA |
|--------------------|--------------------------|---|---|------------------------------|---------------|----------------------------|----------------------------|------------------|
| | | | | 20' CONTAINER | 40' CONTAINER | | | |
| SXUP400PCE | 8016287517669 | 240*190*360 mm ⁰ | 217*167*312 mm | 1442 | 2960 | 4.7 kg | 80 | p.38 |
| SXUP750PTE | 8016287517676 | 240*190*450 mm ⁰ | 222*175*385 mm | 1166 | 2394 | 6.5 kg | 72 | p.38 |
| SXUP750XCE | 8016287517683 | 220*180*330 mm [*] | 170*170*280 mm | 1864 | 3436 | 6.6 kg | 80 | p.40 |
| SXUP1100XDE | 8016287517690 | 240*190*420 mm ⁰ | 170*187*355 mm | 1246 | 2558 | 7.7 kg | 72 | p.40 |
| SXUP1000XWE | 8016287517713 | 225*175*750 mm ⁰ | 100*100*690 mm | 816 | 1676 | 12.3 kg | 42 | p.41 |
| SXGP900XFE | 8016287517720 | 445*255*340 mm | 439*217*286 mm | 735 | 1515 | 8.1 kg | 36 | p.42 |
| SXGP1300XFE | 8016287517744 | 445*255*340 mm | 502*324*572mm | 735 | 1515 | 11.8 kg | 36 | p.42 |
| SXGP900XFBE | 8016287517737 | 550*320*610 mm | 502*324*572 mm | 265 | 550 | 16.6 kg | 12 | p.43 |
| SXGP1300XFBE | 8016287517751 | 550*320*610 mm | 502*324*572 mm | 265 | 550 | 17.2 kg | 12 | p.43 |

⁽⁰⁾ Master Box with 2 PCS /Masterbox con 2 PZ ^(*) Master Box with 4 PCS /Masterbox con 4 PZ



CONTENTS

WET&DRY ACTION FIT FOR ANY TASK.

The range of STANLEY wet & dry vacuum cleaners is fit for any kind of job you need to do. The suction power works perfectly either with solid and liquid particles. Its release system allows you to quickly dispose any material collected anywhere you need to.

La serie di aspiratori solidi/liquidi di STANLEY è adatta ad ogni tipo di pulizia. La potenza dell'aspirazione permette un uso versatile per gestire ogni tipo di sporco da eliminare, solido o liquido. Il sistema di apertura rapida del bidone favorisce lo smaltimento veloce e pratico del materiale aspirato.

46 WET&DRY VACUUM CLEANERS ASPIRATORI SOLIDO/LIQUIDO

- 48** SXVC20PE
- 49** SXVC20PTE
- 50** SXVC20XTE
- 51** SXVC25PTDE
- 52** SXVC30XTDE
- 54** SXVC35PTDE
- 55** SXVC50XTDE

56 ACCESSORIES AND LOGISTIC DATA ACCESSORI E DATI LOGISTICI

- 57** Accessories | Accessori
- 59** Logistic Data | Dati Logistici

WHAT'S NEW

Smart accessories that will boost your efficiency.

A HELPING HAND WHEN NEEDED

Discover the versatile use of the 3IN1 MULTIPURPOSE accessory.

→ Cod. 46007 | pp. 50-51



NO MORE CLOGGED DRAINS

Easy unclogging with STANLEY DRAIN UNBLOCKER.

→ Cod. 46006 | pp. 52



MULTITASKING

Specifically designed for multitasking scenarios, these products will help you keep your work site clean, vacuuming debris, dust and even liquids. Easy to operate and easy to maintain.

Progettati specificamente per scenari di lavoro dove una rapida pulizia è importante per la preparazione del lavoro, aspirando detriti, polvere o aspirando anche liquidi. Semplici da usare e di facile manutenzione.

SXVC20PE

| | | | |
|-----------------|---------------------|------------------|------------------|
| 20 LT | 1200 WATT | 17 KPA | 28 L/S |
| TANK VOLUME | MOTOR POWER | VAC.PRESSURE | AIR FLOW |



Watch VIDEO

- Main filter type: High efficiency cartridge filter + 1 paper bag
- Float switch to cut out suction when tank is full
- Built-in storage hook for power cord
- Compatible with \varnothing 35 mm accessories

- Tipologia filtro: filtro alta efficienza + 1 sacchetto filtro carta
- Galleggiante per interrompere l'aspirazione quando il fusto è pieno
- Equipaggiato con gancio di rimessaggio incorporato per il cavo di alimentazione
- Compatibile con accessori di diametro 35 mm

| | |
|--|-------------------------------------|
| MODEL/MODELLO | SXVC20PE |
| AR code/Codice AR | 51692-V |
| EAN code/Codice EAN | 8016287516921 |
| Air flow rate/Aria aspirata | 28.0 l/s |
| Vacuum pressure/Depressione | 17.0 kPa/mbar |
| Tank capacity/Capacità fusto | 20 l |
| Power consumption/Assorbimento potenza | 1200 W - 1.2 kW |
| Working sound level/Livello potenza sonora | LpA 73.6 dB(A) / Lw 87.6/90.6 dB(A) |
| Supply voltage/Alimentazione | 220-240 V - 50/60 Hz |
| Accessories diameter/Diametro accessori | \varnothing 35 mm |
| Gross weight/Peso lordo | 7.3 kg |

QUICK START
ON/OFF switch
/ Interruttore ON/OFF

EASY MAINTENANCE
Quick connection/release hinges for filter and tank cleaning
/ Cerniere aggancio e sgancio rapido per pulizia filtri e fusto

ORGANIZED
Built-in accessory holder
/ Porta accessori integrato

EASY TO MOVE
4 castor wheels
/ 4 ruote pivotanti



STANDARD ACCESSORIES



4341310



2 m

4340170



4340150



4340200

3 x 330 mm



41864



41856*

(*) 1 piece supplied /
1 pezzo in dotazione

SXVC20PTE

| | | | |
|-----------------|---------------------|------------------|------------------|
| 20 LT | 1200 WATT | 17 KPA | 28 L/S |
| TANK VOLUME | MOTOR POWER | VAC.PRESSURE | AIR FLOW |

- Main filter type: High efficiency cartridge filter + 1 paper bag
- Float switch to cut out suction when tank is full
- Built-in storage hook for power cord
- Compatible with \varnothing 35 mm accessories

- Tipologia filtro: filtro alta efficienza + 1 sacchetto filtro carta
- Galleggiante per interrompere l'aspirazione quando il fusto è pieno
- Equipaggiato con gancio di rimessaggio incorporato per il cavo di alimentazione
- Compatibile con accessori di diametro 35 mm

| | |
|---|-------------------------------------|
| MODEL/MODELLO | SXVC20PTE |
| AR code /Codice AR | 51693-V |
| EAN code /Codice EAN | 8016287516938 |
| Air flow rate /Aria aspirata | 28.0 l/s |
| Vacuum pressure /Depressione | 17.0 kPa/mbar |
| Tank capacity /Capacità fusto | 20 l |
| Power consumption /Assorbimento potenza | 1200 W - 1.2 kW |
| Working sound level /Livello potenza sonora | LpA 73.6 dB(A) / Lw 87.6/90.6 dB(A) |
| Supply voltage /Alimentazione | 220-240 V - 50/60 Hz |
| Accessories diameter /Diametro accessori | \varnothing 35 mm |
| Gross weight /Peso lordo | 7.5 kg |

MULTITASKING
Power tool socket with automatic START/STOP
/ Presa elettrotensile con avvio automatico START/STOP



QUICK START
ON/OFF switch
/ Interruttore ON/OFF

EASY MAINTENANCE
Quick connection/release hinges for filter and tank cleaning
/ Cerniere aggancio e sgancio rapido per pulizia filtri e fusto

ORGANIZED
Built-in accessory holder
/ Porta accessori integrato

EASY TO MOVE
4 castor wheels
/ 4 ruote pivotanti



EXPLOIT STANLEY TOOLS SINERGY.

No need for extra plugs! Simply connect your tool to the power tool socket and start drilling. Your STANLEY vacuum activates as soon as your tool starts working. Enjoy the power of multitasking.

Non ti occorrono prese extra! Semplicemente collega il tuo attrezzo alla presa elettrotensile e comincia a trapanare. Il tuo aspiratore STANLEY si attiva automaticamente ed elimina la polvere mentre stai lavorando.

STANDARD ACCESSORIES

| | | | | |
|---|---|---|--|---|
|  |  |  |  |  |
| 4341310 | 2 m 4340170 | 4340150 | 4340200 | 3 x 330 mm 41856* |
| | | | | (*) 1 piece supplied / 1 pezzo in dotazione |

SXVC20XTE

| | | | |
|-----------------|---------------------|------------------|------------------|
| 20 LT | 1400 WATT | 18 KPA | 33 L/S |
| TANK VOLUME | MOTOR POWER | VAC.PRESSURE | AIR FLOW |



Watch VIDEO

- Stainless steel tank
 - Main filter type: High efficiency cartridge filter + 1 paper bag
 - Float switch to cut out suction when tank is full
 - Built-in storage hook for power cord
 - Compatible with \varnothing 35 mm accessories
- Fusto di raccolta in acciaio inossidabile
 - Tipologia filtro: filtro alta efficienza + 1 sacchetto filtro carta
 - Galleggiante per interrompere l'aspirazione quando il fusto è pieno
 - Equipaggiato con gancio di rimessaggio incorporato per il cavo di alimentazione
 - Compatibile con accessori di diametro 35 mm

| | |
|---|-------------------------------------|
| MODEL/MODELLO | SXVC20XTE |
| AR code /Codice AR | 51694-V |
| EAN code /Codice EAN | 8016287516945 |
| Air flow rate /Aria aspirata | 33.0 l/s |
| Vacuum pressure /Depressione | 18.0 kPa/mbar |
| Tank capacity /Capacità fusto | 20 l |
| Power consumption /Assorbimento potenza | 1400 W - 1.4 kW |
| Working sound level /Livello potenza sonora | LpA 73.6 dB(A) / Lw 87.6/90.6 dB(A) |
| Supply voltage /Alimentazione | 220-240 V - 50/60 Hz |
| Accessories diameter /Diametro accessori | \varnothing 35 mm |
| Gross weight /Peso lordo | 9.5 kg |

MULTITASKING

Power tool socket with automatic START/STOP
/ Presa elettrotensile con avvio automatico START/STOP

QUICK START

ON/OFF switch
/ Interruttore ON/OFF

EASY MAINTENANCE

Quick connection/release hinges for filter and tank cleaning
/ Cerniere aggancio e sgancio rapido per pulizia filtri e fusto

ORGANIZED

Built-in accessory holder
/ Porta accessori integrato

EASY TO MOVE

4 castor wheels
/ 4 ruote pivotanti



A HELPING HAND WHEN YOU NEED IT.

→ Cod. 46007 | pp. 59



Watch VIDEO

With the 3IN1 MULTIPURPOSE accessory you get an extra helping hand: thanks to the vacuum suction you can use the accessory also as a smart support. Take your time adjusting the position for your hole with the help of

Il tuo aspiratore STANLEY, grazie all'accessorio 3IN1 MULTIPURPOSE, è sempre pronto a darti una mano: grazie alla forza della suzione lo puoi usare anche come sostegno.

STANDARD ACCESSORIES

| | | | | |
|--------|-----------|---------|---------|-------------------|
| | | | | |
| 434131 | 2 m 41865 | 4340150 | 4340970 | 3 x 330 mm 41864* |

(*) 1 piece supplied / 1 pezzo in dotazione

SXVC25PTDE

| | | | |
|-----------------|---------------------|------------------|------------------|
| 25 LT | 1200 WATT | 17 KPA | 28 L/S |
| TANK VOLUME | MOTOR POWER | VAC.PRESSURE | AIR FLOW |



Watch VIDEO

- Main filter type: High efficiency cartridge filter + 1 paper bag
- Float switch to cut out suction when tank is full
- Built-in storage hook for power cord
- Compatible with \varnothing 35 mm accessories
- Tipologia filtro: filtro alta efficienza + 1 sacchetto filtro carta
- Galleggiante per interrompere l'aspirazione quando il fusto è pieno
- Equipaggiato con gancio di rimessaggio incorporato per il cavo di alimentazione
- Compatibile con accessori di diametro 35 mm

| | |
|--|-------------------------------------|
| MODEL/MODELLO | SXVC25PTDE |
| AR code/Codice AR | 51849-V |
| EAN code/Codice EAN | 8016287518499 |
| Air flow rate/Aria aspirata | 28 l/s |
| Vacuum pressure/Depressione | 17.0 kPa/mbar |
| Tank capacity/Capacità fusto | 25 l |
| Power consumption/Assorbimento potenza | 1200 W - 1.2 kW |
| Working sound level/Livello potenza sonora | LpA 73.6 dB(A) / Lw 87.6/90.6 dB(A) |
| Supply voltage/Alimentazione | 220-240 V - 50/60 Hz |
| Accessories diameter/Diametro accessori | \varnothing 35 mm |
| Gross weight/Peso lordo | 7.4 kg |

MULTITASKING
Power tool socket with automatic START/STOP
/ Presa elettrotrouensile con avvio automatico START/STOP

QUICK START
ON/OFF switch
/ Interruttore ON/OFF

EASY MAINTENANCE
Quick connection/release hinges for filter and tank cleaning
/ Cerniere aggancio e sgancio rapido per pulizia filtri e fusto

ORGANIZED
Built-in accessory holder
/ Porta accessori integrato

FAST LIQUIDS DISPOSAL
Cap for drain disposal service
Tappo per scarico liquidi

EASY TO MOVE
4 castor wheels
/ 4 ruote pivotanti



i
DON'T WASTE TIME COLLECTING DRILLING DUST!

→ Cod. 46007 | pp. 59



With the 3IN1 MULTIPURPOSE accessory, your STANLEY vacuum can take care of collecting drilling dust right while you are on the job. A real time saver.

Il tuo aspiratore STANLEY, grazie all'accessorio 3IN1 MULTIPURPOSE, provvede ad aspirare la polvere generata dal trapano mentre stai effettuando il lavoro, permettendo un risparmio di tempo e preservando l'ordine e la pulizia del tuo cantiere.

STANDARD ACCESSORIES

| | | | | |
|--------|-----------|---------|--------------------|--|
| | | | | |
| 434131 | 2 m 41865 | 4340150 | 4340210 2 x 470 mm | 41864 |
| | | | | 41857* (*) 1 piece supplied / 1 pezzo in dotazione |

SXVC30XTDE

| | | | |
|-----------------|---------------------|------------------|--------------------|
| 30 LT | 1600 WATT | 19 KPA | 36.5 L/S |
| TANK VOLUME | MOTOR POWER | VAC.PRESSURE | AIR FLOW |



Watch VIDEO

- Stainless steel tank
- Main filter type: High efficiency cartridge filter + 1 paper bag
- Float switch to cut out suction when tank is full
- Built-in storage hook for power cord
- Compatible with \varnothing 35 mm accessories
- Fusto di raccolta in acciaio inossidabile
- Tipologia filtro: filtro alta efficienza + 1 sacchetto filtro carta
- Galleggiante per interrompere l'aspirazione quando il fusto è pieno
- Equipaggiato con gancio di rimessaggio incorporato per il cavo di alimentazione
- Compatibile con accessori di diametro 35 mm

| | |
|---|-------------------------------------|
| MODEL/MODELLO | SXVC30XTDE |
| AR code /Codice AR | 51695-V |
| EAN code /Codice EAN | 8016287516952 |
| Air flow rate /Aria aspirata | 36.5 l/s |
| Vacuum pressure /Depressione | 19.0 kPa/mbar |
| Tank capacity /Capacità fusto | 30 l |
| Power consumption /Assorbimento potenza | 1600 W - 1.6 kW |
| Working sound level /Livello potenza sonora | LpA 73.6 dB(A) / Lw 87.6/90.6 dB(A) |
| Supply voltage /Alimentazione | 220-240 V - 50/60 Hz |
| Accessories diameter /Diametro accessori | \varnothing 35 mm |
| Gross weight /Peso lordo | 10.2 kg |

MULTITASKING
Power tool socket with automatic START/STOP
/ Presa elettroutensile con avvio automatico START/STOP

QUICK START
ON/OFF switch
/ Interruttore ON/OFF

EASY MAINTENANCE
Quick connection/release hinges for filter and tank cleaning
/ Cerniere aggancio e sgancio rapido per pulizia filtri e fusto

ORGANIZED
Built-in accessory holder
/ Porta accessori integrato

FAST LIQUIDS DISPOSAL
Cap for drain disposal service
Tappo per scarico liquidi

EASY TO MOVE
4 castor wheels
/ 4 ruote pivotanti



NO MORE CLOGGED DRAINS!

→ Cod. 46006 | pp. 59



Watch VIDEO

STANLEY DRAIN UNBLOCKER is the vacuum accessory that allows you to clear clogged sinks and drains. Thanks to power of the vacuum cleaner, the suction cup guarantees a deep cleaning without the escape of any residue.

STANLEY DRAIN UNBLOCKER è l'accessorio che consente di svuotare pozzetti e lavelli intasati sfruttando la potenza dell'aspiratore grazie alla morbida ventosa.

STANDARD ACCESSORIES

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--------|--|-----|--|-------|--|---------|--|---------|--|------------|--|--------|---|
| | 434131 | | 2 m | | 41865 | | 4340150 | | 4340230 | | 2 x 470 mm | | 41857* | (*) 1 piece supplied / 1 pezzo in dotazione |
|--|--------|--|-----|--|-------|--|---------|--|---------|--|------------|--|--------|---|



VACUUM+BLOWER

Specifically designed for multitasking scenarios, these products will help you keeping your work site clean, vacuuming debris or blowing away dust or leaves.

Progettati specificamente per scenari di lavoro dove una rapida pulizia è importante per la preparazione del lavoro, aspirando detriti o soffiando via polvere o foglie e efficacemente.

SXVC35PTDE

| | | | |
|-----------------|---------------------|------------------|------------------|
| 35 LT | 1600 WATT | 19 KPA | 39 L/S |
| TANK VOLUME | MOTOR POWER | VAC.PRESSURE | AIR FLOW |



Watch VIDEO

- Main filter type: High efficiency cartridge filter + 1 paper bag
 - Float switch to cut out suction when tank is full
 - Built-in storage hook for power cord
 - Compatible with \varnothing 35 mm accessories
- Tipologia filtro: filtro alta efficienza + 1 sacchetto filtro carta
 - Galleggiante per interrompere l'aspirazione quando il fusto è pieno
 - Equipaggiato con gancio di rimessaggio incorporato per il cavo di alimentazione
 - Compatibile con accessori di diametro 35 mm

| | |
|---|-------------------------------|
| MODEL/MODELLO | SXVC35PTDE |
| AR code /Codice AR | 51696-V |
| EAN code /Codice EAN | 8016287516969 |
| Air flow rate /Aria aspirata | 39.0 l/s |
| Vacuum pressure /Depressione | 19.0 kPa/mbar |
| Tank capacity /Capacità fusto | 35 l |
| Power consumption /Assorbimento potenza | 1600 W - 1.6 kW |
| Working sound level /Livello potenza sonora | LpA 74 dB(A) / Lw 88/91 dB(A) |
| Supply voltage /Alimentazione | 220-240 V - 50/60 Hz |
| Accessories diameter /Diametro accessori | \varnothing 35 mm |
| Gross weight /Peso lordo | 11.7 kg |

MULTITASKING
Power tool socket with automatic START/STOP
/ Presa elettrotensile con avvio automatico START/STOP

QUICK START
ON/OFF switch
/ Interruttore ON/OFF

EASY MAINTENANCE
Quick connection/release hinges for filter and tank cleaning
/ Cerniere aggancio e sgancio rapido per pulizia filtri e fusto

ORGANIZED
Built-in accessory holder
/ Porta accessori integrato

FAST LIQUIDS DISPOSAL
Cap for drain disposal service
Tappo per scarico liquidi

EASY TO MOVE
4 castor wheels
/ 4 ruote pivotanti



STANDARD ACCESSORIES

| | | | | |
|--------|-----------|---------|---------|--|
| | | | | |
| 434131 | 2 m 41865 | 4340150 | 4340210 | 2 x 470 mm 41864* |
| | | | | (*) 1 piece supplied / 1 pezzo in dotazione |

SXVC50XTDE

| | | | |
|-----------------|---------------------|------------------|------------------|
| 50 LT | 1600 WATT | 19 KPA | 41 L/S |
| TANK VOLUME | MOTOR POWER | VAC.PRESSURE | AIR FLOW |

- Stainless steel tank
- Main filter type: High efficiency cartridge filter + 1 paper bag
- Float switch to cut out suction when tank is full
- Built-in storage hook for power cord
- Compatible with \varnothing 40 mm accessories

- Fusto di raccolta in acciaio inossidabile
- Tipologia filtro: filtro alta efficienza + 1 sacchetto filtro carta
- Galleggiante per interrompere l'aspirazione quando il fusto è pieno
- Equipaggiato con gancio di rimessaggio incorporato per il cavo di alimentazione
- Compatibile con accessori di diametro 40 mm

| | |
|--|-------------------------------|
| MODEL/MODELLO | SXVC50XTDE |
| AR code/Codice AR | 51697-V |
| EAN code/Codice EAN | 8016287516976 |
| Air flow rate/Aria aspirata | 41.0 l/s |
| Vacuum pressure/Depressione | 19.0 kPa/mbar |
| Tank capacity/Capacità fusto | 50 l |
| Power consumption/Assorbimento potenza | 1600 W - 1.6 kW |
| Working sound level/Livello potenza sonora | LpA 74 dB(A) / Lw 89/91 dB(A) |
| Supply voltage/Alimentazione | 220-240 V - 50/60 Hz |
| Accessories diameter/Diametro accessori | \varnothing 40 mm |
| Gross weight/Peso lordo | 17.5 kg |

IMPROVED MANOEUVRABILITY

Easy-to-use metal handle
Maniglia in metallo pronta all'uso

QUICK START

ON/OFF switch
/ Interruttore ON/OFF

MULTITASKING

Power tool socket with automatic START/STOP
/ Presa elettroutensile con avvio automatico START/STOP

FAST LIQUIDS DISPOSAL

Cap for drain disposal service
Tappo per scarico liquidi

EASY MAINTENANCE

Quick connection/release hinges for filter and tank cleaning
/ Cerniere aggancio e sgancio rapido per pulizia filtri e fusto

ORGANIZED

Built-in accessory holder
/ Porta accessori integrato

GREAT STABILITY

Rear wheels \varnothing 180 mm
/ Ruote posteriori \varnothing 180 mm

EASY TO MOVE

Front castor wheels
/ Ruote anteriori pivotanti



GET READY TO WORK! BLOW AWAY DIRT AND LEAVES FROM YOUR WORKSITE.

Discover STANLEY SXVC50XTDE versatility: not only a wet&dry vacuum cleaner but also a blower, easy to move and manoeuvre, ready to clean.

Scopri la versatilità di STANLEY SXVC50XTDE: non solo valido per aspirare ma anche capace di soffiare via agevolmente polvere e foglie dal cantiere, facile da muovere e sempre pronto a pulire.

STANDARD ACCESSORIES

| | | | | |
|---------|-----------|---------|---------|---|
| | | | | |
| 4341320 | 2 m 41865 | 4341640 | 4341380 | 2 x 480 mm 41859* |
| | | | | (*) 1 piece supplied / 1 pezzo in dotazione |

ACCESSORIES & LOGISTICS

ACCESSORI E DATI LOGISTICI



**GET THE JOB DONE,
QUICKLY & EFFECTIVELY.**

Choosing the right accessories is critical to out perform a specific task. STANLEY offers a wide range of accessories that will enhance everyday cleaning jobs and let you live and work in a healthier environment.

/ Scegliere gli accessori giusti è fondamentale per svolgere un compito specifico. STANLEY offre un'ampia gamma di accessori che miglioreranno i lavori di pulizia quotidiana e ti consentiranno di vivere e lavorare in un ambiente più sano.














ACCESSORIES / ACCESSORI

| PRODUCT / PRODOTTO | DESCRIPTION / DESCRIZIONE | AR CODE / CODICE AR | EAN CODE / CODICE EAN | SUITABLE FOR STANLEY / ADATTO PER | | | | | | |
|---|---|------------------------|--------------------------|--------------------------------------|-----------|-----------|------------|------------|------------|------------|
| | | | | SXVC20PE | SXVC20PTE | SXVC20XTE | SXVC25PTDE | SXVC30XTDE | SXVC35PTDE | SXVC50XTDE |
|  | Flexible suction hose w/ L-shaped connector 2 m / Tubo aspirazione flessibile con gomito 2 m | 4341310 | - | S | S | S | S | S | S | |
|  | Flexible suction hose w/ L-shaped connector 2 m / Tubo aspirazione flessibile con gomito 2 m | 4341320 | - | | | | | | | S |
|  | Floor brush with wet/dry toggle ø 35 mm / Spazzola per pavimenti comp. secco/umido ø 35 mm | 4340150 | - | S | S | S | S | S | S | |
|  | Floor brush with wet/dry toggle ø 40 mm / Spazzola per pavimenti comp. secco/umido ø 40 mm | 4341640 | - | | | | | | | S |
|  | Combined plastic floor brush (dry only) ø 35 mm / Spazzola combinata in plastica per pavimenti (solo secco) ø 35 mm | 4341370 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|  | Crevice nozzle ø 35 mm / Bocchetta per fessure ø 35 mm | 4340170 | - | S | S | S | S | S | | |
|  | Wide crevice nozzle ø 35 mm / Bocchetta grande per fessure ø 35 mm | 41852* | 8016287418522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | S |
|  | Crevice nozzle ø 40 mm / Bocchetta per fessure ø 40 mm | 4341350 | - | | | | | | | S |
|  | Wet&dry nozzle ø 40 mm / Bocchetta per superfici secco/umido ø 40 mm | 41853* | 8016287418539 | | | | | | | 0 |
|  | Round brush ø 35 mm / Spazzola rotonda ø 35 mm | 41854* | 8016287418546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Round brush ø 40 mm / Spazzola rotonda ø 40 mm | 4341360 | - | | | | | | | 0 |
|  | Carpet and upholstery brush ø 35 mm / Spazzola per pulizia tappeti e poltrone ø 35 mm | 4340180 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Floor brush (metal-dry only) ø 35 mm Spazzola per pavimenti (metallo-solo secco) ø 35 mm | 41855* | 8016287418553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Accessory / Accessorio

S: Standard / Standard | O: Optional / Opzionale | (*) Accessory supplied with full color pack / Accessorio fornito con packaging in quadricromia







ACCESSORIES / ACCESSORI

| PRODUCT / PRODOTTO | DESCRIPTION / DESCRIZIONE | AR CODE / CODICE AR | EAN CODE / CODICE EAN | SUITABLE FOR STANLEY / ADATTO PER | | | | | | |
|---|--|------------------------|--------------------------|--------------------------------------|-----------|-----------|------------|------------|------------|------------|
| | | | | SXVC20PE | SXVC20PTE | SXVC20XTE | SXVC25PTDE | SXVC30XTDE | SXVC35PTDE | SXVC50XTDE |
|  | Floor brush (metal-dry only) ø 40 mm Spazzola per pavimenti (metallo-solo secco) ø 40 mm | 4341370 | - | | | | | | | 0 |
|  | Plastic suction tubes Tubi rigidi di aspirazione in plastica (3 x 330 mm) ø 35 mm | 4340200 | - | S | S | | | | | |
|  | Plastic suction tubes Tubi rigidi di aspirazione in plastica (2 x 470 mm) ø 35 mm | 4340210 | - | | | | S | | S | |
|  | Metal suction tubes w/ storage hook (3 x 330 mm) ø 35 mm Tubi rigidi di aspirazione in metallo con gancio rimessaggio (3 x 330 mm) ø 35 mm | 4340970 | - | 0 | 0 | 0 | | | | |
|  | Metal suction tubes w/ storage hook (2 x 470 mm) ø 35 mm Tubi rigidi di aspirazione in metallo con gancio rimessaggio (2 x 470 mm) ø 35 mm | 4340230 | - | | | | 0 | S | 0 | |
|  | Metal suction tubes w/ storage hook (2 x 480 mm) ø 40 mm Tubi rigidi di aspirazione in metallo con gancio rimessaggio (2 x 480 mm) ø 40 mm | 4341380 | - | | | | | | | S |
|  | Stainless steel telescopic tube (480-780 mm) ø 35 mm Tubo telescopico in acciaio inossidabile (480-780 mm) ø 35 mm | 4340240 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Paper filter bag 20 l (5 Pcs) Sacchetto filtro carta 20 l (5Pezzi) | 41856* | 8016287418560 | S | S | S | | | | |
|  | Paper filter bag 30 l (5 Pcs) Sacchetto filtro carta 30 l (5Pezzi) | 41857* | 8016287418577 | | | | S | S | | |
|  | Paper filter bag 35 l (5 Pcs) Sacchetto filtro carta 35 l (5Pezzi) | 41858* | 8016287418584 | | | | | | | S |
|  | Paper filter bag 50 l (5 Pcs) Sacchetto filtro carta 50 l (5Pezzi) | 41859* | 8016287418591 | | | | | | | S |
|  | Washable cloth bag 20 l (2 Pcs) Filtro stoffa lavabile 20 l (2Pezzi) | 41860* | 8016287418607 | 0 | 0 | 0 | | | | |
|  | Washable cloth bag 30 l (2Pcs) Filtro stoffa lavabile 30 l (2 Pezzi) | 41861* | 8016287418614 | | | | 0 | 0 | | |

Accessory / Accessorio

S: Standard / Standard | O: Optional / Opzionale | (*) Accessory supplied with full color pack / Accessorio fornito con packaging in quadricromia

ACCESSORIES /ACCESSORI

| PRODUCT / PRODOTTO | DESCRIPTION / DESCRIZIONE | AR CODE / CODICE AR | EAN CODE / CODICE EAN | SUITABLE FOR STANLEY / ADATTO PER | | | | | | |
|---|---|------------------------|--------------------------|--------------------------------------|-----------|-----------|------------|------------|------------|------------|
| | | | | SXVC20PE | SXVC20PTE | SXVC20XTE | SXVC25PTDE | SXVC30XTDE | SXVC35PTDE | SXVC50XTDE |
|  | Washable cloth bag 35 l (2 Pcs) Filtro stoffa lavabile 35 l (2 Pezzi) | 41862* | 8016287418621 | | | | | | | 0 |
|  | Washable cloth bag 50 l (2 Pcs) Filtro stoffa lavabile 50 l (2 Pezzi) | 41863* | 8016287418638 | | | | | | | 0 |
|  | High efficiency cartridge filter Filtro cartuccia ad alta efficienza | 41864* | 8016297418645 | S | S | S | S | S | S | S |
|  | Power tool adaptor Adattatore per elettroutensile | 41865* | 8016287418652 | 0 | S | S | S | S | S | S |
|  | Suction cup Suction cup | 46006* | 8016287460064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Sidekick Pro Sidekick Pro | 46007* | 8016287460071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

LOGISTIC DATA /DATI LOGISTICI

| MODEL / MODELLO | EAN CODE / CODICE EAN | PACK. DIM. (mm) / DIMENSIONI PACKAGING | OUTER DIM. (mm) / DIMENSIONI ESTERNE | QUANTITY (Pcs) / QUANTITÀ | | | FULL TRUCK / CAMION | GROSS / LORDO | PAGE / PAGINA |
|--------------------|--------------------------|---|---|------------------------------|---------------|---------------|------------------------|------------------|------------------|
| | | | | EURO PALLET | 20' CONTAINER | 40' CONTAINER | | | |
| SXVC20PE | 8016287516921 | 380*355*533 mm | 346*339*538 mm | 18 | 412 | 856 | 594 | 7.3 kg | p.48 |
| SXVC20PTE | 8016287516938 | 380*355*533 mm | 346*339*546 mm | 18 | 412 | 856 | 594 | 7.5 kg | p.49 |
| SXVC20XTE | 8016287516945 | 410*410*500 mm | 415*415*484 mm | 16 | 332 | 670 | 528 | 9.5 kg | p.50 |
| SXVC25PTDE | 8016287518499 | 380*355*610 mm | 346*335*593 mm | 18 | 354 | 738 | 594 | 7.4 kg | p.51 |
| SXVC30XTDE | 8016287516952 | 410*410*605 mm | 415*415*584 mm | 12 | 260 | 524 | 396 | 10.2 kg | p.52 |
| SXVC35PTDE | 8016287516969 | 475*450*570 mm | 465*444*560 mm | 6 | 240 | 488 | 198 | 11.7 kg | p.54 |
| SXVC50XTDE | 8016287516976 | 625*575*645 mm | 538*683*852 mm | 6 | 108 | 228 | 198 | 17.5 kg | p.55 |

STANLEY®

STANLEY is a trademark of Stanley
Black & Decker, Inc or an affiliate
thereof and is used under license.

© 2023 Annovi Reverberi STANLEY è un
marchio registrato di The Black & Decker
Corporation e viene utilizzato su licenza da:

Annovi Reverberi spa
Via Martin Luther King, 3
41122 – Modena, Italia
Tel +39 059 414411 / Fax +39 059 253505
infoar@annovireverberi.it
www.annovireverberi.it

