


STANLEY®

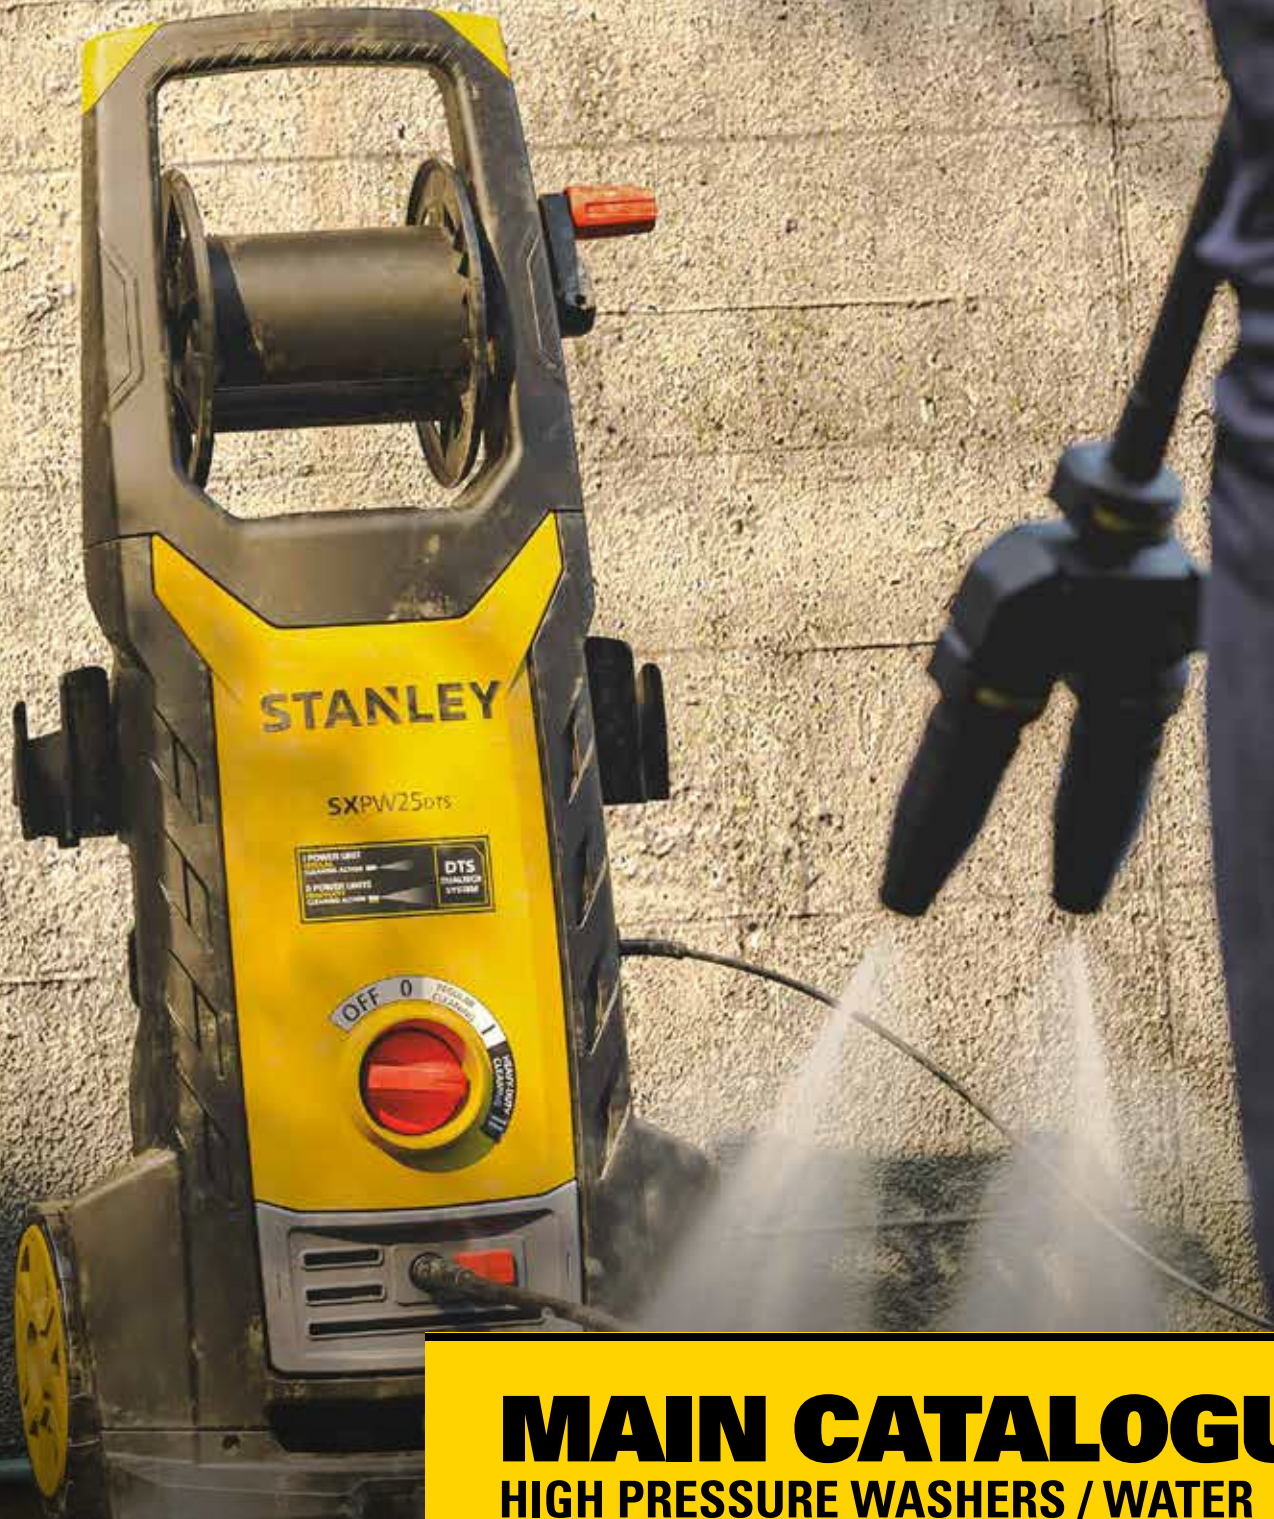

MAIN CATALOGUE
HIGH PRESSURE WASHERS / WATER
PUMPS / WET&DRY VACUUM CLEANERS

2022 EDITION

THE MEASURE OF A PRO™
WWW.STANLEYTOOLS.COM



STANLEY
SXPW22

OFF 0

GENERAL INDEX

EXPERTISE AND CONTINUOUS PRODUCT DEVELOPMENT, BY STANLEY.

Constant research and improvements are a guarantee for the highest quality and the best performances for these arrays of products carefully designed to satisfy any task requirement.

Sviluppo e ottimizzazione attuati con costanza negli anni sono la garanzia di altissima qualità e prestazioni elevate per questi prodotti studiati appositamente per soddisfare ogni esigenza lavorativa.

04 HIGH PRESSURE WASHERS IDROPULITRICI AD ALTA PRESSIONE

06 High Pressure Washers | Idropulitrici ad Alta Pressione

28 Accessories | Accessori

35 Logistic Data | Dati Logistici

36 WATER PUMPS ELETTROPOMPE

38 Submersible Pumps | Pompe ad Immersione

42 Self-Priming Pumps | Pompe Autoadescanti

44 Accessories and Logistic Data | Accessori e Dati Logistici

46 WET&DRY VACUUM CLEANERS ASPIRATORI SOLIDO-LIQUIDO


48 Wet&Dry Vacuum Cleaners | Aspiratori Solido-Liquido

56 Accessories | Accessori

59 Logistic Data | Dati Logistici

WHAT'S INSIDE THE 2021 PRODUCT CATALOGUE

A new collection of STANLEY high pressure washers, water pumps and vacuum cleaners, designed to tackle professional and DIY tasks while achieving high-quality results.

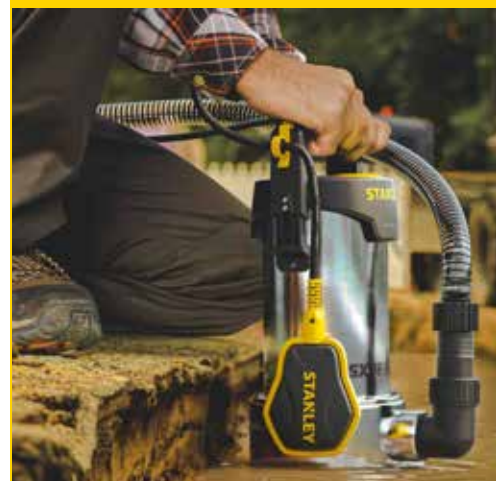



STANLEY

DTS

SXPW25

OFF 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

HIGH PRESSURE WASHERS

MADE TO PERFORM.

STANLEY high pressure washers are the most robust tool for small professional jobs, including washing cars, cleaning facilities or work tools after a day on the job. Whatever the situation, STANLEY has the ideal solution for professional cleaning, helping you achieve the best result with the least effort. The rich collection of accessories is designed to simplify your work and reduce time and effort.

Le idropultrici ad alta pressione STANLEY sono lo strumento più robusto per piccoli lavori professionali, come il lavaggio di automobili, impianti di pulizia o strumenti professionali dopo una giornata di lavoro. Qualunque sia la situazione, STANLEY ha la soluzione ideale per la pulizia professionale, aiutandoti a ottenere il miglior risultato con il minimo sforzo. La ricca collezione di accessori è progettata per semplificare il tuo lavoro e ridurre i tempi e gli sforzi.

05

STANLEY HPW IDROPULTRICI STANLEY

- 06 SXPW14E - SXPW14PE
- 06 SXPW16E - SXPW16PE
- 07 SXPW18E - SXPW18PE
- 08 SXPW22E - SXPW22PE
- 10 SXPW22DSS
- 12 SXPW22DHS
- 14 SXPW25
- 16 SXPW25DTS
- 26 SXPW240TRA

14

SWEEP&CLEAN DOUBLE ACTION BRUSH SPAZZOLA A DOPPIA AZIONE PULENTE

- 14 SXACC0001E

18

STANLEY FATMAX HPW IDROPULTRICI STANLEY FATMAX

- 19 SXFPW17
- 20 SXFPW20E - SXFPW20PE
- 21 SXFPW21ME - SXFPW21MPE
- 22 SXFPW27DTS
- 24 SXFPW25E - SXFPW25PE
- 25 SXFPW30E - SXFPW30PE
- 31 SXFPW240THO

28

HPW ACCESSORIES AND LOGISTIC DATA ACCESSORI IDROPULTRICE E DATI LOGISTICI

- 29 Accessories
/ Accessori
- 35 Logistic Data
/ Dati Logistici

WHAT'S NEW

Discover the products that will improve your efficiency.

DSS

DOUBLE THE SPEED

Doubles the washing power and halves the effort.

→ SXPW22DSS | pp. 10



DTS

DUALTECH SYSTEM

Doubles the washing power and halves the effort.

→ SXPW25DTS | pp. 16
SXFPW27DTS | pp. 22



SXPW14E / PE

110 BAR
MAX PRESSURE

390 L/H
MAX FLOW

1400 WATT
MOTOR POWER



50°C MAX
COLD WATER

- Universal motor with thermal protection
- 3 Axial-piston wobble plate pump with tempered stainless steel plungers, automatic safety valve with low pressure by-pass
- Pressure reduction into the pump when trigger gun is released
- Quick water intake fitting with inspectable filter
- High-pressure hose with high flexibility
- Automatic shut-off system when the trigger gun is released

- Motore universale con protezione termica
- Pompa a 3 pistoni assiali comandati dal piattello oscillante con pistoni in acciaio temperato, valvola di sicurezza automatica con riciclo a bassa pressione
- Riduzione della pressione di esercizio della pompa al rilascio della pistola
- Attacco rapido aspirazione acqua con filtro
- Tubo alta pressione ad alta flessibilità
- Sistema di spegnimento automatico al rilascio della leva della pistola

ERGONOMIC COMFORT

Soft grip handle / Manico con inserti antiscivolo



Watch VIDEO

QUICK START

ON/OFF dial switch / Interruttore rotativo ON/OFF

EASY TO OPERATE

Hose quick connection / Attacco rapido del tubo



ORGANIZED

Built-in accessory holder / Porta accessori integrato

EASY TO MOVE

Rubber tread wheels ø160mm / Ruota con battistrada ø 160mm

MODEL / MODELLO	AR code / Codice AR	EAN code / Codice EAN	Gross weight / Peso lordo	Max. pressure / Pressione massima	Max. flow rate / Portata max.	Power consumption / Assorbimento	Supply voltage / Alimentazione	Motor type / Tipo motore	Total Stop System	Self priming / Autoadescente
SXPW14E	14127	8016287141277	8.2 Kg	110 bar	390 l/h	1400W - 1.4 kW	220/240 V - 50-60 Hz	1-Universal	✓	✓
SXPW14PE	14139	8016287141390	9.1 Kg	110 bar	390 l/h	1400W - 1.4 kW	220/240 V - 50-60 Hz	1-Universal	✓	✓

SXPW16E / PE

125 BAR
MAX PRESSURE

420 L/H
MAX FLOW

1600 WATT
MOTOR POWER



50°C MAX
COLD WATER

- Universal motor with thermal protection
- 3 Axial-piston wobble plate pump with tempered stainless steel plungers, automatic safety valve with low pressure by-pass
- Pressure reduction into the pump when trigger gun is released
- Quick water intake fitting with inspectable filter
- High-pressure hose with high flexibility
- Automatic shut-off system when the trigger gun is released

- Motore universale con protezione termica
- Pompa a 3 pistoni assiali comandati dal piattello oscillante con pistoni in acciaio temperato, valvola di sicurezza automatica con riciclo a bassa pressione
- Riduzione della pressione di esercizio della pompa al rilascio della pistola
- Attacco rapido aspirazione acqua con filtro
- Tubo alta pressione ad alta flessibilità
- Sistema di spegnimento automatico al rilascio della leva della pistola

ERGONOMIC COMFORT

Soft grip handle / Manico con inserti antiscivolo



Watch VIDEO

SPACE SAVING

Static hose reel w/locking system / Avvolgitubo statico con sistema di bloccaggio

QUICK START

ON/OFF dial switch / Interruttore rotativo ON/OFF

EASY TO OPERATE

Hose quick connection / Attacco rapido del tubo



ORGANIZED

Built-in accessory holder / Porta accessori integrato

EASY TO MOVE

Rubber tread wheels ø160mm / Ruota con battistrada ø 160mm

MODEL / MODELLO	AR code / Codice AR	EAN code / Codice EAN	Gross weight / Peso lordo	Max. pressure / Pressione massima	Max. flow rate / Portata max.	Power consumption / Assorbimento	Supply voltage / Alimentazione	Motor type / Tipo motore	Total Stop System	Self priming / Autoadescente
SXPW16E	14128	8016287141284	9.2 Kg	125 bar	420 l/h	1600W - 1.6 kW	220/240 V - 50-60 Hz	1-Universal	✓	✓
SXPW16PE	14140	8016287141406	10.2 Kg	125 bar	420 l/h	1600W - 1.6 kW	220/240 V - 50-60 Hz	1-Universal	✓	✓

STANDARD ACCESSORIES



41938



41941 (14E-PE) 41942 (16E-PE)



46990 6.0 m



41951 0.4 l



41952



41954

PE MODEL EXCLUSIVE

SXPW18E / PE

135
BAR
MAX PRESSURE

440
L/H
MAX FLOW

1800
WATT
MOTOR POWER



50°C
MAX
COLD WATER



Watch VIDEO

- Universal motor with thermal protection
- 3 Axial-piston wobble plate pump with tempered stainless steel plungers, automatic safety valve with low pressure by-pass
- Pressure reduction into the pump when trigger gun is released
- Quick water intake fitting with inspectable filter
- High-pressure hose with high flexibility
- Automatic shut-off system when the trigger gun is released

- Motore universale con protezione termica
- Pompa a 3 pistoni assiali comandati dal piattello oscillante con pistoni in acciaio temperato, valvola di sicurezza automatica con riciclo a bassa pressione
- Riduzione della pressione di esercizio della pompa al rilascio della pistola
- Attacco rapido aspirazione acqua con filtro
- Tubo alta pressione ad alta flessibilità
- Sistema di spegnimento automatico al rilascio della leva della pistola



ERGONOMIC COMFORT
Soft grip handle
/ Manico con inserti antiscivolo

SPACE SAVING
Static hose reel w/locking system
/ Avvolgitubo statico con sistema di bloccaggio

ORGANIZED
Built-in accessory holder
/ Porta accessori integrato

QUICK START
ON/OFF dial switch
/ Interruttore rotativo ON/OFF

EASY TO OPERATE
Hose quick connection
/ Attacco rapido del tubo

EASY TO MOVE
Rubber tread wheels ø160mm
/ Ruota con battistrada ø 160mm

MODEL / MODELLO	AR code / Codice AR	EAN code / Codice EAN	Gross weight / Peso lordo	Max. pressure / Pressione massima	Max. flow rate / Portata max.	Power consumption / Assorbimento	Supply voltage / Alimentazione	Motor type / Tipo motore	Total Stop System	Self priming / Autoadescente
SXPW18E	14130	8016287141307	11.7 Kg	135 bar	440 l/h	1800W - 1.8 kW	220/240 V - 50-60 Hz	1-Universal	✓	✓
SXPW18PE	14142	8016287141420	13.0 Kg	135 bar	440 l/h	1800W - 1.8 kW	220/240 V - 50-60 Hz	1-Universal	✓	✓

GET YOUR CAR READY FOR DETALING

→ Cod. 41954 | pp. 31

Prepare a clean surface for detailing with the **CAR WASH BRUSH**: soft bristles for paint work, firm enough for rubbers and trims.

/ Migliora la pulizia dell'auto con la CAR WASH BRUSH: setole morbide adatte per la pulizia delle vernici ma con la rigidità minima necessaria per pulire anche gomme e cerchioni. La forma stretta permette di raggiungere facilmente gli angoli dove lo sporco si deposita.



STANDARD ACCESSORIES



41938



41942



41945



41940



46990

6.0 m



41951

0.4 l



41953



41954

PE MODEL EXCLUSIVE

SXPW22E / PE

150
BAR
MAX PRESSURE

440
L/H
MAX FLOW

2200
WATT
MOTOR POWER

ALUMINUM
HEAD

50°C
MAX
COLD WATER



Watch VIDEO

- Universal motor with thermal protection
- 3 Axial-piston wobble plate pump with tempered stainless steel plungers, automatic safety valve with low pressure by-pass
- Pressure reduction into the pump when trigger gun is released
- Quick water intake fitting with inspectable filter
- High-pressure hose with high flexibility
- Automatic shut-off system when the trigger gun is released

- Motore universale con protezione termica
- Pompa a 3 pistoni assiali comandati dal piattello oscillante con pistoni in acciaio temperato, valvola di sicurezza automatica con riciclo a bassa pressione
- Riduzione della pressione di esercizio della pompa al rilascio della pistola
- Attacco rapido aspirazione acqua con filtro
- Tubo alta pressione ad alta flessibilità
- Sistema di spegnimento automatico al rilascio della leva della pistola



ERGONOMIC COMFORT
Soft grip handle
/ Manico con inserti antiscivolo

SPACE SAVING
Static hose reel
w/locking system
/ Avvolgitubo statico con sistema di bloccaggio

ORGANIZED
Built-in accessory holder
/ Porta accessori integrato

QUICK START
ON/OFF dial switch
/ Interruttore rotativo ON/OFF

EASY TO OPERATE
Hose quick connection
/ Attacco rapido del tubo

EASY TO MOVE
Rubber tread
wheels ø160mm
/ Ruota con battistrada ø 160mm

MODEL / MODELLO	AR code / Codice AR	EAN code / Codice EAN	Gross weight / Peso lordo	Max. pressure / Pressione massima	Max. flow rate / Portata max.	Power consumption / Assorbimento	Supply voltage / Alimentazione	Motor type / Tipo motore	Total Stop System	Self priming / Autoadescente
SXPW22E	14132	8016287141321	12.5 Kg	150 bar	440 l/h	2200 W - 2.2 kW	220/240 V - 50-60 Hz	1-Universal	✓	✓
SXPW22PE	14144	8016287141444	13.7 Kg	150 bar	440 l/h	2200 W - 2.2 kW	220/240 V - 50-60 Hz	1-Universal	✓	✓



SPECKLESS FLOORS WITH STANLEY PATIO CLEANER

→ Cod. 41953 | pp. 31

The STANLEY Patio Cleaner with detergent tank allows to efficiently clean large surface areas without a harsh and abrasive action. Ideal to wash outdoor floors, patios, terraces or walls.

/ Lo STANLEY Patio Cleaner con serbatoio detergente consente in modo efficiente la pulizia di ampie superfici, garantendo una pulizia accurata senza azione aggressiva e abrasiva. Ideale per lavare pavimenti, patii, terrazze o pareti esterne.

STANDARD ACCESSORIES



41938



43871



46427

8.0 m



41951

0.4 l

PE MODEL EXCLUSIVES



41953



41954



DUAL SPEED SYSTEM

DSS is the innovative technology system that enables the high pressure washer's performances to be modulated to cleaning needs.

DSS è l'innovativo sistema tecnologico che consente di modulare le prestazioni dell'idropulitrice alle esigenze di pulizia.

SXPW22DSS



- 3 Axial-piston wobble plate pump with tempered stainless steel plungers, automatic safety valve with low pressure by-pass
- Automatic shut-off system when trigger gun is released
- Dual speed single-phase universal motor with thermal protector
- Quick water intake fitting with inspectable filter
- High-pressure hose with high flexibility
- High pressure foam lance

- Pompa a 3 pistoni assiali comandati dal piattello oscillante con pistoni in acciaio temperato, valvola di sicurezza automatica con riciclo a bassa pressione
- Sistema di spegnimento automatico al rilascio della leva della pistola
- Motore universale a due velocità con protezione termica
- Attacco rapido aspirazione acqua con filtro
- Tubo alta pressione ad alta flessibilità
- Kit schiumogeno ad alta pressione



ERGONOMIC COMFORT
Soft grip handle
/ Manico con inserti antiscivolo

SPACE SAVING
Static hose reel w/locking system
/ Avvolgitubo statico con sistema di bloccaggio

ORGANIZED
Built-in accessory holder
/ Porta accessori integrato

SMART POWER
3 positions dial-in switch
ECO Mode/off/Full Speed
Interruttore rotativo a 3 posizioni
Eco Mode/off/Full Speed

EASY TO OPERATE
Hose quick connection
/ Attacco rapido del tubo

EASY TO MOVE
Rubber tread wheels ø160mm
/ Ruota con battistrada ø 160mm

MODEL / MODELLO	AR code / Codice AR	EAN code / Codice EAN	Gross weight / Peso lordo	Max. pressure / Pressione massima	Max. flow rate / Portata max.	Power consumption / Assorbimento	Supply voltage / Alimentazione	Motor type / Tipo motore	Total Stop System	Self priming / Autoadescante
SXPW22DSS	15168	8016287151689	13.0 Kg	160 bar	460 l/h	2200 W - 2.2 kW	220/240 V - 50-60 Hz	1-Universal	✓	✓

UP TO 30% ENERGY SAVING WITH ECO MODE

ECO MODE is perfect for non aggressive cleaning on delicate surfaces, like wood. **FULL SPEED MODE** works best to wash away persistent grime from hard surfaces, like bricks or concrete, with a standard power consumption.

/ECO MODE è perfetto per una pulizia non aggressiva su superfici delicate, come il legno. La modalità **FULL SPEED** è consigliata per sbarazzarsi di sporco ostinato da superfici resistenti, come mattoni o cemento, con un consumo energetico standard.

STANDARD ACCESSORIES



41938



41945



41941



41940



46427

8.0 m



46872

0.4 l



DUAL HYG SYSTEM

DHS is the innovative technological system, AR patented, that takes pressure washers to a new level: wash your tools, sanitize your workshop or simply treat your yard, it's your choice.

DHS è l'innovativo sistema tecnologico, brevettato AR, che porta le idropultrici ad un nuovo livello: lava i tuoi attrezzi, igienizza la tua officina o semplicemente cura il tuo giardino, a te la scelta.

SXPW22DHS





- 3 Axial-piston wobble plate pump with tempered stainless steel plungers, automatic safety valve with low pressure by-pass
- Automatic shut-off system when trigger gun is released
- Single-phase universal motor with thermal protector and electric single-phase vibrating pump
- Quick water intake fitting with inspectable filter
- High-pressure hose with high flexibility

- Pompa a 3 pistoni assiali comandati dal piattello oscillante con pistoni in acciaio temperato, valvola di sicurezza automatica con riciclo a bassa pressione
- Sistema di spegnimento automatico al rilascio della leva della pistola
- Motore universale elettrico con protezione termica ed elettropompa a vibrazione monofase
- Attacco rapido aspirazione acqua con filtro
- Tubo alta pressione ad alta flessibilità

SPECIALISED
Dedicated vibrating pump for spraying and sanitizing
/ Pompa vibrante dedicata per irrorazione e sanificazione

EASY TO MOVE
Rubber tread wheels ø160mm
/ Ruota con battistrada ø 160mm

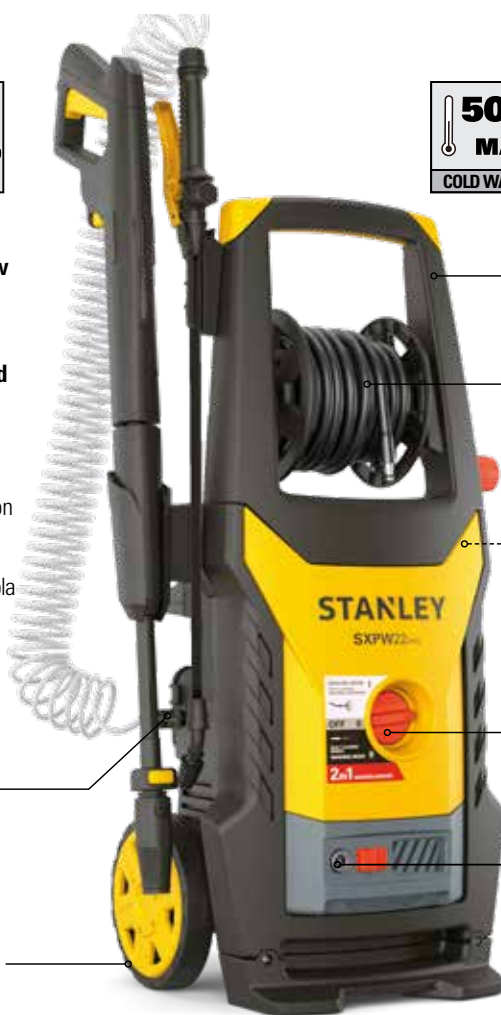

ERGONOMIC COMFORT
Soft grip handle
/ Manico con inserti antiscivolo

SPACE SAVING
Static hose reel w/locking system
/ Avvolgitubo statico con sistema di bloccaggio

ORGANIZED
Built-in accessory holder and built-in tank
/ Porta accessori e serbatoio integrato per detersivi e agenti chimici

SMART POWER
3 positions dial-in switch
SPRAYER Mode/off/WASHER Mode
Interruttore rotativo a 3 posizioni
SPRAYER Mode/off/WASHER Mode

EASY TO OPERATE
Hose quick connection
/ Attacco rapido del tubo

MODEL / MODELLO	AR code / Codice AR	EAN code / Codice EAN	Gross weight / Peso lordo	Max. pressure / Pressione massima	Max. flow rate / Portata max.	Power consumption / Assorbimento	Supply voltage / Alimentazione	Motor type / Tipo motore	Total Stop System	Self priming / Autoadescente
SXPW22DHS	15169	8016287151696	14.1 Kg	4 bar (S)	0.3 l/h (S)	35 W - 0.035 kW (S)	220/240 V - 50 Hz	1-∞ Universal	✓	✓
				160 bar (P)	460 l/h (P)	2200 W - 2.2 kW (P)				

(S): Spraying Mode Performance / (P): Pressure Washing Mode Performance



SPRAYING MODE

Thanks to its dedicated vibrating motor pump, allows the nebulization of the chemical of choice contained in the built-in tank. A great solution for sanitation, gardening, disinfestation tasks along with a delicate pre-washing action.

/L'innovativa modalità Spraying, grazie alla motopompa vibrante dedicata, permette la nebulizzazione del prodotto precedentemente inserito nel serbatoio incorporato. La soluzione migliore per azioni di igienizzazione, sanificazione, gardening, disinfestazione o delicato prelavaggio.



WASHING MODE

The second pump, highly performing, is suitable for washing task, from work tools and machinery cleaning to large surfaces, or simply rinsing the previously treated, with chemical spraying, areas.

/La seconda pompa altamente performante, permette il lavaggio di superfici, attrezzi da lavoro e macchinari nonché il risciacquo delle aree precedentemente trattate con l'azione spraying.

STANDARD ACCESSORIES



41938



41945



41941



41940



46427

8.0 m



46870

Sprayer gun



46871

Lance



46866



6 m



TWO FUNCTIONS, ONE PRODUCT: SPRAYER & WASHER



SXPW25

170 BAR MAX PRESSURE	500 L/H MAX FLOW	2500 WATT MOTOR POWER	ALUMINUM HEAD 	50°C MAX COLD WATER 
-----------------------------------	-------------------------------	------------------------------------	---	---

- Universal motor with thermal protection
- 3 Axial-piston wobble plate pump with tempered stainless steel plungers, automatic safety valve with low pressure by-pass
- Quick water intake fitting with inspectable filter
- High-pressure hose with high flexibility
- Automatic shut-off system when the trigger gun is released

- Motore universale con protezione termica
- Pompa a 3 pistoni assiali comandati dal piattello oscillante con pistoni in acciaio temperato, valvola di sicurezza automatica con riciclo a bassa pressione
- Attacco rapido aspirazione acqua con filtro
- Tubo alta pressione ad alta flessibilità
- Sistema di spegnimento automatico al rilascio della leva della pistola



ERGONOMIC COMFORT
Soft grip handle
/ Manico con inserti antiscivolo

SPACE SAVING
Static hose reel
w/locking system
/ Avvolgitubo statico con sistema di bloccaggio

ORGANIZED
Built-in accessory holder
/ Porta accessori integrato

QUICK START
ON/OFF dial switch
/ Interruttore rotativo ON/OFF

EASY TO OPERATE
Hose quick connection
/ Attacco rapido del tubo

EASY TO MOVE
Rubber tread
wheels ø160mm
/ Ruota con battistrada ø 160mm

MODEL / MODELLO	AR code / Codice AR	EAN code / Codice EAN	Gross weight / Peso lordo	Max. pressure / Pressione massima	Max. flow rate / Portata max.	Power consumption / Assorbimento	Supply voltage / Alimentazione	Motor type / Tipo motore	Total Stop System	Self priming / Autoadescante
SXPW25	15170	8016287151702	13.0 Kg	170 bar	500 l/h	2500 W - 2.5 kW	220/240 V - 50-60 Hz	1-Universal	✓	✓

SWEEP & CLEAN WITH DOUBLE ACTION BRUSH

→ Cod. 46698 | pp. 31

Exploit the synergy of three nozzles, bristles and detergent to **CLEAN** the most stubborn grime from flooring surfaces. Once the dirt has been removed toggle to **SWEEP** mode and rinse away any trace of dirt.

/ Sfrutta l'azione sinergica di ben tre ugelli, setole e detergente per rimuovere lo sporco più ostinato dai pavimenti. Terminata l'operazione impostando l'accessorio su **SWEEP** si può rimuovere velocemente ogni traccia di sporcizia.



STANDARD ACCESSORIES



PE MODEL EXCLUSIVES





DUALTECH SYSTEM

DTS is the innovative technological system, AR patented, that enhances washing results by intensity and extent using the combined flow rate of two motorpumps.

DTS è l'innovativo sistema tecnologico, brevettato AR, che consente risultati di pulizia eccellenti per intensità ed estensione grazie all'uso combinato di due gruppi pompa-motore.

SXPW25DTS

150 BAR
MAX PRESSURE

810 L/H
MAX FLOW

2500 WATT
MOTOR POWER



50°C MAX
COLD WATER

DTS
DUALTECH SYSTEM

- Two 3 Axial stainless steel pistons wobble-plate pumps, automatic safety valve with low pressure by-pass
- Twin single-phase universal motor with thermal protector
- Twin nozzle system with double rotary nozzle
- High pressure foam lance
- Electrical cord length 5m
- High-pressure hose with high flexibility
- Automatic shut-off system when the gun is released

- Due pompe a 3 pistoni assiali inox comandati dal piattello oscillante, valvola di sicurezza automatica con azzeramento pressione testa pompa
- Doppio motore universale con protezione termica
- Sistema twin nozzle con doppio ugello rotante
- Kit schiumogeno ad alta pressione
- Lunghezza cavo elettrico 5m
- Tubo alta pressione ad alta flessibilità
- Sistema di spegnimento automatico al rilascio della pistola

ORGANIZED

Built-in accessory holder
/ Porta accessori integrato

PERFORMANT

TWIN NOZZLE accessory
/ Accessoriata per doppio ugello

EASY TO MOVE

Rubber tread wheels ø200mm
/ Ruota con battistrada ø 200mm



SPACE SAVING & PRACTICAL

8m supersoft flexible hose on static reel w/locking system
/ 8m di tubo morbido ad alta flessibilità su avvolgitubo statico con sistema di bloccaggio

SMART POWER

3 positions dial-in switch off/Eco Regular Cleaning/Heavy Duty Cleaning
Interruttore rotativo a 3 posizioni off/Eco Regular Cleaning/Heavy Duty Cleaning

EASY TO OPERATE

Hose quick connection
/ Attacco rapido del tubo


MODEL / MODELLO	AR code / Codice AR	EAN code / Codice EAN	Gross weight / Peso lordo	Max. pressure / Pressione massima	Max. flow rate / Portata max.	Power consumption / Assorbimento	Supply voltage / Alimentazione	Motor type / Tipo motore	Total Stop System	Self priming / Autoadescante
SXPW25DTS	14796	8016287147965	18.4 Kg	150 bar	810 l/h	2500W - 2.5 kW	220/240 V - 50-60 Hz	1-Universal	✓	✓

TWO POWER UNITS, DOUBLE CLEANING.



Activate REGULAR CLEANING for light dirt removal from vehicles or fencing, outdoor furniture and sun shades.

Attiva REGULAR CLEANING per un livello di lavaggio leggero particolarmente indicato per la pulizia di veicoli o staccionate, mobili da giardino e tende da sole.



Exploit the synergy of two power units with HEAVY DUTY CLEANING when you need to get rid of the toughest dirt and stains from hard surfaces.

Sfrutta la sinergia di due power units attivando HEAVY DUTY CLEANING per eliminare macchie e sporco ostinato da pavimentazione di pietra o cemento rivestimenti e muri di mattoni.

ACCESSORIES



41938



41945



46420



46419



46426



46427

8.0 m



46429

0.6 l

DOUBLE WATER JET, HALVED CLEANING TIME WITH TWIN NOZZLE.

Twin Flow features the ultimate must-have lance accessory, included inside the packaging, that will boost wide surfaces cleaning performance, saving your time and effort. It is perfect to wash concrete or brick walls, floorings, pools in a very efficient way.

Twin Flow si presenta equipaggiata con l'imperdibile accessorio, incluso nella confezione, utile per incrementare la performance di pulizia di grandi superfici risparmiando tempo e fatica. È particolarmente indicato per il lavaggio di muri in cemento o mattoni, pavimentazioni e piscine.





**STANLEY
FATMAX**

SXFPW21

SXFPW17

130
BAR
MAX PRESSURE

420
L/H
MAX FLOW

2000
WATT
MOTOR POWER

ALUMINUM
HEAD

50°C
MAX
COLD WATER

STANLEY
FATMAX

- Universal motor with thermal protection
- Automatic shut-off system when the gun is released
- 3 Axial-piston wobble plate pump with tempered stainless steel plungers, automatic safety valve with low pressure by-pass
- Automatic shut-off system when trigger gun is released
- Quick water intake fitting with inspectable filter
- High-pressure hose with high flexibility

- Motore universale con protezione termica
- Sistema di spegnimento automatico al rilascio della pistola
- Pompa a 3 pistoni assiali comandati dal piattello oscillante con pistoni in acciaio temperato, valvola di sicurezza automatica con riciclo a bassa pressione
- Sistema di spegnimento automatico al rilascio della leva della pistola
- Attacco rapido aspirazione acqua con filtro
- Tubo alta pressione ad alta flessibilità

QUICK START
ON/OFF dial switch
/ Interruttore rotativo ON/OFF

EASY TO OPERATE
Hose quick connection
/ Attacco rapido del tubo

ERGONOMIC COMFORT
Soft grip handle
/ Manico con inserti antiscivolo

SPACE SAVING
Static hose reel
w/locking system
/ Avvolgitubo statico con sistema di bloccaggio

ORGANIZED
Built-in accessory holder
/ Porta accessori integrato

EASY TO MOVE
Rubber tread wheels
ø175mm
/ Ruota con battistrada ø 175mm



MODEL / MODELLO	AR code / Codice AR	EAN code / Codice EAN	Gross weight / Peso lordo	Max. pressure / Pressione massima	Max. flow rate / Portata max.	Power consumption / Assorbimento	Supply voltage / Alimentazione	Motor type / Tipo motore	Total Stop System	Self priming / Autoadescente
SXFPW17	15232	8016287152322	11.7 Kg	130 bar	420 l/h	1700W - 1.7 kW	220/240 V - 50-60 Hz	1- Universal	✓	✓



EASY UNCLOG DRAINS AND PIPINGS

→ Cod. 41957 - 41958 | pp. 32

With STANLEY PIPE DRAIN KIT connected to your trigger gun, turn on your pressure washer and guide the probe inside the tube breaking up all the obstructions it finds on its way. Job done.

/ Con il KIT STURA TUBI di STANLEY connesso alla pistola, accendi la tua idropulitrice e guida la sonda inserita nella tubaturazione rimuovendo le ostruzioni che trova sul percorso.



STANDARD ACCESSORIES



41938



43871



46990

6.0 m



41951



41945



41940

0.4 l

SXFPW20E / PE

140
BAR
MAX PRESSURE

440
L/H
MAX FLOW

2000
WATT
MOTOR POWER

ALUMINUM
HEAD

50°C
MAX
COLD WATER

STANLEY
FATMAX

- Universal motor with thermal protection
- 3 Axial-piston wobble plate pump with tempered stainless steel plungers, automatic safety valve with low pressure by-pass
- Automatic shut-off system when trigger gun is released
- Quick water intake fitting with inspectable filter
- High-pressure hose with high flexibility

- Motore universale con protezione termica
- Pompa a 3 pistoni assiali comandati dal piattello oscillante con pistoni in acciaio temperato, valvola di sicurezza automatica con riciclo a bassa pressione
- Sistema di spegnimento automatico al rilascio della leva della pistola
- Tubo alta pressione ad alta flessibilità
- Tubo alta pressione ad alta flessibilità
- Attacco rapido aspirazione acqua con filtro

QUICK START
ON/OFF dial switch
/ Interruttore rotativo ON/OFF

EASY TO OPERATE
Hose quick connection
/ Attacco rapido del tubo

ERGONOMIC COMFORT
Soft grip handle
/ Manico con inserti antiscivolo

SPACE SAVING
Static hose reel
w/locking system
/ Avvolgitubo statico con sistema di bloccaggio

ORGANIZED
Built-in accessory holder
/ Porta accessori integrato

EASY TO MOVE
Rubber tread wheels
ø175mm
/ Ruota con battistrada ø 175mm



MODEL / MODELLO	AR code / Codice AR	EAN code / Codice EAN	Gross weight / Peso lordo	Max. pressure / Pressione massima	Max. flow rate / Portata max.	Power consumption / Assorbimento	Supply voltage / Alimentazione	Motor type / Tipo motore	Total Stop System	Self priming / Autoadescente
SXFPW20E	14131	8016287141314	12.5 Kg	140 bar	440 l/h	2000W - 2.0 kW	220/240 V - 50-60 Hz	1-Universal	✓	✓
SXFPW20PE	14143	8016287141437	14.0 Kg	140 bar	440 l/h	2000W - 2.0 kW	220/240 V - 50-60 Hz	1-Universal	✓	✓



KEEP YOUR ACCESSORIES ORGANIZED AND ALWAYS READY

STANLEY high pressure washers are designed with the user in mind: they help you to keep your work space organized and to hold the accessories you need all in one place - onboard.

/ Le idropultrici STANLEY sono progettate per farti lavorare al meglio: il loro design ti permette di mantenere un ambiente di lavoro organizzato e di avere gli accessori necessari sempre a portata di mano.

STANDARD ACCESSORIES



41938



41941



41945



41940



46427

8.0 m



41951

0.4 l



41953



41954

SXFPW21ME / MPE

145
BAR
MAX PRESSURE

450
L/H
MAX FLOW

2100
WATT
MOTOR POWER

ALUMINUM
HEAD

50°C
MAX
COLD WATER

STANLEY
FATMAX

- Induction motor with thermal protection
- 3 Axial-piston wobble plate pump with tempered stainless steel plungers, automatic safety valve with low pressure by-pass
- Automatic shut-off system when trigger gun is released
- Quick water intake fitting with inspectable filter
- Built-in detergent tank
- High-pressure hose with high flexibility
- Automatic shut-off system when the gun is released

- Motore a induzione con protezione termica
- Pompa a 3 pistoni assiali comandati dal piattello oscillante con pistoni in acciaio temperato, valvola di sicurezza automatica con riciclo a bassa pressione
- Riduzione della pressione di esercizio della pompa al rilascio della pistola
- Attacco rapido aspirazione acqua con filtro
- Serbatoio detergente integrato
- Sistema di spegnimento automatico al rilascio della leva della pistola
- Tubo alta pressione ad alta flessibilità



ERGONOMIC COMFORT
Soft grip handle
/ Manico con inserti antiscivolo

SPACE SAVING
Static hose reel
w/locking system
/ Avvolgitubo statico con sistema di bloccaggio

ORGANIZED
Built-in accessory holder
/ Porta accessori integrato

EASY TO MOVE
Rubber tread wheels
ø175mm
/ Ruota con battistrada ø 175mm

QUICK START
ON/OFF dial switch
/ Interruttore rotativo ON/OFF

EASY TO OPERATE
Hose quick connection
/ Attacco rapido del tubo

MODEL / MODELLO	AR code / Codice AR	EAN code / Codice EAN	Gross weight / Peso lordo	Max. pressure / Pressione massima	Max. flow rate / Portata max.	Power consumption / Assorbimento	Supply voltage / Alimentazione	Motor type / Tipo motore	Total Stop System	Self priming / Autoadescante
SXFPW21ME	14227	8016287142274	18.1 Kg	145 bar	450 l/h	2100 W - 2.1 kW	220/240 V - 50 Hz	1- λ Induction	✓	✓
SXFPW21MPE	14146	8016287141468	19.5 Kg	145 bar	450 l/h	2100 W - 2.1 kW	220/240 V - 50 Hz	1- λ Induction	✓	✓



MOVE WATER ELSEWHERE WITH YOUR PRESSURE WASHER

The STANLEY WATER SUCTION KIT uses the power of your high pressure washer to remove water from tanks or other containers, quickly and easily. Compatible with all STANLEY high pressure washers.

/ Il kit di aspirazione acqua STANLEY sfrutta la potenza dell'idropulitrice per rimuovere l'acqua da vasche o da altri contenitori in modo semplice e rapido. L'accessorio è compatibile con tutte le idropultrici STANLEY.

STANDARD ACCESSORIES



41938



43871



41945



41940



46427

8.0 m



41951

0.4 l



41953



41954


PE MODEL EXCLUSIVE

DUALTECH SYSTEM **STANLEY FATMAX**

DTS is the innovative technological system, AR patented, that enhances washing results by intensity and extent using the combined flow rate of two motorpumps.

DTS è l'innovativo sistema tecnologico, brevettato AR, che consente risultati di pulizia eccellenti per intensità ed estensione grazie all'uso combinato di due gruppi pompa-motore.

SXFPW27DTS

160 BAR MAX PRESSURE	850 L/H MAX FLOW	2700 WATT MOTOR POWER	ALUMINUM HEAD 
--------------------------------	----------------------------	---------------------------------	---

50°C MAX COLD WATER	DTS DUALTECH SYSTEM
-------------------------------	-------------------------------

- Two 3 Axial stainless steel pistons wobble-plate pumps, automatic safety valve with low pressure by-pass
 - Twin single-phase universal motor with thermal protector
 - Twin nozzle system with double rotary nozzle
 - High pressure foam lance
 - High-pressure hose with high flexibility
 - Automatic shut-off system when the trigger gun is released
 - High-pressure hose with high flexibility
 - Automatic shut-off system when the gun is released
- Due pompe a 3 pistoni assiali inox comandati dal piattello oscillante, valvola di sicurezza automatica con azzeramento pressione testa pompa
 - Doppio motore universale con protezione termica
 - Sistema twin nozzle con doppio ugello rotante
 - Kit schiumogeno ad alta pressione
 - Sistema di spegnimento automatico al rilascio della leva della pistola
 - Attacco rapido aspirazione acqua con filtro



SPACE SAVING & PRACTICAL
8m supersoft flexible hose on dynamic reel w/locking system
/ 8m di tubo morbido ad alta flessibilità su avvolgitubo dinamico con sistema di bloccaggio

SMART POWER
3 positions dial-in switch off/Eco Regular Cleaning/ Heavy Duty Cleaning
Interruttore rotativo a 3 posizioni off/Eco Regular Cleaning/ Heavy Duty Cleaning

ORGANIZED
Built-in accessory holder
/ Porta accessori integrato

PERFORMANT
TWIN NOZZLE accessory
/ Accessoriata per doppio ugello


EASY TO MOVE
Rubber tread wheels ø200mm
/ Ruota con battistrada ø 200mm

MODEL / MODELLO	AR code / Codice AR	EAN code / Codice EAN	Gross weight / Peso lordo	Max. pressure / Pressione massima	Max. flow rate / Portata max.	Power consumption / Assorbimento	Supply voltage / Alimentazione	Motor type / Tipo motore	Total Stop System	Self priming / Autoadescante
SXFPW27DTS	14837	8016287148375	19.2 Kg	160 bar	850 l/h	2700W - 2.7 kW	220/240 V - 50-60 Hz	1-Universal	✓	✓

STANDARD ACCESSORIES

					
41938	46420	46428	46429	46426	46435
		8.0 m	0.6 l		
41945	46419				

IMPROVE PERFORMANCE, SAVE TIME.



Activate **REGULAR CLEANING** to remove light dirt from bicycles, motorbikes or cars, or to freshen up fences, outdoor furniture and sun shades.

Switch to **HEAVY-DUTY CLEANING** to remove the toughest stains and dirt from stone and cement flooring, brick walls, cladding and roofs, or for construction applications.

Attiva **REGULAR CLEANING** per un livello di lavaggio leggero consigliato per la pulizia di biciclette, veicoli e anche per staccionate, mobili da giardino e tende da sole.

Attiva la modalità **HEAVY-DUTY CLEANING** per eliminare macchie e sporco ostinato da pavimentazione di pietra o cemento rivestimenti e muri di mattoni, attrezzature da costruzione.

DOUBLE WATER JET, 50% CLEANING TIME SAVED WITH TWIN NOZZLE SYSTEM.

Included with the washer, the powerful **Twin Flow** accessory boosts the performance: perfect for the efficient washing of concrete or brick walls, flooring and swimming pools.

Twin Flow si presenta equipaggiata con l'imperdibile accessorio che incrementa la performance di pulizia di grandi superfici: perfetto per il lavaggio di muri in cemento o mattoni, pavimentazioni e piscine.




SXFPW25E / PE

150
BAR
MAX PRESSURE

450
L/H
MAX FLOW

2500
WATT
MOTOR POWER

BRASS
HEAD


50°C
MAX
COLD WATER

STANLEY
FATMAX

- Universal motor with thermal protection
- 3 Axial-piston wobble plate pump with tempered stainless steel plungers, automatic safety valve with low pressure by-pass
- Brass pump head
- Automatic shut-off system when trigger gun is released
- Quick water intake fitting with inspectable filter
- Built-in detergent tank (0.8 l)
- Reinforced high-pressure hose

- Motore universale con protezione termica
- Pompa a 3 pistoni assiali comandati dal piattello oscillante con pistoni in acciaio temperato, valvola di sicurezza automatica con riciclo a bassa pressione
- Testa pompa in ottone
- Sistema di spegnimento automatico al rilascio della leva della pistola
- Attacco rapido aspirazione acqua con filtro
- Serbatoio detergente integrato (0.8 l)
- Tubo alta pressione armato



ERGONOMIC COMFORT
Soft grip handle
/ Manico con inserti antiscivolo

SPACE SAVING
In pressure hose reel
w/locking system
/ Avvolgitubo in pressione con sistema di bloccaggio

ORGANIZED
Built-in accessory holder
/ Porta accessori integrato

EASY TO MOVE
Rubber tread
wheels ø200mm
/ Ruota con battistrada ø 200mm

QUICK START
ON/OFF dial switch
/ Interruttore rotativo ON/OFF

MODEL / MODELLO	AR code / Codice AR	EAN code / Codice EAN	Gross weight / Peso lordo	Max. pressure / Pressione massima	Max. flow rate / Portata max.	Power consumption / Assorbimento	Supply voltage / Alimentazione	Motor type / Tipo motore	Total Stop System	Self priming / Autoadescante
SXFPW25E	14136	8016287141369	28.1 Kg	150 bar	450 l/h	2500 W - 2.5 kW	220/240 V - 50 Hz	1- λ Induction	✓	✓
SXFPW25PE	14148	8016287141482	29.3 Kg	150 bar	450 l/h	2500 W - 2.5 kW	220/240 V - 50 Hz	1- λ Induction	✓	✓




FIVE NOZZLE IN ONE JUST WHEN YOU NEED THEM

There are times you just have to do a full cleaning cycle and you need all the right nozzles close to you: pre-washing, soaping, dirt removal, washing and rinsing all with one nozzle. Select and start.

/ Quando hai bisogno di eseguire un ciclo completo di pulizia: prelavaggio, insaponatura, rimozione dello sporco, lavaggio e risciacquo, tutto con lo stesso ugello.

STANDARD ACCESSORIES



PE MODEL EXCLUSIVE




SXFPW30E / PE

160
BAR
MAX PRESSURE

600
L/H
MAX FLOW

3000
WATT
MOTOR POWER

BRASS
HEAD


50°C
MAX
COLD WATER

STANLEY
FATMAX

- Universal motor with thermal protection
- 3 Axial-piston wobble plate pump with tempered stainless steel plungers, automatic safety valve with low pressure by-pass
- Brass pump head
- Automatic shut-off system when trigger gun is released
- Quick water intake fitting with inspectable filter
- Built-in detergent tank (0.8 l)
- Reinforced high-pressure hose

- Motore universale con protezione termica
- Pompa a 3 pistoni assiali comandati dal piattello oscillante con pistoni in acciaio temperato, valvola di sicurezza automatica con riciclo a bassa pressione
- Testa pompa in ottone
- Sistema di spegnimento automatico al rilascio della leva della pistola
- Attacco rapido aspirazione acqua con filtro
- Serbatoio detergente integrato (0.8 l)
- Tubo alta pressione armato



ERGONOMIC COMFORT
Soft grip handle
/ Manico con inserti antiscivolo

SPACE SAVING
In pressure hose reel
w/locking system/ Avvolgitubo
in pressione con sistema di
bloccaggio

ORGANIZED
Built-in accessory holder
/ Porta accessori integrato

QUICK START
ON/OFF dial switch
/ Interruttore rotativo ON/OFF

EASY TO MOVE
Rubber tread
wheels ø200mm
/ Ruota con battistrada
ø 200mm

EXPLOIT THE BEST
Pressure regulation
/ Regolatore pressione

ALWAYS IN CONTROL
Pressure gauge
/ Manometro


MODEL / MODELLO	AR code / Codice AR	EAN code / Codice EAN	Gross weight / Peso lordo	Max. pressure / Pressione massima	Max. flow rate / Portata max.	Power consumption / Assorbimento	Supply voltage / Alimentazione	Motor type / Tipo motore	Total Stop System	Self priming / Autoadescante
SXFPW30E	14138	8016287141369	30.3 Kg	160 bar	600 l/h	3000 W - 3.0 kW	220/240 V - 50 Hz	1- λ Induction	✓	✓
SXFPW30PE	14151	8016287141482	31.7 Kg	160 bar	600 l/h	3000 W - 3.0 kW	220/240 V - 50 Hz	1- λ Induction	✓	✓



BRASS PUMP: RELIABILITY AND RESISTANCE

Brass head pumps are made to achieve high mechanical strength, increased corrosion resistance and high resistance to higher pressures.

/ Le pompe con testa in ottone sono realizzate per ottenere un'alta resistenza meccanica, una maggiore resistenza alle corrosioni e una elevata resistenza alle più alte pressioni.

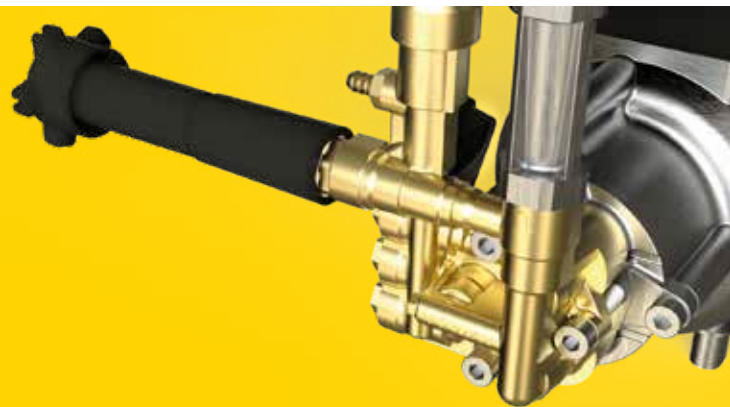

STANDARD ACCESSORIES



41939



46454



41946



43760

12 m



41953



41954


PE MODEL EXCLUSIVE

PETROL ENGINE UNIT

Designed to perform in demanding conditions. Ideal when no power supply is available: with the equipped heavy duty engine able to provide continuous operativity.

Progettate per operare in condizioni estreme. Ideali quando non c'è la possibilità di agganciarsi alla rete elettrica: grazie al motore a scoppio performante sono in grado di assicurare un'operatività continua.

SXPW240TRA



- Wheeled metal cart with rubber tyres, handle and anti-vibration front supports
- Three-axial stainless steel pistons wobble-plate pump, automatic by-pass valve and thermal valve
- Built-in detergent suction
- Powered by RATO petrol engine
- Inspectable oil levels
- Discharge plugs and discharge slots for easy maintenance and oil change
- Inspectable water filter
- Reinforced high-pressure hose

- Carrello completo di manico con due ruote e appoggi anteriori anti vibrazione
- Pompa a tre pistoni assiali comandati da piattello oscillante, valvola di by-pass automatica e valvola termica
- Regolazione della pressione
- Aspirazione detergente incorporata
- Motorizzato RATO (benzina)
- Livelli olio ispezionabili
- Tappi di asole di scarico per agevolare la manutenzione ed il cambio dell'olio
- Filtro acqua ispezionabile
- Tubo alta pressione armato



ERGONOMIC COMFORT
Soft grip handle
/ Manico con inserti antiscivolo

ORGANIZED
Built-in accessory holder
/ Porta accessori integrato

STURDY
Steel frame cart
/ Struttura del carrello in acciaio

EASY TO MOVE
Rubber tread wheels
/ Ruota con battistrada

CLEANING READY
2l Integrated detergent tank
/ Serbatoio integrato da 2l

MODEL / MODELLO	AR code / Codice AR	EAN code / Codice EAN	Gross weight / Peso lordo	Max. pressure / Pressione massima	Max. flow rate / Portata max.	Motor model / Modello motore	Engine Displacement / Cilindrata motore	Tank capacity / Capacità serbatoio	Autonomy / Autonomia	Self priming / Autoadescante
SXPW240TRA	15159	8016587151597	28.4 Kg	240 bar	570 l/h	RATO EHRV175	173 CC	1.5 l	40 min	✓

STANDARD ACCESSORIES



46857



46858



46861



8 m


46859

SXFPW240TH0

240
BAR
MAX PRESSURE

690
L/H
MAX FLOW

163
CC
DISPLACEMENT



50°C
MAX
COLD WATER

3.1
LT
GAS POWERED

STANLEY
FATMAX

- Wheeled metal cart with rubber tyres, handle and anti-vibration front supports
- Three-axial stainless steel pistons wobble-plate pump, automatic by-pass valve and thermal valve
- Built-in detergent suction
- Powered by HONDA petrol engine with low oil level sensor
- Inspectable oil levels
- Discharge plugs and discharge slots for easy maintenance and oil change
- Inspectable water filter
- Reinforced high-pressure hose

- Carrello completo di manico con due ruote e appoggi anteriori anti vibrazione
- Pompa a tre pistoni assiali comandati da piattello oscillante, valvola di by-pass automatica e valvola termica
- Regolazione della pressione
- Aspirazione detergente incorporata
- Motorizzato HONDA (benzina) con sensore mancanza olio
- Livelli olio ispezionabili
- Tappi di asole di scarico per agevolare la manutenzione ed il cambio dell'olio
- Filtro acqua ispezionabile
- Tubo alta pressione armato



ERGONOMIC COMFORT
Soft grip handle
/ Manico con inserti antiscivolo

ORGANIZED
Built-in accessory holder
/ Porta accessori integrato

STURDY
Steel frame cart
/ Struttura del carrello in acciaio

EASY TO MOVE
Rubber tread wheels
/ Ruota con battistrada

CLEANING READY
2l Integrated detergent tank
/ Serbatoio integrato da 2l

MODEL / MODELLO	AR code / Codice AR	EAN code / Codice EAN	Gross weight / Peso lordo	Max. pressure / Pressione massima	Max. flow rate / Portata max.	Motor model / Modello motore	Engine Displacement / Cilindrata motore	Tank capacity / Capacità serbatoio	Autonomy / Autonomia	Self priming / Autoadescente
SXFPW240TH0	27558	8016287153522	35.8 Kg	240 bar	690 l/h	HONDA GP160H	163 CC	3.1 l	120 min	✓



FREEDOM OF CLEANING

Sturdy and highly manoeuvrable, STANLEY petrol powered units are a great choice to tackle the cleaning of large surfaces requiring frequent repositioning or whenever a power plug is not available.

/ Robuste e altamente manovrabili, le unità a benzina STANLEY sono un'ottima scelta per affrontare la pulizia di grandi superfici che richiedono frequenti riposizionamenti o quando non è disponibile una spina di alimentazione.



STANDARD ACCESSORIES



46857



46858



46861



8 m

46860

ACCESSORIES & LOGISTICS

ACCESSORI E DATI LOGISTICI



**THE RIGHT TOOLS
FOR ANY CLEANING TASK.**

STANLEY accessories enable you to adjust the cleaning pressure depending on the surface and object you are washing, to give just the right strength and precision.

Gli accessori STANLEY ti permettono di aggiustare la pressione a seconda del lavoro di pulizia da svolgere fornendo la giusta forza e precisione pulente.



STANLEY

POWER UNITS
SPRAYER UNITS
DTS
DUALTECH
SYSTEM

SXPW25_{DTS}

OFF 0 REGULAR CLEANING
HEAVY-DUTY CLEANING II

POWER SWITCH

LOGISTIC DATA /DATI LOGISTICI

RANGE /SERIE	MODEL /MODELLO	EAN CODE /CODICE EAN	PACK. DIM. (mm) /DIMENSIONI PACKAGING	OUTER DIM. (mm) /DIMENSIONI ESTERNE	QUANTITY (Pcs) /QUANTITÀ				WEIGHT /PESO (Kg)	PAGE /PAGINA
					EURO PALLET	20' CONTAINER	40' CONTAINER	FULL TRUCK /QUANTITÀ PER CAMION		
STANLEY	SXPW14E	8016287141277	315*283*500 mm	280*253*705 mm	32	646	1298	1056	8.2 kg	p.06
	SXPW14PE	8016287141390	315*283*590 mm	280*253*705 mm	24	552	1112	792	9.1 kg	p.06
	SXPW16E	8016287141284	315*283*730 mm	280*253*705 mm	16	420	840	528	9.2 kg	p.06
	SXPW16PE	8016287141406	370*283*730 mm	280*253*705 mm	16	366	732	528	10.2 kg	p.06
	SXPW18E	8016287141307	360*324*770 mm	330*295*745 mm	12	336	672	396	11.7 kg	p.07
	SXPW18PE	8016287141420	360*340*770 mm	330*295*745 mm	12	306	612	396	13.0 kg	p.07
	SXPW22E	8016287141321	360*324*815 mm	330*307*790 mm	12	312	624	396	12.5 kg	p.08
	SXPW22PE	8016287141444	360*340*815 mm	330*307*790 mm	12	288	576	396	13.7 kg	p.08
	SXPW22DSS	8016287151689	360*324*815 mm	330*307*790 mm	12	312	624	396	13.0 kg	p.10
	SXPW22DHS	8016287151696	360*340*815 mm	330*335*790 mm	12	288	576	396	14.1 kg	p.12
	SXPW25	8016287151702	360*324*815 mm	330*307*790 mm	12	312	624	396	13.0 kg	p.14
	SXPW25DTS	8016287147965	460*400*958 mm	400*385*910 mm	8	160	331	264	18.4 kg	p.16
	SXPW240TRA	8016287151597	590*510*565 mm	460*460*480 mm	8	168	340	264	28.4 kg	p.26
	STANLEY FATMAX	SXFPW17	8016287152327	360*324*815 mm	330*307*790 mm	12	312	624	396	11.7kg
SXFPW20E		8016287141314	360*324*815 mm	330*307*790 mm	12	312	624	396	12.5 kg	p.20
SXFPW20PE		8016287141437	360*340*815 mm	330*307*790 mm	12	288	576	396	14.0 kg	p.20
SXFPW21ME		8016287142274	360*324*835 mm	355*310*790 mm	12	284	584	396	18.1 kg	p.21
SXFPW21MPE		8016287141468	360*340*835 mm	355*310*790 mm	12	244	490	396	19.5 kg	p.21
SXFPW27DTS		8016287148375	460*400*958 mm	400*385*910 mm	8	160	331	264	19.2 kg	p.22
SXFPW25E		8016287141369	460*400*958 mm	400*385*910 mm	8	160	331	264	28.1 kg	p.24
SXFPW25PE		8016287141482	460*400*958 mm	400*385*910 mm	8	160	331	264	29.3 kg	p.24
SXFPW30E		8016287141383	460*400*958 mm	400*385*910 mm	8	160	331	264	30.3 kg	p.25
SXFPW30PE		8016287141512	460*400*958 mm	400*385*910 mm	8	160	331	264	31.7 kg	p.25
SXFPW240THO	8016287153522	520*690*565 mm	771*458*926 mm	6	140	296	198	35.8 kg	p.27	



CONTENTS

WET&DRY ACTION FIT FOR ANY TASK.

Whether moving large amounts of flood water or making use of water from wells or tanks, STANLEY has the right solution for any professional. STANLEY pumps work with dirty or clean water, and offer speed, control and performance.

Spostare grandi quantità di acqua dopo un allagamento, svuotare o riempire d'acqua pozzi o cisterne è più semplice grazie a STANLEY. Le pompe STANLEY funzionano con acqua sporca o pulita e offrono velocità, controllo e performance, la soluzione giusta per ogni professionista.

36

SUBMERSIBLE PUMPS

POMPE AD IMMERSIONE

- 38** SXUP400PCE Clear Water | Acque Chiare
- 38** SXUP750PTE Clear&Dirty Water | Acque Chiare e Scure
- 40** SXUP750XCE Clear Water | Acque Chiare
- 40** SXUP1100XDE Dirty Water | Acque Scure
- 41** SXUP1100XWE Deep Well Pump | Pompa per Pozzo

42

SELF-PRIMING PUMPS

POMPE AUTOADESCANTI

- 42** SXGP900XFE Self-Priming Pump
- 42** SXGP1300XFE Self-Priming Pump
- 43** SXGP900XFBE Self-Priming Pump
- 43** SXGP1300XFBE Self-Priming Pump

44

ACCESSORIES AND LOGISTIC DATA

ACCESSORI E DATI LOGISTICI

- 45** Accessories | Accessori
- 45** Logistic Data | Dati Logistici

MOVING WATER WITH EASE

The right solution to move flooded water from your work site

→ SXUP750PTE | pp. 38



UNWAVERING PRESSURE

Check STANLEY JET PUMPS for house and garden applications.

→ SXGP1300XFBE | pp. 43



SXUP400PCE

9000
L/H
MAX FLOW

8.0
M
MAX HEAD

400
WATT
MOTOR POWER

5MM
MAX
PARTICLE SIZE



Watch VIDEO

FOR CLEAR WATER DRAINING /PER DRENAGGIO ACQUE CHIARE

MODEL/MODELLO	SXUP400PCE
AR code /Codice AR	51766
EAN code /Codice EAN	8016287517669
Rated power /Potenza	400 W
Voltage /Tensione	230 V ~ 50 Hz
Max. flow rate /Portata max.	9000 l/h
Max. head /Prevalenza max.	8.0 m
Working pressure /Pressione operativa	0.8 bar
Max. water temp. /Temp. acqua max.	35 °C
Motor protection /Protezione motore	IP X8
Max. submersion depth /Profondità immersione max.	7 m
Residual water level /Livello acqua residua	5 mm
Max. particle size /Granulometria max.	5 mm Ø
Fitting diameter /Diametro raccordi	1"; 1-1/4"; 1-1/2"
Cable length /Lunghezza cavo	10 m
Net weight /Peso netto	4.30 kg

EASY OPERATION Integrated adjustable float switch

/ Interruttore a galleggiante
regolabile integrato



PORTABLE
Comfortable handle for
easy lifting
/ Maniglia ergonomica
per trasporto

**SAFE AND
LONG LASTING**
High temperature motor
protection
/ Protezione motore dalle alte
temperature

SXUP750PTE

13500
L/H
MAX FLOW

8.0
M
MAX HEAD

750
WATT
MOTOR POWER

5-30MM
MAX
PARTICLE

FOR CLEAR AND DIRTY WATER DRAINING /PER DRENAGGIO ACQUE CHIARE E SCURE

MODEL/MODELLO	SXUP750PTE
AR code /Codice AR	51767
EAN code /Codice EAN	8016287517676
Rated power /Potenza	750 W
Voltage /Tensione	230 V ~ 50 Hz
Max. flow rate /Portata max.	13500 l/h
Max. head /Prevalenza max.	8.0 m
Working pressure /Pressione operativa	0.8bar
Max. water temp. /Temp. acqua max.	35 °C
Motor protection /Protezione motore	IP X8
Max. submersion depth /Profondità immersione max.	7 m
Residual water level /Livello acqua residua	5 mm /30mm
Max. particle size /Granulometria max.	5 mm /30mm Ø
Fitting diameter /Diametro raccordi	1"; 1-1/4"; 1-1/2"
Cable length /Lunghezza cavo	10 m
Net weight /Peso netto	5.94 kg

EASY OPERATION Integrated adjustable float switch

/ Interruttore a galleggiante
regolabile integrato



SAFE AND LONG LASTING High temperature motor protection

/ Protezione motore dalle alte
temperature



FLEXIBLE USE
Foldable legs to
switch between
different draining
scenarios: 5mm of
minimum suction level
for clean waters and
30 mm for dirty waters
/ Piedi pieghevoli per
adattare l'uso in diverse
situazioni: 5mm per
apirare acque chiare e
30mm per drenare acque
scuri.



Watch VIDEO



SXUP750XCE

11500 L/H MAX FLOW	8.5 M MAX HEAD	750 WATT MOTOR POWER	5MM MAX PARTICLE SIZE
---------------------------------	-----------------------------	-----------------------------------	------------------------------------



Watch VIDEO

FOR CLEAR WATER DRAINING /PER DRENAGGIO ACQUE CHIARE

MODEL/MODELLO	SXUP750XCE
AR code /Codice AR	51768
EAN code /Codice EAN	8016287517683
Rated power /Potenza	750 W
Voltage /Tensione	230 V ~ 50 Hz
Max. flow rate /Portata max.	11000 l/h
Max. head /Prevalenza max.	8.5 m
Working pressure /Pressione operativa	0.85 bar
Max. water temp. /Temp. acqua max.	35 °C
Motor protection /Protezione motore	IP X8
Max. submersion depth /Profondità immersione max.	7 m
Residual water level /Livello acqua residua	23 mm
Max. particle size /Granulometria max.	5 mm Ø
Fitting diameter /Diametro raccordi	1"; 1-1/4"
Cable length /Lunghezza cavo	10 m
Net weight /Peso netto	5.90 kg

COMPACT DESIGN

Sliding handle to fit in small spaces
/ Maniglia scorrevole per collocazione in spazi limitati

RESISTANT

Corrosion resistant stainless steel body
/ Corpo in acciaio inox resistente alla corrosione

EASY OPERATION

Integrated adjustable float switch
/ Interruttore a galleggiante regolabile integrato



RELIABLE, SAFE AND LONG LASTING

750W Induction motor with high temperature protection
/ Motore a induzione da 750W con protezione termica del motore

SXUP1100XDE

16500 L/H MAX FLOW	10.5 M MAX HEAD	1100 WATT MOTOR POWER	35MM MAX PARTICLE SIZE
---------------------------------	------------------------------	------------------------------------	-------------------------------------



Watch VIDEO

FOR DIRTY WATER DRAINING /PER DRENAGGIO ACQUE SCURE

MODEL/MODELLO	SXUP750PTE
AR code /Codice AR	51769
EAN code /Codice EAN	8016287517690
Rated power /Potenza	1100 W
Voltage /Tensione	230 V ~ 50 Hz
Max. flow rate /Portata max.	16500 l/h
Max. head /Prevalenza max.	10.5 m
Working pressure /Pressione operativa	1.05 bar
Max. water temp. /Temp. acqua max.	35 °C
Motor protection /Protezione motore	IP X8
Max. submersion depth /Profondità immersione max.	7 m
Residual water level /Livello acqua residua	45mm
Max. particle size /Granulometria max.	35mm Ø
Fitting diameter /Diametro raccordi	1"; 1-1/4"; 1-1/2"
Cable length /Lunghezza cavo	10 m
Net weight /Peso netto	7.00 kg

COMPACT DESIGN

Sliding handle to fit in small spaces
/ Maniglia scorrevole per collocazione in spazi limitati

RESISTANT

Corrosion resistant stainless steel body
/ Corpo in acciaio inox resistente alla corrosione

EASY OPERATION

Integrated adjustable float switch
/ Interruttore a galleggiante regolabile integrato



RELIABLE, SAFE AND LONG LASTING

1100W Induction motor with high temperature protection
/ Motore a induzione da 1100W con protezione termica del motore

DEEP-WELL PUMP

Specifically designed to work directly inside narrow wells, 4" / 10cm width, to provide direct water supply from the ground. Equipped with a powerful motor and a multistage impeller generating high pressures.


Progettata specificamente per funzionare direttamente all'interno di pozzi stretti, 4" / 10cm, per fornire l'approvvigionamento idrico diretto da terra. Dotata di un potente motore e di una girante multistadio che genera alte pressioni.

SXUP1000XWE

5200
L/H
MAX FLOW

55.0
M
MAX HEAD

1000
WATT
MOTOR POWER

MULTISTAGE
X8


FITTING
Ø1 1/4"


FOR DEEP WELL WATER PUMPING /PER POMPAGGIO ACQUE DI POZZO

MODEL/MODELLO	SXUP1000XWE
AR code /Codice AR	51771
EAN code /Codice EAN	8016287517713
Rated power /Potenza	1000 W
Voltage /Tensione	230 V ~ 50 Hz
Max. flow rate /Portata max.	5200 l/h
Max. head /Prevalenza max.	55 m
Working pressure /Pressione operativa	5.5 bar
Max. water temp. /Temp. acqua max.	35 °C
Motor protection /Protezione motore	IP X8
Max. submersion depth /Profondità immersione max.	16 m
Residual water level /Livello acqua residua	70 mm
Max. particle size /Granulometria max.	0 mm Ø
Fitting diameter /Diametro raccordi	G1-1/4"
Cable length /Lunghezza cavo	20 m
Net weight /Peso netto	11.5 kg

- 5200 l/h max flow rate offers high performances
- Integrated non-return valve
- High temperature motor protection

- La portata max. da 5200 l/h offre alte prestazioni
- Valvola di non ritorno integrata
- Protezione motore dalle alte temperature



NARROW WELL FIT
Fits narrow space wells with
width down to 4" / 10 cm/
Adatta per pozzi con larghezze a
partire da 4" / 10 cm



CORROSION RESISTANT
Stainless steel body
/ Corpo in acciaio inox

SXGP900XFE

3600
L/H
MAX FLOW

42.0
M
MAX HEAD

900
WATT
MOTOR POWER



Watch VIDEO

MODEL/MODELLO	SXGP900XFE
AR code /Codice AR	51772
EAN code /Codice EAN	8016287517720
Rated power /Potenza	900 W
Voltage /Tensione	230 V - 50 Hz
Max. flow rate /Portata max.	3600 l/h
Max. head /Prevalenza max.	42 m
Working pressure /Pressione operativa	4.2 bar
Max. water temp. /Temp. acqua max.	35 °C
Motor protection /Protezione motore	IP X4
Max. suction height /Altezza di aspirazione max.	8 m
Max. particle size /Granulometria max.	0 mm Ø
Fitting diameter /Diametro raccordi	G1"
Cable length /Lunghezza cavo	1 m
Net weight /Peso netto	6.8 kg

HIGH PERFORMANCE SELF PRIMING PUMP UNIT /POMPA AUTODESCANTE AD ALTE PRESTAZIONI

PUMP PROTECTION
Built-in filter
/ Filtro integrato



PORTABLE
Compact and comfortable to move when it-s needed
/ Compatta e pratica per il trasporto

SAFE AND LONG LASTING
High temperature motor protection
/ Protezione motore dalle alte temperature

STABLE
Can be fixed on a surface to improve operating stability
/ Può essere fissata ad una superficie per migliorare la stabilità in esercizio


SXGP900XFBE

3300
L/H
MAX FLOW

42.0
M
MAX HEAD

1.5-3.0
BAR
PRESSURE

900
WATT
MOTOR POWER



MODEL/MODELLO	SXGP900XFBE
AR code /Codice AR	51773
EAN code /Codice EAN	8016287517737
Rated power /Potenza	900 W
Voltage /Tensione	230 V - 50 Hz
Max. flow rate /Portata max.	3300 l/h
Max. head /Prevalenza max.	42 m
Working pressure /Pressione operativa	1.5 - 3.0 bar
Max. water temp. /Temp. acqua max.	35 °C
Motor protection /Protezione motore	IP X4
Max. suction height /Altezza di aspirazione max.	8 m
Max. particle size /Granulometria max.	0 mm Ø
Fitting diameter /Diametro raccordi	G1"
Pressure tank volume /Volume del serbatoio	24 l
Pressure tank material /Materiale del serbatoio	Carbon steel
Cable length /Lunghezza cavo	1 m
Net weight /Peso netto	15.3 kg

HIGH PERFORMANCE BOOSTER PUMP UNIT /POMPA CON AUTOCLAVE AD ALTE PRESTAZIONI

PUMP PROTECTION
Built-in filter
/ Filtro integrato



SAFE AND LONG LASTING
High temperature motor protection
/ Protezione motore dalle alte temperature

STEADY PRESSURE
24l carbon steel pressure tank
/ Serbatoio in carbonio da 24l

STABLE
Reinforced tank base
/ Base rinforzata



AUTOMATIC
Automatic pressure switch
/ Pressostato automatico

SXGP1300XFE

4200
L/H
MAX FLOW

50.0
M
MAX HEAD

1300
WATT
MOTOR POWER



MODEL/MODELLO	SXGP1300XFE
AR code /Codice AR	51774
EAN code /Codice EAN	8016287517744
Rated power /Potenza	1300 W
Voltage /Tensione	230 V - 50 Hz
Max. flow rate /Portata max.	4200 l/h
Max. head /Prevalenza max.	50 m
Working pressure /Pressione operativa	5.0 bar
Max. water temp. /Temp. acqua max.	35 °C
Motor protection /Protezione motore	IP X4
Max. suction height /Altezza di aspirazione max.	8 m
Max. particle size /Granulometria max.	0 mm Ø
Fitting diameter /Diametro raccordi	G1"
Cable length /Lunghezza cavo	1 m
Net weight /Peso netto	10.7 kg

HIGH PERFORMANCE SELF PRIMING PUMP UNIT /POMPA AUTOADESCANTE AD ALTE PRESTAZIONI

PUMP PROTECTION
Built-in filter
/ Filtro integrato



PORTABLE
Compact and comfortable to move when it-s needed
/ Compatta e pratica per il trasporto

SAFE AND LONG LASTING
High temperature motor protection
/ Protezione motore dalle alte temperature

STABLE
Can be fixed on a surface to improve operating stability
/ Può essere fissata ad una superficie per migliorare la stabilità in esercizio



SXGP1300XFB

4200
L/H
MAX FLOW

50.0
M
MAX HEAD

1.5-3.0
BAR
PRESSURE

1300
WATT
MOTOR POWER



Watch VIDEO

MODEL/MODELLO	SXGP1300XFB
AR code /Codice AR	51775
EAN code /Codice EAN	8016287517751
Rated power /Potenza	1300 W
Voltage /Tensione	230 V - 50 Hz
Max. flow rate /Portata max.	4200 l/h
Max. head /Prevalenza max.	50 m
Working pressure /Pressione operativa	1.5 - 3.0 bar
Max. water temp. /Temp. acqua max.	35 °C
Motor protection /Protezione motore	IP X4
Max. suction height /Altezza di aspirazione max.	8 m
Max. particle size /Granulometria max.	0 mm Ø
Fitting diameter /Diametro raccordi	G1"
Pressure tank volume /Volume del serbatoio	24 l
Pressure tank material /Materiale del serbatoio	Carbon steel
Cable length /Lunghezza cavo	1 m
Net weight /Peso netto	16.2 kg

HIGH PERFORMANCE BOOSTER PUMP UNIT /POMPA CON AUTOCLAVE AD ALTE PRESTAZIONI

PUMP PROTECTION
Built-in filter
/ Filtro integrato



SAFE AND LONG LASTING
High temperature motor protection
/ Protezione motore dalle alte temperature

STEADY PRESSURE
24l carbon steel pressure tank
/ Serbatoio in carbonio da 24l

STABLE
Reinforced tank base
/ Base rinforzata

AUTOMATIC
Automatic pressure switch
/ Pressostato automatico

ACCESSORIES & LOGISTICS

ACCESSORI E DATI LOGISTICI



HOSES THAT HANDLE THE PRESSURE


The STANLEY delivery hose is intended for use with submersible pumps to get rid of pumped water.

The suction hose is intended for use with the self-priming pump to fill containers such as basins, wells or pools.

Il tubo di mandata STANLEY è previsto per l'utilizzo con pompe sommerse per l'eliminazione dell'acqua pompata.

Il tubo di aspirazione è destinato all'uso con la pompa autoadescante per riempire contenitori come bacini, pozzi o piscine.

SUCTION HOSE




- Ready to install for emergency or permanent use
 - Works with self-priming pumps
 - G1" male and female thread connectors
 - 7 m length
 - Inner diameter 1" (25 mm)
 - Max. pressure 6 bar
 - Working temperature 1-35°C
 - Integrated footvalve
- Pronto all'installazione per emergenza / uso
 - Adatto all'uso con pompe autoadescanti
 - Raccordo filettato maschio e femmina G1"
 - Lunghezza 7 m
 - Diametro interno 1" (25 mm)
 - Pressione max. 6 bar
 - Temperatura di utilizzo 1-35°C
 - Valvola di fondo inclusa

SUCTION HOSE

AR code / Codice AR	EAN code / Codice EAN	Suitable for: / Adatto per:	SXGP900XE	SXGP900XE	SXGP900XE	SXGP900XE
43814	8016287438148		✓	✓	✓	✓

DELIVERY HOSE



- Ready to install for emergency or permanent use
 - Works with submersible pumps
 - G1" male and female thread connectors
 - 7 m length
 - Inner diameter 1" (25 mm)
 - Max. pressure 6 bar
 - Working temperature 1-35°C
- Pronto all'installazione per emergenza / uso
 - Adatto all'uso con pompe ad immersione
 - Raccordo filettato maschio e femmina G1"
 - Lunghezza 7 m
 - Diametro interno 1" (25 mm)
 - Pressione max. 6 bar
 - Temperatura di utilizzo 1-35°C

DELIVERY HOSE

AR code / Codice AR	EAN code / Codice EAN	Suitable for: / Adatto per:	SXUP400PCE	SXUP750PTE	SXUP750XCE	SXUP1100XDE
43815	8016287438155		✓	✓	✓	✓

LOGISTIC DATA /DATI LOGISTICI

MODEL / MODELLO	EAN CODE / CODICE EAN	PACK. DIM. (mm) / DIMENSIONI PACKAGING	OUTER DIM. (mm) / DIMENSIONI ESTERNE	QUANTITY (Pcs) / QUANTITÀ		WEIGHT (Kg) / PESO (Kg)	PAGE / PAGINA
				20' CONTAINER	40' CONTAINER		
SXUP400PCE	8016287517669	240*190*360 mm ⁰	217*167*312 mm	1442	2960	4.7 kg	p.38
SXUP750PTE	8016287517676	240*190*450 mm ⁰	222*175*385 mm	1166	2394	6.5 kg	p.38
SXUP750XCE	8016287517683	220*180*330 mm *	170*170*280 mm	1864	3436	6.6 kg	p.40
SXUP1100XDE	8016287517690	240*190*420 mm ⁰	170*187*355 mm	1246	2558	7.7 kg	p.40
SXUP1000XWE	8016287517713	225*175*750 mm ⁰	100*100*690 mm	816	1676	12.3 kg	p.41
SXGP900XFE	8016287517720	445*255*340 mm	439*217*286 mm	735	1515	8.1 kg	p.42
SXGP1300XFE	8016287517744	445*255*340 mm	439*217*286 mm	735	1515	11.8 kg	p.42
SXGP900XFBE	8016287517737	550*320*610 mm	502*320*572 mm	265	550	16.6 kg	p.43
SXGP1300XFBE	8016287517751	550*320*610 mm	502*324*572 mm	265	550	17.2 kg	p.43

⁽⁰⁾ Master Box with 2 PCS /Masterbox con 2 PZ ^(*) Master Box with 4 PCS /Masterbox con 4 PZ



CONTENTS

WET&DRY ACTION FIT FOR ANY TASK.

The range of STANLEY wet & dry vacuum cleaners is fit for any kind of job you need to do. The suction power works perfectly either with solid and liquid particles. Its release system allows you to quickly dispose any material collected anywhere you need to.

La serie di aspiratori solidi/liquidi di STANLEY è adatta ad ogni tipo di pulizia. La potenza dell'aspirazione permette un uso versatile per gestire ogni tipo di sporco da eliminare, solido o liquido. Il sistema di apertura rapida del bidone favorisce lo smaltimento veloce e pratico del materiale aspirato.

46 WET&DRY VACUUM CLEANERS ASPIRATORI SOLIDO/LIQUIDO

- 48** SXVC20PE
- 49** SXVC20PTE
- 50** SXVC20XTE
- 51** SXVC25PTDE
- 52** SXVC30XTDE
- 54** SXVC35PTDE
- 55** SXVC50XTDE

56 ACCESSORIES AND LOGISTIC DATA ACCESSORI E DATI LOGISTICI

- 57** Accessories | Accessori
- 59** Logistic Data | Dati Logistici

WHAT'S NEW

Smart accessories that will boost your efficiency.

A HELPING HAND WHEN NEEDED

Discover the versatile use of the 3IN1 MULTIPURPOSE accessory.

→ Cod. 46007 | pp. 50-51



NO MORE CLOGGED DRAINS

Easy unclogging with STANLEY DRAIN UNBLOCKER.

→ Cod. 46006 | pp. 52



MULTITASKING

Specifically designed for multitasking scenarios, these products will help you keep your work site clean, vacuuming debris, dust and even liquids. Easy to operate and easy to maintain.

Progettati specificamente per scenari di lavoro dove una rapida pulizia è importante per la preparazione del lavoro, aspirando detriti, polvere o aspirando anche liquidi. Semplici da usare e di facile manutenzione.

SXVC20PE

20 LT	1200 WATT	17 KPA	28 L/S
TANK VOLUME	MOTOR POWER	VAC.PRESSURE	AIR FLOW



Watch VIDEO

- Main filter type: High efficiency cartridge filter + 1 paper bag
- Float switch to cut out suction when tank is full
- Equipped with 5m power cord length stored on a built-in storage hook
- Compatible with Ø35mm accessories

- Tipologia filtro: filtro alta efficienza + 1 sacchetto filtro carta
- Galleggiante per interrompere l'aspirazione quando il fusto è pieno
- Equipaggiato con 5m di cavo d'alimentazione su gancio di rimessaggio incorporato
- Compatibile con accessori di diametro 35mm

MODEL/MODELLO	SXVC20PE
AR code/Codice AR	51692
EAN code/Codice EAN	8016287516921
Air flow rate/Aria aspirata	28.0 l/s
Vacuum pressure/Depressione	17.0 kPa/mbar
Tank capacity/Capacità fusto	20 l
Power consumption/Assorbimento potenza	1200W - 1.2 kW
Working sound level/Livello potenza sonora	LpA 73.6 dB(A) / Lw 87.6/90.6 dB(A)
Supply voltage/Alimentazione	220-240 V - 50/60 Hz
Power cord length/Lunghezza cavo alim.	5 m
Accessories diameter/Diametro accessori	Ø 35 mm
Gross weight/Peso lordo	9.4 kg

QUICK START
ON/OFF switch
/ Interruttore ON/OFF



EASY MAINTENANCE
Quick connection/release hinges for filter and tank cleaning
/ Cerniere aggancio e sgancio rapido per pulizia filtri e fusto

ORGANIZED
Built-in accessory holder
/ Porta accessori integrato

GREAT STABILITY
Rear wheels
Ø180mm
/ Ruote posteriori Ø 180mm

EASY TO MOVE
Front castor wheels
/ Ruote anteriori pivotanti

STANDARD ACCESSORIES



4341310

2 m

4340170

+

4340180

4341430

4341340

4340970

3 x 330 mm

41864

41856

SXVC20PTE

20 LT	1200 WATT	17 KPA	28 L/S
TANK VOLUME	MOTOR POWER	VAC.PRESSURE	AIR FLOW

- Main filter type: High efficiency cartridge filter + 1 paper bag
- Float switch to cut out suction when tank is full
- Equipped with 5m power cord length stored on a built-in storage hook
- Compatible with Ø35mm accessories

- Tipologia filtro: filtro alta efficienza + 1 sacchetto filtro carta
- Galleggiante per interrompere l'aspirazione quando il fusto è pieno
- Equipaggiato con 5m di cavo d'alimentazione su gancio di rimessaggio incorporato
- Compatibile con accessori di diametro 35mm

MODEL/MODELLO	SXVC20PTE
AR code/Codice AR	51693
EAN code/Codice EAN	8016287516938
Air flow rate/Aria aspirata	28.0 l/s
Vacuum pressure/Depressione	17.0 kPa/mbar
Tank capacity/Capacità fusto	20 l
Power consumption/Assorbimento potenza	1200W - 1.2 kW
Working sound level/Livello potenza sonora	LpA 73.6 dB(A) / Lw 87.6/90.6 dB(A)
Supply voltage/Alimentazione	220-240 V - 50/60 Hz
Power cord length/Lunghezza cavo alim.	5 m
Accessories diameter/Diametro accessori	Ø 35 mm
Gross weight/Peso lordo	9.9 kg



EXPLOIT STANLEY TOOLS SINERGY.

No need for extra plugs! Simply connect your tool to the power tool socket and start drilling. Your STANLEY vacuum activates as soon as your tool starts working. Enjoy the power of multitasking.

Non ti occorrono prese extra! Semplicemente collega il tuo attrezzo alla presa elettrotensile e comincia a trapanare. Il tuo aspiratore STANLEY si attiva automaticamente ed elimina la polvere mentre stai lavorando.

STANDARD ACCESSORIES



SXVC20XTE

20 LT	1400 WATT	18 KPA	33 L/S
TANK VOLUME	MOTOR POWER	VAC.PRESSURE	AIR FLOW



Watch VIDEO

- Stainless steel tank
 - Main filter type: High efficiency cartridge filter + 1 paper bag
 - Float switch to cut out suction when tank is full
 - Equipped with 5m power cord length stored on a built-in storage hook
 - Compatible with Ø35mm accessories
- Fusto di raccolta in acciaio inossidabile
 - Tipologia filtro: filtro alta efficienza + 1 sacchetto filtro carta
 - Galleggiante per interrompere l'aspirazione quando il fusto è pieno
 - Equipaggiato con 5m di cavo d'alimentazione su gancio di rimessaggio incorporato
 - Compatibile con accessori di diametro 35mm

MODEL/MODELLO	SXVC20XTE
AR code /Codice AR	51694
EAN code /Codice EAN	8016287516945
Air flow rate /Aria aspirata	33.0 l/s
Vacuum pressure /Depressione	18.0 kPa/mbar
Tank capacity /Capacità fusto	20 l
Power consumption /Assorbimento potenza	1400W - 1.4 kW
Working sound level /Livello potenza sonora	LpA 73.6 dB(A) / Lw 87.6/90.6 dB(A)
Supply voltage /Alimentazione	220-240 V - 50/60 Hz
Power cord length /Lunghezza cavo alim.	5 m
Accessories diameter /Diametro accessori	Ø 35 mm
Gross weight /Peso lordo	11.4 kg

MULTITASKING

Power tool socket with automatic START/STOP
/ Presa elettroutensile con avvio automatico START/STOP

QUICK START

ON/OFF switch
/ Interruttore ON/OFF

EASY MAINTENANCE

Quick connection/release hinges for filter and tank cleaning
/ Cerniere aggancio e sgancio rapido per pulizia filtri e fusto

ORGANIZED

Built-in accessory holder
/ Porta accessori integrato

GREAT STABILITY

Rear wheels Ø180mm
/ Ruote posteriori Ø 180mm

EASY TO MOVE

Front castor wheels
/ Ruote anteriori pivotanti



A HELPING HAND WHEN YOU NEED IT.

→ Cod. 46007 | pp. 59



Watch VIDEO

With the 3IN1 MULTIPURPOSE accessory you get an extra helping hand: thanks to the vacuum suction you can use the accessory also as a smart support. Take your time adjusting the position for your hole with the help of

Il tuo aspiratore STANLEY, grazie all'accessorio 3IN1 MULTIPURPOSE, è sempre pronto a darti una mano: grazie alla forza della suzione lo puoi usare anche come sostegno.

STANDARD ACCESSORIES

4341310	2 m 41865	4341430	4341340	4340970	3 x 330 mm 41856

SXVC25PTDE

25 LT	1200 WATT	17 KPA	28 L/S
TANK VOLUME	MOTOR POWER	VAC.PRESSURE	AIR FLOW



Watch VIDEO

- Main filter type: High efficiency cartridge filter + 1 paper bag
- Float switch to cut out suction when tank is full
- Equipped with 5m power cord length stored on a built-in storage hook
- Compatible with Ø35mm accessories
- Tipologia filtro: filtro alta efficienza + 1 sacchetto filtro carta
- Galleggiante per interrompere l'aspirazione quando il fusto è pieno
- Equipaggiato con 5m di cavo d'alimentazione su gancio di rimessaggio incorporato
- Compatibile con accessori di diametro 35mm

MODEL/MODELLO	SXVC25PTDE
AR code/Codice AR	51849
EAN code/Codice EAN	8016287518499
Air flow rate/Aria aspirata	28 l/s
Vacuum pressure/Depressione	17.0 kPa/mbar
Tank capacity/Capacità fusto	25 l
Power consumption/Assorbimento potenza	1200W - 1.2 kW
Working sound level/Livello potenza sonora	LpA 73.6 dB(A) / Lw 87.6/90.6 dB(A)
Supply voltage/Alimentazione	220-240 V - 50/60 Hz
Power cord length/Lunghezza cavo alim.	5 m
Accessories diameter/Diametro accessori	Ø 35 mm
Gross weight/Peso lordo	9.3 kg

MULTITASKING
Power tool socket with automatic START/STOP
/ Presa elettrotrouensile con avvio automatico START/STOP

QUICK START
ON/OFF switch
/ Interruttore ON/OFF

EASY MAINTENANCE
Quick connection/release hinges for filter and tank cleaning
/ Cerniere aggancio e sgancio rapido per pulizia filtri e fusto

ORGANIZED
Built-in accessory holder
/ Porta accessori integrato

GREAT STABILITY
Rear wheels
Ø180mm
/ Ruote posteriori Ø 180mm

FAST LIQUIDS DISPOSAL
Cap for drain disposal service
Tappo per scarico liquidi

EASY TO MOVE
Front castor wheels
/ Ruote anteriori pivotanti



i
DON'T WASTE TIME COLLECTING DRILLING DUST!



→ Cod. 46007 | pp. 59

With the 3IN1 MULTIPURPOSE accessory, your STANLEY vacuum can take care of collecting drilling dust right while you are on the job. A real time saver.

Il tuo aspiratore STANLEY, grazie all'accessorio 3IN1 MULTIPURPOSE, provvede ad aspirare la polvere generata dal trapano mentre stai effettuando il lavoro, permettendo un risparmio di tempo e preservando l'ordine e la pulizia del tuo cantiere.

STANDARD ACCESSORIES

434131	2 m	41865	4340150	4340230	2 x 470 mm	41857

SXVC30XTDE

30 LT	1600 WATT	19 KPA	36.5 L/S
TANK VOLUME	MOTOR POWER	VAC.PRESSURE	AIR FLOW



Watch VIDEO

- Stainless steel tank
- Main filter type: High efficiency cartridge filter + 1 paper bag
- Float switch to cut out suction when tank is full
- Equipped with 5m power cord length stored on a built-in storage hook
- Compatible with Ø35mm accessories
- Fusto di raccolta in acciaio inossidabile
- Tipologia filtro: filtro alta efficienza + 1 sacchetto filtro carta
- Galleggiante per interrompere l'aspirazione quando il fusto è pieno
- Equipaggiato con 5m di cavo d'alimentazione su gancio di rimessaggio incorporato
- Compatibile con accessori di diametro 35mm

MODEL/MODELLO	SXVC30XTDE
AR code /Codice AR	51695
EAN code /Codice EAN	8016287516952
Air flow rate /Aria aspirata	36.5 l/s
Vacuum pressure /Depressione	19.0 kPa/mbar
Tank capacity /Capacità fusto	30 l
Power consumption /Assorbimento potenza	1600W - 1.6 kW
Working sound level /Livello potenza sonora	LpA 73.6 dB(A) / Lw 87.6/90.6 dB(A)
Supply voltage /Alimentazione	220-240 V - 50/60 Hz
Power cord length /Lunghezza cavo alim.	5 m
Accessories diameter /Diametro accessori	Ø 35 mm
Gross weight /Peso lordo	12.5 kg

MULTITASKING

Power tool socket with automatic START/STOP
/ Presa elettroutensile con avvio automatico START/STOP

QUICK START

ON/OFF switch
/ Interruttore ON/OFF

EASY MAINTENANCE

Quick connection/release hinges for filter and tank cleaning
/ Cerniere aggancio e sgancio rapido per pulizia filtri e fusto

ORGANIZED

Built-in accessory holder
/ Porta accessori integrato

GREAT STABILITY

Rear wheels
Ø180mm
/ Ruote posteriori Ø 180mm

FAST LIQUIDS DISPOSAL

Cap for drain disposal service
Tappo per scarico liquidi

EASY TO MOVE

Front castor wheels
/ Ruote anteriori pivotanti



NO MORE CLOGGED DRAINS!

→ Cod. 46006 | pp. 59




Watch VIDEO

STANLEY DRAIN UNBLOCKER is the vacuum accessory that allows you to clear clogged sinks and drains. Thanks to power of the vacuum cleaner, the suction cup guarantees a deep cleaning without the escape of any residue.

STANLEY DRAIN UNBLOCKER è l'accessorio che consente di svuotare pozzetti e lavelli intasati sfruttando la potenza dell'aspiratore grazie alla morbida ventosa.

STANDARD ACCESSORIES

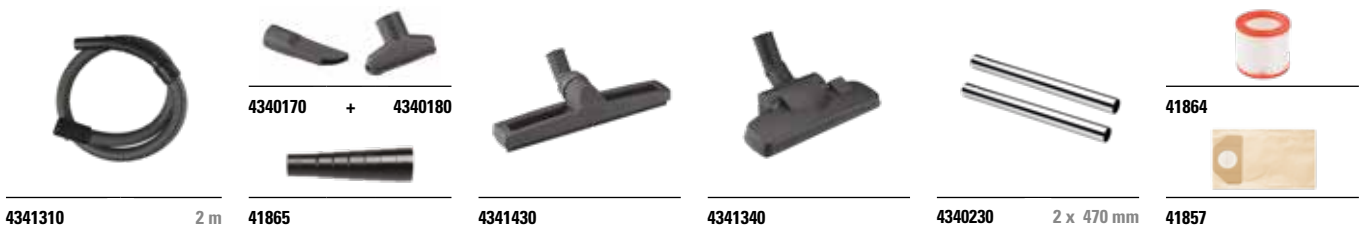

4341310

2 m

41865

4340170 + 4340180

4341430

4341340

4340230

2 x 470 mm

41857



VACUUM+BLOWER

Specifically designed for multitasking scenarios, these products will help you keeping your work site clean, vacuuming debris or blowing away dust or leaves.

Progettati specificamente per scenari di lavoro dove una rapida pulizia è importante per la preparazione del lavoro, aspirando detriti o soffiando via polvere o foglie e efficacemente.

SXVC35PTDE

35 LT	1600 WATT	19 KPA	39 L/S
TANK VOLUME	MOTOR POWER	VAC.PRESSURE	AIR FLOW



© Watch VIDEO

- Main filter type: High efficiency cartridge filter + 1 paper bag
- Float switch to cut out suction when tank is full
- Equipped with 5m power cord length stored on a built-in storage hook
- Compatible with Ø35mm accessories
- Tipologia filtro: filtro alta efficienza + 1 sacchetto filtro carta
- Galleggiante per interrompere l'aspirazione quando il fusto è pieno
- Equipaggiato con 5m di cavo d'alimentazione su gancio di rimessaggio incorporato
- Compatibile con accessori di diametro 35mm

MODEL/MODELLO	SXVC35PTDE
AR code /Codice AR	51696
EAN code /Codice EAN	8016287516969
Air flow rate /Aria aspirata	39.0 l/s
Vacuum pressure /Depressione	19.0 kPa/mbar
Tank capacity /Capacità fusto	35 l
Power consumption /Assorbimento potenza	1600W - 1.6 kW
Working sound level /Livello potenza sonora	LpA 74 dB(A) / Lw 88/91 dB(A)
Supply voltage /Alimentazione	220-240 V - 50/60 Hz
Power cord length /Lunghezza cavo alim.	5 m
Accessories diameter /Diametro accessori	Ø 35 mm
Gross weight /Peso lordo	14.3 kg

MULTITASKING
Power tool socket with automatic START/STOP
/ Presa elettroutensile con avvio automatico START/STOP

QUICK START
ON/OFF switch
/ Interruttore ON/OFF

EASY MAINTENANCE
Quick connection/release hinges for filter and tank cleaning
/ Cerniere aggancio e sgancio rapido per pulizia filtri e fusto

ORGANIZED
Built-in accessory holder
/ Porta accessori integrato

GREAT STABILITY
Rear wheels Ø180mm
/ Ruote posteriori Ø 180mm

EASY TO MOVE
Front castor wheels
/ Ruote anteriori pivotanti

FAST LIQUIDS DISPOSAL
Cap for drain disposal service
Tappo per scarico liquidi

STANDARD ACCESSORIES



4341310

2 m

41865

4340730 + 4340180

4341430

4341340

41854

4340230

2 x 470 mm

41858

SXVC50XTDE

50 LT	1600 WATT	19 KPA	41 L/S
TANK VOLUME	MOTOR POWER	VAC.PRESSURE	AIR FLOW

- Stainless steel tank
- Main filter type: High efficiency cartridge filter + 1 paper bag
- Float switch to cut out suction when tank is full
- Equipped with 5m power cord length stored on a built-in storage hook
- Compatible with Ø35mm accessories

- Fusto di raccolta in acciaio inossidabile
- Tipologia filtro: filtro alta efficienza + 1 sacchetto filtro carta
- Galleggiante per interrompere l'aspirazione quando il fusto è pieno
- Equipaggiato con 5m di cavo d'alimentazione su gancio di rimessaggio incorporato
- Compatibile con accessori di diametro 35mm

MODEL/MODELLO	SXVC50XTDE
AR code /Codice AR	51697
EAN code /Codice EAN	8016287516976
Air flow rate /Aria aspirata	41.0 l/s
Vacuum pressure /Depressione	19.0 kPa/mbar
Tank capacity /Capacità fusto	50 l
Power consumption /Assorbimento potenza	1600W - 1.6 kW
Working sound level /Livello potenza sonora	LpA 74 dB(A) / Lw 89/91 dB(A)
Supply voltage /Alimentazione	220-240 V - 50/60 Hz
Power cord length /Lunghezza cavo alim.	5 m
Accessories diameter /Diametro accessori	ø 40 mm
Gross weight /Peso lordo	18.75 kg

IMPROVED MANOEVRABILITY

Easy-to-use metal handle
Maniglia in metallo pronta all'uso

QUICK START

ON/OFF switch
/ Interruttore ON/OFF

MULTITASKING

Power tool socket with automatic START/STOP
/ Presa elettroutensile con avvio automatico START/STOP

FAST LIQUIDS DISPOSAL

Cap for drain disposal service
Tappo per scarico liquidi

EASY MAINTENANCE

Quick connection/release hinges for filter and tank cleaning
/ Cerniere aggancio e sgancio rapido per pulizia filtri e fusto

ORGANIZED

Built-in accessory holder
/ Porta accessori integrato

GREAT STABILITY

Rear wheels ø180mm
/ Ruote posteriori ø 180mm

EASY TO MOVE

Front castor wheels
/ Ruote anteriori pivotanti



GET READY TO WORK! BLOW AWAY DIRT AND LEAVES FROM YOUR WORKSITE.

Discover STANLEY SXVC50XTDE versatility: not only a wet&dry vacuum cleaner but also a blower, easy to move and manoeuvre, ready to clean.

Scopri la versatilità di STANLEY SXVC50XTDE: non solo valido per aspirare ma anche capace di soffiare via agevolmente polvere e foglie dal cantiere, facile da muovere e sempre pronto a pulire.

STANDARD ACCESSORIES



ACCESSORIES & LOGISTICS

ACCESSORI E DATI LOGISTICI



**GET THE JOB DONE,
QUICKLY & EFFECTIVELY.**

Choosing the right accessories is critical to out perform a specific task. STANLEY offers a wide range of accessories that will enhance everyday cleaning jobs and let you live and work in a healthier environment.

/ Scegliere gli accessori giusti è fondamentale per svolgere un compito specifico. STANLEY offre un'ampia gamma di accessori che miglioreranno i lavori di pulizia quotidiana e ti consentiranno di vivere e lavorare in un ambiente più sano.



ACCESSORIES / ACCESSORI

PRODUCT / PRODOTTO	DESCRIPTION / DESCRIZIONE	AR CODE / CODICE AR	EAN CODE / CODICE EAN	SUITABLE FOR STANLEY / ADATTO PER						
				SXVC20PE	SXVC20PTE	SXVC20XTE	SXVC25PTDE	SXVC30XTDE	SXVC35PTDE	SXVC50XTDE
	Flexible suction hose w/ L-shaped connector 2 m / Tubo aspirazione flessibile con gomito 2m	4341310	-	S	S	S	S	S	S	
	Flexible suction hose w/ L-shaped connector 2 m / Tubo aspirazione flessibile con gomito 2m	4341320	-							S
	Floor brush with wet/dry toggle Ø 35 mm / Spazzola per pavimenti comp. secco/umido Ø 35 mm	4341430	-	S	S	S		S	S	
	Floor brush with wet/dry toggle Ø 35 mm Spazzola per pavimenti comp.secco/umido Ø 35 mm	4340150	-				S			
	Floor brush with wet/dry toggle Ø 40 mm / Spazzola per pavimenti comp. secco/umido Ø 40mm	4341330	-							S
	Combined plastic floor brush (dry only) Ø 35 mm / Spazzola combinata in plastica per pavimenti (solo secco) Ø 35 mm	4341370	-	S	S	S		S	S	
	Crevice nozzle Ø 35 mm / Bocchetta per fessure Ø 35 mm	4340170	-	S	S	S	S	S		
	Wide crevice nozzle Ø 35 mm / Bocchetta grande per fessure Ø 35 mm	41852*	8016287418522	0	0	0	0	0	S	
	Crevice nozzle Ø 40 mm / Bocchetta per fessure Ø 40mm	4341350	-							S
	Wet&dry nozzle Ø 40 mm / Bocchetta per superfici secco/umido Ø 40mm	41853*	8016287418539							0
	Round brush Ø 35 mm / Spazzola rotonda Ø 35 mm	41854*	8016287418546	0	0	0	0	0	S	
	Round brush Ø 40 mm / Spazzola rotonda Ø 40 mm	4341360	-							S
	Carpet and upholstery brush Ø 35 mm / Spazzola per pulizia tappeti e poltrone Ø 35 mm	4340180	-	S	S	S	S	S	S	

Accessory / Accessorio

S: Standard / Standard | O: Optional / Opzionale | (*) Accessory supplied with full color pack / Accessorio fornito con packaging in quadricromia






ACCESSORIES / ACCESSORI

PRODUCT / PRODOTTO	DESCRIPTION / DESCRIZIONE	AR CODE / CODICE AR	EAN CODE / CODICE EAN	SUITABLE FOR STANLEY / ADATTO PER						
				SXVC20PE	SXVC20PTE	SXVC20XTE	SXVC25PTDE	SXVC30XTDE	SXVC35PTDE	SXVC50XTDE
	Floor brush (metal-dry only) Ø 35 mm Spazzola per pavimenti (metallo-solo secco) Ø 35 mm	41855*	8016287418553	0	0	0	0	0	0	
	Floor brush (metal-dry only) Ø 40 mm Spazzola per pavimenti (metallo-solo secco) Ø 40 mm	4341370	-							S
	Metal suction tubes w/ storage hook (3 x 330 mm) Ø 35 mm Tubi rigidi di aspirazione in metallo con gancio rimessaggio (3 x 330mm) Ø 35 mm	4340970	-	S	S	S				
	Metal suction tubes w/ storage hook (2 x 470 mm) Ø 35 mm Tubi rigidi di aspirazione in metallo con gancio rimessaggio (2 x 470mm) Ø 35 mm	4340230	-				S	S	S	
	Metal suction tubes w/ storage hook (2 x 480 mm) Ø 40 mm Tubi rigidi di aspirazione in metallo con gancio rimessaggio (2 x 480 mm) Ø 40mm	4341380	-							S
	Stainless steel telescopic tube (480-780 mm) Ø 35 mm Tubo telescopico in acciaio inossidabile (480-780mm) Ø 35 mm	4340240	-	0	0	0	0	0	0	
	Paper filter bag 20 l (5 Pcs) Sacchetto filtro carta 20 l (5Pezzi)	41856*	8016287418560	S	S	S				
	Paper filter bag 30 l (5 Pcs) Sacchetto filtro carta 30 l (5Pezzi)	41857*	8016287418577				S	S		
	Paper filter bag 35 l (5 Pcs) Sacchetto filtro carta 35 l (5Pezzi)	41858*	8016287418584							S
	Paper filter bag 50 l (5 Pcs) Sacchetto filtro carta 50 l (5Pezzi)	41859*	8016287418591							S
	Washable cloth bag 20 l (2 Pcs) Filtro stoffa lavabile 20 l (2Pezzi)	41860*	8016287418607	0	0	0				
	Washable cloth bag 30 l (2 Pcs) Filtro stoffa lavabile 30 l (2 Pecs)	41861*	8016287418614				0	0		
	Washable cloth bag 35 l (2 Pcs) Filtro stoffa lavabile 35 l (2 Pezzi)	41862*	8016287418621							0

Accessory / Accessorio

S: Standard / Standard | O: Optional / Opzionale | (*) Accessory supplied with full color pack / Accessorio fornito con packaging in quadricromia

ACCESSORIES /ACCESSORI

PRODUCT / PRODOTTO	DESCRIPTION / DESCRIZIONE	AR CODE / CODICE AR	EAN CODE / CODICE EAN	SUITABLE FOR STANLEY / ADATTO PER						
				SXVC20PE	SXVC20PTE	SXVC20XTE	SXVC25PTDE	SXVC30XTDE	SXVC35PTDE	SXVC50XTDE
	Washable cloth bag 50 l (2Pcs) Filtro stoffa lavabile 50 l (2Pezzi)	41863*	8016287418638							0
	High efficiency cartridge filter Filtro cartuccia ad alta efficienza	41864*	8016297418645	S	S	S	S	S	S	S
	Power tool adaptor Adattatore per elettroutensile	41865*	8016287418652	0	S	S	S	S	S	S
	Suction cup Suction cup	46006*	8016287460064	0	0	0	0	0	0	0
	Sidekick Pro Sidekick Pro	46007*	8016287460071	0	0	0	0	0	0	0

LOGISTIC DATA /DATI LOGISTICI

MODEL / MODELLO	EAN CODE / CODICE EAN	PACK. DIM. (mm) / DIMENSIONI PACKAGING	OUTER DIM. (mm) / DIMENSIONI ESTERNE	QUANTITY (Pcs) / QUANTITÀ			FULL TRUCK / QUANTITÀ PER CAMION	GROSS / LORDO	PAGE / PAGINA
				EURO PALLET	20' CONTAINER	40' CONTAINER			
SXVC20PE	8016287516921	450*355*545 mm	382*418*540 mm	15	340	705	495	9.4 kg	p.48
SXVC20PTE	8016287516938	450*355*545 mm	382*418*545 mm	15	340	705	495	9.9 kg	p.49
SXVC20XTE	8016287516945	500*445*490 mm	415*470*502 mm	8	253	537	264	11.4 kg	p.50
SXVC25PTDE	8016287518499	450*355*600 mm	418*382*592 mm	15	294	612	495	9.3 kg	p.51
SXVC30XTDE	8016287516952	500*445*610 mm	415*470*609 mm	12	210	440	198	12.5 kg	p.52
SXVC35PTDE	8016287516969	560*490*585 mm	465*536*557 mm	12	176	384	198	14.3 kg	p.54
SXVC50XTDE	8016287516976	625*575*645 mm	534*575*848 mm	6	108	228	198	18.75 kg	p.55

STANLEY®

STANLEY is a trademark of Stanley Black & Decker, Inc or an affiliate thereof and is used under license.

© 2022 Annovi Reverberi STANLEY è un marchio registrato di The Black & Decker Corporation e viene utilizzato su licenza da:

Annovi Reverberi spa
Via Martin Luther King, 3
41122 – Modena, Italia
Tel +39 059 414411 / Fax +39 059 253505
infoar@annovireverberi.it
www.annovireverberi.it

