

STANLEY®

CATALOGUE 2018



www.STANLEYTOOLS.com

HIGH PRESSURE WASHERS, WATER PUMPS AND VACUUM CLEANERS.

STANLEY high pressure washers are the most robust tool for small professional jobs, including washing cars, cleaning facilities or work tools after a day on the job. Whatever the situation, STANLEY has the ideal solution for professional cleaning, helping you achieve the best result with the least effort. The rich collection of accessories is designed to simplify your work and reduce time and effort.

Whatever your needs, whether moving large amounts of flood water or making use of water from wells or tanks, STANLEY has the right solution for any professional. STANLEY pumps work with dirty or clean water, and offer speed, control and performance.

The STANLEY range of Wet & Dry Vacuum Cleaners promise to deliver high performance and agility. The diverse product range offering, the various features such as the blower function, liquid drainage and the ability to connect to compatible power tools - drills, sanders and circular saws -, make the Wet & Dry STANLEY vacuum cleaners ideal for diverse applications: from woodwork to carpentry, plumbing or cleaning.

IDROPULITRICI, ELETTROPOMPE E ASPIRATORI.

Le idropulitrici ad alta pressione STANLEY sono lo strumento più robusto per piccoli lavori professionali, come il lavaggio di automobili, impianti di pulizia o strumenti professionali dopo una giornata di lavoro. Qualunque sia la situazione, STANLEY ha la soluzione ideale per la pulizia professionale, aiutandoti a ottenere il miglior risultato con il minimo sforzo. La ricca collezione di accessori è progettata per semplificare il tuo lavoro e ridurre i tempi e gli sforzi.

Qualunque siano le vostre esigenze, sia che si spostino grandi quantità di acqua dopo un allagamento, sia che si utilizzi acqua da pozzi o cisterne, STANLEY ha la soluzione giusta per ogni professionista. Le pompe STANLEY funzionano con acqua sporca o pulita e offrono velocità, controllo e performance.

La gamma di aspiratori wet&dry di STANLEY promette di offrire elevate prestazioni e agilità. La vasta gamma di prodotti offerti, le varie funzioni come quella soffiante, il drenaggio dei liquidi e la possibilità di collegarsi a utensili elettrici compatibili - trapani, levigatrici e seghe circolari - rendono gli aspiratori Wet&Dry STANLEY ideali per diverse applicazioni: dalla falegnameria alla carpenteria, idraulica o pulizia.





STANLEY

STANLEY

SXUP

GENERAL

INDEX

01

HIGH PRESSURE WASHERS IDROPULTRICI ALTA PRESSIONE

- 09 MODELS / MODELLI
- 19 ACCESSORIES / ACCESSORI
- 22 LOGISTICS / LOGISTICA
- 23 SPECIAL ACCESSORIES / ACCESSORI SPECIALI



02

WATER PUMPS ELETTROPOMPE

- 27 SUBMERSIBLE PUMPS / POMPE SOMMERSE
- 31 SELF-PRIMING PUMPS / POMPE AUTOADESCANTI
- 35 ACCESSORIES AND LOGISTICS /
ACCESSORI E LOGISTICA



03

WET&DRY VACUUM CLEANERS ASPIRATORI SOLIDO / LIQUIDO

- 41 WET&DRY VACUUM CLEANERS /
ASPIRATORI SOLIDO/LIQUIDO
- 49 ASH CLEANERS / ASPIRACENERE
- 51 ACCESSORIES / ACCESSORI
- 53 SPECIAL ACCESSORIES / ACCESSORI SPECIALI
- 54 LOGISTICS / LOGISTICA





STANLEY

SXPW22

CONTENTS

01

HIGH PRESSURE WASHERS IDROPULTRICI ALTA PRESSIONE

- 09 SXPW14E - SXPW14PE
- 10 SXPW16E - SXPW16PE
- 11 SXPW17E - SXPW17PE
- 12 SXPW18E - SXPW18PE
- 13 SXPW22E - SXPW22PE
- 16 SXPW19E - SXPW19PE
- 17 SXPW21HE - SXPW21HPE



02

ACCESSORIES & LOGISTICS ACCESSORI & LOGISTICA

- 19 ACCESSORIES / ACCESSORI
- 22 LOGISTICS / LOGISTICA
- 23 WATER SUCTION KIT /
KIT DI ASPIRAZIONE ACQUA
PATIO CLEANER DELUXE /
SPAZZOLA LAVAPAVIMENTI DELUXE





MADE TO PERFORM

STANLEY offers a complete range of high pressure washer, for any different needs. From car cleaning to the washing of facility and big vehicles. The results are guaranteed.

SXPW14E - SXPW14PE

220/240 V **MAX 390 L/H** **110 BAR** **MAX 50°C** **1400 W**

- 3 Axial-piston wobble plate pump with tempered stainless steel plungers, automatic safety valve with low pressure by-pass
- Pressure reduction into the pump when trigger gun is released
- Quick water intake fitting with inspectable filter
- Pompa a 3 pistoni assiali comandati dal piattello oscillante con pistoni in acciaio temperato, valvola di sicurezza automatica con riciclo a bassa pressione
- Riduzione della pressione di esercizio della pompa al rilascio della pistola
- Attacco rapido aspirazione acqua con filtro

ON/OFF dial switch
Interruttore rotativo ON/OFF

Hose quick connection
Attacco rapido tubo



Soft grip handle
Manico con inserti antiscivolo

Built-in accessory holder
Porta accessori integrato

Rubber tread wheels ø160mm
Ruota con battistrada ø160mm

STANDARD ACCESSORIES



PE MODEL ACCESSORIES



Model / Modello	SXPW14E	SXPW14PE
AR code / Codice AR	14127	14139
EAN code / Codice EAN	8016287141277	8016287141390
Gross weight / Peso lordo	8,43 Kg	9,13 Kg
Max. pressure / Pressione massima	110 bar	110 bar
Max. flow rate / Portata max.	390 l/h	390 l/h
Power consumption / Assorbimento	1400W - 1,4 kW	1400W - 1,4 kW
Supply voltage / Alimentazione	220/240 V - 50-60 Hz	220/240 V - 50-60 Hz
Motor type / Tipo motore	1-∖ Universal	1-∖ Universal
Max. water temp. / Temp. acqua max.	50 °C	50 °C
Pump material / Materiale pompa	Aluminum / Alluminio	Aluminum / Alluminio
Total Stop System	•	•
Self priming / Capacità autoadescente	•	•

SXPW16E - SXPW16PE

220/240 V **MAX 420 L/H** **125 BAR** **MAX 50°C** **1600 W**

- 3 Axial-piston wobble plate pump with tempered stainless steel plungers, automatic safety valve with low pressure by-pass
- Pressure reduction into the pump when trigger gun is released
- Quick water intake fitting with inspectable filter
- Pompa a 3 pistoni assiali comandati dal piattello oscillante con pistoni in acciaio temperato, valvola di sicurezza automatica con riciclo a bassa pressione
- Riduzione della pressione di esercizio della pompa al rilascio della pistola
- Attacco rapido aspirazione acqua con filtro

ON/OFF dial switch
Interruttore rotativo ON/OFF

Hose quick connection
Attacco rapido tubo



Soft grip handle
Manico con inserti antiscivolo

Static hose reel w/locking system
Avvolgitubo statico con sistema di bloccaggio

Built-in accessory holder
Porta accessori integrato

Rubber tread wheels ø160mm
Ruota con battistrada ø160mm

STANDARD ACCESSORIES



41938



41942



41948



0,4l
41951



41945



41940

PE MODEL ACCESSORIES



41952



41954

Model / Modello	SXPW16E	SXPW16PE
AR code / Codice AR	14128	14140
EAN code / Codice EAN	8016287141284	8016287141406
Gross weight / Peso lordo	9,2 Kg	10,21 Kg
Max. pressure / Pressione massima	125 bar	125 bar
Max. flow rate / Portata max.	420 l/h	420 l/h
Power consumption / Assorbimento	1600 W - 1,6 kW	1600 W - 1,6 kW
Supply voltage / Alimentazione	220/240 V - 50-60 Hz	220/240 V / 50-60 Hz
Motor type / Tipo motore	1-∞ Universal	1-∞ Universal
Max. water temp. / Temp. acqua max.	50 °C	50 °C
Pump material / Materiale pompa	Aluminum / Alluminio	Aluminum / Alluminio
Total Stop System	•	•
Self priming / Capacità autoadescente	•	•

SXPW17E - SXPW17PE

220/240 V **MAX 420 L/H** **130 BAR** **MAX 50°C** **1700 W**

- 3 Axial-piston wobble plate pump with tempered stainless steel plungers, automatic safety valve with low pressure by-pass
- Pressure reduction into the pump when trigger gun is released
- Quick water intake fitting with inspectable filter
- Pompa a 3 pistoni assiali comandati dal piattello oscillante con pistoni in acciaio temperato, valvola di sicurezza automatica con riciclo a bassa pressione
- Riduzione della pressione di esercizio della pompa al rilascio della pistola
- Attacco rapido aspirazione acqua con filtro



Soft grip handle
Manico con inserti antiscivolo

Built-in accessory holder
Porta accessori integrato

Rubber tread wheels ø160mm
Ruota con battistrada ø160mm

ON/OFF dial switch
Interruttore rotativo ON/OFF

Hose quick connection
Attacco rapido tubo

STANDARD ACCESSORIES



PE MODEL ACCESSORIES



Model / Modello	SXPW17E	SXPW17PE
AR code / Codice AR	14129	14141
EAN code / Codice EAN	8016287141291	8016287141413
Gross weight / Peso lordo	10,9 Kg	11,7 Kg
Max. pressure / Pressione massima	130 bar	130 bar
Max. flow rate / Portata max.	420 l/h	420 l/h
Power consumption / Assorbimento	1700 W - 1,7 kW	1700 W - 1,7 kW
Supply voltage / Alimentazione	220/240 V / 50-60 Hz	220/240 V / 50-60 Hz
Motor type / Tipo motore	1-∞ Universal	1-∞ Universal
Max. water temp. / Temp. acqua max.	50 °C	50 °C
Pump material / Materiale pompa	Aluminum / Alluminio	Aluminum / Alluminio
Total Stop System	•	•
Self priming / Capacità autoadescente	•	•

SXPW18E - SXPW18PE

220/240 V **MAX 440 L/H** **135 BAR** **MAX 50°C** **1800 W**

- 3 Axial-piston wobble plate pump with tempered stainless steel plungers, automatic safety valve with low pressure by-pass
- Pressure reduction into the pump when trigger gun is released
- Quick water intake fitting with inspectable filter
- Pompa a 3 pistoni assiali comandati dal piattello oscillante con pistoni in acciaio temperato, valvola di sicurezza automatica con riciclo a bassa pressione
- Riduzione della pressione di esercizio della pompa al rilascio della pistola
- Attacco rapido aspirazione acqua con filtro

ON/OFF dial switch
Interruttore rotativo ON/OFF

Hose quick connection
Attacco rapido tubo



Soft grip handle
Manico con inserti antiscivolo

Static hose reel w/locking system
Avvolgitubo statico con sistema di bloccaggio

Built-in accessory holder
Porta accessori integrato

Rubber tread wheels ø160mm
Ruota con battistrada ø160mm

STANDARD ACCESSORIES



41938



41943



41945



41940



41948



41951



41953



41954

PE MODEL ACCESSORIES

Model / Modello	SXPW18E	SXPW18PE
AR code / Codice AR	14130	14142
EAN code / Codice EAN	8016287141307	8016287141420
Gross weight / Peso lordo	11,7 Kg	12,95 Kg
Max. pressure / Pressione massima	135 bar	135 bar
Max. flow rate / Portata max.	440 l/h	440 l/h
Power consumption / Assorbimento	1800 W - 1,8 kW	1800 W - 1,8 kW
Supply voltage / Alimentazione	220/240 V / 50-60 Hz	220/240 V / 50-60 Hz
Motor type / Tipo motore	1-∞ Universal	1-∞ Universal
Max. water temp. / Temp. acqua max.	50 °C	50 °C
Pump material / Materiale pompa	Aluminum / Alluminio	Aluminum / Alluminio
Total Stop System	•	•
Self priming / Capacità autoadescente	•	•

SXPW22E - SXPW22PE



- 3 Axial-piston wobble plate pump with tempered stainless steel plungers, automatic safety valve with low pressure by-pass
- Pressure reduction into the pump when trigger gun is released
- Quick water intake fitting with inspectable filter
- Pompa a 3 pistoni assiali comandati dal piattello oscillante con pistoni in acciaio temperato, valvola di sicurezza automatica con riciclo a bassa pressione
- Riduzione della pressione di esercizio della pompa al rilascio della pistola
- Attacco rapido aspirazione acqua con filtro



ON/OFF dial switch
Interruttore rotativo ON/OFF

Hose quick connection
Attacco rapido tubo

Soft grip handle
Manico con inserti antiscivolo

Static hose reel w/locking system
Avvolgitubo statico con sistema di bloccaggio

Built-in accessory holder
Porta accessori integrato

Rubber tread wheels ø160mm
Ruota con battistrada ø160mm

STANDARD ACCESSORIES



PE MODEL ACCESSORIES



Model / Modello	SXPW22E	SXPW22PE
AR code / Codice AR	14132	14144
EAN code / Codice EAN	8016287141321	8016287141444
Gross weight / Peso lordo	12,8 Kg	13,7 Kg
Max. pressure / Pressione massima	150 bar	150 bar
Max. flow rate / Portata max.	440 l/h	440 l/h
Power consumption / Assorbimento	2200 W - 2,2 kW	2200 W - 2,2 kW
Supply voltage / Alimentazione	220/240 V / 50-60 Hz	220/240 V / 50-60 Hz
Motor type / Tipo motore	1-∞ Universal	1-∞ Universal
Max. water temp. / Temp. acqua max.	50 °C	50 °C
Pump material / Materiale pompa	Aluminum / Alluminio	Aluminum / Alluminio
Total Stop System	•	•
Self priming / Capacità autoadescente	•	•





STANLEY

SXPW19E - SXPW19PE

220/
240
V

MAX
400
L/H

130
BAR

MAX
50°C

1900
W

- 3 Axial-piston wobble plate pump with tempered stainless steel plungers, automatic safety valve with low pressure by-pass
- Pressure reduction into the pump when trigger gun is released
- Quick water intake fitting with inspectable filter
- Pompa a 3 pistoni assiali comandati dal piattello oscillante con pistoni in acciaio temperato, valvola di sicurezza automatica con riciclo a bassa pressione
- Riduzione della pressione di esercizio della pompa al rilascio della pistola
- Attacco rapido aspirazione acqua con filtro

ON/OFF dial switch
Interruttore rotativo ON/OFF

Hose quick connection
Attacco rapido tubo



Soft grip handle
Manico con inserti antiscivolo

Static hose reel w/locking system
Avvolgitubo statico con sistema di bloccaggio

Built-in accessory holder
Porta accessori integrato

Rubber tread wheels ø160mm
Ruota con battistrada ø160mm

STANDARD ACCESSORIES



41938



41942



41945



41940



8m
PU

41949



0,4l

41951



41953



41954

PE MODEL ACCESSORIES

Model / Modello	SXPW19E	SXPW19PE
AR code / Codice AR	14133	14145
EAN code / Codice EAN	8016287141338	8016287141451
Gross weight / Peso lordo	17,21 Kg	18,47 Kg
Max. pressure / Pressione massima	130 bar	130 bar
Max. flow rate / Portata max.	400 l/h	400 l/h
Power consumption / Assorbimento	1900 W - 1,9 kW	1900 W - 1,9 kW
Supply voltage / Alimentazione	220/240 V / 50 Hz	220/240 V / 50 Hz
Motor type / Tipo motore	1-∖ Induction	1-∖ Induction
Max. water temp. / Temp. acqua max.	50 °C	50 °C
Pump material / Materiale pompa	Aluminum / Alluminio	Aluminum / Alluminio
Total Stop System	•	•
Self priming / Capacità autoadescente	•	•

SXPW21HE - SXPW21HPE

220/240 V **MAX 450 L/H** **145 BAR** **MAX 50°C** **2100 W**

- 3 Axial-piston wobble plate pump with tempered stainless steel plungers, automatic safety valve with low pressure by-pass
- Pressure reduction into the pump when trigger gun is released
- Quick water intake fitting with inspectable filter
- Pompa a 3 pistoni assiali comandati dal piattello oscillante con pistoni in acciaio temperato, valvola di sicurezza automatica con riciclo a bassa pressione
- Riduzione della pressione di esercizio della pompa al rilascio della pistola
- Attacco rapido aspirazione acqua con filtro



Soft grip handle
Manico con inserti antiscivolo

In pressure hose reel w/ locking system
Avvolgitubo in pressione con sistema di bloccaggio

Built-in accessory holder
Porta accessori integrato

ON/OFF dial switch
Interruttore rotativo ON/OFF


Rubber tread wheels ø160mm
Ruota con battistrada ø160mm

STANDARD ACCESSORIES

PE MODEL ACCESSORIES



Model / Modello	SXPW21HE	SXPW21HPE
AR code / Codice AR	14135	14147
EAN code / Codice EAN	8016287141352	8016287141475
Gross weight / Peso lordo	24,2 Kg	25,46 Kg
Max. pressure / Pressione massima	145 bar	145 bar
Max. flow rate / Portata max.	450 l/h	450 l/h
Power consumption / Assorbimento	2100 W - 2,1 kW	2100 W - 2,1 kW
Supply voltage / Alimentazione	220/240 V / 50 Hz	220/240 V / 50 Hz
Motor type / Tipo motore	1~\ Induction	1~\ Induction
Max. water temp. / Temp. acqua max.	50 °C	50 °C
Pump material / Materiale pompa	Aluminum / Alluminio	Aluminum / Alluminio
Total Stop System	•	•
Self priming / Capacità autoadescente	•	•

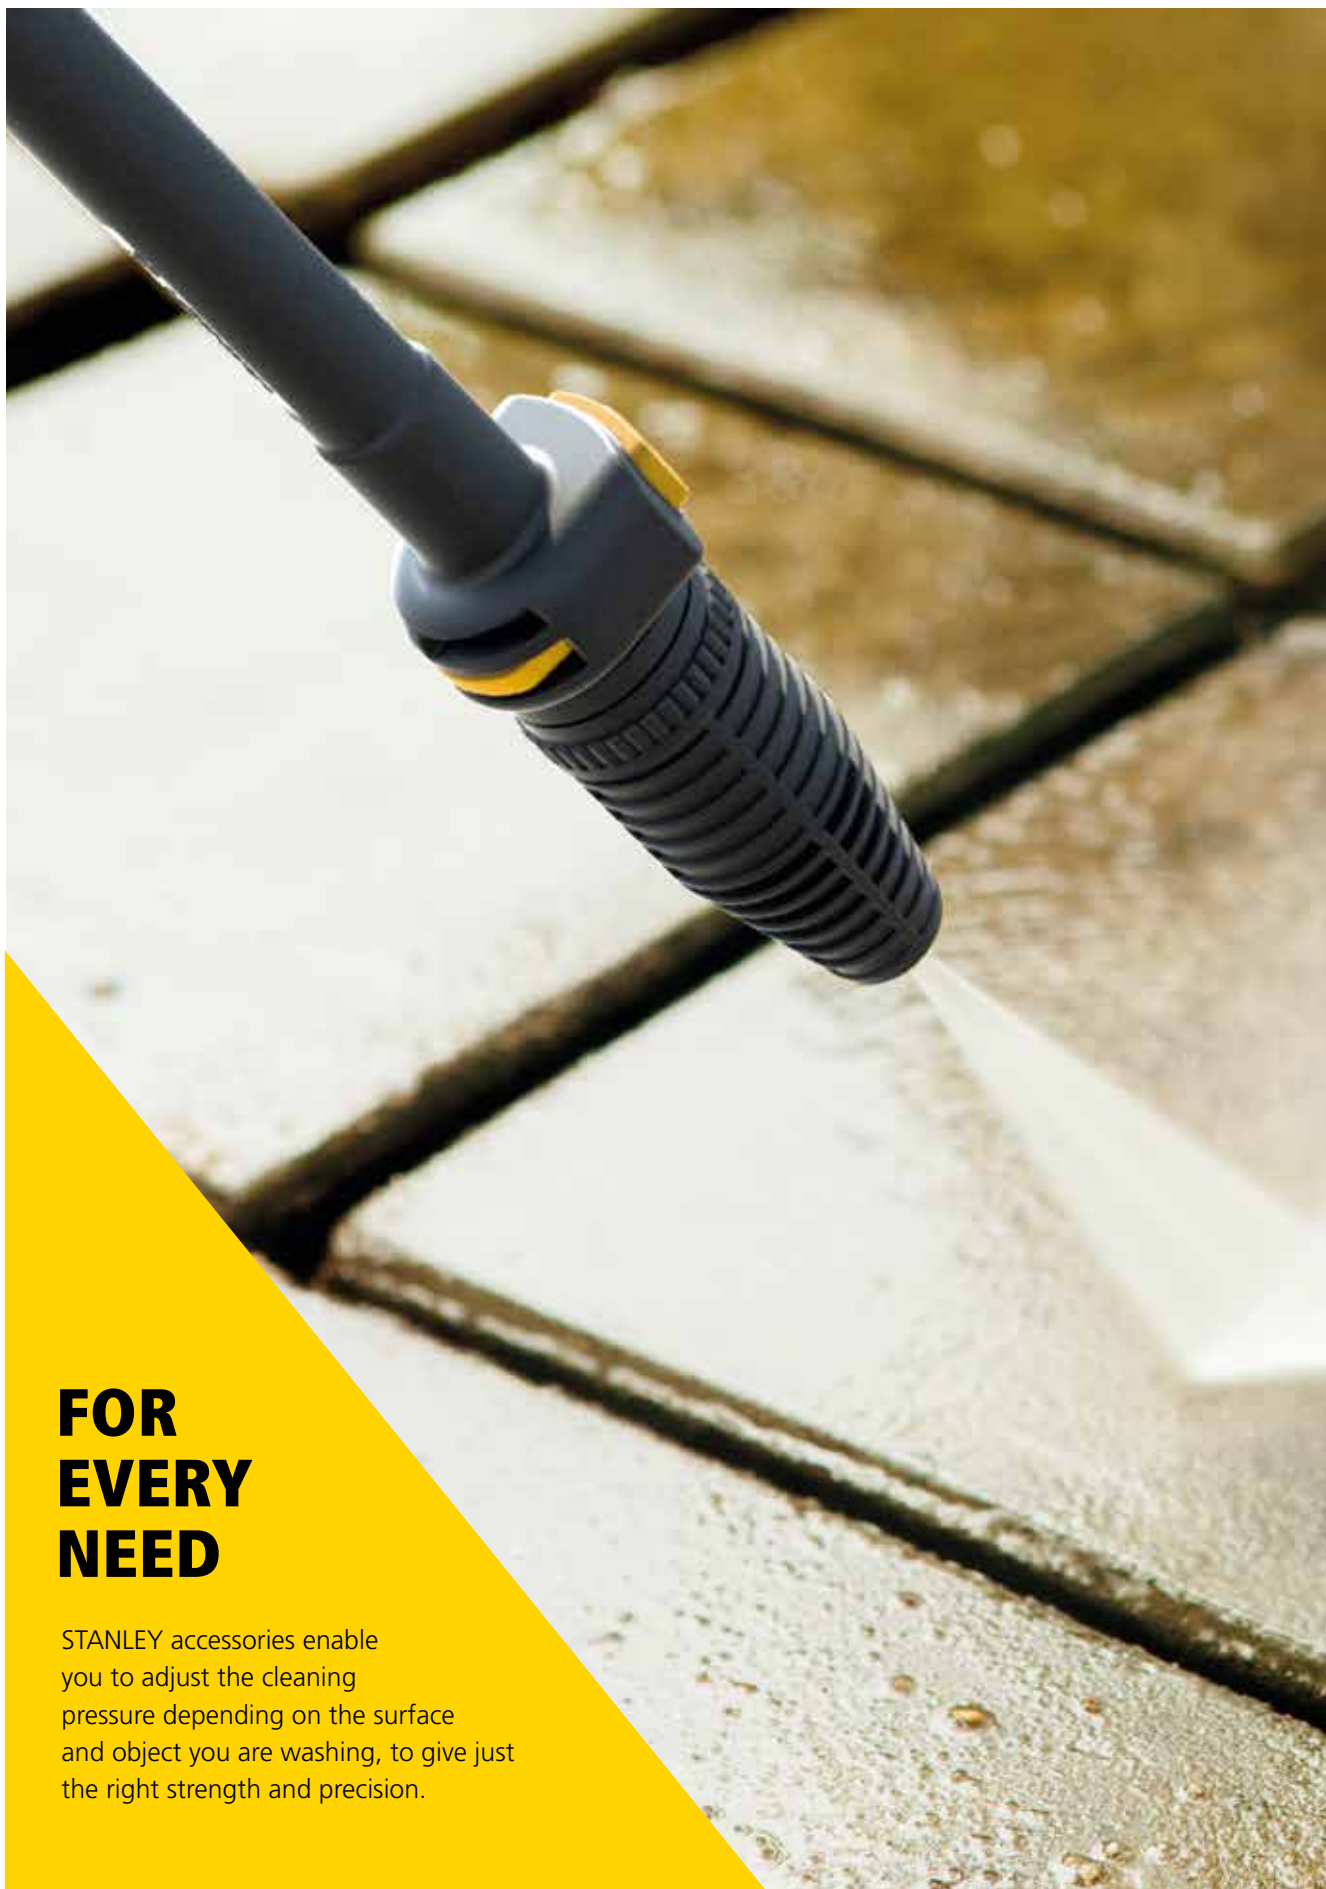

FOR EVERY NEED

STANLEY accessories enable you to adjust the cleaning pressure depending on the surface and object you are washing, to give just the right strength and precision.

ACCESSORIES - ACCESSORI

Image Immagine	Description Descrizione	AR Code Codice AR	EAN Code Codice EAN	Suitable for Adatto per						
				SXPW14E-PE	SXPW16E-PE	SXPW17E-PE	SXPW18E-PE	SXPW22E-PE	SXPW19E-PE	SXPW21E-HPE
	Trigger gun w/ safety Pistola con sicura	41938*	8016287419383	S	S	S	S	S	S	-
	Trigger gun Pistola	41939*	8016287419390	-	-	-	-	-	-	S
	Rotary jet nozzle Testina getto rotante	41940*	8016287419406	S	S	S	S	S	S	-
	Adjustable nozzle Testina getto regolabile	41941*	8016287419413	S	-	-	-	-	-	-
	Adjustable jet nozzle Testina getto regolabile	41942*	8016287419420	-	S	-	-	-	S	-
	Adjustable jet nozzle Testina getto regolabile	41943*	8016287419437	-	-	S	S	-	-	-
	Adjustable jet nozzle Testina getto regolabile	41944*	8016287419444	-	-	-	-	S	-	-
	Lance extension Prolunga lancia	41945*	8016287419451	S	S	S	S	S	S	-
	Lance w/ rotary nozzle Lancia con getto rotante	41946*	8016287419468	-	-	-	-	-	-	S
	Lance w/ adjustable spray nozzle Lancia con getto regolabile	41947*	8016287419475	-	-	-	-	-	-	S

* Accessory supplied with full color pack / Accessorio fornito con packaging in quadricromia

S : Standard accessory / Accessorio standard



ACCESSORIES - ACCESSORI

Image Immagine	Description Descrizione	AR Code Codice AR	EAN Code Codice EAN	Suitable for Adatto per						
				SXPW14E-PE	SXPW16E-PE	SXPW17E-PE	SXPW18E-PE	SXPW22E-PE	SXPW19E-PE	SXPW21E-HPE
	HP hose 6m (M-M) Tubo A.P. 6m (M-M)	41948*	8016287419482	S	S	S	S	-	-	-
	HP hose 8m (M-M) Tubo A.P. 8m (M-M)	41949*	8016287419499	-	-	-	-	S	S	-
	Reinforced HP hose 10m Tubo A.P. armato 10m	41950*	8016287419505	-	-	-	-	-	-	S
	Foam lance bottle kit Kit schiumogeno con serbatoio 0,4 l	41951*	8016287419512	S	S	S	S	S	S	S
	Mini Patio w/quick connection Mini Patio con attacco rapido	41952*	8016287419529	O P	O P	O P	-	-	-	-
	Patio Deluxe Chem w/ quick connection Patio Deluxe con detergente incorporato con attacco rapido	41953*	8016287419536	-	-	-	O P	O P	O P	O P
	Fixed brush Spazzola fissa	41954*	8016287419543	O P	O P	O P	O P	O P	O P	O P
	Rotary brush Spazzola rotante	41955*	8016287419550	O	O	O	O	O	O	O
	Water suction kit Kit aspirazione acqua	41956*	8016287419567	O	O	O	O	O	O	O
	Pipe drain hose kit 10m Kit pulizia tubazioni 10m	41957*	8016287419574	O	O	O	O	O	O	O

* Accessory supplied with full color pack / Accessorio fornito con packaging in quadricromia

S : Standard accessory / Accessorio standard





ACCESSORIES - ACCESSORI

Image Immagine	Description Descrizione	AR Code Codice AR	EAN Code Codice EAN	Suitable for Adatto per						
				SXPW14E-PE	SXPW16E-PE	SXPW17E-PE	SXPW18E-PE	SXPW22E-PE	SXPW19E-PE	SXPW21HE-HPE
	Pipe drain hose kit 16m Kit pulizia tubazioni 16m	41958*	8016287419581	0	0	0	0	0	0	0
	Underbody lance kit DRS Kit lancia sottoscocca DRS	41959*	8016287419598	0	0	0	0	-	-	-
	Underbody lance kit DRS Kit lancia sottoscocca DRS	41960*	8016287419604	-	-	-	-	0	0	0
	Sandblasting lance kit Kit lancia sabbiante	41961*	8016287419611	0	0	0	0	0	0	0
	HP hose extension 8 m Prolunga tubo A.P. 8 m	41962*	8016287419628	0	0	0	0	0	0	-
	Reinforced HP hose extension 8m Prolunga tubo AP armato 8m	41963*	8016287419635	-	-	-	-	-	-	0
	Click fast kit Kit attacco rapido	41964*	8016287419642	0	0	0	0	0	0	0
	Inspectable water filter 3pcs Filtro acqua ispezionabile 3pz	41965*	8016287419659	0	0	0	0	0	0	0
	Water filter kit Kit filtro acqua	41966*	8016287419666	0	0	0	0	0	0	0
	Adaptors kit Kit adattatori	41967*	8016287419673	0	0	0	0	0	0	0

P : Accessory included in PE models / accessorio incluso nei modelli PE

O : Optional accessory / Accessorio opzionale

ACCESSORIES - ACCESSORI

Image Immagine	Description Descrizione	AR Code Codice AR	EAN Code Codice EAN	Suitable for Adatto per						
				SXPW14E-PE	SXPW16E-PE	SXPW17E-PE	SXPW18E-PE	SXPW22E-PE	SXPW19E-PE	SXPW21HE-HPE
	Adaptors kit Kit adattatori	41968*	8016287419680	0	0	0	0	0	0	0
 1 l	Bicycles and motorbikes detergent Detergente bici e moto	41969	8016287419697	0	0	0	0	0	0	0
 1 l	Boats and cars detergent Detergente barche e auto	41970	8016287419703	0	0	0	0	0	0	0
 1 l	Heavy duty detergent Detergente universale	41971	8016287419710	0	0	0	0	0	0	0

LOGISTICS - LOGISTICA

Model / Modello	SXPW14E	SXPW14PE	SXPW16E	SXPW16PE	SXPW17E
Packaging dimension / Dimensioni packaging	315*283*500 mm	315*283*590 mm	315*283*730 mm	370*283*730 mm	385*350*490 mm
Gross weight / Peso lordo	8,43 Kg	9,13 Kg	9,2 Kg	10,21 Kg	10,9 Kg
Net weight / Peso netto	7,13 Kg	7,83 Kg	7,81 Kg	8,51 Kg	9,25 Kg
HP Washer weight / Peso idropulitrice	5,43 Kg	5,43 Kg	6,06 Kg	6,06 Kg	7,51 Kg
Quantity / Quantità in Euro pallet	32 pcs	24 pcs	16 pcs	16 pcs	18 pcs
Quantity / Quantità in 20' container	646 pcs	552 pcs	420 pcs	366 pcs	438 pcs
Quantity / Quantità in 40' container	1298 pcs	1112 pcs	840 pcs	732 pcs	874 pcs
Quantity / Quantità in 40' HQ container	1476 pcs	1288 pcs	961 pcs	871 pcs	940 pcs
Model / Modello	SXPW17PE	SXPW18E	SXPW18PE	SXPW22E	SXPW22PE
Packaging dimension / Dimensioni packaging	385*350*585 mm	360*324*770 mm	360*340*770 mm	360*324*815 mm	360*340*815 mm
Gross weight / Peso lordo	11,67 Kg	11,7 Kg	12,95 Kg	12,8 Kg	13,7 Kg
Net weight / Peso netto	9,95 Kg	9,73 Kg	11,15 Kg	10,88 Kg	12,3 Kg
HP Washer weight / Peso idropulitrice	7,51 Kg	7,98 Kg	7,98 Kg	9,0 Kg	9,0 Kg
Quantity / Quantità in Euro pallet	18 pcs	12 pcs	12 pcs	12 pcs	12 pcs
Quantity / Quantità in 20' container	376 pcs	336 pcs	306 pcs	312 pcs	288 pcs
Quantity / Quantità in 40' container	768 pcs	672 pcs	612 pcs	624 pcs	576 pcs
Quantity / Quantità in 40' HQ container	825 pcs	766 pcs	702 pcs	672 pcs	612 pcs
Model / Modello	SXPW19E	SXPW19PE	SXPW21HE	SXPW21HPE	
Packaging dimension / Dimensioni packaging	360*324*835 mm	360*340*835 mm	460*400*958 mm	460*400*958 mm	
Gross weight / Peso lordo	17,21 Kg	18,47 Kg	24,2 Kg	25,46 Kg	
Net weight / Peso netto	14,57 Kg	15,99 Kg	21,1 Kg	22,52 Kg	
HP Washer weight / Peso idropulitrice	12,49 Kg	12,49 Kg	18,2 Kg	18,2 Kg	
Quantity / Quantità in Euro pallet	12 pcs	12 pcs	8 pcs	8 pcs	
Quantity / Quantità in 20' container	284 pcs	244 pcs	167 pcs	167 pcs	
Quantity / Quantità in 40' container	584 pcs	490 pcs	350 pcs	350 pcs	
Quantity / Quantità in 40' HQ container	630 pcs	612 pcs	355 pcs	355 pcs	

* Accessory supplied with full color pack / Accessorio fornito con packaging in quadricromia

O : Optional accessory / Accessorio opzionale

WATER SUCTION KIT - KIT DI ASPIRAZIONE ACQUA

UNIVERSAL ACCESSORIES FOR ALL YOUR NEEDS



ADAPTOR



1m

The STANLEY water suction kit uses the power of your high pressure washer to remove water from tanks or other containers, quickly and easily. The accessory is universal and easily connects to all STANLEY high pressure washers.

Il kit di aspirazione acqua STANLEY sfrutta la potenza dell'idropulitrice per rimuovere l'acqua da vasche o da altri contenitori in modo semplice e rapido. L'accessorio è universale e si collega facilmente a tutte le idropultrici STANLEY.



PATIO CLEANER DELUXE - SPAZZOLA LAVAPAVIMENTI DELUXE

Ø30
CM

2 JET

The STANLEY Patio Cleaner Deluxe allows for cleaning of large surface areas, resulting in a thorough clean without harsh, abrasive action. The combination of two 360° rotating asymmetric nozzles and integrated foam tank reduces the time it takes to wash outdoor floors, patios, terraces or walls. The accessory is universal and easily connects to all STANLEY high pressure washers.

Lo STANLEY Patio Cleaner Deluxe consente la pulizia di ampie superfici, garantendo una pulizia accurata senza azione aggressiva e abrasiva. La combinazione di due ugelli asimmetrici rotanti da 360° e un serbatoio di schiuma integrato riduce il tempo necessario per lavare pavimenti, patii, terrazze o pareti esterne. L'accessorio è universale e si collega facilmente a tutte le idropultrici STANLEY.





STANLEY

100

STANLEY

CONTENTS

01

SUBMERSIBLE PUMPS POMPE AD IMMERSIONE



- 27 **SXUP400PCE** CLEAR WATER / ACQUE CHIARE
SXUP750PTE CLEAR AND DIRTY WATER / ACQUE CHIARE E SCURE
- 28 **SXUP750XCE** CLEAR WATER / ACQUE CHIARE
SXUP1100XDE DIRTY WATER / ACQUE SCURE
- 29 **SXUP1000XWE** DEEP WELL PUMP / POMPA PER POZZO

02

SELF-PRIMING PUMPS POMPE AUTOADESCANTI



- 31 **SXGP900XFE** SELF-PRIMING PUMP / POMPA AUTOADESCANTE
SXGP1300XFE SELF-PRIMING PUMP / POMPA AUTOADESCANTE
- 32 **SXGP900XFBE** BOOSTER PUMP UNIT / POMPA CON AUTOCLAVE
SXGP1300XFBE BOOSTER PUMP UNIT / POMPA CON AUTOCLAVE

03

ACCESSORIES & LOGISTICS ACCESSORI & LOGISTICA



- 35 **ACCESSORIES** / ACCESSORI
LOGISTICS / LOGISTICA



MADE TO LAST

STANLEY offers a complete range of submersible water pumps: robust, built to last and suitable for pumping dirty and clean water. They can be used in many different scenarios including flood water drainage, water supply and cisterns draining.

SXUP400PCE - CLEAR WATER / ACQUE CHIARE



- Integrated float switch
- Adjustable float switch
- 5mm minimum suction level
- High temperature motor protection
- Interruttore a galleggiante integrato
- Interruttore a galleggiante regolabile
- 5mm minimi di livello di aspirazione
- Protezione motore dalle alte temperature

Model / Modello	SXUP400PCE
AR code / Codice AR	51766
EAN code / Codice EAN	8016287517669
Rated power / Potenza	400 W
Voltage / Tensione	230 V ~ 50 Hz
Max. flow rate / Portata max.	9000 l/h
Max. head / Prevalenza max.	8,0 m
Working pressure / Pressione operativa	0,8 bar
Max. water temp. / Temp. acqua max.	35 °C
Motor protection / Protezione motore	IP X8
Max. submersion depth / Profondità immersione max.	7 m
Residual water level / Livello acqua residua	5 mm
Max. particle size / Granulometria max.	5 mm Ø
Fitting diameter / Diametro raccordi	1"; 1-1/4"; 1-1/2"
Cable length / Lunghezza cavo	10 m
Net weight / Peso netto	4,30 kg

SXUP750PTE - CLEAR AND DIRTY WATER / ACQUE CHIARE E SCURE



- Reliable 750 W induction motor
- Integrated float switch
- Adjustable float switch
- Foldable legs for water filtering flexibility: switch between clear and dirty waters
- High temperature motor protection
- Motore a induzione da 750 W ad alta affidabilità
- Interruttore a galleggiante integrato
- Interruttore a galleggiante regolabile
- Piedi pieghevoli per flessibilità di filtraggio: regolazione per acqua pulita o sporca
- Protezione motore dalle alte temperature

Model / Modello	SXUP750PTE
AR code / Codice AR	51767
EAN code / Codice EAN	8016287517676
Rated power / Potenza	750 W
Voltage / Tensione	230 V ~ 50 Hz
Max. flow rate / Portata max.	13500 l/h
Max. head / Prevalenza max.	8,0 m
Working pressure / Pressione operativa	0,8 bar
Max. water temp. / Temp. acqua max.	35 °C
Motor protection / Protezione motore	IP X8
Max. submersion depth / Profondità immersione max.	7 m
Residual water level / Livello acqua residua	5 mm / 30 mm
Max. particle size / Granulometria max.	5 mm / 30 mm Ø
Fitting diameter / Diametro raccordi	1"; 1-1/4"; 1-1/2"
Cable length / Lunghezza cavo	10 m
Net weight / Peso netto	5,94 kg

SXUP750XCE - CLEAR WATER / ACQUE CHIARE

**750
W**

**MAX
8.5M**

**MAX
11000
L/H**



- Reliable 750 W induction motor
- Compact design
- Integrated float switch
- Sliding handle
- Corrosion-resistant, stainless steel body
- High temperature motor protection
- Motore a induzione da 750 W ad alta affidabilità
- Design compatto
- Interruttore a galleggiante integrato
- Maniglia scorrevole
- Corpo in acciaio inox resistente alla corrosione
- Protezione motore dalle alte temperature

Model / Modello	SXUP750XCE
AR code / Codice AR	51768
EAN code / Codice EAN	8016287517683
Rated power / Potenza	750 W
Voltage / Tensione	230 V ~ 50 Hz
Max. flow rate / Portata max.	11000 l/h
Max. head / Prevalenza max.	8,5 m
Working pressure / Pressione operativa	0,85 bar
Max. water temp. / Temp. acqua max.	35 °C
Motor protection / Protezione motore	IP X8
Max. submersion depth / Profondità immersione max.	7 m
Residual water level / Livello acqua residua	23 mm
Max. particle size / Granulometria max.	5 mm Ø
Fitting diameter / Diametro raccordi	1"; 1-1/4"
Cable length / Lunghezza cavo	10 m
Net weight / Peso netto	5,90 kg

SXUP1100XDE - DIRTY WATER / ACQUE SCURE

**1100
W**

**MAX
10.5M**

**MAX
16500
L/H**



- Reliable 1100 W induction motor
- Integrated float switch
- Sliding handle
- Corrosion-resistant stainless steel body
- High temperature motor protection
- Motore a induzione da 1100 W ad alta affidabilità
- Interruttore a galleggiante integrato
- Maniglia scorrevole
- Corpo in acciaio inox resistente alla corrosione
- Protezione motore dalle alte temperature

Model / Modello	SXUP1100XDE
AR code / Codice AR	51769
EAN code / Codice EAN	8016287517690
Rated power / Potenza	1100 W
Voltage / Tensione	230 V ~ 50 Hz
Max. flow rate / Portata max.	16500 l/h
Max. head / Prevalenza max.	10,5 m
Working pressure / Pressione operativa	1,05 bar
Max. water temp. / Temp. acqua max.	35 °C
Motor protection / Protezione motore	IP X8
Max. submersion depth / Profondità immersione max.	7 m
Residual water level / Livello acqua residua	45 mm
Max. particle size / Granulometria max.	35 mm Ø
Fitting diameter / Diametro raccordi	1"; 1-1/4"; 1-1/2"
Cable length / Lunghezza cavo	10 m
Net weight / Peso netto	7,00 kg

WATER FROM THE GROUND TO WHEREVER YOU NEED

This deep-well, multi-stage pump is designed to work directly inside a 4"/ 10 cm well, to provide direct water supply from the ground wherever needed. The pump has a stainless steel, corrosion-resistant body, whilst the powerful motor and multistage impeller generates high pressure.

**1000
W** **MAX
55M** **MAX
5200
L/H**

- Fits in 4"/ 10 cm wells
- 5200 l/h max flow rate offers high performances
- Integrated non-return valve
- Corrosion-resistant, stainless steel body
- High temperature motor protection
- Adatta per pozzi da 4"/ 10 cm
- La portata max. da 5200 l/h offre alte prestazioni
- Valvola di non ritorno integrata
- Corpo in acciaio inox resistente alla corrosione
- Protezione motore dalle alte temperature

Model / Modello	SXUP1000XWE
AR code / Codice AR	51771
EAN code / Codice EAN	8016287517713
Rated power / Potenza	1000 W
Voltage / Tensione	230 V ~ 50 Hz
Max. flow rate / Portata max.	5200 l/h
Max. head / Prevalenza max.	55 m
Working pressure / Pressione operativa	5,5 bar
Max. water temp. / Temp. acqua max.	35 °C
Motor protection / Protezione motore	IP X8
Max. submersion depth / Profondità immersione max.	16 m
Residual water level / Livello acqua residua	70 mm
Max. particle size / Granulometria max.	0 mm Ø
Fitting diameter / Diametro raccordi	G1-1/4"
Cable length / Lunghezza cavo	20 m
Net weight / Peso netto	11,5 kg





PRO PERFORMANCE

The range offers jet pumps equipped with booster to ensure a stable and unwavering pressure for any application. All STANLEY self-priming pumps are equipped with a built-in filter to keep the pumped water clear and extend the life of the product.

SXGP900XFE - SELF PRIMING PUMPS / POMPE AUTOADESCANTI



- 3600 l/h max flow rate offers high performances
- Built-in water filter
- High temperature motor protection
- La portata max. da 3600 l/h offre alte prestazioni
- Filtro integrato
- Protezione motore dalle alte temperature



Model / Modello	SXGP900XFE
AR code / Codice AR	51772
EAN code / Codice EAN	8016287517720
Rated power / Potenza	900 W
Voltage / Tensione	230 V ~ 50 Hz
Max. flow rate / Portata max.	3600 l/h
Max. head / Prevalenza max.	42 m
Working pressure / Pressione operativa	4,2 bar
Max. water temp. / Temp. acqua max.	35 °C
Motor protection / Protezione motore	IP X4
Max. suction height / Altezza di aspirazione max.	8 m
Max. particle size / Granulometria max.	0 mm Ø
Fitting diameter / Diametro raccordi	G1"
Cable length / Lunghezza cavo	1 m
Net weight / Peso netto	6,8 kg

SXGP1300XFE - SELF PRIMING PUMPS / POMPE AUTOADESCANTI



- 4500 l/h max flow rate offers high performances
- Built-in water filter
- High temperature motor protection
- La portata max. da 4500 l/h offre alte prestazioni
- Filtro integrato
- Protezione motore dalle alte temperature



Model / Modello	SXGP1300XFE
AR code / Codice AR	51774
EAN code / Codice EAN	8016287517744
Rated power / Potenza	1300 W
Voltage / Tensione	230 V ~ 50 Hz
Max. flow rate / Portata max.	4200 l/h
Max. head / Prevalenza max.	50 m
Working pressure / Pressione operativa	5,0 bar
Max. water temp. / Temp. acqua max.	35 °C
Motor protection / Protezione motore	IP X4
Max. suction height / Altezza di aspirazione max.	8 m
Max. particle size / Granulometria max.	0 mm Ø
Fitting diameter / Diametro raccordi	G1"
Cable length / Lunghezza cavo	1 m
Net weight / Peso netto	10,7 kg

SXGP900XFBE - BOOSTER PUMP UNIT / POMPA CON AUTOCLAVE**900
W****MAX
42M****1.5-3.0
bar****MAX
3600
L/H**

- 3300 l/h max flow rate offers high performances
- Automatic pressure switch
- 24L carbon steel pressure tank
- Built-in water filter
- High temperature motor protection
- La portata max. da 3300 l/h offre alte prestazioni
- Pressostato automatico
- Serbatoio 24L in carbonio
- Filtro integrato
- Protezione motore dalle alte temperature


Model / Modello	SXGP900XFBE
AR code / Codice AR	51773
EAN code / Codice EAN	8016287517737
Rated power / Potenza	900 W
Voltage / Tensione	230 V ~ 50 Hz
Max. flow rate / Portata max.	3300 l/h
Max. head / Prevalenza max.	42 m
Working pressure / Pressione operativa	1,5-3,0 bar
Max. water temp. / Temp. acqua max.	35 °C
Motor protection / Protezione motore	IP X4
Max. suction height / Altezza di aspirazione max.	8 m
Pressure tank volume / Volume del serbatoio	24 L
Max. particle size / Granulometria max.	0 mm Ø
Fitting diameter / Diametro raccordi	G1"
Pressure tank material / Materiale del serbatoio	Carbon steel
Cable length / Lunghezza cavo	1 m
Net weight / Peso netto	15,3 kg

SXGP1300XFBE - BOOSTER PUMP UNIT / POMPA CON AUTOCLAVE**1300
W****MAX
50M****1.5-3.0
bar****MAX
4200
L/H**

- 4500 l/h max flow rate offers high performances
- Automatic pressure switch
- 24L carbon steel pressure tank
- Built-in water filter
- High temperature motor protection
- La portata max. da 4500 l/h offre alte prestazioni
- Pressostato automatico
- Serbatoio 24L in carbonio
- Filtro integrato
- Protezione motore dalle alte temperature

Model / Modello	SXGP1300XFBE
AR code / Codice AR	51775
EAN code / Codice EAN	8016287517751
Rated power / Potenza	1300 W
Voltage / Tensione	230 V ~ 50 Hz
Max. flow rate / Portata max.	4200 l/h
Max. head / Prevalenza max.	50 m
Working pressure / Pressione operativa	1,5-3,0 bar
Max. water temp. / Temp. acqua max.	35 °C
Motor protection / Protezione motore	IP X4
Max. suction height / Altezza di aspirazione max.	8 m
Pressure tank volume / Volume del serbatoio	24 L
Max. particle size / Granulometria max.	0 mm Ø
Fitting diameter / Diametro raccordi	G1"
Pressure tank material / Materiale del serbatoio	Carbon steel
Cable length / Lunghezza cavo	1 m
Net weight / Peso netto	16,2 kg



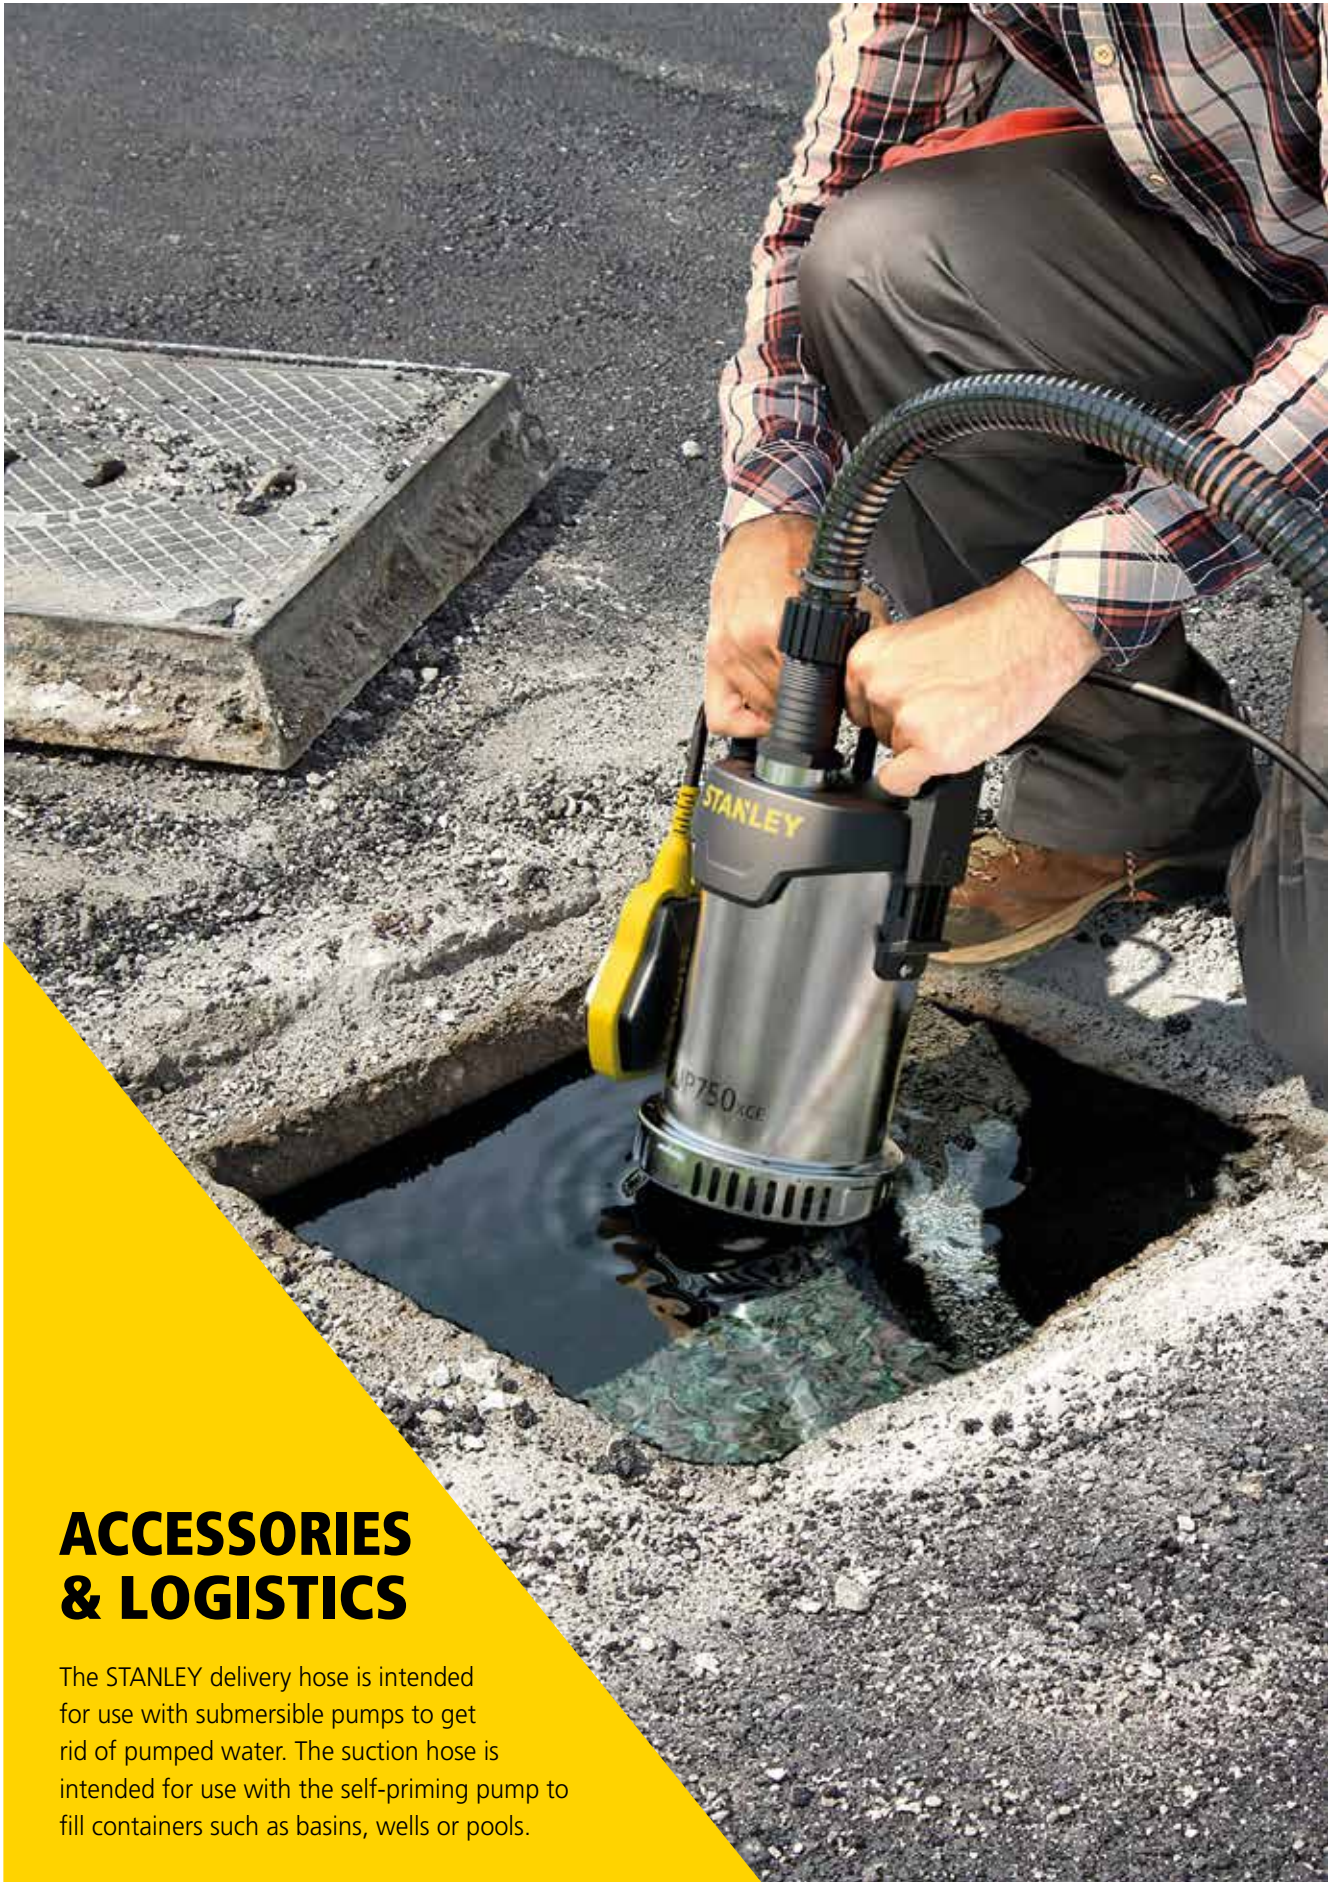

ACCESSORIES & LOGISTICS

The STANLEY delivery hose is intended for use with submersible pumps to get rid of pumped water. The suction hose is intended for use with the self-priming pump to fill containers such as basins, wells or pools.

ACCESSORIES - SUCTION HOSE & DELIVERY HOSE



- Ready to install for emergency or permanent use
 - Works with self-priming pumps
 - G1" male and female thread connectors
 - 7 m length
 - Inner diameter 1" (25 mm)
 - Max. pressure 6 bar
 - Working temperature 1-35°C
 - Integrated footvalve
- Pronto all'installazione per emergenza / uso
 - Adatto all'uso con pompe autoadescanti
 - Raccordo filettato maschio e femmina G1"
 - Lunghezza 7 m
 - Diametro interno 1" (25 mm)
 - Pressione max. 6 bar
 - Temperatura di utilizzo 1-35°C
 - Valvola di fondo inclusa

SUCTION HOSE					
AR code / Codice AR	EAN code / Codice EAN	Suitable for / Adatto per			
		SXGP900XE	SXGP1300XE	SXGP900XFE	SXGP1300XFE
43814	8016287438148	•	•	•	•



- Ready to install for emergency or permanent use
 - Works with submersible pumps
 - G1" male and female thread connectors
 - 7 m length
 - Inner diameter 1" (25 mm)
 - Max. pressure 6 bar
 - Working temperature 1-35°C
- Pronto all'installazione per emergenza / uso
 - Adatto all'uso con pompe sommergibili
 - Raccordo filettato maschio e femmina G1"
 - Lunghezza 7 m
 - Diametro interno 1" (25 mm)
 - Pressione max. 6 bar
 - Temperatura di utilizzo 1-35°C

SUCTION HOSE					
AR code / Codice AR	EAN code / Codice EAN	Suitable for / Adatto per			
		SXUP400PCE	SXUP750PTE	SXUP750XCE	SXUP1100XDE
43815	801628438155	•	•	•	•

SUBMERSIBLE / SELF PRIMING PUMPS LOGISTICS

Model / Modello	SXUP400PCE	SXUP750PTE	SXUP750XCE	SXUP1100XDE	SXUP1000XWE
Unit dimension / Dimensioni unità	217*167*312 mm	222*175*385 mm	170*170*280 mm	170*187*355 mm	100*100*690 mm
Package size / Dimensioni packaging	240*190*360 mm	240*190*450 mm	220*180*330 mm	240*190*420 mm	225*175*750 mm
Master box	40*26*38 cm / 2pcs	40*26*47 cm / 2pcs	46*38*35 cm / 4pcs	40*26*44 cm / 2pcs	77*37*24,5 cm / 2pcs
Quantity / Quantità in 20' container	1442 pcs	1166 pcs	1864 pcs	1246 pcs	816 pcs
Quantity / Quantità in 40' container	2960 pcs	2394 pcs	3436 pcs	2558 pcs	1676 pcs
Quantity / Quantità in 40' HQ container	3466 pcs	2804 pcs	4480 pcs	2994 pcs	1962 pcs

Model / Modello	SXGP900XFE	SXGP1300XFE	SXGP900XFE	SXGP1300XFE
Unit dimension / Dimensioni unità	439*217*286 mm	502*324*572 mm	439*217*286 mm	502*324*572 mm
Package size / Dimensioni packaging	445*255*340 mm	550*320*610 mm	445*255*340 mm	550*320*610 mm
Quantity / Quantità in 20' container	735 pcs	265 pcs	735 pcs	265 pcs
Quantity / Quantità in 40' container	1515 pcs	550 pcs	1515 pcs	550 pcs
Quantity / Quantità in 40' HQ container	1775 pcs	650 pcs	1775 pcs	650 pcs





STANLEY

SXUP750_{PTE}

STANLEY

SXUP400



CONTENTS



01

WET&DRY VACUUM CLEANERS ASPIRATORI SOLIDO/LIQUIDO



- 41 SXVC20PE
- 42 SXVC20PTE
- 43 SXVC20XTE
- 44 SXVC25PTDE
- 45 SXVC30XTDE
- 46 SXVC35PTDE
- 47 SXVC50XTDE

02

ASH CLEANERS ASPIRACENERE




- 49 SXVC20TPE

03

ACCESSORIES & LOGISTICS ACCESSORI & LOGISTICA



- 51 ACCESSORIES / ACCESSORI
- 53 SIDEKICK PRO / SIDEKICK PRO
SUCTION CUP / VENTOSA
- 55 LOGISTICS / LOGISTICA

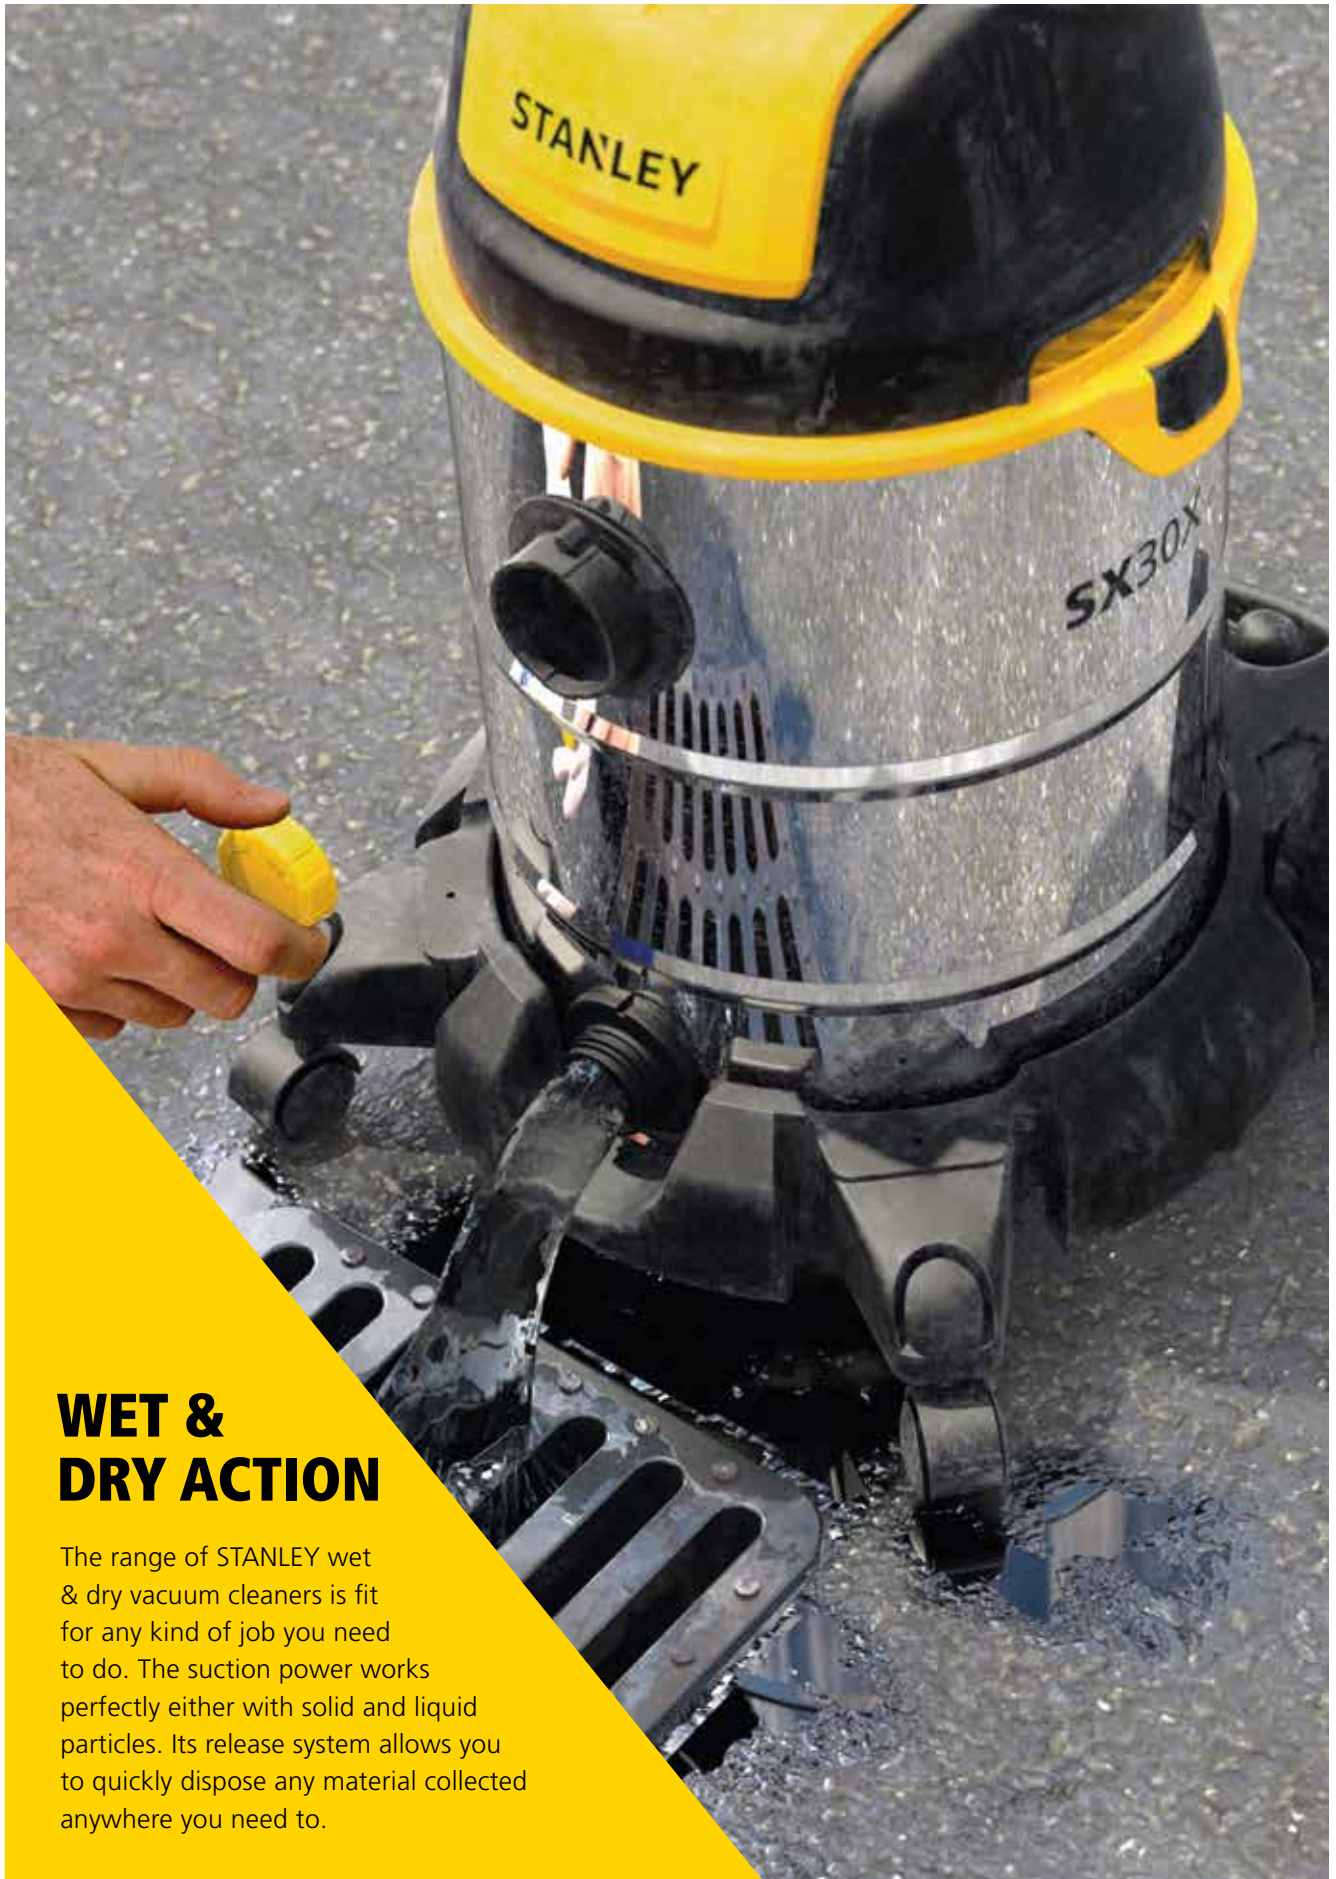

WET & DRY ACTION

The range of STANLEY wet & dry vacuum cleaners is fit for any kind of job you need to do. The suction power works perfectly either with solid and liquid particles. Its release system allows you to quickly dispose any material collected anywhere you need to.

SXVC20PE

20
 LT

1200
 W

17
 KPA

28
 L/S

- Main filter type: High efficiency cartridge filter + 1 paper bag
- N.2 front castor wheels
- Float switch to cut out suction when tank is full
- Quick connection/release hinges for filter and tank cleaning
- Parking position for use during breaks in work
- Power supply cable storage hook

- Tipologia filtro: filtro alta efficienza + 1 sacchetto filtro carta
- N.2 ruote anteriore pivotanti
- Galleggiante per interrompere l'aspirazione quando il fusto è pieno
- Cerniere aggancio/sgancio rapido per pulizia filtri e fusto
- Posizione parcheggio durante le soste di lavoro
- Gancio per rimessaggio cavo d'alimentazione



STANDARD ACCESSORIES



4341310



4340170+4340180



4341430



4341340



4340970



41864



41856

Model / Modello	SXVC20PE
AR code / Codice AR	51692
EAN code / Codice EAN	8016287516921
Air flow rate / Aria aspirata	28,0 l/s
Vacuum pressure / Depressione	17,0 kPa/mbar
Tank capacity / Capacità fusto	20 l
Absorbed power / Potenza assorbita	1200 W -1,2kW
Working sound level / Livello potenza sonora	LpA 73,6 dB(A) / Lw 87,6/90,6 dB(A)
Voltage / Tensione	220-240 V / 50/60 Hz
Power cord length / Lunghezza cavo alimentazione	5 m
Accessories diameter / Diametro accessori	ø 35 mm
Gross weight / peso lordo	9,4 Kg

SXVC20PTE

20
LT

1200
W

17
KPA

28
L/S

- Main filter type: High efficiency cartridge filter + 1 paper bag
 - N.2 front castor wheels
 - Float switch to cut out suction when tank is full
 - Quick connection/release hinges for filter and tank cleaning
 - Parking position for use during breaks in work
 - Power supply cable storage hook
- Tipologia filtro: filtro alta efficienza + 1 sacchetto filtro carta
 - N.2 ruote anteriore pivotanti
 - Galleggiante per interrompere l'aspirazione quando il fusto è pieno
 - Cerniere aggancio/sgancio rapido per pulizia filtri e fusto
 - Posizione parcheggio durante le soste di lavoro
 - Gancio per rimessaggio cavo d'alimentazione



STANDARD ACCESSORIES



4341310




4340170+4340180



4341430



4341340



4340970



41864



41856



41865

Model / Modello	SXVC20PTE
AR code / Codice AR	51693
EAN code / Codice EAN	8016287516938
Air flow rate / Aria aspirata	28,0 l/s
Vacuum pressure / Depressione	17,0 kPa/mbar
Tank capacity / Capacità fusto	20 l
Absorbed power / Potenza assorbita	1200 W -1,2kW
Working sound level / Livello potenza sonora	LpA 73,6 dB(A) / Lw 87,6/90,6 dB(A)
Voltage / Tensione	220-240 V / 50/60 Hz
Power cord length / Lunghezza cavo alimentazione	5 m
Accessories diameter / Diametro accessori	ø 35 mm
Gross weight / peso lordo	9,9 Kg

SXVC20XTE

20
LT

1400
W

18
KPA

33
L/S

- Main filter type: High efficiency cartridge filter + 1 paper bag
 - Stainless steel tank
 - N.2 front castor wheels
 - Float switch to cut out suction when tank is full
 - Quick connection/release hinges for filter and tank cleaning
 - Parking position for use during breaks in work
 - Power supply cable storage hook
- Tipologia filtro: filtro alta efficienza + 1 sacchetto filtro carta
 - Fusto raccolta in acciaio inossidabile
 - N.2 ruote anteriore pivotanti
 - Galleggiante per interrompere l'aspirazione quando il fusto è pieno
 - Cerniere aggancio/sgancio rapido per pulizia filtri e fusto
 - Posizione parcheggio durante le soste di lavoro
 - Gancio per rimessaggio cavo d'alimentazione



Power tool socket with automatic START/STOP

Presseletroutensile con avvio automatico START/STOP

ON/OFF dial switch

Interuttore rotativo

2 rear wheels ø18cm for greater stability

2 ruote posteriori ø18cm per una maggiore stabilità

STANDARD ACCESSORIES



2 m

4341310




4340170+4340180



4341430



4341340



3 x 330mm

4340970



41864



41856



41865

Model / Modello	SXVC20XTE
AR code / Codice AR	51694
EAN code / Codice EAN	8016287516945
Air flow rate / Aria aspirata	33,0 l/s
Vacuum pressure / Depressione	18,0 kPa/mbar
Tank capacity / Capacità fusto	20 l
Absorbed power / Potenza assorbita	1400 W -1,4kW
Working sound level / Livello potenza sonora	LpA 73,6 dB(A) / Lw 87,6/90,6 dB(A)
Voltage / Tensione	220-240 V / 50/60 Hz
Power cord length / Lunghezza cavo alimentazione	5 m
Accessories diameter / Diametro accessori	ø 35 mm
Gross weight / peso lordo	11,4 Kg

SXVC25PTDE

25
LT

1200
W

17
KPA

28
L/S

- Main filter type: High efficiency cartridge filter + 1 paper bag
 - N.2 front castor wheels
 - Float switch to cut out suction when tank is full
 - Quick connection/release hinges for filter and tank cleaning
 - Parking position for use during breaks in work
 - Power supply cable storage hook
- Tipologia filtro: filtro alta efficienza + 1 sacchetto filtro carta
 - N.2 ruote anteriore pivotanti
 - Galleggiante per interrompere l'aspirazione quando il fusto è pieno
 - Cerniere aggancio/sgancio rapido per pulizia filtri e fusto
 - Posizione parcheggio durante le soste di lavoro
 - Gancio per rimessaggio cavo d'alimentazione



Power tool socket with automatic START/STOP
Presseletroutensile con avvio automatico START/STOP

ON/OFF dial switch
Interuttore rotativo

2 rear wheels ø18cm for greater stability
2 ruote posteriori ø18cm per una maggiore stabilità

STANDARD ACCESSORIES



2 m

4341310



4340170+4340180



4341430



4341340



2 x 470mm

4340230



41864



41857



41865

Model / Modello	SXVC25PTDE
AR code / Codice AR	51849
EAN code / Codice EAN	8016287518499
Air flow rate / Aria aspirata	28 l/s
Vacuum pressure / Depressione	17,0 kPa/mbar
Tank capacity / Capacità fusto	25 l
Absorbed power / Potenza assorbita	1200 W -1,2kW
Working sound level / Livello potenza sonora	LpA 73,6 dB(A) / Lw 87,6/90,6 dB(A)
Voltage / Tensione	220-240 V / 50/60 Hz
Power cord length / Lunghezza cavo alimentazione	5 m
Accessories diameter / Diametro accessori	ø 35 mm
Gross weight / peso lordo	10,0 Kg

SXVC30XTDE

30
LT
1600
W
19
KPA
36,5
L/S

- Main filter type: High efficiency cartridge filter + 1 paper bag
 - Stainless steel tank
 - N.2 front castor wheels
 - Float switch to cut out suction when tank is full
 - Quick connection/release hinges for filter and tank cleaning
 - Parking position for use during breaks in work
 - Power supply cable storage hook
- Tipologia filtro: filtro alta efficienza + 1 sacchetto filtro carta
 - Fusto raccolta in acciaio inossidabile
 - N.2 ruote anteriore pivottanti
 - Galleggiante per interrompere l'aspirazione quando il fusto è pieno
 - Cerniere aggancio/sgancio rapido per pulizia filtri e fusto
 - Posizione parcheggio durante le soste di lavoro
 - Gancio per rimessaggio cavo d'alimentazione



Power tool socket with automatic START/STOP
 Presa elettroutensile con avvio automatico START/STOP

ON/OFF dial switch
 Interruttore rotativo

2 rear wheels ø18cm for greater stability
 2 ruote posteriori ø18cm per una maggiore stabilità

Cap for drain service
 Tappo per scarico liquidi

STANDARD ACCESSORIES


4341310

4340170+4340180

4341430

4341340


2 x 470mm

4340230

41864

41857

41865

Model / Modello	SXVC30XTDE
AR code / Codice AR	51695
EAN code / Codice EAN	8016287516952
Air flow rate / Aria aspirata	36,5 l/s
Vacuum pressure / Depressione	19,0 kPa/mbar
Tank capacity / Capacità fusto	30 l
Absorbed power / Potenza assorbita	1600 W -1,6kW
Working sound level / Livello potenza sonora	LpA 73,6 dB(A) / Lw 87,6/90,6 dB(A)
Voltage / Tensione	220-240 V / 50/60 Hz
Power cord length / Lunghezza cavo alimentazione	5 m
Accessories diameter / Diametro accessori	ø 35 mm
Gross weight / peso lordo	12,5 Kg

SXVC35PTDE

35
LT

1600
W

19
KPA

39
L/S

- Main filter type: High efficiency cartridge filter + 1 paper bag
 - N.2 front castor wheels
 - Float switch to cut out suction when tank is full
 - Quick connection/release hinges for filter and tank cleaning
 - Parking position for use during breaks in work
 - Power supply cable storage hook
- Tipologia filtro: filtro alta efficienza + 1 sacchetto filtro carta
 - N.2 ruote anteriore pivotanti
 - Galleggiante per interrompere l'aspirazione quando il fusto è pieno
 - Cerniere aggancio/sgancio rapido per pulizia filtri e fusto
 - Posizione parcheggio durante le soste di lavoro
 - Gancio per rimessaggio cavo d'alimentazione



Power tool socket with automatic START/STOP
Presseletroutensile con avvio automatico START/STOP

Switch
Interuttore

2 rear wheels ø18cm for greater stability
2 ruote posteriori ø18cm per una maggiore stabilità

Cap for drain service
Tappo per scarico liquidi

STANDARD ACCESSORIES



4341310



4340730+4340180



4341430



4341340



2 x 470mm

4340230



41864



41858



41865



41854

Model / Modello	SXVC35PTDE
AR code / Codice AR	51696
EAN code / Codice EAN	8016287516969
Air flow rate / Aria aspirata	39,0 l/s
Vacuum pressure / Depressione	19,0 kPa/mbar
Tank capacity / Capacità fusto	35 l
Absorbed power / Potenza assorbita	1600 W -1,6kW
Working sound level / Livello potenza sonora	LpA 74,0 dB(A) / Lw 88/91 dB(A)
Voltage / Tensione	220-240 V / 50/60 Hz
Power cord length / Lunghezza cavo alimentazione	5 m
Accessories diameter / Diametro accessori	ø 35 mm
Gross weight / peso lordo	14,3 Kg

SXVC50XTDE

50
 LT

1600
 W

19
 KPA

41
 L/S

- Main filter type: High efficiency cartridge filter + 1 paper bag
 - Stainless steel tank
 - N.2 front castor wheels
 - Float switch to cut out suction when tank is full
 - Quick connection/release hinges for filter and tank cleaning
 - Parking position for use during breaks in work
 - Power supply cable storage hook
- Tipologia filtro: filtro alta efficienza + 1 sacchetto filtro carta
 - Fusto raccolta in acciaio inossidabile
 - N.2 ruote anteriore pivotanti
 - Galleggiante per interrompere l'aspirazione quando il fusto è pieno
 - Cerniere aggancio/sgancio rapido per pulizia filtri e fusto
 - Posizione parcheggio durante le soste di lavoro
 - Gancio per rimessaggio cavo d'alimentazione



Power tool socket with automatic START/STOP
 Presa elettroutensile con avvio automatico START/STOP

Easy-to-use metal handle
 Maniglia in metallo per agevolare i movimenti

2 rear wheels ø18cm for greater stability
 2 ruote posteriori ø18cm per una maggiore stabilità

Cap for drain service
 Tappo per scarico liquidi

STANDARD ACCESSORIES


4341310

4340730+4340180

4341430

4341340


2 x 480mm

4341380

41864

41859

41865

4341360

Model / Modello	SXVC50XTDE
AR code / Codice AR	51697
EAN code / Codice EAN	8016287516976
Air flow rate / Aria aspirata	41,0 l/s
Vacuum pressure / Depressione	19,0 kPa/mbar
Tank capacity / Capacità fusto	50 l
Absorbed power / Potenza assorbita	1600 W -1,6kW
Working sound level / Livello potenza sonora	LpA 74,0 dB(A) / Lw 89/91 dB(A)
Voltage / Tensione	220-240 V / 50/60 Hz
Power cord length / Lunghezza cavo alimentazione	5 m
Accessories diameter / Diametro accessori	ø 40 mm
Gross weight / peso lordo	18,75 Kg



SXVC20TPE

20
 LT

900
 W

15
 KPA

28
 L/S

- Cold ash vacuum cleaner for use with fireplaces, stoves and barbecue
- Quick connection/release hinges for filter and tank cleaning
- Coated steel plate tank
- Silent pack motor with dual electrical insulation
- High efficiency cartridge filter w/ metal protection H2O
- Power supply cable storage hook
- Tipologia filtro: filtro alta efficienza + 1 sacchetto filtro carta
- N.2 ruote anteriore pivotanti
- Galleggiante per interrompere l'aspirazione quando il fusto è pieno
- Cerniere aggancio/sgancio rapido per pulizia filtri e fusto
- Posizione parcheggio durante le soste di lavoro
- Gancio per rimessaggio cavo d'alimentazione



Filter shaker
Scuotifiltro

Power supply cable
storage hook
Gancio per rimessaggio
cavo d'alimentazione

STANDARD ACCESSORIES


4520040

4520050

46010

46011

Model / Modello	SXVC20TPE
AR code / Codice AR	51850
EAN code / Codice EAN	8016287518505
Air flow rate / Aria aspirata	28,0 l/s
Vacuum pressure / Depressione	15,0 kPa/mbar
Tank capacity / Capacità fusto	20 l
Absorbed power / Potenza assorbita	900 W -0.9 kW
Working sound level / Livello potenza sonora	LpA 73,6 dB(A) / Lw 87,6/90,6 dB(A)
Voltage / Tensione	230 V / 50 Hz
Power cord length / Lunghezza cavo alimentazione	2,5 m
Accessories diameter / Diametro accessori	ø 40 mm
Gross weight / peso lordo	3,8 Kg



ACCESSORIES - ACCESSORI

Image Immagine	Description Descrizione	AR Code Codice AR	EAN Code Codice EAN	Suitable for Adatto per							
				SXVC20PE	SXVC20PTE	SXVC20XTE	SXVC25PTE	SXVC30XTDE	SXVC35PTE	SXVC50XTDE	SXVC20TPE
	Flexible suction hose w/ L-shaped connector 2m Tubo aspirazione flessibile con gomito 2m	4341310	-	S	S	S	S	S	S	-	-
	Flexible suction hose w/ L-shaped connector 2m Tubo aspirazione flessibile con gomito 2m	4341320	-	-	-	-	-	-	-	S	-
	Floor brush with wet/dry toggle Ø 35mm Spazzola per pavimenti comm. secco/umido Ø 35mm	4341430	-	S	S	S	-	S	S	-	-
	Floor brush with wet/dry toggle Ø 35mm Spazzola per pavimenti comm. secco/umido Ø 35mm	4340150	-	-	-	-	S	-	-	-	-
	Floor brush with wet/dry toggle Ø 40mm Spazzola per pavimenti comm. secco/umido Ø 40mm	4341430	-	-	-	-	-	-	-	S	-
	Combined plastic floor brush (dry only) Ø 35mm Spazzola combinata in plastica per pavimenti (solo secco) Ø 35mm	4341340	-	S	S	S	-	S	S	-	-
	Crevice nozzle Ø 35mm Bocchetta per fessure Ø 35mm	4340170	-	S	S	S	S	S	-	-	-
	Wide crevice nozzle Ø 35mm Bocchetta grande per fessure Ø 35mm	41852*	8016287418522	O	O	O	O	O	S	-	-
	Crevice nozzle Ø 40mm Bocchetta per fessure Ø 40mm	4341350	-	-	-	-	-	-	-	S	-
	Wet&dry nozzle Ø 40mm Bocchetta per superfici secco/umido Ø 40mm	41853*	8016287418539	-	-	-	-	-	-	O	-
	Round brush Ø 35mm Spazzola rotonda Ø 35mm	41854*	8016287418546	O	O	O	O	O	S	-	-

* Accessory supplied with full color pack / Accessorio fornito con packaging in quadricromia **S** : Standard / Standard **O** : Optional / Opzionale

ACCESSORIES - ACCESSORI

Image Immagine	Description Descrizione	AR Code Codice AR	EAN Code Codice EAN	Suitable for Adatto per							
				SXVC20PE	SXVC20PTE	SXVC20XTE	SXVC25PTDE	SXVC30XTDE	SXVC35PTDE	SXVC50XTDE	SXVC20TPE
	Round brush Ø 40mm Spazzola rotonda Ø 40mm	4341360	-	-	-	-	-	-	-	S	-
	Carpet and upholstery brush Ø 35mm Spazzola per pulizia tappeti e poltrone Ø 35mm	4340180	-	S	S	S	S	S	S	-	-
	Floor brush (metal-dry only) Ø 35mm Spazzola per pavimenti (metallo-solo secco) Ø 35mm	41855*	8016287418553	O	O	O	O	O	O	-	-
	Floor brush (metal-dry only) Ø 40mm Spazzola per pavimenti (metallo-solo secco) Ø 35mm	4341370	-	-	-	-	-	-	-	S	-
	Metal suction tubes w/ storage hook (3 x 330mm) Ø35mm Tubi rigidi di aspirazione in metallo con gancio rimessaggio (3 x 330mm) Ø 35mm	4340970	-	S	S	S	-	-	-	-	-
	Metal suction tubes w/ storage hook (2 x 470mm) Ø35mm Tubi rigidi di aspirazione in metallo con gancio rimessaggio (2 x 470mm) Ø 35mm	4340230	-	-	-	-	S	S	S	-	-
	Metal suction tubes w/ storage hook (2 x 480mm) Ø40mm Tubi rigidi di aspirazione in metallo con gancio rimessaggio (2 x 480mm) Ø 40mm	4341380	-	-	-	-	-	-	-	S	-
	Stainless steel telescopic tube (480-780mm) Ø 35mm Tubo telescopico in acciaio inossidabile (480-780mm) Ø 40mm	4340240	-	O	O	O	O	O	O	-	-
	Paper filter bag 20l (5Pcs) Sacchetto filtro carta 20 (5Pezzi)	41856*	8016287418560	S	S	S	-	-	-	-	-
	Paper filter bag 30l (5Pcs) Sacchetto filtro carta 30l (5Pezzi)	41857*	8016287418577	-	-	-	S	S	-	-	-
	Paper filter bag 35l (5Pcs) Sacchetto filtro carta 35l (5Pezzi)	41858*	8016287418584	-	-	-	-	-	S	-	-


* Accessory supplied with full color pack / Accessorio fornito con packaging in quadricromia S : Standard / Standard O : Optional / Opzionale

SIDEKICK PRO

Ø35
MM

The STANLEY Sidekick Pro is an accessory for Wet&Dry Vacuum Cleaners for use in day-to-day jobs. It serves a triple function: it supports small shelves or wooden slats, levels them thanks to a 360-degree rotating support and collects the drill dust from holes on walls and ceilings. The suction cup is an accessory for the STANLEY vacuum cleaners range that allows you to clear clogged sinks. Thanks to the vacuum power it offers deep cleaning whilst leaving behind no residue. The innovative design enables adhesion to all surfaces.

Lo STANLEY Sidekick Pro è un accessorio per aspiratori Wet&Dry da utilizzare nei lavori quotidiani. Ha una tripla funzione: sorregge piccoli ripiani o listelli, li livella grazie a un supporto rotante a 360 gradi e raccoglie la polvere del trapano creata dai fori su pareti e soffitti. La ventosa è un accessorio per la gamma di aspiratori STANLEY che consente di svuotare i pozzetti intasati. Grazie alla potenza dell'aspiratore offre una pulizia profonda senza lasciare residui. Il design innovativo consente l'adesione a tutte le superfici.

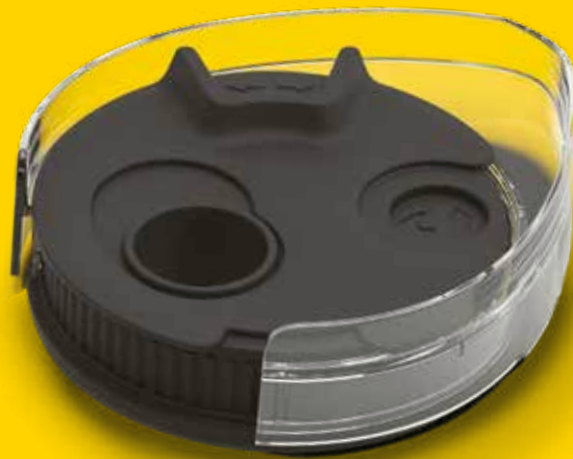

SUCTION CUP

Ø35
MM



The suction cup is an accessory for the STANLEY vacuum cleaners range that allows you to clear clogged sinks. Thanks to power of the vacuum cleaner, the suction cup guarantees a deep cleaning without the escape of any residue. The shape of the cup and the soft material ensure perfect adhesion on all surfaces.

La suction cup è un accessorio per la gamma di aspiratori STANLEY che consente di svuotare i pozzetti intasati. Grazie alla potenza dell'aspiratore, la ventosa garantisce una pulizia profonda senza la fuoriuscita di alcun residuo. La forma della tazza e il materiale morbido assicurano una perfetta adesione su tutte le superfici.

ACCESSORIES - ACCESSORI

Image Immagine	Description Descrizione	AR Code Codice AR	EAN Code Codice EAN	Suitable for Adatto per							
				SXVC20PE	SXVC20PTE	SXVC20XTE	SXVC25PTDE	SXVC30XTDE	SXVC35PTDE	SXVC50XTDE	SXVC20TPE
	Paper filter bag 50l (5Pcs) Sacchetto filtro carta 50l (5Pezzi)	41859*	8016287418591	-	-	-	-	-	-	S	-
	Washable cloth bag 20l (2Pcs) Filtro stoffa lavabile 20l (2Pezzi)	41860*	8016287418607	O	O	O	-	-	-	-	-
	Washable cloth bag 30l (2Pcs) Filtro stoffa lavabile 30l (2Pezzi)	41861*	8016287418614	-	-	-	O	O	-	-	-
	Washable cloth bag 35l (2Pcs) Filtro stoffa lavabile 35l (2Pezzi)	41862*	8016287418621	-	-	-	-	-	O	-	-
	Washable cloth bag 50l (2Pcs) Filtro stoffa lavabile 50l (2Pezzi)	41863*	8016287418638	-	-	-	-	-	-	O	-
	High efficiency cartridge filter Filtro cartuccia ad alta efficienza	41864*	8016297418645	S	S	S	S	S	S	S	-
	Power tool adaptor Adattatore per elettroutensile	41865*	8016287418652	O	S	S	S	S	S	S	-
	Suction cup Suction cup	46006*	8016287460064	O	O	O	O	O	O	O	-
	Sidekick Pro Sidekick Pro	46007*	8016287460071	O	O	O	O	O	O	O	-
	High efficiency cartridge filter Filtro cartuccia ad alta efficienza	46010*	-	-	-	-	-	-	-	-	S
	Fire retardant prefilter 3 pcs Prefiltro ignifugo 3 pezzi	46011*	-	-	-	-	-	-	-	-	S

* Accessory supplied with full color pack / Accessorio fornito con packaging in quadricromia **S** : Standard / Standard **O** : Optional / Opzionale

LOGISTICS - LOGISTICA

Model / Modello	SXVC20PE	SXVC20PTE	SXVC20XTE	SXVC25PTDE
Packaging dimension / Dimensioni packaging	450*355*545 mm	450*355*545 mm	500*445*490 mm	450*355*600 mm
Gross weight / Peso lordo	9,4 Kg	9,9 Kg	11,4 Kg	10,0 Kg
Net weight / Peso netto	7,9 Kg	8,4 Kg	9,2 Kg	8,4 Kg
Quantity / Quantità in Euro pallet	15 pcs	15 pcs	8 pcs	15 pcs
Quantity / Quantità in 20' container	340 pcs	340 pcs	253 pcs	294 pcs
Quantity / Quantità in 40' container	705 pcs	705 pcs	537 pcs	612 pcs
Quantity / Quantità in 40' HQ container	792 pcs	792 pcs	585 pcs	711 pcs
Quantity for full truck / Quantità per camion	495 pcs	495 pcs	264 pcs	495 pcs
Model / Modello	SXVC30XTDE	SXVC35PTDE	SXVC50XTDE	SXVC20TPE
Packaging dimension / Dimensioni packaging	500*445*610 mm	560*490*585 mm	625*575*645 mm	320*320*400 mm
Gross weight / Peso lordo	12,5 Kg	14,3 Kg	18,75 Kg	3,8 Kg
Net weight / Peso netto	9,6 Kg	11,5 Kg	14,9 Kg	3,3 Kg
Quantity / Quantità in Euro pallet	6 pcs	6 pcs	6 pcs	36 pcs
Quantity / Quantità in 20' container	210 pcs	176 pcs	108 pcs	728 pcs
Quantity / Quantità in 40' container	440 pcs	384 pcs	228 pcs	1496 pcs
Quantity / Quantità in 40' HQ container	460 pcs	384 pcs	304 pcs	-
Quantity for full truck / Quantità per camion	198 pcs	198 pcs	198 pcs	1188 pcs

NOTES - NOTE

STANLEY®

Stanley™ is trademark of The Black & Decker Corporation and are used under license.

All rights reserved.

Manufactured by Annovi Reverberi under license. © 2017 Annovi Reverberi

Stanley™ è un marchio registrato di The Black & Decker Corporation e viene utilizzato su licenza da:

Annovi Reverberi spa

Cleaning Division:

Via Aldo Moro 40,

41030 Bomporto, Mo (Italy)

Tel +39 059 8199 011

Fax + 39 059 8199 000

infoar@annovireverberi.it

www.annovireverberi.it