

RMV VERSION D 3400rpm ø 3/4"



AR002779-CM

KIT RICAMBI / *PART KITS*

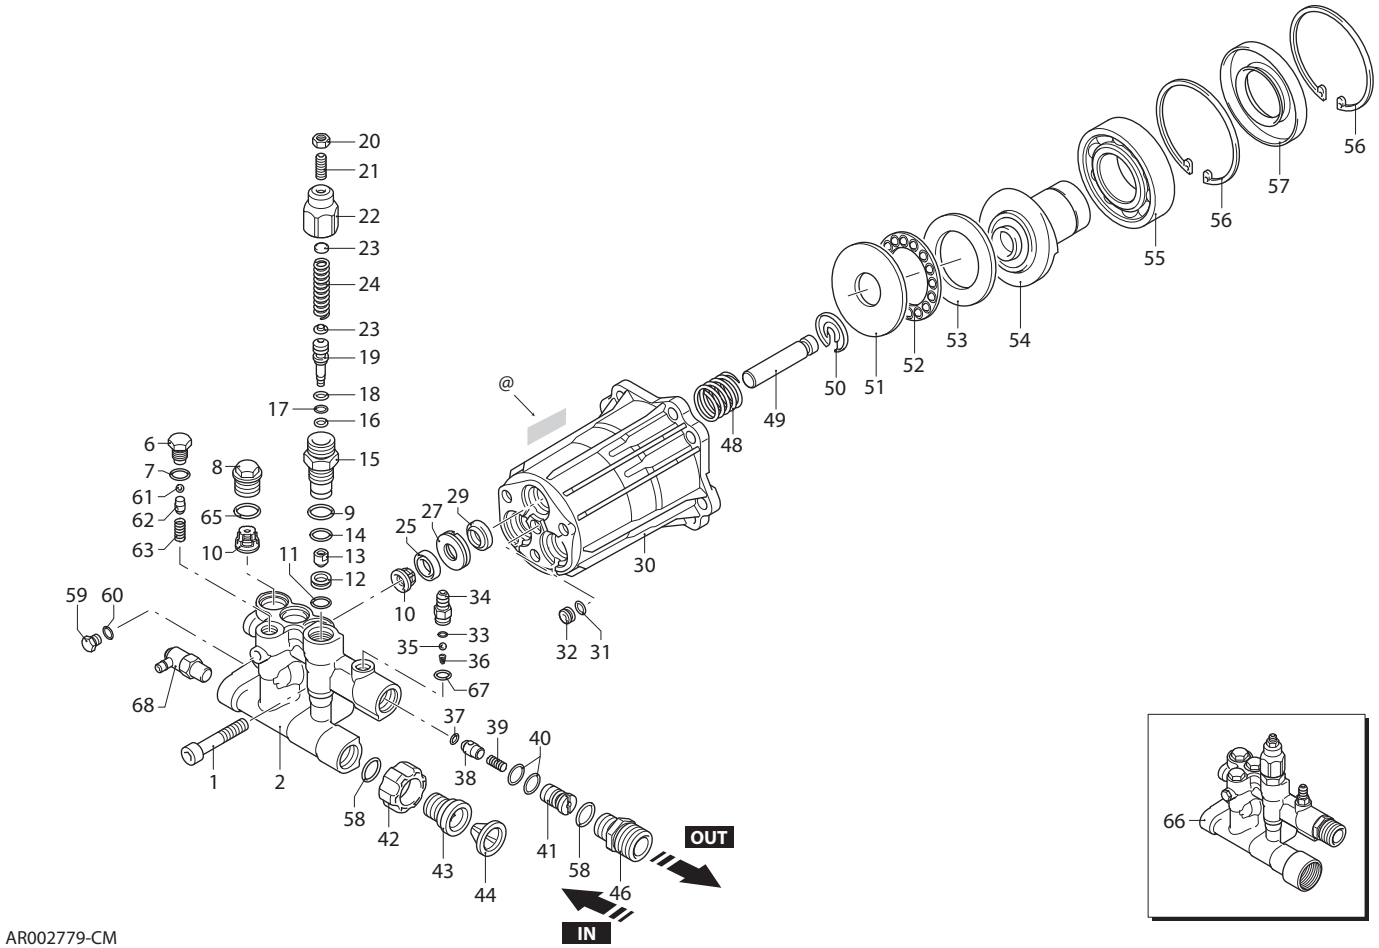

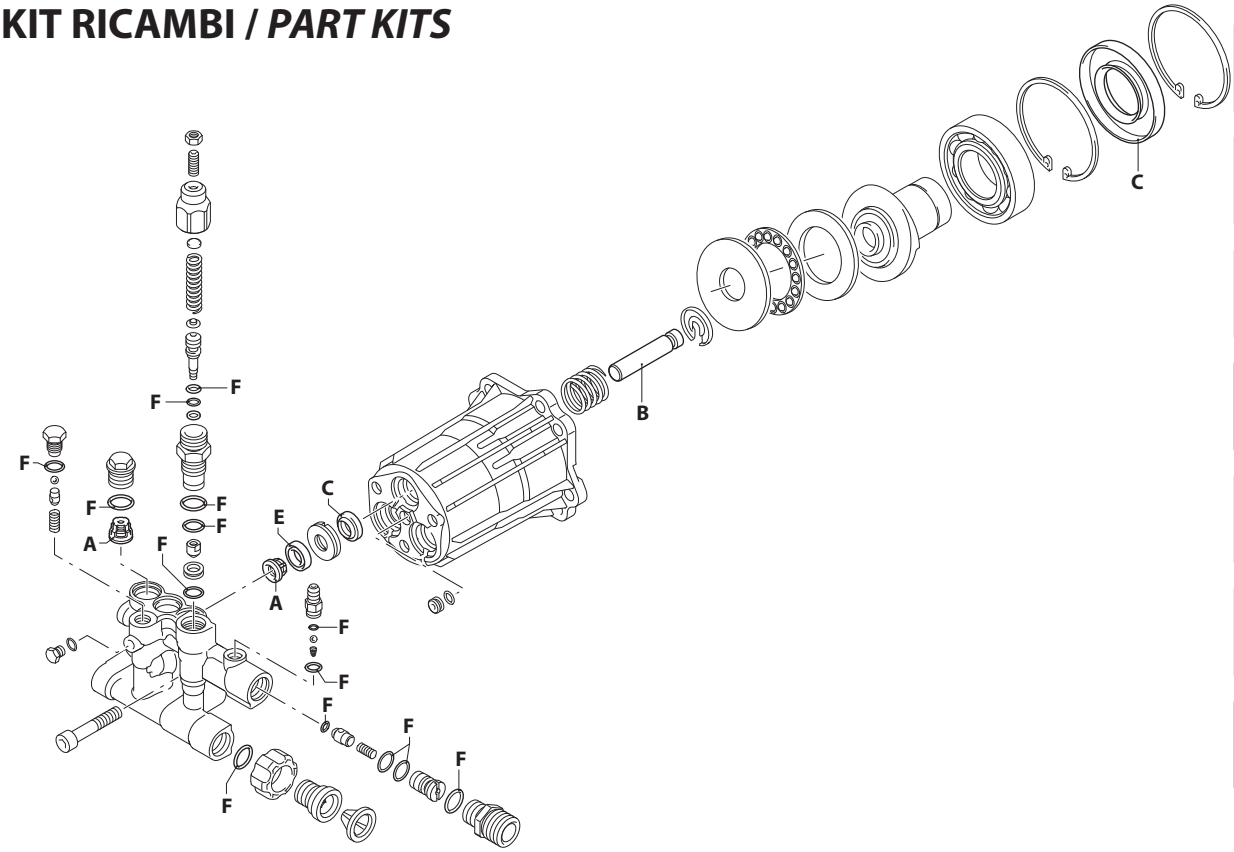

AR002780-CM

284 Series

RMV 3400 rpm D version ø 3/4" - Aluminium

2 G20 (25107)
2.2 G24 (24823)

Pos.	Cod.	Denominazione		Description	Qt	Note
1	380410	Vite	TCEI M8x40	Screw	3	C=25Nm
2	2841730	Testa	alluminio	Head	1	
6	2840830	Vite		Screw	1	◔ C=10Nm
7	600180	Guarnizione OR	Ø 7,66x1,78	O-ring	1	
8	2841530	Tappo		Plug	3	◔ C=25Nm
9	740290	Guarnizione OR	Ø 14x1,78	O-ring	1	
10	2849051	Valvola completa	plastica	Complete valve	6	
11	1470210	Guarnizione OR	Ø 9x1	O-ring	1	
12	2840770	Sede		Seat	1	
13	2840760	Otturatore		Shutter	1	▧ C=3Nm
14	820510	Guarnizione OR	Ø 10,82x1,78	O-ring	1	
15	2840750	Guida pistone		Piston guide	1	◔ C=20Nm
16	2760210	Anello	antiestrusione	Ring	1	
17	660190	Guarnizione OR	Ø 6,07x1,78	O-ring	1	
18	2260100	Guarnizione OR	Ø 6,02x2,62	O-ring	1	▢
19	2841140	Pistone		Piston	1	
20	1060120	Dado	M6	Nut	1	
21	392840	Vite	M6x16	Screw	1	
22	2760480	Inserto		Insert	1	
23	1980220	Piattello		Wobble plate	2	
24	2760410	Molla		Spring	1	
25	2200141	Tenuta acqua	Ø 12	Water seal	3	
27	2840561	Boccola		Bushing	3	
29	1683500	Tenuta olio		Oil seal	3	
30	2840230	Corpo pompa		Pump body	1	
31	480560	Guarnizione OR	Ø 6,75x1,78	O-ring	1	
32	2840710	Tappo		Plug	1	
33	480480	Guarnizione OR	Ø 4,48x1,78	O-ring	1	
34	3700240	Portagomma	Ø 8	Hose tail	1	C=4Nm
35	1250280	Sfera		Ball	1	
36	1560520	Molla		Spring	1	
37	1460431	Guarnizione OR	Ø 4x2,5	O-ring	1	⧓
38	3700220	Valvola		Valve	1	
39	3700210	Molla		Spring	1	
40	800560	Guarnizione OR	Ø 8,73x1,78	O-ring	2	⧓
41	3700200	Iniettore		Injector	1	
42	2841220	Raccordo	3/4"NH	Fitting	1	
43	2841230	Raccordo	alluminio	Fitting	1	◔ C=25Nm
44	1266330	Filtro		Filter	1	
46	2841120	Raccordo		Fitting	1	C=25Nm
48	2840060	Molla		Spring	3	
49	2840040	Pistone	Ø 12	Piston	3	

Pos.	Cod.	Denominazione		Description	Qt	Note
50	2840050	Fermo		Lock	3	
51	1980130	Ralla		Fifth wheel	1	
52	1980250	Ralla		Fifth wheel	1	
53	1980240	Ralla		Fifth wheel	1	
54	2840900	Piattello	11° marcato 7	Wobble plate	1	❍
	2840720	Piattello	12° marcato 5	Wobble plate	1	✪
55	161060	Cuscinetto		Bearing	1	
56	161050	Anello	seeger Øi 72	Ring	2	
57	2841050	Anello	tenuta	Ring	1	
58	2840890	Guarnizione OR	Ø 14x2	O-ring	2	
59	2840840	Tappo		Plug	1	▧ C=4Nm
60	480650	Rondella		Washer	1	
61	1060100	Sfera		Ball	1	
62	2840440	Sede		Seat	1	
63	2840450	Molla		Spring	1	
65	2841520	Guarnizione OR	Ø 13,5x1,8	O-ring	3	
66	2849288	Premontaggio testa		Head assembly	1	
67	3700250	Guarnizione OR	Ø 8x1,1	O-ring	1	
68	2761380	Valvola	termica	Valve	1	C=16Nm

KIT RICAMBI - *PART KITS*

A=KIT 2233 valvole *valves*		B=KIT 2234 ø 12 pistoni *pistons*		C=KIT 42127 tenute olio *oil seals*		E=KIT 42122 ø 12 tenute acqua *water seals*	
Pos.	Q.ty	Pos.	Q.ty	Pos.	Q.ty	Pos.	Q.ty
10	6	49	3	29 57	3 1	25	3

F=KIT 2237 OR *O-Rings*							
Pos.	Q.ty	Pos.	Q.ty	Pos.	Q.ty	Pos.	Q.ty
7	1	37	1				
9	1	40	2				
11	1	58	2				
14	1	65	3				
17	1	67	1				
18	1						
33	1						

SIMBOLOGIA - *SYMBOLS*

❍ Per / *For* **RMV 2 G20 D cod. 25107**

✪ Per / *For* **RMV 2.2 G24 D cod. 24823**

C Tolleranza coppia di serraggio +0÷-10% / *Tightening torque tolerance +0÷-10%*

◔ Avvitare con Loxeal 55-14 / *Screw with Loxeal 55-14*

⧓ Lubrificare con grasso Molykote PG54 / *Lubricate with grease Molykote PG54*

▢ Lubrificare con grasso Molykote G807 / *Lubricate with grease Molykote G807*

▧ Avvitare con Loxeal 83-55 / *Screw with Loxeal 83-55*

@ Posizionamento targa di identificazione / *Identification plate positioning*

Olio - *Oil*			
Tipo / *Type*	Quantità / *Quantity*		
ISOVG 220	0,065 Kg		