

RMW VERSION D 3400rpm ø 7/8"



UN004202-LP

KIT RICAMBI / *PART KITS*

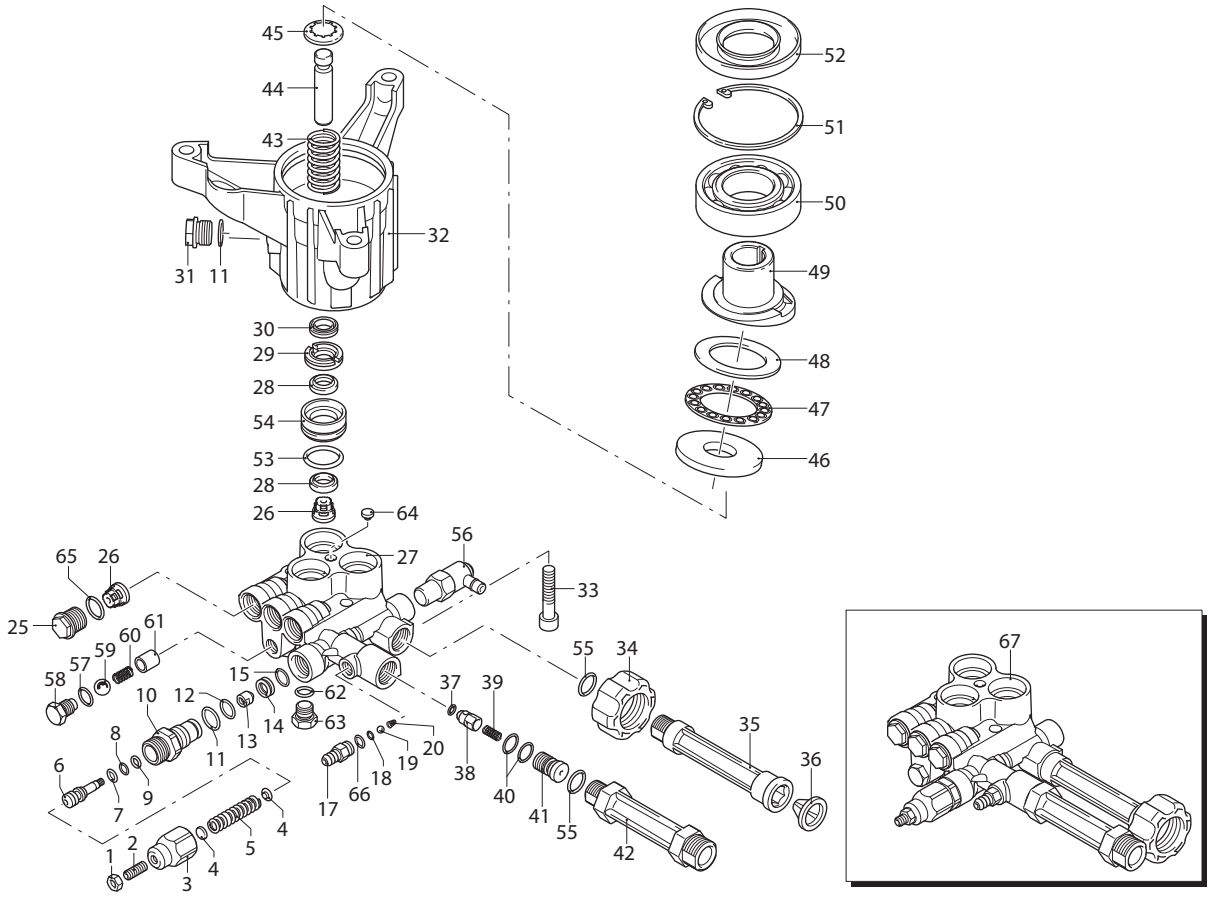

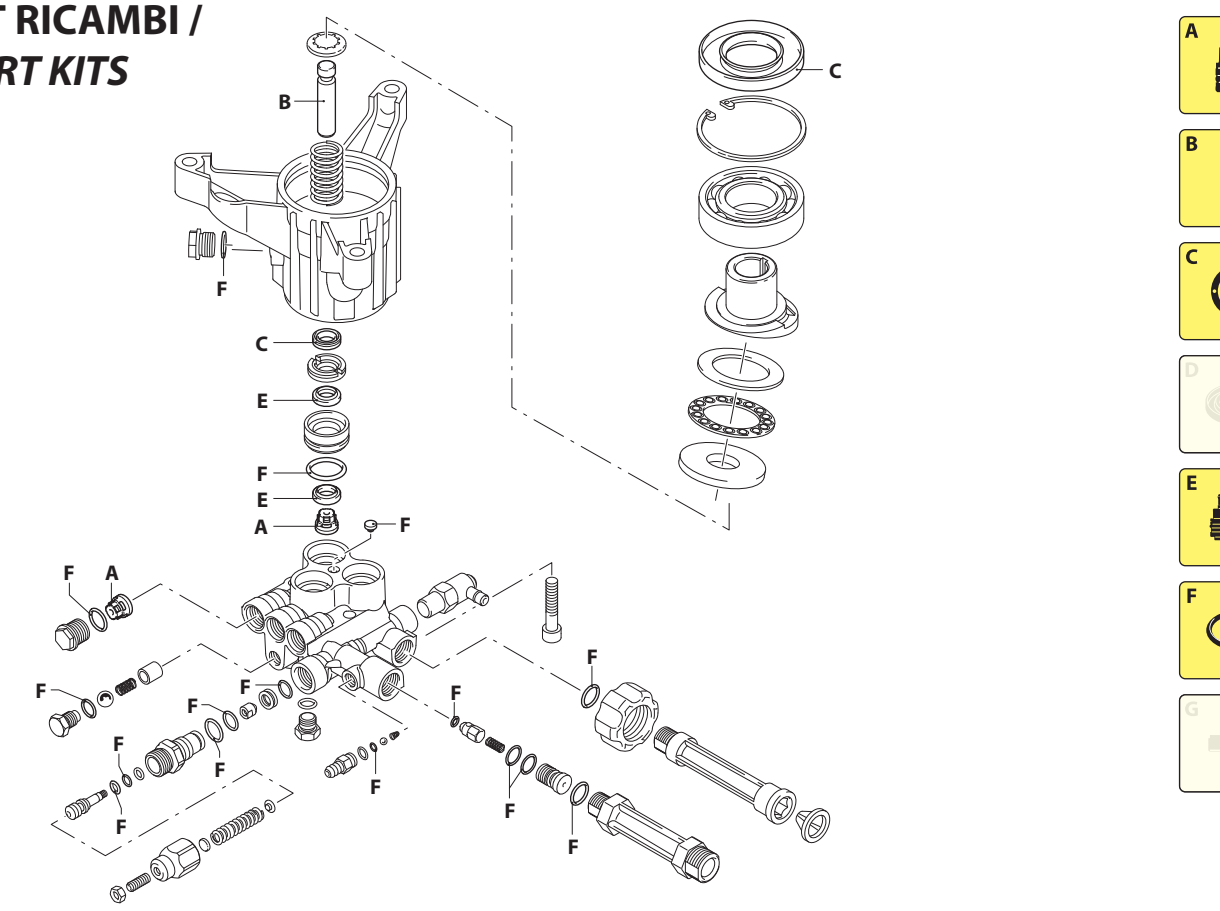

UN004203-LP

284 Series

RMW 3400 rpm D version ø 7/8" - Brass

2 G23 (25111)
2.5 G26 (25112)
2.5 G28 (24464)

Pos.	Cod.	Denominazione		Description	Qt	Note
1	1060120	Dado	M6	Nut	1	
2	392840	Vite	M6x16	Screw	1	
3	2760480	Inserto		Insert	1	
4	1980220	Piattello		Wobble plate	2	
5	2760410	Molla		Spring	1	
6	2841140	Pistone		Piston	1	
7	2260100	Guarnizione OR	Ø 6,02x2,62	O-ring	1	◯
8	660190	Guarnizione OR	Ø 6,07x1,78	O-ring	1	
9	2760210	Anello	antiestrusione	Ring	1	
10	2840750	Guida pistone		Piston guide	1	▨ C=20Nm
11	740290	Guarnizione OR	Ø 14x1,78	O-ring	2	
12	820510	Guarnizione OR	Ø 10,82x1,78	O-ring	1	
13	2840760	Otturatore		Shutter	1	◔ C=3Nm
14	2841080	Sede		Seat	1	
15	1470210	Guarnizione OR	Ø 9x1	O-ring	1	
17	3700240	Portagomma	Ø 8	Hose tail	1	C=4Nm
18	480480	Guarnizione OR	Ø 4,48x1,78	O-ring	1	
19	1250280	Sfera		Ball	1	
20	1560520	Molla		Spring	1	
25	2841530	Tappo		Plug	3	◔ C=25Nm
26	2849050	Valvola completa	ottone	Complete valve	6	
27	2841620	Testa	ottone	Head	1	
28	2200141	Tenuta acqua		Water seal	6	⧓
29	2840540	Boccola	Ø 12	Bushing	3	
30	1683500	Tenuta olio		Oil seal	3	
31	2841240	Tappo	3/8" G plastica	Plug	1	C=8Nm
32	2840010	Corpo pompa		Pump body	1	
33	800220	Vite	TCEI M8x45	Screw	3	C=25Nm
34	2841220	Raccordo	3/4"NH Plastic	Fitting	1	
35	2840250	Raccordo		Fitting	1	◔ C=25Nm
36	1266330	Filtro		Filter	1	
37	1460431	Guarnizione OR	Ø 4x2,5	O-ring	1	⧓
38	3700220	Valvola		Valve	1	
39	3700210	Molla		Spring	1	
40	800560	Guarnizione OR	Ø 8,73x1,78	O-ring	2	⧓
41	3700200	Iniettore		Injector	1	◔ C=3Nm
42	2840260	Raccordo		Fitting	1	◔ C=25Nm
43	2840060	Molla		Spring	3	
44	2840530	Pistone	Ø 12	Piston	3	
45	2840050	Fermo		Lock	3	
46	1980130	Ralla		Fifth wheel	1	
47	1980250	Ralla		Fifth wheel	1	
48	1980240	Ralla		Fifth wheel	1	
49	2840800	Piattello	14° marcato 1	Wobble plate	1	❑ ▲
	2840430	Piattello	11° marcato 7	Wobble plate	1	●
50	161060	Cuscinetto		Bearing	1	
51	161050	Anello	seeger Øi 72	Ring	1	
52	2840310	Anello	tenuta	Ring	1	
53	770590	Guarnizione OR	Ø 21,95x1,78	O-ring	3	
54	2840550	Boccola	Ø 12	Bushing	3	
55	2840890	Guarnizione OR	Ø 14x2	O-ring	2	
56	2761380	Valvola		Valve	1	●❑ ◔ C=16Nm
	2761500	Valvola		Valve	1	▲◔ C=16Nm
57	600180	Guarnizione OR	Ø 7,66x1,78	O-ring	1	
58	2840830	Vite		Screw	1	◔ C=10Nm
59	1060100	Sfera		Ball	1	
60	2840450	Molla		Spring	1	
61	2840441	Sede		Seat	1	
62	480650	Rondella		Washer	1	
63	2840840	Tappo		Plug	1	▨ C=4Nm
64	3400650	Tappo		Plug	1	
65	2841520	Guarnizione OR	Ø 13,5x1,8	O-ring	3	
66	3700250	Guarnizione OR	Ø 8x1,1	O-ring	1	
67	2849274	Premontaggio testa		Head assembly	1	

KIT RICAMBI - *PART KITS*

A=KIT 42123 valvole *valves*		B=KIT 42161 ø 12 pistoni *pistons*		C=KIT 2236 tenute olio *oil seals*		E=KIT 2235 ø 12 tenute acqua *water seals*	
Pos.	Q.ty	Pos.	Q.ty	Pos.	Q.ty	Pos.	Q.ty
26	6	44	3	30 52	3 1	28	6

F=KIT 42433 OR *O-Rings*							
Pos.	Q.ty	Pos.	Q.ty	Pos.	Q.ty	Pos.	Q.ty
7	1	40	2				
8	1	53	3				
11	2	55	2				
12	1	57	1				
15	1	64	1				
18	1	65	3				
37	1						

SIMBOLOGIA - *SYMBOLS*

● Per / *For* **RMW 2 G23** **cod. 25111**

❑ Per / *For* **RMW 2.5 G26** **cod. 25112**

▲ Per / *For* **RMW 2.5 G28** **cod. 24464**

C Tolleranza coppia di serraggio +0÷-10% / *Tightening torque tolerance +0÷-10%*
◔ Avvitare con Loxeal 55-14 / *Screw with Loxeal 55-14*
⧓ Lubrificare con grasso Molykote PG54 / *Lubricate with grease Molykote PG54*
◯ Lubrificare con grasso Molykote G807 / *Lubricate with grease Molykote G807*
▨ Avvitare con Loxeal 83-55 / *Screw with Loxeal 83-55*

Olio - *Oil*			
Tipo / *Type*	Quantità / *Quantity*		
SAE 75W90	0,065 Kg	❑	
ISO VG 220	0,065 Kg	▲ ●	