

# XJS VERSION C 2800rpm ø 24 mm

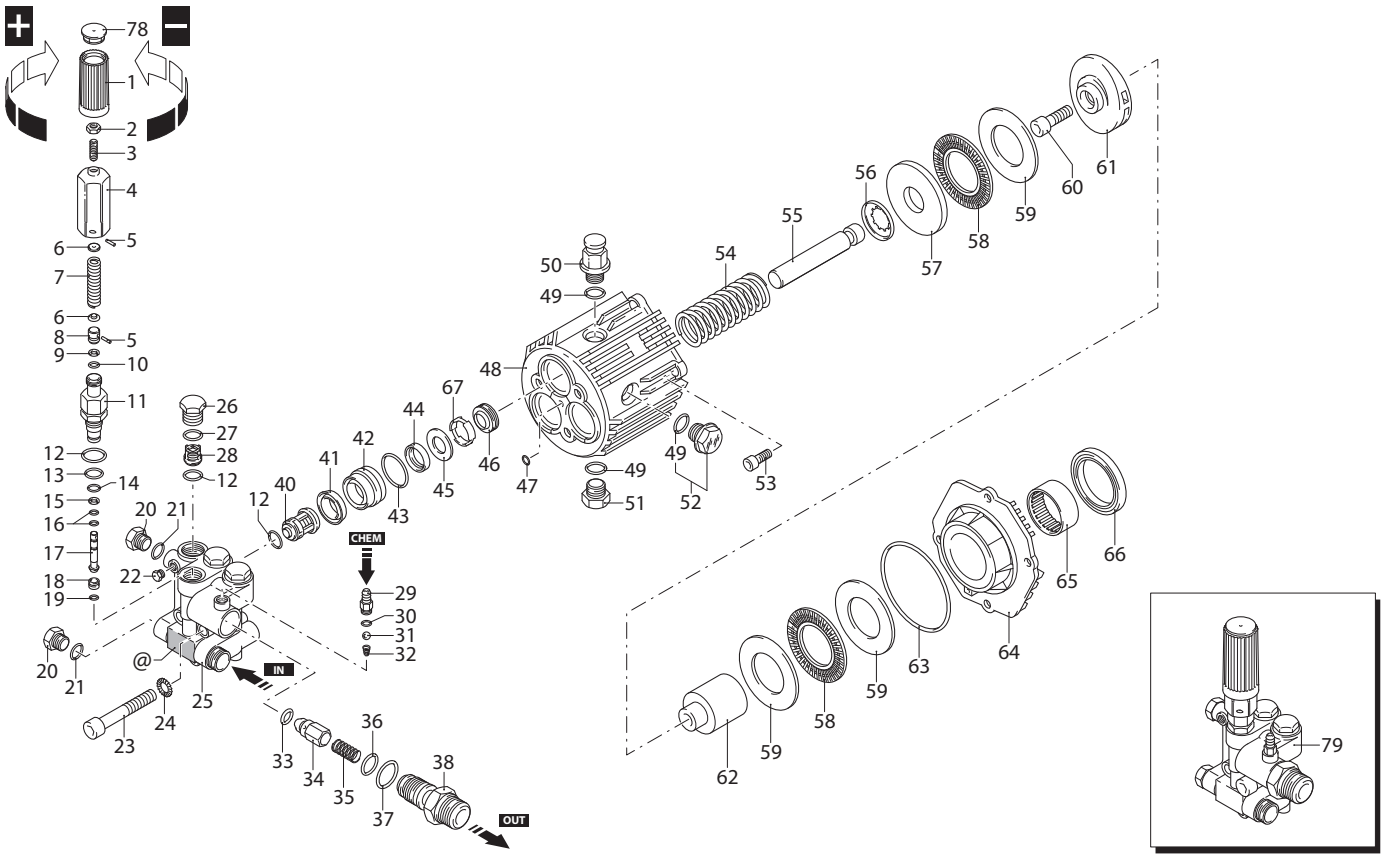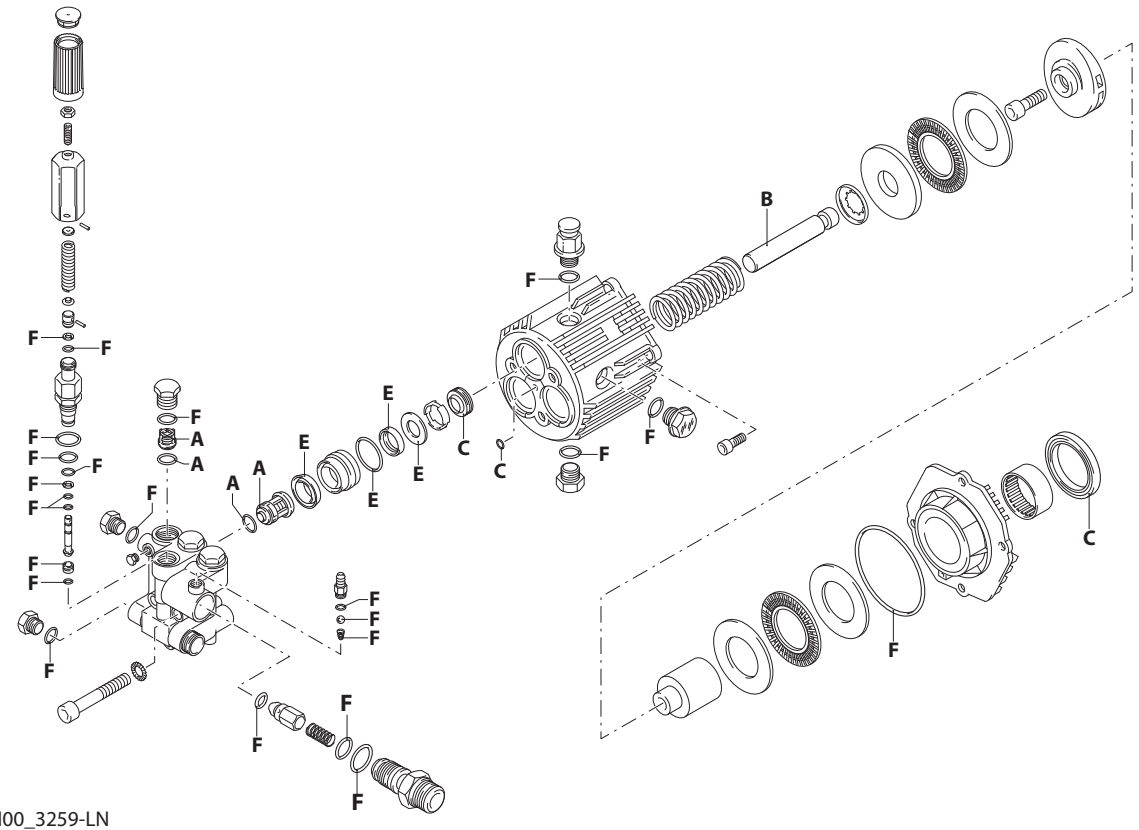


UN00_3258-LN

## KIT RICAMBI / *PART KITS*


A
A
A
B
C
C
C
D
E
E
E
E
F
F
F

# 198 Series

**XJS 2800 rpm C version ø 24 mm**

**8.15** (20484) *8.12 (FP)* *11.11 (FP)*
**10.15** (20441) *10.12 (FP)*
**11.14** (20442) *11.09 (FP)*

| Pos. | Cod. | Denominazione | | Description | Qt | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1981780 | Manopola | | Knob | 1 | |
| 2 | 1980300 | Dado | M6 | Nut | 1 | |
| 3 | 1980470 | Vite | M6x20 | Screw | 1 | |
| 4 | 1980390 | Inserto | | Insert | 1 | |
| 5 | 1080070 | Spina | | Pin | 2 | |
| 6 | 1980220 | Piattello | | Wobble plate | 2 | |
| 7 | 1271070 | Molla | | Spring | 1 | |
| 8 | 1080041 | Pistone | superiore | Piston | 1 | |
| 9 | 1080401 | Anello | antiestrusione | Ring | 1 | |
| 10 | 1080250 | Guarnizione OR | Ø 7,66x1,78 | O-ring | 1 | |
| 11 | 1980210 | Guida pistone | | Piston guide | 1 | ◔ C=15Nm |
| 12 | 880830 | Guarnizione OR | Ø 15,54x2,62 | O-ring | 7 | |
| 13 | 740290 | Guarnizione OR | Ø 14x1,78 | O-ring | 1 | |
| 14 | 800560 | Guarnizione OR | Ø 8,73x1,78 | O-ring | 1 | |
| 15 | 1271170 | Anello | antiestrusione | Ring | 1 | |
| 16 | 1080190 | Guarnizione OR | Ø 2,90x1,78 | O-ring | 2 | |
| 17 | 1271160 | Pistone | inferiore | Piston | 1 | |
| 18 | 1980200 | Sede | | Seat | 1 | |
| 19 | 1470210 | Guarnizione OR | Ø 9x1 | O-ring | 1 | |
| 20 | 880581 | Tappo | 1/4" G | Plug | 2 | C=15Nm |
| 21 | 820510 | Guarnizione OR | Ø 10,82x1,78 | O-ring | 2 | |
| 22 | 620301 | Tappo | 1/8" G | Plug | 1 | ◔ |
| 23 | 1980310 | Vite | TCEI M10x65 | Screw | 3 | C=50Nm |
| 24 | 650530 | Rondella | | Washer | 3 | |
| 25 | 1980020 | Testa | | Head | 1 | |
| 26 | 1260162 | Tappo | | Plug | 3 | C=50Nm |
| 27 | 960160 | Guarnizione OR | Ø 17,86x2,62 | O-ring | 3 | |
| 28 | 1269050 | Valvola completa | | Complete valve | 3 | |
| 29 | 1982520 | Portagomma | Ø 8 | Hose tail | 1 | ◔ C=4Nm |
| 30 | 480480 | Guarnizione OR | Ø 4,48x1,78 | O-ring | 1 | |
| 31 | 1250280 | Sfera | | Ball | 1 | |
| 32 | 1560520 | Molla | | Spring | 1 | |
| 33 | 1460430 | Guarnizione OR | Ø 4x2,5 | O-ring | 1 | |
| 34 | 1540170 | Otturatore | nickelato | Shutter | 1 | |
| 35 | 1080091 | Molla | | Spring | 1 | |
| 36 | 394280 | Guarnizione OR | Ø 12,42x1,78 | O-ring | 1 | |
| 37 | 1200690 | Guarnizione OR | Ø 15,6x1,78 | O-ring | 1 | |
| 38 | 1270141 | Iniettore | | Injector | 1 | C=32Nm |
| 40 | 1989050 | Valvola completa | | Complete valve | 3 | |
| 41 | 1342761 | Tenuta acqua | Ø 15 | Water seal | 3 | ⋈ |
| 42 | 1980180 | Guida pistone | Ø 15 | Piston guide | 3 | |
| 43 | 770130 | Guarnizione OR | Ø 20,35x1,78 | O-ring | 3 | |

| Pos. | Cod. | Denominazione | | Description | Qt | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 1260440 | Tenuta acqua | Ø 15 | Water seal | 3 | ⋈ |
| 45 | 1980170 | Anello | | Ring | 3 | |
| 46 | 1980410 | Tenuta olio | | Oil seal | 3 | |
| 47 | 770090 | Guarnizione OR | Ø 5,28x1,78 | O-ring | 1 | |
| 48 | 1980010 | Corpo pompa | | Pump body | 1 | |
| 49 | 740290 | Guarnizione OR | Ø 14x1,78 | O-ring | 3 | |
| 50 | 1980380 | Tappo | | Plug | 1 | C=9Nm |
| 51 | 1980740 | Tappo | 3/8" G ottone | Plug | 1 | C=20Nm |
| 52 | 1980290 | Indicatore livello | 3/8" G | Level gauge | 1 | C=8Nm |
| 53 | 180030 | Vite | TCEI M8x20 | Screw | 4 | C=24,5Nm |
| 54 | 1981140 | Molla | | Spring | 3 | |
| 55 | 1980140 | Pistone | Ø 15 | Piston | 3 | |
| 56 | 1980150 | Anello | | Ring | 3 | |
| 57 | 1980130 | Ralla | | Fifth wheel | 1 | |
| 58 | 1980250 | Ralla | | Fifth wheel | 2 | |
| 59 | 1980240 | Ralla | | Fifth wheel | 3 | |
| 60 | 850370 | Vite | TCEI M8x16 | Screw | 1 | C=24,5Nm |
| 61 | 1980070 | Piattello | 8,5° (2 tacche) | Wobble plate | 1 | ❍ |
| | 1980060 | Piattello | 10° (1 tacca) | Wobble plate | 1 | ❑ |
| | 1980050 | Piattello | 12° | Wobble plate | 1 | ▼ |
| 62 | 1980090 | Albero | femmina Ø 24 | Shaft | 1 | |
| 63 | 1980340 | Guarnizione OR | Ø 83,8x2,62 | O-ring | 1 | |
| 64 | 1980040 | Flangia | F9 | Flange | 1 | |
| 65 | 1980230 | Boccola | | Bushing | 1 | |
| 66 | 480671 | Anello | tenuta | Ring | 1 | |
| 67 | 1980430 | Distanziale | | Spacer | 3 | |
| 78 | 1981770 | Tappo | | Plug | 1 | |
| 79 | 1989200 | Premontaggio testa | | Head assembly | 1 | |

## KIT RICAMBI - *PART KITS*

| A=KIT 2869 valvole *valves* | | B=KIT 2796 ø 15 pistoni *pistons* | | C=KIT 2797 tenute olio *oil seals* | | E=KIT 2798 ø 15 tenute acqua *water seals* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Q.ty | Pos. | Q.ty | Pos. | Q.ty | Pos. | Q.ty |
| 12 | 6 | 55 | 3 | 46 | 3 | 41 | 3 |
| 28 | 3 | | | 47 | 1 | 43 | 3 |
| 40 | 3 | | | 66 | 1 | 44 | 3 |
| | | | | | | 45 | 3 |

| F=KIT 2799 OR *O-Rings* | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Q.ty | Pos. | Q.ty | Pos. | Q.ty | Pos. | Q.ty |
| 9 | 1 | 19 | 1 | 36 | 1 | | |
| 10 | 1 | 21 | 2 | 37 | 1 | | |
| 12 | 7 | 27 | 3 | 49 | 3 | | |
| 13 | 1 | 30 | 1 | 63 | 1 | | |
| 14 | 1 | 31 | 1 | | | | |
| 15 | 1 | 32 | 1 | | | | |
| 16 | 2 | 33 | 1 | | | | |

## SIMBOLOGIA - *SYMBOLS*

❍ Per / *For*
**XJS 8.12 C**
**XJS 8.15 C**
**cod. 20484**

❑ Per / *For*
**XJS 10.12 C**
**XJS 10.15 C**
**cod. 20441**

▼ Per / *For*
**XJS 11.9 C**
**XJS 11.11 C**
**XJS 11.14 C**
**cod. 20442**

C Tolleranza coppia di serraggio +0÷-10% / *Tightening torque tolerance +0÷-10%*

◔ Avvitare con Loxeal 55-14 / *Screw with Loxeal 55-14*

⋈ Lubrificare con grasso Molykote PG54 solo sul diametro INTERNO / *Lubricate with grease Molykote PG54 on the INNER diameter only*

@ Posizionamento targa di identificazione / *Identification plate positioning*

| Olio - *Oil* | | | |
|---|---|---|---|
| Tipo / *Type* | Quantità / *Quantity* | | |
| SAE 75W90 | 0,135 Kg | | |