

RSS VERSION C 2800rpm ø 28 mm

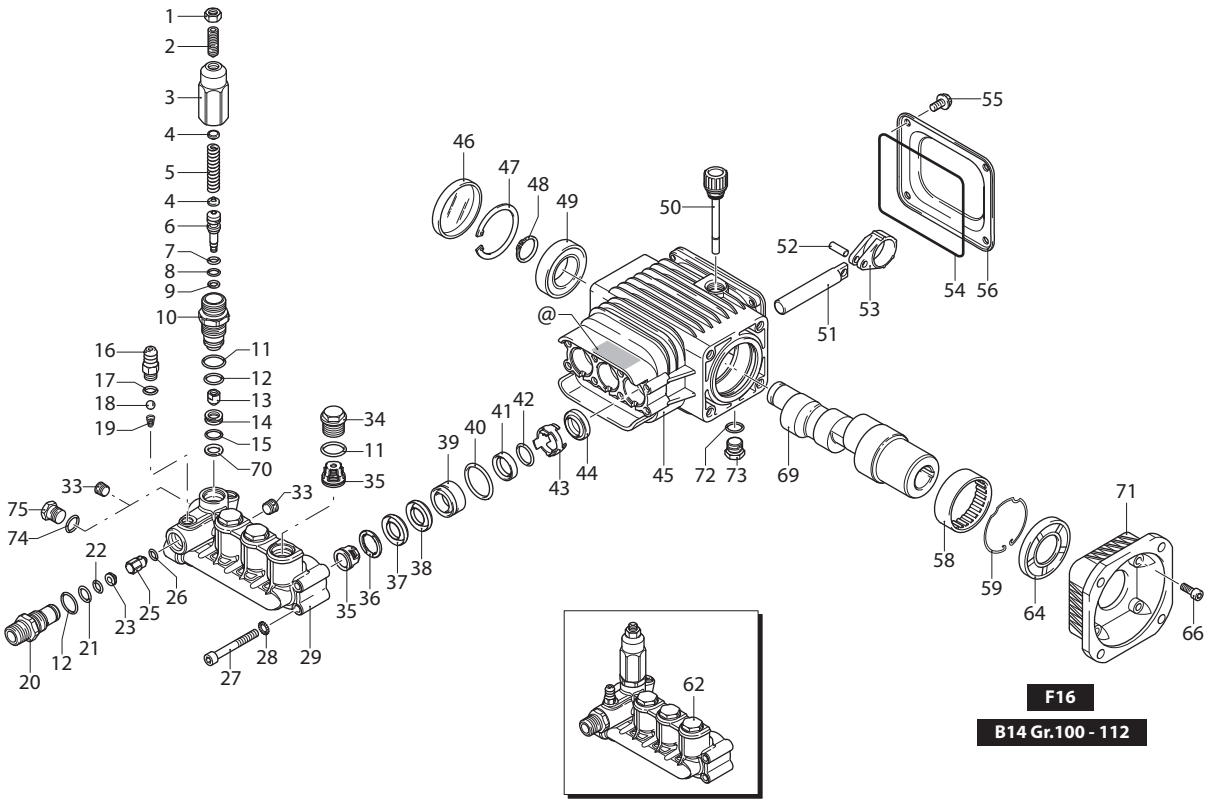

UN002833-CP

KIT RICAMBI / *PART KITS*

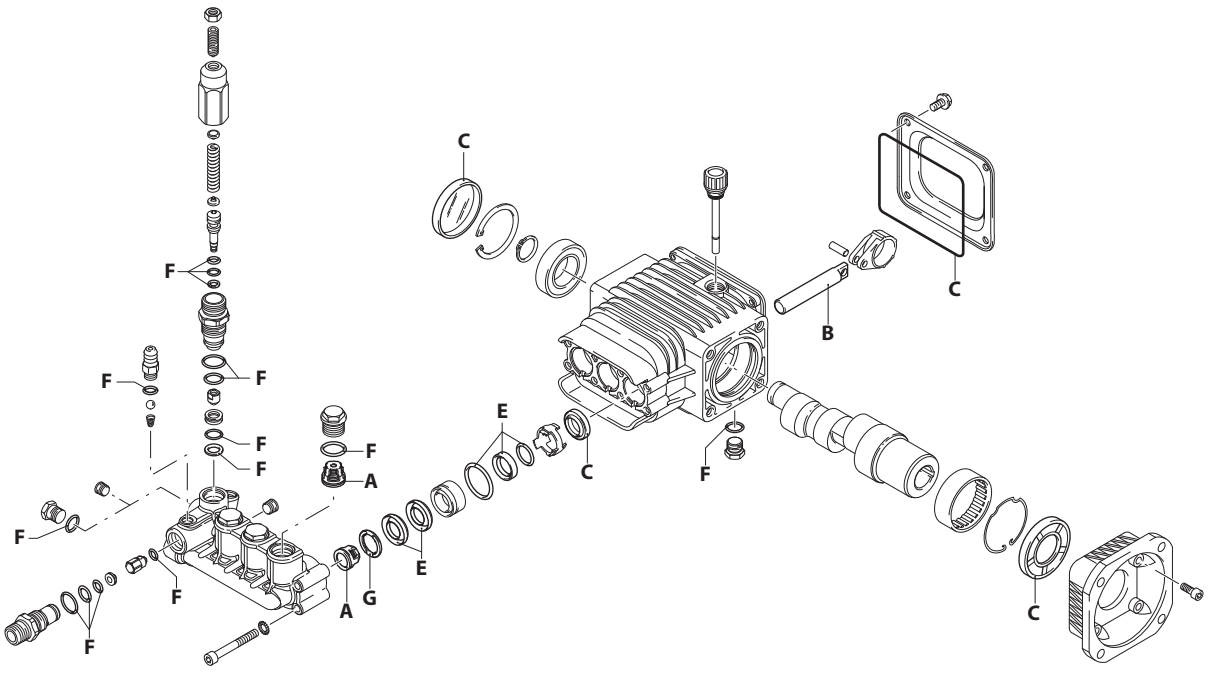

UN002834-MR

276 Series

RSS 2800 rpm C version + F16 ø 28 mm

11.14 (27184)
11.18 (27185)
13.17 (23396)
15.15 (26306)

Pos.	Cod.	Denominazione		Description	Qt	Note
1	1060120	Dado	M6	Nut	1	
2	392840	Vite	M6x16	Screw	1	
3	2760480	Inserto		Insert	1	
4	1980220	Piastra		Plate	2	
5	2760410	Molla		Spring	1	
6	2760400	Pistone		Piston	1	
7	2260100	Guarnizione OR	Ø 6,02x2,62	O-ring	1	⋈
8	660190	Guarnizione OR	Ø 6,07x1,78	O-ring	1	⋈
9	2760210	Anello	antiestrusione	Ring	1	
10	2760050	Guida pistone		Piston guide	1	◔ C=35Nm
11	1200690	Guarnizione OR	Ø 15,6x1,78	O-ring	4	
12	394280	Guarnizione OR	Ø 12,42x1,78	O-ring	2	
13	2260070	Otturatore		Shutter	1	⍁ C=3Nm
14	2760980	Sede		Seat	1	
15	770140	Guarnizione OR	Ø 11,11x1,78	O-ring	1	
16	1982520	Portagomma	Ø 8	Hose tail	1	◔ C=4Nm
17	480480	Guarnizione OR	Ø 4,48x1,78	O-ring	1	
18	1250280	Sfera		Ball	1	
19	1560520	Molla		Spring	1	
20	2760230	Iniettore		Injector	1	◔ C=40Nm
21	2760270	Guarnizione OR	Ø 12x1	O-ring	1	
22	1470210	Guarnizione OR	Ø 9x1	O-ring	1	
23	2760120	Inserto		Insert	1	
25	2760130	Otturatore		Shutter	1	
26	2101770	Guarnizione OR	Ø 4x2,5	O-ring	1	90 Sh
27	801080	Vite	TCEI M6x50	Screw	8	C=10,4Nm
28	1381550	Rondella		Washer	8	
29	2760330	Testa		Head	1	
33	2760260	Tappo	1/4" G	Plug	2	◔
34	2760180	Tappo		Plug	3	◔ C=50Nm
35	2769050	Valvola completa		Complete valve	6	
36	2760220	Anello	appoggio Ø15	Ring	3	
37	1342761	Guarnizione		Gasket	3	
38	1981580	Anello	antiestrusione	Ring	3	
39	1981570	Guida pistone	Ø 15	Piston guide	3	
40	770260	Guarnizione OR	Ø 23,52x1,78	O-ring	3	
41	1260440	Tenuta acqua		Water seal	3	
42	640070	Guarnizione OR	Ø 13,95x2,62	O-ring	3	
43	2760310	Distanziale		Spacer	3	
44	1260460	Tenuta olio		Oil seal	3	
45	2760780	Corpo pompa		Pump body	1	
46	1266740	Tenuta olio		Oil seal	1	

Pos.	Cod.	Denominazione		Description	Qt	Note
47	1260790	Anello	seeger Øi 52	Ring	1	
48	1780550	Anello		Ring	1	
49	1780490	Cuscinetto		Bearing	1	
50	880130	Tappo		Plug	1	
51	2760040	Pistone	Ø 15	Piston	3	⋈
52	1780050	Spina		Pin	3	
53	1780040	Biella	alluminio	Connecting-rod	3	
54	2760281	Guarnizione OR		O-ring	1	
55	802190	Vite	TE 6x12	Screw	4	C=8Nm
56	2760110	Coperchio		Cover	1	
58	1321190	Cuscinetto		Bearing	1	
59	1321080	Anello		Ring	1	
62	2769226	Premontaggio testa		Head assembly	1	
64	480671	Tenuta olio		Oil seal	1	(a)
66	180030	Vite	TCEI M8x20	Screw	4	C=24,5Nm
69	1780270	Albero	marcato 7	Shaft	1	▲
	1780260	Albero	marcato 5	Shaft	1	✪
	1780280	Albero	marcato 8	Shaft	1	●
70	2760640	Anello	antiestrusione	Ring	1	
71	1380370	Flangia	F16	Flange	1	
72	740290	Guarnizione OR	Ø 14x1,78	O-ring	1	
73	1980740	Tappo	3/8" G ottone	Plug	1	C=20Nm
74	820510	Guarnizione OR	Ø 10,82x1,78	O-ring	1	
75	880581	Tappo	1/4" G	Plug	1	C=15Nm

KIT RICAMBI - *PART KITS*

A=KIT 2186 valvole *valves*		B=KIT 2187 ø 15 pistoni *pistons*		C=KIT 2188 tenute olio *oil seals*		E=KIT 2189 ø 15 tenute acqua *water seals*	
Pos.	Q.ty	Pos.	Q.ty	Pos.	Q.ty	Pos.	Q.ty
35	6	51	3	44	3	37	3
				46	1	38	3
				54	1	40	3
				64	1	41	3
						42	3

F=KIT 2190 OR *O-Rings*				G=KIT 2191 ø 15 anelli appoggio *support rings*			
Pos.	Q.ty	Pos.	Q.ty	Pos.	Q.ty	Pos.	Q.ty
7	1	21	1	36	3		
8	1	22	1				
9	1	26	1				
11	4	70	1				
12	2	72	1				
15	1	74	1				
17	1						

SIMBOLOGIA - *SYMBOLS*

● Per / *For* **RSS 11.14** **cod. 27184**
RSS 11.18 **cod. 27185**

▲ Per / *For* **RSS 13.17** **cod. 23396**

✪ Per / *For* **RSS 15.15** **cod. 26306**

C Tolleranza coppia di serraggio +0÷-10% / *Tightening torque tolerance +0÷-10%*
◔ Avvitare con Loxeal 55-14 / *Screw with Loxeal 55-14*
⋈ Lubrificare con grasso Molykote PG54 / *Lubricate with grease Molykote PG54*
⍁ Avvitare con Loxeal 83-55 / *Screw with Loxeal 83-55*
(a) Montare anello tenuta con attrezzo cod. 1781000 / *Fit the seal with tool code nr. 1781000*
@ Posizionamento targa di identificazione / *Identification plate positioning*

Olio - *Oil*			
Tipo / *Type*	Quantità / *Quantity*		
SAE 15W40	0,3 Kg		