


RSV VERSION D 3400rpm ø 1"

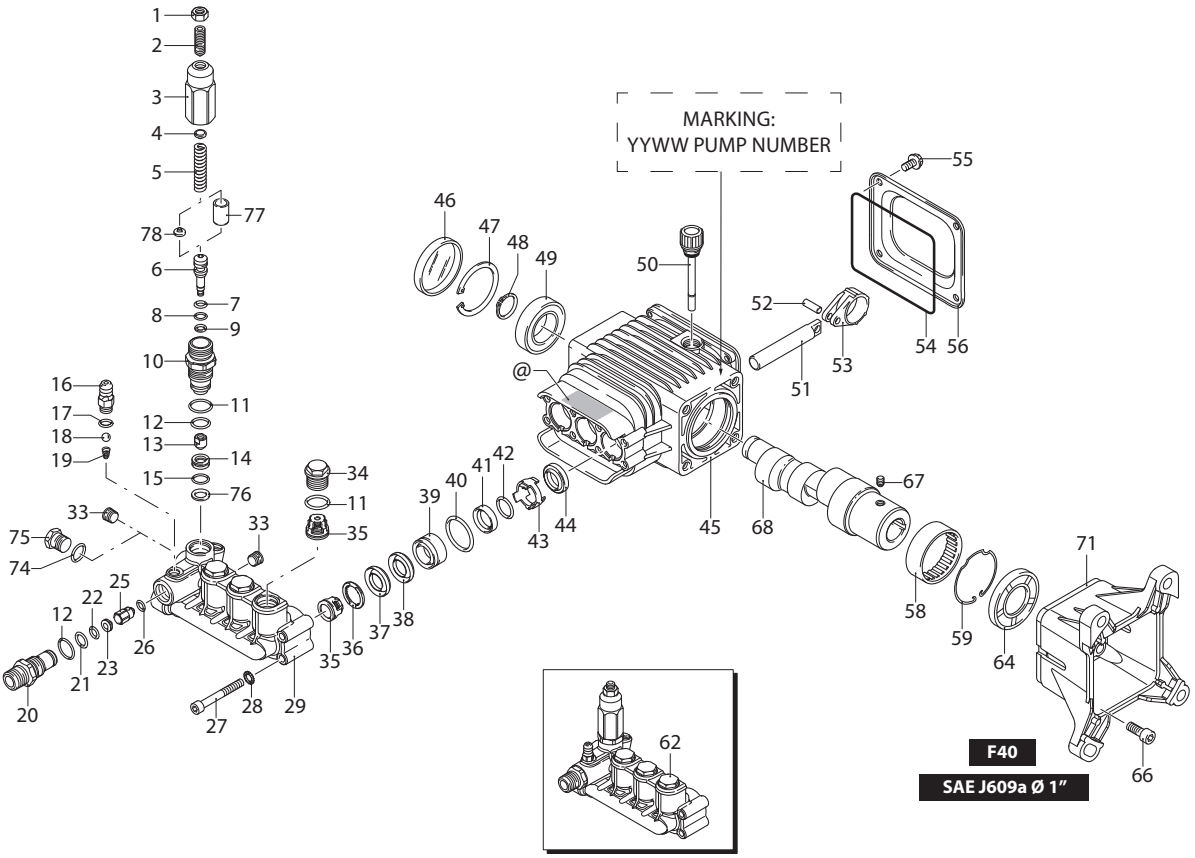

UN00_1892-FK

KIT RICAMBI / *PART KITS*

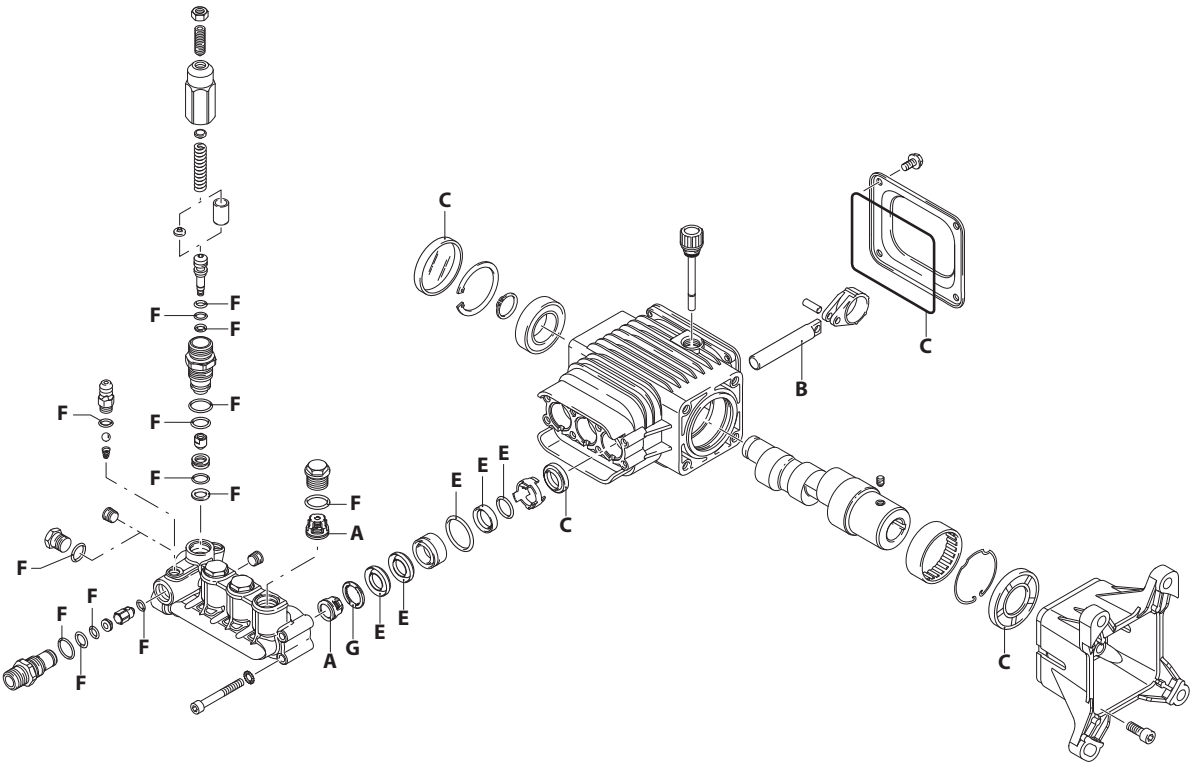



UN00_1893-MR

(2768600)

276 Series

RSV 3400 rpm D version + F40 ø 1"

3 G30 (25552) **4 G30** (25795)
3 G35 (23856) **4 G35** (27094)
3.5 G35 (27187) **4 G40** (24582)

Pos.	Cod.	Denominazione		Description	Qt	Note
1	1060120	Dado	M6	Nut	1	
2	392840	Vite	M6x16	Screw	1	
3	2760480	Inserto		Insert	1	
4	1980220	Piastra		Plate	1	
5	2760410	Molla		Spring	1	
6	2760400	Pistone		Piston	1	
7	2260100	Guarnizione OR	Ø 6,02x2,62	O-ring	1	⋈
8	660190	Guarnizione OR	Ø 6,07x1,78	O-ring	1	⋈
9	2760210	Anello	antiestrusione	Ring	1	
10	2760050	Guida pistone		Piston guide	1	▲ ❍ ◔ C=35Nm
	2760960	Guida pistone		Piston guide	1	✪●❑▼◔C=35Nm
11	1200690	Guarnizione OR	Ø 15,6x1,78	O-ring	4	
12	394280	Guarnizione OR	Ø 12,42x1,78	O-ring	2	
13	2260070	Otturatore		Shutter	1	⍁ C=3Nm
14	2760980	Sede		Seat	1	
15	770140	Guarnizione OR	Ø 11,11x1,78	O-ring	1	
16	1982520	Portagomma	Ø 8	Hose tail	1	◔ C=4Nm
17	480480	Guarnizione OR	Ø 4,48x1,78	O-ring	1	
18	1250280	Sfera		Ball	1	
19	1560520	Molla		Spring	1	
20	2760230	Raccordo		Fitting	1	◔ C=40Nm
21	2760270	Guarnizione OR	Ø 12x1	O-ring	1	
22	1470210	Guarnizione OR	Ø 9x1	O-ring	1	
23	2760120	Inserto		Insert	1	
25	2760130	Otturatore		Shutter	1	
26	2101770	Guarnizione OR	Ø 4x2,5	O-ring	1	90 Sh
27	801080	Vite	TCEI M6x50	Screw	8	C=10,4Nm
28	1381550	Rondella		Washer	8	
29	2760330	Testa		Head	1	
33	2760260	Tappo	1/4" G	Plug	2	◔
34	2760180	Tappo		Plug	3	▲ ❍ ◔ C=50Nm
	2761450	Tappo		Plug	3	✪●❑▼◔C=50Nm
35	2769050	Valvola completa		Complete valve	6	▲ ❍
	2769054	Valvola completa		Complete valve	6	✪●❑▼
36	2760220	Anello	appoggio Ø 15	Ring	3	
37	1342761	Tenuta acqua	Ø 15	Water seal	3	
38	1981580	Anello	antiestrusione	Ring	3	
39	1981570	Guida pistone	Ø 15	Piston guide	3	✪●❑▼◔C=35Nm
40	770260	Guarnizione OR	Ø 23,52x1,78	O-ring	3	
41	1260440	Tenuta acqua	Ø 15	Water seal	3	
42	640070	Guarnizione OR	Ø 13,95x2,62	O-ring	3	
43	2760310	Distanziale		Spacer	3	

Pos.	Cod.	Denominazione		Description	Qt	Note
44	1260460	Tenuta olio		Oil seal	3	
45	2760010	Corpo pompa		Pump body	1	
46	1266740	Tenuta olio		Oil seal	1	
47	1260790	Anello	seeger Øi 52	Ring	1	
48	1780550	Anello		Ring	1	
49	1780490	Cuscinetto		Bearing	1	
50	880130	Tappo		Plug	1	
51	2760040	Pistone	Ø 15	Piston	3	⋈ (b)
52	1780050	Spina		Pin	3	
53	1780040	Biella	alluminio	Connecting-rod	3	▲❍ ⊙
	1780710	Biella	bronzo	Connecting-rod	3	✪●❑▼ ⊙
54	2760281	Guarnizione OR		O-ring	1	
55	802190	Vite	TE 6x12	Screw	4	C=8Nm
56	2760110	Coperchio		Cover	1	
58	1321190	Cuscinetto		Bearing	1	
59	1321080	Anello		Ring	1	
62	2769236	Premontaggio testa		Head assembly	1	▲ ❍
	2769242	Premontaggio testa		Head assembly	1	✪●❑▼
64	480671	Anello	tenuta	Ring	1	(a)
66	180030	Vite	TCEI M8x20	Screw	4	◔ C=24,5Nm
67	820440	Vite	M6x6	Screw	1	
68	1780340	Albero	marcato 9	Shaft	1	▲ ✪
	1780330	Albero	marcato 7	Shaft	1	❍❑▼
	1780920	Albero	marcato 8	Shaft	1	●
71	2760290	Flangia	F40	Flange	1	
74	820510	Guarnizione OR	Ø 10,82x1,78	O-ring	1	
75	880581	Tappo	1/4" G	Plug	1	C=15Nm
76	2760640	Anello	antiestrusione	Ring	1	
77	2760970	Bussola		Bushing	1	✪●❑▼
78	1980220	Piastra		Plate	1	▲❍

KIT RICAMBI - *PART KITS*

A=KIT 2186 ▲ ❍ valvole *valves*

Pos.	Q.ty
35	6

A=KIT 42666 ✪●❑▼ valvole *valves*

Pos.	Q.ty
35	6

B=KIT 2187 ø 15 pistoni *pistons*

Pos.	Q.ty
51	3

C=KIT 2188 tenute olio *oil seals*

Pos.	Q.ty
44	3
46	1
54	1
64	1

E=KIT 2189 ø 15 tenute acqua *water seals*

Pos.	Q.ty
37	3
38	3
40	3
41	3
42	3

F=KIT 2190 OR *O-Rings*

Pos.	Q.ty
7	1
8	1
9	1
11	4
12	2
15	1
17	1
21	1
22	1
26	1
74	1
76	1

G=KIT 2191 ø 15 anelli appoggio *support rings*

Pos.	Q.ty
36	3

SIMBOLOGIA - *SYMBOLS*

▲ Per / *For* **RSV 3 G30 D** **cod. 25552**

✪ Per / *For* **RSV 3 G35 D** **cod. 23856**

● Per / *For* **RSV 3.5 G35 D** **cod. 27187**

❍ Per / *For* **RSV 4 G30 D** **cod. 25795**

❑ Per / *For* **RSV 4 G35 D** **cod. 27094**

▼ Per / *For* **RSV 4 G40 D** **cod. 24582**

C Tolleranza coppia di serraggio +0÷-10% / *Tightening torque tolerance +0÷-10%*

◔ Avvitare con Loxeal 55-14 / *Screw with Loxeal 55-14*

⋈ Lubrificare con grasso Molykote PG54 / *Lubricate with grease Molykote PG54*

⊙ Lubrificare con grasso Molykote BR2 PLUS / *Lubricate with grease Molykote BR2 PLUS*

⍁ Avvitare con Loxeal 83-55 / *Screw with Loxeal 83-55*

(a) Montare anello tenuta con attrezzo cod. 1781100 / *Fit the seal with tool code nr. 1781100*

(b) Spalmare un leggero velo di grasso sulla parte flammata del pistone e frizionare per far penetrare il lubrificante in profondità

@ Posizionamento targa di identificazione / *Identification plate positioning*

Olio - *Oil*

Tipo / *Type*	Quantità / *Quantity*
SAE 15W40	0,3 Kg