


RCS VERSION N 2800rpm ø 24x40 mm

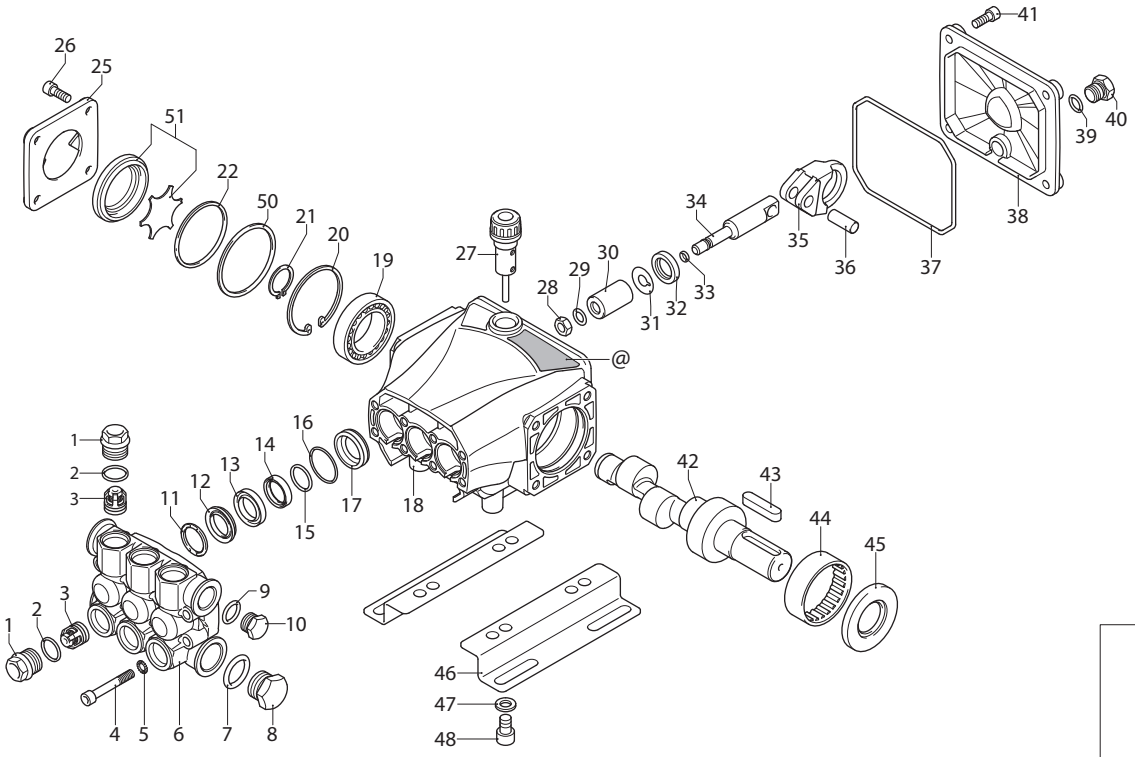




UN003418-GP

KIT RICAMBI / *PART KITS*

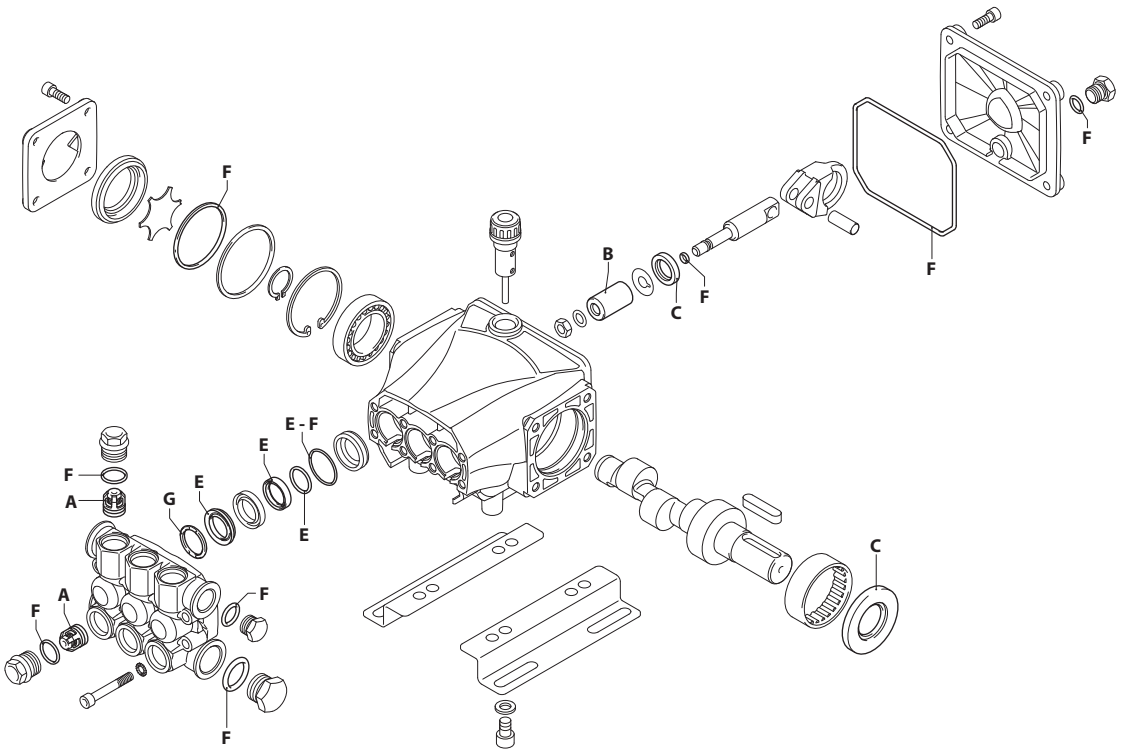



UN003419-ES

(3208600)

sp_00193_RCS

320 Series

RCS 2800 rpm N version ø 24 mm

8.17 (23667) **15.15** (23672)
11.17 (23670)
13.17 (23671)

Pos.	Cod.	Denominazione		Description	Qt	Note
1	3200110	Tappo		Plug	6	◔ C=24,5Nm
2	1200690	Guarnizione OR	Ø 15,6x1,78	O-ring	6	⋈
3	2769050	Valvola completa		Complete valve	6	
4	800410	Vite	TCEI M6x40	Screw	8	C=10,4Nm
5	1381550	Rondella		Washer	8	
6	3200100	Testa		Head	1	
7	180101	Guarnizione OR	Ø 17,5x2	O-ring	1	⋈
8	820361	Tappo	1/2" G ottone	Plug	1	C=40Nm
9	740290	Guarnizione OR	Ø 14x1,78	O-ring	1	⋈
10	1980740	Tappo	3/8" G ottone	Plug	1	C=25Nm
11	2760220	Anello	appoggio Ø 15	Ring	3	
12	1342761	Guarnizione	Ø 15	Gasket	3	⋈
13	3200160	Guida pistone	anteriore Ø 15	Piston guide	3	
14	3200690	Guarnizione	Ø 15	Gasket	3	⋈
15	3200700	Anello	antiestrusione	Ring	3	
16	770590	Guarnizione OR	Ø 21,95x1,78	O-ring	3	⋈
17	3200150	Guida pistone	posteriore Ø 15	Piston guide	3	
18	3200010	Corpo pompa		Pump body	1	
19	1780490	Cuscinetto		Bearing	1	
20	1260790	Anello	seeger Øi 52	Ring	1	
21	1780550	Anello		Ring	1	
22	395081	Guarnizione OR	Ø 47,30x2,62	O-ring	1	⋈ Viton
25	3200070	Supporto		Support	1	
26	1200430	Vite	TCEI M6x16	Screw	4	C=10,4Nm
27	3201890	Tappo		Plug	1	
28	1260110	Dado	M8	Nut	3	◔ C=12Nm
29	1260100	Rondella		Washer	3	
30	1260120	Pistone	Ø 15	Piston	3	
31	1260091	Disco		Plate	3	
32	1260460	Tenuta olio		Oil seal	3	
33	480480	Guarnizione OR	Ø 4,48x1,78	O-ring	3	⋈
34	3200060	Pistone	di guida	Piston	3	
35	3200040	Biella	alluminio	Connecting-rod	3	◘
36	1780050	Spina		Pin	3	
37	2760280	Guarnizione OR	Ø 101,27x2,62	O-ring	1	
38	3200030	Coperchio		Cover	1	
39	820510	Guarnizione OR	Ø 10,82x1,78	O-ring	1	
40	880581	Tappo	1/4" G	Plug	1	C=20Nm
41	3200220	Vite	TCEI 6x16	Screw	4	C=8Nm

Pos.	Cod.	Denominazione		Description	Qt	Note
42	3201160	Albero	marcato 9	Shaft	1	❍
	3200310	Albero	marcato 6	Shaft	1	●
	3200300	Albero	marcato 5	Shaft	1	✪
	3200290	Albero	marcato 4	Shaft	1	▲
43	3200230	Linguetta		Key	1	
44	1321190	Cuscinetto		Bearing	1	
45	1260750	Tenuta olio		Oil seal	1	(a)
46	3200210	Piede		Foot	2	Optional
47	1322640	Rondella		Washer	4	Optional
48	850250	Vite	TCEI M8x12	Screw	4	Optional C=24,5Nm
49	3209201	Premontaggio testa		Head assembly	1	
50	3201860	Anello	Ø 51,8x0,5	Ring	1	
51	3209615	Premontaggio livello olio		Oil level assembly	1	

KIT RICAMBI - *PART KITS*

A=KIT 2186 valvole *valves*

Pos.	Q.ty
3	6

B=KIT 42475 ø 15 pistoni *pistons*

Pos.	Q.ty
30	3

C=KIT 42468 tenute olio *oil seals*

Pos.	Q.ty
32	3
45	1

E=KIT 42476 ø 15 tenute acqua *water seals*

Pos.	Q.ty
12	3
14	3
15	3
16	3

F=KIT 42470 OR *O-Rings*

Pos.	Q.ty
2	6
7	1
9	1
16	3
22	1
33	3
37	1
39	1

G=KIT 2191 ø 15 anelli appoggio *support rings*

Pos.	Q.ty
11	3

SIMBOLOGIA - *SYMBOLS*

❍ Per / *For* **RCS 8.17 N** **cod. 23667**

● Per / *For* **RCS 11.17 N** **cod. 23670**

✪ Per / *For* **RCS 13.17 N** **cod. 23671**

▲ Per / *For* **RCS 15.15 N** **cod. 23672**

C Tolleranza coppia di serraggio +0÷-10% / *Tightening torque tolerance +0÷-10%*

◔ Avvitare con Loxeal 55-14 / *Screw with Loxeal 55-14*

⋈ Lubrificare con grasso Molykote PG54 / *Lubricate with grease Molykote PG54*

◘ Lubrificare con grasso Molykote G807 / *Lubricate with grease Molykote G807*

(a) Montare anello tenuta con attrezzo cod. 1941990 / *Fit the seal with tool code nr. 1941990*

@ Posizionamento targa di identificazione / *Identification plate positioning*

Olio - *Oil*

Tipo / *Type*	Quantità / *Quantity*
SAE 15W40	0,26 Kg