

RCV VERSION E 3400rpm ø 5/8"

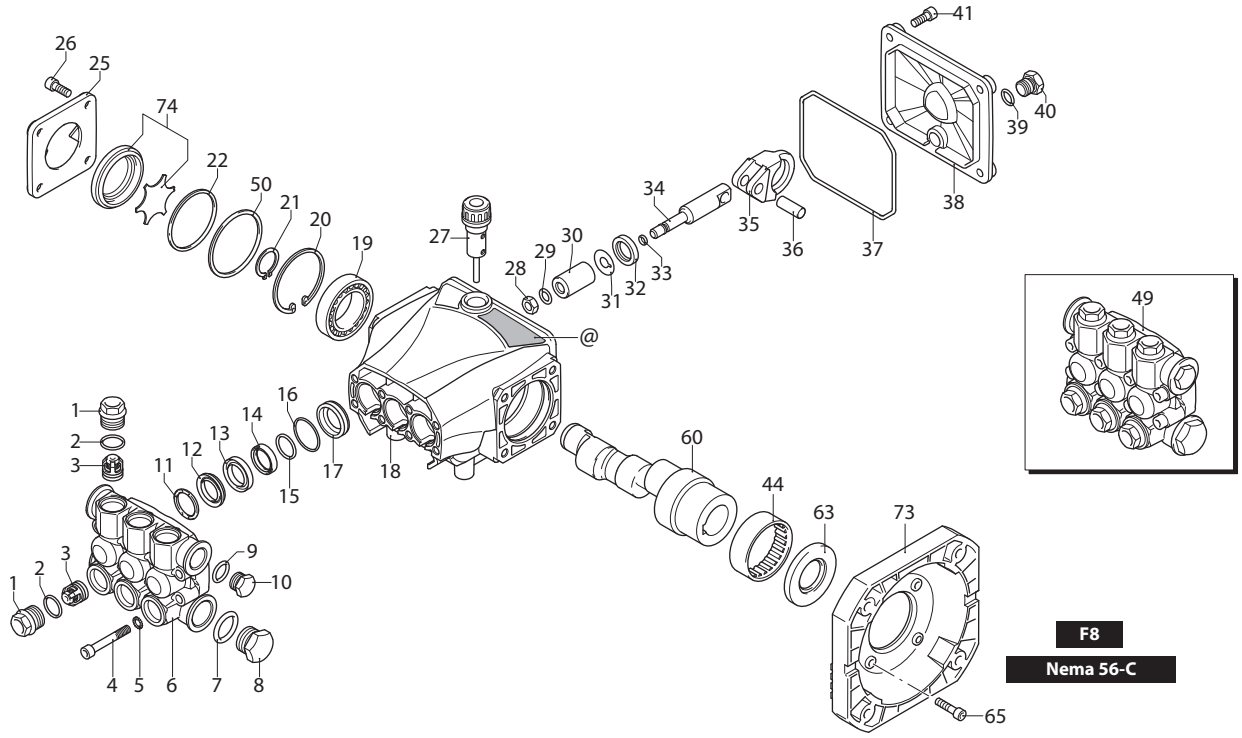

UN003426-GP

KIT RICAMBI / *PART KITS*

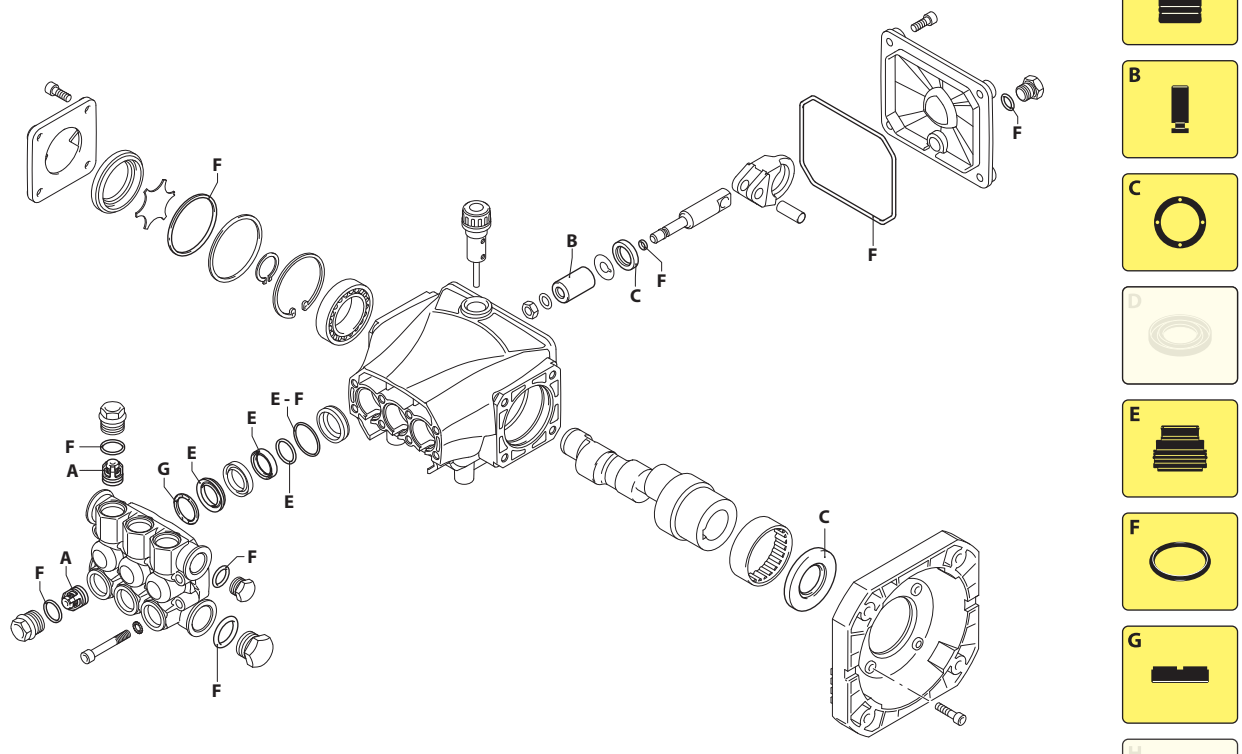

UN003427-MR

(3208600)

320 Series

RCV 3400 rpm E version ø 5/8" mm + F8

2 G25 (23469)
3 G25 (23107)

Pos.	Cod.	Denominazione		Description	Qt	Note
1	3200110	Tappo		Plug	6	◔ C=24,5Nm
2	1200690	Guarnizione OR	Ø 15,6x1,78	O-ring	6	⋈
3	2769050	Valvola completa		Complete valve	6	
4	800410	Vite	TCEI M6x40	Screw	8	C=10,4Nm
5	1381550	Rondella		Washer	8	
6	3200100	Testa		Head	1	
7	180101	Guarnizione OR	Ø 17,5x2	O-ring	1	⋈
8	820361	Tappo	1/2" G ottone	Plug	1	C=40Nm
9	740290	Guarnizione OR	Ø 14x1,78	O-ring	1	⋈
10	1980740	Tappo	3/8" G ottone	Plug	1	C=25Nm
11	2760220	Anello	appoggio Ø15	Ring	3	
12	1342761	Guarnizione	Ø 15	Gasket	3	⋈
13	3200160	Guida pistone	anteriore Ø 15	Piston guide	3	
14	3200690	Guarnizione	Ø 15	Gasket	3	⋈
15	3200700	Anello	antiestrusione	Ring	3	
16	770590	Guarnizione OR	Ø 21,95x1,78	O-ring	3	⋈
17	3200150	Guida pistone	posteriore Ø 15	Piston guide	3	
18	3200010	Corpo pompa		Pump body	1	
19	1780490	Cuscinetto		Bearing	1	
20	1260790	Anello	seeger Øi 52	Ring	1	
21	1780550	Anello		Ring	1	
22	395081	Guarnizione OR	Ø 47,30x2,62	O-ring	1	⋈ Viton
25	3200070	Supporto		Support	1	
26	1200430	Vite	TCEI M6x16	Screw	4	C=10,4Nm
27	3201890	Tappo		Plug	1	
28	1260110	Dado	M8	Nut	3	◔ C=12Nm
29	1260100	Rondella		Washer	3	
30	1260120	Pistone	Ø 15	Piston	3	
31	1260091	Disco		Plate	3	
32	1260460	Tenuta olio		Oil seal	3	
33	480480	Guarnizione OR	Ø 4,48x1,78	O-ring	3	⋈
34	3200060	Pistone	di guida	Piston	3	
35	3200040	Biella	alluminio	Connecting-rod	3	☐
36	1780050	Spina		Pin	3	
37	2760280	Guarnizione OR	Ø 101,27x2,62	O-ring	1	
38	3200030	Coperchio		Cover	1	
39	820510	Guarnizione OR	Ø 10,82x1,78	O-ring	1	
40	880581	Tappo	1/4" G	Plug	1	C=20Nm
41	3200220	Vite	TCEI 6x16	Screw	4	C=8Nm
44	1321190	Cuscinetto		Bearing	1	
49	3209201	Premontaggio testa		Head assembly	1	
50	3201860	Anello	Ø 51,8x0,5	Ring	1	

Pos.	Cod.	Denominazione		Description	Qt	Note
60	3201200	Albero	marcato 11	Shaft	1	❍
	3200860	Albero	marcato 8	Shaft	1	●
63	480671	Tenuta olio		Oil seal	1	(a)
65	1200430	Vite	TCEI M6x16	Screw	4	C=10,4Nm
73	1320060	Flangia	F8	Flange	1	
74	3209615	Premontaggio livello olio		Oil level assembly	1	

KIT RICAMBI - *PART KITS*

A=KIT 2186 valvole *valves*		B=KIT 42475 ø 15 pistoni *pistons*		C=KIT 42474 tenute olio *oil seals*		E=KIT 42476 ø 15 tenute acqua *water seals*	
Pos.	Q.ty	Pos.	Q.ty	Pos.	Q.ty	Pos.	Q.ty
3	6	30	3	32	3	12	3
				63	1	14	3
						15	3
						16	3

F=KIT 42470 OR *O-Rings*				G=KIT 2191 ø 15 anelli appoggio *support rings*			
Pos.	Q.ty	Pos.	Q.ty	Pos.	Q.ty	Pos.	Q.ty
2	6	39	1	11	3		
7	1						
9	1						
16	3						
22	1						
33	3						
37	1						

SIMBOLOGIA - *SYMBOLS*

❍ Per / *For* **RCV 2 G25 E** **cod. 23469**

● Per / *For* **RCV 3 G25 E** **cod. 23107**

C Tolleranza coppia di serraggio +0÷-10% / *Tightening torque tolerance +0÷-10%*

◔ Avvitare con Loxeal 55-14 / *Screw with Loxeal 55-14*

⋈ Lubrificare con grasso Molykote PG54 / *Lubricate with grease Molykote PG54*

☐ Lubrificare con grasso Molykote G807 / *Lubricate with grease Molykote G807*

(a) Montare anello tenuta con attrezzo cod. 1781000 / *Fit the seal with tool code nr. 1781000*

@ Posizionamento targa di identificazione / *Identification plate positioning*

Olio - *Oil*			
Tipo / *Type*	Quantità / *Quantity*		
SAE 15W40	0,26 Kg		