


XT VERSION C 1450rpm ø 24 mm

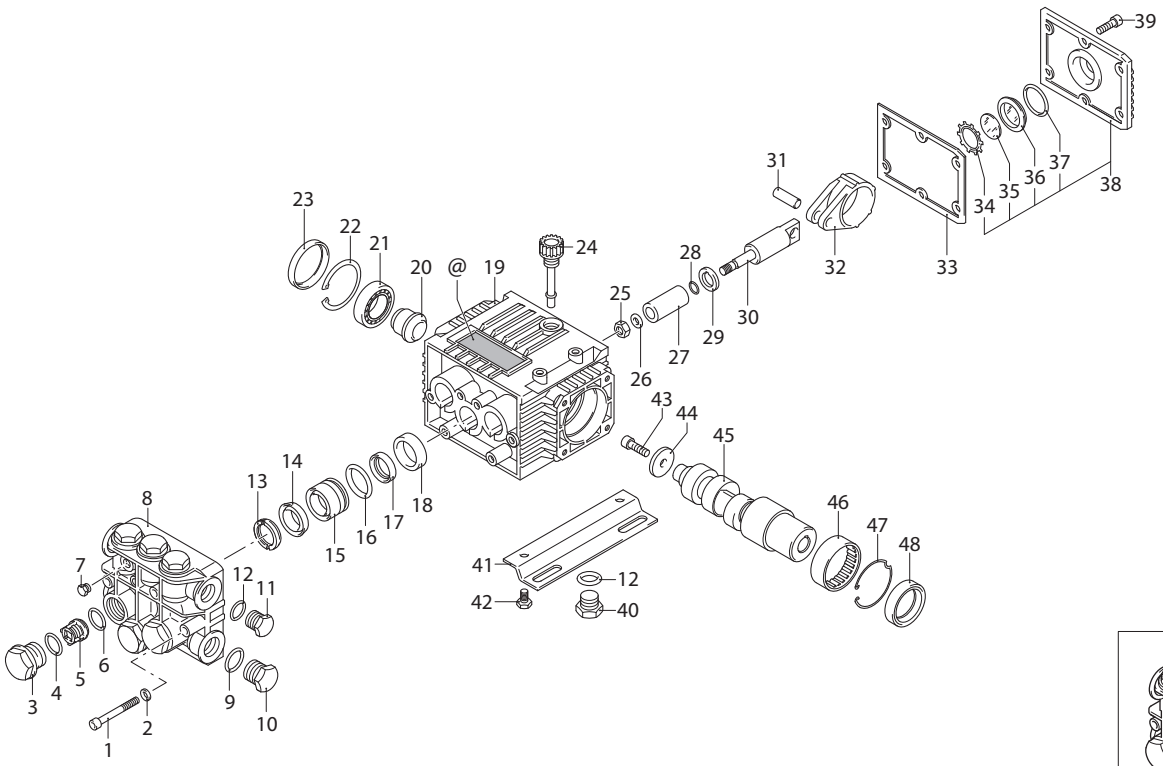

UN00_3271-MR

KIT RICAMBI / *PART KITS*

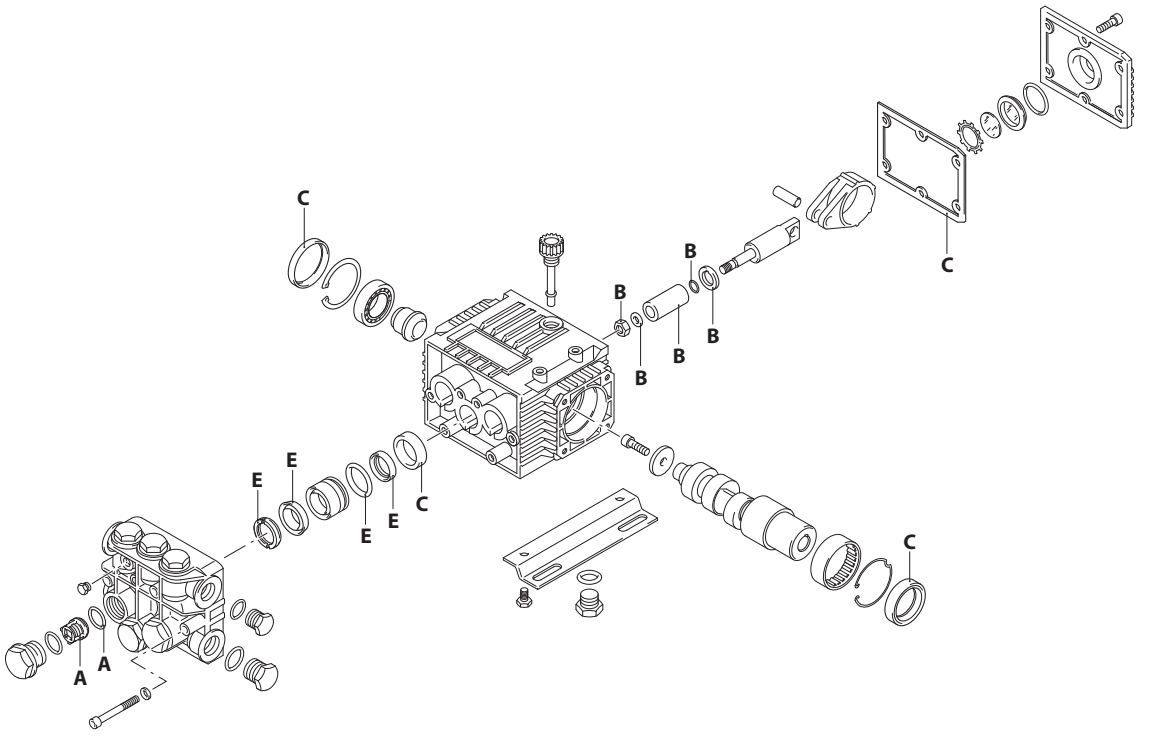



UN00_3272-CR

(1328160)

132 Series

XT 1450 rpm C version ø 24 mm

8.10 (7018) **9.14** (6991) **13.09** (7119) *11.09 (FP)*
8.14 (7025) **11.11** (7103)
9.11 (7022) **11.14** (7104)

Pos.	Cod.	Denominazione		Description	Qt	Note
1	680570	Vite	TCEI M6x60	Screw	6	❶ C=10Nm
	1322730	Vite	TCEI M6x60	Screw	6	❷ C=15Nm
2	1381550	Rondella		Washer	6	
3	1260162	Tappo		Plug	6	C=34Nm
	1260161	Tappo	foro 1/8"G	Plug	-	C=34Nm
4	960160	Guarnizione OR	Ø 17,86x2,62	O-ring	6	
5	1269050	Valvola completa		Complete valve	6	
6	880830	Guarnizione OR	Ø 15,54x2,62	O-ring	6	
7	620301	Tappo	1/8" G	Plug	1	◔
8	1260021	Testa		Head	1	❍ ●
	1320022	Testa		Head	1	❒
	1262226	Testa		Head	1	▼
	1320020	Testa		Head	1	✪
	1262220	Testa		Head	1	▲
9	180101	Guarnizione OR	Ø 17,5x2	O-ring	1	
10	820361	Tappo	1/2" G ottone	Plug	1	C=30Nm
11	1980740	Tappo	3/8" G ottone	Plug	1	C=25Nm
12	740290	Guarnizione OR	Ø 14x1,78	O-ring	2	
13	1260140	Anello	appoggio Ø 15	Ring	3	❍ Ot./Br.
	1260141	Anello	appoggio Ø 15	Ring	3	❍
	1520120	Anello	appoggio Ø 15	Ring	3	❒
	1320340	Anello	appoggio Ø 18	Ring	3	▼ ✪ ▲ ●
14	1271650	Tenuta acqua	Ø 15	Water seal	3	❍ ❒ ⋈
	1780720	Tenuta acqua	Ø 18	Water seal	3	▼✪▲●⋈
15	1260151	Guida pistone	Ø 15	Piston guide	3	❍ ❒
	1320351	Guida pistone	Ø 18	Piston guide	3	▼ ✪ ▲ ●
16	1260420	Guarnizione OR	Ø 26,70x1,78	O-ring	3	⋈
17	1260440	Tenuta acqua	Ø 15	Water seal	3	❍ ❒ (b)
	1260450	Tenuta acqua	Ø 18	Water seal	3	▼✪▲●(b)
18	1260460	Tenuta olio		Oil seal	3	
19	1320010	Corpo pompa		Pump body	1	
20	1320330	Boccola		Bushing	1	
21	1320370	Cuscinetto		Bearing	1	
22	1260790	Anello	seeger Øi 52	Ring	1	
23	1266740	Tenuta olio		Oil seal	1	
24	880130	Tappo		Plug	1	
25	1260110	Dado	M8	Nut	3	◔ C=12Nm
26	1260100	Rondella		Washer	3	
27	1260120	Pistone	Ø 15	Piston	3	❍ ❒
	1260210	Pistone	Ø 18	Piston	3	▼ ✪ ▲ ●
28	480480	Guarnizione OR	Ø 4,48x1,78	O-ring	3	
29	1260091	Disco		Plate	3	

Pos.	Cod.	Denominazione		Description	Qt	Note
30	1260070	Pistone	di guida	Piston	3	
31	1260080	Spina		Pin	3	
32	1260060	Biella	alluminio	Connecting-rod	3	
	1320140	Biella	bronzo	Connecting-rod	3	
33	1260040	Tenuta olio		Oil seal	1	
34	1260430	Anello		Ring	1	
35	1780690	Disco		Plate	1	
36	1260250	Indicatore livello		Level gauge	1	
37	1140450	Guarnizione OR	Ø 20,24x2,62	O-ring	1	
38	1269101	Coperchio	completo	Cover	1	Basso/Low
	1329010	Coperchio	completo	Cover	1	Alto/High
39	1260760	Vite	TCEI M5x20	Screw	6	C=5,4Nm
40	1980740	Tappo	3/8" G ottone	Plug	1	C=20Nm
41	1263890	Piede		Foot	2	Opt.
42	1260470	Vite	TE M8x10	Screw	4	Opt. C=24Nm
43	390430	Vite	TE M6x25	Screw	1	◔ C=10Nm
44	780230	Rondella		Washer	1	
45	1321090	Albero	marcato 7	Shaft	1	13 l/min
	1321140	Albero	marcato 6	Shaft	1	8-11 l/min
	1321170	Albero	marcato 4	Shaft	1	9 l/min
46	1321190	Cuscinetto		Bearing	1	
47	1321080	Anello		Ring	1	
48	480671	Tenuta olio		Oil seal	1	(a)
49	1269218	Premontaggio testa		Head assembly	1	❍
	1269221	Premontaggio testa		Head assembly	1	❒
	1269250	Premontaggio testa		Head assembly	1	▼
	1269222	Premontaggio testa		Head assembly	1	✪
	1269219	Premontaggio testa		Head assembly	1	●
	1269220	Premontaggio testa		Head assembly	1	▲

❶ Per / *For:* 8.10 - 9.11 - 11.09 - 11.11 - 13.09

❷ Per / *For:* 8.14 - 9.14 - 11.14

KIT RICAMBI - *PART KITS*

A=KIT 1864 valvole *valves*		B=KIT 2628 ø 15 pistoni *pistons*		B=KIT 2629 ø 18 pistoni *pistons*		C=KIT 1860 tenute olio *oil seals*	
Pos.	Q.ty	Pos.	Q.ty	Pos.	Q.ty	Pos.	Q.ty
5	6	25	3	25	3	18	3
6	6	26	3	26	3	23	1
		27	3	27	3	33	1
		28	3	28	3	48	1
		29	3	29	3		

E=KIT 1866 ø 15 tenute acqua *water seals*		E=KIT 42479 ø 18 tenute acqua *water seals*					
Pos.	Q.ty	Pos.	Q.ty	Pos.	Q.ty	Pos.	Q.ty
13	3	13	3				
14	3	14	3				
16	3	16	3				
17	3	17	3				

SIMBOLOGIA - *SYMBOLS*

❍ Per / *For* **XT 8.10** **cod. 7108**

❒ Per / *For* **XT 8.14** **cod. 7025**

▼ Per / *For* **XT 11.09**

XT 11.11 **cod. 7103**

✪ Per / *For* **XT 9.14** **cod. 6991**

XT 11.14 **cod. 7104**

● Per / *For* **XT 9.11** **cod. 7022**

▲ Per / *For* **XT 13.09** **cod. 7119**

C Tolleranza coppia di serraggio +0÷-10% / *Tightening torque tolerance +0÷-10%*

◔ Avvitare con Loxeal 55-14 / *Screw with Loxeal 55-14*

⋈ Lubrificare con grasso Molykote PG54 / *Lubricate with grease Molykote PG54*

(a) Montare anello tenuta con attrezzo cod. 1781000 / *Fit the seal with tool code nr. 1781000*

(b) Lubrificare con un LEGGERO velo di grasso di silicone "PG54" solo sul diametro INTERNO / *Lubricate with a THIN coat of "PG 54" silicone grease on the INNER diameter only*

@ Posizionamento targa di identificazione / *Identification plate positioning*

PARTI SPECIALI IN VITON ***SPECIAL PARTS***



Cod. - *Part n°*	Denominazione - *Description*	Q.tà - *Q.ty*
2029	Tenute acqua/*Water seals* ø 15	1
2030	Tenute acqua/*Water seals* ø 18	1

Olio - *Oil*			
Tipo / *Type*	Quantità / *Quantity*		
SAE 15W40	0,23 Kg	Coperchio basso	*Low cover*
SAE 15W40	0,28 Kg	Coperchio alto	*High cover*