


# XTV VERSION D 3400rpm ø 3/4"

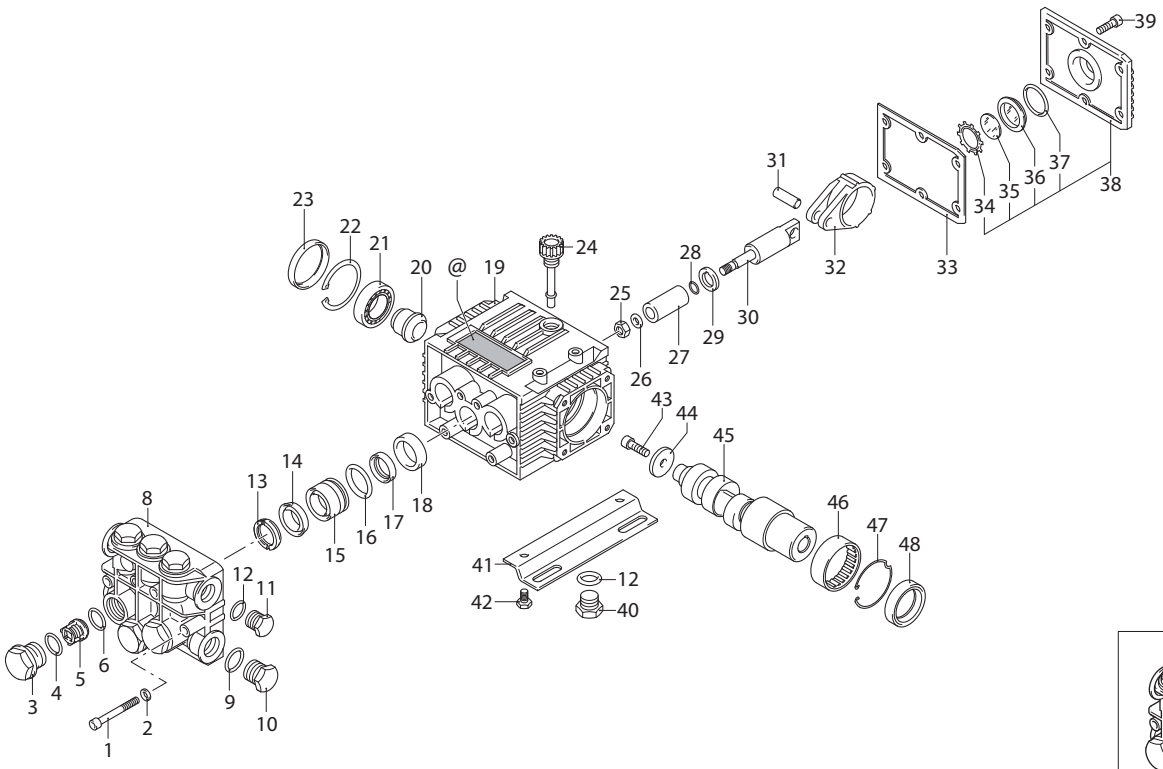



UN00_3536-MR

## KIT RICAMBI / *PART KITS*

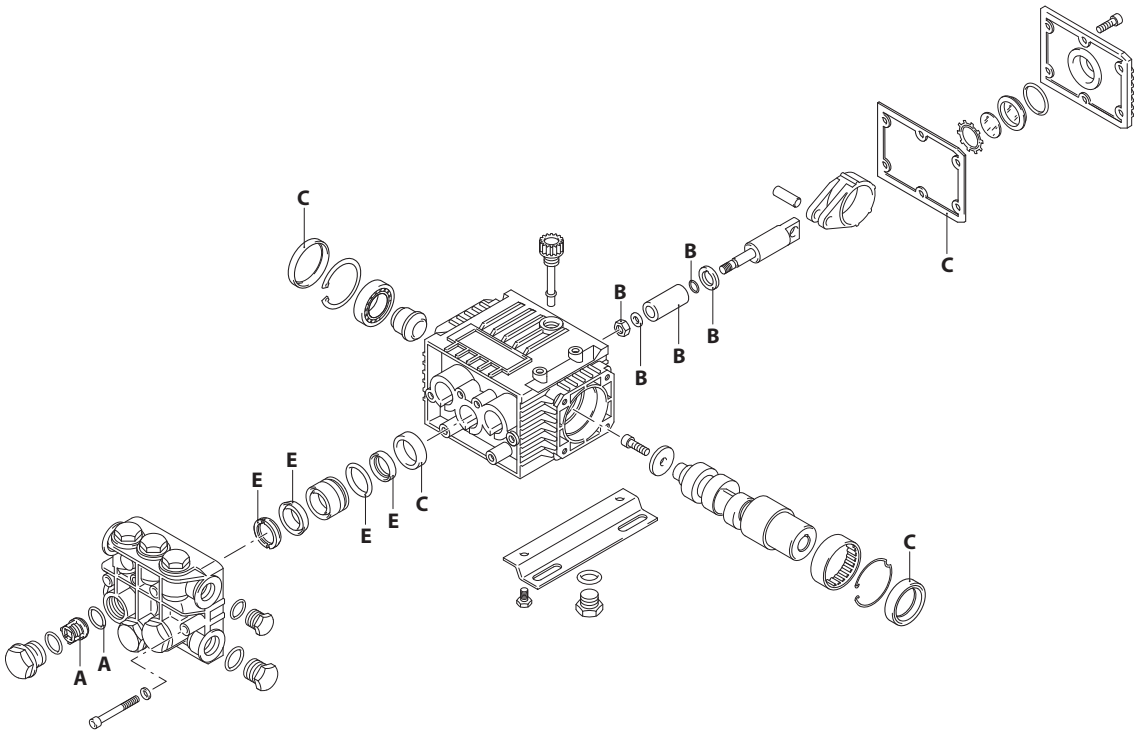


UN00_3537-CR
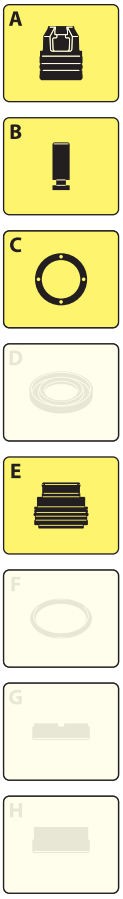
# 132 Series

**XTV 3400 rpm D version ø 3/4"**

**2 G15** (7294) **3 G22** (7420) *2 G18 (FP)* *3 G20 (FP)*
**2 G22** (7419) *2 G20 (FP)*
**3 G10** (7296) *3 G16 (FP)*

| Pos. | Cod. | Denominazione | | Description | Qt | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1322730 | Vite | TCEI M6x60 | Screw | 6 | C=15Nm |
| 2 | 1381550 | Rondella | | Washer | 6 | |
| 3 | 1260162 | Tappo | | Plug | 6 | C=34Nm |
| | 1260161 | Tappo | foro 1/8"G | Plug | - | C=34Nm |
| 4 | 960160 | Guarnizione OR | Ø 17,86x2,62 | O-ring | 6 | |
| 5 | 1269050 | Valvola completa | | Complete valve | 6 | |
| 6 | 880830 | Guarnizione OR | Ø 15,54x2,62 | O-ring | 6 | |
| 8 | 1262224 | Testa | | Head | 1 | ❍ ❒ Alluminio |
| | 1320023 | Testa | | Head | 1 | ● ✪ Ottone |
| 9 | 180101 | Guarnizione OR | Ø 17,5x2 | O-ring | 1 | |
| 10 | 820361 | Tappo | 1/2" G ottone | Plug | 1 | C=30Nm |
| 11 | 1980740 | Tappo | 3/8" G ottone | Plug | 1 | C=25Nm |
| 12 | 740290 | Guarnizione OR | Ø 14x1,78 | O-ring | 2 | |
| 13 | 1260140 | Anello | appoggio Ø 15 | Ring | 3 | ❍ ❒ Ot./Br. |
| | 1260141 | Anello | appoggio Ø 15 | Ring | 3 | ❍ ❒ |
| | 1520120 | Anello | appoggio Ø 15 | Ring | 3 | ● ✪ |
| 14 | 1260130 | Tenuta acqua | Ø 15 | Water seal | 3 | ⋈ |
| 15 | 1260151 | Guida pistone | Ø 15 | Piston guide | 3 | |
| 16 | 1260420 | Guarnizione OR | Ø 26,70x1,78 | O-ring | 3 | |
| 17 | 1260440 | Tenuta acqua | Ø 15 | Water seal | 3 | ⋈ |
| 18 | 1260460 | Tenuta olio | | Oil seal | 3 | |
| 19 | 1320010 | Corpo pompa | | Pump body | 1 | |
| 20 | 1320330 | Boccola | | Bushing | 1 | |
| 21 | 1320370 | Cuscinetto | | Bearing | 1 | |
| 22 | 1260790 | Anello | seeger Øi 52 | Ring | 1 | |
| 23 | 1266740 | Tenuta olio | | Oil seal | 1 | |
| 24 | 880130 | Tappo | | Plug | 1 | |
| 25 | 1260110 | Dado | M8 | Nut | 3 | ◔ C=12Nm |
| 26 | 1260100 | Rondella | | Washer | 3 | |
| 27 | 1260120 | Pistone | Ø 15 | Piston | 3 | |
| 28 | 480480 | Guarnizione OR | Ø 4,48x1,78 | O-ring | 3 | |
| 29 | 1260091 | Disco | | Plate | 3 | |
| 30 | 1260070 | Pistone | di guida | Piston | 3 | |
| 31 | 1260080 | Spina | | Pin | 3 | |
| 32 | 1260060 | Biella | alluminio | Connecting-rod | 3 | |
| | 1320140 | Biella | bronzo | Connecting-rod | 3 | |
| 33 | 1260040 | Tenuta olio | | Oil seal | 1 | |
| 34 | 1260430 | Anello | | Ring | 1 | |
| 35 | 1780690 | Disco | | Plate | 1 | |
| 36 | 1260250 | Indicatore livello | | Level gauge | 1 | |
| 37 | 1140450 | Guarnizione OR | Ø 20,24x2,62 | O-ring | 1 | |
| 38 | 1329010 | Coperchio | completo | Cover | 1 | Alto/High |

| Pos. | Cod. | Denominazione | | Description | Qt | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | 1260760 | Vite | TCEI M5x20 | Screw | 6 | C=5,4Nm |
| 40 | 1980740 | Tappo | 3/8" G ottone | Plug | 1 | C=20Nm |
| 41 | 1263890 | Piede | | Foot | 2 | Opt. |
| 42 | 1260470 | Vite | TE M8x10 | Screw | 4 | Opt. C=24Nm |
| 43 | 390430 | Vite | TE M6x25 | Screw | 1 | ◔ C=10Nm |
| 44 | 780230 | Rondella | | Washer | 1 | |
| 45 | 1321800 | Albero | marcato B | Shaft | 1 | ❍ ● |
| | 1321810 | Albero | marcato C | Shaft | 1 | ❒ ✪ |
| 46 | 1321190 | Cuscinetto | | Bearing | 1 | |
| 47 | 1321080 | Anello | | Ring | 1 | |
| 48 | 480671 | Tenuta olio | | Oil seal | 1 | (a) |
| 49 | 1269261 | Premontaggio testa | | Head assembly | 1 | ❍ ❒ |
| | 1269209 | Premontaggio testa | | Head assembly | 1 | ● ✪ |

## KIT RICAMBI - *PART KITS*

| A=KIT 1864 valvole *valves* | | B=KIT 2628 ø 15 pistoni *pistons* | | C=KIT 1860 tenute olio *oil seals* | | E=KIT 2520 ø 15 tenute acqua *water seals* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Q.ty | Pos. | Q.ty | Pos. | Q.ty | Pos. | Q.ty |
| 5 | 6 | 25 | 3 | 18 | 3 | 13 | 3 |
| 6 | 6 | 26 | 3 | 23 | 1 | 14 | 3 |
| | | 27 | 3 | 33 | 1 | 16 | 3 |
| | | 28 | 3 | 48 | 1 | 17 | 3 |
| | | 29 | 3 | | | | |

| Pos. | Q.ty | Pos. | Q.ty | Pos. | Q.ty | Pos. | Q.ty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | |

## SIMBOLOGIA - *SYMBOLS*

| | | | |
|---|---|---|---|
| ❍ Per / *For* **XTV 2 G15** cod. 7294 | ● Per / *For* **XTV 2 G18** **XTV 2 G20** **XTV 2 G22** cod. 7419 | ❑ Per / *For* **XTV 3 G10** cod. 7296 | ✪ Per / *For* **XTV 3 G16** **XTV 3 G20** **XTV 3 G22** cod. 7420 |

C Tolleranza coppia di serraggio +0÷-10% / *Tightening torque tolerance +0÷-10%*
◔ Avvitare con Loxeal 55-14 / *Screw with Loxeal 55-14*
⋈ Lubrificare con grasso Molykote PG54 solo sul diametro INTERNO / *Lubricate with grease Molykote PG54 on the INNER diameter only*
(a) Montare anello tenuta con attrezzo cod. 1781000 / *Fit the seal with tool code nr. 1781000*
@ Posizionamento targa di identificazione / *Identification plate positioning*

**PARTI SPECIALI IN VITON** *SPECIAL PARTS*



| Cod. - *Part n°* | Denominazione - *Description* | Q.tà - *Q.ty* |
|---|---|---|
| 2029 | Tenute acqua/*Water seals* ø 15 | 1 |

| Olio - *Oil* | | Additivo - *Additive* | |
|---|---|---|---|
| Tipo / *Type* | Quantità / *Quantity* | Tipo / *Type* | Quantità / *Quantity* |
| SAE 15W40 | 0,28 Kg | ROCOL ASO/R | 0,023 Lt |