


RK VERSION N 1450rpm ø 24x30 mm



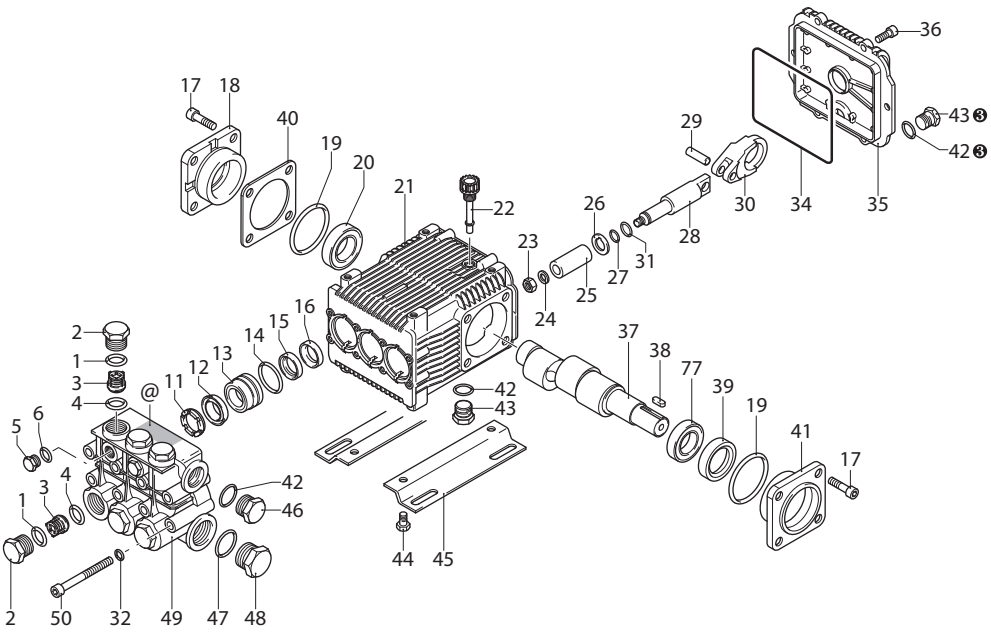




UN003304-MR

KIT RICAMBI / *PART KITS*



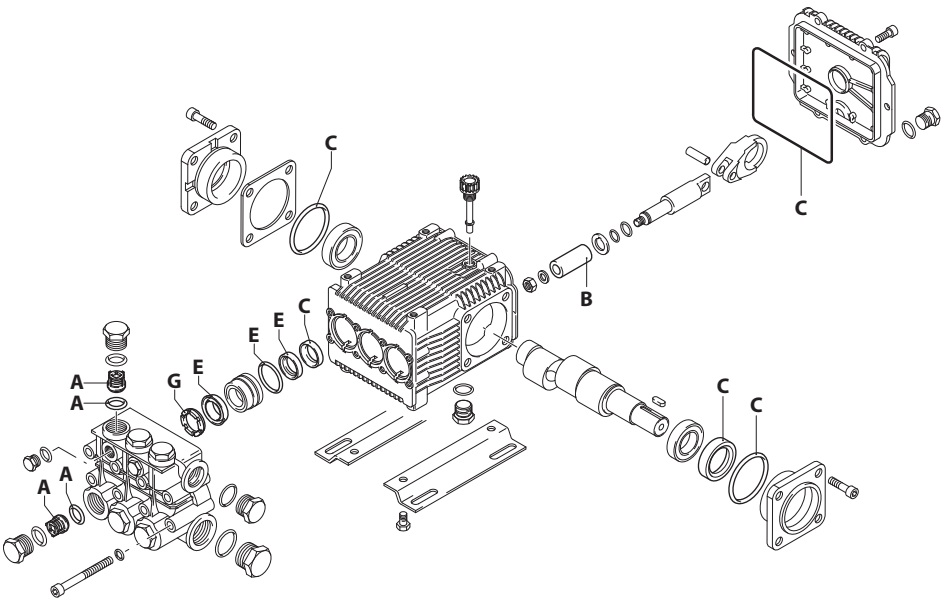

UN003305-AS

(2288600)

228 Series

RK 1450 rpm N version ø 24 mm

24.10 (23818)
24.15 H (23819)

Pos.	Cod.	Denominazione		Description	Qt	Note
1	960160	Guarnizione OR	Ø 17,86x2,62	O-ring	6	
2	960090	Tappo		Plug	6	❍ ◔ C=54Nm
	1380740	Tappo		Plug	6	✪ ◔ C=54Nm
3	1389051	Valvola completa		Complete valve	6	
4	880830	Guarnizione OR	Ø 15,54x2,62	O-ring	6	
5	880581	Tappo	1/4" G	Plug	2	❍ ◔ C=15Nm
	1380690	Tappo	1/4" G nickel	Plug	2	✪ ◔ C=15Nm
6	820510	Guarnizione OR	Ø 10,82x1,78	O-ring	2	
11	840320	Anello	appoggio Ø 22	Ring	3	
12	840330	Tenuta acqua	Ø 22	Water seal	3	
13	1380160	Guida pistone	Ø 22	Piston guide	3	
14	961240	Guarnizione OR	Ø 31,47x1,78	O-ring	3	
15	840340	Tenuta acqua	Ø 22	Water seal	3	
16	880520	Anello	tenuta	Ring	3	
17	850370	Vite	TCEI M8x16	Screw	8	C=24,5Nm
18	1380050	Supporto	cuscinetto chiuso	Support	1	
19	640030	Guarnizione OR	Ø 59,99x2,62	O-ring	2	
20	2280340	Cuscinetto		Bearing	1	
21	1382770	Corpo pompa		Pump body	1	
22	880130	Tappo		Plug	1	
23	1260110	Dado	M8	Nut	3	◔ C=10Nm
24	1260100	Rondella		Washer	3	
25	1383340	Pistone	Ø 22	Piston	3	
26	1383350	Disco		Plate	3	
27	480480	Guarnizione OR	Ø 4,48x1,78	O-ring	3	
28	1383240	Pistone	di guida	Piston	3	
29	1380060	Spina		Pin	3	
30	1383020	Biella	bronzo	Connecting-rod	3	
31	1080550	Anello	antiestrusione	Ring	3	
32	1381850	Rondella		Washer	8	
34	1780510	Guarnizione OR	Ø 106x3	O-ring	1	
35	1789010	Coperchio	completo	Cover	1	
36	1343510	Vite	TCEI M6x14	Screw	6	C=10Nm
37	2280060	Albero	marcato 1	Shaft	1	
38	1380520	Linguetta		Key	1	
39	2282260	Anello	tenuta	Ring	1	(b)
40	1380120	Spessore 0,10 mm		Shim 0.10 mm	1÷3	
	1380130	Spessore 0,19 mm		Shim 0.19 mm	1÷3	
	1380530	Spessore 0,25 mm		Shim 0.25 mm	1÷3	
	1382810	Spessore 0,05 mm		Shim 0.05 mm	1÷3	
41	1380040	Supporto	cuscinetto aperto	Support	1	
42	740290	Guarnizione OR	Ø 14x1,78	O-ring	3	❸

Pos.	Cod.	Denominazione		Description	Qt	Note
43	1980740	Tappo	3/8" G ottone	Plug	2	❸ C=20Nm
44	1263130	Vite	TE M8x12	Screw	4	Optional C=20Nm
45	1380141	Piede		Foot	2	Optional
46	1980740	Tappo	3/8" G ottone	Plug	1	❍ C=25Nm
	1981180	Tappo	3/8" G nickel	Plug	1	✪ C=25Nm
47	180101	Guarnizione OR	Ø 17,5x2	O-ring	1	
48	820361	Tappo	1/2" G ottone	Plug	1	❍ C=40Nm
	960870	Tappo	1/2" G nickel	Plug	1	✪ C=40Nm
49	1380020	Testa		Head	1	❍
	1380680	Testa	nikelata	Head	1	✪
50	1383440	Vite	TCEI M8x70	Screw	8	C=20Nm
77	1383140	Cuscinetto		Bearing	1	
78	1389262	Premontaggio testa		Head assembly	1	✪
	1389216	Premontaggio testa		Head assembly	1	❍
86	1260250	Indicatore livello		Level gauge	1	❸
87	1260430	Anello		Ring	1	❸
88	1780690	Disco		Plate	1	❸
89	1140450	Guarnizione OR	Ø 20,24x2,62	O-ring	1	❸

❸ Compreso nel cod. 1789010 / *Part of part n° 1789010*

KIT RICAMBI - *PART KITS*

A=KIT 2864 valvole *valves*		B=KIT 2526 ø 22 pistoni *pistons*		C=KIT 1855 tenute olio *oil seals*		E=KIT 1888 ø 22 tenute acqua *water seals*	
Pos.	Q.ty	Pos.	Q.ty	Pos.	Q.ty	Pos.	Q.ty
3	6	25	3	16	3	12	3
4	6			19	2	14	3
				34	1	15	3
				39	1		

G=KIT 1816 ø 22 anelli appoggio *support rings*							
Pos.	Q.ty	Pos.	Q.ty	Pos.	Q.ty	Pos.	Q.ty
11	3						

SIMBOLOGIA - *SYMBOLS*

❍ Per / *For* **RK 24.10 cod. 23818**	✪ Per / *For* **RK 24.15 H cod. 23819**		

C	Tolleranza coppia di serraggio +0÷-10% / *Tightening torque tolerance +0÷-10%*
◔	Avvitare con Loxeal 55-14 / *Screw with Loxeal 55-14*
(b)	Montare anello tenuta con attrezzo cod. 2281010 / *Fit the seal with tool code nr. 2281010*
@	Posizionamento targa di identificazione / *Identification plate positioning*

PARTI SPECIALI IN VITON ***SPECIAL PARTS***



Cod. - *Part n°*	Denominazione - *Description*	Q.tà - *Q.ty*
2811	Tenute acqua/*Water seals* ø 22	1

Olio - *Oil*			
Tipo / *Type*	Quantità / *Quantity*		
SAE 15W40	0,435 Kg		