

# JKA VERSION N 1750rpm ø 24x40 mm

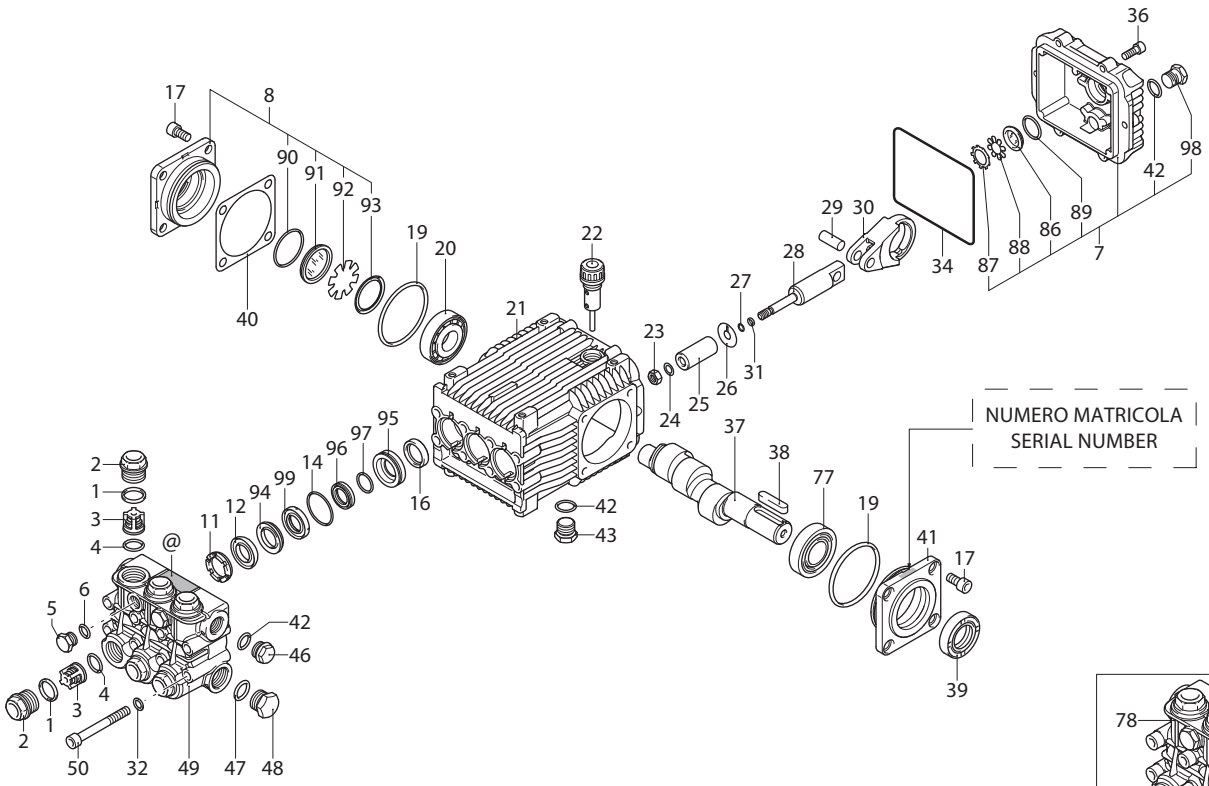


UN004187-EN

## KIT RICAMBI / *PART KITS*

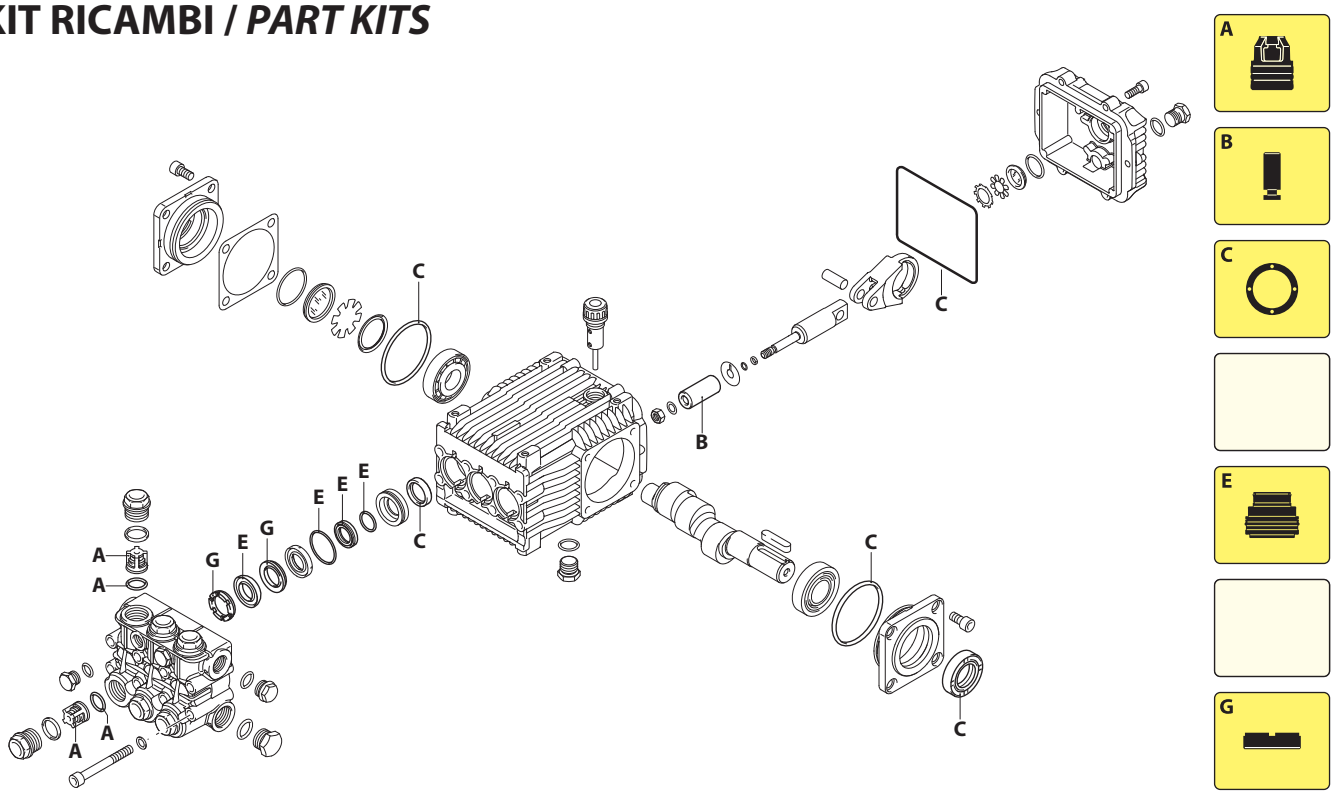


UN004188-LP

# Premium Series

**JKA 1750 rpm N version ø 24x40 mm**

**4 G30 H N** (26531)
**4 G40 H N** (27650)

| Pos. | Cod. | Denominazione | | Description | Qt | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 960160 | Guarnizione OR | Ø 17,86x2,62 | O-ring | 6 | |
| 2 | 4020200 | Tappo | nickelato | Plug | 6 | ◔ C=54Nm |
| 3 | 1389051 | Valvola completa | | Complete valve | 6 | |
| 4 | 880830 | Guarnizione OR | Ø 15,54x2,62 | O-ring | 6 | |
| 5 | 1380690 | Tappo | 1/4" G nickel | Plug | 2 | ◔ C=15Nm |
| 6 | 820510 | Guarnizione OR | Ø 10,82x1,78 | O-ring | 2 | |
| 7 | 2289017 | Coperchio | completo | Cover | 1 | |
| 8 | 2289016 | Coperchio | completo | Cover | 1 | |
| 11 | 960110 | Anello | appoggio Ø 18 | Ring | 3 | |
| 12 | 1382740 | Tenuta acqua | Ø 18 | Water seal | 3 | |
| 14 | 961240 | Guarnizione OR | Ø 31,47x1,78 | O-ring | 3 | |
| 16 | 880520 | Anello | tenuta | Ring | 3 | |
| 17 | 850370 | Vite | TCEI M8x16 | Screw | 8 | C=24,5Nm |
| 19 | 640030 | Guarnizione OR | Ø 59,99x2,62 | O-ring | 2 | |
| 20 | 2280340 | Cuscinetto | | Bearing | 1 | |
| 21 | 2283210 | Corpo pompa | | Pump body | 1 | |
| 22 | 880130 | Tappo | | Plug | 1 | |
| 23 | 1260110 | Dado | M8 | Nut | 3 | C=10Nm |
| 24 | 1260100 | Rondella | | Washer | 3 | |
| 25 | 1383230 | Pistone | Ø 18 | Piston | 3 | |
| 26 | 1383350 | Disco | | Plate | 3 | |
| 27 | 480480 | Guarnizione OR | Ø 4,48x1,78 | O-ring | 3 | |
| 28 | 2282101 | Pistone | di guida | Piston | 3 | |
| 29 | 1380060 | Spina | | Pin | 3 | |
| 30 | 1383020 | Biella | bronzo | Connecting-rod | 3 | |
| 31 | 1080550 | Anello | antiestrusione | Ring | 3 | |
| 32 | 1381850 | Rondella | | Washer | 8 | |
| 34 | 1780510 | Guarnizione OR | Ø 106x3 | O-ring | 1 | |
| 36 | 780060 | Vite | TCEI M6x25 | Screw | 6 | C=10Nm |
| 37 | 2282370 | Albero | marcato 4 | Shaft | 1 | |
| 38 | 3200230 | Linguetta | | Key | 1 | |
| 39 | 2282260 | Anello | tenuta | Ring | 1 | (b) |
| 40 | 1380120 | Spessore 0,10 mm | | Shim 0.10 mm | 1 | |
| | 1380130 | Spessore 0,19 mm | | Shim 0.19 mm | 1 | |
| | 1380530 | Spessore 0,25 mm | | Shim 0.25 mm | 1 | |
| 41 | 2340280 | Supporto | cuscinetto aperto | Support | 1 | |
| 42 | 740290 | Guarnizione OR | Ø 14x1,78 | O-ring | 3 | |
| 43 | 1980740 | Tappo | 3/8" G ottone | Plug | 1 | C=25Nm |
| 46 | 1981180 | Tappo | 3/8" G nickel | Plug | 1 | ◔ C=25Nm |
| 47 | 180101 | Guarnizione OR | Ø 17,5x2 | O-ring | 1 | |
| 48 | 960870 | Tappo | 1/2" G nickel | Plug | 1 | ◔ C=40Nm |
| 49 | 1381070 | Testa | nikelata | Head | 1 | |
| 50 | 1383440 | Vite | TCEI M8x70 | Screw | 8 | C=20Nm |
| 77 | 1383140 | Cuscinetto | | Bearing | 1 | |
| 78 | 2289250 | Premontaggio testa | | Head assembly | 1 | |
| 86 | 1260250 | Indicatore livello | | Level gauge | 1 | |
| 87 | 1260430 | Anello | | Ring | 1 | |
| 88 | 1780690 | Disco | | Plate | 1 | |
| 89 | 1140450 | Guarnizione OR | Ø 20,24x2,62 | O-ring | 1 | |
| 90 | 100410 | Guarnizione OR | Ø 34,6x2,62 | O-ring | 1 | |
| 91 | 1941270 | Indicatore livello | | Level gauge | 1 | |
| 92 | 1941260 | Disco | | Plate | 1 | |
| 93 | 1941290 | Anello | | Ring | 1 | |
| 94 | 2340310 | Anello | antiestrusione | Ring | 3 | |
| 95 | 2283160 | Guida pistone | posteriore Ø 18 | Piston guide | 3 | |
| 96 | 2980320 | Tenuta acqua | Ø 18 | Water seal | 3 | ◆ |
| 97 | 3200260 | Anello | antiestrusione | Ring | 3 | |
| 98 | 2282280 | Tappo | con magnete | Plug | 1 | C=20Nm |
| 99 | 2282120 | Guida pistone | anteriore Ø 18 | Piston guide | 3 | |

## KIT RICAMBI - *PART KITS*

**A=KIT 2864** valvole *valves*

| Pos. | Q.ty |
|---|---|
| 3 | 6 |
| 4 | 6 |

**B=KIT 43402 ø 18** pistoni *pistons*

| Pos. | Q.ty |
|---|---|
| 25 | 3 |

**C=KIT 43403** tenute olio *oil seals*

| Pos. | Q.ty |
|---|---|
| 16 | 3 |
| 19 | 2 |
| 34 | 1 |
| 39 | 1 |

**E=KIT 43404 ø 18** tenute acqua *water seals*

| Pos. | Q.ty |
|---|---|
| 12 | 3 |
| 14 | 3 |
| 96 | 3 |
| 97 | 3 |

**G=KIT 43405 ø 18** anelli appoggio *support rings*

| Pos. | Q.ty |
|---|---|
| 11 | 3 |
| 94 | 3 |

## SIMBOLOGIA - *SYMBOLS*

C Tolleranza coppia di serraggio +0÷-10% / *Tightening torque tolerance +0÷-10%*
◔ Avvitare con Loxeal 55-14 / *Screw with Loxeal 55-14*
(b) Montare anello tenuta con attrezzo cod. 2281010 / *Fit the seal with tool code nr. 2281010*
@ Posizionamento targa di identificazione / *Identification plate positioning*
◆ Lubrificare con grasso Molykote 111 / *Lubricate with grease Molykote 111*

**Olio - *Oil***

| Tipo / *Type* | Quantità / *Quantity* |
|---|---|
| SAE 15W40 | 0,515 kg |