

RGA VERSION N 1750rpm ø 24x40 mm

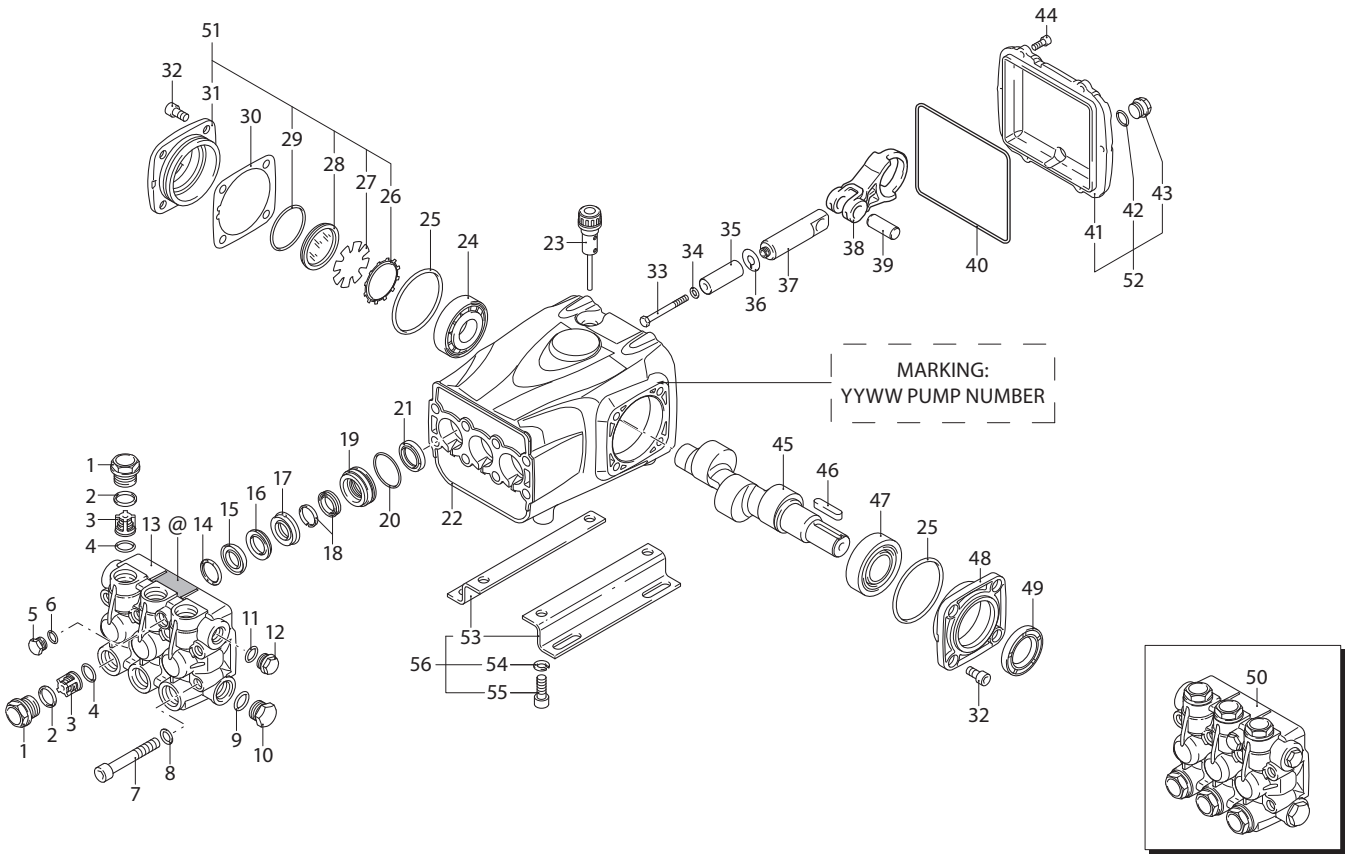

UN00_4096-EN

KIT RICAMBI / *PART KITS*

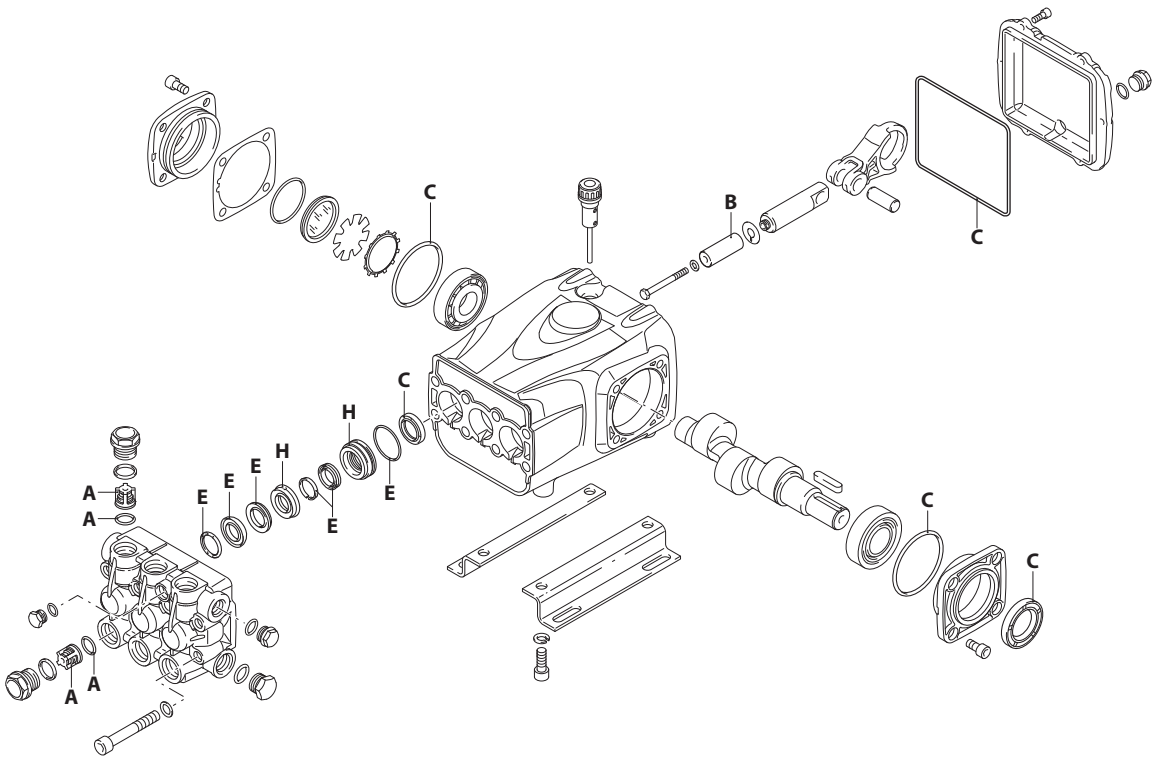

UN00_4097-DR

(4028600)

sp_00576_RGA

402 Series

RGA 1750 rpm N version ø 24x40 mm

4 G22 (25407)
4 G30 H (25408)
4 G40 H (27403) *FC*
5.5 G22 (25409)
5.5 G30 H (25410)

Pos.	Cod.	Denominazione		Description	Qt	Note
1	4020140	Tappo		Plug	6	❍❑ C=54Nm ◓
	4020200	Tappo	nickelato	Plug	6	●✪ C=54Nm ◓
2	960160	Guarnizione OR	Ø 17,86x2,62	O-ring	6	
3	1389051	Valvola completa		Complete valve	6	
4	880830	Guarnizione OR	Ø 15,54x2,62	O-ring	6	
5	880581	Tappo	1/4" G	Plug	1	❍❑ C=15Nm ◓
	1380690	Tappo	1/4" G nickel	Plug	1	●✪ C=15Nm ◓
6	820510	Guarnizione OR	Ø 10,82x1,78	O-ring	1	
7	2980100	Vite	TCEI M10x70	Screw	8	C=53Nm
8	650530	Rondella		Washer	8	
9	180101	Guarnizione OR	Ø 17,5x2	O-ring	1	
10	820361	Tappo	1/2" G ottone	Plug	1	❍ ❑ C=40Nm
	960870	Tappo	1/2" G nickel	Plug	1	● ✪ C=40Nm
11	740290	Guarnizione OR	Ø 14x1,78	O-ring	1	
12	1980740	Tappo	3/8" G ottone	Plug	1	❍ ❑ C=25Nm
	1981180	Tappo	3/8" G nickel	Plug	1	● ✪ C=25Nm
13	4020190	Testa	nikelata	Head	1	● ✪
	4020020	Testa		Head	1	❍ ❑
14	960110	Anello	appoggio Ø 18	Ring	3	
15	1382740	Tenuta acqua	Ø 18	Water seal	3	⋈
16	2340310	Anello	antiestrusione	Ring	3	
17	2980070	Guida pistone	anteriore Ø 18	Piston guide	3	
18	1942690	Tenuta acqua		Water seal	3	
19	1942480	Guida pistone	posteriore Ø 18	Piston guide	3	
20	820490	Guarnizione OR	Ø 34,65x1,78	O-ring	3	
21	1940560	Anello	tenuta	Ring	3	
22	4020010	Corpo pompa		Pump body	1	
23	1140370	Tappo		Plug	1	
24	1140420	Cuscinetto		Bearing	1	
25	1941380	Guarnizione OR	Ø 66,34x2,62	O-ring	2	
26	4020080	Anello		Ring	1	
27	4020070	Disco		Plate	1	
28	4020160	Indicatore livello		Level gauge	1	
29	3680250	Guarnizione OR	Ø 45,69x2,62	O-ring	1	
30	4020100	Spessore 0,05 mm		Shim 0.05 mm	1	
	4020110	Spessore 0,10 mm		Shim 0.10 mm	1	
	4020120	Spessore 0,19 mm		Shim 0.19 mm	1	
	4020130	Spessore 0,25 mm		Shim 0.25 mm	1	
31	4020150	Coperchio		Cover	1	
32	850370	Vite	TCEI M8x16	Screw	8	C=24,5Nm
33	1941640	Vite	TE M6x60	Screw	3	◓ C=7Nm
34	1340600	Rondella		Washer	3	
35	1941020	Pistone	Ø 18	Piston	3	
36	1383190	Disco		Plate	3	
37	1940960	Pistone	di guida	Piston	3	
38	2980010	Biella		Connecting-rod	3	⊙
39	1940060	Spina		Pin	3	
40	1940410	Guarnizione OR	Ø 132x3	O-ring	1	
41	4020030	Coperchio		Cover	1	
42	740290	Guarnizione OR	Ø 14x1,78	O-ring	1	
43	1980740	Tappo	3/8" G ottone	Plug	1	C=25Nm
44	1200430	Vite	TCEI M6x16	Screw	6	◓ C=10Nm
45	2980170	Albero	marcato 4	Shaft	1	❍ ●
	2980190	Albero	marcato 2	Shaft	1	❑ ✪
46	3200230	Linguetta		Key	1	
47	1941370	Cuscinetto		Bearing	1	
48	4020040	Coperchio		Cover	1	C=25Nm
49	820680	Anello	tenuta	Ring	1	◓ C=10Nm
50	4029200	Premontaggio testa		Head assembly	1	❍ ❑
	4029201	Premontaggio testa	nikelata	Head assembly	1	● ✪
51	4029000	Coperchio	completo	Cover	1	
52	4029001	Coperchio	completo	Cover	1	
53	1940370	Piede		Foot	2	Optional
54	200231	Rondella		Washer	4	Optional
55	1940380	Vite	TCEI 10x18	Screw	4	Optional C=50Nm
56	2748	Kit piede		Foot kit	1	Optional

KIT RICAMBI - *PART KITS*

A=KIT 42169 valvole *valves*		B=KIT 2872 ø 18 pistoni *pistons*		C=KIT 2873 tenute olio *oil seals*		E=KIT 42171 ø 18 tenute acqua *water seals*	
Pos.	**Q.ty**	**Pos.**	**Q.ty**	**Pos.**	**Q.ty**	**Pos.**	**Q.ty**
3	6	35	3	21	3	14	3
4	6			25	2	15	3
				40	1	16	3
				49	1	18	3
						20	3

H=KIT 42172 ø 18 guida pistoni *pistons guide*							
Pos.	**Q.ty**	**Pos.**	**Q.ty**	**Pos.**	**Q.ty**	**Pos.**	**Q.ty**
17	3						
19	3						

SIMBOLOGIA - *SYMBOLS*

❍ Per / *For* **RGA 4 G22**	● Per / *For* **RGA 4 G30 H** **RGA 4 G40 H**	❑ Per / *For* **RGA 5.5 G22**	✪ Per / *For* **RGA 5.5 G30 H**

C Tolleranza coppia di serraggio +0÷-10% / *Tightening torque tolerance +0÷-10%*

◓ Avvitare con Loxeal 55-14 / *Screw with Loxeal 55-14*

⋈ Lubrificare con grasso Molykote PG54 / *Lubricate with grease Molykote PG54*

⊙ Lubrificare con grasso Molykote BR2 PLUS / *Lubricate with grease Molykote BR2 PLUS*

@ Posizionamento targa di identificazione / *Identification plate positioning*

Olio - *Oil*			
Tipo / *Type*	Quantità / *Quantity*		
SAE 15W40	0,96 Kg		