

RGX VERSION N 1450rpm ø 24 mm

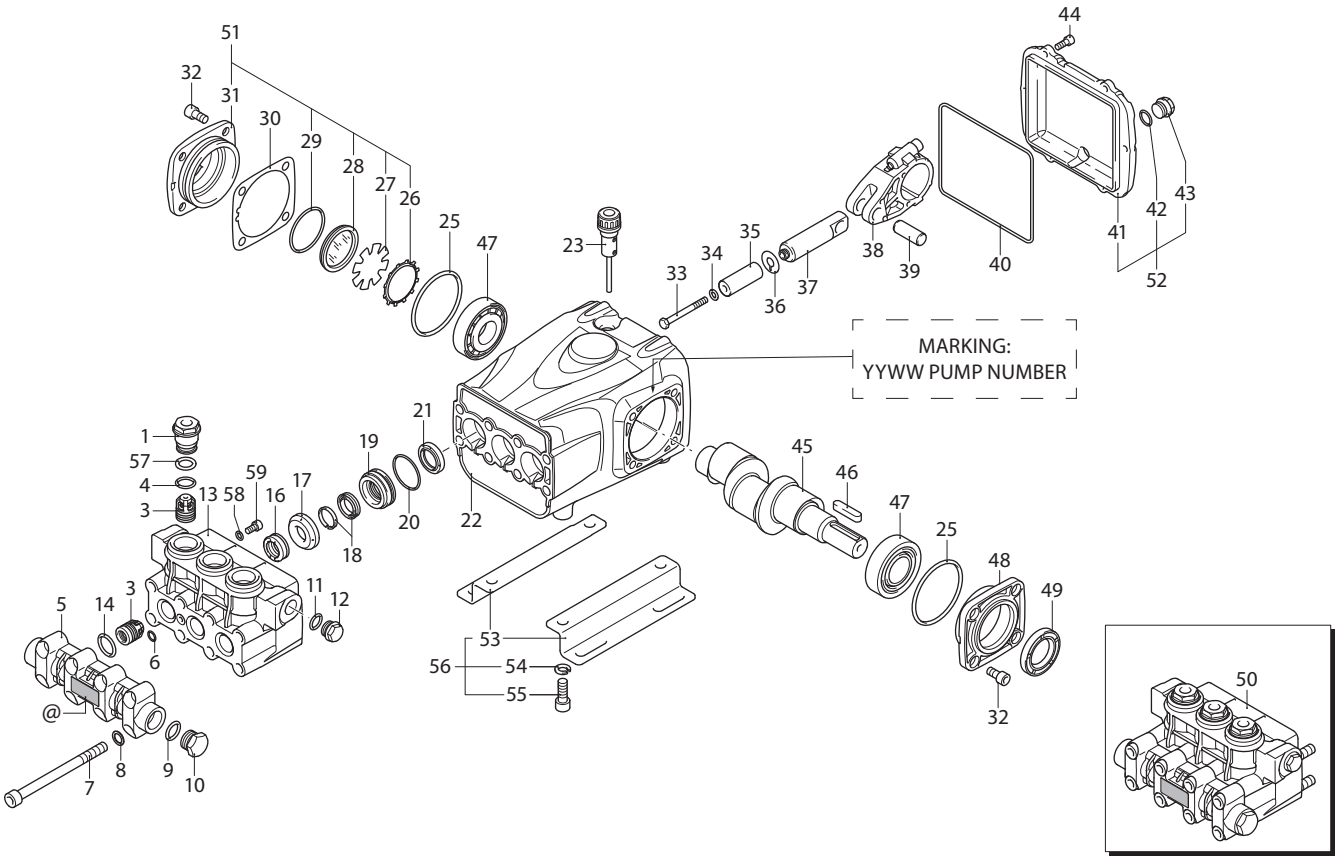

UN004183-DP

KIT RICAMBI / *PART KITS*

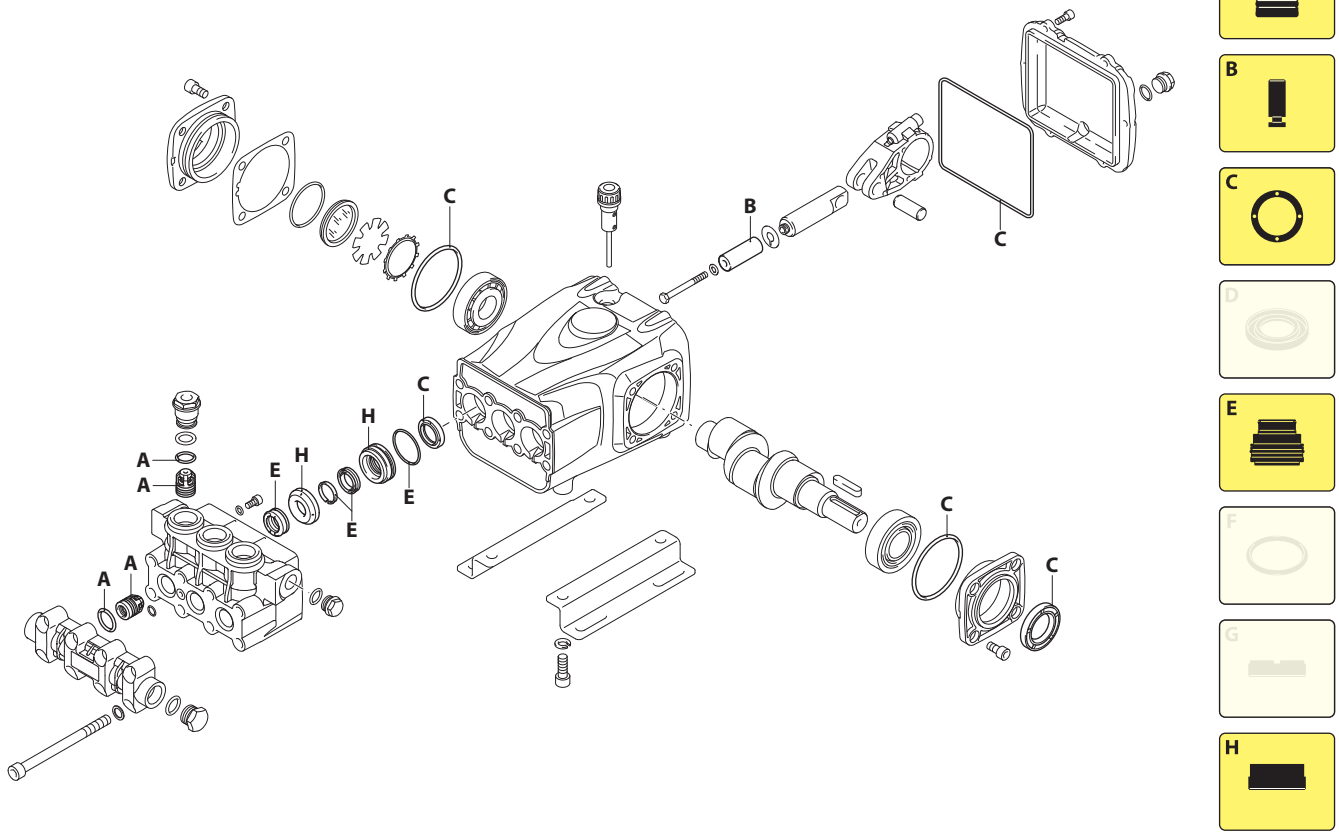

UN004184-DP

402 Series

RGX 1450 rpm N version ø 24 mm

15.50 (25514)
22.50 (25638)

Pos.	Cod.	Denominazione		Description	Qt	Note
1	1940940	Tappo		Plug	3	◔ C=60Nm
3	1949055	Valvola completa		Complete valve	6	
4	880830	Guarnizione OR	Ø 15,54x2,62	O-ring	3	
5	1943550	Collettore	aspirazione	Suction fitting	1	ottone
	1943770	Collettore	aspirazione	Suction fitting	1	nickelato
6	800560	Guarnizione OR	Ø 8,73x1,78	O-ring	1	
7	1943040	Vite	TCEI M10x130	Screw	8	C=50Nm
8	650530	Rondella		Washer	8	
9	180101	Guarnizione OR	Ø 17,5x2	O-ring	1	
10	820361	Tappo	1/2" G ottone	Plug	1	C=30Nm
	960870	Tappo	1/2" G nickel	Plug	1	C=30Nm
11	740290	Guarnizione OR	Ø 14x1,78	O-ring	1	
12	1980740	Tappo	3/8" G ottone	Plug	1	◔ C=25Nm
	1981180	Tappo	3/8" G nickel	Plug	1	◔ C=25Nm
13	1943540	Testa	ottone	Head	1	
	1943760	Testa	nickel	Head	1	
14	720030	Guarnizione OR	Ø 22,22x2,62	O-ring	3	
16	1942700	Guarnizione		Gasket	3	⋈
17	1942470	Guida pistone	anteriore Ø 18	Piston guide	3	
18	1942690	Tenuta acqua		Water seal	3	
19	1942480	Guida pistone	posteriore Ø 18	Piston guide	3	
20	820490	Guarnizione OR	Ø 34,65x1,78	O-ring	3	
21	1940560	Anello	tenuta	Ring	3	
22	4020010	Corpo pompa		Pump body	1	
23	1140370	Tappo		Plug	1	
25	1941380	Guarnizione OR	Ø 66,34x2,62	O-ring	2	
26	4020080	Anello		Ring	1	
27	4020070	Disco		Plate	1	
28	4020160	Indicatore livello		Level gauge	1	
29	3680250	Guarnizione OR	Ø 45,69x2,62	O-ring	1	
30	4020100	Spessore 0,05 mm		Shim 0.05 mm	1	
	4020110	Spessore 0,10 mm		Shim 0.10 mm	1	
	4020120	Spessore 0,19 mm		Shim 0.19 mm	1	
	4020130	Spessore 0,25 mm		Shim 0.25 mm	1	
31	4020150	Coperchio		Cover	1	
32	850370	Vite	TCEI M8x16	Screw	8	C=24,5Nm
33	1941640	Vite	TE M6x60	Screw	3	◔ C=7Nm
34	1340600	Rondella		Washer	3	
35	1941020	Pistone	Ø 18	Piston	3	
36	1383190	Disco		Plate	3	
37	1940960	Pistone	di guida	Piston	3	
38	1940051	Biella	alluminio	Connecting-rod	3	◔ C=20Nm

Pos.	Cod.	Denominazione		Description	Qt	Note
39	1940060	Spina		Pin	3	
40	1940410	Guarnizione OR	Ø 132x3	O-ring	1	
41	4020030	Coperchio		Cover	1	
42	740290	Guarnizione OR	Ø 14x1,78	O-ring	1	
43	1980740	Tappo	3/8" G ottone	Plug	1	◔ C=25Nm
44	1200430	Vite	TCEI M6x16	Screw	6	
45	1940980	Albero	marcato 8	Shaft	1	❍
	1940970	Albero	marcato 7	Shaft	1	●
46	650250	Linguetta		Key	1	
47	1140410	Cuscinetto		Bearing	2	
48	4020040	Coperchio		Cover	1	
49	820680	Anello	tenuta	Ring	1	
50	1949250	Premontaggio testa	ottone	Head assembly	1	
51	4029000	Coperchio	completo	Cover	1	
52	4029001	Coperchio	completo	Cover	1	
53	1940370	Piede		Foot	2	Optional
54	200231	Rondella		Washer	4	Optional
55	1940380	Vite	TCEI 10x18	Screw	4	Optional C=50Nm
56	2748	Kit piede		Foot kit	1	Optional
57	1941070	Anello	antiestrusione	Ring	3	
58	1982570	Rondella		Washer	3	
59	1943560	Vite	TCEI M6x12	Screw	3	◔ C=7Nm Inox

KIT RICAMBI - *PART KITS*

A=KIT 43408 valvole *valves*		**B=KIT 43409 Ø 18** pistoni *pistons*		**C=KIT 2873** tenute olio *oil seals*		**E=KIT 43410 Ø 18** tenute acqua *water seals*	
Pos.	**Q.ty**	**Pos.**	**Q.ty**	**Pos.**	**Q.ty**	**Pos.**	**Q.ty**
3	6	35	3	21	3	16	3
4	3			25	2	18	3
14	3			40	1	20	3
				49	1		

H=KIT 43411 Ø 18 guida pistoni *pistons guide*							
Pos.	**Q.ty**	**Pos.**	**Q.ty**	**Pos.**	**Q.ty**	**Pos.**	**Q.ty**
17	3						
19	3						

SIMBOLOGIA - *SYMBOLS*

❍ **Per / *For* RGX 15.50**

● **Per / *For* RGX 22.50**

C Tolleranza coppia di serraggio +0÷-10% / *Tightening torque tolerance +0÷-10%*

◔ Avvitare con Loxeal 55-14 / *Screw with Loxeal 55-14*

⋈ Lubrificare con grasso Molykote PG54 / *Lubricate with grease Molykote PG54*

@ Posizionamento targa di identificazione / *Identification plate positioning*

Olio - *Oil*			
Tipo / *Type*	Quantità / *Quantity*		
SAE 75W90	0,9 Kg		