

RTP VERSION N 1000rpm ø 35 mm

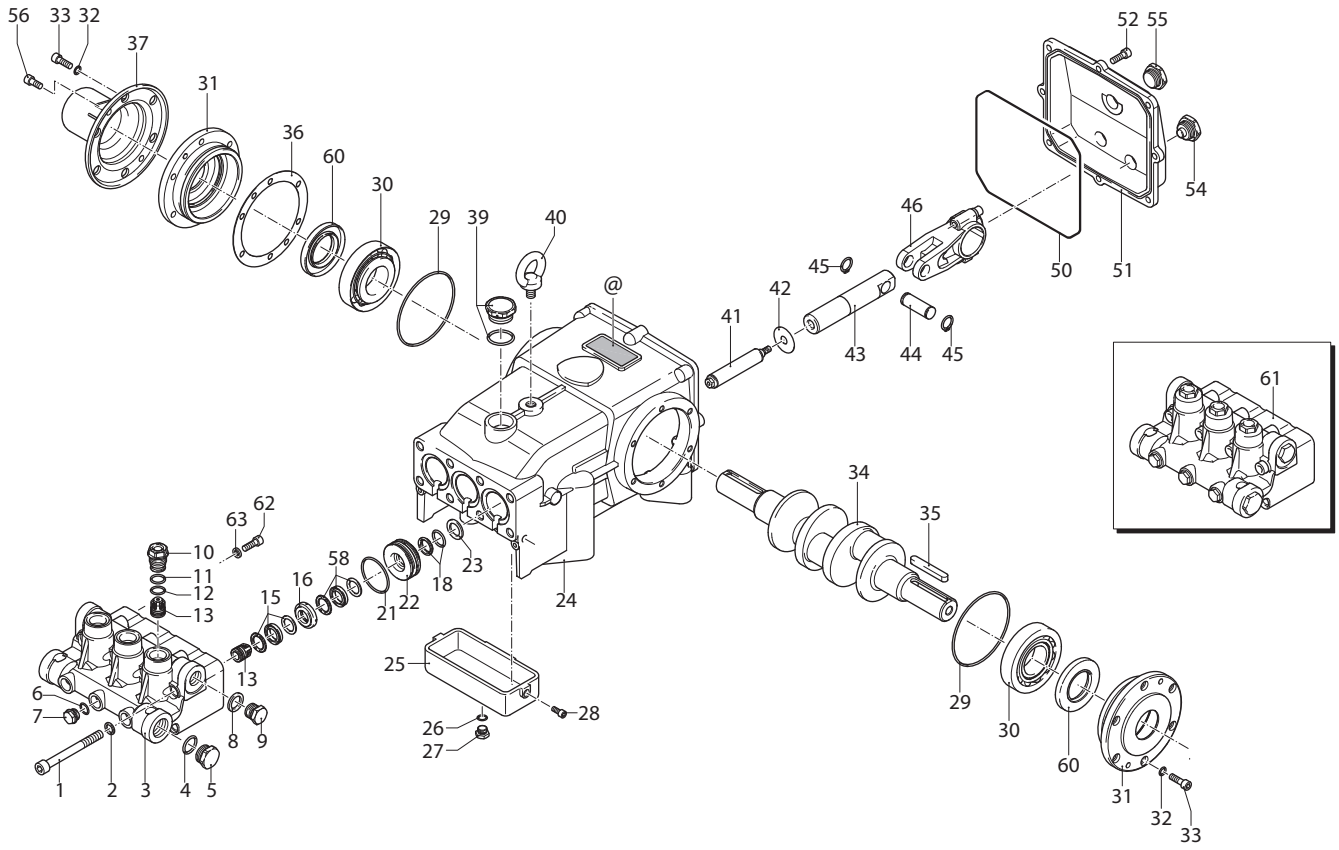

UN002726-CP

KIT RICAMBI / *PART KITS*

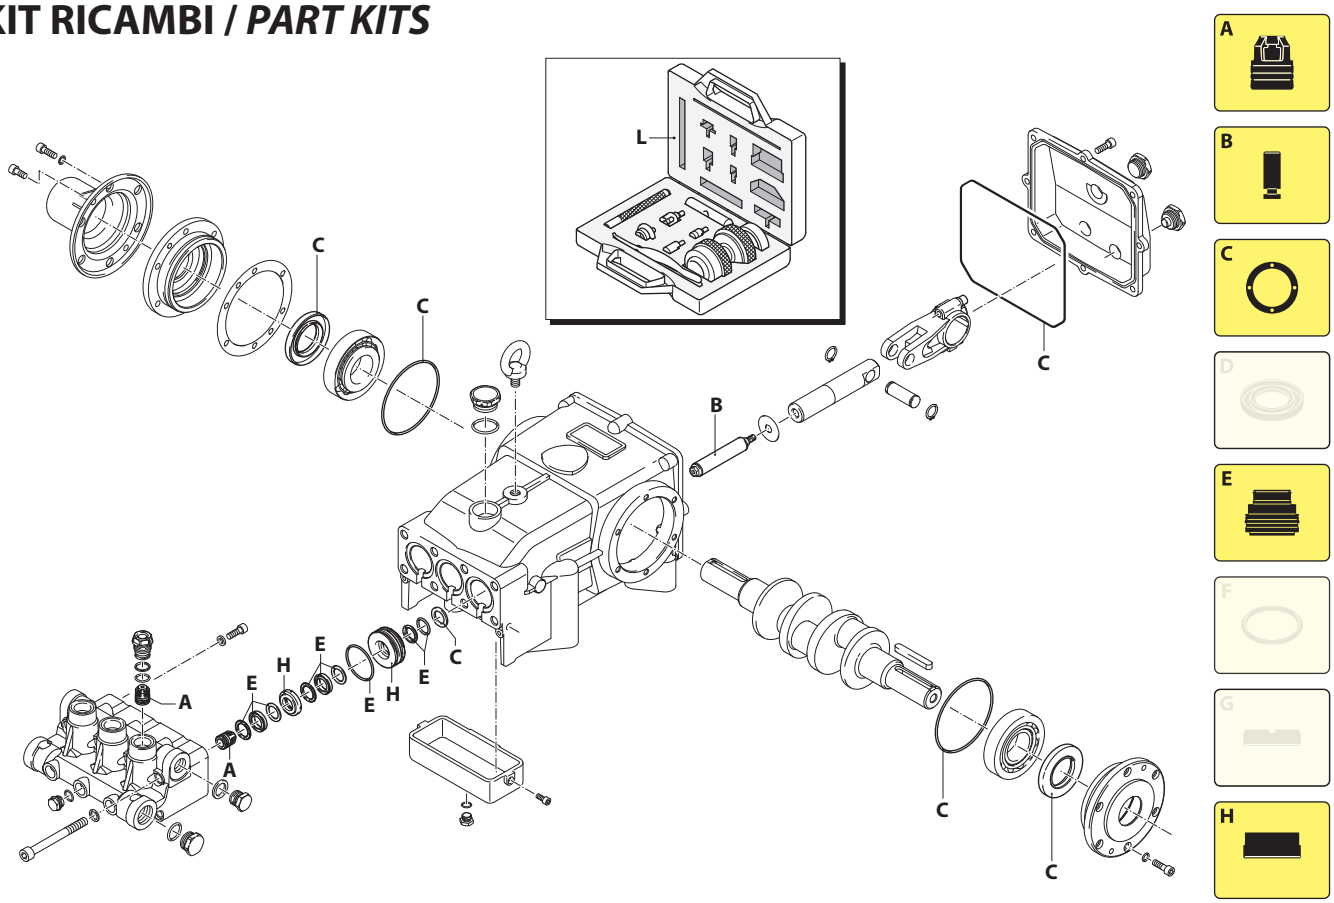

UN004379-IL

(2828600)

282 Series

RTP 1000 rpm N version ø 35 mm

30.500 AP(22215)
38.500 AP(22216)

Pos.	Cod.	Denominazione		Description	Qt	Note
1	2820290	Vite	TCEI M12x110	Screw	8	C=85Nm
2	2820470	Rondella		Washer	8	
3	2820020	Testa		Head	1	
4	770260	Guarnizione OR	Ø 23,52x1,78	O-ring	1	
5	1140480	Tappo	3/4" G nickel	Plug	1	C=35Nm
6	740290	Guarnizione OR	Ø 14x1,78	O-ring	3	
7	1981180	Tappo	3/8" G nickel	Plug	3	C=25Nm
8	1540120	Rondella		Washer	1	
9	2820490	Tappo	1/2" G nickel	Plug	1	◔ C=25Nm
10	1941800	Tappo	nickelato	Plug	3	◔ C=60Nm
11	1941070	Anello	antiestrusione	Ring	3	
12	880830	Guarnizione OR	Ø 15,54x2,62	O-ring	3	
13	2829050	Valvola completa		Complete valve	6	
15	2820400	Sistema di tenuta	primario	Sealing system	3	⋈
16	2820380	Guida pistone	anteriore Ø 20	Piston guide	3	
18	2820460	Guarnizione		Gasket	3	⋈
21	2820480	Guarnizione OR	Ø 52,07x2,62	O-ring	3	
22	2820390	Guida pistone	posteriore Ø 20	Piston guide	3	
23	2822620	Anello	tenuta	Ring	3	
24	2820010	Corpo pompa		Pump body	1	△
25	2820060	Vaschetta		Casing insert	1	△
26	820510	Guarnizione OR	Ø 10,82x1,78	O-ring	1	
27	880581	Tappo	1/4" G	Plug	1	C=15Nm
28	1343020	Vite	TCEI M6x16	Screw	3	C=10Nm
29	651540	Guarnizione OR	Ø 107,62x2,62	O-ring	2	
30	2820370	Cuscinetto		Bearing	2	
31	2820040	Coperchio		Cover	2	△
32	1381850	Rondella		Washer	18	
33	540290	Vite	TCEI M8x25	Screw	12	C=25Nm
34	2821740	Albero	marcato 2 C	Shaft	1	●
	2821730	Albero	marcato 1 C	Shaft	1	❍
35	2820280	Linguetta		Key	1	
36	2820090	Spessore 0,05 mm		Shim 0.05 mm	1	
	2820180	Spessore 0,10 mm		Shim 0.10 mm	1	
	2820190	Spessore 0,20 mm		Shim 0.20 mm	1	
37	2820860	Coperchio		Cover	1	
39	2820320	Tappo		Plug	1	C=15Nm
40	2820330	Golfare		Eyebolt	1	C=10Nm
41	2821910	Pistone	Ø 20	Piston	3	✡ C=20Nm
42	2820130	Disco		Plate	3	
43	2820850	Pistone	di guida	Piston	3	
44	2820210	Spina		Pin	3	
45	2820240	Anello	seeger Øi 18	Ring	6	
46	2821760	Biella	bronzo	Connecting-rod	3	C=25Nm
50	2820840	Guarnizione OR	Ø 221,92x2,62	O-ring	1	
51	2820030	Coperchio		Cover	1	△
52	540290	Vite	TCEI M8x25	Screw	8	C=25Nm
54	2820310	Tappo		Plug	1	C=10Nm
55	2820300	Indicatore livello		Level gauge	1	C=10Nm
56	850250	Vite	TCEI M8x12	Screw	2	C=5Nm
58	2820430	Sistema di tenuta	secondario	Sealing system	3	⋈
60	2820350	Anello	tenuta	Ring	2	(a)
61	2829200	Premontaggio testa		Head assembly	1	
62	850252	Vite	TCEI M8x12	Screw	3	◔ C=20Nm
63	2820500	Rondella		Washer	3	

KIT RICAMBI - *PART KITS*

A=KIT 42156 valvole *valves*		B=KIT 42157 ø 20 pistoni *pistons*		C=KIT 42309 tenute olio *oil seals*		E=KIT 42159 ø 20 tenute acqua *water seals*	
Pos.	Q.ty	Pos.	Q.ty	Pos.	Q.ty	Pos.	Q.ty
13	6	41	3	23	3	15	3
				29	2	18	3
				50	1	21	3
				60	2	58	3

H=KIT 42160 ø 20 guida pistoni *pistons guide*		L=KIT 42144 attrezzi manutenzione pompa *pump maintenance tools*					
Pos.	Q.ty	Pos.	Q.ty	Pos.	Q.ty	Pos.	Q.ty
16	3						
22	3						

SIMBOLOGIA - *SYMBOLS*

● Per / *For* **RTP 30.500 AP cod. 22215**	❍ Per / *For* **RTP 38.500 AP cod. 22216**		

C Tolleranza coppia di serraggio +0÷-10% / *Tightening torque tolerance +0÷-10%*
◔ Avvitare con Loxeal 55-14 / *Screw with Loxeal 55-14*
⋈ Lubrificare con grasso Molykote PG54 solo sul diametro INTERNO / *Lubricate with grease Molykote PG54 on the INNER diameter only.*
✡ Il frenafiletti Loxeal 24-18 deve essere inserito solo sulla madrevite e non sulla vite prima dell'assemblaggio. / *The thread lock Loxeal 24-18 should only be placed on the nut, not on the screw prior to assembly.*
△ Verniciato bucciato RAL 7016 / *Painted RAL 7016*
(a) Lubrificare con grasso lubrificante fra i labbri degli anelli di tenuta / *Lubricate with lubricating grease in the midst of the ring lips*
@ Posizionamento targa di identificazione / *Identification plate positioning*

Olio - *Oil*			
Tipo / *Type*	Quantità / *Quantity*		
SAE 75W90	3,5 Kg		