

RTF VERSION N 800rpm ø 35 mm

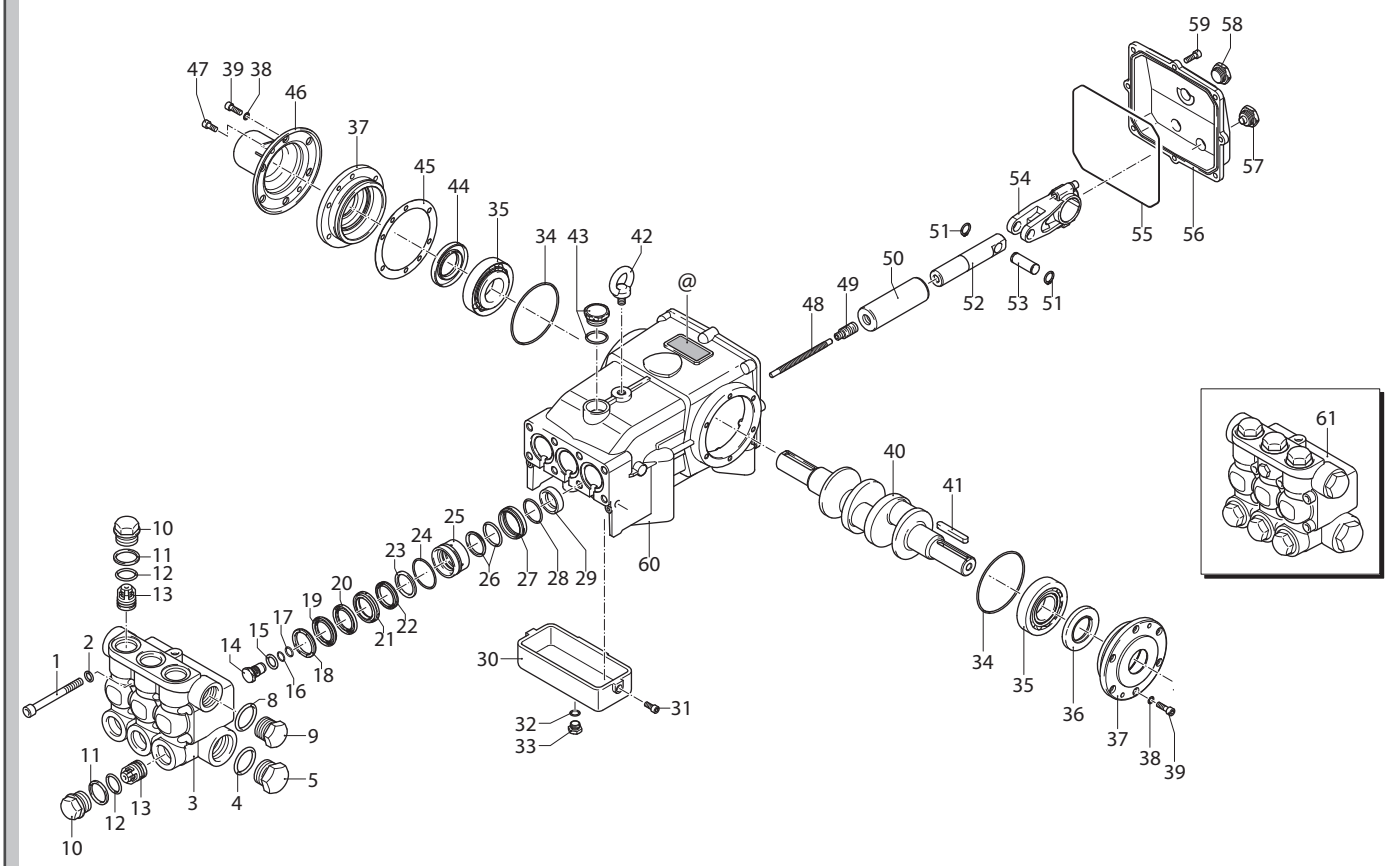

UN002869-CP

KIT RICAMBI / *PART KITS*

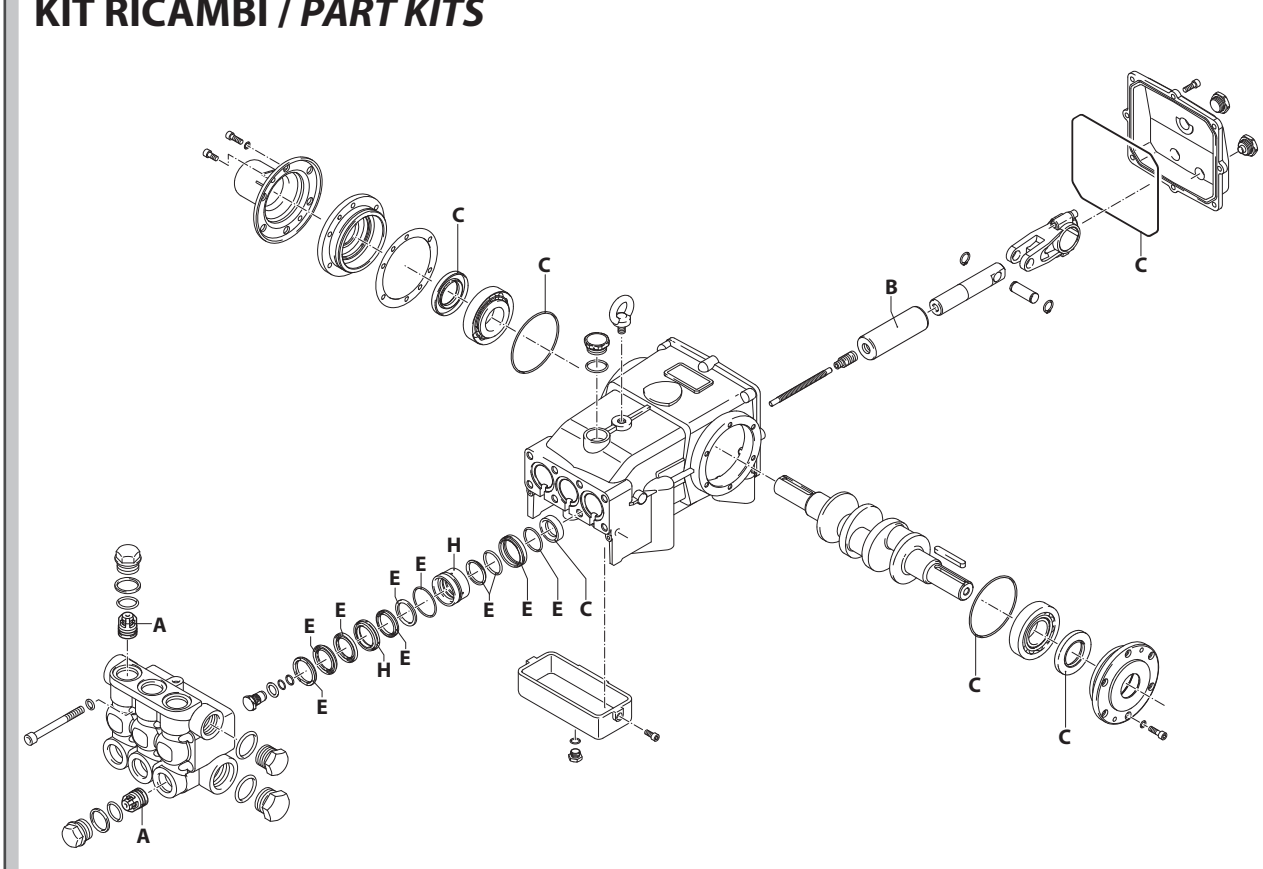

A B C D E F G H

UN002870-CP

282 Series

RTF 800 rpm N version ø 35 mm

135.100 AP (22217)
150.100 AP (24381)

Pos.	Cod.	Denominazione		Description	Qt	Note
1	2820290	Vite	TCEI M12x110	Screw	8	C=85 Nm
2	2820470	Rondella		Washer	8	
3	2820140	Testa		Head	1	
4	2680150	Guarnizione OR	Ø 42,52x2,62	O-ring	1	
5	2820630	Tappo		Plug	1	C=300 Nm
8	390291	Guarnizione OR	Ø 28,25x2,62	O-ring	1	
9	2820620	Tappo		Plug	1	C=300 Nm
10	2820550	Tappo		Plug	6	C=400 Nm
11	2820590	Anello	antiestrusione	Ring	6	
12	660170	Guarnizione OR	Ø 31,42x2,62	O-ring	6	
13	2829051	Valvola completa		Complete valve	6	
14	2820610	Tappo		Plug	3	◔ C=20Nm
15	2820650	Rondella		Washer	3	
16	2021580	Guarnizione OR	Ø 13,23x1,78	O-ring	3	
17	2820660	Anello	antiestrusione	Ring	3	
18	2820690	Anello	appoggio Ø40	Ring	3	
19	2820680	Tenuta acqua		Water seal	3	⋈
20	2820670	Anello	antiestrusione	Ring	3	
21	2820700	Guida pistone	anteriore Ø 40	Piston guide	3	
22	2820710	Guarnizione		Gasket	3	⋈
23	2820770	Anello		Ring	3	
24	2820760	Guarnizione OR	Ø 53,7x1,78	O-ring	3	
25	2820720	Guida pistone	posteriore Ø 40	Piston guide	3	
26	2820730	Guarnizione		Gasket	3	⋈
27	2820740	Distanziale		Spacer	3	
28	393000	Guarnizione OR	Ø 44,17x1,78	O-ring	3	
29	2822620	Anello	tenuta	Ring	3	
30	2820060	Vaschetta		Casing insert	1	△
31	1343020	Vite	TCEI M6x16	Screw	3	C=10 Nm
32	820510	Guarnizione OR	Ø 10,82x1,78	O-ring	1	
33	880581	Tappo	1/4" G	Plug	1	C=15 Nm
34	651540	Guarnizione OR	Ø 107,62x2,62	O-ring	2	
35	2820370	Cuscinetto		Bearing	2	
36	2820350	Anello	tenuta	Ring	1	
37	2820040	Coperchio		Cover	2	△
38	1381850	Rondella		Washer	20	
39	540290	Vite	TCEI M8x25	Screw	12	C=25 Nm
40	2821720	Albero	marcato 3 C	Shaft	1	●
	2821750	Albero	marcato 4 C	Shaft	1	❑
41	2820280	Linguetta		Key	1	
42	2820330	Golfare		Eyebolt	1	C=10 Nm
43	2820320	Tappo		Plug	1	C=15 Nm

Pos.	Cod.	Denominazione		Description	Qt	Note
44	2820350	Anello	tenuta	Ring	1	
45	2820090	Spessore 0,05 mm		Shim 0.05 mm	1	
	2820180	Spessore 0,10 mm		Shim 0.10 mm	1	
	2820190	Spessore 0,20 mm		Shim 0.20 mm	1	
46	2820860	Coperchio		Cover	1	
47	850250	Vite	TCEI M8x12	Screw	2	C=15 Nm
48	2820640	Prigioniero		Stud	3	✡ ⬖
49	2820750	Centraggio		Ring	3	
50	2820600	Pistone		Piston	3	
51	2820240	Anello	seeger	Ring	6	
52	2820850	Pistone	di guida	Piston	3	
53	2820210	Spina		Pin	3	
54	2821760	Biella	bronzo	Connecting-rod	3	
55	2820840	Guarnizione OR	Ø 221,92x2,62	O-ring	1	
56	2820030	Coperchio		Cover	1	△
57	2820300	Indicatore livello		Level gauge	1	C=10 Nm
58	2820310	Tappo		Plug	1	C=10 Nm
59	540290	Vite	TCEI M8x25	Screw	8	C=25 Nm
60	2820010	Corpo pompa		Pump body	1	△
61	2829201	Premontaggio testa		Head assembly	1	

KIT RICAMBI - *PART KITS*

A=KIT 42307 valvole *valves*		B=KIT 42308 ø 40 pistoni *pistons*		C=KIT 42309 tenute olio *oil seals*			
Pos.	**Q.ty**	**Pos.**	**Q.ty**	**Pos.**	**Q.ty**	**Pos.**	**Q.ty**
13	6	50	3	29	3		
				34	2		
				36	1		
				44	1		
				55	1		

E=KIT 42310 ø 40 tenute acqua *water seals*				H=KIT 42311 ø 40 guida pistoni *pistons guide*			
Pos.	**Q.ty**	**Pos.**	**Q.ty**	**Pos.**	**Q.ty**	**Pos.**	**Q.ty**
18	3	27	3	21	3		
19	3	28	3	25	3		
20	3						
22	3						
23	3						
24	3						
26	3						

SIMBOLOGIA - *SYMBOLS*

● **Per / *For* RTF 135.100 AP cod. 22217**

❑ **Per / *For* RTF 150.100 AP cod. 24381**

C Tolleranza coppia di serraggio +0÷-10% / *Tightening torque tolerance +0÷-10%*

◔ Avvitare con Loxeal 55-14 / *Screw with Loxeal 55-14*

⋈ Lubrificare con grasso Molykote PG54 solo sul diametro INTERNO / *Lubricate with grease Molykote PG54 on the INNER diameter only.*

✡ Il frenafiletti Loxeal 24-18 deve essere inserito solo sulla madrevite e non sulla vite prima dell'assemblaggio. / *The thread lock Loxeal 24-18 should only be placed on the nut, not on the screw prior to assembl*

△ Verniciato bucciato RAL 7016 / *Painted RAL 7016*

⬖ Avvitare con Loctite 5331 pasta bianca / *Screw with white paste Loctite 5331*

@ Posizionamento targa di identificazione / *Identification plate positioning*

Olio - *Oil*			
Tipo / *Type*	Quantità / *Quantity*		
SAE 75W90	3,5 Kg		