

RTX VERSION C 1450rpm Pistoni / Pistons ø 40 mm

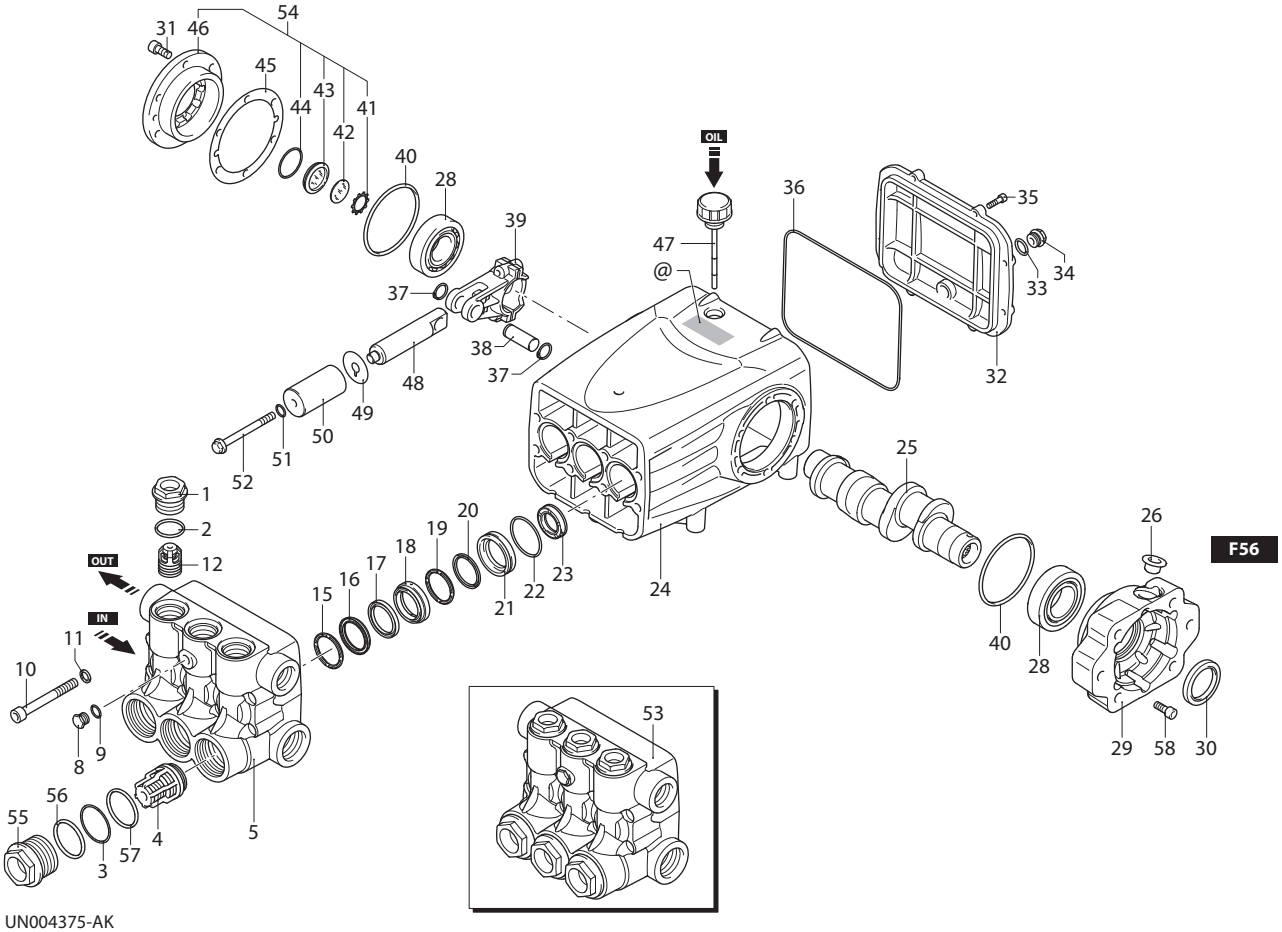

UN004375-AK

KIT RICAMBI / *PART KITS*

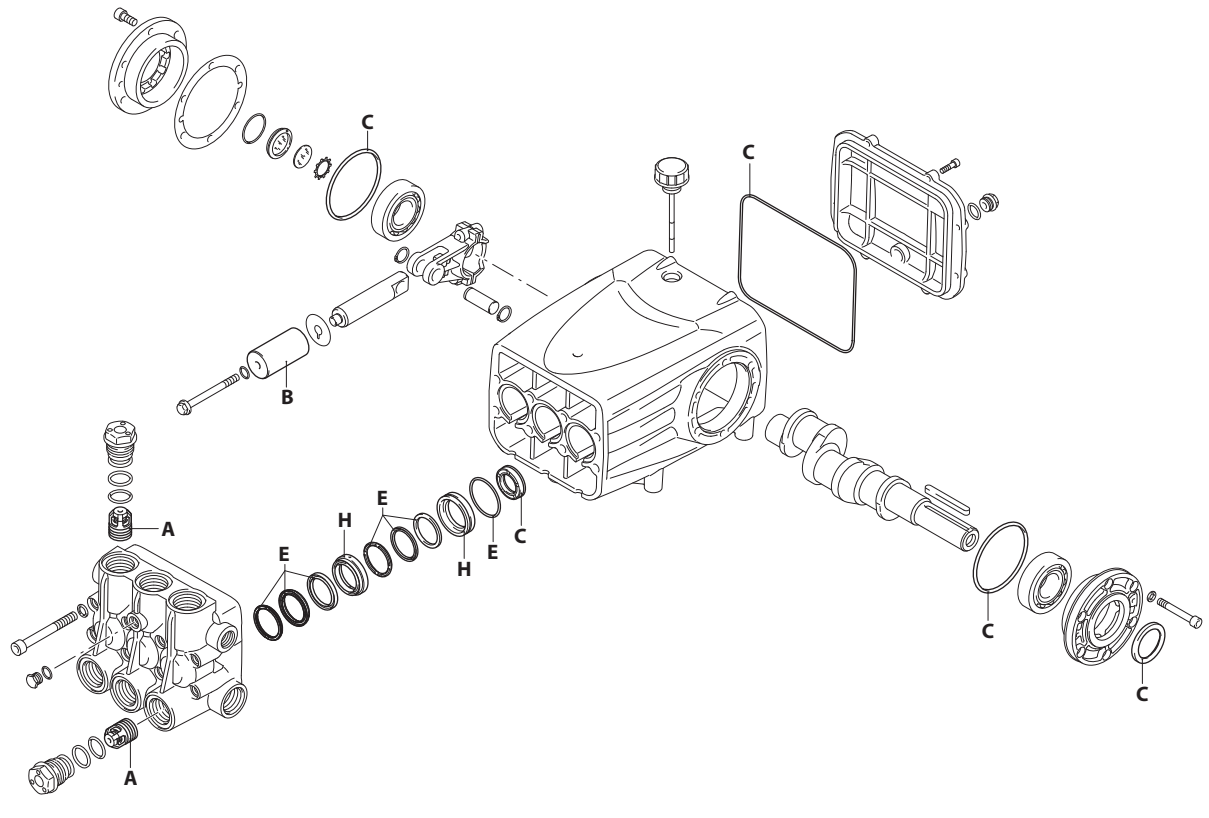

A
B
C
D
E
F
G
H

UN004143-MR

366 Series

RTX 1450 rpm C version + F56

150.100 DX (27699)

Pos.	Cod.	Denominazione		Description	Qt	Note
1	1943850	Tappo	nickelato	Plug	3	C=250Nm
2	390291	Guarnizione OR	Ø 28,25x2,62	O-ring	3	
3	3661480	Guarnizione OR		O-ring	3	
4	3669053	Valvola completa	aspirazione	Complete valve	3	
5	3661060	Testa	nickelata	Head	1	
8	1380690	Tappo	1/4" G nickel	Plug	1	
9	820510	Guarnizione OR	Ø 10,82x1,78	O-ring	1	
10	850260	Vite	TCEI M10x90	Screw	8	C=50Nm
11	650530	Rondella		Washer	8	
12	3669051	Valvola completa	mandata	Complete valve	3	molla nera
15	3661100	Anello	appoggio Ø 40	Ring	3	⋈
16	3661110	Tenuta acqua	Ø 40	Water seal	3	⋈
17	3661200	Anello	antiestrusione Ø 40	Ring	3	⋈
18	3661210	Guida pistone	anteriore Ø 40	Piston guide	3	⋈
19	3661320	Guarnizione	Ø 40	Gasket	3	⋈
20	3661150	Anello	antiestrusione	Ring	3	
21	3661130	Guida pistone	posteriore Ø 40	Piston guide	3	
22	393000	Guarnizione OR	Ø 44,17x1,78	O-ring	3	
23	3660310	Anello	tenuta	Ring	3	
24	3660010	Corpo pompa		Pump body	1	
25	3661680	Albero	marcato 3	Shaft	1	
26	4181210	Tappo		Plug	1	
28	3661700	Cuscinetto		Bearing	2	⋈ ⬇
29	3661661	Flangia		Flange	1	
30	2282270	Anello	tenuta	Ring	1	⋈
31	180030	Vite	TCEI M8x20	Screw	6	C=25Nm
32	3660030	Coperchio		Cover	1	
33	740290	Guarnizione OR	Ø 14x1,78	O-ring	1	
34	2282280	Tappo	con magnete	Plug	1	C=25Nm
35	780330	Vite	TCEI M6x20	Screw	8	C=10Nm
36	3660360	Guarnizione OR	Ø 183,82x2,62	O-ring	1	
37	3660330	Anello		Ring	6	
38	3660090	Spina		Pin	3	
39	3660990	Biella	bronzo	Connecting-rod	3	◔ C=22Nm
40	3660740	Guarnizione OR	Ø 83x3	O-ring	2	
41	1941290	Anello		Ring	1	
42	1941260	Disco		Plate	1	
43	1941270	Indicatore livello		Level gauge	1	
44	100410	Guarnizione OR	Ø 34,6x2,62	O-ring	1	
45	3660260	Spessore 0,05 mm		Shim 0.05 mm	1	
	3660270	Spessore 0,10 mm		Shim 0.10 mm	1	
	3660280	Spessore 0,19 mm		Shim 0.19 mm	1	

Pos.	Cod.	Denominazione		Description	Qt	Note
46	3660050	Coperchio		Cover	1	
47	3660350	Tappo	con asta livello	Plug	1	
48	3660081	Pistone	di guida	Piston	3	
49	3660180	Disco		Plate	3	
50	3661090	Pistone	Ø 40	Piston	3	
51	3660340	Guarnizione OR	Ø 12x2	O-ring	3	
52	3660170	Vite		Screw	3	◔ C=20Nm
53	3669208	Premontaggio testa	Ø 40	Head assembly	1	
54	3669002	Coperchio		Cover	1	
55	3661080	Tappo	nickelato	Plug	3	C=250Nm
56	2240280	Guarnizione OR	Ø 40,86x3,53	O-ring	3	
57	3661180	Guarnizione OR	Ø 44,04x3,53	O-ring	3	
58	540290	Vite	TCEI M8x25	Screw	6	C=25Nm

KIT RICAMBI - *PART KITS*

MI 92414

A=KIT 46095 valvole *valves*		B=KIT 46096 ø 40 pistoni *pistons*		C=KIT 46385 tenute olio *oil seals*		E=KIT 46097 ø 40 tenute acqua *water seals*	
Pos.	**Q.ty**	**Pos.**	**Q.ty**	**Pos.**	**Q.ty**	**Pos.**	**Q.ty**
4	3	50	3	23	3	15	3
12	3			30	1	16	3
				36	1	17	3
				40	2	19	3
						20	3
						22	3

H=KIT 46098 ø 40 guida pistoni *pistons guide*							
Pos.	**Q.ty**	**Pos.**	**Q.ty**	**Pos.**	**Q.ty**	**Pos.**	**Q.ty**
18	3						
21	3						

SIMBOLOGIA - *SYMBOLS*

C Tolleranza coppia di serraggio +0÷-10% / *Tightening torque tolerance +0÷-10%*

◔ Avvitare con Loxeal 55-14 / *Screw with Loxeal 55-14*

⋈ Lubrificare con grasso Molykote PG54 solo sul diametro INTERNO / *Lubricate with grease Molykote PG54 on the INNER diameter only.*

⬇ Montare con PRESSA / *Fit with PRESS*

@ Posizionamento targa di identificazione / *Identification plate positioning*

Montare con PRESSA / *Fit with PRESS*

Olio - *Oil*			
Tipo / *Type*	Quantità / *Quantity*		
SAE 15W40	2 Kg		