

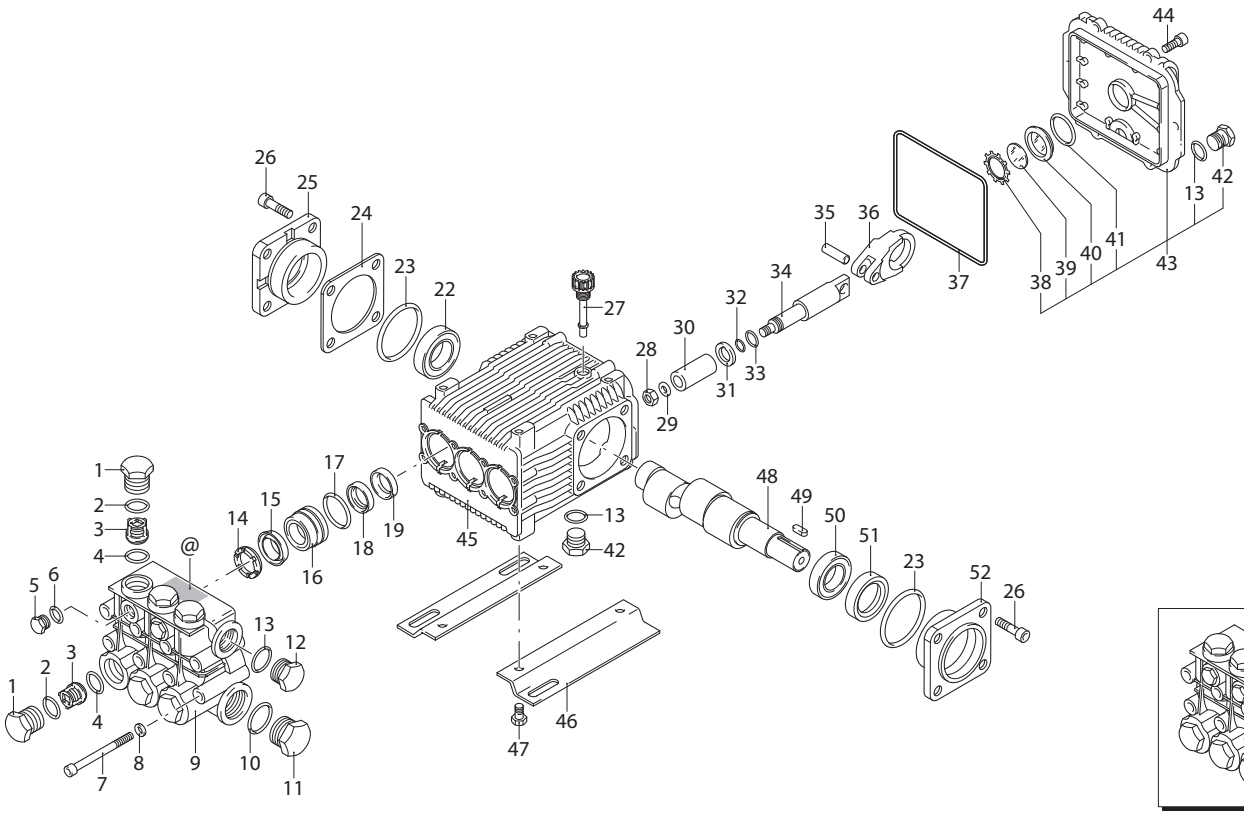


UN00_2227-MR

KIT RICAMBI / *PART KITS*

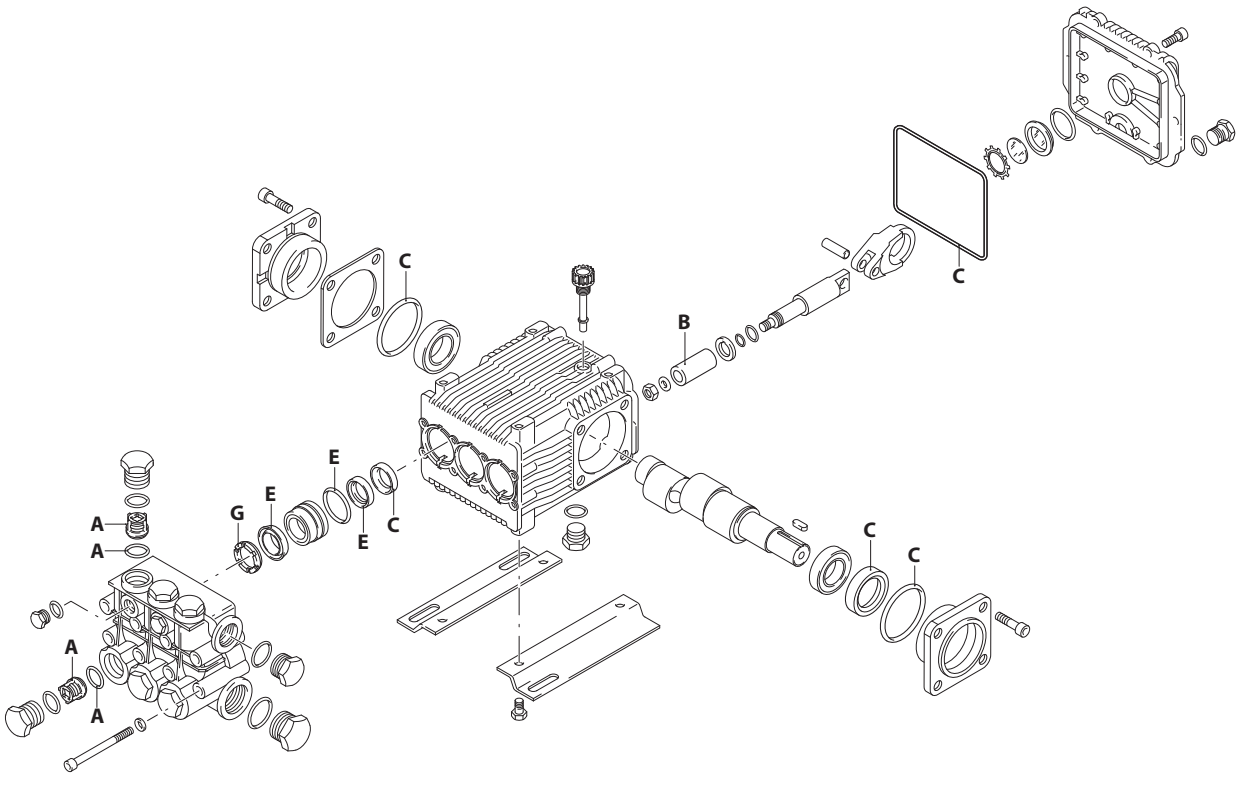

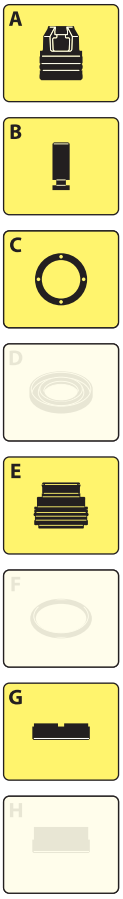

UN00_2228-CR

228 Series

RCW 950 rpm N version ø 24x30 mm

10.15 (20825)
15.14 (20826)

Pos.	Cod.	Denominazione		Description	Qt	Note
1	1380740	Tappo	nickelato	Plug	6	◔ C=54Nm
2	960160	Guarnizione OR	Ø 17,86x2,62	O-ring	6	
3	1389051	Valvola completa		Complete valve	6	
4	880830	Guarnizione OR	Ø 15,54x2,62	O-ring	6	
5	1380690	Tappo	1/4" G nickel	Plug	2	◔ C=15Nm
6	820510	Guarnizione OR	Ø 10,82x1,78	O-ring	2	
7	1383440	Vite	TCEI M8x70	Screw	8	C=20Nm
8	1381850	Rondella		Washer	8	
9	1381070	Testa	nikelata	Head	1	❍
	1380680	Testa	nikelata	Head	1	●
10	180101	Guarnizione OR	Ø 17,5x2	O-ring	1	
11	960870	Tappo	1/2" G nickel	Plug	1	
12	1981180	Tappo	3/8" G nickel	Plug	1	
13	740290	Guarnizione OR	Ø 14x1,78	O-ring	4	
14	960110	Anello	appoggio Ø 18	Ring	3	❍
	840320	Anello	appoggio Ø 22	Ring	3	●
15	1382740	Tenuta acqua	Ø 18	Water seal	3	⋈ ❍
	840330	Tenuta acqua	Ø 22	Water seal	3	⋈ ●
16	1380090	Guida pistone	Ø 18	Piston guide	3	❍
	1380160	Guida pistone	Ø 22	Piston guide	3	●
17	961240	Guarnizione OR	Ø 31,47x1,78	O-ring	3	
18	880330	Tenuta acqua	Ø 18	Water seal	3	⋈ ❍
	840340	Tenuta acqua	Ø 22	Water seal	3	⋈ ●
19	880520	Anello	tenuta	Ring	3	
22	2280340	Cuscinetto		Bearing	1	
23	640030	Guarnizione OR	Ø 59,99x2,62	O-ring	2	
24	1382810	Spessore 0,05 mm		Shim 0.05 mm	1÷3	
	1380120	Spessore 0,10 mm		Shim 0.10 mm	1÷3	
	1380130	Spessore 0,19 mm		Shim 0.19 mm	1÷3	
	1380530	Spessore 0,25 mm		Shim 0.25 mm	1÷3	
25	1380050	Supporto	cuscinetto chiuso	Support	1	
26	850370	Vite	TCEI M8x16	Screw	8	C=24,5Nm
27	880130	Tappo		Plug	1	
28	1260110	Dado	M8	Nut	3	◔ C=10Nm
29	1260100	Rondella		Washer	3	
30	1383230	Pistone	Ø 18	Piston	3	❍
	1383340	Pistone	Ø 22	Piston	3	●
31	1383350	Disco		Plate	3	
32	480480	Guarnizione OR	Ø 4,48x1,78	O-ring	3	
33	1080550	Anello	antiestrusione	Ring	3	
34	1383240	Pistone	di guida	Piston	3	
35	1380060	Spina		Pin	3	

Pos.	Cod.	Denominazione		Description	Qt	Note
36	1383020	Biella	bronzo	Connecting-rod	3	
37	1780510	Guarnizione OR	Ø 106x3	O-ring	1	
38	1260430	Anello		Ring	1	
39	1780690	Disco		Plate	1	
40	1260250	Indicatore livello		Level gauge	1	
41	1140450	Guarnizione OR	Ø 20,24x2,62	O-ring	1	
42	1980740	Tappo	3/8" G ottone	Plug	3	
43	1789010	Coperchio	completo	Cover	1	
44	1343510	Vite	TCEI M6x14	Screw	6	
45	1382770	Corpo pompa		Pump body	1	
46	1380141	Piede		Foot	2	Optional
47	1263130	Vite	TE M8x12	Screw	4	Optional
48	2280060	Albero	marcato 1	Shaft	1	❍
	2280070	Albero	marcato 2	Shaft	1	●
49	1380520	Linguetta		Key	1	
50	1383140	Cuscinetto		Bearing	1	
51	2282260	Anello	tenuta	Ring	1	(a)
52	1380040	Supporto	cuscinetto aperto	Support	1	
53	1389261	Premontaggio testa		Head assembly	1	❍
	1389262	Premontaggio testa		Head assembly	1	●

KIT RICAMBI - *PART KITS*

A=KIT 2864 valvole *valves*		B=KIT 2500 ø 18 pistoni *pistons*		B=KIT 2526 ø 22 pistoni *pistons*		C=KIT 2528 tenute olio *oil seals*	
Pos.	Q.ty	Pos.	Q.ty	Pos.	Q.ty	Pos.	Q.ty
3	6	30	3	30	3	19	3
4	6					23	2
						37	1
						51	1

E=KIT 1857 ø 18 tenute acqua *water seals*		E=KIT 1888 ø 22 tenute acqua *water seals*		G=KIT 1829 ø 18 anelli appoggio *support rings*		G=KIT 1816 ø 22 anelli appoggio *support rings*	
Pos.	Q.ty	Pos.	Q.ty	Pos.	Q.ty	Pos.	Q.ty
15	3	15	3	14	3	14	3
17	3	17	3				
18	3	18	3				

SIMBOLOGIA - *SYMBOLS*

Ø 18	Ø 22		
❍ Per / *For* **RCW 10.15** cod. 20825	● Per / *For* **RCW 15.14** cod. 20826		

C Tolleranza coppia di serraggio +0÷-10% / *Tightening torque tolerance +0÷-10%*

◔ Avvitare con Loxeal 55-14 / *Screw with Loxeal 55-14*

⋈ Lubrificare con grasso Molykote PG54 solo sul diametro INTERNO / *Lubricate with grease Molykote PG54 on the INNER diameter only*

(a) Montare anello tenuta con attrezzo cod. 2281010 / *Fit the seal with tool code nr. 2281010*

@ Posizionamento targa di identificazione / *Identification plate positioning*

Olio - *Oil*			
Tipo / *Type*	Quantità / *Quantity*		
ISO VG 220	0,435 Kg		