

# CWX VERSION N 950-1200-1750rpm ø 24 mm

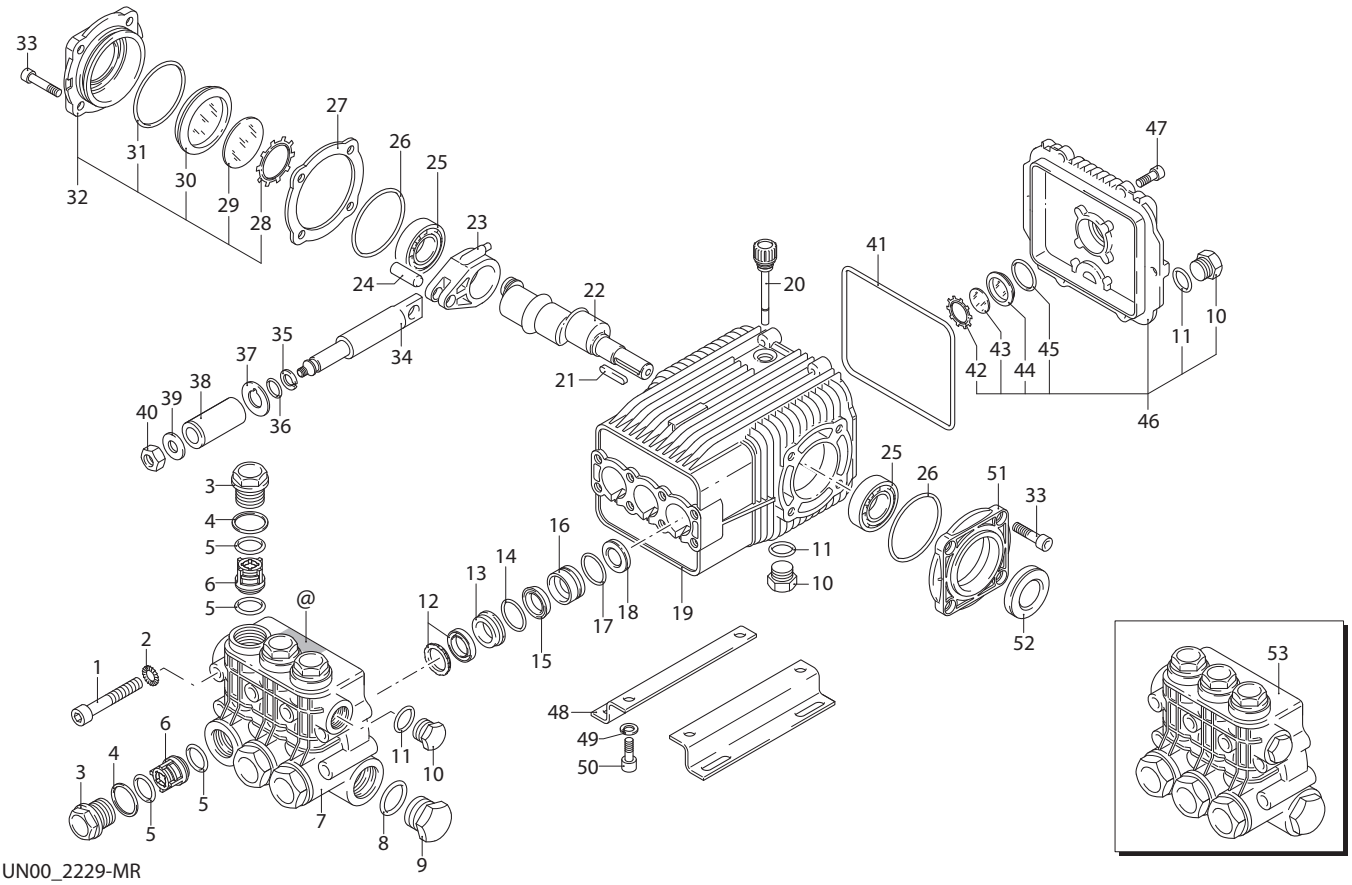


UN00_2229-MR

## KIT RICAMBI / *PART KITS*

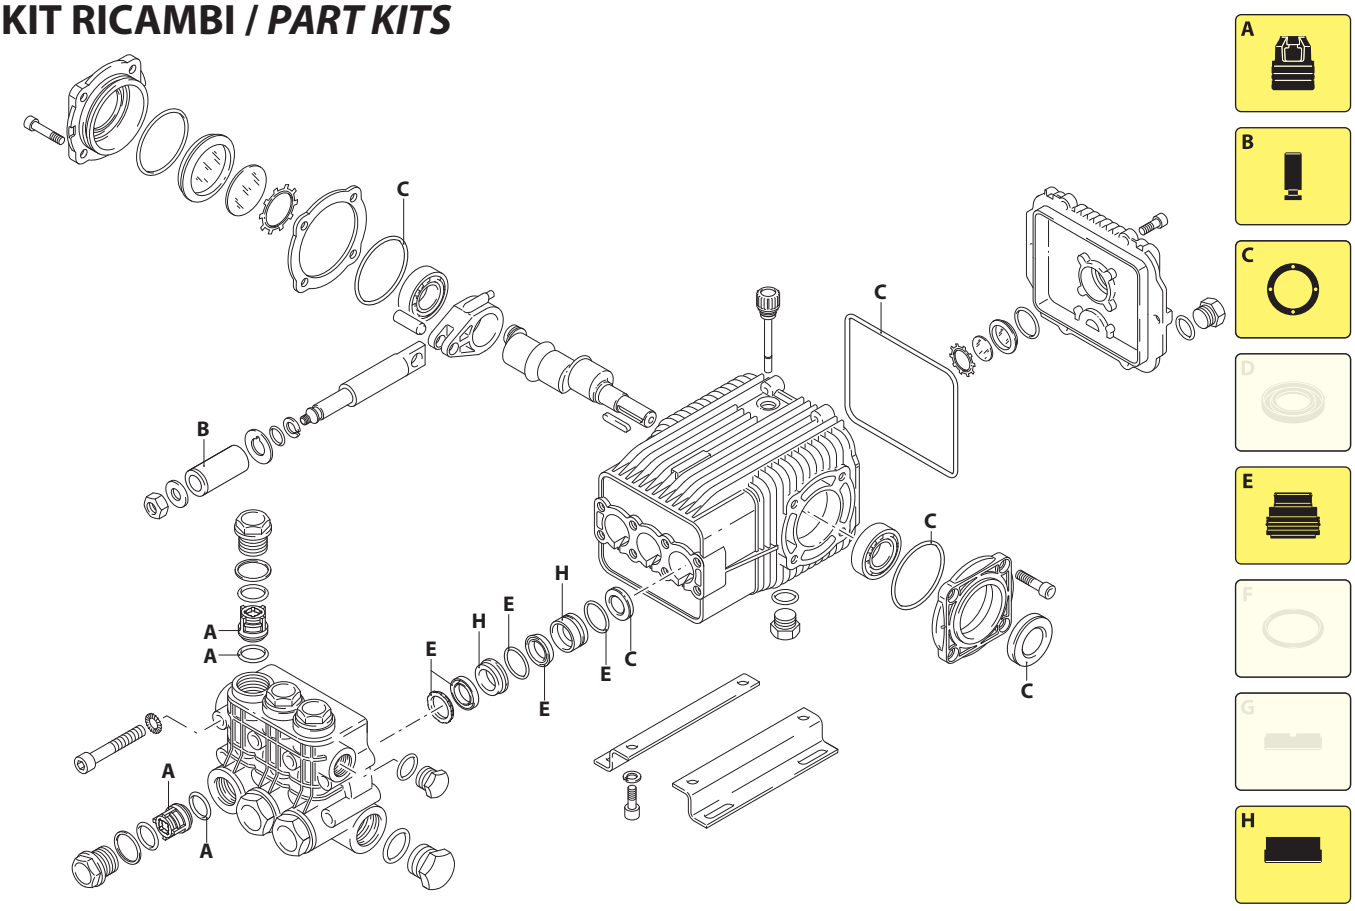


UN00_2230-DR

# 194 Series

**CWX 950-1200-1750 rpm N version ø 24 mm**

**15.17** (20472)
**18.10** (20473)
**15.17** (20474)

| Pos. | Cod. | Denominazione | | Description | Qt | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1941360 | Vite | TCEI M10x80 | Screw | 8 | C=42Nm |
| 2 | 650530 | Rondella | | Washer | 8 | |
| 3 | 1941790 | Tappo | nickelato | Plug | 6 | C=68Nm |
| 4 | 1940150 | Anello | antiestrusione | Ring | 6 | |
| 5 | 1140450 | Guarnizione OR | Ø 20,24x2,62 | O-ring | 12 | |
| 6 | 1949050 | Valvola completa | | Complete valve | 6 | |
| 7 | 1941770 | Testa | | Head | 1 | |
| 8 | 550350 | Guarnizione OR | Ø 23,81x2,62 | O-ring | 1 | |
| 9 | 1140480 | Tappo | 3/4" G nickel | Plug | 1 | C=35Nm |
| 10 | 1981180 | Tappo | 3/8" G nickel | Plug | 3 | C=25Nm |
| 11 | 740290 | Guarnizione OR | Ø 14x1,78 | O-ring | 3 | |
| 12 | 1940440 | Guarnizione | Ø 20 | Gasket | 3 | |
| 13 | 1940430 | Guida pistone | anteriore Ø 20 | Piston guide | 3 | |
| 14 | 1941220 | Guarnizione | tagliato Ø 22 | Gasket | 3 | |
| 15 | 1940470 | Guarnizione | Ø 20 | Gasket | 3 | |
| 16 | 1940450 | Guida pistone | posteriore Ø 20 | Piston guide | 3 | |
| 17 | 820490 | Guarnizione OR | Ø 34,65x1,78 | O-ring | 3 | |
| 18 | 1940560 | Anello | tenuta | Ring | 3 | |
| 19 | 1941330 | Corpo pompa | | Pump body | 1 | |
| 20 | 1140370 | Tappo | | Plug | 1 | |
| 21 | 650250 | Linguetta | | Key | 1 | |
| 22 | 1940180 | Albero | marcato 3 | Shaft | 1 | ● ❍ |
| | 1940530 | Albero | marcato 6 | Shaft | 1 | ✪ |
| 23 | 1940051 | Biella | alluminio | Connecting-rod | 3 | ◔ C=24,5Nm |
| 24 | 1940060 | Spina | | Pin | 3 | |
| 25 | 1140410 | Cuscinetto | | Bearing | 2 | |
| 26 | 1941380 | Guarnizione OR | Ø 66,34x2,62 | O-ring | 2 | |
| 27 | 1941390 | Spessore 0,05 mm | | Shim 0.05 mm | 1÷3 | |
| | 1941400 | Spessore 0,10 mm | | Shim 0.10 mm | 1÷3 | |
| | 1941410 | Spessore 0,19 mm | | Shim 0.19 mm | 1÷3 | |
| | 1941420 | Spessore 0,25 mm | | Shim 0.25 mm | 1÷3 | |
| 28 | 1941290 | Anello | | Ring | 1 | |
| 29 | 1941260 | Disco | | Plate | 1 | |
| 30 | 1941270 | Indicatore livello | | Level gauge | 1 | |
| 31 | 100410 | Guarnizione OR | Ø 34,6x2,62 | O-ring | 1 | |
| 32 | 1949011 | Coperchio | | Cover | 1 | |
| 33 | 850370 | Vite | TCEI M8x16 | Screw | 8 | C=24,5Nm |
| 34 | 1940070 | Pistone | di guida | Piston | 3 | |
| 35 | 1940120 | Anello | antiestrusione | Ring | 3 | |
| 36 | 880840 | Guarnizione OR | Ø 9,25x1,78 | O-ring | 3 | |
| 37 | 960460 | Disco | | Plate | 3 | |
| 38 | 1420430 | Pistone | Ø 20 | Piston | 3 | |

| Pos. | Cod. | Denominazione | | Description | Qt | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | 1940580 | Rondella | | Washer | 3 | |
| 40 | 1940570 | Dado | | Nut | 3 | C=12Nm |
| 41 | 1940410 | Guarnizione OR | Ø 132x3 | O-ring | 1 | |
| 42 | 1260430 | Anello | | Ring | 1 | |
| 43 | 1780690 | Disco | | Plate | 1 | |
| 44 | 1260250 | Indicatore livello | | Level gauge | 1 | |
| 45 | 1140450 | Guarnizione OR | Ø 20,24x2,62 | O-ring | 1 | |
| 46 | 1949010 | Coperchio | completo | Cover | 1 | |
| 47 | 1200430 | Vite | TCEI M6x16 | Screw | 6 | C=10,4Nm |
| 48 | 1940370 | Piede | | Foot | 2 | Optional |
| 49 | 200231 | Rondella | | Washer | 4 | Optional |
| 50 | 1940380 | Vite | TCEI 10x18 | Screw | 4 | Optional C=50Nm |
| 51 | 1941240 | Supporto | | Support | 1 | |
| 52 | 820680 | Anello | tenuta | Ring | 1 | (a) |
| 53 | 1949206 | Premontaggio testa | | Head assembly | 1 | |

## KIT RICAMBI - *PART KITS*

| A=KIT 2780 valvole *valves* | | B=KIT 2650 ø 20 pistoni *pistons* | | C=KIT 2873 tenute olio *oil seals* | | E=KIT 2782 ø 20 tenute acqua *water seals* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Q.ty | Pos. | Q.ty | Pos. | Q.ty | Pos. | Q.ty |
| 5 | 6 | 38 | 3 | 18 | 3 | 12 | 3 |
| 6 | 6 | | | 26 | 2 | 14 | 3 |
| | | | | 41 | 1 | 15 | 3 |
| | | | | 52 | 1 | 17 | 3 |

| H=KIT 2784 ø 20 guida pistoni *pistons guide* | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Q.ty | Pos. | Q.ty | Pos. | Q.ty | Pos. | Q.ty |
| 13 | 3 | | | | | | |
| 16 | 3 | | | | | | |

## SIMBOLOGIA - *SYMBOLS*

| ● Per / *For* **CWX 15.17** **cod. 20472** | ❍ Per / *For* **CWX 18.10** **cod. 20473** | ✪ Per / *For* **CWX 15.17** **cod. 20474** |
|---|---|---|

C Tolleranza coppia di serraggio +0÷-10% / *Tightening torque tolerance +0÷-10%*

◔ Avvitare con Loxeal 55-14 / *Screw with Loxeal 55-14*

(a) Montare anello tenuta con attrezzo cod. 1941990 / *Fit the seal with tool code nr. 1941990*

@ Posizionamento targa di identificazione / *Identification plate positioning*

| Olio - *Oil* | | | |
|---|---|---|---|
| Tipo / *Type* | Quantità / *Quantity* | | |
| SAE 15W40 | 0,87 Kg | | |