

XHW VERSION N 1450rpm ø 24 mm

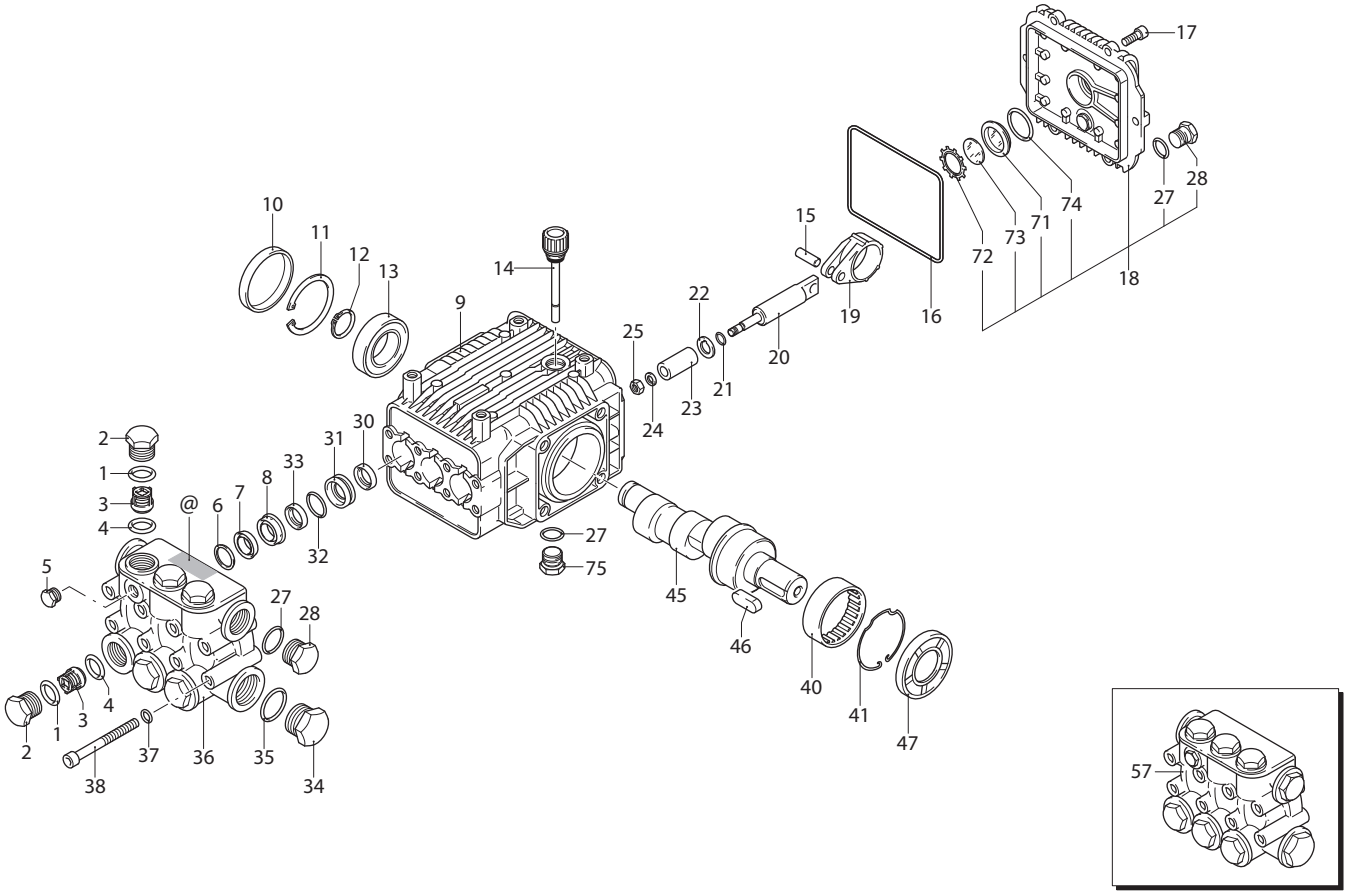

UN003081-MR

KIT RICAMBI / *PART KITS*

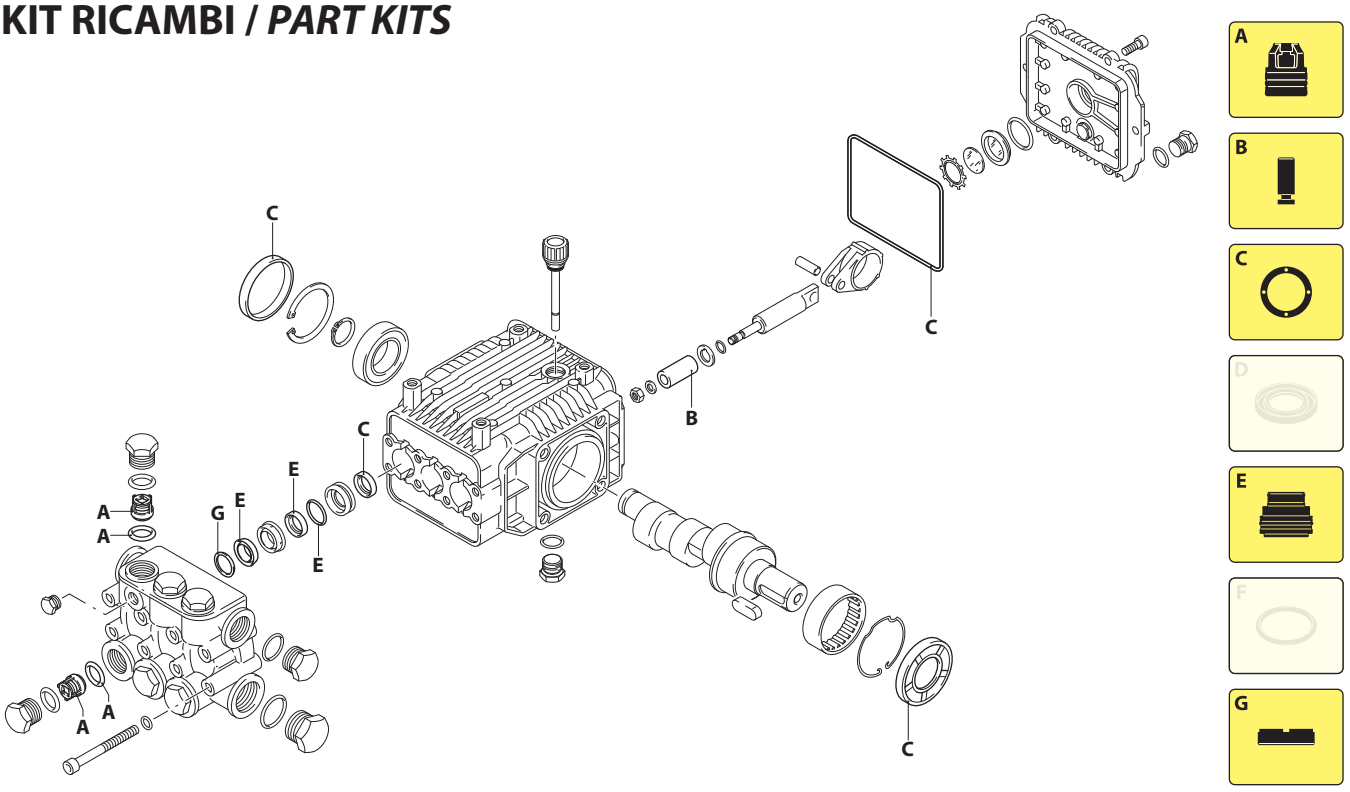

UN003082-FU

178 Series

XHW 1450 rpm N version ø 24 mm

08.15 (23972)
11.17 (22543)

Pos.	Cod.	Denominazione		Description	Qt	Note
1	960160	Guarnizione OR	Ø 17,86x2,62	O-ring	6	
2	1781550	Tappo		Plug	6	◔ C=50Nm
3	1269050	Valvola completa		Complete valve	6	
4	880833	Guarnizione OR	Ø 15,54x2,62	O-ring	6	90 Sh
5	1781700	Tappo	1/8" G	Plug	1	◔
6	1780130	Anello	appoggio Ø 15	Ring	3	
7	1781510	Guarnizione	Ø 15 - PTFE	Gasket	3	
8	1781520	Guida pistone	anteriore Ø 15	Piston guide	3	
9	2580010	Corpo pompa		Pump body	1	
10	1266740	Tenuta olio		Oil seal	1	
11	1260790	Anello	seeger Øi 52	Ring	1	
12	1780550	Anello		Ring	1	
13	1780490	Cuscinetto		Bearing	1	
14	880130	Tappo		Plug	1	
15	1780050	Spina		Pin	3	
16	1780510	Guarnizione OR	Ø 106x3	O-ring	1	
17	680560	Vite	TCEI M6x16	Screw	6	C=9Nm / Inox
18	2349012	Coperchio		Cover	1	
19	1780710	Biella	bronzo	Connecting-rod	3	
20	1780060	Pistone	di guida	Piston	3	
21	480480	Guarnizione OR	Ø 4,48x1,78	O-ring	3	
22	1260091	Disco		Plate	3	
23	1780070	Pistone	Ø 15	Piston	3	⋈
24	1260100	Rondella		Washer	3	
25	1260110	Dado	M8	Nut	3	◔ C=10Nm
27	740290	Guarnizione OR	Ø 14x1,78	O-ring	3	
28	1981180	Tappo	3/8" G nickel	Plug	2	C=20Nm
30	1260460	Tenuta olio		Oil seal	3	
31	1781530	Guida pistone	posteriore Ø15	Piston guide	3	(e)
32	770260	Guarnizione OR	Ø 23,52x1,78	O-ring	3	
33	1781500	Guarnizione	Ø 15 - PTFE	Gasket	3	
34	960870	Tappo	1/2" G nickel	Plug	1	C=30Nm
35	180101	Guarnizione OR	Ø 17,5x2	O-ring	1	
36	1781540	Testa		Head	1	(d)
37	1381550	Rondella		Washer	8	
38	2580090	Vite	TCEI M6x60	Screw	8	C=9Nm / Inox
40	1321190	Cuscinetto		Bearing	1	(a)
41	1321080	Anello		Ring	1	
45	1780150	Albero	marcato 1	Shaft	1	❍
	1780190	Albero	marcato 5	Shaft	1	●
46	1380520	Linguetta		Key	1	
47	1260750	Tenuta olio		Oil seal	1	(b)

Pos.	Cod.	Denominazione		Description	Qt	Note
57	1789302	Premontaggio testa		Head assembly	1	(d)
71	1260250	Indicatore livello		Level gauge	1	
72	1260430	Anello		Ring	1	
73	1780690	Disco		Plate	1	
74	1140450	Guarnizione OR	Ø 20,24x2,62	O-ring	1	
75	1980740	Tappo	3/8" G ottone	Plug	1	C=20Nm

KIT RICAMBI - *PART KITS*

A=KIT 42331 valvole *valves*

Pos.	Q.ty
3	6
4	6

B=KIT 2739 ø 15 pistoni *pistons*

Pos.	Q.ty
23	3

C=KIT 2786 tenute olio *oil seals*

Pos.	Q.ty
10	1
16	1
30	3
47	1

E=KIT 42332 ø 15 tenute acqua *water seals*

Pos.	Q.ty
7	3
31	3
32	3
33	3

G=KIT 2740 ø 15 anelli appoggio *support rings*

Pos.	Q.ty
6	3

SIMBOLOGIA - *SYMBOLS*

● Per / *For* **XHW 08.15** **cod. 23972**

❍ Per / *For* **XHW 11.17** **cod. 22543**

C Tolleranza coppia di serraggio +0÷-10% / *Tightening torque tolerance +0÷-10%*

◔ Avvitare con Loxeal 55-14 / *Screw with Loxeal 55-14*

⋈ Lubrificare con grasso Molykote PG54 / *Lubricate with grease Molykote PG54*

(a) Montare con attrezzo speciale cod. 1780610 / *Fit with special tool code nr. 1780610*

(b) Montare con attrezzo speciale cod. 1941990 / *Fit with special tool code nr. 1941990*

d) Prima del montaggio della testa sul corpo pompa, ingrassareaccuratamente i pistoni su tutta l'area in cui scorrono le tenute e togliere il grasso in eccesso / *Before mounting the head on the pump body, grease the entire gasket sliding area on the pistons thoroughly and remove the excess grease*

(e) Lubrificare con un LEGGERO velo di grasso "PG 54" la sede guarnizione 1781500 sulla boccola 1781530 / *Lubricate the seats of gaskets 1781500 on piston guides 1781530 with a thin layer of "PG54" silicone grease*

@ Posizionamento targa di identificazione / *Identification plate positioning*

Olio - *Oil*			
Tipo / *Type*	Quantità / *Quantity*		
ISO VG 220	0,415 Kg		