

RHW VERSION N 950rpm ø 24x30 mm

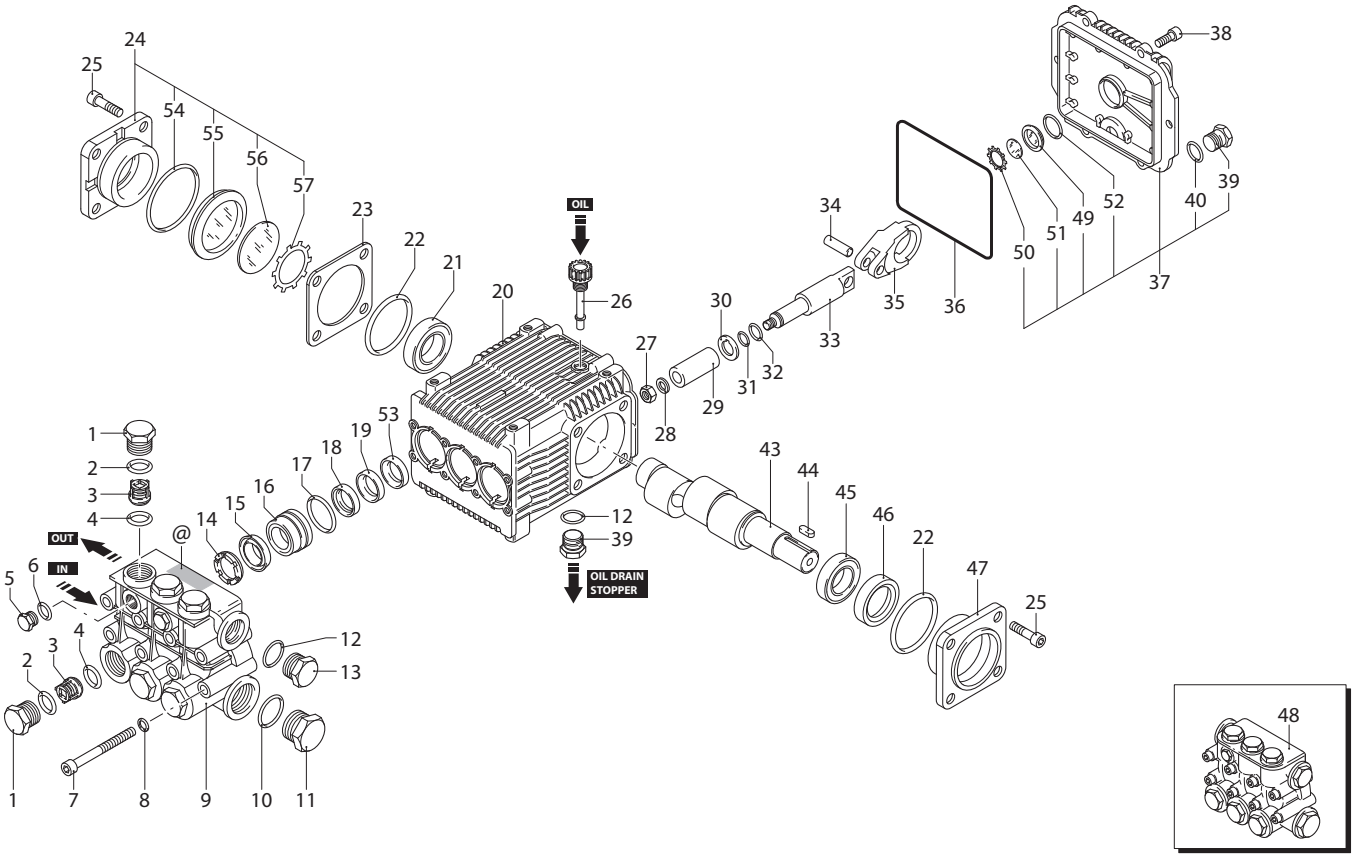

UN003079-LN

KIT RICAMBI / *PART KITS*

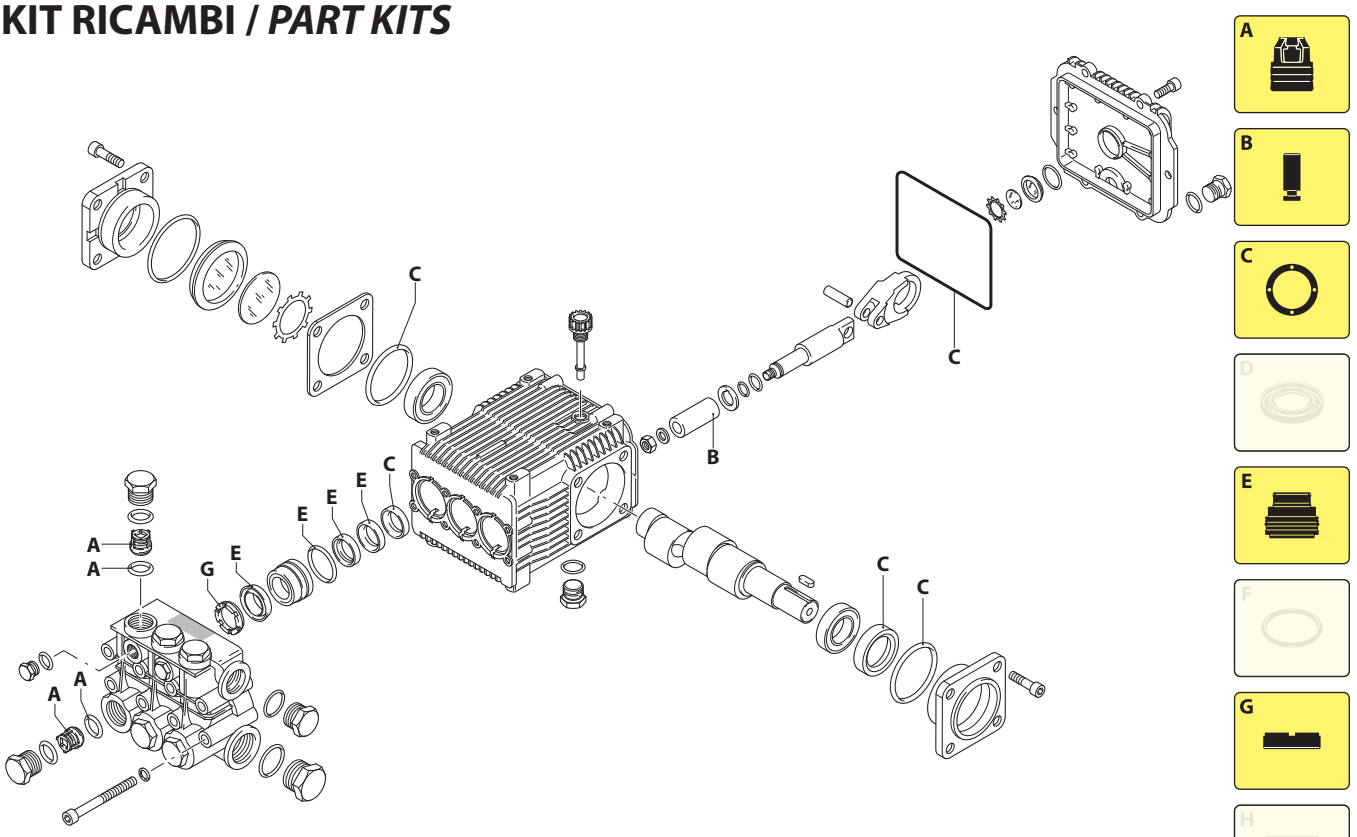

UN003080-LN


228 Series

RHW 950 rpm N version ø 24x30 mm

10.15 (22345)

Pos.	Cod.	Denominazione		Description	Qt	Note
1	1380740	Tappo		Plug	6	◔ C=50Nm
2	960160	Guarnizione OR	Ø 17,86x2,62	O-ring	6	
3	1389051	Valvola completa		Complete valve	6	
4	880833	Guarnizione OR	Ø 15,54x2,62	O-ring	6	90 Sh
5	1380690	Tappo	1/4" G nickel	Plug	2	◔ C=15Nm
6	820510	Guarnizione OR	Ø 10,82x1,78	O-ring	2	
7	820150	Vite	TCEI M8x70	Screw	8	
8	1381850	Rondella		Washer	8	
9	1380680	Testa	nikelata	Head	1	
10	180101	Guarnizione OR	Ø 17,5x2	O-ring	1	
11	960870	Tappo	1/2" G nickel	Plug	1	C=40Nm
12	740290	Guarnizione OR	Ø 14x1,78	O-ring	2	
13	1981180	Tappo	3/8" G nickel	Plug	1	C=25Nm
14	960110	Anello	appoggio Ø 18	Ring	3	
15	2281730	Guarnizione		Gasket	3	
16	2281750	Guida pistone	anteriore Ø 18	Piston guide	3	
17	961240	Guarnizione OR	Ø 31,47x1,78	O-ring	3	
18	2281620	Guarnizione		Gasket	3	
19	2281740	Guida pistone	posteriore Ø 18	Piston guide	3	(d)
20	2340260	Corpo pompa		Pump body	1	
21	2280340	Cuscinetto		Bearing	1	
22	640030	Guarnizione OR	Ø 59,99x2,62	O-ring	2	
23	1380120	Spessore 0,10 mm		Shim 0.10 mm	1÷3	
	1380130	Spessore 0,19 mm		Shim 0.19 mm	1÷3	
	1380530	Spessore 0,25 mm		Shim 0.25 mm	1÷3	
	1382810	Spessore 0,05 mm		Shim 0.05 mm	1÷3	
24	2349011	Coperchio		Cover	1	
25	850370	Vite	TCEI M8x16	Screw	8	C=24,5Nm
26	880130	Tappo		Plug	1	
27	1260110	Dado	M8	Nut	3	◔ C=10Nm
28	1260100	Rondella		Washer	3	
29	1383230	Pistone	Ø 18	Piston	3	⋈
30	1383350	Disco		Plate	3	
31	480480	Guarnizione OR	Ø 4,48x1,78	O-ring	3	
32	1080550	Anello	antiestrusione	Ring	3	
33	1383240	Pistone	di guida	Piston	3	
34	1380060	Spina		Pin	3	
35	1383020	Biella	bronzo	Connecting-rod	3	
36	1780510	Guarnizione OR	Ø 106x3	O-ring	1	
37	2349012	Coperchio		Cover	1	
38	1343510	Vite	TCEI M6x14	Screw	6	C=10Nm
39	1981180	Tappo	3/8" G nickel	Plug	2	❸ C=20Nm

Pos.	Cod.	Denominazione		Description	Qt	Note
40	740290	Guarnizione OR	Ø 14x1,78	O-ring	1	❸
43	2280060	Albero	marcato 1	Shaft	1	
44	1380520	Linguetta		Key	1	
45	1383140	Cuscinetto		Bearing	1	
46	2282260	Anello	tenuta	Ring	1	(a)
47	2340280	Supporto	cuscinetto aperto	Support	1	
48	1389296	Premontaggio testa		Head assembly	1	
49	1260250	Indicatore livello		Level gauge	1	❸
50	1260430	Anello		Ring	1	❸
51	1780690	Disco		Plate	1	❸
52	1140450	Guarnizione OR	Ø 20,24x2,62	O-ring	1	❸
53	880520	Anello	tenuta	Ring	3	
54	100410	Guarnizione OR	Ø 34,6x2,62	O-ring	1	
55	1941270	Indicatore livello		Level gauge	1	
56	1941260	Disco		Plate	1	
57	1941290	Anello		Ring	1	

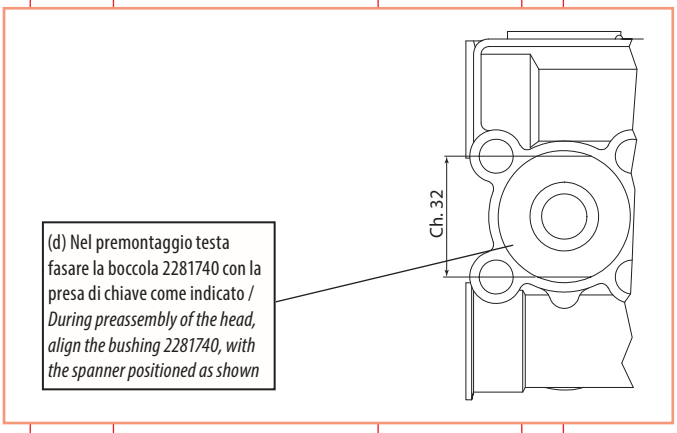

(d) Nel premontaggio testa fasare la boccola 2281740 con la presa di chiave come indicato / *During preassembly of the head, align the bushing 2281740, with the spanner positioned as shown*

❸ Compreso nel cod. 2349012 / *Part of part n° 2349012*

KIT RICAMBI - *PART KITS*

A=KIT 42328 valvole *valves*		B=KIT 2500 ø 18 pistoni *pistons*		C=KIT 1855 tenute olio *oil seals*		E=KIT 42329 ø 18 (b) tenute acqua *water seals*	
Pos.	Q.ty	Pos.	Q.ty	Pos.	Q.ty	Pos.	Q.ty
3	6	29	3	22	2	15	3
4	6			36	1	17	3
				46	1	18	3
				53	3	19	3

G=KIT 1829 ø 18 anelli appoggio *support rings*							
Pos.	Q.ty	Pos.	Q.ty	Pos.	Q.ty	Pos.	Q.ty
14	3						

SIMBOLOGIA - *SYMBOLS*

C Tolleranza coppia di serraggio +0÷-10% / *Tightening torque tolerance +0÷-10%*

◔ Avvitare con Loxeal 55-14 / *Screw with Loxeal 55-14*

⋈ Lubrificare con grasso Molykote PG54 / *Lubricate with grease Molykote PG54*

(a) Montare anello tenuta con attrezzo cod. 2281010 / *Fit the seal with tool code nr. 2281010*

@ Posizionamento targa di identificazione / *Identification plate positioning*

(b) Fornire il kit con la guarnizione cod. 2281620 già montata sulla guida pistone cod. 2281740 / *Provide the kit with the gasket code nr. 2281620 already assembled on the piston guide code nr. 2281740*

Olio - *Oil*			
Tipo / *Type*	Quantità / *Quantity*		
ISO VG 220	0,435 Kg		