

WHWL VERSION N 1450rpm ø 24 mm

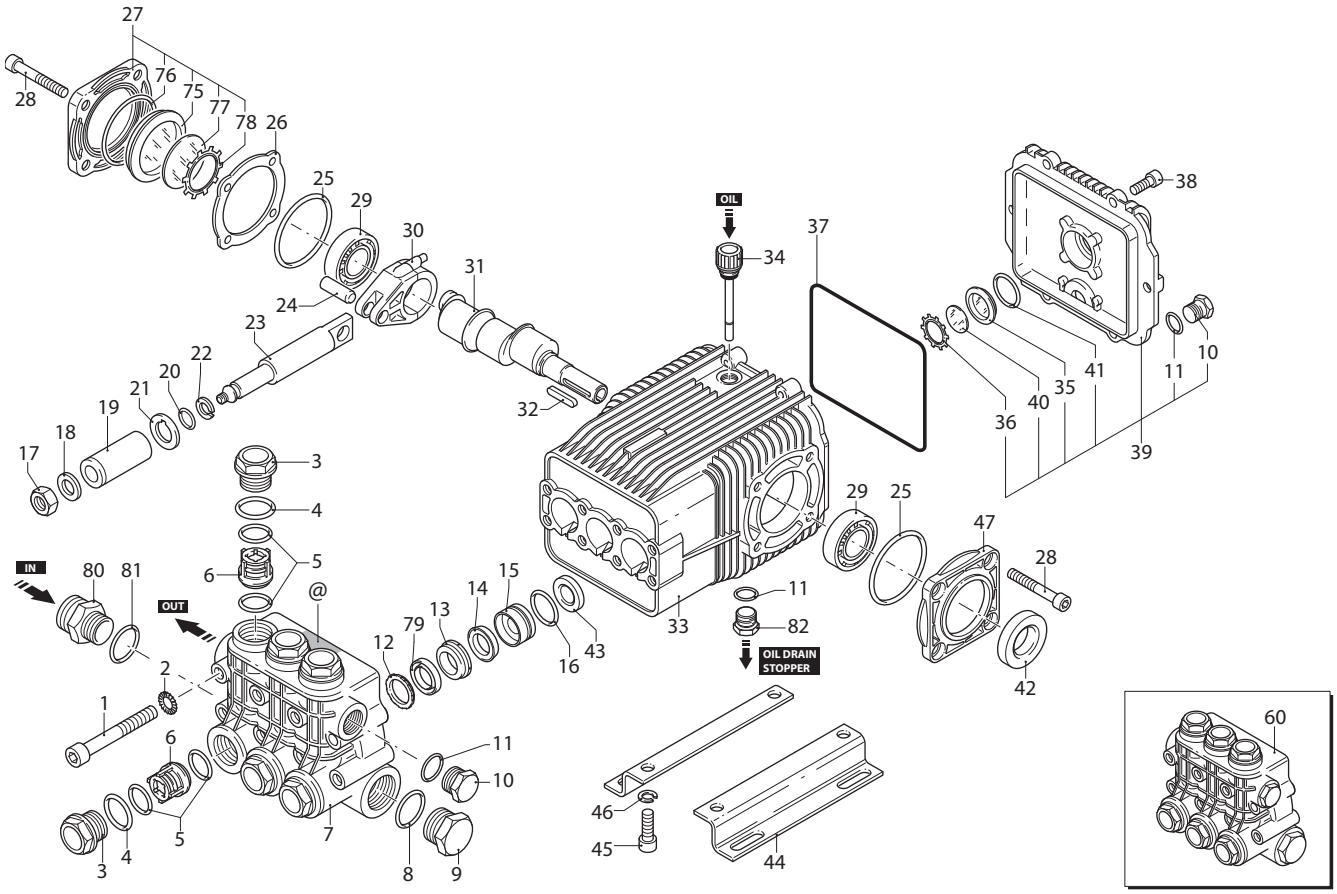

UN003512-LN

KIT RICAMBI / *PART KITS*

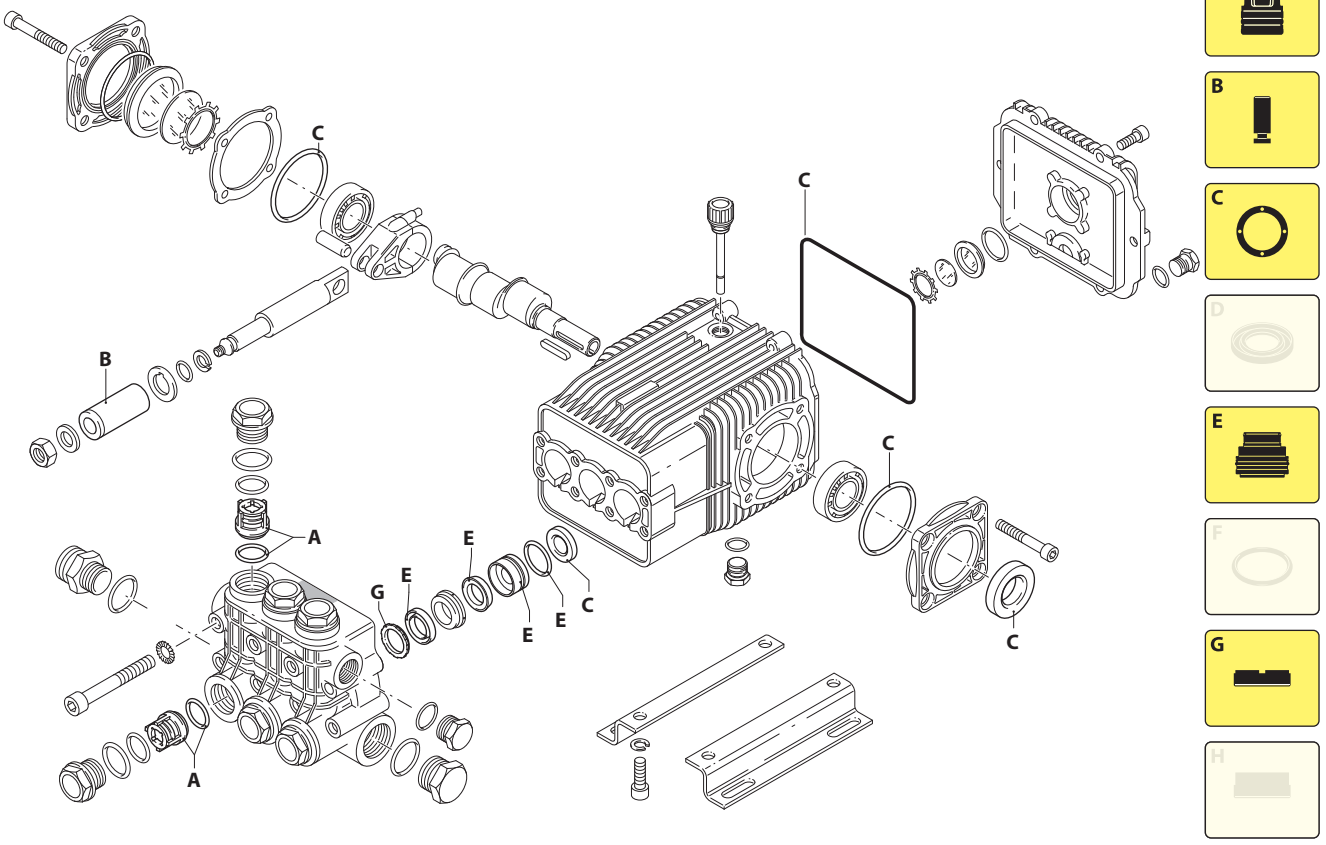

UN003513-FK

194 Series

WHWL 1450 rpm N version ø 24 mm

38.15 (23966)
42.15 (23967)
50.15 (23968)

Pos.	Cod.	Denominazione		Description	Qt	Note
1	1941360	Vite	TCEI M10x80	Screw	8	C=42Nm
2	650530	Rondella		Washer	8	
3	1941790	Tappo		Plug	6	C=68Nm
4	1940150	Anello	antiestrusione	Ring	6	
5	1140450	Guarnizione OR	Ø 20,24x2,62	O-ring	12	
6	1949050	Valvola completa		Complete valve	6	
7	1941860	Testa		Head	1	
8	550350	Guarnizione OR	Ø 23,81X2,62	O-ring	1	
9	1140480	Tappo		Plug	1	C=35Nm
10	1981180	Tappo	3/8" G nickel	Plug	2	❸ C=25Nm
11	740290	Guarnizione OR	Ø 14x1,78	O-ring	3	❸
12	1941570	Anello	appoggio Ø 28	Ring	3	
13	1943170	Guida pistone	anteriore Ø 28	Piston guide	3	
14	1943160	Guarnizione	Ø 28 - PTFE	Gasket	3	⋈
15	1943180	Guida pistone	posteriore Ø 28	Piston guide	3	
16	1140490	Guarnizione OR	Ø 37,82x1,78	O-ring	3	
17	1940570	Dado		Nut	3	◔ C=12Nm
18	1940580	Rondella		Washer	3	
19	1140190	Pistone	Ø 28	Piston	3	
20	880840	Guarnizione OR	Ø 9,25x1,78	O-ring	3	
21	1140160	Disco		Plate	3	
22	1940120	Anello	antiestrusione	Ring	3	
23	1940070	Pistone	di guida	Piston	3	
24	1940060	Perno		Hub pin	3	
25	1941380	Guarnizione OR	Ø 66,34x2,62	O-ring	2	
26	1941390	Spessore 0,05 mm		Shim 0.05 mm	1÷3	
	1941400	Spessore 0,10 mm		Shim 0.10 mm	1÷3	
	1941410	Spessore 0,19 mm		Shim 0.19 mm	1÷3	
	1941420	Spessore 0,25 mm		Shim 0.25 mm	1÷3	
27	2529011	Coperchio		Cover	1	
28	850370	Vite	TCEI M8x16	Screw	8	C=24,5Nm
29	1140410	Cuscinetto		Bearing	2	
30	1940051	Biella	alluminio	Connecting-rod	3	◔ C=24,5Nm
31	1940980	Albero	marcato 8	Shaft	1	●
	1940180	Albero	marcato 3	Shaft	1	❍
	1943280	Albero	marcato 10	Shaft	1	▲
32	650250	Linguetta		Key	1	
33	2520330	Corpo pompa		Pump body	1	
34	1140370	Tappo		Plug	1	
35	1260250	Indicatore livello		Level gauge	1	❸
36	1260430	Anello		Ring	1	❸
37	1940410	Guarnizione OR	Ø 132x3	O-ring	1	

Pos.	Cod.	Denominazione		Description	Qt	Note
38	1200430	Vite	TCEI M6x16	Screw	6	C=10Nm
39	2529012	Coperchio		Cover	1	
40	1780690	Disco		Plate	1	❸
41	1140450	Guarnizione OR	Ø 20,24x2,62	O-ring	1	❸
42	820680	Anello	tenuta	Ring	1	(a)
43	1940560	Anello	tenuta	Ring	3	
44	1940370	Piede		Foot	2	Optional
45	1940380	Vite	TCEI 10x18	Screw	4	Optional C=50Nm
46	200231	Rondella		Washer	4	Optional
47	2520320	Supporto	cuscinetto aperto	Support	1	
60	1949235	Premontaggio testa		Head assembly	1	
75	1941270	Indicatore livello		Level gauge	1	❹
76	100410	Guarnizione OR	Ø 34,6x2,62	O-ring	1	❹
77	1941260	Disco		Plate	1	❹
78	1941290	Anello		Ring	1	❹
79	1943150	Guarnizione	Ø 28 - PTFE	Gasket	3	⋈
80	1943270	Raccordo		Fitting	1	▲ C=35Nm
81	550350	Guarnizione OR	Ø 23,81X2,62	O-ring	1	▲
82	1980740	Tappo	3/8" G ottone	Plug	2	C=20Nm

❸ Compreso nel cod. 2349012 / *Part of part n° 2349012*

❹ Compreso nel cod. 2529011 / *Part of part n° 2529011*

KIT RICAMBI - *PART KITS*

A=KIT 2780 valvole *valves*		B=KIT 1849 ø 28 pistoni *pistons*		C=KIT 2873 tenute olio *oil seals*		E=KIT 42562 ø 28 (b) tenute acqua *water seals*	
Pos.	Q.ty	Pos.	Q.ty	Pos.	Q.ty	Pos.	Q.ty
5	6	19	3	25	2	14	3
6	6			37	1	15	3
				42	1	16	3
				43	3	79	3

G=KIT 42561 ø 28 anelli appoggio *support rings*							
Pos.	Q.ty	Pos.	Q.ty	Pos.	Q.ty	Pos.	Q.ty
12	3						

SIMBOLOGIA - *SYMBOLS*

● Per / *For* **WHWL 38.15** **cod. 23966**	❍ Per / *For* **WHWL 42.15** **cod. 23967**	▲ Per / *For* **WHWL 50.15** **cod. 23968**

C Tolleranza coppia di serraggio +0÷-10% / *Tightening torque tolerance +0÷-10%*

◔ Avvitare con Loxeal 55-14 / *Screw with Loxeal 55-14*

⋈ Lubrificare con grasso Molykote PG54 solo sul diametro INTERNO / *Lubricate with grease Molykote PG54 on the INNER diameter only*

(a) Montare anello tenuta con attrezzo cod. 1941990 / *Fit the seal with tool code nr. 1941990*

@ Posizionamento targa di identificazione / *Identification plate positioning*

(b) Fornire il kit con la guarnizione cod. 1943160 già montata sulla guida pistone cod. 1943180 / *Provide the kit with the gasket code nr. 1943160 already assembled on the piston guide code nr. 1943180*

Olio - *Oil*			
Tipo / *Type*	Quantità / *Quantity*		
ISO VG 220	0,92 Kg		