


RKA-SS VERSION E 1750rpm ø 1" 1/8

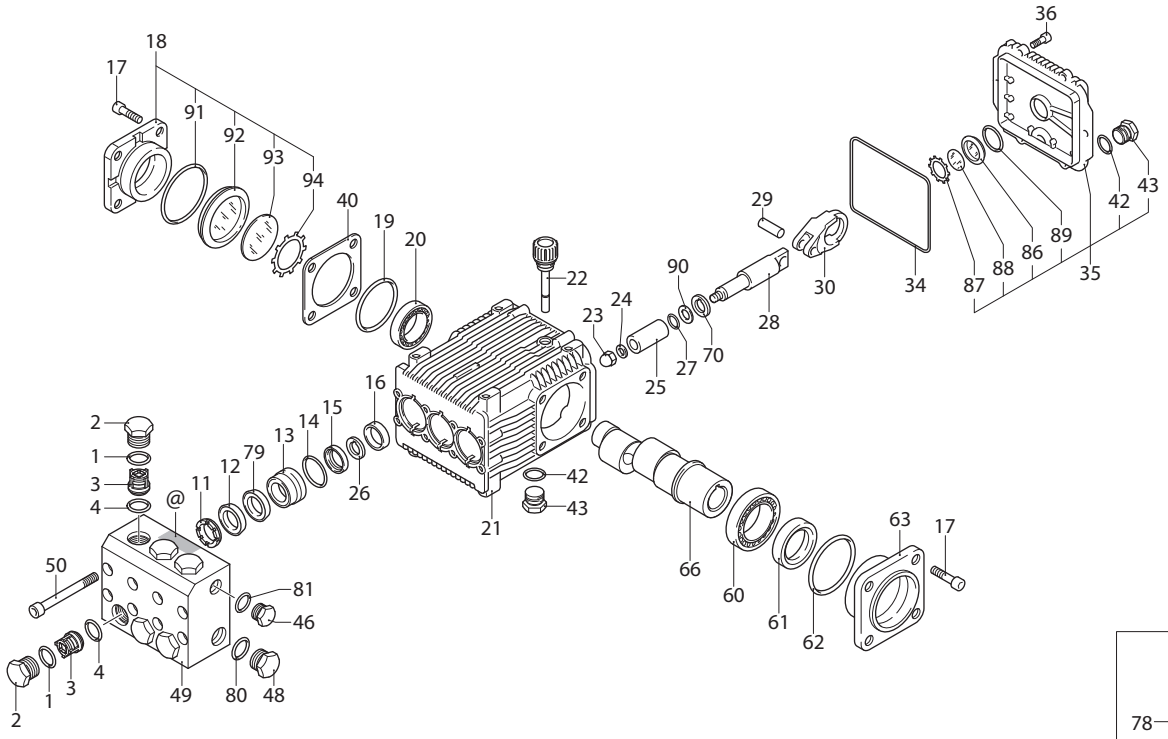

UN003287-AQ

KIT RICAMBI / *PART KITS*

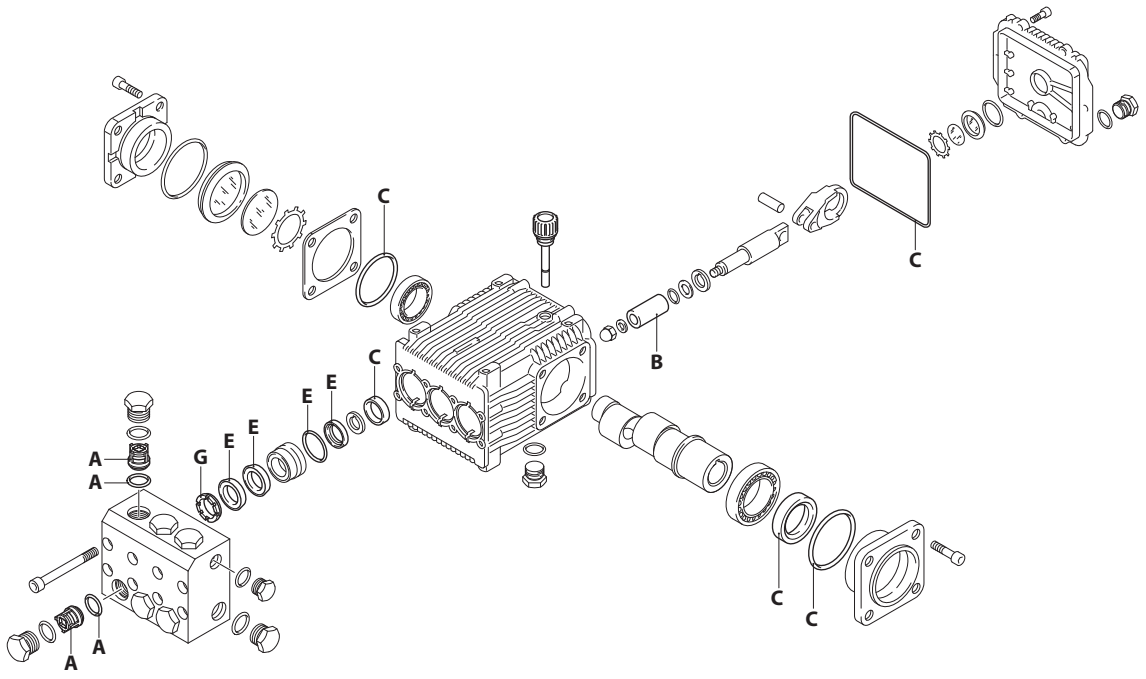



UN003288-DU

234 Series

RKA-SS 1750 rpm E version ø 1" 1/8

2.3 G15 (20972)
3 G15 (20973)
3.6 G12 (20974)
4.2 G15 (20975)

Pos.	Cod.	Denominazione		Description	Qt	Note
1	960161	Guarnizione OR	Ø 17,86x2,62	O-ring	6	Viton
2	2340030	Tappo		Plug	6	◔ C=50Nm
3	2349050	Valvola completa		Complete valve	6	
4	880831	Guarnizione OR	Ø 15,54x2,62	O-ring	6	Viton
11	960110	Anello	appoggio Ø18	Ring	3	
12	880321	Guarnizione	Ø 18	Gasket	3	⋈
13	2340140	Guida pistone	Ø 18	Piston guide	3	
14	961241	Guarnizione OR	Ø 31,47x1,78	O-ring	3	
15	880331	Guarnizione	Ø 18	Gasket	3	⋈
16	880520	Anello	tenuta	Ring	3	
17	2340240	Vite	TCEI M8x16	Screw	8	C=20Nm Inox
18	2349011	Coperchio		Cover	1	
19	640030	Guarnizione OR	Ø 59,99x2,62	O-ring	1	
20	2280340	Cuscinetto		Bearing	1	
21	2340260	Corpo pompa		Pump body	1	
22	880130	Tappo		Plug	1	
23	2340060	Dado		Nut	3	◔ C=10Nm
24	2340200	Rondella		Washer	3	
25	1383230	Pistone	Ø 18	Piston	3	
26	2340110	Distanziale	Ø 18	Spacer	3	
27	480482	Guarnizione OR	Ø 4,48x1,78	O-ring	3	Viton
28	1383240	Pistone	di guida	Piston	3	
29	1380060	Spina		Pin	3	
30	1383020	Biella	bronzo	Connecting-rod	3	
34	1780510	Guarnizione OR	Ø 106x3	O-ring	1	
35	2349010	Coperchio	completo	Cover	1	
36	2340250	Vite	TCEI M6x14	Screw	6	C=7Nm
40	1380130	Spessore 0,19 mm		Shim 0.19 mm	1÷3	
42	740290	Guarnizione OR	Ø 14x1,78	O-ring	2	
43	2340350	Tappo	3/8" G	Plug	2	C=20Nm
46	2340350	Tappo	3/8" G	Plug	1	C=25Nm
48	2340360	Tappo	1/2" G	Plug	1	C=40Nm
49	2340370	Testa		Head	1	
50	1383440	Vite	TCEI M8x70	Screw	8	C=20Nm
60	1383150	Cuscinetto		Bearing	1	
61	621170	Tenuta olio		Oil seal	1	(a)
62	1380220	Guarnizione OR	Ø 72,75x1,78	O-ring	1	
63	2340300	Coperchio		Cover	1	
66	2280540	Albero	marcato 8	Shaft	1	❍
	2280800	Albero	marcato 6	Shaft	1	❒
	2280200	Albero	marcato 4	Shaft	1	✖
	2280550	Albero	marcato 10	Shaft	1	✪

Pos.	Cod.	Denominazione		Description	Qt	Note
70	2340190	Disco		Plate	3	
78	2349203	Premontaggio testa		Head assembly	1	
79	2340310	Anello	antiestrusione	Ring	3	
80	180102	Guarnizione OR	Ø 17,5x2	O-ring	1	Viton
81	740291	Guarnizione OR	Ø 14x1,78	O-ring	1	Viton
86	1260250	Indicatore livello		Level gauge	1	
87	1260430	Anello		Ring	1	
88	1780690	Disco		Plate	1	
89	1140450	Guarnizione OR	Ø 20,24x2,62	O-ring	1	
90	1080550	Anello	antiestrusione	Ring	3	
91	100410	Guarnizione OR	Ø 34,6x2,62	O-ring	1	
92	1941270	Indicatore livello		Level gauge	1	
93	1941260	Disco		Plate	1	
94	1941290	Anello		Ring	1	

KIT RICAMBI - *PART KITS*

A=KIT 2514 valvole *valves*

Pos.	Q.ty
3	6
4	6

B=KIT 2515 ø 18 pistoni *pistons*

Pos.	Q.ty
25	3

C=KIT 2529 tenute olio *oil seals*

Pos.	Q.ty
16	3
19	1
34	1
61	1
62	1

E=KIT 2516 ø 18 tenute acqua *water seals*

Pos.	Q.ty
12	3
14	3
15	3
79	3

G=KIT 1829 ø 18 anelli appoggio *support rings*

Pos.	Q.ty
11	3

SIMBOLOGIA - *SYMBOLS*

❍ Per / *For* **RKA-SS 2.3 G15 E** **cod. 20972**

❒ Per / *For* **RKA-SS 3 G15 E** **cod. 20973**

✪ Per / *For* **RKA-SS 3.6 G12 E** **cod. 20974**

✖ Per / *For* **RKA-SS 4.2 G15 E** **cod. 20975**

C Tolleranza coppia di serraggio +0÷-10% / *Tightening torque tolerance +0÷-10%*

◔ Avvitare con Loxeal 55-14 / *Screw with Loxeal 55-14*

⋈ Lubrificare con grasso Molykote PG54 solo sul diametro INTERNO / *Lubricate with grease Molykote PG54 on the INNER diameter only*

(a) Montare anello tenuta con attrezzo cod. 1781000 / *Fit the seal with tool code nr. 1781000*

@ Posizionamento targa di identificazione / *Identification plate positioning*

Olio - *Oil*

Tipo / *Type*	Quantità / *Quantity*
SAE 75W90	0,415 Kg