

RCA-M VERSION E 1750rpm ø 5/8"

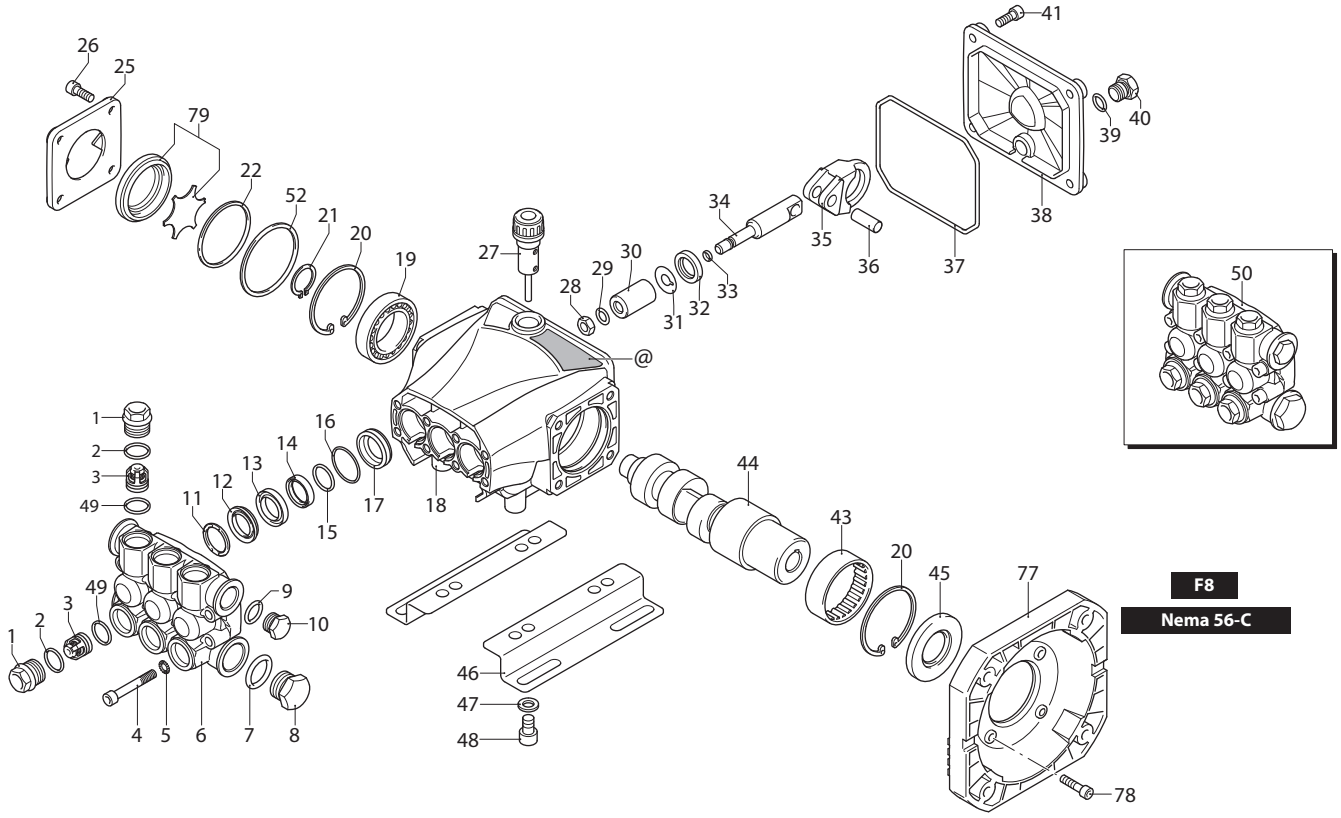

UN003384-GP

KIT RICAMBI / *PART KITS*

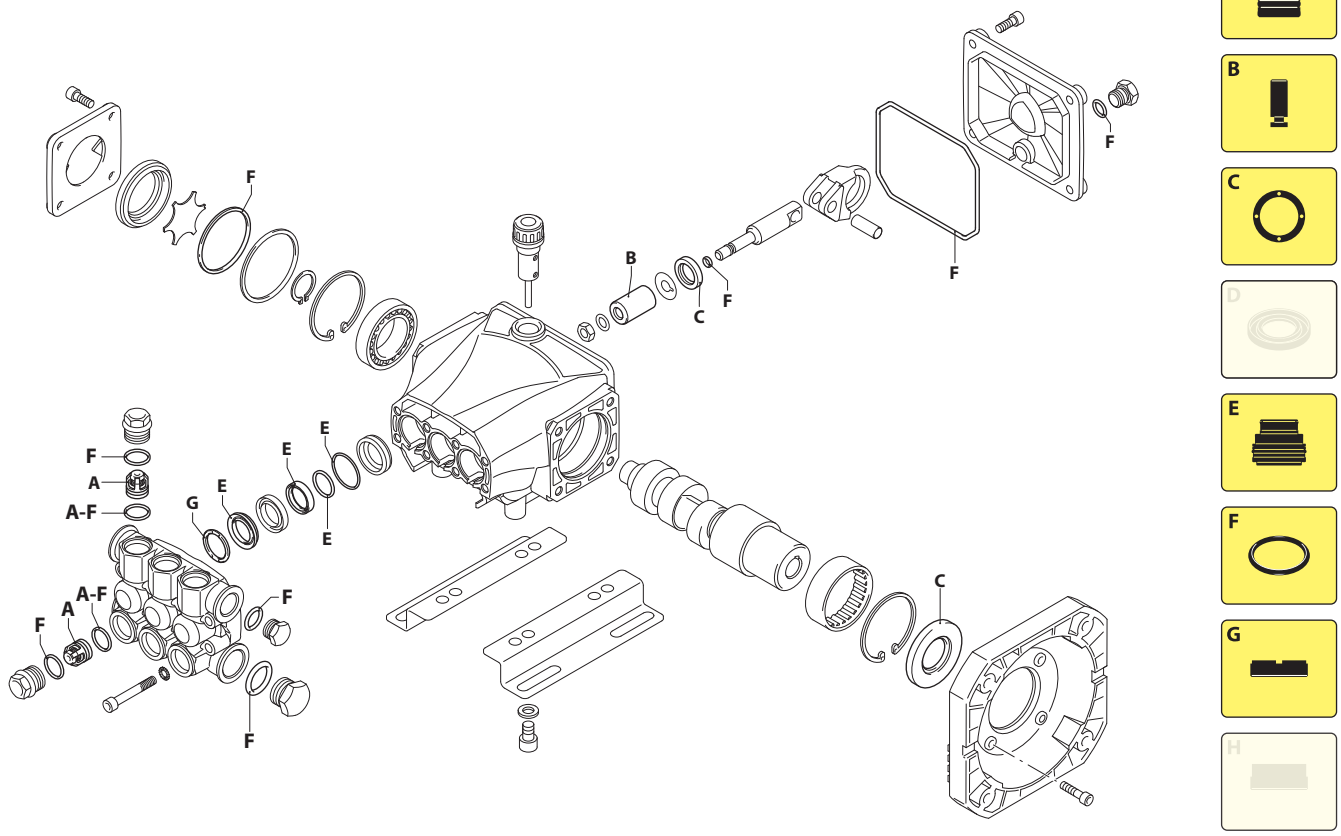

UN003385-AQ

320 Series

RCA-M 1750 rpm E version ø 5/8" + F8

0.5 G15 (23349)
1 G15 (23108)
2 G15 (23445)

Pos.	Cod.	Denominazione		Description	Qt	Note
1	3200110	Tappo		Plug	6	◔ C=24,5Nm
2	1200690	Guarnizione OR	Ø 15,6x1,78	O-ring	6	⋈
3	3209050	Valvola completa		Complete valve	6	
4	800410	Vite	TCEI M6x40	Screw	8	C=10,4Nm
5	1381550	Rondella		Washer	8	
6	3200100	Testa		Head	1	
7	180101	Guarnizione OR	Ø 17,5x2	O-ring	1	⋈
8	820361	Tappo	1/2" G ottone	Plug	1	C=40Nm
9	740290	Guarnizione OR	Ø 14x1,78	O-ring	1	⋈
10	1980740	Tappo	3/8" G ottone	Plug	1	C=25Nm
11	2760220	Anello	appoggio Ø 15	Ring	3	
12	1342761	Guarnizione	Ø 15	Gasket	3	⋈
13	3200160	Guida pistone	Ø 15	Piston guide	3	
14	3200690	Guarnizione	Ø 15	Gasket	3	⋈
15	3200700	Anello	antiestrusione	Ring	3	
16	770590	Guarnizione OR	Ø 21,95x1,78	O-ring	3	⋈
17	3200150	Guida pistone	Ø 15	Piston guide	3	
18	3200010	Corpo pompa		Pump body	1	
19	1780490	Cuscinetto		Bearing	1	
20	1260790	Anello	seeger Øi 52	Ring	2	
21	1780550	Anello		Ring	1	
22	395081	Guarnizione OR	Ø 47,30x2,62	O-ring	1	⋈ Viton
25	3200070	Supporto		Support	1	
26	1200430	Vite	TCEI M6x16	Screw	8	C=10,4Nm
27	3201890	Tappo		Plug	1	
28	1260110	Dado	M8	Nut	3	◔ C=12Nm
29	1260100	Rondella		Washer	3	
30	1260120	Pistone	Ø 15	Piston	3	
31	1260091	Disco		Plate	3	
32	1260460	Tenuta olio		Oil seal	3	
33	480480	Guarnizione OR	Ø 4,48x1,78	O-ring	3	⋈
34	3200060	Pistone	di guida	Piston	3	
35	3200040	Biella		Connecting-rod	3	⊙
36	1780050	Spina		Pin	3	
37	2760280	Guarnizione OR	Ø 101,27x2,62	O-ring	1	
38	3200030	Coperchio		Cover	1	
39	820510	Guarnizione OR	Ø 10,82x1,78	O-ring	1	
40	880581	Tappo	1/4" G	Plug	1	C=20Nm
41	3200220	Vite	TCEI 6x16	Screw	4	C=8Nm
43	1321190	Cuscinetto		Bearing	1	

Pos.	Cod.	Denominazione		Description	Qt	Note
44	3200180	Albero	marcato 6	Shaft	1	✪
	3201200	Albero	marcato 11	Shaft	1	●
	3200880	Albero	marcato 13	Shaft	1	❍
45	480671	Tenuta olio		Oil seal	1	
46	3200210	Piede		Foot	2	Optional
47	1322640	Rondella		Washer	4	Optional
48	850250	Vite	TCEI M8x12	Screw	4	Optional C=24,5Nm
49	394280	Guarnizione OR	Ø 12,42x1,78	O-ring	6	⋈
50	3209202	Premontaggio testa		Head assembly	1	
52	3201860	Guarnizione OR	Ø 51,8x0,5	O-ring	1	
77	1320060	Flangia	F8	Flange	1	
78	1200430	Vite	TCEI M6x16	Screw	1	C=10,4Nm
79	3209615	Premontaggio livello olio		Oil level assembly	1	

KIT RICAMBI - *PART KITS*

A=KIT 42494 valvole *valves*		B=KIT 42475 ø 15 pistoni *pistons*		C=KIT 42474 tenute olio *oil seals*		E=KIT 42476 ø 15 tenute acqua *water seals*	
Pos.	**Q.ty**	**Pos.**	**Q.ty**	**Pos.**	**Q.ty**	**Pos.**	**Q.ty**
3	6	30	3	32	3	12	3
49	6			45	1	14	3
						15	3
						16	3

F=KIT 42495 OR *O-Rings*				G=KIT 2191 ø 15 anelli appoggio *support rings*			
Pos.	**Q.ty**	**Pos.**	**Q.ty**	**Pos.**	**Q.ty**	**Pos.**	**Q.ty**
2	6	49	6	11	3		
7	1						
9	1						
22	1						
33	3						
37	1						
39	1						

SIMBOLOGIA - *SYMBOLS*

❍ Per / *For* RCA-M 0.5 G15 E cod. 23349	● Per / *For* RCA-M 1 G15 E cod. 23108	✪ Per / *For* RCA-M 2 G15 E cod. 23445

C Tolleranza coppia di serraggio +0÷-10% / *Tightening torque tolerance +0÷-10%*

◔ Avvitare con Loxeal 55-14 / *Screw with Loxeal 55-14*

⋈ Lubrificare con grasso Molykote PG54 solo sul diametro INTERNO / *Lubricate with grease Molykote PG54 on the INNER diameter only*

⊙ Lubrificare con grasso Molykote BR2 PLUS / *Lubricate with grease Molykote BR2 PLUS*

@ Posizionamento targa di identificazione / *Identification plate positioning*

Olio - *Oil*			
Tipo / *Type*	Quantità / *Quantity*		
SAE 15W40	0,26 Kg		