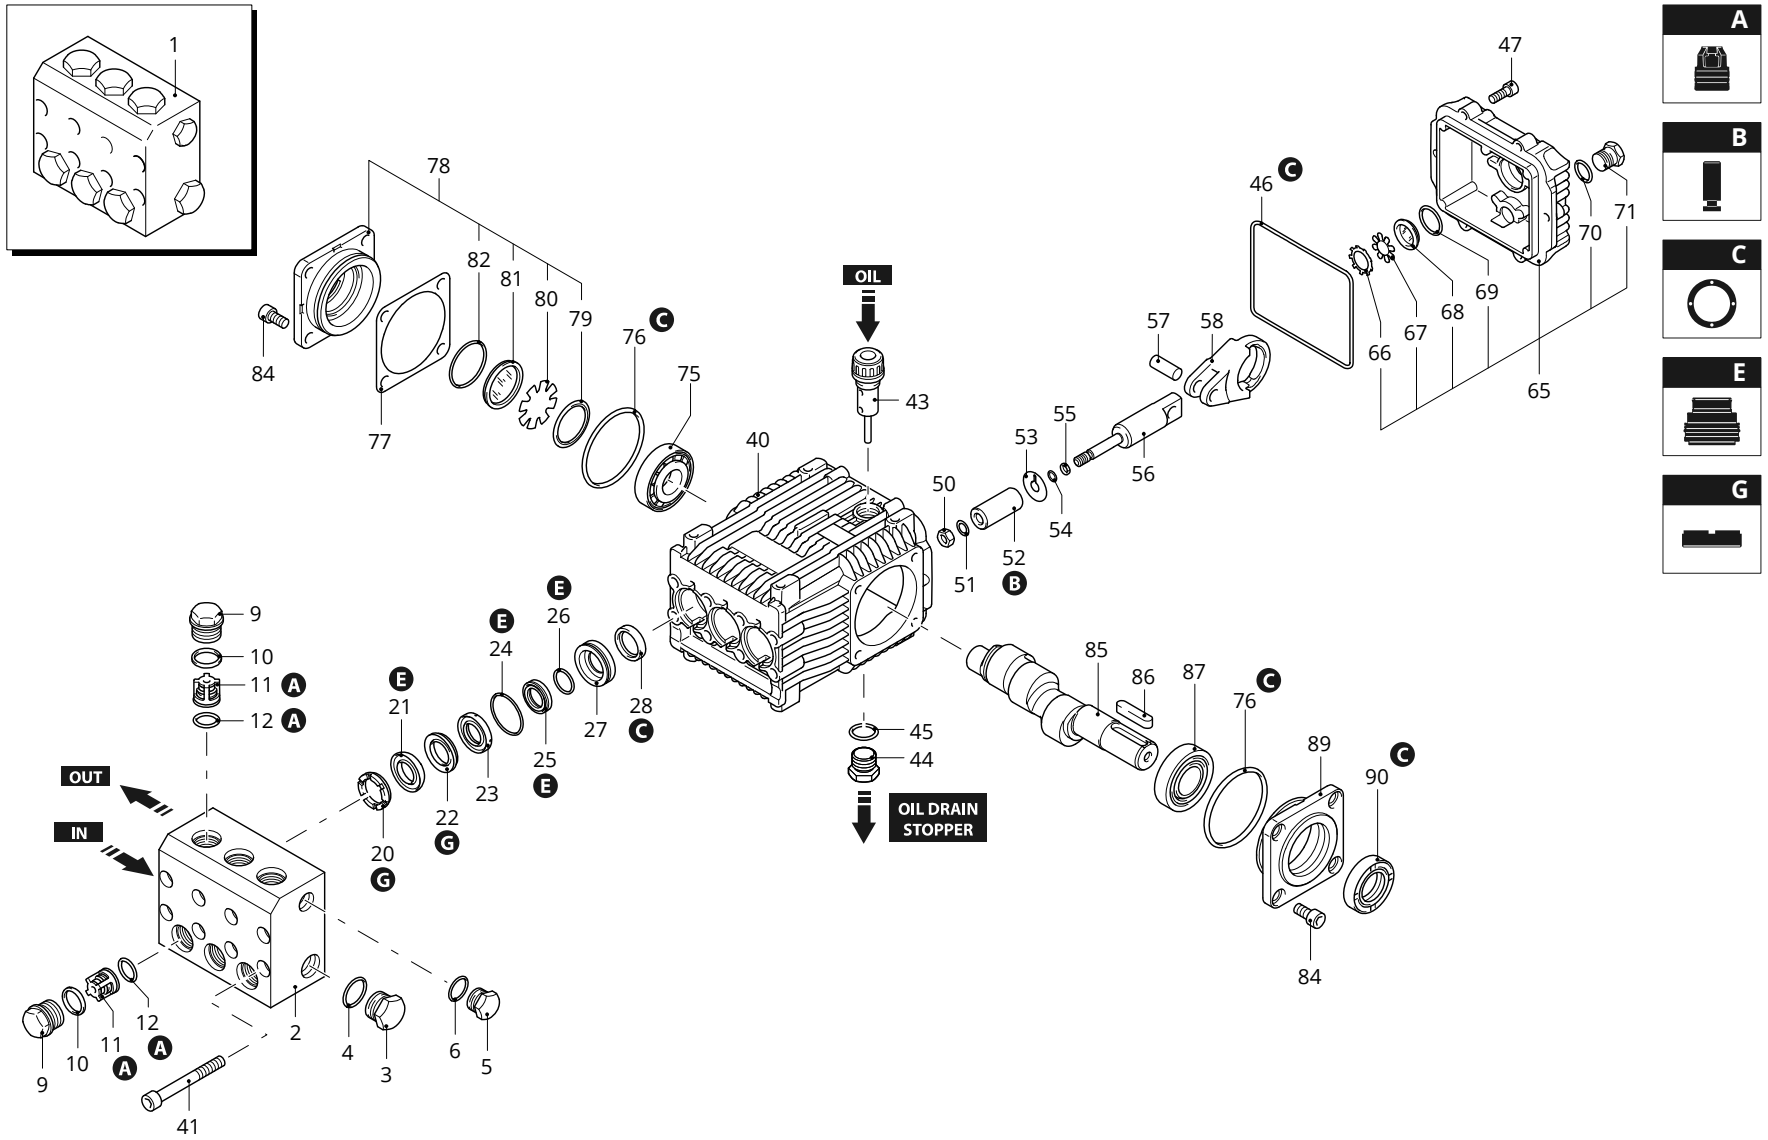


AR-1_000003-DA

05/07/2021

P	Codice	Descrizione		Q	Note
1	**2289314**	Premontaggio testa		1	
2	**2340370**	Testa	Inox	1	
3	**2340360**	Tappo	1/2" G	1	Coppia Serraggio = 30Nm
4	**180101**	Guarnizione OR	Ø 17,5x2	1	
5	**2340350**	Tappo	3/8" G	1	Coppia Serraggio = 20Nm
6	**740290**	Guarnizione OR	Ø 14x1,78	1	
9	**2340030**	Tappo		6	Avvitare con Frenafiletto Medio / Coppia Serraggio = 54Nm
10	**960160**	Guarnizione OR	Ø 17,86x2,62	6	
11	**2349050**	Valvola completa		6	
12	**880830**	Guarnizione OR	Ø 15,54x2,62	6	
20	**960110**	Anello	appoggio Ø 18	3	
21	**1382740**	Tenuta acqua	Ø 18	3	Lubrificare con grasso Molykote PG54
22	**2340310**	Anello	antiestrusione	3	
23	**2282121**	Guida pistone	anteriore Ø 18	3	
24	**961240**	Guarnizione OR	Ø 31,47x1,78	3	
25	**2980320**	Tenuta acqua	Ø 18	3	Lubrificare con grasso Molykote 111
26	**3200260**	Anello	antiestrusione	3	
27	**2283161**	Guida pistone	posteriore Ø 18	3	
28	**880520**	Anello	tenuta	3	
40	**2283610**	Corpo pompa		1	
41	**1383440**	Vite	TCEI M8x70	8	Coppia Serraggio = 20Nm
43	**1980740**	Tappo	3/8" G ottone	1	Avvitare con Frenafiletto Medio / Coppia Serraggio = 25Nm
43	**880130**	Tappo		1	
44	**1980740**	Tappo	3/8" G ottone	1	Avvitare con Frenafiletto Medio / Coppia Serraggio = 25Nm
45	**740290**	Guarnizione OR	Ø 14x1,78	3	
46	**1780510**	Guarnizione OR	Ø 106x3	1	
47	**780060**	Vite	TCEI M6x25	6	Coppia Serraggio = 10Nm
50	**2340060**	Dado		3	
51	**2340190**	Disco		3	
52	**1383230**	Pistone	Ø 18	3	
53	**2340200**	Rondella		3	
54	**480480**	Guarnizione OR	Ø 4,48x1,78	3	
55	**1080550**	Anello	antiestrusione	3	
56	**2282101**	Pistone	di guida	3	
57	**1380060**	Spina		3	
58	**1383020**	Biella	bronzo	3	
65	**2289021**	Coperchio	completo	1	
66	**1260430**	Anello		1	
67	**1780690**	Disco		1	
68	**1260250**	Indicatore livello		1	
69	**1140450**	Guarnizione OR	Ø 20,24x2,62	1	

P	Codice	Descrizione		Q	Note
70	**740290**	Guarnizione OR	Ø 14x1,78	1	
71	**2282280**	Tappo	con magnete	1	Coppia Serraggio = 20Nm
75	**2280340**	Cuscinetto		1	
76	**640030**	Guarnizione OR	Ø 59,99x2,62	2	
77	**1380120**	Spessore 0,10mm		1	
77	**1380130**	Spessore 0,19mm		1	
77	**1380530**	Spessore 0,25mm		1	
78	**2289020**	Coperchio	completo	1	
79	**1941290**	Anello		1	
80	**1941260**	Disco		1	
81	**1941270**	Indicatore livello		1	
82	**100410**	Guarnizione OR	Ø 34,6x2,62	1	
84	**850370**	Vite	TCEI M8x16	8	Coppia Serraggio = 25Nm
85	**2282350**	Albero	marcato 13	1	
86	**3200230**	Linguetta		1	
87	**1383140**	Cuscinetto		1	
89	**2340280**	Supporto	cuscinetto aperto	1	
90	**2282260**	Anello	tenuta	1	Montare con attrezzo [2281010]
A	**2275**	Kit valvole		1	
B	**43402**	Kit pistoni	Ø 18	1	
C	**43403**	Kit tenute olio		1	
E	**43404**	Kit tenute acqua	Ø 18	1	
G	**43405**	Kit anelli appoggio	Ø 18	1	

Complessivo di montaggio: **-**

Comunicazione di modifica: **-**

Tipo olio: **SAE 15W40**

Quantità olio: **0,515 Kg**

Tolleranza coppia di serraggio +0 ÷ -10%

05/07/2021