



**ANNOVI
REVERBERI**
The Power of Experience



**POMPA A MEMBRANA
AR 1604 AP GREEN OIL**
DIAPHRAGM PUMP



AR 1604 GREEN OIL

ALTA PRESSIONE
high pressure

Serie CAO-LINE
CAO-line series





atomizzatori
atomizers




deicing
deicing



antincendio
fire-fighting

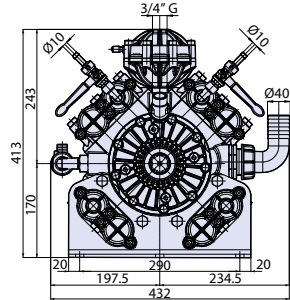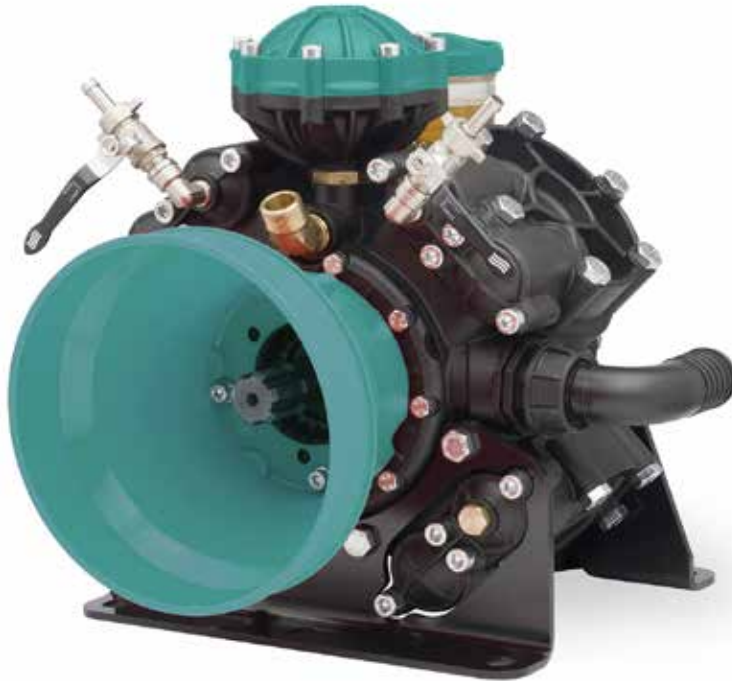

@ = Pump axis - Asse pompa

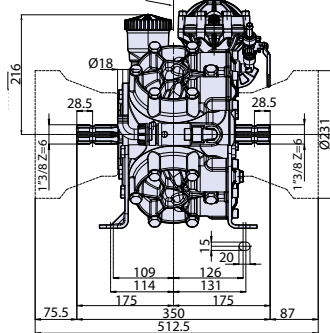

Caratteristiche Generali

Pompa a quattro membrane semidrauliche. Parti in contatto con i liquidi pompati in alluminio anodizzato e AISI 303/304. Membrane in NBR, HPDS, Desmopan, Viton® o BlueFlex™. Tenute in NBR. Viteria con trattamento di zincatura galvanica. Tappo per drenaggio del liquido dal circuito prima del rimessaggio invernale. Completa di valvola di sovrappressione con riarmo, camera aria e cuffia di protezione cardano. Valvole in acciaio temprato per pompaggio caolino. Lubrificazione con olio alimentare.

General Features

Semi-hydraulic four-diaphragm pump. Parts in contact with pumped liquids in anodized aluminium and AISI 303/304. Diaphragms in NBR, Desmopan, Viton or BlueFlex™. Seals in NBR. Metal fasteners with galvanised finish. Plug for drainage of liquid from the circuit before winter storage. Complete with safety valve with re-arm, air chamber and cardan protection. Hardened steel valves for kaolin pumping. Lubrication with edible oil.

MOD	COD	MAX	MAX	RPM		NET
	C/SP C/C C/FØ1"3/8	l/min gpm	bar psi	N°giri/1'	°C °F	kg lb
AR 1604 AP NBR	tbd	153 40,4	50 725	550	60 140	38 83,8
AR 1604 AP B	tbd	153 40,4	50 725	550	60 140	38 83,8

B Pompa con Membrane in BlueFlex™
Pumps with BlueFlex™ diaphragm

NBR Pompa con Membrane in NBR
Pumps with NBR diaphragm

MAX		RPM											
		400			450			500			550		
bar	psi	l/min	gpm	HP	l/min	gpm	HP	l/min	gpm	HP	l/min	gpm	HP
AR 1604 AP GREEN OIL													
0	0	114,6	30,3	1,5	129,2	34,1	2,0	141,2	37,3	2,7	152,8	40,4	3,4
15	217	112,2	29,6	4,6	127,0	33,5	5,2	139,3	36,8	5,8	153,5	40,6	6,6
30	435	110,9	29,3	8,3	125,6	33,2	9,4	138,1	36,5	10,5	151,5	40,0	11,7
40	580	110,5	29,2	10,7	123,6	32,7	12,1	137,4	36,3	13,5	150,9	39,9	15,2
50	725	108,8	28,7	13,3	122,7	32,4	14,8	136,7	36,1	16,8	149,9	39,6	18,6



ANNOVI REVERBERI®
The Power of Experience

Annovi Reverberi spa
Via Martin Luther King 3
41122 Modena (Italy)
Tel +39 059 414 411

Fax +39 059 253 505
infoar@annovireverberi.it
www.annovireverberi.it