

RMW VERSION D 3400rpm ø 7/8"

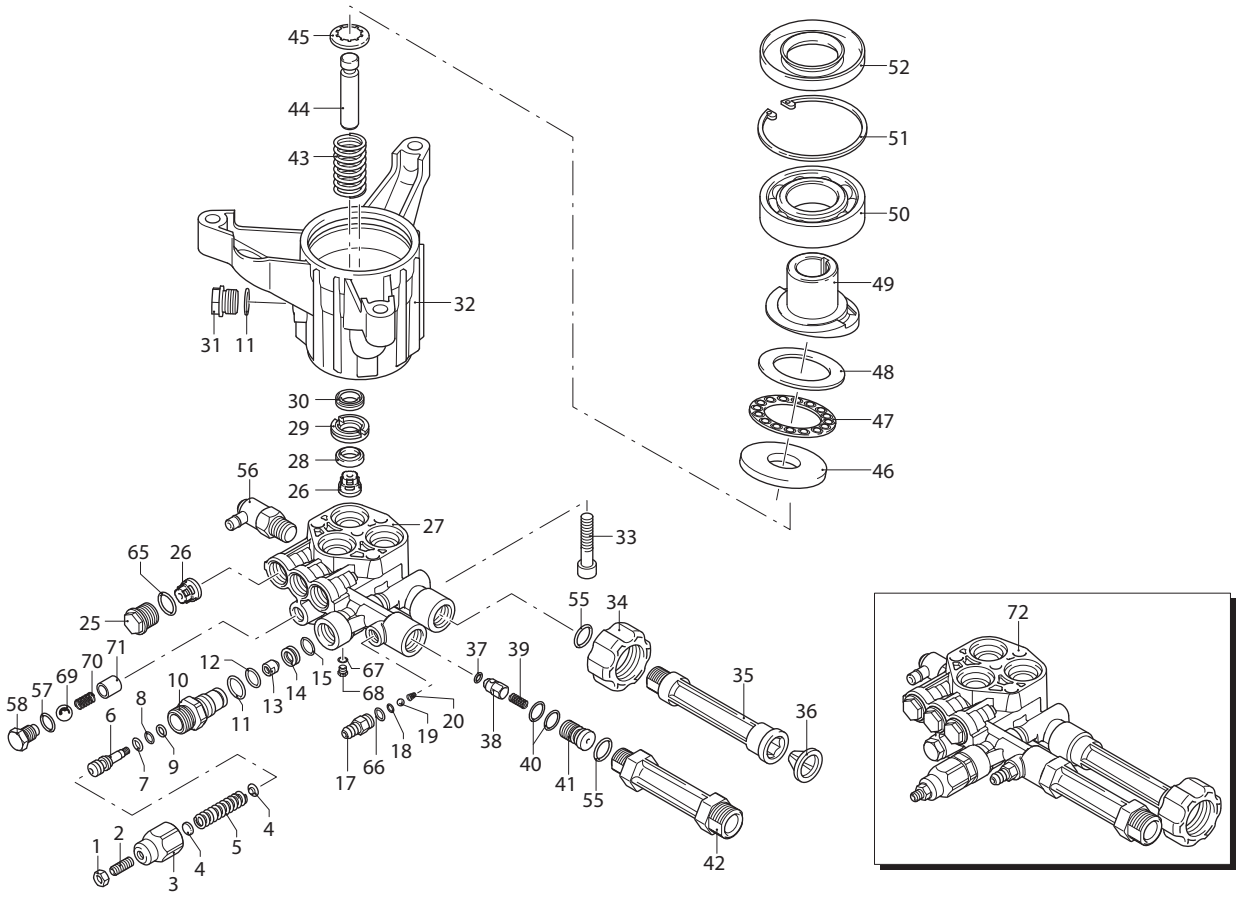

UN003254-JP

KIT RICAMBI / *PART KITS*

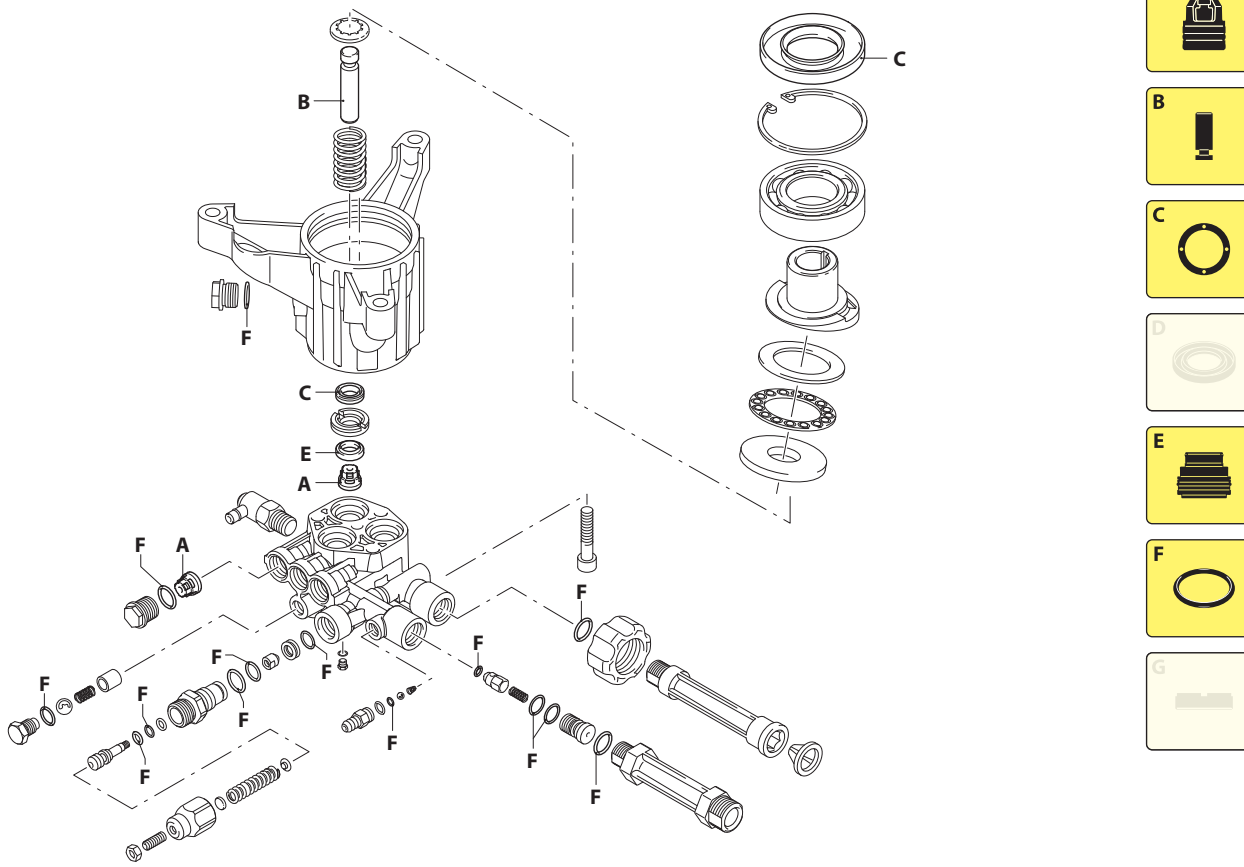

UN003255-LP

284 Series

RMW 3400 rpm D version ø 7/8" - Aluminium

2 G20 (25110)
2.2 G24 (24748)

Pos.	Cod.	Denominazione		Description	Qt	Note
1	1060120	Dado	M6	Nut	1	
2	392840	Vite	M6x16	Screw	1	
3	2760480	Inserto		Insert	1	
4	1980220	Piattello		Wobble plate	2	
5	2760410	Molla		Spring	1	
6	2841140	Pistone		Piston	1	
7	2260100	Guarnizione OR	Ø 6,02x2,62	O-ring	1	◘
8	660190	Guarnizione OR	Ø 6,07x1,78	O-ring	1	
9	2760210	Anello	antiestrusione	Ring	1	
10	2840750	Guida pistone		Piston guide	1	◔ C=20Nm
11	740290	Guarnizione OR	Ø 14x1,78	O-ring	2	
12	820510	Guarnizione OR	Ø 10,82x1,78	O-ring	1	
13	2840760	Otturatore		Shutter	1	◔ C=3Nm
14	2840770	Sede		Seat	1	
15	1470210	Guarnizione OR	Ø 9x1	O-ring	1	
17	3700240	Portagomma	Ø 8	Hose tail	1	C=4Nm
18	480480	Guarnizione OR	Ø 4,48x1,78	O-ring	1	
19	1250280	Sfera		Ball	1	
20	1560520	Molla		Spring	1	
25	2841530	Tappo		Plug	3	◔ C=25Nm
26	2849051	Valvola completa	plastica	Complete valve	6	
27	2841730	Testa	alluminio	Head	1	
28	2200141	Tenuta acqua		Water seal	3	⋈
29	2840561	Boccola		Bushing	3	
30	1683500	Tenuta olio		Oil seal	3	
31	2841240	Tappo	3/8" G plastica	Plug	1	C=8Nm
32	2840010	Corpo pompa		Pump body	1	
33	380410	Vite	TCEI M8x40	Screw	3	C=25Nm
34	2841220	Raccordo	3/4"NH	Fitting	1	Ottone 3/4" NH
35	2840250	Raccordo		Fitting	1	◔ C=25Nm
36	1266330	Filtro		Filter	1	
37	1460431	Guarnizione OR	Ø 4x2,5	O-ring	1	⋈
38	3700220	Valvola		Valve	1	
39	3700210	Molla		Spring	1	
40	800560	Guarnizione OR	Ø 8,73x1,78	O-ring	2	⋈
41	3700200	Iniettore		Injector	1	C=3Nm
42	2840260	Raccordo		Fitting	1	◔ C=25Nm
43	2840060	Molla		Spring	3	
44	2840040	Pistone	Ø 12	Piston	3	
45	2840050	Fermo		Lock	3	
46	1980130	Ralla		Fifth wheel	1	
47	1980250	Ralla		Fifth wheel	1	
48	1980240	Ralla		Fifth wheel	1	
49	2840430	Piattello	11° marcato 7	Wobble plate	1	●
	2840690	Piattello	12° marcato 5	Wobble plate	1	❑
50	161060	Cuscinetto		Bearing	1	
51	161050	Anello	seeger Øi 72	Ring	1	
52	2840310	Anello	tenuta	Ring	1	
55	2840890	Guarnizione OR	Ø 14x2	O-ring	2	
56	2761380	Valvola		Valve	1	C=16Nm
57	600180	Guarnizione OR	Ø 7,66x1,78	O-ring	1	
58	2840830	Vite		Screw	1	◔ C=10Nm
65	2841520	Guarnizione OR	Ø 13,5x1,8	O-ring	3	
66	3700250	Guarnizione OR	Ø 8x1,1	O-ring	1	
67	480650	Rondella		Washer	1	
68	2840840	Tappo		Plug	1	⍁ C=4Nm
69	1060100	Sfera		Ball	1	
70	2840450	Molla		Spring	1	
71	2840440	Sede		Seat	1	
72	2849290	Premontaggio testa		Head assembly	1	

KIT RICAMBI - *PART KITS*

A=KIT 2233 valvole *valves*		B=KIT 2234 ø 12 pistoni *pistons*		C=KIT 2236 tenute olio *oil seals*		E=KIT 42122 ø 12 tenute acqua *water seals*	
Pos.	Q.ty	Pos.	Q.ty	Pos.	Q.ty	Pos.	Q.ty
26	6	44	3	30	3	28	3
				52	1		

F=KIT 2237 OR *O-Rings*							
Pos.	Q.ty	Pos.	Q.ty	Pos.	Q.ty	Pos.	Q.ty
7	1	40	2				
8	1	55	2				
11	2	57	1				
12	1	65	3				
15	1						
18	1						
37	1						

SIMBOLOGIA - *SYMBOLS*

● Per / *For* **RMW 2 G20** **cod. 25110**

❑ Per / *For* **RMW 2.2 G24** **cod. 24748**

C Tolleranza coppia di serraggio +0÷-10% / *Tightening torque tolerance +0÷-10%*

◔ Avvitare con Loxeal 55-14 / *Screw with Loxeal 55-14*

⋈ Lubrificare con grasso Molykote PG54 / *Lubricate with grease Molykote PG54*

◘ Lubrificare con grasso Molykote G807 / *Lubricate with grease Molykote G807*

⍁ Avvitare con Loxeal 83-55 / *Screw with Loxeal 83-55*

Olio - *Oil*			
Tipo / *Type*	Quantità / *Quantity*		
ISO VG 220	0,07 Kg		