

RPW VERSION D 3400rpm ø 7/8"

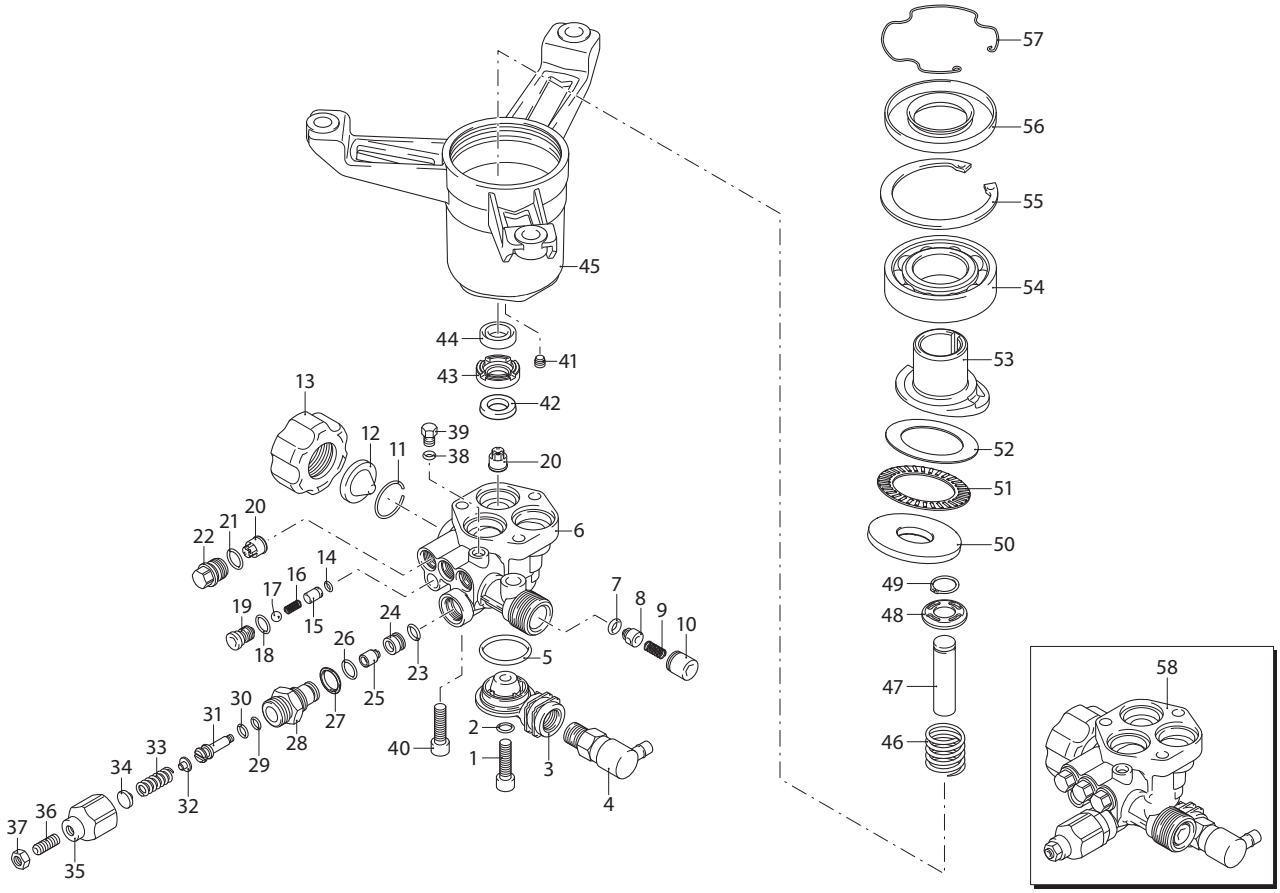

UN00_4102-ER

KIT RICAMBI / *PART KITS*

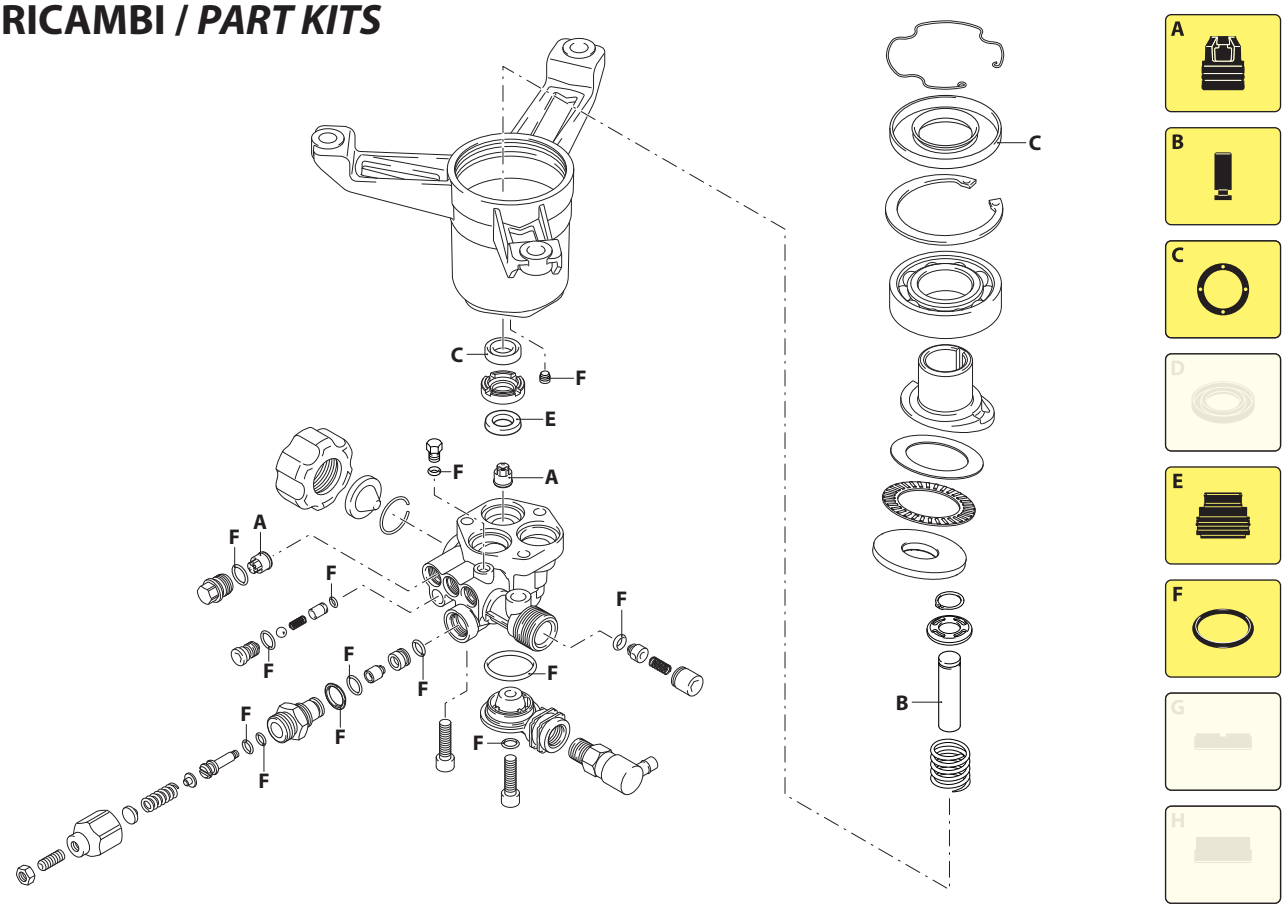

UN00_4103-LM

(3828603)

382 Series

RPW 3400 rpm D version ø 7/8"

2G19 (24966)

Pos.	Cod.	Denominazione		Description	Qt	Note
1	780060	Vite	TCEI M6x25	Screw	1	C=1Nm
2	480480	Guarnizione OR	Ø 4,48x1,78	O-ring	1	
3	3820280	Tappo		Plug	1	
4	2761380	Valvola		Valve	1	C=10Nm
5	770260	Guarnizione OR	Ø 23,52x1,78	O-ring	1	
6	3820020	Testa		Head	1	
7	2560870	Guarnizione OR	Ø 4,7x2	O-ring	1	
8	3820840	Valvola		Valve	1	
9	1343581	Molla		Spring	1	
10	2101480	Fermo		Lock	1	C=2,5Nm
11	3820120	Anello		Ring	1	
12	1266330	Filtro		Filter	1	
13	2841220	Raccordo	3/4"NH	Fitting	1	
14	3720750	Guarnizione OR	Ø 4x1	O-ring	1	
15	3720740	Sede		Seat	1	
16	3720760	Molla		Spring	1	
17	1982240	Sfera		Ball	1	
18	1682800	Guarnizione OR	Ø 6x1,5	O-ring	1	
19	3820290	Tappo		Plug	1	C=4Nm
20	3829050	Valvola		Valve	6	
21	880840	Guarnizione OR	Ø 9,25x1,78	O-ring	3	
22	3820051	Tappo		Plug	3	C=16Nm
23	660190	Guarnizione OR	Ø 6,07x1,78	O-ring	1	
24	3820370	Sede		Seat	1	
25	3820360	Pistone	inferiore	Piston	1	C=3Nm
26	1121160	Guarnizione OR	Ø 6,86x1,78	O-ring	1	
27	394280	Guarnizione OR	Ø 12,42x1,78	O-ring	1	
28	3820350	Guida pistone		Piston guide	1	C=14Nm
29	2102640	Guarnizione OR	Ø 4x2	O-ring	1	
30	2560870	Guarnizione OR	Ø 4,7x2	O-ring	1	
31	3820340	Pistone	superiore	Piston	1	
32	3820330	Piattello		Wobble plate	1	
33	3820390	Molla		Spring	1	
34	1980220	Piattello		Wobble plate	1	
35	3820380	Inserto		Insert	1	
36	1540560	Vite	M6x20	Screw	1	
37	1060120	Dado	M6	Nut	1	
38	3201760	Guarnizione OR	Ø 4x1,5	O-ring	1	
39	3720720	Tappo		Plug	1	C=4Nm
40	780060	Vite	TCEI M6x25	Screw	3	C=10Nm
41	3820310	Tappo		Plug	1	
42	2841910	Tenuta acqua		Water seal	3	
43	3820230	Boccola		Bushing	3	
44	1683500	Tenuta olio		Oil seal	3	
45	3820260	Corpo pompa		Pump body	1	
46	3820300	Molla		Spring	3	
47	3820062	Pistone	Ø 12	Piston	3	
48	3820132	Piattello		Wobble plate	3	
49	3720390	Anello		Ring	3	
50	3820110	Ralla		Fifth wheel	1	
51	3820100	Ralla		Fifth wheel	1	
52	3820090	Ralla		Fifth wheel	1	
53	3820320	Piattello	13,5°	Wobble plate	1	
54	200380	Cuscinetto		Bearing	1	
55	200390	Anello	seeger Øi 62	Ring	1	
56	3820070	Manopola		Knob	1	
57	3820220	Anello		Ring	1	
58	3829200	Premontaggio testa		Head assembly	1	

KIT RICAMBI - *PART KITS*

A=KIT 43025 valvole *valves*		B=KIT 43026 ø 12 pistoni *pistons*		C=KIT 43027 tenute olio *oil seals*		E=KIT 43028 ø 12 tenute acqua *water seals*	
Pos.	**Q.ty**	**Pos.**	**Q.ty**	**Pos.**	**Q.ty**	**Pos.**	**Q.ty**
20	6	47	3	44	3	42	3
				56	1		

F=KIT 43029 OR *O-Rings*							
Pos.	**Q.ty**	**Pos.**	**Q.ty**	**Pos.**	**Q.ty**	**Pos.**	**Q.ty**
2	1	26	1				
5	1	27	1				
7	1	29	1				
14	1	30	1				
18	1	38	1				
21	3	41	1				
23	1						

SIMBOLOGIA - *SYMBOLS*

C Tolleranza coppia di serraggio +0÷-10% / *Tightening torque tolerance +0÷-10%*

Avvitare con Loxeal 55-14 / *Screw with Loxeal 55-14*

Lubrificare con grasso Molykote PG54 / *Lubricate with grease Molykote PG54*

Lubrificare con grasso Molykote G807 / *Lubricate with grease Molykote G807*

Avvitare con Loxeal 83-55 / *Screw with Loxeal 83-55*

Olio - *Oil*			
Tipo / *Type*	Quantità / *Quantity*		
SAE 75W90	0,04 Kg		