

RXV VERSION D 3400rpm ø 3/4"

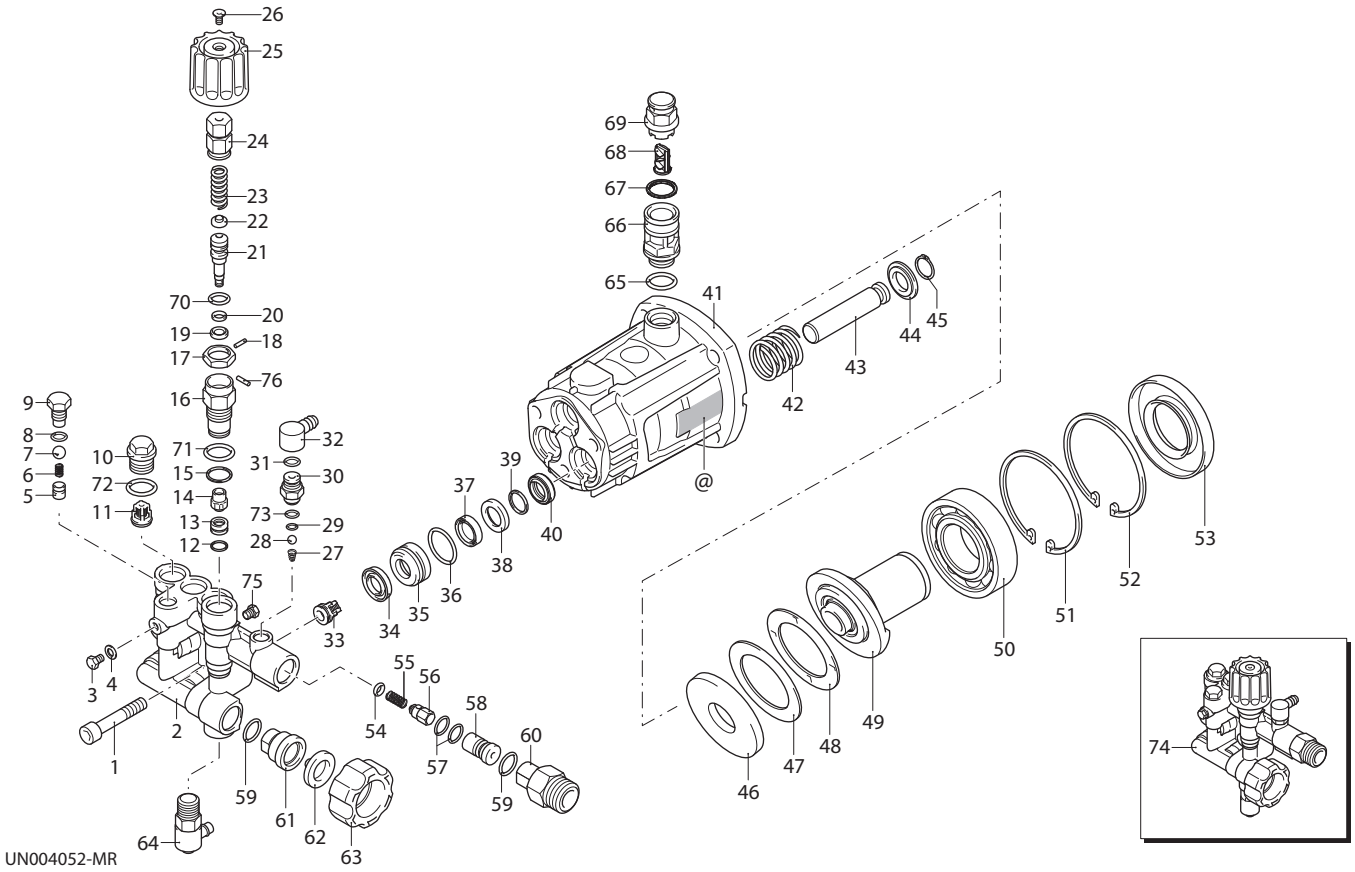

KIT RICAMBI / *PART KITS*

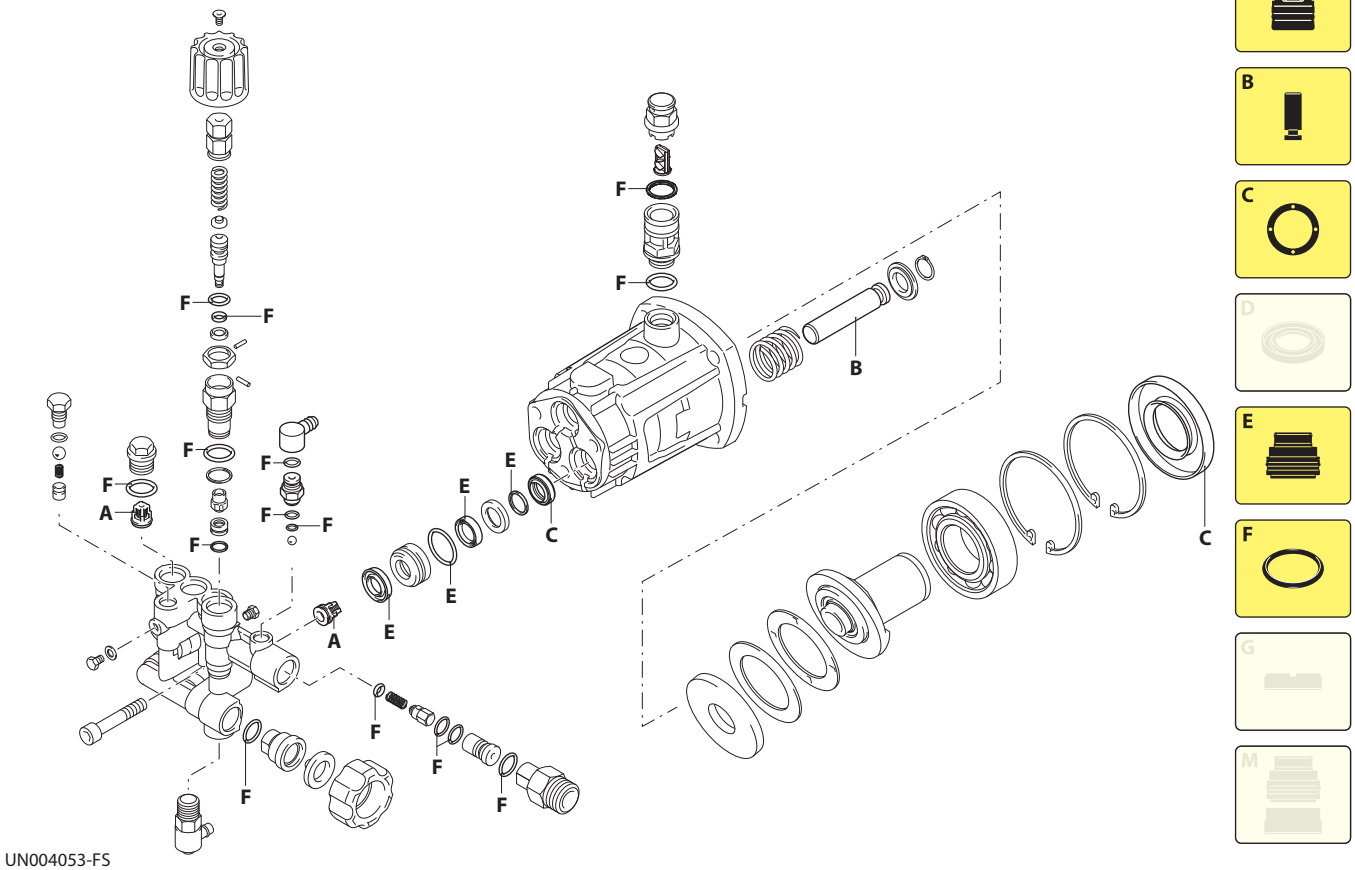

380 Series

RXV 3400 rpm D version ø 3/4"

3 G30 (24918)
3.5 G30 (24919)

Pos.	Cod.	Denominazione		Description	Qt	Note
1	800220	Vite	TCEI M8x45	Screw	3	◔ C=25Nm
2	3800020	Testa	ottone	Head	1	
3	2840840	Tappo		Plug	1	⍂ C=4Nm
4	480650	Rondella		Washer	1	
5	2840441	Sede		Seat	1	
6	2840450	Molla		Spring	1	
7	1060100	Sfera		Ball	1	
8	600180	Guarnizione OR	Ø 7,66x1,78	O-ring	1	
9	2840830	Vite		Screw	1	◔ C=10Nm
10	2841530	Tappo		Plug	3	◔ C=25Nm
11	2849050	Valvola completa	ottone	Complete valve	3	
12	1470210	Guarnizione OR	Ø 9x1	O-ring	1	
13	2841080	Sede		Seat	1	
14	3800230	Pistone	inferiore	Piston	1	◔ C=3Nm
15	820510	Guarnizione OR	Ø 10,82x1,78	O-ring	1	
16	3800210	Guida pistone		Piston guide	1	◔ C=15Nm
17	3800200	Dado		Nut	1	
18	3800240	Vite	STEI M3x4	Screw	1	◔
19	2760210	Anello	antiestrusione	Ring	1	
20	660190	Guarnizione OR	Ø 6,07x1,78	O-ring	1	
21	3800220	Pistone		Piston	1	⋈ full
22	1980220	Piattello		Wobble plate	1	
23	2760410	Molla		Spring	1	◯
24	3800190	Vite		Screw	1	
25	3800180	Manopola		Knob	1	
26	3800250	Vite	TSEI M4x8	Screw	1	◔ C=3Nm
27	1560520	Molla		Spring	1	
28	1250280	Sfera		Ball	1	
29	480480	Guarnizione OR	Ø 4,48x1,78	O-ring	1	
30	2760610	Raccordo		Fitting	1	C=4Nm
31	480560	Guarnizione OR	Ø 6,75x1,78	O-ring	1	
32	2320180	Portagomma	Ø 7	Hose tail	1	
33	2849050	Valvola completa	ottone	Complete valve	3	
34	3800350	Guarnizione	Ø 14	Gasket	3	black
35	3800130	Guida pistone	anteriore Ø 14	Piston guide	3	
36	770590	Guarnizione OR	Ø 21,95x1,78	O-ring	3	
37	3800160	Anello	antiestrusione	Ring	3	
38	3800170	Boccola		Bushing	3	
39	3800150	Guarnizione		Gasket	3	
40	3800111	Anello		Ring	3	
41	3800010	Corpo pompa		Pump body	1	
42	3800090	Molla		Spring	3	
43	3800080	Pistone	Ø 14	Piston	3	
44	3800400	Anello		Ring	3	
45	2360320	Anello	seeger Øe 14	Ring	3	
46	1982760	Ralla		Fifth wheel	1	
47	1982770	Ralla		Fifth wheel	1	
48	1982780	Ralla		Fifth wheel	1	
49	3800050	Piattello	14° marcato 1	Wobble plate	1	❍
	3800030	Piattello	12° marcato 3	Wobble plate	1	●
50	3800530	Cuscinetto		Bearing	1	
51	3800430	Anello	seeger Øi 72	Ring	1	sp 2
52	161050	Anello	seeger Øi 72	Ring	1	sp 2.5
53	2841050	Anello	tenuta	Ring	1	
54	1460431	Guarnizione OR	Ø 4x2,5	O-ring	1	85Sh
55	3700210	Molla		Spring	1	
56	3700220	Valvola		Valve	1	
57	800560	Guarnizione OR	Ø 8,73x1,78	O-ring	2	
58	3800280	Iniettore		Injector	1	
59	2840890	Guarnizione OR	Ø 14x2	O-ring	2	
60	2841120	Raccordo		Fitting	1	◔ C=25Nm
61	2841230	Raccordo	alluminio	Fitting	1	◔ C=25Nm
62	1266330	Filtro		Filter	1	
63	2841220	Raccordo	3/4"NH	Fitting	1	
64	2761380	Valvola		Valve	1	◔ C=16Nm
65	740290	Guarnizione OR	Ø 14x1,78	O-ring	1	
66	3800390	Distanziale		Spacer	1	C=2,5Nm
67	740290	Guarnizione OR	Ø 14x1,78	O-ring	1	
68	3800270	Coperchio		Cover	1	
69	3800260	Tappo		Plug	1	C=2,5Nm
70	2260100	Guarnizione OR	Ø 6,02x2,62	O-ring	1	
71	740290	Guarnizione OR	Ø 14x1,78	O-ring	1	
72	2841520	Guarnizione OR	Ø 13,5x1,8	O-ring	3	
73	3700250	Guarnizione OR	Ø 8x1,1	O-ring	1	80 ShA
74	3809201	Premontaggio testa		Head assembly	1	
75	3400650	Tappo		Plug	1	
76	3800310	Vite	STEI M4X4	Screw	1	◔

KIT RICAMBI - *PART KITS*

A=KIT 42949 valvole *valves*

Pos.	Q.ty
11	3
33	3

B=KIT 42950 ø 14 pistoni *pistons*

Pos.	Q.ty
43	3

C=KIT 42951 tenute olio *oil seals*

Pos.	Q.ty
40	3
53	1

E=KIT 42952 ø 14 tenute acqua *water seals*

Pos.	Q.ty
34	3
36	3
37	3
39	3

F=KIT 42953 OR *O-Rings*

Pos.	Q.ty	Pos.	Q.ty
12	1	65	1
20	1	67	1
29	1	70	1
31	1	71	1
54	1	72	3
57	2	73	1
59	2		

SIMBOLOGIA - *SYMBOLS*

❍ Per / *For* **RXV 3 G30 D** **cod. 24918**

● Per / *For* **RXV 3.5 G30 D** **cod. 24919**

C Tolleranza coppia di serraggio +0÷-10% / *Tightening torque tolerance +0÷-10%*

◔ Avvitare con Loxeal 55-14 / *Screw with Loxeal 55-14*

⋈ Lubrificare con grasso Molykote PG54 / *Lubricate with grease Molykote PG54*

⍂ Avvitare con Loxeal 83-55 / *Screw with Loxeal 83-55*

◯ Lubrificare con grasso Molykote G807 / *Lubricate with grease Molykote G807*

@ Posizionamento targa di identificazione / *Identification plate positioning*

Olio - *Oil*

Tipo / *Type*	Quantità / *Quantity*
SAE 75W90	0,095 Kg