


XMA-SS VERSION E 1750rpm ø 5/8"

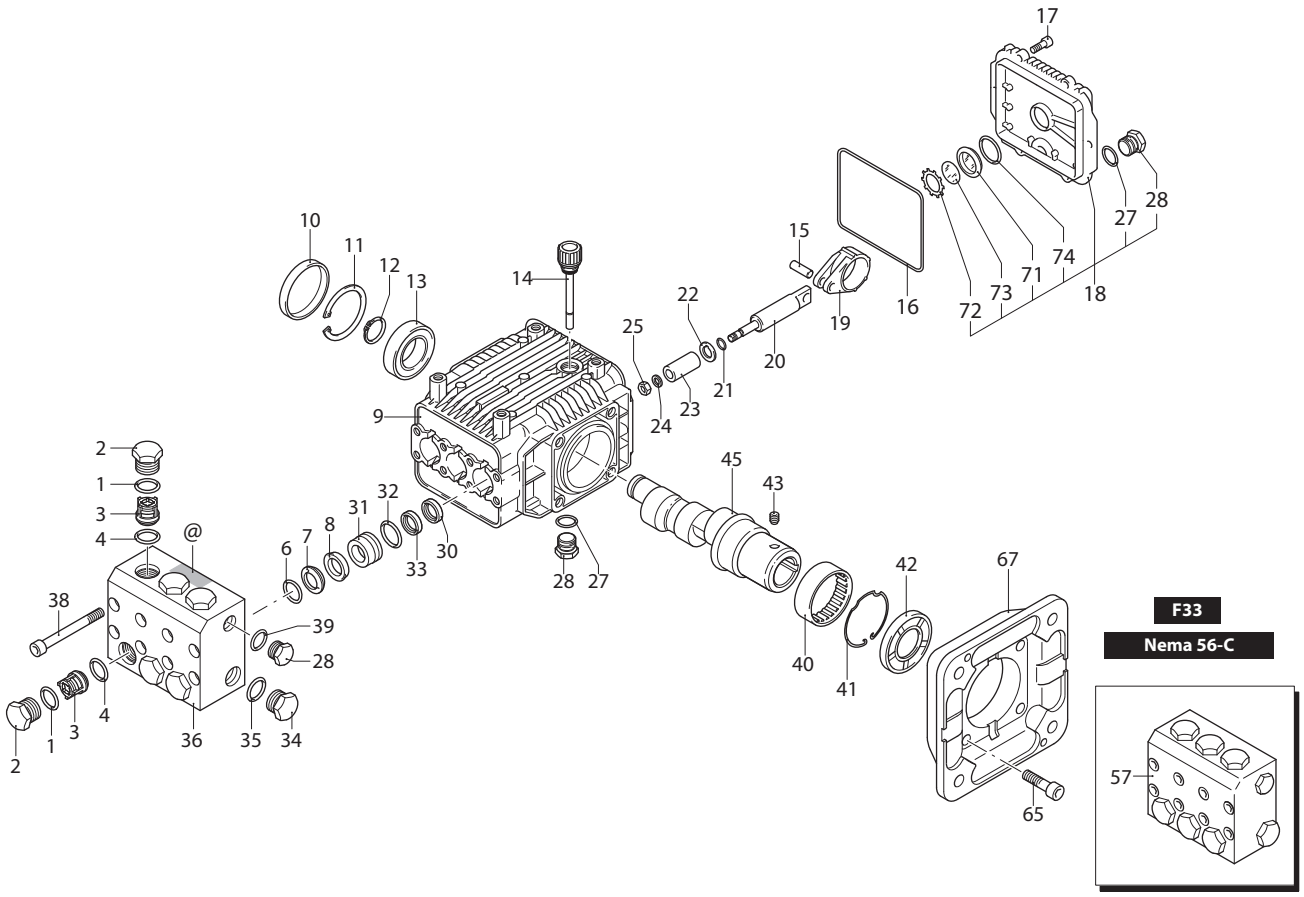

UN002092-CP

KIT RICAMBI / *PART KITS*

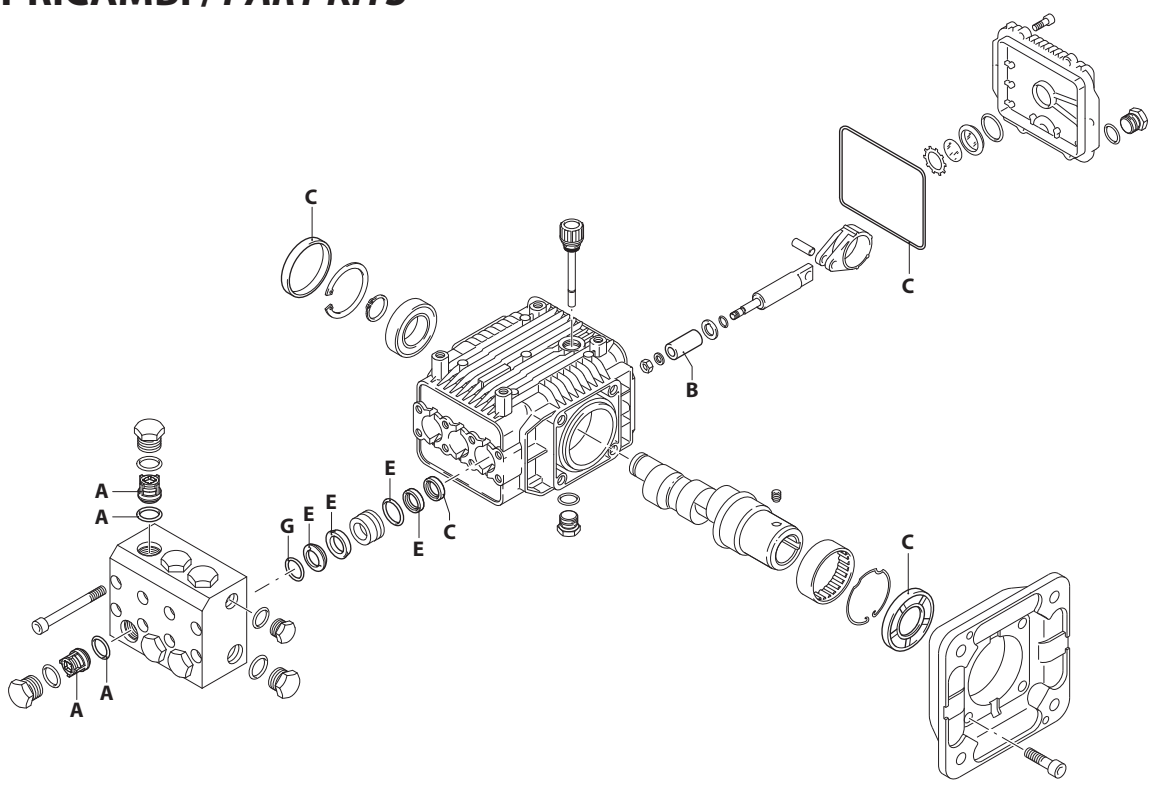

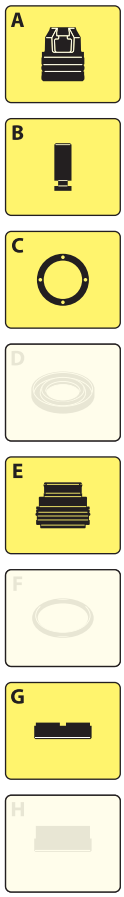

UN002093-AQ

258 Series

XMA-SS 1750 rpm E version + F33 ø 5/8"

0.5 G15 (21435)
2.5 G15 (21436)
3 G15 (21437)

Pos.	Cod.	Denominazione		Description	Qt	Note
1	960161	Guarnizione OR	Ø 17,86x2,62	O-ring	6	Viton
2	2580031	Tappo		Plug	6	◔ C=50Nm
3	2589050	Valvola completa		Complete valve	6	
4	880831	Guarnizione OR	Ø 15,54x2,62	O-ring	6	Viton
6	1780130	Anello	appoggio Ø 15	Ring	3	
7	1260131	Guarnizione		Gasket	3	
8	1781030	Anello		Ring	3	
9	2580010	Corpo pompa		Pump body	1	
10	1266740	Tenuta olio		Oil seal	1	
11	1260790	Anello	seeger Øi 52	Ring	1	
12	1780550	Anello		Ring	1	
13	1780490	Cuscinetto		Bearing	1	
14	880130	Tappo		Plug	1	
15	1780050	Spina		Pin	3	
16	1780510	Guarnizione OR	Ø 106x3	O-ring	1	
17	680560	Vite	TCEI M6x16	Screw	6	Inox
18	2349010	Coperchio	completo	Cover	1	
19	1780710	Biella	bronzo	Connecting-rod	3	
20	1780060	Pistone	di guida	Piston	3	
21	480482	Guarnizione OR	Ø 4,48x1,78	O-ring	3	Viton
22	2580120	Disco		Plate	3	
23	1780070	Pistone	Ø 15	Piston	3	
24	2340200	Rondella		Washer	3	
25	2580110	Dado	M8	Nut	3	◔ C=10Nm
27	740290	Guarnizione OR	Ø 14x1,78	O-ring	2	
28	2340350	Tappo	3/8" G	Plug	3	C=20Nm
30	1260460	Tenuta olio		Oil seal	3	
31	2580050	Guida pistone	Ø 15	Piston guide	3	
32	770261	Guarnizione OR	Ø 23,52x1,78	O-ring	3	
33	1260441	Guarnizione		Gasket	3	
34	2340360	Tappo	1/2" G	Plug	1	C=30Nm
35	180102	Guarnizione OR	Ø 17,5x2	O-ring	1	Viton
36	2580080	Testa		Head	1	❍ ▲
	2580020	Testa		Head	1	●
38	2580090	Vite	TCEI M6x60	Screw	8	C=9Nm Inox
39	740291	Guarnizione OR	Ø 14x1,78	O-ring	1	Viton
40	1321190	Cuscinetto		Bearing	1	(d)
41	1321080	Anello		Ring	1	
42	480671	Tenuta olio		Oil seal	1	(b)
43	820440	Vite	M6x6	Screw	1	

Pos.	Cod.	Denominazione		Description	Qt	Note
45	1781170	Albero	marcato 13	Shaft	1	❍
	1781180	Albero	marcato 5	Shaft	1	▲
	1780990	Albero	marcato 3	Shaft	1	●
57	2589200	Premontaggio testa		Head assembly	1	❍ ▲
	2589201	Premontaggio testa		Head assembly	1	●
65	180030	Vite	TCEI M8x20	Screw	4	C=24,5Nm
67	1780910	Flangia	F33	Flange	1	
71	1260250	Indicatore livello		Level gauge	1	
72	1260430	Anello		Ring	1	
73	1780690	Disco		Plate	1	
74	1140450	Guarnizione OR	Ø 20,24x2,62	O-ring	1	

KIT RICAMBI - *PART KITS*

A=KIT 2631 valvole *valves*

Pos.	Q.ty
3	6
4	6

B=KIT 2739 ø 15 pistoni *pistons*

Pos.	Q.ty
23	3

C=KIT 2787 tenute olio *oil seals*

Pos.	Q.ty
10	1
16	1
30	3
42	1

E=KIT 2644 ø 15 tenute acqua *water seals*

Pos.	Q.ty
7	3
8	3
32	3
33	3

G=KIT 2740 ø 15 anelli appoggio *support rings*

Pos.	Q.ty
6	3

SIMBOLOGIA - *SYMBOLS*

❍ Per / *For* **XMA-SS 0.5 G15 cod. 21435**

▲ Per / *For* **XMA-SS 2.5 G15 cod. 21436**

● Per / *For* **XMA-SS 3 G15 cod. 21437**

C Tolleranza coppia di serraggio +0÷-10% / *Tightening torque tolerance +0÷-10%*

◔ Avvitare con Loxeal 55-14 / *Screw with Loxeal 55-14*

(b) Montare anello tenuta con attrezzo cod. 1781000 / *Fit the seal with tool code nr. 1781000*

(d) Montare con attrezzo speciale cod. 1780610 / *Fit with special tool code nr. 1780610*

@ Posizionamento targa di identificazione / *Identification plate positioning*

Olio - *Oil*

Tipo / *Type*	Quantità / *Quantity*
SAE 75W90	0,430 Kg