


RK-SS VERSION C 1450rpm ø 28 mm

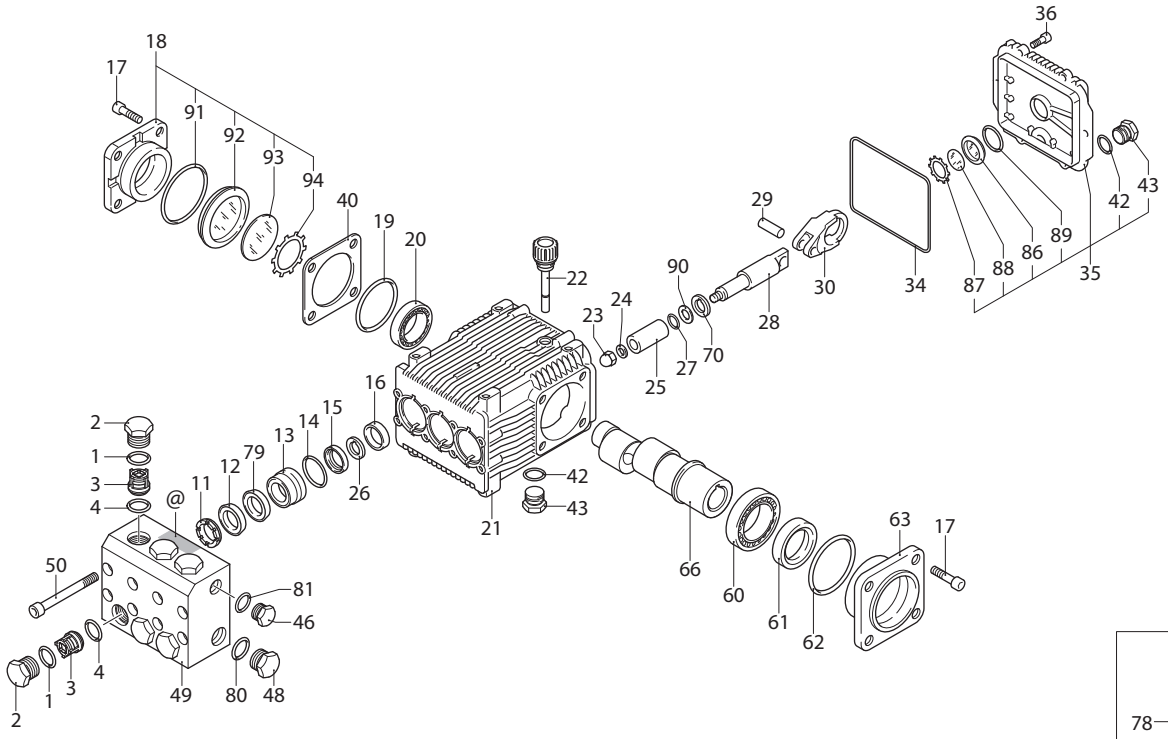




UN003287-AQ

KIT RICAMBI / *PART KITS*

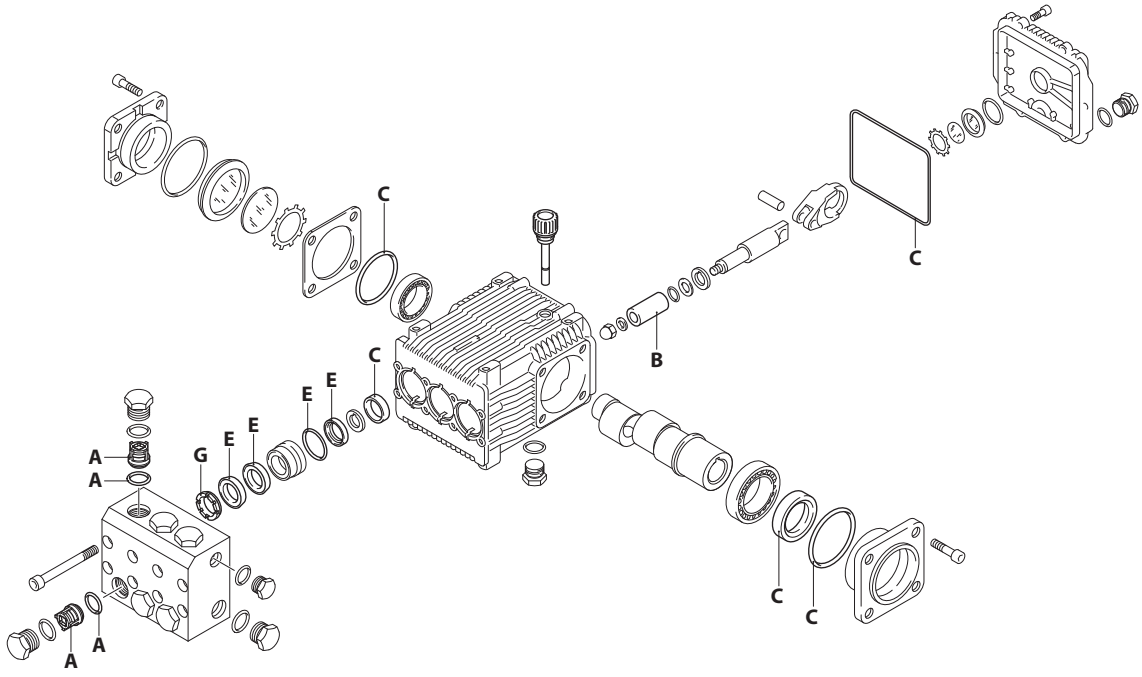



UN003288-DU

234 Series

RK-SS 1450 rpm C version ø 28 mm

11.11 (20961)
13.17 (20962)
15.15 (20963)

Pos.	Cod.	Denominazione	Description	Qt	Note
1	960161	Guarnizione OR Ø 17,86x2,62	O-ring	6	Viton
2	2340030	Tappo	Plug	6	◔ C=50Nm
3	2349050	Valvola completa	Complete valve	6	
4	880831	Guarnizione OR Ø 15,54x2,62	O-ring	6	Viton
11	960110	Anello appoggio Ø 18	Ring	3	
12	880321	Guarnizione Ø 18	Gasket	3	⋈
13	2340140	Guida pistone Ø 18	Piston guide	3	⋈
14	961241	Guarnizione OR Ø 31,47x1,78	O-ring	3	Viton
15	880331	Guarnizione Ø 18	Gasket	3	⋈
16	880520	Anello tenuta	Ring	3	
17	2340240	Vite TCEI M8x16	Screw	8	C=20Nm Inox
18	2349011	Coperchio	Cover	1	
19	640030	Guarnizione OR Ø 59,99x2,62	O-ring	1	
20	2280340	Cuscinetto	Bearing	1	
21	2340260	Corpo pompa	Pump body	1	
22	880130	Tappo	Plug	1	
23	2340060	Dado	Nut	3	◔ C=10Nm
24	2340200	Rondella	Washer	3	
25	1383230	Pistone Ø 18	Piston	3	
26	2340110	Distanziale Ø 18	Spacer	3	
27	480482	Guarnizione OR Ø 4,48x1,78	O-ring	3	Viton
28	1383240	Pistone di guida	Piston	3	
29	1380060	Spina	Pin	3	
30	1383020	Biella bronzo	Connecting-rod	3	
34	1780510	Guarnizione OR Ø 106x3	O-ring	1	
35	2349010	Coperchio completo	Cover	1	
36	2340250	Vite TCEI M6x14	Screw	6	C=7Nm
40	1380130	Spessore 0,19 mm	Shim 0.19 mm	1÷3	
42	740290	Guarnizione OR Ø 14x1,78	O-ring	2	
43	2340350	Tappo 3/8" G	Plug	2	C=20Nm
46	2340350	Tappo 3/8" G	Plug	1	C=25Nm
48	2340360	Tappo 1/2" G	Plug	1	C=40Nm
49	2340370	Testa	Head	1	GAS
50	1383440	Vite TCEI M8x70	Screw	8	C=20Nm
60	1383150	Cuscinetto	Bearing	1	
61	621170	Tenuta olio	Oil seal	1	(a)
62	1380220	Guarnizione OR Ø 72,75x1,78	O-ring	1	
63	2340300	Coperchio	Cover	1	
66	2280180	Albero marcato 5	Shaft	1	❍
66	2280170	Albero marcato 3	Shaft	1	❒
66	2280150	Albero marcato 1	Shaft	1	✪
70	2340190	Disco	Plate	3	

Pos.	Cod.	Denominazione	Description	Qt	Note
78	2349203	Premontaggio testa Ø 18	Head assembly	1	GAS
79	2340310	Anello antiestrusione	Ring	3	Ø 18
80	180102	Guarnizione OR Ø 17,5x2	O-ring	1	Viton
81	740291	Guarnizione OR Ø 14x1,78	O-ring	1	Viton
86	1260250	Indicatore livello	Level gauge	1	
87	1260430	Anello	Ring	1	
88	1780690	Disco	Plate	1	
89	1140450	Guarnizione OR Ø 20,24x2,62	O-ring	1	
90	1080550	Anello antiestrusione	Ring	3	
91	100410	Guarnizione OR Ø 34,6x2,62	O-ring	1	
92	1941270	Indicatore livello	Level gauge	1	
93	1941260	Disco	Plate	1	
94	1941290	Anello	Ring	1	

KIT RICAMBI - *PART KITS*

A=KIT 2514 valvole *valves*

Pos.	Q.ty
3	6
4	6

B=KIT 2515 ø 18 pistoni *pistons*

Pos.	Q.ty
25	3

C=KIT 2529 tenute olio *oil seals*

Pos.	Q.ty
16	3
19	1
34	1
61	1
62	1

E=KIT 2516 ø 18 tenute acqua *water seals*

Pos.	Q.ty
12	3
14	3
15	3
79	3

G=KIT 1829 ø 18 anelli appoggio *support rings*

Pos.	Q.ty
11	3

SIMBOLOGIA - *SYMBOLS*

ø 18
❍ Per / *For* **RK-SS 11.11 C** **cod. 20961**

ø 18
❒ Per / *For* **RK-SS 13.17 C** **cod. 20962**

ø 18
✪ Per / *For* **RK-SS 15.15 C** **cod. 20963**

C Tolleranza coppia di serraggio +0÷-10% / *Tightening torque tolerance +0÷-10%*

◔ Avvitare con Loxeal 55-14 / *Screw with Loxeal 55-14*

⋈ Lubrificare con grasso Molykote PG54 solo sul diametro INTERNO / *Lubricate with grease Molykote PG54 on the INNER diameter only*

(a) Montare anello tenuta con attrezzo cod. 1781000 / *Fit the seal with tool code nr. 1781000*

@ Posizionamento targa di identificazione / *Identification plate positioning*

Olio - *Oil*

Tipo / *Type*	Quantità / *Quantity*
SAE 75W90	0,415 Kg