


RQW VERSION D 3400rpm ø 7/8"

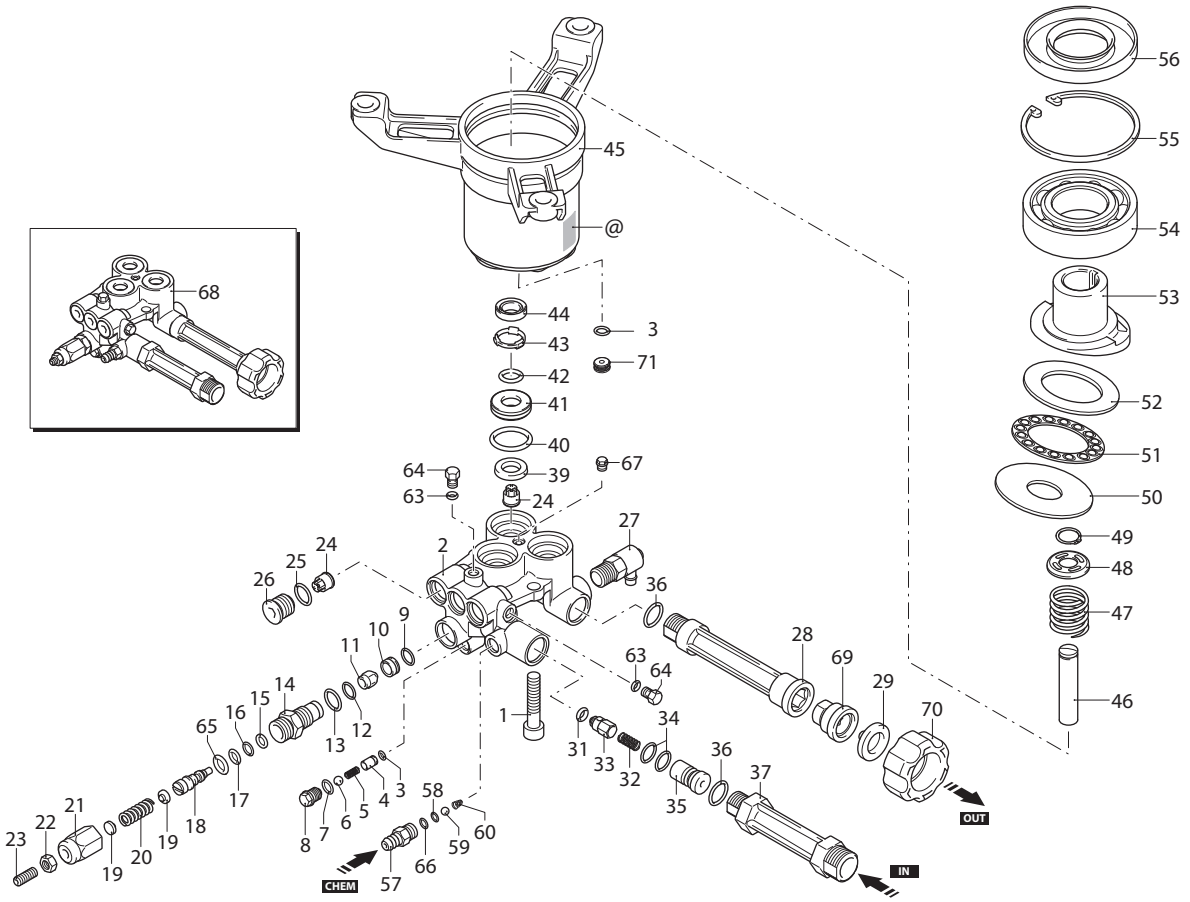

AR004050-LN

KIT RICAMBI / *PART KITS*

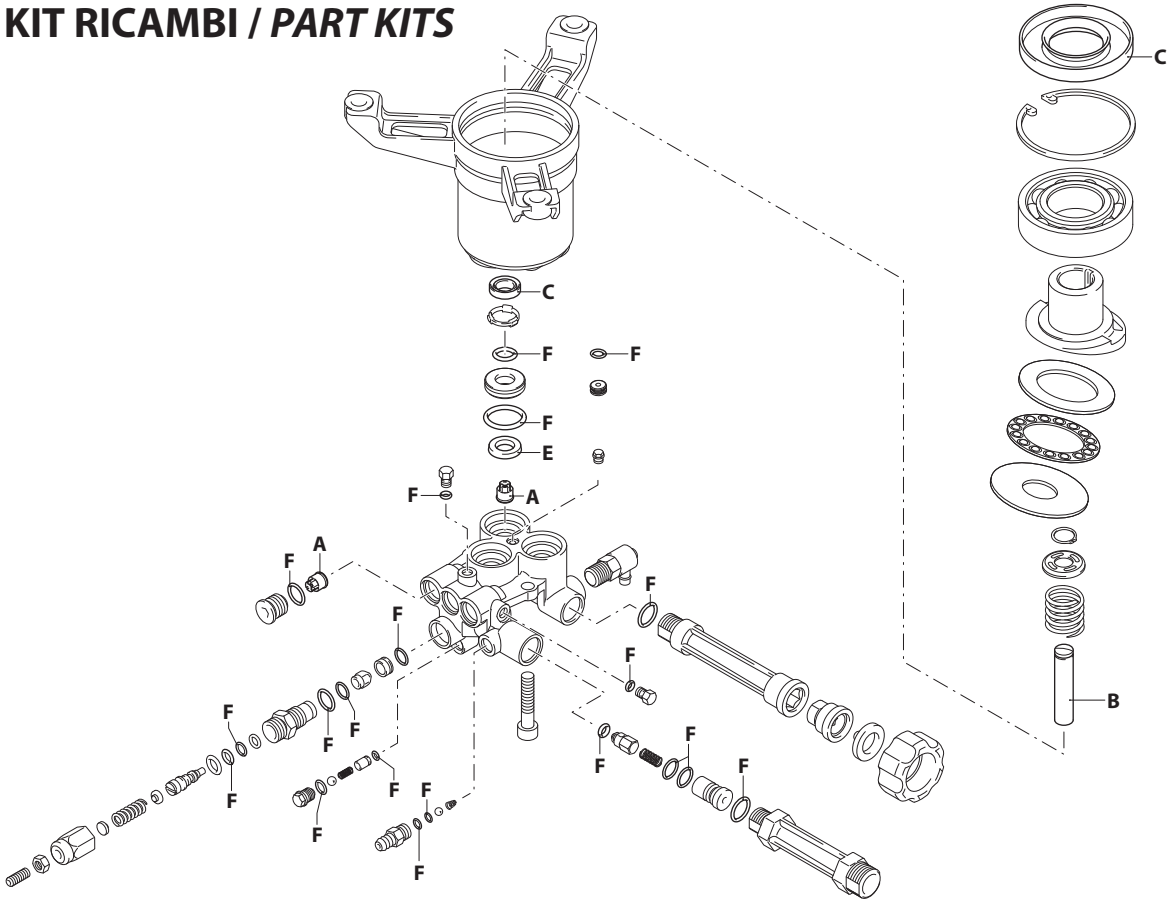



AR004051-KN

372 Series

RQW 3400 rpm D version ø 7/8"

2.5 G28 (25025)

Pos.	Cod.	Denominazione		Description	Qt	Note
1	380410	Vite	TCEI M8x40	Screw	3	C=20Nm
2	3720770	Testa	ottone	Head	1	
3	3720750	Guarnizione OR	Ø 4x1	O-ring	2	70 ShA
4	3720740	Sede		Seat	1	
5	3720760	Molla		Spring	1	
6	1982240	Sfera		Ball	1	Inox
7	1682800	Guarnizione OR	Ø 6x1,5	O-ring	1	
8	3720730	Tappo		Plug	1	◔ C=4Nm
9	1470210	Guarnizione OR	Ø 9x1	O-ring	1	
10	3721060	Sede		Seat	1	
11	3720520	Otturatore		Shutter	1	▨ C=3Nm
12	3720570	Guarnizione OR	Ø 9x1,5	O-ring	1	
13	394280	Guarnizione OR	Ø 12,42x1,78	O-ring	1	
14	3720620	Guida pistone		Piston guide	1	C=20Nm
15	3720580	Anello	antiestrusione	Ring	1	
16	3720560	Guarnizione OR	Ø 4,5x1,5	O-ring	1	▢
17	660190	Guarnizione OR	Ø 6,07x1,78	O-ring	1	▢
18	3720540	Otturatore		Shutter	1	
19	3720660	Piattello		Wobble plate	2	
20	3721020	Molla		Spring	1	
21	3720681	Guida		Guide	1	
22	1060120	Dado	M6	Nut	1	
23	392840	Vite	M6x16	Screw	1	Inox
24	2849053	Valvola completa		Complete valve	6	
25	770140	Guarnizione OR	Ø 11,11x1,78	O-ring	3	
26	3720441	Tappo		Plug	3	◔ C=20Nm
27	2761380	Valvola	termica	Valve	1	◔ C=16Nm
28	2840250	Raccordo		Fitting	1	◔ C=25Nm
29	1266330	Filtro		Filter	1	
31	1460431	Guarnizione OR	Ø 4x2,5	O-ring	1	85 Sh
32	3700210	Molla		Spring	1	
33	3700220	Valvola		Valve	1	
34	800560	Guarnizione OR	Ø 8,73x1,78	O-ring	2	⋈
35	3700200	Iniettore		Injector	1	
36	2840890	Guarnizione OR	Ø 14x2	O-ring	2	
37	2840260	Raccordo		Fitting	1	◔ C=25Nm
39	2200141	Tenuta acqua		Water seal	3	
40	770590	Guarnizione OR	Ø 21,95x1,78	O-ring	3	⋈
41	3720410	Boccola		Bushing	3	
42	3660340	Guarnizione OR	Ø 12x2	O-ring	3	⋈
43	3720400	Distanziale		Spacer	3	
44	1683500	Tenuta olio		Oil seal	3	

Pos.	Cod.	Denominazione		Description	Qt	Note
45	3720800	Corpo pompa		Pump body	1	
46	3720340	Pistone	Ø 12	Piston	3	
47	3720380	Molla		Spring	3	
48	3720360	Fermo		Lock	3	
49	3720390	Anello		Ring	3	
50	1980130	Ralla		Fifth wheel	1	
51	1980250	Ralla		Fifth wheel	1	
52	1980240	Ralla		Fifth wheel	1	
53	2840780	Piattello	13° marcato 3	Wobble plate	1	
54	161060	Cuscinetto		Bearing	1	
55	161050	Anello	seeger Øi 72	Ring	1	sp.2,5
56	2840310	Anello	tenuta	Ring	1	
57	3700240	Portagomma	Ø 8	Hose tail	1	C=4Nm
58	480480	Guarnizione OR	Ø 4,48x1,78	O-ring	1	
59	1250280	Sfera		Ball	1	
60	1560520	Molla		Spring	1	
63	3201760	Guarnizione OR	Ø 4x1,5	O-ring	2	
64	3720720	Tappo		Plug	2	◔ C=4Nm
65	3720600	Anello	antiestrusione	Ring	1	
66	3700250	Guarnizione OR	Ø 8x1,1	O-ring	1	80 ShA
67	3400650	Tappo		Plug	1	
68	3729201	Premontaggio testa		Head assembly	1	
69	2841230	Raccordo	alluminio	Fitting	1	
70	2841220	Raccordo	3/4"NH	Fitting	1	
71	3721070	Tappo		Plug	1	

KIT RICAMBI - *PART KITS*

A=KIT 42955 valvole *valves*		B=KIT 42956 ø 12 pistoni *pistons*		C=KIT 42957 tenute olio *oil seals*		E=KIT 42958 ø 12 tenute acqua *water seals*	
Pos.	Q.ty	Pos.	Q.ty	Pos.	Q.ty	Pos.	Q.ty
24	6	46	3	44	3	39	3
				56	1		

F=KIT 42959 OR *O-Rings*							
Pos.	Q.ty	Pos.	Q.ty	Pos.	Q.ty	Pos.	Q.ty
3	2	25	3	63	2		
7	1	31	1	66	1		
9	1	34	2				
12	1	36	2				
13	1	40	3				
16	1	42	3				
17	1	58	1				

SIMBOLOGIA - *SYMBOLS*

C Tolleranza coppia di serraggio +0÷-10% / *Tightening torque tolerance +0÷-10%*

◔ Avvitare con Loxeal 55-14 / *Screw with Loxeal 55-14*

⋈ Lubrificare con grasso Molykote PG54 / *Lubricate with grease Molykote PG54*

▨ Avvitare con Loxeal 83-55 / *Screw with Loxeal 83-55*

▢ Lubrificare con grasso Molykote G807 / *Lubricate with grease Molykote G807*

@ Posizionamento targa di identificazione / *Identification plate positioning*

Olio - *Oil*			
Tipo / *Type*	Quantità / *Quantity*		
SAE 75W90	0,065 Kg		