

RC	**C**	1450rpm	ø 24 mm
RC	**C**	1450rpm	ø 28 mm
RCA	**E**	1750rpm	ø 5/8"

VERSIONE NON VERSIONE NON

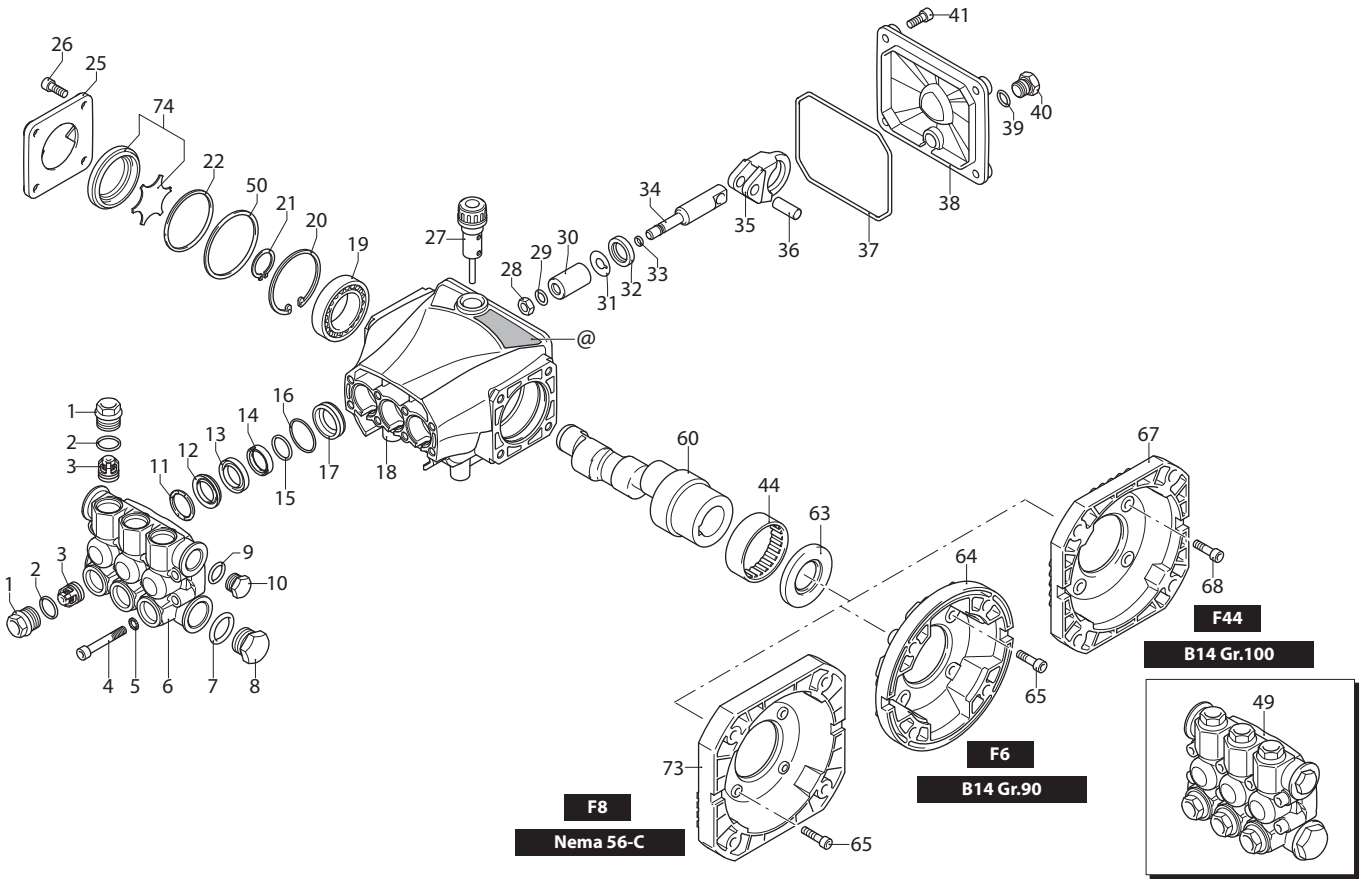

UN003424-GP

KIT RICAMBI / *PART KITS*

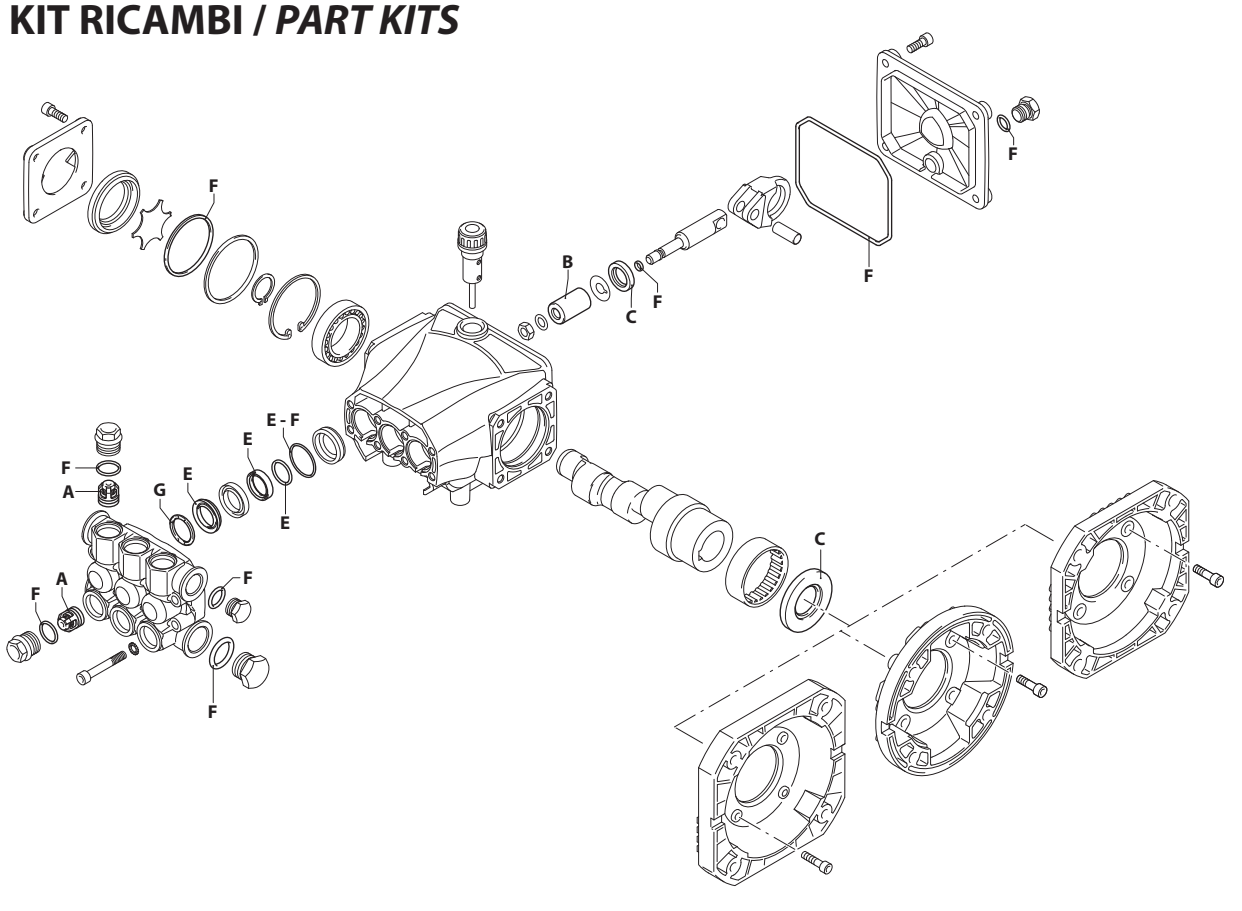

UN003425-MR

(3208600)

320 Series

RC 1450 rpm C version
IEC 90 + F6 ø 24 mm
8.15 (23493) **11.11** (23495) **9.14** (23494)

RC 1450 rpm C version
IEC 100 + F44 ø 28 mm
12.10 (23902) **14.16** (23536) **13.17** (23535)

RCA 1750 rpm E version
+ F8 ø 5/8"
2 G22 (23439) **3.5 G16** (23468) **3 G18** (23440)

Pos.	Cod.	Denominazione		Description	Qt	Note
1	3200110	Tappo		Plug	6	◔ C=24,5Nm
2	1200690	Guarnizione OR	Ø 15,6x1,78	O-ring	6	⋈
3	2769050	Valvola completa		Complete valve	6	
4	800410	Vite	TCEI M6x40	Screw	8	C=10,4Nm
5	1381550	Rondella		Washer	8	
6	3200020	Testa		Head	1	
7	180101	Guarnizione OR	Ø 17,5x2	O-ring	1	⋈
8	820361	Tappo	1/2" G ottone	Plug	1	C=40Nm
9	740290	Guarnizione OR	Ø 14x1,78	O-ring	1	⋈
10	1980740	Tappo	3/8" G ottone	Plug	1	C=25Nm
11	1780140	Anello	appoggio Ø18	Ring	3	
12	1780720	Tenuta acqua	Ø 18	Water seal	3	⋈
13	3200130	Guida pistone	anteriore Ø18	Piston guide	3	
14	3200142	Guarnizione	Ø 18	Gasket	3	⋈
15	3200260	Anello	antiestrusione	Ring	3	
16	770590	Guarnizione OR	Ø 21,95x1,78	O-ring	3	⋈
17	3200120	Guida pistone	posteriore Ø18	Piston guide	3	
18	3200010	Corpo pompa		Pump body	1	
19	1780490	Cuscinetto		Bearing	1	
20	1260790	Anello	seeger Øi 52	Ring	1	
21	1780550	Anello		Ring	1	
22	395081	Guarnizione OR	Ø 47,30x2,62	O-ring	1	⋈ Viton
25	3200070	Supporto		Support	1	
26	1200430	Vite	TCEI M6x16	Screw	4	C=10,4Nm
27	3201890	Tappo		Plug	1	
28	1260110	Dado	M8	Nut	3	◔ C=12Nm
29	1260100	Rondella		Washer	3	
30	1260210	Pistone	Ø 18	Piston	3	
31	1260091	Disco		Plate	3	
32	1260460	Tenuta olio		Oil seal	3	
33	480480	Guarnizione OR	Ø 4,48x1,78	O-ring	3	⋈
34	3200060	Pistone	di guida	Piston	3	
35	3200040	Biella	alluminio	Connecting-rod	3	◘
36	1780050	Spina		Pin	3	
37	2760280	Guarnizione OR	Ø 101,27x2,62	O-ring	1	
38	3200030	Coperchio		Cover	1	
39	820510	Guarnizione OR	Ø 10,82x1,78	O-ring	1	
40	880581	Tappo	1/4" G	Plug	1	C=20Nm
41	3200220	Vite	TCEI 6x16	Screw	4	C=8Nm
44	1321190	Cuscinetto		Bearing	1	
49	3209200	Premontaggio testa		Head assembly	1	
50	3201860	Anello	Ø 51,8x0,5	Ring	1	



Pos.	Cod.	Denominazione		Description	Qt	Note
	3200770	Albero	marcato 7	Shaft	1	❍
	3200760	Albero	marcato 6	Shaft	1	●
	3200740	Albero	marcato 4	Shaft	1	❒
	3201260	Albero	marcato 3	Shaft	1	▲
	3201250	Albero	marcato 2	Shaft	1	▼
	3201240	Albero	marcato 1	Shaft	1	✪
	3201190	Albero	marcato 9	Shaft	1	★
	3200180	Albero	marcato 6	Shaft	1	✚
	3200830	Albero	marcato 4	Shaft	1	♣
63	480671	Tenuta olio		Oil seal	1	(a)
64	1320040	Flangia	F6	Flange	1	
65	1200430	Vite	TCEI M6x16	Screw	4	C=10,4Nm
67	3201230	Flangia	F44	Flange	1	
68	850850	Vite	TCEI M6x30	Screw	4	C=10,4Nm
73	1320060	Flangia	F8	Flange	1	
74	3209615	Premontaggio livello olio		Oil level assembly	1	

KIT RICAMBI - *PART KITS*

A=KIT 2186 valvole *valves*

Pos.	Q.ty
3	6

B=KIT 42467 ø 18 pistoni *pistons*

Pos.	Q.ty
30	3

C=KIT 42474 tenute olio *oil seals*

Pos.	Q.ty
32	3
63	1

E=KIT 42469 ø 18 tenute acqua *water seals*

Pos.	Q.ty
12	3
14	3
15	3
16	3

F=KIT 42470 OR *O-Rings*

Pos.	Q.ty	Pos.	Q.ty
2	6	39	1
7	1		
9	1		
16	3		
22	1		
33	3		
37	1		

G=KIT 2745 ø 18 anelli appoggio *support rings*

Pos.	Q.ty
11	3

SIMBOLOGIA - *SYMBOLS*

❍ Per / *For* **RC 8.15 C cod. 23493**	▲ Per / *For* **RC 12.10 C cod. 23902**	★ Per / *For* **RCA 2 G22 E cod. 23439**
● Per / *For* **RC 9.14 C cod. 23494**	▼ Per / *For* **RC 13.17 C cod. 23535**	✚ Per / *For* **RCA 3 G18 E cod. 23440**
❒ Per / *For* **RC 11.11 C cod. 23495**	✪ Per / *For* **RC 14.16 C cod. 23536**	♣ Per / *For* **RCA 3.5 G16 E cod. 23468**

C Tolleranza coppia di serraggio +0÷-10% / *Tightening torque tolerance +0÷-10%*
◔ Avvitare con Loxeal 55-14 / *Screw with Loxeal 55-14*
⋈ Lubrificare con grasso Molykote PG54 / *Lubricate with grease Molykote PG54*
◘ Lubrificare con grasso Molykote G807 / *Lubricate with grease Molykote G807*
(a) Montare anello tenuta con attrezzo cod. 1781000 / *Fit the seal with tool code nr. 1781000*
@ Posizionamento targa di identificazione / *Identification plate positioning*

Olio - *Oil*

Tipo / *Type*	Quantità / *Quantity*
SAE 15W40	0,26 Kg