

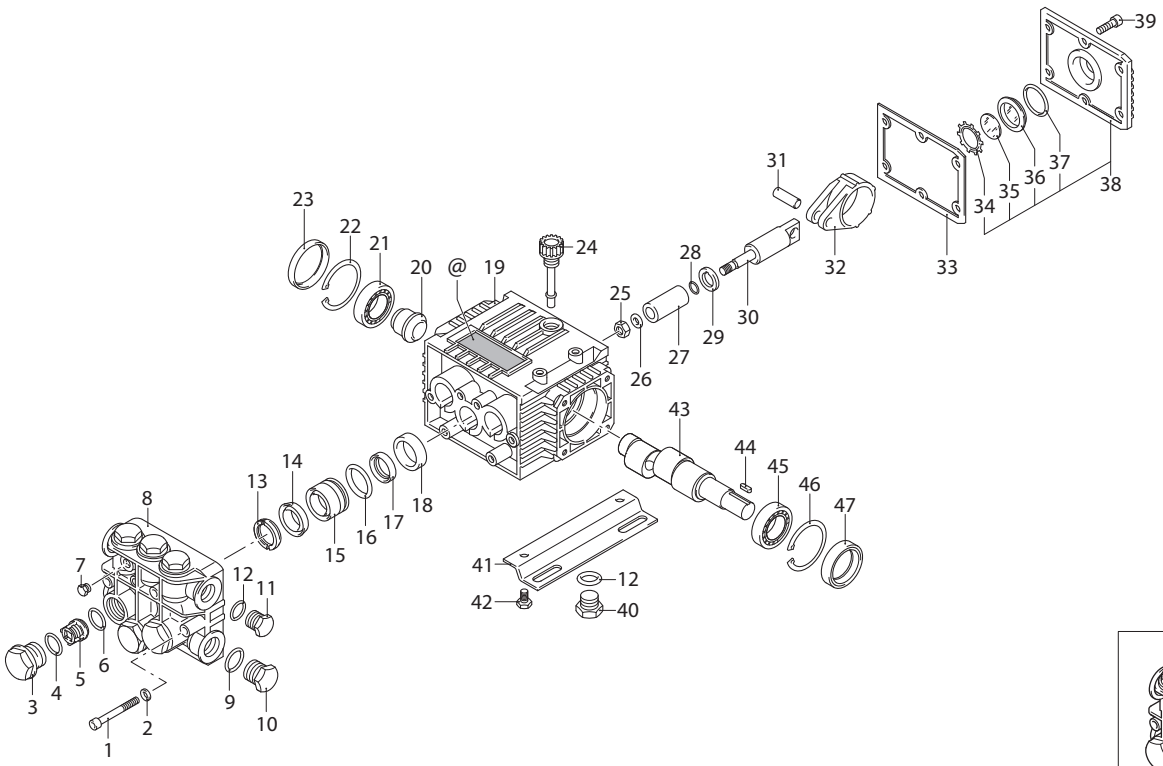


UN00_2812-MR

KIT RICAMBI / *PART KITS*

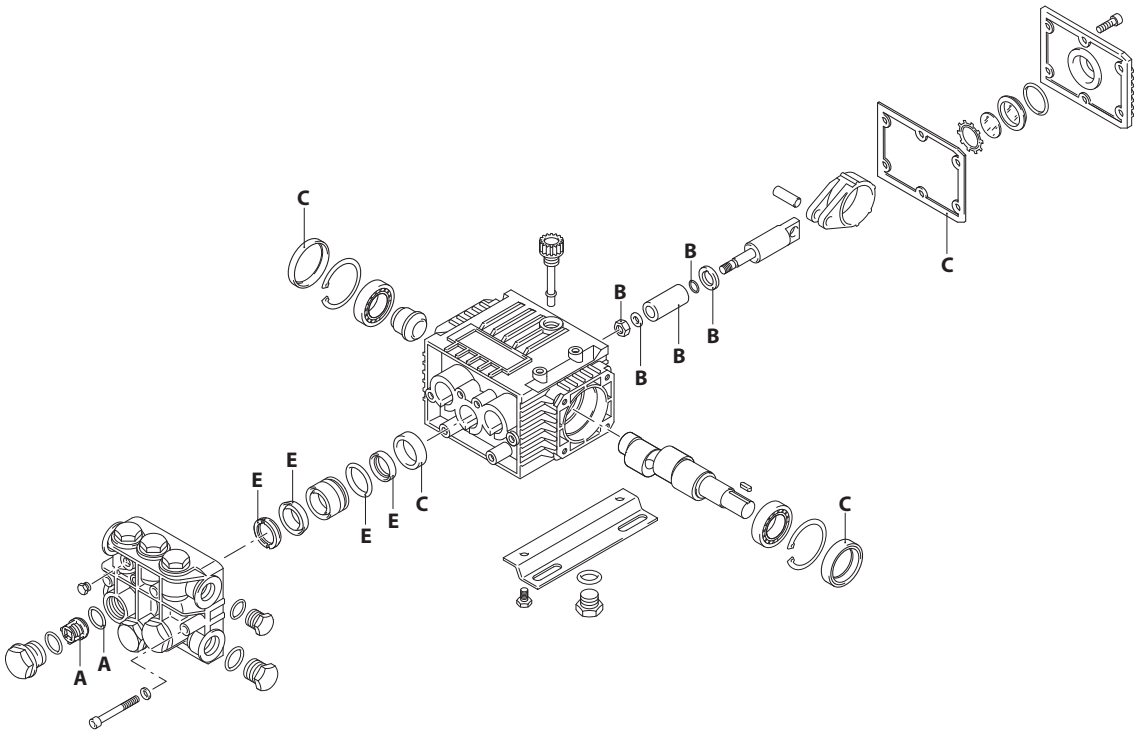



UN00_2813-CR

132 Series

XTS 2800 rpm N version ø 24 mm

8.10 (7032)	**10.15** (7413)	**13.09** (7037)	*8.12 (FP)*	*11.14 (FP)*
8.15 (7412)	**11.11** (7035)	**13.15** (7415)	*8.14 (FP)*	*13.12 (FP)*
10.10 (7332)	**11.15** (7414)		*11.09 (FP)*	

Pos.	Cod.	Denominazione		Description	Qt	Note
1	680570	Vite	TCEI M6x60	Screw	6	❶ C=10Nm
	1322730	Vite	TCEI M6x60	Screw	6	❷ C=15Nm
2	1381550	Rondella		Washer	6	
3	1260162	Tappo		Plug	6	C=34Nm
	1260161	Tappo	foro 1/8"G	Plug	-	C=34Nm
4	960160	Guarnizione OR	Ø 17,86x2,62	O-ring	6	
5	1269050	Valvola completa		Complete valve	6	
6	880830	Guarnizione OR	Ø 15,54x2,62	O-ring	6	
7	620301	Tappo	1/8" G	Plug	1	◔
8	1260021	Testa		Head	1	❍
	1320022	Testa		Head	1	❒
	1262226	Testa		Head	1	▼
9	180101	Guarnizione OR	Ø 17,5x2	O-ring	1	
10	820361	Tappo	1/2" G ottone	Plug	1	C=30Nm
11	1980740	Tappo	3/8" G ottone	Plug	1	C=25Nm
12	740290	Guarnizione OR	Ø 14x1,78	O-ring	2	
13	1260140	Anello	appoggio Ø 15	Ring	3	❍ ▼ Ot./Br.
	1260141	Anello	appoggio Ø 15	Ring	3	❍ ▼
	1520120	Anello	appoggio Ø 15	Ring	3	❒
14	1271650	Tenuta acqua	Ø 15	Water seal	3	⋈
15	1260151	Guida pistone	Ø 15	Piston guide	3	
16	1260420	Guarnizione OR	Ø 26,70x1,78	O-ring	3	
17	1260440	Tenuta acqua	Ø 15	Water seal	3	⋈
18	1260460	Tenuta olio		Oil seal	3	
19	1320010	Corpo pompa		Pump body	1	
20	1320330	Boccola		Bushing	1	
21	1320370	Cuscinetto		Bearing	1	
22	1260790	Anello	seeger Øi 52	Ring	1	
23	1266740	Tenuta olio		Oil seal	1	
24	880130	Tappo		Plug	1	
25	1260110	Dado	M8	Nut	3	◔ C=12Nm
26	1260100	Rondella		Washer	3	
27	1260120	Pistone	Ø 15	Piston	3	
28	480480	Guarnizione OR	Ø 4,48x1,78	O-ring	3	
29	1260091	Disco		Plate	3	
30	1260070	Pistone	di guida	Piston	3	
31	1260080	Spina		Pin	3	
32	1260060	Biella	alluminio	Connecting-rod	3	
	1320140	Biella	bronzo	Connecting-rod	3	
33	1260040	Tenuta olio		Oil seal	1	
34	1260430	Anello		Ring	1	
35	1780690	Disco		Plate	1	

Pos.	Cod.	Denominazione		Description	Qt	Note
36	1260250	Indicatore livello		Level gauge	1	
37	1140450	Guarnizione OR	Ø 20,24x2,62	O-ring	1	
38	1269101	Coperchio	completo	Cover	1	Basso/Low
	1329010	Coperchio	completo	Cover	1	Alto/High
39	1260760	Vite	TCEI M5x20	Screw	6	C=5,4Nm
40	1980740	Tappo	3/8" G ottone	Plug	1	C=20Nm
41	1263890	Piede		Foot	2	Opt.
42	1260470	Vite	TE M8x10	Screw	4	Opt. C=24Nm
43	1260170	Albero	marcato 3	Shaft	1	8 l/min
	1321790	Albero	marcato C	Shaft	1	10 l/min
	1260180	Albero	marcato 4	Shaft	1	11 l/min
	1260190	Albero	marcato 5	Shaft	1	13 l/min
44	1380520	Linguetta		Key	1	
45	1320370	Cuscinetto		Bearing	1	
46	1260790	Anello	seeger Øi 52	Ring	1	
47	1260750	Anello	tenuta	Ring	1	(a)
48	1269218	Premontaggio testa		Head assembly	1	❍
	1269221	Premontaggio testa		Head assembly	1	❒
	1269246	Premontaggio testa		Head assembly	1	▼

❶ Per / *For:* 8.10 - 8.12 - 10.10 - 11.09 - 11.11 - 13.09 - 13.12

❷ Per / *For:* 8.14 - 8.15 - 10.15 - 11.14 - 11.15 - 13.15

SIMBOLOGIA - *SYMBOLS*

❍ **Per / *For***
XT 8.10
cod. 7032

❒ **Per / *For***
XTS 8.12
XTS 8.14
XTS 8.15
cod. 7412
XTS 10.15
cod. 7413
XTS 11.14
XTS 11.15
cod. 7414
XTS 13.12
XTS 13.15
cod. 7415

▼ **Per / *For***
XTS 10.10
cod. 7332
XTS 11.09
XTS 11.11
cod. 7035
XTS 13.09
cod. 7037

C Tolleranza coppia di serraggio +0÷-10% / *Tightening torque tolerance +0÷-10%*

◔ Avvitare con Loxeal 55-14 / *Screw with Loxeal 55-14*

⋈ Lubrificare con grasso Molykote PG54 / *Lubricate with grease Molykote PG54*

(a) Montare anello tenuta con attrezzo cod. 1941990 / *Fit the seal with tool code nr. 1941990*

@ Posizionamento targa di identificazione / *Identification plate positioning*

KIT RICAMBI - *PART KITS*

A=KIT 1864 valvole *valves*		B=KIT 2628 ø 15 pistoni *pistons*		C=KIT 1872 tenute olio *oil seals*		E=KIT 1866 ø 15 tenute acqua *water seals*	
Pos.	**Q.ty**	**Pos.**	**Q.ty**	**Pos.**	**Q.ty**	**Pos.**	**Q.ty**
5	6	25	3	18	3	13	3
6	6	26	3	23	1	14	3
		27	3	33	1	16	3
		28	3	47	1	17	3
		29	3				

Pos.	**Q.ty**	**Pos.**	**Q.ty**	**Pos.**	**Q.ty**	**Pos.**	**Q.ty**

PARTI SPECIALI IN VITON ***SPECIAL PARTS***



Cod. - *Part n°*	Denominazione - *Description*	Q.tà - *Q.ty*
2029	Tenute acqua/*Water seals* ø 15	1

Olio - *Oil*			
Tipo / *Type*	Quantità / *Quantity*		
SAE 15W40	0,23 Kg	Coperchio basso	*Low cover*
SAE 15W40	0,28 Kg	Coperchio alto	*High cover*