

JK VERSION N 1450rpm ø 24x40 mm

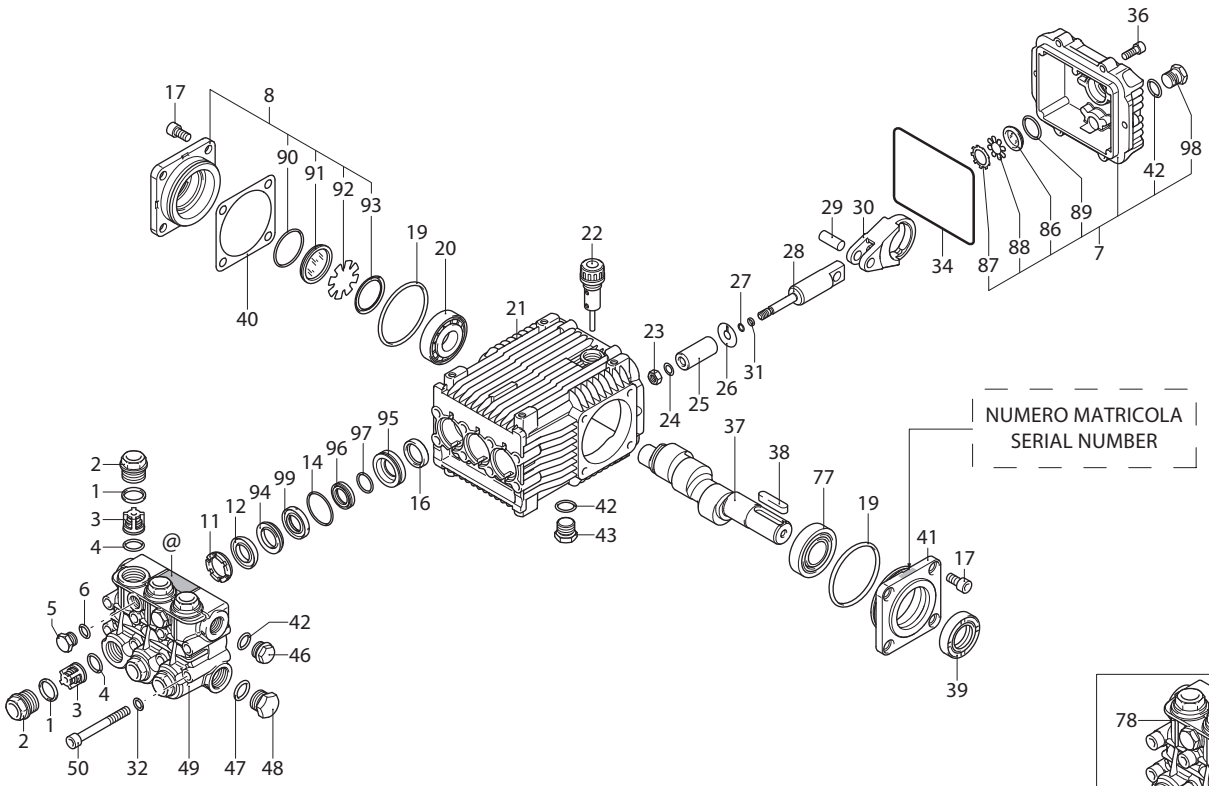

UN004187-EN

KIT RICAMBI / *PART KITS*

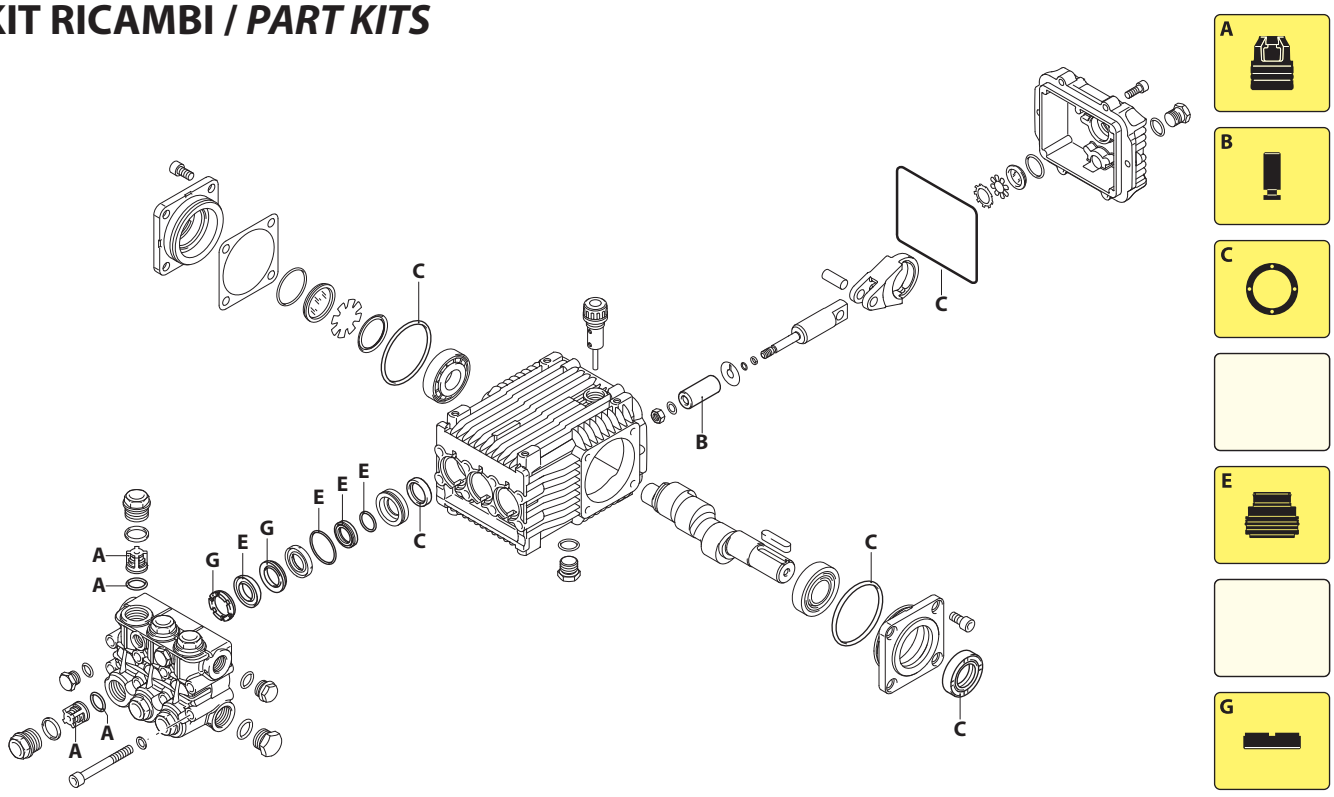

UN004188-LP

Premium Series

JK 1450 rpm N version ø 24x40 mm

18.16H N (26779)
21.15H N (26780)

Pos.	Cod.	Denominazione		Description	Qt	Note
1	960160	Guarnizione OR	Ø 17,86x2,62	O-ring	6	
2	4020200	Tappo	nickelato	Plug	6	◓ C=54Nm
3	1389051	Valvola completa		Complete valve	6	
4	880830	Guarnizione OR	Ø 15,54x2,62	O-ring	6	
5	1380690	Tappo	1/4" G nickel	Plug	2	◓ C=15Nm
6	820510	Guarnizione OR	Ø 10,82x1,78	O-ring	2	
7	2289017	Coperchio	completo	Cover	1	
8	2289016	Coperchio		Cover	1	
11	840300	Anello	appoggio Ø 20	Ring	3	❍
	840320	Anello	appoggio Ø 22	Ring	3	▲
12	2283390	Tenuta acqua	Ø 20	Water seal	3	❍
	2283400	Tenuta acqua	Ø 22	Water seal	3	▲
14	961240	Guarnizione OR	Ø 31,47x1,78	O-ring	3	
16	880520	Anello	tenuta	Ring	3	
17	850370	Vite	TCEI M8x16	Screw	8	C=24,5Nm
19	640030	Guarnizione OR	Ø 59,99x2,62	O-ring	2	
20	2280340	Cuscinetto		Bearing	1	
21	2283210	Corpo pompa		Pump body	1	
22	880130	Tappo		Plug	1	
23	1260110	Dado	M8	Nut	3	C=10Nm
24	1260100	Rondella		Washer	3	
25	1383330	Pistone	Ø 20	Piston	3	❍
	1383340	Pistone	Ø 22	Piston	3	▲
26	1383350	Disco		Plate	3	
27	480480	Guarnizione OR	Ø 4,48x1,78	O-ring	3	
28	2282101	Pistone	di guida	Piston	3	
29	1380060	Spina		Pin	3	
30	1383020	Biella	bronzo	Connecting-rod	3	
31	1080550	Anello	antiestrusione	Ring	3	
32	1381850	Rondella		Washer	8	
34	1780510	Guarnizione OR	Ø 106x3	O-ring	1	
36	780060	Vite	TCEI M6x25	Screw	6	C=10Nm
37	2282360	Albero	marcato 2	Shaft	1	❍
	2282350	Albero	marcato 13	Shaft	1	▲
38	3200230	Linguetta		Key	1	
39	2282260	Anello	tenuta	Ring	1	(b)
40	1380120	Spessore 0,10 mm		Shim 0.10 mm	1	
	1380130	Spessore 0,19 mm		Shim 0.19 mm	1	
	1380530	Spessore 0,25 mm		Shim 0.25 mm	1	
41	2340280	Supporto	cuscinetto aperto	Support	1	
42	740290	Guarnizione OR	Ø 14x1,78	O-ring	3	
43	1980740	Tappo	3/8" G ottone	Plug	1	C=25Nm
46	1981180	Tappo	3/8" G nickel	Plug	1	◓ C=25Nm
47	180101	Guarnizione OR	Ø 17,5x2	O-ring	1	
48	960870	Tappo	1/2" G nickel	Plug	1	◓ C=40Nm
49	1380680	Testa	nickelata	Head	1	
50	1383440	Vite	TCEI M8x70	Screw	8	C=20Nm
77	1383140	Cuscinetto		Bearing	1	
78	2289284	Premontaggio testa		Head assembly	1	❍
	2289285	Premontaggio testa		Head assembly	1	▲
86	1260250	Indicatore livello		Level gauge	1	
87	1260430	Anello		Ring	1	
88	1780690	Disco		Plate	1	
89	1140450	Guarnizione OR	Ø 20,24x2,62	O-ring	1	
90	100410	Guarnizione OR	Ø 34,6x2,62	O-ring	1	
91	1941270	Indicatore livello		Level gauge	1	
92	1941260	Disco		Plate	1	
93	1941290	Anello		Ring	1	
94	2340320	Anello	antiestrusione	Ring	3	Ø 20 ❍
	2340330	Anello	antistrusione	Ring	3	Ø 22 ▲
95	2282170	Guida pistone	posteriore Ø 20	Piston guide	3	❍
	2283340	Guida pistone	posteriore Ø 22	Piston guide	3	▲
96	2283310	Tenuta acqua	Ø 20	Water seal	3	◆ ❍
	2283320	Tenuta acqua	Ø 22	Water seal	3	◆ ▲
97	2283330	Anello	antiestrusione	Ring	3	Ø 20 ❍
	2282230	Anello	antiestrusione	Ring	3	Ø 22 ▲
98	2282280	Tappo	con magnete	Plug	1	C=20Nm
99	2282200	Guida pistone	anteriore Ø 20	Piston guide	3	❍
	2282250	Guida pistone	anteriore Ø 22	Piston guide	3	▲

KIT RICAMBI - *PART KITS*

A=KIT 2864 valvole *valves*		B=KIT 46109 ø 20 pistoni *pistons*		B=KIT 46110 ø 22 pistoni *pistons*		C=KIT 43403 tenute olio *oil seals*	
Pos.	Q.ty	Pos.	Q.ty	Pos.	Q.ty	Pos.	Q.ty
3	6	25	3	25	3	16	3
4	6					19	2
						34	1
						39	1

E=KIT 46112 ø 20 tenute acqua *water seals*		E=KIT 46113 ø 22 tenute acqua *water seals*		G=KIT 46114 ø 20 anelli appoggio *support rings*		G=KIT 46115 ø 22 anelli appoggio *support rings*	
Pos.	Q.ty	Pos.	Q.ty	Pos.	Q.ty	Pos.	Q.ty
12	3	12	3	11	3	11	3
14	3	14	3	94	3	94	3
96	3	96	3				
97	3	97	3				

SIMBOLOGIA - *SYMBOLS*

❍ Ø 20 Per / *For* JK 18.16 H cod. 26779	▲ Ø 22 Per / *For* JK 21.15 H cod. 26780	

C Tolleranza coppia di serraggio +0÷-10% / *Tightening torque tolerance +0÷-10%*
◓ Avvitare con Loxeal 55-14 / *Screw with Loxeal 55-14*
(b) Montare anello tenuta con attrezzo cod. 2281010 / *Fit the seal with tool code nr. 2281010*
@ Posizionamento targa di identificazione / *Identification plate positioning*
◆ Lubrificare con grasso Molykote 111 / *Lubricate with grease Molykote 111*

Olio - *Oil*			
Tipo / *Type*	Quantità / *Quantity*		
SAE 15W40	0,515 kg		