

RTX-SS VERSION N 1450rpm ø 36 mm

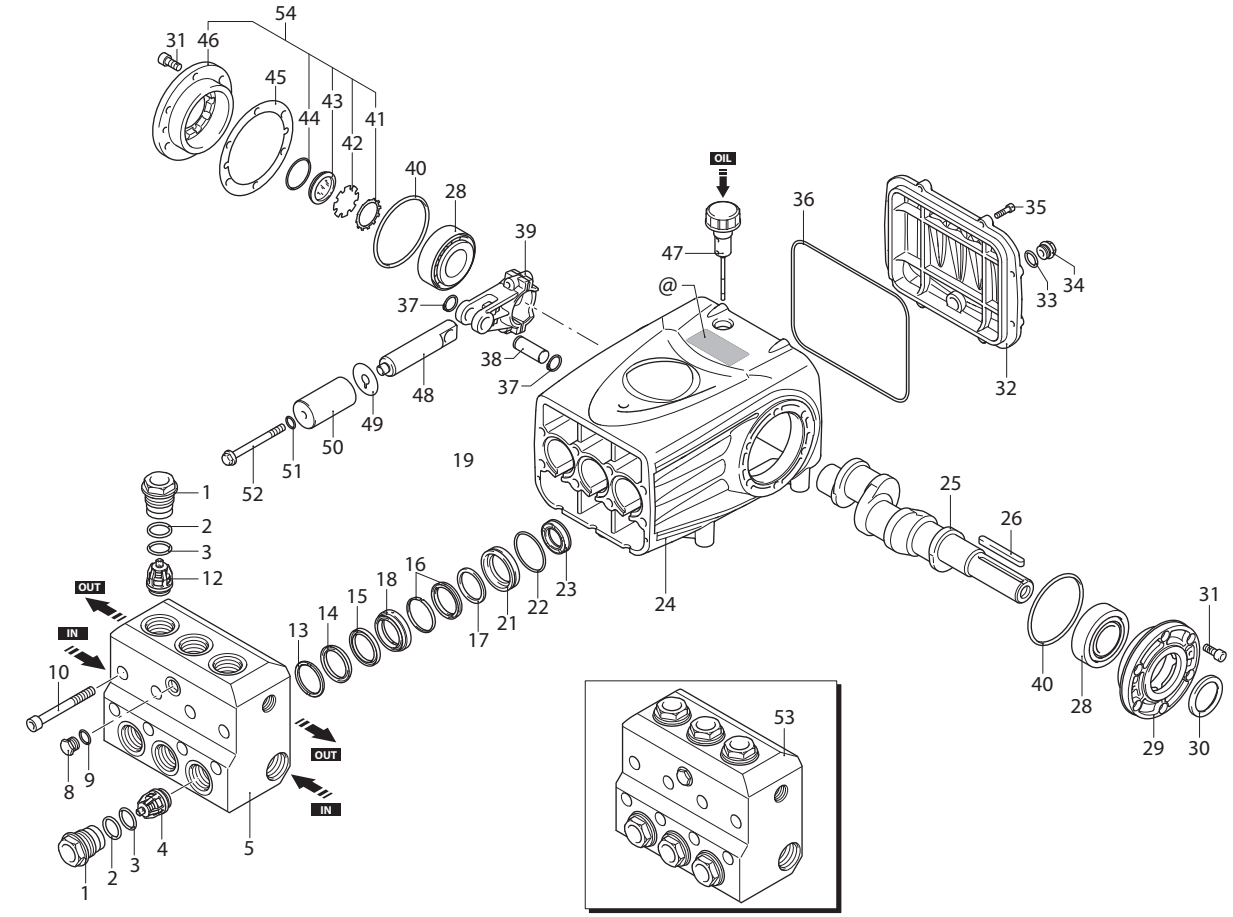

AR004224-LN

KIT RICAMBI / *PART KITS*

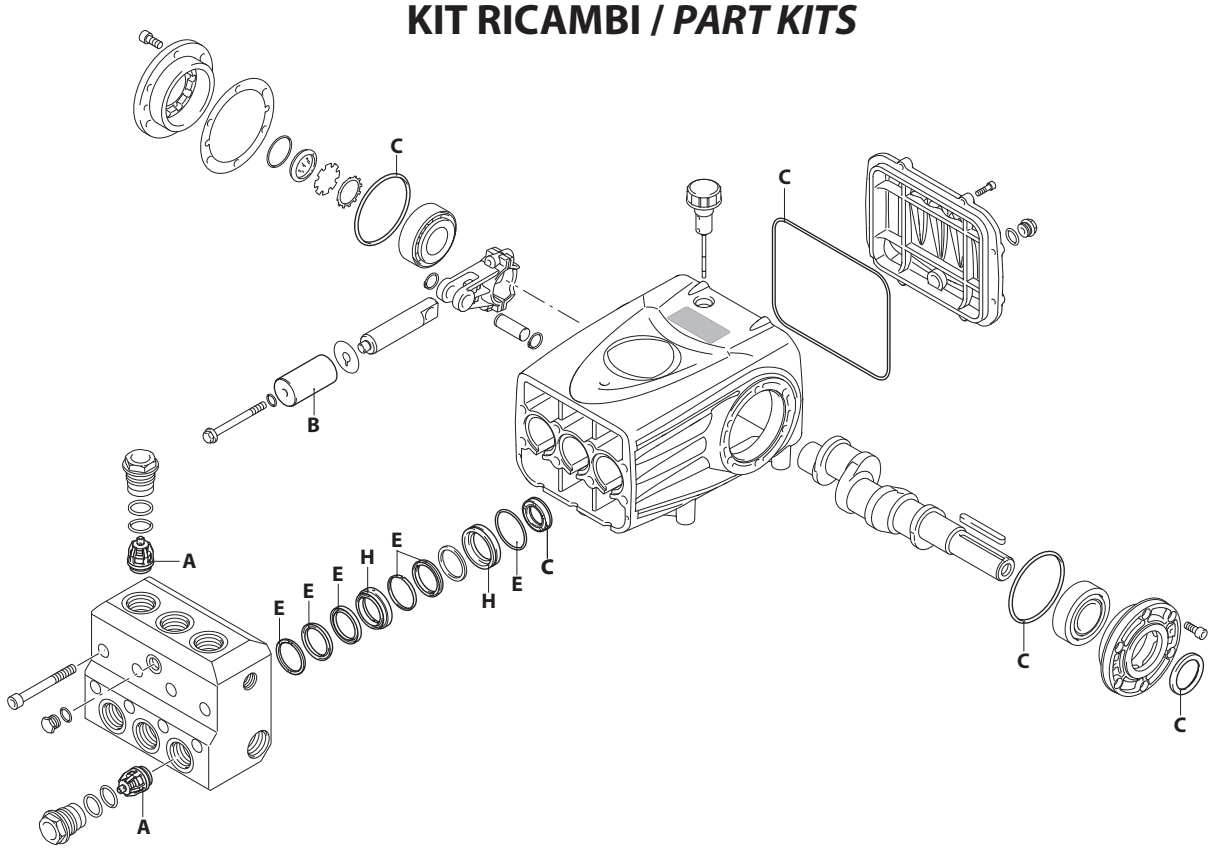

A
B
C
D
E
F
G
H

AR004225-JN

404 Series

RTX-SS 1450 rpm N version ø 36 mm

100.100 (26136)

Pos.	Cod.	Denominazione		Description	Qt	Note
1	4040060	Tappo	inox	Plug	6	C=300Nm
2	2821390	Anello	antiestrusione	Ring	6	
3	1540631	Guarnizione OR	Ø 23,47x2,62	O-ring	6	Viton
4	4049050	Valvola completa	aspirazione	Complete valve	3	
5	4040210	Testa		Head	1	Inox
8	4040120	Tappo	1/4" G inox	Plug	1	C=15Nm
9	820511	Guarnizione OR	Ø 10,82x1,78	O-ring	1	Viton
10	850261	Vite	TCEI M10x90	Screw	8	C=36Nm
12	4049051	Valvola completa	mandata	Complete valve	3	
13	3660510	Anello	appoggio Ø 36	Ring	3	
14	4040130	Guarnizione		Gasket	3	⋈
15	3660520	Anello	antiestrusione Ø 36	Ring	3	
16	3660730	Guarnizione		Gasket	3	
17	3660550	Anello	antiestrusione	Ring	3	
18	4040160	Guida pistone	anteriore Ø 36	Piston guide	3	
21	4040150	Guida pistone	posteriore Ø 36	Piston guide	3	
22	1320361	Guarnizione OR	Ø 47,35x1,78	O-ring	3	Viton
23	3660310	Anello	tenuta	Ring	3	
24	4040010	Corpo pompa		Pump body	1	
25	3660060	Albero	marcato 3	Shaft	1	
26	3660320	Linguetta		Key	1	
28	3660290	Cuscinetto		Bearing	2	
29	4040040	Coperchio		Cover	1	
30	3660300	Anello	tenuta	Ring	1	
31	180031	Vite	TCEI M8x20	Screw	12	C=20Nm
32	4040030	Coperchio		Cover	1	
33	740290	Guarnizione OR	Ø 14x1,78	O-ring	1	
34	2282280	Tappo	con magnete	Plug	1	C=25Nm
35	680700	Vite	TCEI M6x20	Screw	8	C=7Nm
36	3660360	Guarnizione OR	Ø 183,82x2,62	O-ring	1	
37	3660330	Anello		Ring	6	
38	3660090	Spina		Pin	3	
39	3660070	Biella	alluminio	Connecting-rod	3	
40	3660740	Guarnizione OR	Ø 83x3	O-ring	2	
41	1941290	Anello		Ring	1	
42	1941260	Disco		Plate	1	
43	1941270	Indicatore livello		Level gauge	1	
44	100410	Guarnizione OR	Ø 34,6x2,62	O-ring	1	
45	3660260	Spessore 0,05 mm		Shim 0.05 mm	1	
	3660270	Spessore 0,10 mm		Shim 0.10 mm	1	
	3660280	Spessore 0,19 mm		Shim 0.19 mm	1	
46	4040050	Coperchio		Cover	1	
47	3660350	Tappo	con asta livello	Plug	1	
48	3660081	Pistone	di guida	Piston	3	
49	4040170	Disco		Plate	3	
50	3660130	Pistone	Ø 36	Piston	3	
51	3660342	Guarnizione OR	Ø 12x2	O-ring	3	Viton
52	4040070	Vite		Screw	3	C=20Nm
53	4049201	Premontaggio testa		Head assembly	1	Ø 36
54	4049000	Coperchio	completo	Cover	1	

KIT RICAMBI - *PART KITS*

A=KIT 43520 valvole *valves*		B=KIT 42839 ø 36 pistoni *pistons*		C=KIT 42840 tenute olio *oil seals*		E=KIT 43519 ø 36 tenute acqua *water seals*	
Pos.	Q.ty	Pos.	Q.ty	Pos.	Q.ty	Pos.	Q.ty
4	3	50	3	23	3	13	3
12	3			30	1	14	3
				36	1	15	3
				40	2	16	3
						22	3

H=KIT 43765 ø 36 guida pistoni *pistons guide*							
Pos.	Q.ty	Pos.	Q.ty	Pos.	Q.ty	Pos.	Q.ty
18	3						
21	3						

SIMBOLOGIA - *SYMBOLS*

C Tolleranza coppia di serraggio +0÷-10% / *Tightening torque tolerance +0÷-10%*

Avvitare con Loxeal 55-14 / *Screw with Loxeal 55-14*

⋈ Lubrificare con grasso Molykote PG54 solo sul diametro INTERNO / *Lubricate with grease Molykote PG54 on the INNER diameter only.*

@ Posizionamento targa di identificazione / *Identification plate positioning*

Olio - *Oil*			
Tipo / *Type*	Quantità / *Quantity*		
SAE 75W90	2 Kg		